

Catalog de produse 2013/2014

Valabil de la 01.01.2013



HERZ Armaturen România

Șos. Alexandriei nr.292,
Etaj 1, Bragadiru, Jud. Ilfov
Telefon: + 40/(0)21 456 10 66
Fax: + 40/(0)21 456 10 68
e-mail: vanzari@herz-romania.ro
www.herz-romania.ro

HERZ Armaturen

A-1230 Wien, Richard-Strauss-Straße 22
Telefon: + 43/(0)1/616 26 31-0
Fax: + 43/(0)1/616 26 31-27
e-mail: office@herz.eu
www.herz.eu

Informații generale, date tehnice

HERZ-Robinete termostactice

Capetele și robinetele termostactice din Catalogul de Produse HERZ, prevăzute cu marcajul de conformitate , sunt verificate conform

EN 215. Presiunea diferențială maximă admisă este de 0,6 bar în cazul tuturor robinetelor termostactice Herz, excepție făcând dimensiunile ¾" și 1" cu 0,4 bar, precum și HERZ-TS-90-E și HERZ-TS-E cu 0,2 bar.

Pentru o funcționare a robinetelor la un nivel acustic scăzut, presiunea diferențială trebuie interpretată în conformitate cu "Buletinul informativ al VDMA privind proiectarea și echilibrarea hidraulică a sistemelor de încălzire cu robinete termostactice pentru corpurile de încălzire" (max. 0,2 bar).

Modele universale

Robinetele HERZ pentru corpurile de încălzire și îmbinările pentru radiatoare cu dimensiunile 3/8" – ¾" sunt modele universale cu mufe speciale, excepție făcând HERZ-TS-E, HERZ-RL-1-E. La acestea pot fi racordate țevi filetate, respectiv țevi din cupru, oțel moale sau material plastic, prin intermediul unui set de fittinguri cu compresie.

Același lucru este valabil pentru STRÖMAX, STRÖMAX-D, STRÖMAXM, STRÖMAX-R ½". În cazul dimensiunilor 3/4" este disponibil un adaptor special.

Modele standard

HERZ-AS și îmbinările pentru radiator 1" și 1 ¼", robinetele HERZ-TS 1", precum și HERZ-TS-E sunt modele standard cu mufă filetată pentru țevile cu filet.

Finisaje "nichelat" și "galben"

În cazul în care nu există o altă descriere, armăturile HERZ și sistemele de racordare prin distribuitoare sunt livrate cu suprafață nichelată.

De preferință, armăturile pentru țevi sunt montate în centrala termică sau pe coloanele ascendente. Aceste robinete sunt livrate ca model de culoare galbenă (alamă), în măsura în care în prezentarea produsului nu există o altă descriere.

Date tehnice valabile pentru toate armăturile HERZ

Temperatură maximă de funcționare TS: 120 °C
Presiune maximă de funcționare PS 10 bar
Calitatea apei încălzite trebuie să fie în conformitate cu ÖNORM H 5195, respectiv directiva VDI 2035.

Temperatura de depozitare (nemontate): -40 °C până la 60 °C.

Aceste date sunt valabile atâta timp cât nu sunt precizate alte valori în textul de prezentare a produsului.

Conectori de compresie utilizați pentru țevile metalice

În cazul folosirii de conectori de compresie pentru țevile din cupru și oțel, trebuie respectate valorile de temperatură și presiune potrivit EN 1254-2:1998, din tabelul 5.

Conectori utilizați pentru țevile din material plastic

Racordurile pentru țevile din material plastic sunt potrivite pentru clasele de utilizare 4 și 5 potrivit ISO 10508, pentru încălzirea prin suprafața de radiație și racordarea corpurilor de încălzire și pentru țevile din PE-RT (DIN 4721), PE-MDX (DIN 4724), PB și PE-X (DIN 4726), precum și țevile de legătură din material plastic și din metal (ÖNORM B 5157).

Clasele de utilizare 1,2 și 4/10 bar și clasa de utilizare 5/8 bar.

Revine utilizatorului să regleze **presiunea de funcționare P_{oper}** și **temperatura de funcționare T_{oper}** astfel încât să fie respectate valorile standard și datele permise de funcționare ale producătorului de conducte.

Orice abatere de la aceste date sunt special menționate în documentațiile tehnice.

Culorile roților de manevră

Roțile de manevră și piesele componente din material plastic sunt albe, iar în cazul armăturilor pentru țevi sunt roșii sau verzi. Când culorile sunt diferite, acest lucru este menționat special. Culori speciale sunt disponibile la cerere.

Documentație

Pentru toate produsele și grupele de produse HERZ sunt disponibile prospecte, specificații tehnice și broșuri. Reprezentanții HERZ vă pot pune la dispoziție aceste documente, respectiv la cererea dumneavoastră vi le putem oferi noi.

Număr de comandă

Cele 7 cifre ale numărului de comandă includ 4 cifre **îngroșate**. Numărul de comandă definește produsul care se dorește a fi comandat în funcție de serie, dimensiune, culoare și model și poate fi folosit pentru procesare electronică. Se recomandă a se folosi acest număr în comenzile dumneavoastră pentru a evita orice confuzie.

ean, VKE, prețuri

Numerotarea europeană a articolelor (**ean**) are 13 cifre și constă din codul alocat țării și firmei producătoare – **ean 90 04174**, precum și codul de produs și cifra de verificare.

Codul **ean** este valabil pentru o piesă, respectiv pentru o unitate de decontare și nu pentru cantitatea minimă de vânzare menționată. La cerere, vă putem trimite lista ean pentru cantitatea minimă de vânzare (**VKE**). Toate prețurile sunt prețuri orientative în Euro (€), fără TVA, fără obligații și sunt valabile pentru o bucată la livrare în unități de vânzare. Ne rezervăm dreptul de a aplica adaosuri în cazul unor cantități mici.

ARA

HERZ Armaturen este beneficiar al licenței Altstoff Recycling Austria Aktiengesellschaft, înregistrat cu **licența numărul 2102**. Contribuția destinată eliminării deșeurilor se achită pe baza contractului de licență.

Modificări

HERZ Armaturen își rezervă dreptul de a efectua modificări în sensul progresului tehnic, respectiv din cauza cerințelor pieței și să aplice aceste modificări, fără o informare specială.

Filet de racordare cu con interior

HERZ oferă un program vast de conectori pentru țevi și asigură că atât îmbinările HERZ de strângere actuale, cât și cele care vor fi realizate ulterior se vor potrivi întotdeauna perfect cu armăturile HERZ, astfel că o combinație cu produsele altor producători nu este necesară, având în vedere că HERZ nu oferă nicio garanție pentru produsele altor producători, iar combinațiile cu astfel de produse nu sunt acoperite de garanția HERZ.

Ilustrații

Ilustrațiile din Catalogul de Produse HERZ sunt imagini simbolice și de aceea se pot abate din punct de vedere optic de la imaginea reală a produsului.

Certificarea ISO 9001

Compania HERZ Armaturen Ges.m.b.H., A -1230 Viena, dispune în toate sectoarele afacerii de un sistem funcțional și eficient de management al calității, care este cel mai potrivit pentru a menține încrederea necesară clienților noștri. S-a dovedit că sunt îndeplinite cerințele **ÖNORM EN ISO 9001:2000**.

Privire generală asupra grupelor de produse

PG 1 Armături
PG 2 Tevi
PG 3 Sisteme de pressfitinguri / îmbinări
PG 4 Plinte
PG 5 Sisteme de încălzire în pardoseală
PG 6 Robinete cu bilă
PG 7 Fitinguri din fontă
PG 8 Module termice pentru locuințe

Manual Jauschowitz română	3
Capete termostactice M 28 x 1,5, DESIGN, DESIGN PROJECT, CLASIC	4
Capete termostactice M 28 x 1,5, HERZCULES, MINI	5
Capete termostactice în execuție specială M 28 x 1,5, CLASIC	6
Roți de manevră M 28 x 1,5, DESIGN	6
Capete termostactice M 28 x 1,5, DE LUXE	7
Capete termostactice cu reglare la distanță M 28 x 1,5, UNI, DESIGN	8
Capete termostactice cu senzor de distanță M 28 x 1,5, DESIGN	8
Capete termostactice cu senzor de contact M 28 x 1,5	9
Capete termostactice Vaillant, MMA, Armal, D 71–81, D 65–79	10
Adaptor pentru capete termostactice HERZ	10
Capete termostactice H M 30 x 1,5, DESIGN, DESIGN PROJECT, HERZCULES, CLASIC	11
Capete termostactice H M 30 x 1,5, MINI, DESIGN	12
Roată de manevră H M 30 x 1,5	12
Capete termostactice H M 30 x 1,5, DE LUXE	13
Capete termostactice H cu reglare la distanță M 30 x 1,5, UNI, DESIGN	14
Capete termostactice H cu senzor de distanță M 30 x 1,5, DESIGN	14
Capete termostactice H cu senzor de contact M 30 x 1,5	14
Capete termostactice D, DESIGN, DESIGN PROJECT, CLASIC	15
Capete termostactice D cu reglare la distanță, UNI, DESIGN	16
Roată de manevră D, DESIGN	16
Capete termostactice D, DE LUXE	17
Cap termostatic accesorii	18
Cap termostatic controlat prin undă radio M 28 x 1,5, ETKF	19
Cap termostatic controlat prin undă radio accesorii	19
Reglare individuală a temperaturii prin undă radio, încălzire, RTF	19
Reglare individuală a temperaturii prin undă radio, încălzire, RTF	20
Reglare individuală a temperaturii prin undă radio, încălzire, RTF	21
Reglare individuală a temperaturii, climatizare, RTC, RTR	22
Mecanisme de acționare	23
Adaptor mecanisme de acționare	23
Transformator	23
Mecanisme de acționare	24
Mecanisme de acționare accesorii	24
FLOORFIX	25
Limitator de temperatură pe retur RTB M 28 x 1,5, MINI	25
Robinete termostactice M 28 x 1,5, TS-98-V	26
Robinete termostactice M 28 x 1,5, TS-90-V	27
Robinete termostactice M 28 x 1,5, TS-99-FV, TS-90-KV	28
Robinete termostactice M 28 x 1,5, TS-90-KV	29
Robinete termostactice M 28 x 1,5, TS-90	30
Robinete termostactice M 28 x 1,5, TS-90-E, TS-E	32
Robinete termostactice M 28 x 1,5, DE LUXE	33–35
CALIS TS M 28 x 1,5, CALIS-TS, CALIS-TS-3D, CALIS-TS-E-3D	36
CALIS piesă în formă de T	36
Robinete de retur, RL-5, RL-1, RL-1-E	37
Robinete de retur, DE LUXE	38–39
Robinete de reglare, AS-T-90, AS	40
Robinete de reglare, GP	41–42
Sisteme de racordare M 28 x 1,5, DE LUXE	43–44
Cap termostatic M 28 x 1,5, DE LUXE	45
Roată de manevrare M 28 x 1,5, DE LUXE	45
Conectori, DE LUXE	45
PIPEFIX îmbinări cu filet pentru țevile de plastic, DE LUXE	45
Seturi de racordare accesorii, DE LUXE	45
Sisteme de racordare M 28 x 1,5, TS-3000	46
Ventile termostactice încorporabile	47
Piese de legătură HERZ-3000	48–51
Robinete de închidere RL-4, RL-1	52
Sisteme de racordare accesorii, TS-3000	52
Sisteme de racordare, 8100-RTB	53
Sisteme de racordare, 3000	53
SWITCHFIX	53
Piesă de încrucișare	54
Seturi de racordare accesorii	54
Set de racordare M 28 x 1,5, 2000	55
Sisteme de racordare	56
Sisteme de racordare, VTA	57

Sisteme de racordare M 28 x 1,5, VUA	58
Sisteme de racordare M 30 x 1,5, VUA	58
Seturi de racordare accesorii, VUA	59
Changefix	60
PIPEFIX Îmbinări cu filet pentru țevile de plastic	61
Conectori	62
Manșoane de protecție	62
Conectori, DE LUXE	63
Conectori accesorii, DE LUXE	63
Set de racordare	64
Adaptor de racordare	65
Sisteme de racordare accesorii	65
Dopuri	66
Stație distribuție	67
COMPACTFLOOR	67–69
COMPACTFLOOR LIGHT	70
COMPACTFLOOR FWW	70
Set distribuitor-colector pentru încălzire prin pardoseală, 8534	71
Set distribuitor-colector pentru încălzire prin pardoseală M 28 x 1,5, 8532, 8531	71–72
Cutie set distribuitor-colector	73
PUMPFIX	74–75
Sisteme de creștere a temperaturii pe returul cazanelor	76
TEPLOMIX	76
Regulator încălzire	77
Senzor	77
Vană de amestec cu trei căi	78
Acționare electrică	78
Robinet de reglare, 2117	79
Mecanism de acționare manual	78–79
Robinet de reglare zone M 28 x 1,5, 7217 V, 7217 GV, 7217 TS-V	80
Robinet de reglare M 28 x 1,5, 7760 RD	81
CALIS TS RD M 28 x 1,5, 7761 RD	81
Robinet de reglare M 28 x 1,5	81
Robinete M 30 x 1,5, 7760, 7762, 7763	82
Robinete combinate M 28 x 1,5, 4002, 4006 SMART, 4006	83
Regulator de debit volumetric, 4001	83
Regulator de presiune diferențială, 4007, 4002	84
Regulator de presiune diferențială, 4500	85
Robinete de descărcare, 4004	85
Îmbinări cu filet pentru racord cu etanșare plană	86
Racord cu etanșare plană	87
Racorduri pentru radiatoare	87
Racord semiolandez cu con	88
Cochilii de izolare, 4017, 4002, 2201/2206	89
Regulator de presiune diferențială, accesorii	89
Robinete de reglare debit pe coloane, 4017, 4217	90
Robinete de reglare, 4216, 7217	91
STRÖMAX, 4117	92
Robinete de reglare, accesorii	93
Computer pentru măsurarea presiunii diferențiale, accesorii	94
Regulator de presiune diferențială, 4007 F, 4218 GMF, 4218 GF	95
Armături de închidere, 4218 AGF	96
Robinete de închidere, 4219 ZF, 4219 AF	96
Separator de impurități, 4111 F	96
Robinete cu sferă, 2201	97
Robinete cu sferă, 2201, 2211	98
Robinete cu sferă, 2206	99
Robinete cu sferă, 2206, 2216	100
Robinete cu sferă, 2100, 2402, 2190	101
Robinete cu sferă, 2412	102
Robinete cu sferă, 2190, 7216, 7220, 7226, 2442	103–104
Robinet cu sertar până cu mufe, 4112	105
Sertar de închidere, 4113	105
Cochilii de izolare, 4115, 4125, 4117	105
STRÖMAX, 4125, 4115	106
Separator de impurități, 2662, 4111	107
Armatură de închidere cu racord pentru stingerea incendiilor, 4115	107

THERMOFLEX, 4119	108
Robinete de umplere și golire	108
Robinet cu sferă multifuncțional	108
Clapetă anti-retur	109
Ventil cu capac	109
Robinet cu sferă pentru pompe	109
Grup de siguranță pentru cazane	110
Termomanometru	110
Supapă de siguranță cu membrană	110
Clapetă de reținere	110
Dispozitiv de aerisire rapidă	110
Armătură de închidere încălzire cu conectori de tip semiolandez	111
Armătură de închidere apă potabilă cu conectori de tip semiolandez	112
Micro-module termice pentru locuințe, accesorii	113–120
LEGIOFIX	121
Limitator temperatură circulație a.c.m.	121
Vană termostatică de amestec TMV	122
Robinet cu sferă pentru montajul sub tencuială	122–123
Robinete de evacuare	123
STRÖMAX, 4117	124
Set de racordare contor de apă	124
Clapetă anti-retur, 4126	124
Dispozitiv pentru reducerea presiunii	124
STRÖMAX, 4125, 4115	125
Robinete cu sferă apă potabilă	126
Clapetă anti-retur	126
Armături de închidere, 4215	127
Armături de închidere accesorii	128
Armături prelevare probe	128
Distribuitor compact, 8451	129
Cot cu talpă	129
Cot cu talpă izolat	129
Îmbinări cu filet/conectori	130–132
Țeavă PIPEFIX	133
Țeavă PIPEFIX cu termoizolație	134
Fitinguri prin presare	135–146
Fitinguri prin presare - seturi de montaj cu șină	147–148
Robinete cu sferă pentru gaz	149–153
Separator de impurități pentru gaz	153
Scule pentru fittinguri cu presare	154–158
Chei și scule	159–160
Piese de schimb, accesorii	161–173
Certificat Garanție	174
Condiții de vânzare, livrare și plată	175
Registru cuvinte cheie	176–178
Index numere articole	179–180


	Manualul tehnic HERZ “Inima încălzirii – Echilibrarea hidraulică”, de Prof. Rudolf Jauschowitz Editura proprie Ediția a 2-a actualizată 2010 Acest ghid este conceput pentru o proiectare și execuție corectă a sistemelor de încălzire cu apă caldă și explică atât noțiunile de bază necesare de termotehnică și mecanica fluidelor, cât și normele și directivele relevante în acest domeniu. Atât exemplele practice, cât și normele și fișele de lucru ale componentelor, robinetelor, pompelor de recirculare, fittingurilor și țevelor, îi ajută pe tehnicieni la calcularea și dimensionarea instalațiilor de încălzire. Ediție în limba germană, mai multe limbi la cerere.	Artic. Nr. W100114	
---	--	--	--

Informațiile generale și datele tehnice se află pe a doua copertă.
 Indexul privind numărul articolelor se află la paginile 179–180.


HERZ-Design Capete termostactice cu filet conector M 28 x 1,5 concepute pentru robinetele termostactice HERZ

Descriere	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Design Cap termostatic senzor cu lichid (Hydrosensor), cu poziție de "O" și domeniul de reglare 0–30 °C, protecție împotriva înghețului la circa 6 °C. Posibilitate de limitare și blocare a domeniului de valori prin intermediul știfturilor 1 9551 00 (care se comandă separat). Design conceput în colaborare cu "Porsche Design GmbH", Zell am See.	90000 6	1 9230 06	20	
 HERZ-Design Cap termostatic senzor cu lichid (Hydrosensor), cu domeniul de reglare 6–28 °C, protecție automată împotriva înghețului la circa 6 °C. Posibilitate de limitare și blocare a domeniului de valori prin intermediul știfturilor 1 9551 00 (care se comandă separat). Design conceput în colaborare cu "Porsche Design GmbH", Zell am See.	90030 3	1 9260 06	20	

HERZ-Capete termostactice, modele speciale, cu filet conector M 28 x 1,5 concepute pentru robinetele termostactice HERZ

 HERZ-Design Cap termostatic cu inel de prindere și manevră. Inelul de prindere de pe selector asigură o reglare precisă a temperaturii dorite, ușor accesibile și pentru persoanele cu handicap. Celelalte detalii de execuție, identice cu 1 9230 06.	90270 3	1 9230 59	20	
 HERZ-Design Cap termostatic cu inel de prindere și manevră. Inelul de prindere de pe selector asigură o reglare precisă a temperaturii dorite, ușor accesibile și pentru persoanele cu handicap. Celelalte detalii de execuție, identice cu 1 9260 06.	90280 2	1 9260 59	20	
 Design Cap termostatic PROJEKT senzor cu lichid (Hydrosensor), cu poziție de "O" și domeniul de reglare 6–30 °C, protecție împotriva înghețului la circa 6 °C. Posibilitate de limitare și blocare a domeniului de valori prin intermediul știfturilor 1 9551 00 (care se comandă separat).	92240 4	1 9230 16	20	
 Design Cap termostatic PROJEKT senzor cu lichid (Hydrosensor), cu domeniul de reglare 6–28 °C, protecție automată împotriva înghețului la circa 6 °C. Posibilitate de limitare și blocare a domeniului de valori prin intermediul știfturilor 1 9551 00 (care se comandă separat).	92250 3	1 9260 16	20	

HERZ-Capete termostactice cu filet conector M 28 x 1,5 concepute pentru robinetele termostactice HERZ

 HERZ-Cap termostatic senzor cu lichid (Hydrosensor), cu domeniul de reglare 6–28 °C, închidere mecanică ("Poziție 0"), protecție automată împotriva înghețului la cca. 6 °C. Posibilitate de limitare și blocare a domeniului de valori prin intermediul știfturilor 1 9551 00 (care se comandă separat).	70120 7	1 7230 06	20	
 HERZ-Cap termostatic senzor cu lichid (Hydrosensor), cu domeniul de reglare 6–28 °C și fără închidere mecanică, protecție automată împotriva înghețului la cca. 6 °C. Posibilitate de limitare și blocare a domeniului de valori prin intermediul știfturilor 1 9551 00 (care se comandă separat).	70140 5	1 7260 06	20	
 HERZ-Cap termostatic pentru robinete cu debite mărite, cu reglaj proporțional Domeniul de reglare 8–25 °C, fără blocare mecanică, cu protecție automată de îngheț la cca. 8 °C. Posibilitate de limitare și blocare a domeniului de valori prin intermediul știfturilor 1 9551 00 (care se comandă separat).	91840 7	1 7262 00	1	
 Cap termostatic alb senzor cu lichid (Hydrosensor), cu domeniul de reglare 6–28 °C, închidere mecanică ("Poziție 0"), protecție automată împotriva înghețului la cca. 6 °C. Posibilitate de limitare și blocare a domeniului de valori prin intermediul știfturilor 1 9551 00 (care se comandă separat).	70150 4	1 7260 65	20	


HERZ-Capete termostactice "HERZCULES", execuție robustă, cu filet M 28 x 1,5 concepute pentru robinetele termostactice HERZ

Descriere	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 "HERZCULES"-Cap termostatic HERZ, execuție robustă, cu protecție împotriva vandalismului, furtului și acționării neautorizate. Cu senzor cu lichid (Hydrosensor), domeniul de reglare 8–26 °C și protecție împotriva înghețului. Montarea și demontarea se realizează numai cu ajutorul sculei speciale 1 9554 01 și a cheii 1 6616 00 (amândouă pot fi comandate separat). Reglajul domeniului de valori se face cu ajutorul sculei de deblocare 1 9554 00 (inclusă). Valoarea reglată se poate bloca, iar indicatorul treptei de reglare rămâne mascat.	90560 5	1 9860 10	20	
	91050 0	1 9861 10	20	
	91260 3	1 9861 40	20	

HERZ-Design Cap termostatic "MINI" cu filet M 28 x 1,5 concepute pentru robinetele termostactice HERZ

	HERZ-Design Cap termostatic "Mini"  cu senzor cu lichid (Hydrosensor), cu poziție de "O" și domeniul de reglare 0–30 °C, protecție împotriva înghețului la cca. 6 °C. Posibilitate de limitare și blocare a domeniului de valori prin intermediul știfturilor 1 9551 02 (care se comandă separat). Dimensiuni: lungime 75 mm, diametrul selectorului 45 mm.	90520 9	1 9200 30	20	
	HERZ-Design Cap termostatic "Mini"  senzor cu lichid (Hydrosensor), domeniul de reglare 6–28 °C protecție automată împotriva înghețului la cca. 6 °C. Posibilitate de limitare și blocare a domeniului de valori prin intermediul știfturilor 1 9551 02 (care se comandă separat). Dimensiuni: lungime 75 mm, diametrul selectorului 45 mm.	90530 8	1 9200 60	20	
	HERZ-Design Cap termostatic "Mini" GS senzor cu lichid (Hydrosensor), domeniul de reglare 0–30 °C cu poziție de "O", protecție împotriva înghețului la cca. 6 °C. Posibilitate de limitare și blocare a domeniului de valori prin intermediul știfturilor 1 9551 02 (care se comandă separat).	91700 4	1 9200 03	20	
	HERZ-Design Cap termostatic "Mini" GS senzor cu lichid (Hydrosensor), domeniul de reglare 6–28 °C protecție automată împotriva înghețului la cca. 6 °C. Posibilitate de limitare și blocare a domeniului de valori prin intermediul știfturilor 1 9551 02 (care se comandă separat).	91690 8	1 9200 06	20	
	HERZ-Design Cap termostatic "Mini", "Turbo" senzor cu lichid (Hydrosensor), domeniul de reglare 0–30 °C cu poziție de "O", protecție împotriva înghețului la cca. 6 °C. Posibilitate de limitare și blocare a domeniului de valori prin intermediul știfturilor 1 9551 02 (care se comandă separat).	91740 0	1 9200 13	20	
	HERZ-Design Cap termostatic "Mini", "Turbo" senzor cu lichid (Hydrosensor), domeniul de reglare 6–28 °C protecție automată împotriva înghețului la cca. 6 °C. Posibilitate de limitare și blocare a domeniului de valori prin intermediul știfturilor 1 9551 02 (care se comandă separat).	91730 1	1 9200 16	20	

HERZ-Design Capete termostactice, modele speciale, cu filet M 28 x 1,5 concepute pentru robinetele termostactice HERZ

Descriere	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Termostat destinat aplicațiilor cu cerințe mărite de căldură Domeniul de reglare 11–35 °C, fără închidere mecanică. protecție automată împotriva înghețului la cca. 6 °C.		72460 2	1 7260 35	20	

HERZ-Capete termostactice pentru robinete HERZ fabricate între anii 1973 și 1977

 HERZ-Cap termostatic Cu senzor cu lichid lichid (Hydrosensor), fără poziție de "0" și domeniul de reglare 6–28 °C, protecție automată împotriva înghețului la cca. 6 °C. Posibilitate de limitare și blocare a domeniului de valori prin intermediul știfturilor 1 9551 00 (care se comandă separat), concepute pentru toate robinetele HERZ fabricate între anii 1973 și 1977.		72700 9	1 7235 01	20	
---	--	---------	-----------	----	--

HERZ-Design Roți de manevră

 HERZ-Design Roată de manevră pentru robinete termostactice HERZ care nu sunt echipate cu capete termostactice HERZ.	M 28 x 1,5	90090 7	1 9102 80	20	
 HERZ-TS-Capac metalic filetat Capac metalic pentru robinete termostactice HERZ. Versiune aurie.	M 28 x 1,5	84660 1	1 6329 30	20	
La fel ca mai sus, dar nichelat.	M 28 x 1,5	84661 8	1 6329 31	20	
 Roată de manevră pentru reglajul manual al cantității de apă și fixarea acesteia.	M 28 x 1,5	82490 6	1 8531 35	1	
 Sculă pentru pre-reglajul cantității de apă.	M 28 x 1,5	72070 3	1 7740 63	1	

HERZ-Capete termostactice MINI DE LUXE, cu filet M 28 x 1,5 concepute pentru robinetele termostactice HERZ

Descriere	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Cap termostatic MINI DE LUXE, cromat Cu senzor cu lichid (Hydrosensor), cu poziție de 0 și domeniul de reglare 0–30 °C, protecție indicată împotriva înghețului la cca. 6 °C, cu manșon și inel de blocaj.	91560 4	1 9200 41	1	

HERZ-Capete termostactice gama DE LUXE, cu filet M 28 x 1,5 concepute pentru robinetele termostactice HERZ

	HERZ-Cap termostatic gama DE LUXE, cromat Cu senzor cu lichid (Hydrosensor), cu poziție de 0 și domeniul de reglare 0–30 °C, protecție indicată împotriva înghețului la cca. 6 °C, cu manșon și inel de blocaj.	90160 7	1 9230 41	1	
	HERZ-Cap termostatic gama DE LUXE, alb (RAL 9010)	90180 5	1 9230 44	1	
	HERZ-Cap termostatic gama DE LUXE, negru mat	90290 1	1 9230 49	1	
	HERZ-Cap termostatic gama DE LUXE, culoare Pergamon Cu senzor cu lichid (Hydrosensor), cu poziție de 0 și domeniul de reglare 0–30 °C, protecție indicată împotriva înghețului la cca. 6 °C, cu manșon și inel de blocaj.	90580 3	S 9230 01	1	
	Culoare Aegean	90570 4	S 9230 02	1	
	Culoare Manhattan	90610 7	S 9230 03	1	
	Culoare Edelweiss	90770 8	S 9230 04	1	
	Culoare Calypso	90780 7	S 9230 05	1	
	Culoare Bahama beige	90790 6	S 9230 06	1	
	Culoare Greenwich	90800 2	S 9230 07	1	
	Culoare Jasmin	90810 1	S 9230 08	1	
	Culoare Natura	90820 0	S 9230 09	1	
	Culoare Albastru ultramarin (RAL 5002)	90830 9	S 9230 10	1	
	Culoare Roșu închis (RAL 3000)	90840 8	S 9230 11	1	
	Culoare Roșu rubiniu (RAL 3003)	90850 7	S 9230 12	1	
	Culoare Albastru semnal (RAL 5005)	90860 6	S 9230 13	1	
	Culoare Galben auriu (RAL 1004)	90870 5	S 9230 14	1	
	Culoare Fildes (RAL 1015)	90880 4	S 9230 15	1	

Alte culori disponibile la cerere.

HERZ-Termostate cu comandă la distanță, cu filet M 28 x 1,5 concepute pentru robinetele termostactice HERZ

Descriere	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€	
	HERZ-Termostat cu comandă la distanță și montaj în tencuială , pentru robinetele termostactice HERZ, compuse din termostat cu senzor cu lichid (Hydrosensor), tub capilar și element de acționare, domeniul de reglare 6–28 °C, protecție automată împotriva înghețului la cca. 6 °C. Posibilitate de limitare și blocare a domeniului de valori. Lungime tub capilar 2000 mm.	91400 3	1 9352 00	5	
	Lungime tub capilar 5000 mm.	91410 2	1 9355 00	5	
	Lungime tub capilar 8000 mm.	91420 1	1 9358 00	5	
	Lungime tub capilar 10000 mm.	91430 0	1 9350 00	5	

HERZ-Design-Termostate cu comandă la distanță, cu filet M 28 x 1,5 concepute pentru robinetele termostactice HERZ


	HERZ-Design-Termostat cu comandă la distanță Termostat cu senzor cu lichid (Hydrosensor), tub capilar și element de acționare, domeniul de reglare 6–28 °C, protecție automată împotriva înghețului la cca. 6 °C. Posibilitate de limitare și blocare a domeniului de valori. Lungime tub capilar 2000 mm.	90130 0	1 9330 05	5	
	Lungime tub capilar 5000 mm.	90320 5	1 9330 10	5	
	Lungime tub capilar 8000 mm.	90330 4	1 9330 18	1	
	Lungime tub capilar 10000 mm.	91030 4	1 9330 20	5	

HERZ-Design-Termostate cu senzor la distanță, cu filet M 28 x 1,5 concepute pentru robinetele termostactice

  	HERZ-Design-Termostat cu senzor la distanță Compus din senzor cu lichid (Hydrosensor), tub capilar și element de acționare, cu poziție de "0" și domeniul de reglare 6–30 °C, protecție indicată împotriva înghețului la cca. 6 °C. Posibilitate de limitare și blocare a domeniului de valori prin intermediul știfturilor 1 9551 00 (care se comandă separat). Lungime tub capilar 2000 mm.	90120 1	1 9430 08	10	
	Idem, cu lungime tub capilar 8000 mm.	90600 8	1 9430 18	1	
	HERZ-Design-Termostat cu senzor la distanță Compus din senzor cu lichid (Hydrosensor), tub capilar și element de acționare, fără poziție de "0" și domeniul de reglare 6–28 °C, protecție automată împotriva înghețului la cca. 6 °C. Posibilitate de limitare și blocare a domeniului de valori prin intermediul știfturilor 1 9551 00 (care se comandă separat). Lungime tub capilar 2000 mm.	90140 9	1 9460 06	10	
	Idem, cu lungime tub capilar 8000 mm.	90690 9	1 9460 18	1	

HERZ-Capete termostatic cu senzor de contact, cu filet M 28 x 1,5


concepute pentru robinetele termostatic HERZ

Descriere	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Termostat cu senzor de contact pentru încălzirea în pardoseală Compus din senzor de contact cu lichid (Hydrosensor), tub capilar, element de acționare și piesă de așezare cu elemente de fixare. Domeniul de reglare 20–50 °C, Lungimea tubului capilar 2000 mm.	72390 2	1 7420 06	10	
 HERZ-Termostat cu senzor de contact pentru controlul temperaturii agentului de lucru la returul cazanelor Compus din senzor de contact cu lichid (Hydrosensor), tub capilar, element de acționare și piesa de așezare cu elemente de fixare. Domeniul de reglare 40–70 °C, Lungimea tubului capilar 2000 mm.	70210 5	1 7421 00	10	
 HERZ-Cap termostatic cu senzor de contact sau imersat Domeniul de temperatură 45 °C până la 55 °C. Filet de conectare M 28 x 1,5, dimensiune închidere și cursă 4 mm, senzor de contact cu lichid și tub capilar 2000 mm. Potrivit pentru montajul pe robinete de reglare 4006, 7217-V și 7117-GV.	66670 4	1 9421 36	10	

HERZ-Teacă

 HERZ-Teacă de imersie În combinație cu produsele 7420/7421, 9421, etc. cu filet de înșurubare 1/2.	66240 9	1 6313 01	20	
--	---------	-----------	----	--

HERZ-Design-Capete termostactice pentru robinete tip "Vaillant"

Descriere	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Design-Cap termostatic pentru robinete tip Vaillant. Cu senzor cu lichid (Hydrosensor), fără poziție de 0 și domeniul de reglare 6–28 °C, protecție automată împotriva înghețului la cca. 6 °C. Posibilitate de limitare și blocare a domeniului de valori prin intermediul știfturilor 1 9551 00 (care se comandă separat). Diametru racord 31 mm.		90720 3	1 9260 11	6	

HERZ-Design-Cap termostatic pentru robinete tip "MMA"

 HERZ-Design-Cap termostatic pentru robinete tip MMA. Cu senzor cu lichid (Hydrosensor), domeniul de reglare 6–30 °C, protecție automată împotriva înghețului la cca. 6 °C. Posibilitate de limitare și blocare a domeniului de valori prin intermediul știfturilor 1 9551 02 (care se comandă separat). Din anul de fabricație 1988, diametru racord M 28 x 1,5 mm.		91890 2	1 9200 69	20	
--	--	---------	------------------	----	--

HERZ-Cap termostatic pentru robinete termostactice tip "Armal"

 HERZ-Design-Cap termostatic MINI pentru robinete tip Armal Cu senzor cu lichid (Hydrosensor), domeniul de reglare 6–30 °C, protecție automată împotriva înghețului la cca. 6 °C. Posibilitate de limitare și blocare a domeniului de valori prin intermediul știfturilor 1 9551 02 (care se comandă separat). Înainte de 1999.		92230 5	1 9200 24	20	
---	--	---------	------------------	----	--

Capete termostactice pentru robinete Danfoss fabricate până în anul 1981

 HERZ-Cap termostatic pentru robinete Danfoss, model vechi cu senzor lichid (Hydrosensor), domeniul de reglare 6–28 °C, protecție automată împotriva înghețului la cca. 6 °C. Posibilitate de limitare și blocare a domeniului de valori prin intermediul știfturilor 1 9551 02 (care se comandă separat). Ani de fabricație 1971 – 1981.	Ø 26	90080 6	1 9200 19	20	
 HERZ-Cap termostatic pentru robinete Danfoss, model vechi cu senzor lichid (Hydrosensor), domeniul de reglare 6–28 °C, protecție automată împotriva înghețului la cca. 6 °C. Posibilitate de limitare și blocare a domeniului de valori prin intermediul știfturilor 1 9551 00 (care se comandă separat). Ani de fabricație 1965 – 1979.	Ø 34	90090 5	1 9260 19	20	

Inel adaptor pentru toate capetele termostactice HERZ cu filet M 28 x 1,5

	Inel adaptor pentru robinet termostatic tip T&A Cu filet M 28 x 1,5.		66400 7	1 6350 03	1	
	Inel adaptor pentru robinet termostatic tip H Cu filet M 30 x 1,5.		62810 8	1 6357 11	1	
	Inel adaptor pentru Watts, Cazzaniga Cu filet M 30 x 1,5.		61770 6	1 6357 12	1	
	Inel adaptor pentru robinet termostatic tip Caleffi Cu filet M 30 x 1,5.		66410 6	1 6351 01	1	
	HERZ-Inel adaptor "D" Pentru radiatoare cu ventil încorporat model Danfoss.		M 20 x 1	61180 3	1 6362 01	1
	HERZ-Inel adaptor "D" Pentru radiatoare cu ventil încorporat model Danfoss.		M 23,5 x 1,5	63330 0	1 6362 11	1
	HERZ-Inel adaptor "D" "HERZCULES" . Pentru montajul capului termostatic "HERZCULES" direct pe ventilul model Danfoss.		Ø 23	65160 1	1 6362 00	1
	HERZ-Inel adaptor "D" "HERZCULES" . Pentru montajul capului termostatic "HERZCULES" direct pe radiatoare cu ventil încorporat model special Danfoss.		M 20 x 1	64280 7	1 6362 20	1
	HERZ-Inel adaptor "D" "HERZCULES" . Pentru montajul capului termostatic "HERZCULES" direct pe radiatoare cu ventil încorporat model special Danfoss.		M 23,5 x 1,5	64290 6	1 6362 23	1

Design-Capete termostatic "H", cu filet M 30 x 1,5

Descriere	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
	HERZ-Design-Cap termostatic "H" Cu senzor cu lichid (Hydrosensor), cu poziție de "0" și domeniul de reglare 0–30 °C, protecție indicată împotriva înghețului la cca. 6 °C. Posibilitate de limitare și blocare a domeniului de valori prin intermediul știfturilor 1 9551 00 (care se comandă separat). Design în colaborare cu "Porsche Design GmbH", Zell am See.	90040 2	1 9230 98	20
	HERZ-Design-Cap termostatic "H" Cu senzor cu lichid (Hydrosensor), domeniul de reglare 6–28 °C, protecție automată împotriva înghețului la cca. 6 °C. Posibilitate de limitare și blocare a domeniului de valori prin intermediul știfturilor 1 9551 00 (care se comandă separat). Design în colaborare cu "Porsche Design GmbH", Zell am See.	90060 0	1 9260 98	20
	Design-Cap termostatic "H" PROJECT Cu senzor cu lichid (Hydrosensor), domeniul de reglare 6–28 °C, protecție automată împotriva înghețului la cca. 6 °C. Posibilitate de limitare și blocare a domeniului de valori prin intermediul știfturilor 1 9551 00 (care se comandă separat).	92260 2	1 9230 18	20
	Design-Cap termostatic "H" PROJECT Cu senzor cu lichid (Hydrosensor), domeniul de reglare 6–28 °C, protecție automată împotriva înghețului la cca. 6 °C. Posibilitate de limitare și blocare a domeniului de valori prin intermediul știfturilor 1 9551 00 (care se comandă separat).	92270 1	1 9260 18	20

Capete termostatic "H", versiunea robustă "HERZCULES", cu filet M 30 x 1,5

	HERZ-"HERZCULES"-Cap termostatic "H", versiunea robustă, cu protecție împotriva vandalismului, furtului și acționării neautorizate. Cu senzor cu lichid (Hydrosensor), domeniul de reglare 8–26 °C, protecție automată împotriva înghețului la cca. 8 °C. Montarea și demontarea se realizează numai cu ajutorul sculei de reglare 1 9554 01 și a cheii 1 6616 00 (amândouă pot fi comandate separat). Reglajul domeniului de valori se face cu ajutorul sculei de deblocare 1 9554 00 (inclusă). Se poate bloca pe valoarea reglată, iar indicatorul treptei de reglare rămâne mascat.	90730 2	1 9860 98	20
	HERZ-"HERZCULES"-Cap termostatic "H", versiunea robustă, cu protecție împotriva vandalismului, furtului și acționării neautorizate. Cu posibilitate de reglaj suplimentar exterior fără modificarea treptei de reglaj mascată. Aceasta permite o reglare inferioară a temperaturii cu până la 10 K. Restul caracteristicilor identice cu 1 9860 98.	91060 9	1 9861 98	20
	HERZ-"HERZCULES"-Cap termostatic "H", versiunea robustă, cu protecție împotriva vandalismului, furtului și acționării neautorizate. Cu posibilitate de reglaj suplimentar exterior fără modificarea treptei de reglaj mascată. Aceasta permite o reglare inferioară a temperaturii cu până la 4 K. Restul caracteristicilor identice cu 1 9860 98.	91270 2	1 9861 48	20

HERZ-Capete termostatic "H", cu filet M 30 x 1,5

	HERZ-Cap termostatic "H" Cu senzor cu lichid (Hydrosensor), fără poziție de "0" și domeniul de reglare 6–28 °C, protecție automată împotriva înghețului la cca. 6 °C. Posibilitate de limitare și blocare a domeniului de valori prin intermediul știfturilor 1 9551 00 (care se comandă separat).	71680 5	1 7260 98	20
---	--	---------	-----------	----

HERZ-Capete termostactice MINI "H", gama "DE LUXE", cu filet M 30 x 1,5

Descriere	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Cap termostatic MINI "H" gama "DE LUXE", cromat Cu senzor cu lichid (Hydrosensor), cu poziție de "0" și domeniul de reglare 6–30 °C, protecție indicată împotriva înghețului la cca. 6 °C. Cu manșon și inel de blocaj.	91570 3	1 9200 48	1	

HERZ-Design-Capete termostactice "Mini-H", cu filet M 30 x 1,5

 HERZ-Design-Cap termostatic "MINI-H" Cu senzor cu lichid (Hydrosensor), cu poziție de "0" și domeniul de reglare 0–30 °C, protecție indicată împotriva înghețului la cca. 6 °C. Posibilitate de limitare și blocare a domeniului de valori prin intermediul știfturilor 1 9551 02 (care se comandă separat). Dimensiuni: lungime 78 mm, diametrul selectorului 45 mm.	90540 7	1 9200 38	20	
 HERZ-Design-Cap termostatic "MINI-H" Cu senzor cu lichid (Hydrosensor), fără poziție de "0" și domeniul de reglare 6–28 °C, protecție automată împotriva înghețului la cca. 6 °C. Posibilitate de limitare și blocare a domeniului de valori prin intermediul știfturilor 1 9551 02 (care se comandă separat). Dimensiuni: lungime 78 mm, diametrul selectorului 45 mm.	90550 6	1 9200 68	20	
 HERZ-Design-Cap termostatic "MINI-H" cu fante drepte Cu senzor cu lichid (Hydrosensor), cu poziție de "0" și domeniul de reglare 0–30 °C, protecție indicată împotriva înghețului la cca. 6 °C. Posibilitate de limitare și blocare a domeniului de valori prin intermediul știfturilor 1 9551 02 (care se comandă separat).	91720 2	1 9200 83	20	
 HERZ-Design-Cap termostatic "MINI-H" cu fante drepte Cu senzor cu lichid (Hydrosensor), fără poziție de "0" și domeniul de reglare 6–28 °C, protecție automată împotriva înghețului la cca. 6 °C. Posibilitate de limitare și blocare a domeniului de valori prin intermediul știfturilor 1 9551 02 (care se comandă separat).	91710 3	1 9200 86	20	
 HERZ-Design-Cap termostatic "MINI Turbo-H" Cu senzor cu lichid (Hydrosensor), cu poziție de "0" și domeniul de reglare 0–30 °C, protecție indicată împotriva înghețului la cca. 6 °C. Posibilitate de limitare și blocare a domeniului de valori prin intermediul știfturilor 1 9551 02 (care se comandă separat).	91760 8	1 9200 93	20	
 HERZ-Design-Cap termostatic "MINI Turbo-H" Cu senzor cu lichid (Hydrosensor), domeniul de reglare 6–28 °C, protecție automată împotriva înghețului la cca. 6 °C. Posibilitate de limitare și blocare a domeniului de valori prin intermediul știfturilor 1 9551 02 (care se comandă separat).	91750 9	1 9200 96	20	

HERZ-Design-Roți de manevră "H", cu filet M 30 x 1,5

 HERZ-Design-Roată de manevră "H" Pentru instalare directă pe radiatoarele cu ventil încorporat cu filet M 30 x 1,5 și care nu sunt echipate cu cap termostatic.	90100 3	1 9102 98	20	
---	---------	-----------	----	--

HERZ-Capete termostactice "H" gama "DE LUXE", cu filet M 30 x 1,5

Descriere		EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
	HERZ-Cap termostatic “H” gama “DE LUXE”, cromat Cu senzor cu lichid (Hydrosensor), cu poziție de “0”, cu manșon și inel de blocaj. Protecție indicată împotriva înghețului la cca. 6 °C. Domeniul de reglare 0–30 °C.	90340 3	1 9238 41	1	
	HERZ-Cap termostatic “H” gama “DE LUXE”, alb (RAL 9010)	90370 0	1 9238 44	1	
	HERZ-Cap termostatic “H” gama “DE LUXE”, negru mat	90380 9	1 9238 49	1	

HERZ-Capete termostactice "H" gama "DE LUXE", cu filet M 30 x 1,5

	HERZ-Cap termostatic "H" gama "DE LUXE", culoare "Pergamon" Cu senzor cu lichid (Hydrosensor), cu poziție de "0", cu manșon și inel de blocaj. Protecție indicată împotriva înghețului la cca. 6 °C. Domeniul de reglare 6–30 °C.	91100 2	S 9238 01	1	
	Culoare Aegean	91110 1	S 9238 02	1	
	Culoare Manhattan	91120 0	S 9238 03	1	
	Culoare Edelweiss	91130 9	S 9238 04	1	
	Culoare Calypso	91140 8	S 9238 05	1	
	Culoare Bahama beige	91150 7	S 9238 06	1	
	Culoare Greenwich	91160 6	S 9238 07	1	
	Culoare Jasmin	91170 5	S 9238 08	1	
	Culoare Natura	91180 4	S 9238 09	1	
	Culoare Albastru ultramarin (RAL 5002)	91190 3	S 9238 10	1	
	Culoare Roșu închis (RAL 3000)	91200 9	S 9238 11	1	
	Culoare Roșu rubiniu (RAL 3003)	91210 8	S 9238 12	1	
	Culoare Albastru semnal (RAL 5005)	91220 7	S 9238 13	1	
	Culoare Galben auriu (RAL 1004)	91230 6	S 9238 14	1	
	Culoare Fildes (RAL 1015)	91240 5	S 9238 15	1	

Alte culori disponibile la cerere.


HERZ-Capete termostactice "H" cu comandă la distanță, cu filet M 30 x 1,5

Descriere	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€	
 HERZ-Cap termostatic “H” cu comandă la distanță pentru montajul în tencuială. Concepute pentru robinetele termostactice HERZ, cu senzor cu lichid (Hydrosensor), tub capilar și element de acționare, domeniul de reglare 6–28 °C. Posibilitate de limitare și blocare a domeniului de valori. Lungime tub capilar 2000 mm.	91440 9	1 9352 98	5		
	Idem, cu lungime tub capilar 5000 mm.	91450 8	1 9355 98	5	
	Idem, cu lungime tub capilar 8000 mm.	91460 7	1 9358 98	5	
	Idem, cu lungime tub capilar 10000 mm.	91470 6	1 9350 98	5	

HERZ-Design-Capete termostactice cu comandă la distanță, cu filet M 30 x 1,5

 HERZ-Cap termostatic cu comandă la distanță. Compuse din senzor cu lichid (Hydrosensor), tub capilar și element de acționare, fără poziție de "0" și domeniul de reglare 6–28 °C, protecție împotriva înghețului la cca. 6 °C. Posibilitate de limitare și blocare a domeniului de valori. Lungime tub capilar 2000 mm.	91090 6	1 9330 98	10	
--	---------	-----------	----	--

HERZ-Design-Capete termostactice "H" cu senzor la distanță, cu filet M 30 x 1,5

	HERZ-Design-Cap termostatic "H" cu senzor la distanță Compuse din senzor cu lichid (Hydrosensor), tub capilar și element de acționare, cu poziție de "0" și domeniul de reglare 0–30 °C, protecție indicată împotriva înghețului la cca. 6 °C. Lungime tub capilar 2000 mm. Posibilitate de limitare și blocare a domeniului de valori prin intermediul știfturilor 1 9551 00 (care se comandă separat).	91010 4	1 9430 98	10	
	HERZ-Design-Cap termostatic "H" cu senzor la distanță Compuse din senzor cu lichid (Hydrosensor), tub capilar și element de acționare, domeniul de reglare 6–28 °C, protecție împotriva înghețului la cca. 6 °C. Lungime tub capilar 2000 mm. Posibilitate de limitare și blocare a domeniului de valori prin intermediul știfturilor 1 9551 00 (care se comandă separat).	91010 3	1 9460 98	10	

HERZ-Design-Capete termostactice cu senzor de contact, cu filet M 30 x 1,5

	HERZ-Design-Cap Termostatic cu senzor de contact Compus din senzor de contact cu lichid (Hydrosensor), tub capilar, domeniul de reglare 40–70 °C, element de acționare și element de fixare. Lungimea tubului capilar 500 mm.	91910 7	1 9421 98	20	
	HERZ-Design-Cap termostatic cu senzor de contact Compus din senzor de contact cu lichid (Hydrosensor), tub capilar, domeniul de reglare 20–50 °C. Lungimea tubului capilar 2000 mm.	92280 0	1 9420 88	10	

HERZ-Design-Capete termostatic "D", cu prindere rapidă

Descriere	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
	HERZ-Design-Cap termostatic "D", cu prindere rapidă Cu senzor cu lichid (Hydrosensor), cu poziție de "0" și domeniul de reglare 0–30 °C, protecție indicată împotriva înghețului la cca. 6 °C. Posibilitate de limitare și blocare a domeniului de valori prin intermediul știfturilor 1 9551 00 (care se comandă separat). Design în cooperare cu "Porsche Design GmbH", Zell am See.	90050 1	1 9230 99	20
	HERZ-Design-Cap termostatic "D", cu prindere rapidă Cu senzor lichid (Hydrosensor), fără poziție de "0" și domeniul de reglare 6–28 °C, protecție automată împotriva înghețului la cca. 6 °C. Posibilitate de limitare și blocare a domeniului de valori prin intermediul știfturilor 1 9551 00 (care se comandă separat). Design în cooperare cu "Porsche Design GmbH", Zell am See.	90070 9	1 9260 99	20
	HERZ-Design-Cap termostatic "D" PROJEKT Cu senzor cu lichid (Hydrosensor), cu poziție de "0" și domeniul de reglare 0–30 °C, protecție indicată împotriva înghețului la cca. 6 °C. Posibilitate de limitare și blocare a domeniului de valori prin intermediul știfturilor 1 9551 00 (care se comandă separat).	–	1 9230 09	20
	HERZ-Design-Cap termostatic "D" PROJEKT Cu senzor lichid (Hydrosensor), fără poziție de "0" și domeniul de reglare 6–28 °C, protecție automată împotriva înghețului la cca. 6 °C. Posibilitate de limitare și blocare a domeniului de valori prin intermediul știfturilor 1 9551 00 (care se comandă separat).	–	1 9260 09	20
	HERZ-Cap termostatic "D" Cu senzor lichid (Hydrosensor), fără poziție de "0" și domeniul de reglare 6–28 °C, protecție automată împotriva înghețului la cca. 6 °C. Posibilitate de limitare și blocare a domeniului de valori.	71690 4	1 7260 99	20

HERZ-Capete termostatic "D" M 30 x 1,5

	HERZ-Design-Cap termostatic "D" M 30 x 1,5 Cu senzor lichid (Hydrosensor), fără poziție de "0" și domeniul de reglare 6–28 °C, protecție automată împotriva înghețului la cca. 6 °C. Posibilitate de limitare și blocare a domeniului de valori prin intermediul știfturilor 1 9551 00 (care se comandă separat).	90260 4	1 9260 89	20
---	---	---------	-----------	----

HERZ-Termostat "D" cu comandă la distanță și prindere rapidă

Descriere	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€	
	HERZ-Termostat “D” cu comandă la distanță pentru montajul în tencuială. Concepute pentru robinetele termostactice HERZ, cu senzor cu lichid (Hydrosensor), tub capilar și element de acționare, domeniul de reglare 6–28 °C. Posibilitate de limitare și blocare a domeniului de valori. Lungime tub capilar 2000 mm.	91480 5	1 9352 99	5	
	Idem, cu lungime tub capilar 5000 mm.	91490 4	1 9355 99	5	
	Idem, cu lungime tub capilar 8000 mm.	91500 0	1 9358 99	5	
	Idem, cu lungime tub capilar 10000 mm.	91510 9	1 9350 99	5	

HERZ-Design-Termostat "D" cu comandă la distanță

	HERZ-Design-Termostat "D" cu senzor la distanță Compuse din senzor cu lichid (Hydrosensor), tub capilar și element de acționare, domeniul de reglare 6–28 °C, protecție indicată împotriva înghețului la cca. 6 °C. Posibilitate de limitare și blocare a domeniului de valori. Lungime tub capilar 2000 mm.	91790 5	1 9330 99	5	
--	--	---------	------------------	---	--

HERZ-Design-Roți de manevră "D", cu prindere rapidă

	HERZ-Design-Roată de manevră "D" Pentru montajul direct cu prindere rapidă, conceput pentru radiatoarele cu ventil încorporat Danfoss, neechipate cu capete termostactice.	90110 2	1 9102 99	20	
---	--	---------	------------------	----	--

HERZ-Capete termostatic "D" gama "DE LUXE", cu prindere rapidă

Descriere	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
	HERZ-Cap termostatic "D" gama "DE LUXE", cromat Cu senzor cu lichid (Hydrosensor), cu poziție de "0", cu manșon și inel de blocaj. Protecție indicată împotriva înghețului la cca. 6 °C. Domeniul de reglare 0–30 °C.	90430 1	1 9239 41	1
	HERZ-Cap termostatic "D" gama "DE LUXE", alb (RAL 9010)	90460 8	1 9239 44	1
	HERZ-Cap termostatic "D" gama "DE LUXE", negru mat	90470 7	1 9239 49	1

HERZ-Capete termostatic "D" gama "DE LUXE", cu prindere rapidă

	HERZ-Cap termostatic "D" gama "DE LUXE", culoare "Pergamon" Cu senzor cu lichid (Hydrosensor), cu poziție de "0", cu manșon și inel de blocaj. Protecție indicată împotriva înghețului la cca. 6 °C. Domeniul de reglare 0–30 °C.	90750 0	S 9239 01	1
	Culoare Aegean	90740 1	S 9239 02	1
	Culoare Manhattan	90760 9	S 9239 03	1
	Culoare Edelweiss	90890 3	S 9239 04	1
	Culoare Calypso	90900 9	S 9239 05	1
	Culoare Bahama beige	90910 8	S 9239 06	1
	Culoare Greenwich	90920 7	S 9239 07	1
	Culoare Jasmin	90930 6	S 9239 08	1
	Culoare Natura	90940 5	S 9239 09	1
	Culoare Albastru ultramarin (RAL 5002)	90950 4	S 9239 10	1
	Culoare Roșu închis (RAL 3000)	90960 3	S 9239 11	1
	Culoare Roșu rubiniu (RAL 3003)	90970 2	S 9239 12	1
	Culoare Albastru semnal (RAL 5005)	90980 1	S 9239 13	1
	Culoare Galben auriu (RAL 1004)	90990 0	S 9239 14	1
	Culoare Fildes (RAL 1015)	91000 5	S 9239 15	1

Alte culori disponibile la cerere.

HERZ-Accesorii și piese de montaj pentru capetele termostactice

Descriere	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
	HERZ-Siguranță antifurt Piesă de blocare, se deschide cu ajutorul cheii universale 1 6640 00, concepută pentru capetele termostactice seriile 7000 și 9000 cu filet M 28 x 1,5 și pentru capetele termostactice seria "D" cu prindere rapidă.	90020 4	1 9552 03	20
	HERZ-Siguranță antifurt "H" Piesă de blocare, se deschide cu ajutorul cheii universale 1 6640 00, concepută pentru capetele termostactice seriile 7000 și 9000 cu filet M 30 x 1,5.	90080 8	1 9552 98	20
	HERZ-Manșon de mascare Pentru piulițele de fixare a capetelor termostactice HERZ DE LUXE cu filet M 28 x 1,5. Lungime standard l = 21,7 mm.	90230 7	1 9553 44	20
	HERZ-Manșon de mascare Pentru capete termostactice HERZ "MINI" cu filet M 28 x 1,5. Lungime standard l = 17 mm.	90710 4	1 9596 44	20
	HERZ-Manșon de mascare "H" Lungime standard L = 20 mm cu filet M 30 x 1,5.	90310 6	1 9553 98	20
	HERZ-Manșon de mascare "H" Versiunea lungă L = 22,5 mm cu filet M 30 x 1,5.	90650 3	1 9598 44	20
	HERZ-Manșon de mascare "H" și pentru HERZ "MINI - H" Varianta scurtă L = 17 mm cu filet M 30 x 1,5.	90700 5	1 9597 44	20
	HERZ-Manșon de mascare "D" Pentru capete termostactice HERZ seria "D" cu prindere rapidă. Lungime standard l = 27,5 mm.	90640 4	1 9599 44	20
	HERZ-Știft de blocare Pentru limitarea și blocarea domeniului de valori nominal, destinat capetelor termostactice HERZ seriile 7000 și 9000.	90010 5	1 9551 00	20
	HERZ-Știft de blocare Pentru capetele termostactice HERZ "MINI".	90670 1	1 9551 02	20
	HERZ-Clemă de fixare Pentru fixarea rapidă a tuburilor capilare. Set de 20 bucăți, inclusiv cuiele de fixare.	70260 0	1 7555 00	10
	HERZ-Piesă de deblocare "HERZCULES" Pentru reglarea domeniului de valori. Se livrează odată cu capul termostatic.	90630 5	1 9554 00	1
	HERZ-Piesă de strângere "HERZCULES" Destinată montajului capetelor termostactice "HERZCULES" pe robinetele termostactice. Se comandă separat.	90620 6	1 9554 01	1

Sistem electronic cu unde radio pentru reglarea temperaturii interioare 868,3 MHz

Descriere	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 Cap termostatic electronic, inclusiv radioreceptor Regulatorul pentru economisirea de energie controlează temperatura din încăpere, în funcție de timp. Plaja valorilor de reglare 5 °C până la 30 °C. Diferență de cuplare: 0,5 K. Funcționare cu baterii 2 x 1,5 V AA, LR 6. Durată de funcționare a bateriilor: aproximativ 2 ani. Adaptor M 30 x 1,5 pentru "H" și "D".		84700 4	1 8250 01	1	
 Unitate de comandă radio pentru capul termostatic electronic Telecomanda servește la ajustarea în mod confortabil a temperaturii din încăpere. În cazul în care telecomanda este conectată la un radioregulator pentru economisirea de energie, aceste componente ale sistemului pot primi și transpune comenzile date prin telecomandă. Tensiune de alimentare: 3 V. Baterii: 2 x LR 44. Durată viață baterii: aproximativ 4 ani. Rază de acțiune în câmp liber: 30 m.		84710 3	1 8250 02	1	
 Contact de fereastră cu semnal radio pentru capul termostatic electronic Contactul de fereastră ajută la detectarea deschiderii unei ferestre. În cazul în care contactul de fereastră este conectat la un radioregulator pentru economisirea de energie, acesta reglează automat temperatura din încăpere în momentul aerisirii. Prin scăderea automată a temperaturii ambientale, atunci când ferestrele sunt deschise, pot fi economisite costurile pentru căldură. Tensiune de alimentare: 3 V. Baterii: 2 x LR 03 / Micro / AAA. Durată viață baterii: aproximativ 5 ani. Rază de acțiune în câmp liber: 30 m.		84720 2	1 8250 03	1	
 Stick USB de programare cu semnal radio pentru capul termostatic electronic Stickul USB de programare servește la programarea capetelor termostactice electronice. Tensiune de alimentare: conexiune USB. Rază de acțiune în câmp liber: 10 m.		84730 1	1 8250 04	1	

Sistem electronic cu unde radio pentru reglarea temperaturii interioare 433,92 MHz

 HERZ-Sistem digital de reglare prin unde radio, cu timer săptămânal. Regulator de temperatură (emițător) cu afișaj digital al temperaturii și al modului de funcționare și receptor cu semnal de transfer codat, cu timer pentru programarea săptămânală. Comutator cu trei poziții pentru încălzire/funcționare pe timpul nopții-oprire. Afișaj de funcționare cu LED-uri pe receptor pentru încălzire/mod de funcționare/recepție semnal. Emițător: funcționare pe baterii 3 x 1,5 V, AA LR 6. Durată de viață a bateriilor până la 3 ani. Plaja de valori cuprinsă între 5 °C și 30 °C, frecvență 433,92 MHz, distanță semnal 50 m, clasa de protecție IP30. Receptor: tensiune alimentare 230 V~/12 A. Alte tensiuni, la comandă. Clasa de protecție IP44. Întrerupător pentru modul funcționare manual sau automat.	230 V	99949 9	3 F799 06	100	
 HERZ-Sistem analog de reglare prin unde radio. Regulator de temperatură (emițător) cu afișaj analog al temperaturii și al modului de funcționare și receptor cu semnal de transfer codat. Comutator cu trei poziții pentru încălzire/funcționare pe timpul nopții-oprire. Afișaj de funcționare cu LED-uri pe receptor pentru încălzire/mod de funcționare/recepție semnal. Emițător: funcționare pe baterii 2 x 3 V, CR 2430. Durată de viață a bateriilor până la 2 ani. Plaja de valori cuprinsă între 5 °C și 30 °C. Frecvență 433,92 MHz. Distanță semnal 40 m. Clasa de protecție IP30. Receptor: tensiune alimentare 230 V~/12 A. Alte tensiuni, la comandă. Clasa de protecție IP44. Întrerupător pentru modul de funcționare manual sau automat.	230 V	99947 5	3 F799 04	24	

Termostat electronic fără fir 868 MHz

Descriere	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 Termostat fără fir TP83IR cu program săptămânal și senzor FBH Termostatul de cameră reglează automat temperatura la valoarea prestabilă setată. Prin intermediul unui program săptămânal, temperatura din încăperea poate fi ajustată individual. Transmiterea semnalului se realizează prin unde radio către receptoarele 3 F800 14 și reglează circuitele de încălzire subordonate. Este posibilă subordonarea mai multor circuite de încălzire. Cu ajutorul butonului de reglare, temperatura din încăperea poate fi oricând modificată manual. Prin intermediul senzorului integrat cu infraroșii, poate fi reglată temperatura suprafeței pardoselii, fiind astfel evitate deteriorările datorate supratemperaturilor. Funcționare cu baterii 1 x AA, 1,5 V baterie alcalină, durată viață baterii aproximativ 1 an. Interval de valori ale temperaturii -10 °C până la +70 °C, frecvență 868 MHz. Carcasă din plastic, albă, lățime x înălțime x adâncime: 65 x 88 x 20 mm.	1,5 V	99976 5	3 F800 03	1	
 Termostat fără fir TP83 cu program săptămânal Termostatul de cameră reglează automat temperatura la valoarea presetată. Prin intermediul unui program săptămânal, temperatura din încăperea poate fi ajustată individual. Transmiterea semnalului se realizează prin unde radio către receptoarele 3 F800 14 și reglează circuitele de încălzire subordonate. Este posibilă subordonarea mai multor circuite de încălzire. Cu ajutorul butonului de reglare, temperatura din încăperea poate fi oricând modificată manual. Funcționare cu baterii 1 x AA, 1,5 V baterie alcalină, durată viață baterii aproximativ 1 an, interval de valori ale temperaturii +6 °C până la +40 °C, frecvență 868 MHz. Carcasă din plastic, albă, lățime x înălțime x adâncime: 65 x 88 x 20 mm.	1,5 V	99975 8	3 F800 02	1	
Termostat fără fir TP82 Termostatul de cameră reglează automat temperatura la valoarea presetată. Transmiterea semnalului se realizează prin unde radio către receptoarele 3 F800 14 și reglează circuitele de încălzire subordonate. Este posibilă subordonarea mai multor circuite de încălzire. Cu ajutorul butonului de reglare este modificată sau reglată, temperatura din încăperea. Funcționare cu baterii 1 x AA, 1,5 V baterie alcalină, durată viață baterii aproximativ 1 an. Interval de valori ale temperaturii +6 °C până la +40 °C, frecvență 868 MHz. Carcasă din plastic, albă, lățime x înălțime x adâncime: 65 x 88 x 20 mm.	1,5 V	99974 1	3 F800 01	1	

Radioreceptor electronic 868 MHz

 Radioreceptor Radioreceptor pentru comanda termomotoarelor aferente circuitelor de încălzire prin pardoseală, până la 14 circuite de încălzire. La fiecare circuit de încălzire poate fi conectat un dispozitiv termic de acționare. Starea de funcționare este afișată cu ajutorul unui LED. Pentru recepția semnalelor radio de la regulatoarele de temperatură TP82, TP83 și TP83IR, către circuitele de încălzire subordonate. Cu ajutorul unui alt releu încorporat poate fi conectată comanda unui cazan. Releele sunt acționate în mod corespunzător, în cazul în care starea de funcționare a unui canal activat se modifică. Conexiune electrică 230 V~, 50 Hz., consum de curent 1,7 A, tensiune de ieșire 24 V DC. Frecvență 868 MHz, rază de acțiune a semnalului aproximativ 100 m pe teren liber. Carcasă din plastic, albă lățime x înălțime x adâncime: 258 x 214 x 77 mm, clasă de protecție IP 30 (EN 60529).	230 V	99977 2	3 F800 14	1	
---	-------	---------	-----------	---	--

HERZ-Regulator de temperatură, cu control în 2 puncte

Descriere	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 Termostat electronic pentru controlul temperaturii ambientale, cu comutator pentru regimul de noapte și posibilitatea de conectare a unui timer extern. Tensiune 230 V~, 50 Hz. Domeniu de reglare: 5 °C până la 30 °C. Diferență de comutare 0,5 °K Triac. Ieșire max. 15 W. Clasa de protecție IP30. Recomandat pentru termomotoare NO.	230 V	99958 1	3 F792 00	112	
	24 V	99959 8	3 F792 01	112	
 HERZ-Termostat mecanic, fără timer Domeniu reglare pentru temperatura interioară reglabilă analog: 5 °C – 30 °C, 230 V~, 50 Hz. Ieșire: 2 sau 3 contacte (schimbător), 230 V~, 10(3) A, diferență de comutare la 20 °C = 0,6 °K, clasa de protecție IP30.	230 V / 24 V	99953 6	3 F791 00	1	
 HERZ-Regulator electronic de temperatură 1 contact de comutare. Domeniul de reglare temperatură: 10–30 °C. Diferență de comutare ± 0,2 K.	230 V 50 Hz	71840 3	1 7790 15	1	
	24 V	71850 2	1 7790 25	1	

HERZ-Regulator electronic de temperatură, cu control în 2 puncte sau modulație

 HERZ-Regulator electronic de temperatură Pentru reglare individuală, programabil în funcție de timp și temperatură. Timer digital cu program săptămânal și anual, comutare automată vară-iarnă. Domeniul de reglare temperatură: 8–38 °C. Diferența de comutare la control în 2 puncte 0,4–8 K. Acuratețe 0,3 K la o temperatură de 20 °C.	230 V	74190 6	1 7791 23	1	
 HERZ-Termostat digital Domeniul de reglare pentru temperatura din timpul zilei și din timpul nopții: 5 °C – 35 °C. Cu 9 programe setate fix și patru programe variabile pentru utilizatori. Funcționare cu baterii 3 x 1,5 V AA, LR6. Durata de funcționare a bateriei: cca. 3 ani. Diferență de comutare 0,4 °K. Ieșire 8 A. Grad de protecție IP30.	4,5 V	75201 8	1 7795 01	1	
 HERZ-Termostat cu timer analog Timer cu program săptămânal, comutare între program săptămânal sau zilnic. Domeniul de reglare pentru temperatura din timpul zilei și din timpul nopții 5 °C – 35 °C, interval 15 minute. Funcționare cu 2 baterii LR6, AA, 1,5 V. Durata de funcționare a bateriei cca 2 ani. Comutator cu 3 poziții pentru mod de funcționare în timpul zilei - scăderea temperaturii în timpul noptiitimer (☐ ☐ ☐). Clasa de protecție II, IP30.	3 V	75202 5	1 7795 02	1	

HERZ-RTC-Regulator electronic de temperatură, cu reglare continuă

Descriere	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-RTC-Termostat de cameră programabil Cu trei programe săptămânale, patru trepte de temperaturi, program de încălzire și răcire pentru perioada de concediu, gama de temperaturi reglabilă. Domeniul de reglare temperatură 5–40 °C. Tensiune de regim 24 V. Tensiunea la ieșire 0–10 V.	24 V	71890 8	1 7940 62	1	

HERZ-Regulator electronic de temperatură, pentru încălzire și răcire

	HERZ-Regulator electronic de temperatură cu mod PI Pentru încălzire și răcire; Regulator electronic programabil în funcție de timp și temperatură. Ieșiri pentru acționare electrică vană (cu control în 3 puncte) termomotoare, pompe sau ventilatoare (semnal de pornit/oprit). Program de bază fix (presetat din fabricație), pentru prima funcționare. Adaptare și instalare ușoară, prin selectarea unuia dintre cele opt moduri de reglaj, prin intermediul parametrilor de service. Carcasă din plastic ignifugabil, cu componente electronice, culoare albă (RAL 9010). Partea frontală cu tastatură și afișaj digital. Timer digital cu program săptămânal și anual, releu cu contor al orelor de funcționare. Pentru montajul pe perete sau în tencuială.	230 V	75190 5	1 7794 23	1
		24 V	75200 1	1 7794 24	1

HERZ-Reglarea temperaturii interioare

	HERZ-Regulator de temperatură Comfort Termostat electronic pentru ventiloconvectoare (cu 4 țevi) Tensiune de funcționare 230 V. Plaja de valori cuprinsă între 5 °C și 35 °C. Întreprupător ON/OFF. Comutator cu 3 viteze. Diferență de comutare 0,6 °K. Clasa de protecție IP30. Ieșire maxim. 250 V~, 6 A.	230 V	75205 6	1 7795 05	1	
---	--	-------	---------	-----------	---	--

Termomotoare

Descriere		Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€	
	HERZ-Termomotor DDC Cu acționare termo-electrică continuă. Cablul de conexiune cu 3 fire. Tensiune de funcționare 24 V. Tensiune de comandă 0–10 V DC. Pot fi conectate max. 6 bucăți pentru fiecare regulator.	24 V 10 kΩ / 100 kΩ	71900 4	1 7990 00	1		
	HERZ-Termomotor cu control în 2 puncte sau modulație prin durată impuls normal închis.	NC	24 V	75711 1	1 7708 12	1	
			230 V	75710 5	1 7708 23	1	
	NO	230 V	76460 8	1 7709 01	1		
		24 V	76461 5	1 7709 11	1		
		HERZ-Termomotor cu control în 2 puncte sau modulație prin durată impuls normal închis, cu contact auxiliar.	230 V	76470 7	1 7708 50	1	

HERZ-Adaptoare pentru termomotoare 7708, 7709, 7990

	Adaptor pentru termomotor HERZ Culoare roșie Adaptor standard, M 28 x 1,5.	76783 7	1 7708 90	1	
	Adaptor pentru termomotor HERZ Culoare albastră Adaptor pentru folosirea cu armăturile 4002, 4006, 7217-TS-V. M 28 x 1,5	76861 3	1 7708 85	1	
	Adaptor pentru termomotor HERZ Culoare alb-gri Adaptor pentru folosirea cu robinet termostatic cu filet M 30 x 1,5.	76864 4	1 7708 86	1	
	Adaptor pentru termomotor HERZ Culoare gri Adaptor pentru folosirea cu 7217-TS-E, M 28 x 1,5.	76860 6	1 7708 80	1	
	Adaptor pentru folosirea cu 7760, 7762, 7763, M 30 x 1,5.	76862 0	1 7708 98	1	

Transformatoare 230 V / 24 V

	Transformator 230 V / 24 V Transformator special cu ieșire modulantă. Tensiune de intrare 230 V~ sau 110 V~. Tensiune de ieșire 24 V~. Temperatură de funcționare permisă: 0 °C până la 50 °C. Putere de ieșire 60 VA. Clasa de protecție IP30.	230 V / 24 V	71881 6	1 7796 04	50	
---	---	---------------------	---------	------------------	-----------	--

Termomotoare

Descriere		Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
	HERZ-Thermomotor cu control în 2 puncte sau modulație prin durată impuls M 28 x 1,5, 90 N, NC, 2 puncte, puls-pauză, cursă 4,5 mm.	NC	230 V	76350 2	1 7711 01	1
	M 28 x 1,5, 115 N, NC, 2 puncte, puls-pauză, cursă 4,5 mm.	NC	230 V	75160 8	1 7711 10	1
	M 28 x 1,5, 110 N, NO, 2 puncte, puls-pauză, cursă 4,5 mm.	NO	230 V	76360 1	1 7711 11	1
	M 28 x 1,5, 115 N, NC, 2 puncte, puls-pauză, cursă 4,5 mm.	NC	24 V	76370 0	1 7711 12	1
	M 28 x 1,5, 110 N, NO, 2 puncte, puls-pauză, cursă 4,5 mm.	NO	24 V	76380 9	1 7711 13	1
	M 30 x 1,5, 115 N, NC, 2 puncte, puls-pauză, cursă 4,5 mm.	NC	230 V	76390 8	1 7711 20	1
	M 30 x 1,5, 230 V, 110 N, NO, 2 puncte, puls-pauză, cursă 4,5 mm.	NO	230 V	76400 4	1 7711 21	1
	M 30 x 1,5, 24 V, 115 N, NC, 2 puncte, puls-pauză, cursă 4,5 mm.	NC	24 V	76410 3	1 7711 22	1
	M 30 x 1,5, 24 V, 110 N, NO, 2 puncte, puls-pauză, cursă 4,5 mm.	NO	24 V	76420 2	1 7711 23	1

Contact auxiliar, conector și adaptor pentru termomotor NC/NO

	Contact auxiliar pentru termomotor NC/NO, 230 V, 5(2) A 1 7711 01–23 Lungime cablu 2 m, dim. 0,5 x 4.	NC	230 V	76430 1	1 7711 24	1	
			24 V				
		NO	230 V	76431 8	1 7711 34	1	
			24 V				
	Conector pentru acționare continuă 0–10 V, pentru termomotoarele 1 7711 01–23. Cu ajutorul acestuia se poate acționa reglarea modulantă (control continuu). Lungime cablu 2 m, dim. 0,22 x 3.	NC	0–10 V	76440 0	1 7711 25	1	
			NO				

Adaptor pentru montajul pe robinet

	Adaptor de fixare cu prindere rapidă pentru montajul pe robinet cu filet M 30 x 1,5. Înălțimea dispozitivului de acționare: +5 mm. Dimensiunea cursei de închidere, la versiunea NC: 4,5-18,5 mm, iar la versiunea NO: 8,5-22,5 mm.	76450 9	1 7711 26	1	
	Adaptor de fixare cu prindere rapidă, pentru montajul pe robinete sau ventile termostactice cu M 28 x 1,5.		1 7711 27	1	

FLOORFIX, set de reglare pt. încălzirea în pardoseală, montaj sub tencuială

Descriere	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Floor Fix, set de reglare pentru încălzirea în pardoseală pentru montaj sub tencuială Pentru reglarea temperaturii interioare și pentru limitarea temperaturii apei în sistem. Reglarea temperaturii interioare prin intermediul: HERZ-termostat cu comandă la distanță 1 9330 și 1 7330, sau HERZ-termomotor 1 7710. Racord la țevă pentru set de conectori HERZ. Livrare inclusiv cutie pentru montajul sub tencuială și capac de culoare albă.	3/4	82090 8	1 8100 10	1	
HERZ-Floor Fix, set de reglare pentru încălzirea în pardoseală pentru montaj sub tencuială Pentru reglarea temperaturii interioare și pentru limitarea temperaturii apei în sistem. Reglarea temperaturii interioare prin intermediul: HERZ-termostat cu comandă la distanță 1 9330 și 1 7330, sau HERZ-termomotor 1 7710. Racord la țevă pentru set de conectori HERZ. Livrare inclusiv cutie pentru montajul sub tencuială și capac în execuție cromată.	3/4	82450 0	1 8100 11	1	
 Piesă de schimb. HERZ-Floor Fix Pentru reglarea temperaturii interioare și pentru limitarea temperaturii apei în sistem. Reglarea temperaturii interioare prin intermediul: HERZ-termostat cu comandă la distanță 1 9330, sau HERZ-termomotor 1 7710. Livrare fără robinete de închidere, cutie pentru montaj sub tencuială și capac design.	3/4	82451 7	1 8100 15	1	

Limitator de temperatură pentru retur

 HERZ-Limitator de temperatură pentru retur Reglarea temperaturii pe retur între 25–60 °C. Posibilitate de limitare și blocare a domeniului de valori prin intermediul știfturilor 1 9551 02 (care se comandă separat). Poate fi combinat cu toate robinetele HERZ, prevăzute pentru modul de funcționare termostatică.	M 28 x 1,5	91520 8	1 9201 00	10	
 HERZ-Limitator de temperatură pentru retur, gama DE LUXE, cromat Reglarea temperaturii pe retur între 25–60 °C. Posibilitate de limitare și blocare a domeniului de valori prin intermediul știfturilor 1 9551 02 (care se comandă separat). Poate fi combinat cu toate robinetele HERZ, prevăzute pentru modul de funcționare termostatică.	M 28 x 1,5	92100 1	1 9201 41	10	
 HERZ-Limitator de temperatură pentru retur Set compus din: - 1 9201 00 limitator de temperatură pentru retur "MINI", - 1 7733 81 HERZ-TS-90 robinet termostatic drept, Etanșare conică pentru racordul la radiator. Racordare țevă filet exterior G 3/4 cu con.	1/2	91530 7	1 9201 23	1	
 HERZ-Limitator de temperatură pentru retur Set compus din: - 1 9201 00 limitator de temperatură pentru retur "MINI", - 1 7724 37 HERZ-TS-90, robinet termostatic colțar, Etanșare conică pentru racordul la radiator. Racordare țevă filet exterior G 3/4 cu con.	1/2	91540 6	1 9201 24	1	

Conectorii de compresie G 3/4 pentru țevile din alamă, oțel și material plastic se comandă separat.

HERZ-TS-98-V-Robinete termostactice cu prereglare continuă și valori afișate

Descriere	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-TS-98-V-Robinet termostatic Model drept Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie.	3/8	72550 0	1 7623 65	20	
	1/2	72570 8	1 7623 67	20	
	3/4	74840 0	1 7623 69	20	
 HERZ-TS-98-V-Robinet termostatic Model colțar Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie.	3/8	72600 2	1 7624 65	20	
	1/2	72620 0	1 7624 67	20	
	3/4	74850 9	1 7624 69	20	
 HERZ-TS-98-V-Robinet termostatic Model colțar special Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie.	3/8	72640 8	1 7628 65	20	
	1/2	72650 7	1 7628 67	20	
 HERZ-TS-98-V-Robinet termostatic Model în trei axe "AB" Robinet poziționabil în stânga radiatorului. Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie.	1/2	72680 4	1 7658 67	20	
 HERZ-TS-98-V-Robinet termostatic Model în trei axe "CD" Robinet poziționabil în dreapta radiatorului. Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie.	1/2	72690 3	1 7659 67	20	
 HERZ-TS-98-V-Robinet termostatic Model drept Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Racordare la țevă cu filet exterior G 3/4 cu con.	1/2	73480 9	1 7633 67	20	
 HERZ-TS-98-V-Robinet termostatic Model colțar Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Racordare la țevă cu filet exterior G 3/4 cu con.	1/2	73510 3	1 7638 67	20	
 HERZ-TS-98-V-Robinet termostatic Model colțar special Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Racordare la țevă cu filet exterior G 3/4 cu con.	1/2	72670 5	1 7648 67	20	
 HERZ-TS-98-V-Robinet termostatic Model în trei axe "AB" Robinet poziționabil în stânga radiatorului. Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Racordare la țevă cu filet exterior G 3/4 cu con.	1/2	73970 5	1 7645 67	20	
 HERZ-TS-98-V-Robinet termostatic Model în trei axe "CD" Robinet poziționabil în dreapta radiatorului. Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Racordare la țevă cu filet exterior G 3/4 cu con.	1/2	73980 4	1 7646 67	20	

HERZ-TS-90-V-Robinete termostactice, cu prereglare continuă și valori neafișate

Descriere	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-TS-90-V-Robinet termostatic Model drept Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie.	3/8	70630 1	1 7723 65	20	
	1/2	70650 9	1 7723 67	20	
	3/4	70670 7	1 7723 69	20	
 HERZ-TS-90-V-Robinet termostatic Model colțar Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie.	3/8	70750 6	1 7724 65	20	
	1/2	70770 4	1 7724 67	20	
	3/4	74830 1	1 7724 69	20	
 HERZ-TS-90-V-Robinet termostatic Model colțar special Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie.	3/8	70870 1	1 7728 65	20	
	1/2	70880 0	1 7728 67	20	
 HERZ-TS-90-V-Robinet termostatic Model în trei axe "AB" Robinet poziționabil în stânga radiatorului. Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie.	1/2	71030 8	1 7758 67	20	
 HERZ-TS-90-V-Robinet termostatic Model în trei axe "CD" Robinet poziționabil în dreapta radiatorului. Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie.	1/2	71060 5	1 7759 67	20	
 HERZ-TS-90-V-Robinet termostatic Model drept Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Racordare la țevă cu filet exterior G 3/4 cu con.	1/2	73420 5	1 7733 67	20	
 HERZ-TS-90-V-Robinet termostatic Model colțar Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Racordare la țevă cu filet exterior G 3/4 cu con.	1/2	73450 2	1 7738 67	20	
 HERZ-TS-90-V-Robinet termostatic Model colțar special Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Racordare la țevă cu filet exterior G 3/4 cu con.	1/2	71510 5	1 7748 67	20	
 HERZ-TS-90-V-Robinet termostatic Model în trei axe "AB" Robinet poziționabil în stânga radiatorului. Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Racordare la țevă cu filet exterior G 3/4 cu con.	1/2	73950 7	1 7745 67	20	
 HERZ-TS-90-V-Robinet termostatic Model în trei axe "CD" Robinet poziționabil în dreapta radiatorului. Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Racordare la țevă cu filet exterior G 3/4 cu con.	1/2	73960 6	1 7746 67	20	

TS-99-FV-Robinete termostactice cu prereglare fină și valori afișate

1/2

Descriere		kv m³/h	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
	HERZ-TS-99-FV-Robinet termostatic Model drept Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie.	0,39	3/8	75220 9	1 7523 65	20	
		0,39	1/2	73580 6	1 7523 67	20	
	HERZ-TS-99-FV-Robinet termostatic Model colțar Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie.	0,39	3/8	75230 8	1 7524 65	20	
		0,39	1/2	73590 5	1 7524 67	20	
	HERZ-TS-99-FV-Robinet termostatic Model special colțar, dimensiune 1/2 Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie.	0,39	3/8	73230 8	1 7528 65	20	
		0,39	1/2	74920 9	1 7528 67	20	


HERZ-TS-90-Robinete termostactice cu valori Kv fixe pentru instalațiile de termoficare

1/2

	HERZ-TS-90-Robinet termostatic Model drept, dimensiune 1/2 Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie.	0,06	1/2	70330 0	1 7713 69	20	
		0,12	1/2	70340 9	1 7713 79	20	
		0,25	1/2	70350 8	1 7713 89	20	
		0,5	1/2	70360 7	1 7713 99	20	
	HERZ-TS-90-Robinet termostatic Model colțar, dimensiune 1/2 Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie.	0,06	1/2	70380 5	1 7714 69	20	
		0,12	1/2	70390 4	1 7714 79	20	
		0,25	1/2	70400 0	1 7714 89	20	
		0,5	1/2	70410 9	1 7714 99	20	
	HERZ-TS-90-Robinet termostatic Model drept cu cot, dimensiune 1/2 Cu cot de 90°, cu con pentru racordarea la radiator. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie.	0,06	1/2	70430 7	1 7715 69	20	
		0,12	1/2	70440 6	1 7715 79	20	
		0,25	1/2	70450 5	1 7715 89	20	
		0,5	1/2	70470 3	1 7715 99	20	
	HERZ-TS-90-Robinet termostatic Model colțar special, dimensiune 1/2 Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie.	0,06	1/2	70590 8	1 7718 69	20	
		0,12	1/2	70600 4	1 7718 79	20	
		0,25	1/2	70610 3	1 7718 89	20	
		0,5	1/2	70620 2	1 7718 99	20	
	HERZ-TS-90-Robinet termostatic Model în trei axe "AB", dimensiune 1/2 Robinet poziționabil în stânga radiatorului. Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie.	0,06	1/2	70490 1	1 7716 69	20	
		0,12	1/2	70500 7	1 7716 79	20	
		0,25	1/2	70510 6	1 7716 89	20	
		0,5	1/2	70520 5	1 7716 99	20	
	HERZ-TS-90-Robinet termostatic Model în trei axe "CD", dimensiune 1/2 Robinet poziționabil în dreapta radiatorului. Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie.	0,06	1/2	70540 3	1 7717 69	20	
		0,12	1/2	70550 2	1 7717 79	20	
		0,25	1/2	70560 1	1 7717 89	20	
		0,5	1/2	70570 0	1 7717 99	20	

TS-90-KV-Robinete termostactice cu valori Kv fixe pentru instalațiile de termoficare

3/8

Descriere		kv-m³/h	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
	HERZ-TS-90-Robinet termostatic Model drept, dimensiune 3/8 Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie.	0,12	71550 1	1 7771 79	20	
		0,25	71560 0	1 7771 89	20	
	HERZ-TS-90-Robinet termostatic Model colțar, dimensiune 3/8 Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie.	0,12	71600 3	1 7772 79	20	
		0,25	71610 2	1 7772 89	20	
	HERZ-TS-90-Robinet termostatic Model drept cu cot, dimensiune 3/8 Cu cot la 90°, cu con pentru racordarea la radiator. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie.	0,12	71170 1	1 7777 79	20	
		0,25	71180 0	1 7777 89	20	
	HERZ-TS-90-Robinet termostatic Model colțar special, dimensiune 3/8 Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie.	0,12	74880 6	1 7778 79	20	
		0,25	74890 5	1 7778 89	20	
	HERZ-TS-90-Robinet termostatic Model în trei axe "AB", dimensiune 3/8 Robinet poziționabil în stânga radiatorului. Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie.	0,12	75910 9	1 7758 79	20	
		0,25	75920 8	1 7758 89	20	
	HERZ-TS-90-Robinet termostatic Model în trei axe "CD", dimensiune 3/8 Robinet poziționabil în dreapta radiatorului. Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie.	0,12	75950 5	1 7759 79	20	
		0,25	75960 4	1 7759 89	20	

TS-90-KV-Robinete termostactice cu valori Kv fixe pentru instalațiile de termoficare

3/4

	HERZ-TS-90-Robinet termostatic Model drept, dimensiune 3/8 Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie.	0,12	77061 6	1 7671 79	20	
		0,25	77062 3	1 7671 89	20	
	HERZ-TS-90-Robinet termostatic Model colțar, dimensiune 3/8 Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie.	0,12	77071 5	1 7672 79	20	
		0,25	77072 2	1 7672 89	20	
	HERZ-TS-90-Robinet termostatic Model drept cu cot, dimensiune 3/8 Cu cot la 90°, cu con pentru racordarea la radiator. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie.	0,12	77091 3	1 7677 79	20	
		0,25	77092 0	1 7677 89	20	
	HERZ-TS-90-Robinet termostatic Model colțar special, dimensiune 3/8 Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie.	0,12	77081 4	1 7675 79	20	
		0,25	77082 1	1 7675 89	20	

TS-90-Robinete termostactice

Descriere	Dim.	KV ² m ³ /h	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-TS-90-Robinet termostatic Model drept. Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie.	3/8	0,85	70690 5	1 7723 90	20	
	1/2	1,0	70700 1	1 7723 91	20	
	3/4	1,9	70710 0	1 7723 92	20	
	1	4,20	71490 0	1 7723 93	10	
 HERZ-TS-90-Robinet termostatic Model colțar. Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie.	3/8	0,85	70790 2	1 7724 90	20	
	1/2	1,0	70800 8	1 7724 91	20	
	3/4	1,9	70810 7	1 7724 92	20	
	1	4,20	71500 6	1 7724 93	10	
 HERZ-TS-90-Robinet termostatic Model colțar special. Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie.	3/8	0,85	70890 9	1 7728 90	20	
	1/2	1,0	70900 5	1 7728 91	20	
	3/4	1,9	72110 6	1 7728 97	20	
 HERZ-TS-90-Robinet termostatic Model în trei axe "AB". Robinetul poziționabil în stânga corpului de încălzire. Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie.	3/8	0,85	75410 4	1 7758 90	20	
	1/2	1,0	71040 7	1 7758 91	20	
 HERZ-TS-90-Robinet termostatic Model în trei axe "CD". Robinetul poziționabil în dreapta corpului de încălzire. Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie.	3/8	0,85	75460 9	1 7759 90	20	
	1/2	1,0	71070 4	1 7759 91	20	
 HERZ-TS-90-Robinet termostatic Model drept. Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Racord la țevă cu filet exterior G 3/4 cu con.	1/2	1,0	73290 4	1 7733 81	20	
 HERZ-TS-90-Robinet termostatic Model colțar. Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Racord la țevă cu filet exterior G 3/4 cu con.	1/2	1,0	73110 5	1 7724 37	20	
 HERZ-TS-90-Robinet termostatic Model colțar special. Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Racord la țevă cu filet exterior G 3/4 cu con.	1/2	1,0	71520 4	1 7748 91	20	
 HERZ-TS-90-Robinet termostatic Model în trei axe "AB". Robinetul poziționabil în stânga corpului de încălzire. Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Racord la țevă cu filet exterior G 3/4 cu con.	1/2	1,0	71000 1	1 7745 91	20	
 HERZ-TS-90-Robinet termostatic Model în trei axe "CD". Robinetul poziționabil în dreapta corpului de încălzire. Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Racord la țevă cu filet exterior G 3/4 cu con.	1/2	1,0	71010 0	1 7746 91	20	

HERZ-Seturi termostactice

Descriere	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Set termostatic, model colțar Compus din robinet termostatic tip TS-90 cod 1 7724 91 și cap termostatic 1 7260 06. Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Model universal corp cu mufa pentru țevile filetate și conectori de compresie.	1/2	71660 7	1 7724 60	10	
 HERZ-Set termostatic, model colțar Compus din robinet termostatic tip TS-90 cod 1 7724 90 și cap termostatic 1 7260 06. Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Model universal corp cu mufa pentru țevile filetate și conectori de compresie.	3/8		1 7724 62	10	
 HERZ-Set termostatic, model drept Compus din robinet termostatic tip TS-90 cod 1 7723 91 și cap termostatic 1 7260 06. Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Model universal corp cu mufa pentru țevile filetate și conectori de compresie.	1/2	71640 9	1 7723 60	10	
 HERZ-Set termostatic, model drept Compus din robinet termostatic tip TS-90 cod 1 7723 90 și cap termostatic 1 7260 06. Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Model universal corp cu mufa pentru țevile filetate și conectori de compresie.	3/8		1 7723 62	10	
 HERZ-Set termostatic, model colțar special Compus din robinet termostatic tip TS-90 cod 1 7728 91 și cap termostatic 1 7260 06. Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Model universal corp cu mufa pentru țevile filetate și conectori de compresie.	1/2		1 7728 60	10	

HERZ-TS-90-E-Robinete termostactice cu rezistență redusă pentru sisteme monotubulare

Descriere	kvs	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-TS-90-E-Robinet termostatic Model drept Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie.	1,0	3/8	76700 5	1 7723 00	20	
	2,0	1/2	72000 0	1 7723 01	20	
 HERZ-TS-90-E-Robinet termostatic Model colțar Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie.	1,0	3/8	76710 4	1 7724 00	20	
	2,3	1/2	72080 2	1 7724 01	20	
 HERZ-TS-90-E-Robinet termostatic Model colțar special Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie.	1,0	3/8	76720 3	1 7728 00	20	
	2,0	1/2	72020 8	1 7728 01	20	
 HERZ-TS-90-E-Robinet termostatic Model în trei axe "AB" Robinet poziționabil în stânga radiatorului. Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie.	1,0	3/8	76730 2	1 7758 00	20	
	2,0	1/2	72420 6	1 7758 01	20	
 HERZ-TS-90-E-Robinet termostatic Model în trei axe "CD" Robinet poziționabil în dreapta radiatorului. Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie.	1,0	3/8	76740 1	1 7759 00	20	
	2,0	1/2	72430 5	1 7759 01	20	

Robinete de retur pentru sisteme monotubulare (vezi GP sau AS-T-90).

HERZ-TS-E-Robinete termostactice cu debit maxim pentru sisteme monotubulare și instalații cu circulație gravitațională

 HERZ-TS-E-Robinet termostatic Model drept Model standard cu manșon filetat. Racord cu con pentru racordarea la radiatoare.	5,1	1/2	72010 9	1 7723 11	1	
	5,1	3/4	71980 6	1 7723 02	1	
	5,1	1	71950 9	1 7723 03	1	
 HERZ-TS-E-Robinet termostatic Model colțar Model standard cu manșon filetat. Racord cu con pentru racordarea la radiatoare.	5,1	1/2	73380 2	1 7724 11	1	
	5,1	3/4	72090 1	1 7724 02	1	
	5,1	1	71960 8	1 7724 03	1	
 HERZ-TS-E-Robinet termostatic Model colțar special Model standard cu manșon filetat. Racord cu con pentru racordarea la radiatoare.	5,1	1/2	72030 7	1 7728 11	1	
	5,1	3/4	72040 6	1 7728 02	1	
	5,1	1	72100 7	1 7728 03	1	
 HERZ-TS-E-Robinet termostatic Model colțar special, cu dezaerator. Model standard cu manșon filetat. Racord cu con pentru racordarea la radiatoare.	5,1	1/2	74300 9	1 7728 21	1	

Pentru sistemele monotubulare, se vor folosi ca robinete de retur modelele HERZ-RL-1-E (vezi pagina 38).

HERZ-TS-90-Robinete termostactice, gama "DE LUXE", modele universale

Descriere	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-TS-90-Robinet termostatic, gama "DE LUXE". Model drept, cromat Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie.	1/2	72310 0	1 7923 41	1	
		72340 7	1 7923 44	1	
		72510 4	1 7923 49	1	
 HERZ-TS-90-Robinet termostatic, gama "DE LUXE". Model colțar, cromat Racord la radiatoare și țevi la fel ca la 1 7923 41.	1/2	72350 6	1 7924 41	1	
		72380 3	1 7924 44	1	
		72500 5	1 7924 49	1	
 HERZ-TS-90-Robinet termostatic, gama "DE LUXE". Model colțar special, cromat. Racord la radiatoare și țevi la fel ca la 1 7923 41.	1/2	72710 8	1 7928 41	1	
		72740 5	1 7928 44	1	
		72750 4	1 7928 49	1	
 HERZ-TS-90-Robinet termostatic, gama DE LUXE. Model în trei axe "AB", cromat Robinetul poziționabil în stânga corpului de încălzire. Racord la radiatoare și țevi la fel ca la 1 7923 41.	1/2	72760 3	1 7958 41	1	
		72790 0	1 7958 44	1	
		72800 6	1 7958 49	1	
 HERZ-TS-90-Robinet termostatic, gama DE LUXE. Model în trei axe "CD", cromat Robinetul poziționabil în dreapta corpului de încălzire. Racord la radiatoare și țevi la fel ca la 1 7923 41.	1/2	72810 5	1 7959 41	1	
		72840 2	1 7959 44	1	
		72850 1	1 7959 49	1	

HERZ-TS-90-Robinete termostactice, gama "DE LUXE", modele universale

Descriere		Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
	HERZ-TS-90-Cap termostatic gama “DE LUXE” Model colțar, culoare Pergamon Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie.	1/2	73550 9	S 7924 01	1	
	Culoare Aegean	1/2	73560 8	S 7924 02	1	
	Culoare Manhattan	1/2	73570 7	S 7924 03	1	
	Culoare Edelweiss	1/2	73620 9	S 7924 04	1	
	Culoare Calypso	1/2	73630 8	S 7924 05	1	
	Culoare Bahama beige	1/2	73640 7	S 7924 06	1	
	Culoare Greenwich	1/2	73650 6	S 7924 07	1	
	Culoare Jasmin	1/2	73660 5	S 7924 08	1	
	Culoare Natura	1/2	73670 4	S 7924 09	1	
	Culoare Albastru ultramarin (RAL 5002)	1/2	73680 3	S 7924 10	1	
	Culoare Roșu închis (RAL 3000)	1/2	73690 2	S 7924 11	1	
	Culoare Roșu rubiniu (RAL 3003)	1/2	73700 8	S 7924 12	1	
	Culoare Albastru semnal (RAL 5005)	1/2	73710 7	S 7924 13	1	
	Culoare Galben auriu (RAL 1004)	1/2	73720 6	S 7924 14	1	
	Culoare Fildes (RAL 1015)	1/2	73730 5	S 7924 15	1	

Alte forme - Model drept, colțar special, în trei axe "AB" și "CD" - disponibile doar la comandă.

HERZ-Robinete termostactice, gama "DE LUXE"

Descriere	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
	Robinet termostatic HERZ-DE LUXE - cromat - model drept - racord la radiator G 1/2, racord la tevi M 22 x 1,5 mm.		S 7633 41	
	Robinet termostatic HERZ-DE LUXE - alb (RAL 9010) - model drept - racord la radiator G 1/2, racord la tevi M 22 x 1,5 mm.		S 7633 44	
	Robinet termostatic HERZ-DE LUXE - cromat - model coltar - racord la radiator G 1/2, racord la tevi M 22 x 1,5 mm.		S 7634 41	
	Robinet termostatic HERZ-DE LUXE - alb (RAL 9010) - model coltar - racord la radiator G 1/2, racord la tevi M 22 x 1,5 mm.		S 7634 44	
	Robinet termostatic HERZ-DE LUXE - cromat - model coltar special - racord la radiator G 1/2, racord la tevi M 22 x 1,5 mm.		S 7638 41	
	Robinet termostatic HERZ-DE LUXE - alb (RAL 9010) - model coltar special - racord la radiator G 1/2, racord la tevi M 22 x 1,5 mm.		S 7638 44	
	Robinet termostatic in 3 axe HERZ-DE LUXE - cromat - model "AB", robinetul in stanga radiatorului - racord la radiator G 1/2, racord la tevi M 22 x 1,5 mm.		S 7645 41	
	Robinet termostatic in 3 axe HERZ-DE LUXE - alb (RAL 9010) - model "AB", robinetul in stanga radiatorului - racord la radiator G 1/2, racord la tevi M 22 x 1,5 mm.		S 7645 44	
	Robinet termostatic in 3 axe HERZ-DE LUXE - cromat - model "CD", robinetul in dreapta radiatorului - racord la radiator G 1/2, racord la tevi M 22 x 1,5 mm.		S 7646 41	
	Robinet termostatic in 3 axe HERZ-DE LUXE - alb (RAL 9010) - model "CD", robinetul in dreapta radiatorului - racord la radiator G 1/2, racord la tevi M 22 x 1,5 mm.		S 7646 44	

CALIS-TS-Robinete termostactice cu trei căi

Descriere	kvs	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 CALIS-TS-Robinet termostatic cu trei căi Cu etanșare plană, fără racorduri pentru țevi. Racordurile pentru țevi se comandă separat.	2,75	DN 15	71820 5	1 7761 01	20	
	3,2	DN 20	71830 4	1 7761 02	20	

CALIS-TS execuție 3D, pentru mod termostatic de funcționare

Cap termostatic în poziție orizontală

	HERZ-CALIS-TS-3-D-Robinet termostatic cu trei căi Robinet în stânga radiatorului, cu etanșare plană, fără racorduri pentru țevi. Racordurile pentru țevi se comandă separat.	3,5	DN 15	73360 4	1 7761 43	5	
		4,2	DN 20	72470 1	1 7761 45	5	
	HERZ-CALIS-TS-3-D-Robinet termostatic cu trei căi Robinet în dreapta radiatorului, cu etanșare plană, fără racorduri pentru țevi. Racordurile pentru țevi se comandă separat.	3,5	DN 15	73370 3	1 7761 44	5	
		4,2	DN 20	72480 0	1 7761 46	5	

HERZ-CALIS-TS-E execuție 3D, cu debit maxim, pentru sisteme monotubulare, pentru mod termostatic de funcționare.


Cap termostatic în poziție orizontală

	HERZ-CALIS-TS-E-3-D-Robinet termostatic cu trei căi Robinet în stânga radiatorului, cu etanșare plană, fără racorduri pentru țevi. Racordurile pentru țevi se comandă separat.	5,28	DN 20	73330 7	1 7745 02	5	
	HERZ-CALIS-TS-E-3-D-Robinet termostatic cu trei căi Robinet în dreapta radiatorului, cu etanșare plană, fără racorduri pentru țevi. Racordurile pentru țevi se comandă separat.	5,28	DN 20	73340 6	1 7746 02	5	

CALIS-Piesă teu

	CALIS-Piesă teu Cu etanșare plană, fără racorduri pentru țevi. Racordurile pentru țevi se comandă separat.	3/4	10040 6	1 1001 02	10	
---	--	-----	---------	-----------	----	--


HERZ-RL-5-Robinete de retur cu prereglaaj

Descriere	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-RL-5-Robinet de retur Model drept Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie. Dimensiuni pentru punerea în operă potrivit seriei 1 DIN 3842, DARE Ms-K.	3/8	30090 5	1 3923 00	20	
	1/2	30100 1	1 3923 01	20	
	3/4	30110 0	1 3923 02	20	
 HERZ-RL-5-Robinet de retur Model colțar Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie. Dimensiuni pentru punerea în operă potrivit seriei 1 DIN 3842, EARE Ms-K.	3/8	30130 8	1 3924 00	20	
	1/2	30140 7	1 3924 01	20	
	3/4	30150 6	1 3924 02	20	
 HERZ-RL-5-Robinet de retur Model drept Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Racordare la țeavă cu filet exterior G 3/4 cu con.	1/2	30330 2	1 3937 11	20	
 HERZ-RL-5-Robinet de retur Model colțar Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Racordare la țeavă cu filet exterior G 3/4 cu con.	1/2	30190 2	1 3948 11	20	

HERZ-RL-1-Robinete de retur

 HERZ-RL-1-Robinet de retur Model drept Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie.	3/8	30020 2	1 3723 40	20	
	1/2	30030 1	1 3723 41	20	
	3/4	30040 0	1 3723 42	20	
 HERZ-RL-1-Robinet de retur Model colțar Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie.	3/8	30050 9	1 3724 40	20	
	1/2	30060 8	1 3724 41	20	
	3/4	30070 7	1 3724 42	20	
 HERZ-RL-1-Robinet de retur Model drept Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Racordare la țeavă cu filet exterior G 3/4 cu con.	1/2	31410 0	1 3733 11	20	
 HERZ-RL-1-Robinet de retur Model colțar Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Racordare la țeavă cu filet exterior G 3/4 cu con.	1/2	31420 9	1 3748 01	20	

HERZ-RL-1-E-Robinete de retur cu debit maxim pentru sisteme monotubulare și instalații cu circulație gravitațională

 HERZ-RL-1-E-Robinet de retur Model drept Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Modele standard cu mufă filetată.	1/2	31430 8	1 3723 01	20	
	3/4	31440 7	1 3723 02	20	
	1	31400 1	1 3723 03	10	
 HERZ-RL-1-E-Robinet de retur Model colțar Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Modele standard cu mufă filetată.	1/2	31450 6	1 3724 01	20	
	3/4	31460 5	1 3724 02	20	
	1	31390 5	1 3724 03	10	

HERZ-Robinet de retur gama "DE LUXE" modele universale cu prereglare prin limitarea cursei ventilului

Descriere	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Robinet de retur gama "DE LUXE" Model drept, cromat. Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie.	1/2	30850 5	1 3725 41	1	
		30880 2	1 3725 44	1	
		31080 5	1 3725 49	1	
 HERZ-Robinet de retur gama "DE LUXE" Model colțar, cromat. Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie.	1/2	30890 1	1 3726 41	1	
		30920 5	1 3726 44	1	
		31090 4	1 3726 49	1	

HERZ-Robinet de retur gama "DE LUXE", modele universale, cu prereglare prin limitarea cursei ventilului

	HERZ-Robinet de retur gama "DE LUXE" Model colțar, culoare Pergamon. Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie.	1/2	31530 5	S 3726 01	1	
	Culoare Aegean	1/2	31540 4	S 3726 02	1	
	Culoare Manhattan	1/2	31550 3	S 3726 03	1	
	Culoare Edelweiss	1/2	31560 2	S 3726 04	1	
	Culoare Calypso	1/2	31570 1	S 3726 05	1	
	Culoare Bahama beige	1/2	31580 0	S 3726 06	1	
	Culoare Greenwich	1/2	31590 9	S 3726 07	1	
	Culoare Jasmin	1/2	31600 5	S 3726 08	1	
	Culoare Natura	1/2	31610 4	S 3726 09	1	
	Culoare Albastru ultramarin (RAL 5002)	1/2	31620 3	S 3726 10	1	
	Culoare Roșu închis (RAL 3000)	1/2	31630 2	S 3726 11	1	
	Culoare Roșu rubiniu (RAL 3003)	1/2	31640 1	S 3726 12	1	
	Culoare Albastru semnal (RAL 5005)	1/2	31650 0	S 3726 13	1	
	Culoare Galben auriu (RAL 1004)	1/2	31660 9	S 3726 14	1	
	Culoare Fildes (RAL 1015)	1/2	31670 8	S 3726 15	1	

HERZ-robinete de retur "DE LUXE", model drept, - disponibile doar la comandă.

HERZ-Robinete de retur, gama "DE LUXE"

Descriere	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
	Robinet retur HERZ-DE LUXE - cromat - model drept - racord la radiator G 1/2, racord la tevi M 22 x 1,5 mm.	S 3733 41		
	Robinet retur HERZ-DE LUXE - alb (RAL 9010) - model drept - racord la radiator G 1/2, racord la tevi M 22 x 1,5 mm.	S 3733 44		
	Robinet retur HERZ-DE LUXE - cromat - model coltar - racord la radiator G 1/2, racord la tevi M 22 x 1,5 mm.	S 3734 41		
	Robinet retur HERZ-DE LUXE - alb (RAL 9010) - model coltar - racord la radiator G 1/2, racord la tevi M 22 x 1,5 mm.	S 3734 44		
	Robinet retur HERZ-DE LUXE - cromat - model coltar special - racord la radiator G 1/2, racord la tevi M 22 x 1,5 mm.	S 3738 41		
	Robinet retur HERZ-DE LUXE - alb (RAL 9010) - model coltar special - racord la radiator G 1/2, racord la tevi M 22 x 1,5 mm.	S 3738 44		
	Robinet retur in 3 axe HERZ-DE LUXE - cromat - model "AB", robinetul in stanga radiatorului - racord la radiator G 1/2, racord la tevi M 22 x 1,5 mm.	S 3745 41		
	Robinet retur in 3 axe HERZ-DE LUXE - alb (RAL 9010) - model "AB", robinetul in stanga radiatorului - racord la radiator G 1/2, racord la tevi M 22 x 1,5 mm.	S 3745 44		
	Robinet retur in 3 axe HERZ-DE LUXE - cromat - model "CD", robinetul in dreapta radiatorului - racord la radiator G 1/2, racord la tevi M 22 x 1,5 mm.	S 3746 41		
	Robinet retur in 3 axe HERZ-DE LUXE - alb (RAL 9010) - model "CD", robinetul in dreapta radiatorului - racord la radiator G 1/2, racord la tevi M 22 x 1,5 mm.	S 3746 44		
	Robinet retur HERZ-DE LUXE - cromat - model coltar cu piesa speciala pentru montajul unei rezistente electrice - racord la radiator G 1/2, racord la tevi M 22 x 1,5 mm.	S 3720 41		
	Robinet retur HERZ-DE LUXE - alb (RAL 9010) - model coltar cu piesa speciala pentru montajul unei rezistente electrice - racord la radiator G 1/2, racord la tevi M 22 x 1,5 mm.	S 3720 44		
	Piesa T HERZ-DE LUXE - cromat - pentru montajul unei rezistente electrice - racord la radiator G 1/2, racord la tevi M 22 x 1,5 mm.	S 1001 41		
	Piesa T HERZ-DE LUXE - alb (RAL 9010) - pentru montajul unei rezistente electrice - racord la radiator G 1/2, racord la tevi M 22 x 1,5 mm.	S 1001 44		

AS-T-90-Robinete de reglare pentru corpurile de încălzire

Preregare exactă prin intermediul conului telescopic

Descriere	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-AS-T-90-Robinet de reglare pentru corpurile de încălzire. Model drept Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie.	3/8	62000 3	1 6823 90	20	
	1/2	62010 2	1 6823 91	20	
	3/4	62020 1	1 6823 92	20	
	1	91940 3	1 6823 73	10	
	1¼	61950 2	1 6823 74	1	
 HERZ-AS-T-90-Robinet de reglare pentru corpurile de încălzire. Model colțar Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie.	3/8	62100 0	1 6824 90	20	
	1/2	62110 9	1 6824 91	20	
	3/4	62120 8	1 6824 92	20	
	1	62040 9	1 6824 73	10	
	1¼	62050 8	1 6824 74	1	
 HERZ-AS-T-90-Robinet de reglare pentru corpurile de încălzire. Model drept Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Racordare la țevă cu filet exterior G 3/4 cu con.	1/2	63550 2	1 6833 81	20	
 HERZ-AS-T-90-Robinet de reglare pentru corpurile de încălzire. Model colțar Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Racordare la țevă cu filet exterior G 3/4 cu con.	1/2	63560 1	1 6848 01	20	

AS-T-90-Robinete de reglare pentru corpurile de încălzire cu capac de blocare

 HERZ-AS-T-90-Robinet de reglare pentru corpurile de încălzire cu capac de blocare. Model drept Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie.	3/8	61960 1	1 6823 80	20	
	1/2	61970 0	1 6823 81	20	
	3/4	61980 9	1 6823 82	20	
	1	61990 8	1 6823 86	1	
 HERZ-AS-T-90-Robinet de reglare pentru corpurile de încălzire cu capac de blocare. Model colțar Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie.	3/8	62060 7	1 6824 80	20	
	1/2	62070 6	1 6824 81	20	
	3/4	62080 5	1 6824 82	20	
	1	62090 4	1 6824 86	1	

HERZ-GP-Robinete de reglare pentru corpurile de încălzire cu preregare prin intermediul limitării cursei ventilului

Descriere	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-GP-Robinet de reglare pentru corpurile de încălzire. Model drept Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie.	3/8	50030 5	1 5523 20	20	
	1/2	50040 4	1 5523 21	20	
	3/4	50050 3	1 5523 22	20	
 HERZ-GP-Robinet de reglare pentru corpurile de încălzire. Model colțar Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie.	3/8	50120 3	1 5524 20	20	
	1/2	50130 2	1 5524 21	20	
	3/4	50140 1	1 5524 22	20	
 HERZ-GP-Robinet de reglare pentru corpurile de încălzire. Model drept Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Racordare la țevă cu filet exterior G 3/4 cu con.	1/2	50310 8	1 5537 11	20	
 HERZ-GP-Robinet de reglare pentru corpurile de încălzire. Model colțar Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Racordare la țevă cu filet exterior G 3/4 cu con.	1/2	50330 6	1 5548 01	20	

HERZ-GP-Robinete de reglare pentru corpurile de încălzire cu capac de blocare

 HERZ-GP-Robinet de reglare pentru corpurile de încălzire cu capac de blocare. Model drept Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie.	3/8	50000 8	1 5523 10	20	
	1/2	50010 7	1 5523 11	20	
	3/4	50020 6	1 5523 12	20	
 HERZ-GP-Robinet de reglare pentru corpurile de încălzire cu capac de blocare. Model colțar Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie.	3/8	50090 9	1 5524 10	20	
	1/2	50100 5	1 5524 11	20	
	3/4	50110 4	1 5524 12	20	

HERZ-GP-Robinete de reglare pentru corpurile de încălzire

Descriere	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-GP-Robinet de reglare pentru corpurile de încălzire, model drept Racord semiolandez pentru racordarea la radiatoare. Model universal cu mufa filetata pentru racordarea la teava.	1/2	50060 2	1 5523 31	20	
 HERZ-GP-Robinet de reglare pentru corpurile de încălzire, model colțar Racord semiolandez pentru racordarea la radiatoare. Model universal cu mufa filetata pentru racordarea la teava.	1/2	50150 0	1 5524 31	20	
	3/4		1 5524 32	20	
 HERZ-GP-Robinet de reglare pentru corpurile de încălzire, model colțar, filet exterior Racord semiolandez pentru racordarea la radiatoare si filet exterior G 3/4 pentru racordarea la teava.	1/2		1 5548 31	20	

HERZ-DE LUXE

VUA-50 Model colțar

Descriere	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
	HERZ-VUA-50-Model colțar-Sistem bitubular-Design-Crom Robinet cu patru căi, model colțar pentru instalații bitubulare, presetat, cu țeavă imersată L = 290 mm, Ø 11 mm, cromat. Filet cap termostatic - M 28 x 1,5; Distanță între țevi - 50 mm. Filet țeavă M 22 x 1,5.	80000 9	S 7684 41	1
	HERZ-VUA-50-Model colțar-Sistem bitubular-Design-Alb Robinet cu patru căi, model colțar pentru instalații bitubulare, presetat, cu țeavă imersată L = 290 mm, Ø 11 mm. Filet cap termostatic - M 28 x 1,5; Distanță între țevi - 50 mm, Filet țeavă M 22 x 1,5.	80001 6	S 7684 44	1
	HERZ-VUA-50-DG-2R-design acoperire - Chrom Robinet termostatic combinat pentru instalații bitubulare gama "DE LUXE", cu teava de imersie l = 290 mm, Ø 11 mm model drept. Filet de racord pt. capul termostatic - M 28 x 1,5. Distanța între țevi - 50 mm. Filete exterioare M 22 x 1,5 pt. racordurile la țevi.	80026 9	S 7683 41	1
	HERZ-VUA-50-DG-2R-design acoperire - Alb ca mai sus, dar în varianta alb * (RAL 9010)) Atenție! conectorii sunt disponibili numai în varianta Chrom .	80027 6	S 7683 44	1
	HERZ-VUA-50-Colțar-Sistem monotubular-Design-Crom Robinet cu patru căi, model colțar pentru instalații monotubulare, presetat, cu țeavă imersată L = 290 mm, Ø 11 mm, Filet cap termostatic - M 28 x 1,5; Distanță între țevi - 50 mm, Filet țeavă M 22 x 1,5.	80028 3	S 7784 41	1
	HERZ-VUA-50-Model colțar-Sistem monotubular-Design-Alb Robinet cu patru căi, model colțar pentru instalații monotubulare, presetat, cu țeavă imersată L = 290 mm, Ø 11 mm, Filet cap termostatic - M 28 x 1,5; Distanță între țevi - 50 mm, Filet țeavă M 22 x 1,5.	80029 0	S 7784 44	1
	HERZ-VUA-50-DG-1R-design acoperire - Chrom Robinet termostatic combinat pentru instalații monotubulare gama "DE LUXE", cu teava de imersie l = 290 mm, Ø 11 mm model drept. Filet de racord pt. capul termostatic - M 28 x 1,5. Distanța între țevi - 50 mm. Filete exterioare M 22 x 1,5 pt. racordurile la țevi.	80030 6	S 7786 41	1
	HERZ-VUA-50-DG-1R-Design - Alb ca mai sus, dar în varianta alb * (RAL 9010)) Atenție! conectorii sunt disponibili numai în varianta Chrom .	80031 3	S 7786 44	1

TS-3000-Model colțar

	H3000-TS-Model colțar-Sistem bitubular-Design-Crom Model colțar pentru instalații bitubulare. Distanța între racordurile de îmbinare 50 mm. Racordarea la radiator G 3/4, cu piuliță olandeză. Filet cap termostatic - M 28 x 1,5; Racord cu filet G 3/4 și con de etanșare pentru racordarea țevelor cu conectori de compresie. Conectorii se comandă separat.	80002 3	S 3691 41	1
	H3000-TS-Model colțar-Sistem bitubular-Design-Alb. Model colțar pentru instalații bitubulare. Distanța între racordurile de îmbinare 50 mm. Racordarea la radiator G 3/4 cu piuliță olandeză. Filet cap termostatic - M 28 x 1,5; Racord cu filet G 3/4 și con de etanșare pentru racordarea țevelor cu conectori de compresie. Conectorii se comandă separat.	80003 0	S 3691 44	1
	H3000-TS-DG-2R-design acoperire - Chrom pentru instalații bitubulare, model drept cu ventil termostatic.	80036 8	S 3692 41	1
	H3000-TS-DG-2R-design acoperire - Alb ca mai sus, dar în varianta alb * (RAL 9010)	80037 5	S 3692 44	1

TS-3000-Model colțar

Descriere	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
	H3000-TS-Model colțar-Sistem monotubular-Design-Crom Model colțar pentru instalații monotubulare. Distanța între racordurile de îmbinare 50 mm. Racordarea la radiator G 3/4 cu piuliță olandeză. Filet cap termostatic - M 28 x 1,5; Racord cu filet G 3/4 și con de etanșare pentru racordarea țevilor cu conectori de compresie. Conectorii se comandă separat.	80004 7	S 3791 41	1
	H3000-TS-Model colțar-Sistem monotubular-Design-Alb Model colțar pentru instalații monotubulare. Distanța între racordurile de îmbinare 50 mm. Racordarea la radiator G 3/4 cu piuliță olandeză. Filet cap termostatic - M 28 x 1,5; Racord cu filet G 3/4 și con de etanșare pentru racordarea țevilor cu conectori de compresie. Conectorii se comandă separat.	80005 4	S 3791 44	1
	H3000-TS-DG-1R-design acoperire - Chrom pentru instalații monotubulare, model drept cu ventil termostatic.	80038 2	S 3792 41	1
	H3000-TS-DG-1R-design acoperire - Alb ca mai sus, dar în varianta alb * (RAL 9010)	80039 9	S 3792 44	1

3000-Model colțar

	H3000-Model colțar-Sistem bitubular-Design-Crom Model colțar pentru instalații bitubulare. Distanța între racordurile de îmbinare 50 mm. Racordarea la radiator G 3/4 cu piuliță olandeză. Racord cu filet G 3/4 și con de etanșare pentru racordarea țevilor cu conectori de compresie. Conectorii se comandă separat.	80006 1	S 3266 11	1
	H3000-Model colțar-Sistem bitubular-Design-Alb Model colțar pentru instalații bitubulare. Distanța între racordurile de îmbinare 50 mm. Racordarea la radiator G 3/4 cu piuliță olandeză. Racord cu filet G 3/4 și con de etanșare pentru racordarea țevilor cu conectori de compresie. Conectorii se comandă separat.	80007 8	S 3266 14	1
	H3000-DG-2R-design acoperire - Chrom pentru instalații bitubulare, model drept.	80034 4	S 3266 01	1
	H3000-DG-2R-design acoperire - Alb ca mai sus, dar în varianta alb * (RAL 9010)	80035 1	S 3266 04	1
	H3000-Model colțar-Sistem monotubular-Design-Crom Model colțar pentru instalații bitubulare. Distanța între racordurile de îmbinare 50 mm. Racordarea la radiator G 3/4 cu piuliță olandeză. Racord cu filet G 3/4 și con de etanșare pentru racordarea țevilor cu conectori de compresie. Conectorii se comandă separat.	80008 5	S 3166 11	1
	H3000-Colțar-Sistem monotubular-Design-Alb Model colțar pentru instalații bitubulare. Distanța între racordurile de îmbinare 50 mm. Racordarea la radiator G 3/4 cu piuliță olandeză. Racord cu filet G 3/4 și con de etanșare pentru racordarea țevilor cu conectori de compresie. Conectorii se comandă separat.	80009 2	S 3166 14	1
	H3000-DG-1R-design acoperire - Chrom pentru instalații monotubulare, model drept.	80032 0	S 3166 01	1
	H3000-DG-1R-Design - Alb ca mai sus, dar în varianta alb * (RAL 9010)	80033 7	S 3166 04	1
	Set mascare individuala conducte, Chrom Ø 55 - Ø 18 - L 70	80064 1	S 6822 00	1
	Set mascare comuna conducte, Chrom Ø 50 - Ø 18 - L 70	80065 8	S 6822 01	1
	Adaptor - M 22 x 1,5 - Rp 1/2 - design acoperire - Chrom, pentru tevi din oțel filetate.	80066 5	S 6220 22	10

HERZ-DE LUXE

Cap termostatic și roată de manevră

Descriere	Anschluss	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 Cap termostatic-MINI-GS - Design - crom Cu senzor cu lichid (Hydrosensor), domeniul de reglare 0-30 °C, cu poziție de "0", protecție indicată împotriva înghețului la cca. 6 °C.	M 28 x 1,5	80020 7	S 9200 31	1	
		80021 4	S 9200 34	1	
 Roată de manevră - Design - crom Pentru robinetele termostactice HERZ, care nu sunt echipate cu un cap termostatic HERZ, cromat.	M 28 x 1,5	80022 1	S 9102 41	1	
		80023 8	S 9102 44	1	

Conectori – M 22 x 1,5

 Conectori M 22 x 1,5 - Design - crom Cu garnitură masivă de cauciuc pentru țevă, piuliță pentru inelul de fixare M 22 x 1,5. Se utilizează pentru țevile din metal cromat și din oțel inoxidabil. Piuliță cromată.	12	80010 8	S 6286 12	10	
	15	80011 5	S 6286 15	10	
 Conectori M 22 x 1,5 - Design - crom Pentru țevi din oțel și din cupru, inel de fixare cu garnitură metalică, piuliță pentru inelul de fixare M 22 x 1,5. Nu se utilizează pentru țevile din metal cromat sau oțel inoxidabil. Piuliță cromată. Cu garnitură de etanșare de tip O-Ring.	10	80012 2	S 6284 10	10	
	12	80013 9	S 6284 12	10	
	14	80014 6	S 6284 14	10	
	15	80015 3	S 6284 15	10	
	16	80016 0	S 6284 16	10	
 Conectori M 22 x 1,5 - Design - crom Pentru țevi multistrat cu inserție de Al, PE-X și PB. Piuliță pentru inelul de fixare M 22 x 1,5. Piuliță cromată.	14 x 2	80017 7	S 6066 14	10	
	16 x 2	80018 4	S 6066 16	10	

Piese individuale și piese de schimb

 Cap de reglare și de închidere	M 20 x 1,5	80019 1	S 6301 01	1	
 Racord radiator cu tub de imersiune - Design - crom În ambele părți cu garnitură de etanșare de tip O-Ring, lungime tub de imersiune L = 290 mm.	G 1/2 - G 3/4	80024 5	S 6226 51	10	
 Racord radiator - Design - crom În ambele părți cu garnitură de etanșare de tip O-Ring.	G 1/2 - G 3/4	80025 2	S 6252 11	10	

Sisteme de racordare pentru corpuri de încălzire TS-3000-Piese de legătură (bypass), cu robinet termostatic integrat, pentru instalații monotubulare

Descriere	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-3000-Piesă de legătură (bypass) cu robinet termostatic integrat, pentru instalații monotubulare. Model drept. Distanța dintre racordurile de îmbinare 50 mm. Racordarea la radiator G 3/4 cu piuliță olandeză. Inclusiv 2 manșoane conice. Racordare la țevă cu filet exterior G 3/4 cu con, pentru racordul cu conectori de compresie. Conectorii de compresie se comandă separat.	G 3/4	30800 0	1 3791 92	10	
 HERZ-3000-Piesă de legătură (bypass) cu robinet termostatic integrat, pentru instalații monotubulare. Model drept. Distanța dintre racordurile de îmbinare 50 mm. Racordarea la radiator Rp 1/2 cu piuliță olandeză. Inclusiv 2 nipluri de racordare. Racordare la țevă cu filet exterior G 3/4 cu con pentru racordul cu conectori de compresie. Conectorii de compresie se comandă separat.	Rp 1/2 x G 3/4	30790 4	1 3792 92	10	
 HERZ-3000-Piesă de legătură (bypass) cu robinet termostatic integrat, pentru instalații monotubulare. Model colțar. Distanța dintre racordurile de îmbinare 50 mm. Racordarea la radiator G 3/4 cu piuliță olandeză. Inclusiv 2 manșoane conice. Racordare la țevă cu filet exterior G 3/4 cu con, pentru racordul cu conectori de compresie. Conectorii de compresie se comandă separat.	G 3/4	31840 5	1 3793 92	10	
 HERZ-3000-Piesă de legătură (bypass) cu robinet termostatic integrat, pentru instalații monotubulare. Model colțar. Distanța dintre racordurile de îmbinare 50 mm. Racordarea la radiator Rp 1/2 cu piuliță olandeză. Inclusiv 2 nipluri de racordare. Racordare la țevă cu filet exterior G 3/4 cu con, pentru racordul cu conectori de compresie. Conectorii de compresie se comandă separat.	Rp 1/2 x G 3/4	31860 3	1 3794 92	10	

TS-3000-Piese de legătură (bypass) pentru instalații bitubulare cu robinet termostatic integrat cu prereglare continuă și valori afișate

 HERZ-3000-Piesă de legătură (bypass) cu robinet termostatic prereglabil integrat, pentru sisteme bitubulare. Model drept. Inclusiv 2 manșoane conice. Distanța dintre racordurile de îmbinare 50 mm. Racordarea la radiator G 3/4 cu piuliță olandeză. Racordare la țevă cu filet exterior G 3/4 cu con, pentru racordul cu conectori de compresie. Conectorii de compresie se comandă separat.	G 3/4	32200 6	1 3691 91	10	
 HERZ-3000-Piesă de legătură (bypass) cu robinet termostatic prereglabil integrat, pentru instalațiile bitubulare. Model drept. Inclusiv 2 nipluri de racordare. Distanța dintre racordurile de îmbinare 50 mm. Racordarea la radiator Rp 1/2 cu piuliță olandeză. Racordare la țevă cu filet exterior G 3/4 cu con, pentru racordul cu conectori de compresie. Conectorii de compresie se comandă separat.	Rp 1/2 x G 3/4	32210 5	1 3692 91	10	
 HERZ-3000-Piesă de legătură (bypass) cu robinet termostatic prereglabil integrat, pentru instalații bitubulare. Model colțar. Inclusiv 2 manșoane conice. Distanța dintre racordurile de îmbinare 50 mm. Racordarea la radiator G 3/4 cu piuliță olandeză. Racordare la țevă cu filet exterior G 3/4 cu con, pentru racordul cu conectori de compresie. Conectorii de compresie se comandă separat.	G 3/4	32220 4	1 3693 91	10	
 HERZ-3000-Piesă de legătură (bypass) cu robinet termostatic prereglabil integrat, pentru sisteme bitubulare. Model colțar. Inclusiv 2 nipluri de racordare. Distanța dintre racordurile de îmbinare 50 mm. Racordarea la radiator Rp 1/2 cu piuliță olandeză. Racordare la țevă cu filet exterior G 3/4 cu con, pentru racordul cu conectori de compresie. Conectorii de compresie se comandă separat.	Rp 1/2 x G 3/4	32230 3	1 3694 91	10	

HERZ-Ventile termostactice încorporabile în radiatoare M 28 x 1,5

Descriere	kvs	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
	HERZ-Ventil cu prereglare TS-98-V Pentru radiatoare cu ventil încorporat (Purmo, Dia Norm, Radson, Superia, Veba), cu prereglare afișată.	0,91	1/2	33050 6	1 3091 98	20
	HERZ-Ventil cu prereglare TS-98-V Pentru radiatoare cu ventil încorporat (Henrad, Korado, Stelrad), cu prereglare afișată.	0,91	1/2	33060 5	1 3192 98	20
	HERZ-Ventil cu prereglare TS-98-V Pentru radiatoare cu ventil încorporat (Vogel&Noot), cu prereglare afișată.	0,91	1/2	32370 6	1 3093 98	20
	HERZ-Ventil cu prereglare TS-98-V Pentru radiatoare cu ventil încorporat (Thermo Teknik, Acova, Brugmann), cu prereglare afișată.	0,91	1/2	32960 9	1 3095 98	20
	HERZ-Ventil cu prereglare TS-98-V Pentru radiatoare cu ventil încorporat (Kermi), cu prereglare afișată.	0,91	1/2	33070 4	1 3197 98	20
	HERZ-Ventil cu prereglare TS-98-V Pentru radiatoare cu ventil încorporat (Dunaferr), cu prereglare afișată.	0,91	1/2	32630 1	1 3192 03	20

HERZ-Ventile termostactice încorporabile în radiatoare M 30 x 1,5

	HERZ-Ventil cu prereglare Pentru radiatoare cu ventil încorporat (Acova), cu prereglare afișată.	0,91	1/2	32970 8	1 3295 98	20
	HERZ-Ventil cu prereglare TS-98-V Pentru radiatoare cu ventil încorporat (Dunaferr), cu prereglare afișată.	0,91	1/2	32640 0	1 3292 03	20

* Vă rugăm să aveți în vedere faptul că din motive de producție, adaptorul filetat pentru robinet a fost de mai multe ori modificat; inserțiile descrise aici sunt potrivite pentru modelele de corpuri de încălzire existente în Austria, la data tipăririi. Pot apărea modificări în orice moment.

Sistem de racordare pentru radiatoare HERZ-3000-Piese de legătură pentru instalații bitubulare

G 3/4

Descriere	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-“PROJEKT” - Piesă de legătură Model drept Distanța dintre racordurile de îmbinare 50 mm. Racordarea la radiator G 3/4 cu piuliță olandeză. Inclusiv 2 manșoane conice. Racordare la țevă cu filet exterior G 3/4 cu con, pentru racordul cu conectori de compresie. Conectorii de compresie se comandă separat.	G 3/4	32250 1	3 3021 01	100	
 HERZ-“PROJEKT” - Piesă de legătură Model colțar Distanța dintre racordurile de îmbinare 50 mm. Racordarea la radiator G 3/4 cu piuliță olandeză. Inclusiv 2 manșoane conice. Racordare la țevă cu filet exterior G 3/4 cu con pentru racordul cu conectori de compresie. Conectorii de compresie se comandă separat.	G 3/4	32260 0	3 3021 02	100	
 HERZ-“PROJEKT” - Piesă de legătură Model drept Distanța dintre racordurile de îmbinare 50 mm. Racordarea la radiator Rp 1/2 cu piuliță olandeză. Inclusiv 2 nipluri de racordare 1 3002 31. Racordare la țevă cu filet exterior G 3/4 cu con pentru racordul cu conectori de compresie. Conectorii de compresie se comandă separat.	Rp 1/2 x G 3/4	33130 5	3 3021 11	100	
 HERZ-“PROJEKT” - Piesă de legătură Model colțar Distanța dintre racordurile de îmbinare 50 mm. Racordarea la radiator Rp 1/2 cu piuliță olandeză. Inclusiv 2 nipluri de racordare 1 3002 31. Racordare la țevă cu filet exterior G 3/4 cu con pentru racordul cu conectori de compresie. Conectorii de compresie se comandă separat.	Rp 1/2 x G 3/4	33140 4	3 3021 12	100	

HERZ-Sistem de racordare pentru corpuri de încălzire cu ventil încorporat**HERZ-3000-Piese de legătură pentru instalații bitubulare**

Cu golire și umplere la ambele capete, blocabile, racordare la radiator G 3/4

G 3/4

Descriere	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-3000-Piesă de legătură. Model drept. Distanța dintre racordurile de îmbinare 50 mm. Racordarea la radiator G 3/4 cu piuliță olandeză. Inclusiv 2 manșoane conice. Racordare la țevă cu filet exterior G 3/4 cu con, pentru racordul cu conectori de compresie. Conectorii de compresie se comandă separat.	G 3/4	32010 1	1 3466 01	10	
 HERZ-3000-Piesă de legătură. Model colțar. Distanța dintre racordurile de îmbinare 50 mm. Racordarea la radiator G 3/4 cu piuliță olandeză. Inclusiv 2 manșoane conice. Racordare la țevă cu filet exterior G 3/4 cu con, pentru racordul cu conectori de compresie. Conectorii de compresie se comandă separat.	G 3/4	32030 9	1 3466 11	10	

Cu golire și umplere la ambele capete, blocabile, racordare la radiator Rp 1/2

Rp 1/2

 HERZ-3000-Piesă de legătură. Model drept. Distanța dintre racordurile de îmbinare 50 mm. Racordarea la radiator Rp 1/2 cu piuliță olandeză. Inclusiv 2 nipluri de racordare 1 3002 12. Racordare la țevă cu filet exterior G 3/4 cu con pentru racordul cu conectori de compresie. Conectorii de compresie se comandă separat.	Rp 1/2 x G 3/4	32020 0	1 3466 02	10	
 HERZ-3000-Piesă de legătură. Model colțar. Distanța dintre racordurile de îmbinare 50 mm. Racordarea la radiator Rp 1/2 cu piuliță olandeză. Inclusiv 2 nipluri de racordare 1 3002 12. Racordare la țevă cu filet exterior G 3/4 cu con pentru racordul cu conectori de compresie. Conectorii de compresie se comandă separat.	Rp 1/2 x G 3/4	32040 8	1 3466 12	10	

Cu închidere la ambele capete, acționare din față, racordare la radiator G 3/4

G 3/4

 HERZ-3000-Piesă de legătură. Model drept. Distanța dintre racordurile de îmbinare 50 mm. Racordarea la radiator G 3/4 cu piuliță olandeză. Inclusiv 2 manșoane conice. Racordare la țevă cu filet exterior G 3/4 cu con pentru racordul cu conectori de compresie. Conectorii de compresie se comandă separat.	G 3/4	31890 0	1 3766 01	10	
 HERZ-3000-Piesă de legătură. Model colțar. Distanța dintre racordurile de îmbinare 50 mm. Racordarea la radiator G 3/4 cu piuliță olandeză. Inclusiv 2 manșoane conice. Racordare la țevă cu filet exterior G 3/4 cu con pentru racordul cu conectori de compresie. Conectorii de compresie se comandă separat.	G 3/4	31910 5	1 3766 11	10	

Cu închidere la ambele capete, acționare din față, racordare la radiator Rp 1/2

Rp 1/2

 HERZ-3000-Piesă de legătură. Model drept. Distanța dintre racordurile de îmbinare 50 mm. Racordarea la radiator Rp 1/2 cu piuliță olandeză. Inclusiv 2 nipluri cu filet. Racordare la țevă cu filet exterior G 3/4 cu con pentru racordul cu conectori de compresie. Conectorii de compresie se comandă separat.	Rp 1/2 x G 3/4	31900 6	1 3766 02	10	
 HERZ-3000-Piesă de legătură. Model colțar. Distanța dintre racordurile de îmbinare 50 mm. Racordarea la radiator Rp 1/2 cu piuliță olandeză. Inclusiv 2 nipluri cu filet. Racordare la țevă cu filet exterior G 3/4 cu con pentru racordul cu conectori de compresie. Conectorii de compresie se comandă separat.	Rp 1/2 x G 3/4	31920 4	1 3766 12	10	

Sistem de racordare pentru corpuri de încălzire cu ventil încorporat 3000-Piese de legătură (bypass) pentru instalații mono - și bitubulare Cu preregare, închidere, golire și umplere

G 3/4

Descriere	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-3000-Piesă de legătură (bypass) Model drept. Distanța dintre racordurile de îmbinare 50 mm. Racordarea la radiator G 3/4 cu piuliță olandeză. Inclusiv 2 manșoane conice. Racordare la țevă cu filet exterior G 3/4 cu con pentru racordul cu conectori de compresie. Conectorii de compresie se comandă separat.	G 3/4	32080 4	1 3066 01	10	
 HERZ-3000-Piesă de legătură (bypass) Model colțar, cu golire în partea stângă. Distanța dintre racordurile de îmbinare 50 mm. Racordarea la radiator G 3/4 cu piuliță olandeză. Inclusiv 2 manșoane conice. Racordare la țevă cu filet exterior G 3/4 cu con pentru racordul cu conectori de compresie. Conectorii de compresie se comandă separat.	G 3/4	32100 9	1 3066 11	10	
 HERZ-3000-Piesă de legătură (bypass) Model colțar, cu golire în partea dreaptă. Distanța dintre racordurile de îmbinare 50 mm. Racordarea la radiator G 3/4 cu piuliță olandeză. Inclusiv 2 manșoane conice. Racordare la țevă cu filet exterior G 3/4 cu con pentru racordul cu conectori de compresie. Conectorii de compresie se comandă separat.	G 3/4	32120 7	1 3066 21	10	

Cu preregare, închidere, golire și umplere, racordare la radiator

Rp 1/2

 HERZ-3000-Piesă de legătură (bypass) Model drept. Distanța dintre racordurile de îmbinare 50 mm. Racordarea la radiator Rp 1/2 cu piuliță olandeză. Inclusiv 2 nipluri de racordare 1 3002 31. Racordare la țevă cu filet exterior G 3/4 cu con pentru racordul cu conectori de compresie. Conectorii de compresie se comandă separat.	Rp 1/2 x G 3/4	32090 3	1 3066 02	10	
 HERZ-3000-Piesă de legătură (bypass) Model colțar, cu golire în partea stângă. Distanța dintre racordurile de îmbinare 50 mm. Racordarea la radiator Rp 1/2 cu piuliță olandeză. Inclusiv 2 nipluri de racordare. Racordare la țevă cu filet exterior G 3/4 cu con pentru racordul cu conectori de compresie. Conectorii de compresie se comandă separat.	Rp 1/2 x G 3/4	32110 8	1 3066 12	10	
 HERZ-3000-Piesă de legătură (bypass) Model colțar, cu golire în partea dreaptă. Distanța dintre racordurile de îmbinare 50 mm. Racordarea la radiator Rp 1/2 cu piuliță olandeză. Inclusiv 2 nipluri de racordare. Racordare la țevă cu filet exterior G 3/4 cu con pentru racordul cu conectori de compresie. Conectorii de compresie se comandă separat.	Rp 1/2 x G 3/4	32130 6	1 3066 22	10	

HERZ-Sistem de racordare pentru corpuri de încălzire cu ventil încorporat HERZ-3000-Piese de legătură (bypass) pentru instalații monotubulare

G 3/4

Descriere	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-3000-Piesă de legătură (bypass fix) Model drept. Inclusiv 2 manșoane conice. Distanța dintre racordurile de îmbinare 50 mm. Racordarea la radiator G 3/4 cu piuliță olandeză. Racordare la țevă cu filet exterior G 3/4 cu con pentru racordul cu conectori de compresie. Conectorii de compresie se comandă separat.	G 3/4	32450 5	1 3166 01	10	
 HERZ-3000-Piesă de legătură (bypass fix) Model colțar. Inclusiv 2 manșoane conice. Distanța dintre racordurile de îmbinare 50 mm. Racordarea la radiator G 3/4 cu piuliță olandeză. Racordare la țevă cu filet exterior G 3/4 cu con pentru racordul cu conectori de compresie. Conectorii de compresie se comandă separat.	G 3/4	32470 3	1 3166 11	10	

HERZ-3000-Piese de legătură (bypass) pentru instalații monotubulare

Rp 1/2

 HERZ-3000-Piesă de legătură. Model drept. Distanța dintre racordurile de îmbinare 50 mm. Racordarea la radiator Rp 1/2 cu piuliță olandeză. Inclusiv 2 nipluri de racordare 1 3002 31. Racordare la țevă cu filet exterior G 3/4 cu con pentru racordul cu conectori de compresie. Conectorii de compresie se comandă separat.	G 3/4	32460 4	1 3166 02	10	
 HERZ-3000-Piesă de legătură. Model colțar. Distanța dintre racordurile de îmbinare 50 mm. Racordarea la radiator Rp 1/2 cu piuliță olandeză. Inclusiv 2 nipluri de racordare 1 3002 31. Racordare la țevă cu filet exterior G 3/4 cu con pentru racordul cu conectori de compresie. Conectorii de compresie se comandă separat.	G 3/4	32480 2	1 3166 12	10	

Sistem de racordare pentru corpuri de încălzire cu ventil încorporat

3000-Robinete de închidere

Cu golire și umplere, racordare la radiator G 3/4

G 3/4

Descriere	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-RL-4-Robinet de închidere Model drept, pentru instalații bitubulare Racordarea la radiator G 3/4 cu con și piulițe olandeze. Racordare la țevă cu filet exterior G 3/4 cu con pentru racordul cu conectori de compresie. Conectorii de compresie se comandă separat.	G 3/4	30270 1	1 3041 01	20	
 HERZ-RL-4-Robinet de închidere Model colțar, pentru instalații bitubulare. Restul caracteristicilor constructive identice cu 1 3041 01.	G 3/4	30280 0	1 3042 01	20	
 HERZ-RL-4-Robinet de închidere Model drept, pentru instalații bitubulare. Racordarea la radiator G 3/4 cu con și piulițe olandeze. Model universal cu manșon special Rp 1/2 pentru țevi filetate și racordul cu conectori de compresie. Conectorii de compresie se comandă separat.	G 3/4 x Rp 1/2	30560 3	1 3061 01	20	
 HERZ-RL-4-Robinet de închidere Model colțar, pentru instalații bitubulare Restul caracteristicilor constructive identice cu 1 3061 01.	G 3/4 x Rp 1/2	30570 2	1 3062 01	20	

Cu golire și umplere, racordare la radiator Rp 1/2

R 1/2

 HERZ-RL-4-Robinet de închidere Model drept, pentru instalații bitubulare Racordarea la radiator Rp 1/2 cu con și racord la țevă din oțel 1 6210 21. Racordare la țevă cu filet exterior G 3/4 cu con pentru racordul cu conectori de compresie. Conectorii de compresie se comandă separat.	R 1/2 x G 3/4	30310 4	1 3437 11	20	
 HERZ-RL-4-Robinet de închidere Model colțar, pentru instalații bitubulare Restul caracteristicilor identice cu 1 3437 11.	R 1/2 x G 3/4	30320 3	1 3448 11	20	


3000-Robinete de reținere

Cu închidere, racordare la radiator G 3/4


G 3/4

 HERZ-RL-1-Robinet de închidere Model drept, pentru instalații bitubulare. Racordarea la radiator G 3/4 cu con și piulițe olandeze. Racordare la țevă cu filet exterior G 3/4 cu con pentru racordul cu conectori de compresie. Conectorii de compresie se comandă separat.	G 3/4	31380 6	1 3741 01	20	
 HERZ-RL-1-Robinet de închidere Model colțar, pentru instalații bitubulare. Restul caracteristicilor identice cu 1 3741 01.	G 3/4	31370 7	1 3742 01	20	
 HERZ-RL-1-Robinet de închidere Model drept, pentru instalațiile bitubulare. Racordarea la radiator G 3/4 cu con și piulițe olandeze. Model universal cu manșon special Rp 1/2 pentru țevi filetate și racordul cu conectori de compresie. Conectorii de compresie se comandă separat.	G 3/4 x Rp 1/2	31360 8	1 3761 01	20	
 HERZ-RL-1-Robinet de închidere Corp tip colțar pentru instalațiile bitubulare. Restul caracteristicilor identice cu 1 3761 01.	G 3/4 x Rp 1/2	31350 9	1 3762 01	20	

HERZ-Capac de mascare pentru HERZ-3000

	HERZ-Capac de mascare, culoare alb (RAL 9010) Pentru HERZ-3000 piese de legătură (bypass) și piese de racordare cu ventil termostatic integrat. Cu dispozitiv de fixare.	02170 1	1 0100 21	1	
	Culoare Alb (RAL 9016)	02340 8	1 0100 22	1	
	Culoare crom	02320 0	1 0100 41	1	

Set HERZ reglare temperatură pentru racordul la radiator și sistemele de încălzire prin pardoseală

Descriere	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 Set combinat HERZ cu reglare de temperatură, pentru racordul la radiator și încălzire prin pardoseală, cu montaj sub tencuială. Setul constă din cutie pentru montajul sub tencuială cu capac cromat, robinet de închidere RL-1, limitator de temperatură pe retur (MINI), TS-98-V robinet termostatic, precum și distribuitor cu racord dublu. Conectorii și dopul 1 8525 02 pentru proba de presiune se comandă separat.	G 3/4	82460 9	1 8100 25	1	
 Set combinat HERZ cu reglare de temperatură, pentru racordul la radiator și încălzire prin pardoseală, cu montaj sub tencuială. Setul constă din cutie pentru montajul sub tencuială cu capac alb, robinet de închidere RL-1, un limitator de temperatură pe retur, TS-98-V robinet termostatic, precum și distribuitor cu dublu racord. Conectorii și dopul 1 8525 02 pentru proba de presiune se comandă separat.	G 3/4	82465 4	1 8100 26	1	

Sistem de legătură construcție specială pentru radiatoarele cu ventil încorporat, echipat cu distribuitor cu dublu racord simetric, cu racord median cu blocare, golire și umplere a radiatorului, trecere fără intersectări a țevelor

 HERZ-distribuitor cu dublu racord simetric Racord radiator G 3/4 cu piuliță olandeză. Racord țeavă cu filet exterior G 3/4 cu con pentru montajul cu conectori. Conectorii se comandă separat.	G 3/4	31930 3	1 3033 01	10	
 HERZ-distribuitor cu dublu racord simetric Racord radiator Rp1/2, piuliță olandeză, 2 nipluri de racord incluse în livrare. Racord țeavă cu filet exterior G 3/4 cu con pentru montajul cu conectori. Conectorii se comandă separat.	Rp 1/2 x G 3/4	31940 2	1 3033 02	10	

HERZ-distribuitor cu dublu racord pentru instalațiile bitubulare

 HERZ-Switch fix distribuitor de comutare pentru instalațiile bitubulare. Pentru racordul în direcția corectă a debitului și fără intersectări a radiatorului la rețeaua de țevi. Cu ajutorul tijei de reglare, se poate face comutarea între turul și returul sistemului de încălzire. Țevile pot fi montate în mod liber, ajustarea direcției debitului radiatorului poate fi modificată ulterior. Racordul radiatorului poate fi închis. Livrare inclusiv cutie pentru montajul sub tencuială și capac de acoperire. Racord G 3/4 cu con la radiator. Racord țeavă cu filet exterior G 3/4 cu con pentru montajul cu conectori. Conectorii și dopul 1 8525 02 pentru proba de presiune, se comandă separat.	G 3/4	31950 1	1 3030 01	1	
 HERZ-distribuitor cu dublu racord pentru instalațiile bitubulare. Pentru racordul fără intersectări al radiatorului la montajul sub tencuială. Racordul radiatorului nu poate fi închis. Livrare inclusiv cutie pentru montajul sub tencuială și capac de acoperire. Racord radiator G 3/4 cu con. Racord țeavă cu filet exterior G 3/4 cu con pentru racordul cu conectori. Conectorii și dopul 1 8525 02 pentru proba de presiune, se comandă separat.	G 3/4	43600 0	1 4133 01	1	
 HERZ-distribuitor cu suport pentru instalațiile bitubulare. Pentru racordul fără intersectări al radiatorului pentru montajul sub tencuială, la pozarea țevelor în perete. Racordul radiatorului nu poate fi închis. Livrare inclusiv cutie pentru montajul sub tencuială și capac de acoperire. Racord radiator M 22 x 1,5 cu con, racord țeavă G 3/4 cu con, orizontal, pentru racordul cu conectori. Cotul de țeavă pentru proba de presiune este inclus în preț. Capul termostatic se comandă separat.	M 22 - G 3/4	41020 8	1 3012 22	1	

HERZ-Elemente de intersecție

Descriere	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
HERZ-Element de intersecție în formă de "X" Pentru distanța între țevi de 50 mm. Pentru închidere, umplere și golire. Racord cu con G 3/4 cu piuliță olandeză. Racordare la țevă cu filet exterior G 3/4 cu con pentru racordarea cu conectori. Conectorii de compresie se comandă separat.	G 3/4	31980 8	1 3404 34	10	
HERZ-Elemente de intersecție în formă de "X" Pentru distanța între țevi de 50 mm. Racord cu con G 3/4 cu piuliță olandeză. Racordare la țevă cu filet exterior G 3/4 cu con pentru racordarea cu conectori. Conectorii de compresie se comandă separat.	G 3/4	30840 6	1 3004 34	10	
HERZ-Elemente de intersecție în formă de "X" Pentru distanța între țevi de 40 mm. Racord cu con G 3/4 cu piuliță olandeză. Racordarea la țevă cu filet exterior G 3/4 pentru racordarea cu conectori, care se comandă separat.	G 3/4	31130 7	1 3004 44	10	
HERZ-Elemente de intersecție în formă de "X" Pentru distanțe între țevi de 50 mm. Racord cu con M 22 x 1,5 cu piulițe olandeze. Racordare la țevă cu filet exterior M 22 x 1,5 pentru racordarea cu conectori. Conectorii de compresie se comandă separat.	M 22 x 1,5	30830 7	1 3004 22	10	

HERZ-Manșoane, nipluri, garnituri

	HERZ-Manșon conic pentru racordarea corpurilor de încălzire prevăzute cu racorduri cu filet exterior G 3/4. Set 2 bucăți.	G 3/4	30490 3	1 3001 01	20	
		G 1	30505 4	1 3001 02	2	
	HERZ-Niplu de racordare cu etanșare plană Set 2 bucăți. Racordarea directă la radiator Rp 1/2. Cu etanșare proprie cu garnituri de cauciuc.	Rp 1/2 x G 3/4	30500 9	1 3002 12	1	
	HERZ-Garnitură plană. Set 2 bucăți. Pentru modele HERZ-3000 fabricate până în 2001.		31010 2	1 3002 10	10	
	HERZ-Garnitură plană. Set 2 bucăți. Pentru modele HERZ-3000 (18 mm) fabricate din 2004 până în 2011.		32760 5	1 3002 11	10	
	HERZ-Niplu de racordare cu con. Set 2 bucăți. Racordarea directă la radiator Rp 1/2. Cu etanșare proprie cu garnituri de tip O-ring. Racordarea robinetului G 3/4 cu con.	Rp 1/2 x G 3/4	30930 4	1 3002 31	20	
	HERZ-Niplu de racordare cu con și etanșare plană. Set 2 bucăți. Racordarea directă la radiator Rp 1/2. Cu etanșare proprie cu garnituri de tip O-ring. Racordarea robinetului G 3/4 cu con.	Rp 1/2 x G 3/4	32575 5	1 3002 21	20	
	HERZ-Niplu de racordare conic de etanșare. Set 2 bucăți. Racordarea directă la radiator Rp 1/2. Cu etanșare proprie cu garnituri de tip O-ring. Racordarea robinetului G 3/4 cu con.	Rp 1/2 x G 3/4	32580 9	1 3002 39	20	

Accesorii

	Placă de mascare Cu benzi adezive magnetice, din tablă de oțel. 230 x 230 mm, cromată. Execuție pentru 1 8100 25 piesă de schimb.	G 3/4	82461 6	1 8100 50	1	
	HERZ-Rozetă de mascare Din material plastic, extensibilă. Culoare alb RAL 9010.		32530 4	1 3030 50	1	
	HERZ-Robinet de golire Execuție galbenă, etanșare cu garnitură de tip O-ring, cu piulițe olandeze, racord G 3/4. Filet portfurtun cu capac G 3/4. Racordul portfurtun se comandă separat.	G 3/4	76309 0	1 4120 01	20	

Rozete duble

	HERZ-Rozetă dublă Distanță între țevi 50 mm, pentru țevi cu diametru exterior 14–20 mm.	30200 8	1 3003 50	20	
	HERZ-Rozetă dublă Distanță între țevi 40 mm, pentru țevi cu diametru exterior 14–20 mm.	61920 5	1 6822 40	10	

Seturi de racordare HERZ-2000 TS-90-Robinete termostactice

Descriere	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-TS-90-Robinet termostatic Model drept cu cot. Racordarea la radiator cu cot 1 6249 01, cu con. Conectori de compresie 1 6292 11 gata montați.	1/2 x 15	70850 3	1 7727 19	20	
 HERZ-TS-90-Robinet termostatic Model colțar special, cu dezaerator. Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Conectori de compresie 1 6292 11 gata montați.	1/2 x 15	70910 4	1 7728 92	20	
 HERZ-TS-90-Robinet termostatic Model în trei axe "AB". Robinet în stânga radiatorului. Racordarea la radiator cu con. Conectori de compresie 1 6292 11 gata montați.	1/2 x 15	71020 9	1 7758 19	20	
 HERZ-TS-90-Robinet termostatic Model în trei axe "CD". Robinet în dreapta radiatorului. Racordarea la radiator cu con. Conectori de compresie 1 6292 11 gata montați.	1/2 x 15	71050 6	1 7759 19	20	

Țeavă de legătură

	Țeavă de legătură 15 x 1 Din cupru nichelat. 1 6330 11: Lungimea țevii 550 mm. 1 6330 31: Lungimea țevii 1000 mm.	550	61120 9	1 6330 11	20	
		1000	61130 8	1 6330 31	20	

Piese de legătură inferioară (bypass)

	HERZ-Piesă de legătură (bypass) pentru sisteme monotubulare, cu închidere. Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Conectori de compresie 1 6284 04 gata montați. Filet cu con G 3/4 pentru racordarea la țeavă. Racordurile la țeavă se comandă separat. Sistem de blocare a circulației inclus.	1/2 x G 3/4	70020 0	1 7173 01	20	
	HERZ-Piesă de legătură (bypass) pentru sisteme bitubulare, cu închidere și reglare. Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Conectori de compresie 1 6284 04 gata montați. Filet cu con G 3/4 pentru racordarea la țeavă. Racordurile la țeavă se comandă separat.	1/2 x G 3/4	70040 8	1 7175 01	20	
	HERZ-Piesă de legătură (bypass) pentru sisteme monotubulare, cu închidere. Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Conectori de compresie 1 6284 04 gata montați. Racordurile la țeavă se comandă separat. Filet M 22 x 1,5 pentru racordarea la țeavă. Sistem de blocare a circulației inclus.	1/2 x M 22 x 1,5	70030 9	1 7174 01	20	
	HERZ-Piesă de legătură (bypass) pentru sisteme bitubulare, cu închidere și reglare. Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Conectori de compresie 1 6284 04 gata montați. Filet pentru racordarea la țeavă M 22 x 1,5. Racordurile la țeavă se comandă separat.	1/2 x M 22 x 1,5	70050 7	1 7176 01	20	
	HERZ-Piesă de legătură (bypass) Pentru sisteme monotubulare, cu închidere. Model colțar. Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Conectori de compresie 1 6284 04 gata montați. Filet cu con G 3/4 pentru racordarea la țeavă. Racordurile la țeavă se comandă separat.	1/2 x G 3/4	74320 7	1 7187 14	20	
	HERZ-Piesă de legătură (bypass). Pentru sisteme bitubulare, cu închidere și reglare. Model colțar. Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Conectori de compresie 1 6284 04 gata montați. Filet cu con G 3/4 pentru racordarea la țeavă. Racordurile la țeavă se comandă separat.	1/2 x G 3/4	74310 8	1 7189 14	20	

Robinete speciale de racordare pentru convectori


Descriere	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Robinet special de racordare pentru convectori Pentru sistemele bitubulare. Racordarea la convector cu con. Filet cu con G 3/4 pentru racordarea la țevi. Racordurile la țevi se comandă separat.	75520 0	1 7688 21	1	

VTA-40-Robinete termostactice cu patru căi

Descriere		Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
	HERZ-VTA-40-Robinet termostatic cu patru căi Pentru sisteme bitubulare *) Racordarea la corpul de încălzire inferioară sau lateral, cu etanșare plană și țevă scufundată l = 290, Ø = 11 mm. Distanța între țevi 40 mm. Limitare reglabilă a cantității parțiale în modul de funcționare termostatic. Corpurile de încălzire se pot detașa când sistemul este sub presiune. Ventilul termostatic se poate schimba prin intermediul sculei HERZ-Changefix. Racordurile pentru țevi G 3/4 cu con, se comandă separat.	15 290/11	72240 0	1 7767 51	10	
		20 290/11	72250 9	1 7767 52	10	
	HERZ-VTA-40-Robinet termostatic cu patru căi Pentru sisteme monotubulare. Racordarea la corpul de încălzire inferioară sau lateral, cu etanșare plană și țevă scufundată l = 290, Ø = 11 mm. Distanța între țevi 40 mm. Limitare reglabilă a cantității parțiale în modul de funcționare termostatic. Corpurile de încălzire se pot detașa când sistemul este sub presiune. Ventilul termostatic se poate schimba prin intermediul sculei HERZ-Changefix. Racordurile pt. țevi G 3/4 cu con se comandă separat. Un dispozitiv de blocare a circulației 1 6222 01 se comandă separat.	15 290/11	72220 2	1 7767 41	10	
		20 290/11	72230 1	1 7767 42	10	

*) cu ventil termostatic prereglabil
 Alte lungimi ale țevii scufundate, disponibile la comandă

VUA-40-Robinete termostactice cu patru căi

Descriere	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
	1/2 150/11	72290 5	1 7783 41	10	
	1/2 290/11	72520 3	1 7783 51	10	
	1/2 150/11	72280 6	1 7786 41	10	
	1/2 290/11	72530 2	1 7786 51	10	
	1/2 150/11	72300 1	1 7784 41	10	
	1/2 150/11	72490 9	1 7784 42	10	

*) cu ventil termostatic prereglabil

Alte lungimi ale țevii scufundate, disponibile la comandă

Capac de mascare pentru robinete VUA cu patru căi

Descriere	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Capac de mascare Capac din material plastic. Capac VUA 40. Suprafață albă (RAL 9010).	RAL 9010	02580 8	1 0112 21	10	
 HERZ-Capac de mascare Capac din material plastic. Capac VUA 40. Suprafață cromată.	–	02600 3	1 0112 41	10	

*) cu cap termostatic presetat.

Changefix

Descriere	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
	HERZ-Dispozitiv de înlocuire Pentru ventilele robinetelor termostactice Cu filet M 28 x 1,5. În cazul instalațiilor aflate sub presiune, acest dispozitiv permite schimbarea ventilului robinetului termostatic, sau permite curățarea garniturii de etanșare pentru tijă, instalația rămânând sub presiune.	71260 9	1 7780 00	1
	HERZ-Dispozitiv de înlocuire Pentru ventilele robinetelor termostactice tip "H" Cu filete M 30 x 1,5. În cazul instalațiilor aflate sub presiune, acest dispozitiv permite schimbarea ventilului robinetului termostatic, sau permite curățarea garniturii de etanșare pentru tijă, instalația rămânând sub presiune.	74160 9	1 7780 98	1
	HERZ-Garnitură de etanșare	71270 8	1 7780 04	1
	HERZ-Accesorii pentru măsurarea presiunii Pentru măsurarea presiunii diferențiale sau a presiunii statice, când robinetul este închis, cu ajutorul aparatelor de măsurare HERZ, seriile 1 8900 și 1 8903 .	71280 7	1 7781 00	1
	HERZ-Set de perii de curățare	73240 9	1 7781 01	1

HERZ-Racorduri pentru țevi din material plastic pentru țevi din PE-X, PB și cu inserție de Al

G 3/4

Descriere	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Racorduri pentru țevi din material plastic 3/4, pentru țevi din PE-X, PB și cu inserție de Al. Constând din ștuț, inel de fixare și piuliță olandeză G 3/4 cu con.	10 x 1,3	66330 7	1 6098 18	10	
	14 x 2	61520 7	1 6098 02	10	
	15 x 2,5	66250 8	1 6098 16	10	
	16 x 2	61530 6	1 6098 03	10	
	16 x 2,2	63290 7	1 6098 12	10	
	16 x 2,5	61530 3	1 6098 13	10	
	16 x 2,7	66340 6	1 6098 27	10	
	17 x 2	61540 5	1 6098 04	10	
	17 x 2,5	61550 4	1 6098 05	10	
	18 x 2	61570 2	1 6098 07	10	
	18 x 2,5	61560 3	1 6098 06	10	
	18 x 3	66640 7	1 6098 17	10	
	20 x 2	61580 1	1 6098 08	10	
	20 x 2,25	60350 1	1 6098 20	10	
	20 x 3,5	62710 1	1 6098 10	10	
	20 x 2,5	63160 3	1 6098 11	10	
	20 x 2,8	61530 4	1 6098 09	10	
	20 x 3,4	60590 5	1 6098 19	10	

HERZ-Racorduri pentru țevi din material plastic pentru țevi din PE-X, PB și cu inserție de Al

M 22 x 1,5

 HERZ-Racorduri pentru țevi din material plastic M 22 x 1,5, pentru țevi din PE-X, PB și cu inserție de Al. Constând din ștuț, inel de fixare și piuliță olandeză M 22 x 1,5.	14 x 2	61480 4	1 6066 02	10	
	16 x 2	61490 3	1 6066 03	10	
	17 x 2	61500 9	1 6066 04	10	

HERZ-Racorduri pentru țevi din material plastic pentru țevi din PE-X, PB și cu inserție de Al

G 1/2

 HERZ-Racorduri pentru țevi din material plastic. Constând din ștuț, inel de fixare și conector R 1/2. Potrivit pentru robinetele HERZ din seria "D", TS-7728, DE LUXE și RL 5.	16 x 2	65590 6	1 6092 01	10	
 HERZ-Racorduri pentru țevă din material plastic G 1/2, cu garnitură dublă tip O-Ring și șaibă de izolare. Constând din ștuț, inel de fixare și piuliță olandeză G 1/2 cu con.	12 x 2	16260 2	1 6092 11	10	
	16 x 2	16280 0	1 6092 13	10	

HERZ-Racorduri pentru țevi din material plastic pentru țevi din PE-X, PB și cu inserție de Al

G 1

 HERZ-Racorduri pentru țevi din material plastic G 1, pentru țevi din PE-X, PB și cu inserție de Al. Constând din ștuț, inel de fixare și piuliță olandeză G 1 cu con.	16 x 2	16290 9	1 6198 11	10	
	20 x 2	16300 5	1 6198 12	10	
	25 x 3,5	64710 9	1 6198 00	10	
	26 x 3	64720 8	1 6198 01	10	

HERZ-Conectori

pentru țevile din oțel și cupru

G 3/4

Descriere	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 Conectori cu garnitură metalică Inel de fixare cu garnitură de tip O-Ring, cu etanșare metalică la țeavă și piuliță pentru inelul de fixare G 3/4. Nu se folosește pentru țevile din metal cromate și pentru țevile din inox.	8	63340 9	1 6274 18	10	
	10	60530 7	1 6274 00	10	
	12	60540 6	1 6274 01	10	
	14	60550 5	1 6274 02	10	
	15	60560 4	1 6274 03	10	
	16	60570 3	1 6274 04	10	
 Conectori cu garnitură de etanșare și inel de fixare. Garnitură masivă de cauciuc (EPDM) la țeavă, cu piuliță de strângere G 3/4 pentru inelul de fixare. Nu se folosește pentru țevile din metal cromate și pentru țevile din inox.	12	64740 6	1 6276 12	10	
	14	66270 6	1 6276 14	10	
	15	64750 5	1 6276 15	10	
	16	66280 5	1 6276 16	10	
	18	64760 4	1 6276 18	10	

HERZ-Conectori

pentru țevile din oțel și cupru

M 22 x 1,5

 Conectori cu garnitură metalică Inel de fixare, cu garnitură metalică la țeavă, piuliță pentru inelul de fixare M 22 x 1,5. Nu se folosește pentru țevile din metal cromate și pentru țevile din inox.	10	60590 1	1 6284 00	10	
	12	60600 7	1 6284 01	10	
	14	60610 6	1 6284 03	10	
	15	60620 5	1 6284 04	10	
	16	60630 4	1 6284 05	10	

HERZ-Conectori

pentru țevile din oțel și cupru

G 1/2

 Conectori cu garnitură metalică Inel de fixare, etanșare metalică la țeavă și conector pentru inelul de fixare. *) Nu se potrivește cu robinetele seriei "D".	3/8 x 12	60650 2	1 6292 00	10	
	1/2 x 12	63780 3	1 6292 12*	10	
	1/2 x 14	63430 7	1 6292 14*	10	
	1/2 x 15	60660 1	1 6292 01	10	
	3/4 x 18	60670 0	1 6292 02	10	
 Conectori cu garnitură metalică Inel de fixare cu etanșare metalică la țeavă, piuliță pentru inelul de fixare G 1/2.	15 x 1 - G 1/2	15790 5	1 6294 01	10	

HERZ-Conectori

pentru țevile din oțel și cupru

G 1

 Conectori cu garnitură metalică Inel de fixare, cu etanșare metalică la țeavă și piuliță pentru inelul de fixare G 1 cu con.	22	64730 7	1 6273 01	10	
--	----	---------	-----------	----	--

HERZ-Conectori

 Conectori cu garnitură metalică Pentru robinet cu sferă 2190. Inel de fixare, cu etanșare metalică la țeavă, piuliță pentru inelul de fixare G 1 cu con, alamă.	G 3/4-15 mm	66470 0	1 6274 21	10	
	G 1-22 mm	66480 9	1 6274 22	10	
	G 1¼-28 mm	66490 8	1 6274 23	10	
	G 1½-35 mm	66500 4	1 6274 24	10	
	G 1¾-42 mm	66510 3	1 6274 25	10	
	G 2¾-54 mm	66520 2	1 6274 26	10	

Accesorii

 Manșon de susținere Pentru dimensiunile de țevi.	10 x 1	00150 5	1 0674 10	10	
	12 x 1	00160 4	1 0674 12	10	
	14 x 1	00170 3	1 0674 14	10	
	15 x 1	00180 2	1 0674 15	10	
	16 x 1	00190 1	1 0674 16	10	
	18 x 1	00200 7	1 0674 18	10	
	22 x 1	02310 1	1 0674 22	10	

Conectori pentru modelele universale, gama "DE LUXE"

Descriere	Culoare	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Capac pentru conectori, gama "DE LUXE" Pentru racorduri cu conectori.	Crom	63200 6	1 6292 41	1	
	Alb (RAL 9010)	63230 3	1 6292 44	1	
	Negru mat	63270 9	1 6292 49	1	

Conectori pentru modelele universale, gama "DE LUXE", culori sanitare

 HERZ-Capac pentru conectori, gama "DE LUXE" Pentru racorduri cu conectori.	Pergamon	63630 1	S 6292 01	1	
	Aegean	63640 0	S 6292 02	1	
	Manhattan	63650 9	S 6292 03	1	
	Edelweiss	63660 8	S 6292 04	1	
	Calypso	63670 7	S 6292 05	1	
	Bahama bej	63680 6	S 6292 06	1	
	Greenwich	63690 5	S 6292 07	1	
	Jasmin	63700 1	S 6292 08	1	
	Natura	63710 0	S 6292 09	1	
	Albastru ultramarin (RAL 5002)	63720 9	S 6292 10	1	
	Roșu închis (RAL 3000)	63730 8	S 6292 11	1	
	Roșu rubiniu (RAL 3003)	63740 7	S 6292 12	1	
	Albastru semnal (RAL 5005)	63750 6	S 6292 13	1	
	Galben auriu (RAL 1004)	63760 5	S 6292 14	1	
	Fildeș (RAL 1015)	63770 4	S 6292 15	1	

Capac pentru conectori, gama "DE LUXE"

 HERZ-Capac pentru conectori, gama "DE LUXE" Pentru racorduri cu conectori.	Crom	63860 2	1 6281 41	1	
	Alb (RAL 9010)	63890 9	1 6281 44	1	
	Negru mat	63900 5	1 6281 49	1	

Capac pentru conectori, gama "DE LUXE", culori sanitare

 HERZ-Capac pentru conectori, gama "DE LUXE" Pentru racorduri cu conectori.	Pergamon	65620 0	S 6281 21	1	
	Aegean	65630 9	S 6281 22	1	
	Manhattan	65640 8	S 6281 23	1	
	Edelweiss	65650 7	S 6281 24	1	
	Calypso	65660 6	S 6281 25	1	
	Bahama bej	65670 5	S 6281 26	1	
	Greenwich	65680 4	S 6281 27	1	
	Jasmin	65690 3	S 6281 28	1	
	Natura	65700 9	S 6281 29	1	
	Albastru ultramarin (RAL 5002)	65710 8	S 6281 30	1	
	Roșu închis (RAL 3000)	65720 7	S 6281 31	1	
	Roșu rubiniu (RAL 3003)	65730 6	S 6281 32	1	
	Albastru semnal (RAL 5005)	65740 5	S 6281 33	1	
	Galben auriu (RAL 1004)	65750 4	S 6281 34	1	
	Fildeș (RAL 1015)	65760 3	S 6281 35	1	

Sistem de racordare pentru corpuri de încălzire cu ventil încorporat, pentru instalații bitubulare

Descriere	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Set de racordare pentru conectori de compresie. Din alamă nichelată. Racorduri la corpurile de încălzire cu conectori de compresie M 22 x 1,5, la țevi filet exterior G 3/4. Conectorii de compresie se comandă separat.	M 22 x 1,5 x G 3/4	02030 8	1 3031 00	1	
 HERZ-Set de racordare pentru conectori de lipire. Din alamă nichelată. Racorduri la corpurile de încălzire cu conectori de compresie M 22 x 1,5, la țevi mufă cu lipire 18 mm. Conectorii de compresie se comandă separat.	M 22 x 1,5 x Cu 18	02040 7	1 3031 01	1	
HERZ-Set de racordare pentru conectori de lipire. Ca mai sus, dar pentru țevi de diametre diferite.	M 22 x 1,5 x Cu 22 x 1 mm 15 x 1 mm	02050 6	1 3031 02	1	
 HERZ-Set de racordare pentru conectori prin presare. Din alamă nichelată, model scurt. Racorduri la corpurile de încălzire cu conectori de compresie M 22 x 1,5, la țevi conectori prin presare. Conectorii de compresie se comandă separat.	M 22 x 1,5 - 16 x 2	15720 2	1 3032 02	1	
	M 22 x 1,5 - 18 x 2	15740 0	1 3032 04	1	
	M 22 x 1,5 - 20 x 2	15750 9	1 3032 05	1	

HERZ-Set de coturi de racordare pentru instalații bitubulare

 HERZ-Set de coturi pentru racordarea robinetului. Pentru conectarea corpurilor de încălzire cu ventil încorporat. Robinete cu funcție de golire și umplere. Teavă din alamă nichelată 15 x 1, lipită. Conectorii de compresie pentru racordarea la țevi și la corpurile de încălzire se comandă separat. 2 bucăți lungimi 150 x 150 mm.	150 x 150 mm	65523 4	1 6332 00	1	
 Set de coturi pentru țevile de legătură. 15 x 1; 150 x 100 mm.	15 x 1 150 x 100 mm	65520 3	1 6333 00	1	

Pipe de racordare la corpuri de încălzire, nichel, 300 mm/1100 mm

	16 x 2 - 15 mm / 300 mm	15480 5	P 7216 91	2	
	20 x 2 - 15 mm / 300 mm	15510 9	P 7220 91	2	
	16 x 2 - 15 mm / 1100 mm	15540 6	P 7216 92	2	
	20 x 2 - 15 mm / 1100 mm	15570 3	P 7220 92	2	
	16 x 2 - 15 mm / 300 mm	15600 7	P 7116 91	2	
	20 x 2 - 15 mm / 300 mm	15630 4	P 7120 91	2	
	16 x 2 - 15 mm / 1100 mm	15660 1	P 7116 92	2	
	20 x 2 - 15 mm / 1100 mm	15690 8	P 7120 92	2	

Adaptoare

Descriere	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Adaptor 1/2 Pentru compensarea diferitelor distanțe de la corpurile de încălzire din două elemente, extensibil, distanță între îmbinări 35–70 mm.	1/2	32590 8	1 3010 11	20	
 HERZ-Adaptor 1/2 Pentru adaptorul 1 3010 11. Pentru compensarea diferitelor lungimi la montajul adaptorului. Lungime 65 mm, extensibil 35–65 mm.	1/2	32600 4	1 3011 11	20	

Piese de racordare, cu con

	HERZ-Cot mixt la 90° Din alamă nichelată. Racordarea la țeavă cu filet exterior M 22 x 1,5 și cu piuliță olandeză cu etanșare conică.	M 22 x 1,5	60420 1	1 6248 16	1	
	HERZ-Cot mixt la 90° Din alamă nichelată. Racordarea la țeavă cu filet exterior 3/4 și cu piuliță olandeză cu etanșare conică.	G 3/4	62270 0	1 6248 01	1	
	HERZ-Conector Formă de construcție scurtă, cu etanșare conică cu piuliță olandeză G 3/4, lungime 30 mm.	G 3/4	10551 7	1 3011 02	2	
	HERZ-Conector Formă de construcție scurtă, cu etanșare conică cu piuliță olandeză G 3/4, lungime 28 mm.	G 3/4 x M 22	76270 3	1 6223 22	20	
	HERZ-Conector Formă de construcție scurtă, cu etanșare conică cu piuliță olandeză G 3/4, lungime 38 mm.	G 3/4	10561 6	1 3011 03	1	
	HERZ-Piesă intersecție Set 2 bucăți, pentru robinete 3/4 cu con, cu piulițe olandeze și filet exterior, racord pentru țeavă 3/4.	G 3/4	32570 0	1 3004 15	1 Set	
	HERZ-Conector Cu piuliță olandeză.	G 3/4 x 1/2 IG	63610 3	1 6223 01	1	
	HERZ-Niplu Cu piuliță olandeză.	G 1 x 1 IG	66320 8	1 6220 73	1	
	HERZ-Niplu Set 2 bucăți, cu etanșare plană/con.	3/4	10571 5	1 6262 70	20	
	HERZ-Conector Cu etanșare plană FE 1/2, cu piuliță olandeză 3/4.	1/2	10581 4	1 6220 70	1	
	HERZ-Conector Set 2 bucăți, cu etanșare plană, G 3/4 / G 3/4 con.	G 3/4	10591 3	1 6220 71	20	

Fitinguri cu filet, nichelate Reducții

Descriere	Dimensiune	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
	G 1 x Rp 1/2	16790 4	P 1928 12	10	

HERZ-Fitinguri cu filet, nichelate Reducții

Descriere	Dimensiune	EAN 383 000282	Nr. comandă	Cant. minimă	€
	HERZ-Reducție R 1/2 x R 3/8 Din alamă nichelată, cu garnitură de tip O-Ring, plaja de temperatură este cuprinsă între -10 °C și 110 °C (în cazul apei între 0 °C și 110 °C).	7131	1 2333 01	10	

Dopuri

Descriere	Dimensiune	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
	3/8	16720 1	1 8445 30	10	
	1/2	16730 0	1 8445 31	10	
	3/4	16740 9	1 8445 32	10	
	1	16750 8	1 8445 33	10	
	G 1/2	16760 7	1 8525 11	10	
	G 3/4	16770 6	1 8525 12	10	
	G 1	16780 5	1 8525 13	10	
	G 1 1/4	20690 0	1 8525 63	20	
	G 1 1/2	20700 6	1 8525 64	20	
	G 2	20710 5	1 8525 74	20	
	G 2 1/4	20720 4	1 8525 75	20	
	G 2 3/4	20730 3	1 8525 76	20	
	M 22 x 1,5	10030 7	1 1056 66	20	
	HERZ-Dop nichelat, 3/4 cu inel de racordare pentru lanț	80660 5	1 8525 52	20	
	HERZ-Dop galben, 3/4 cu inel de racordare pentru lanț	80190 7	1 8525 02	1	
	HERZ-Dop cu garnitură de etanșare de tip O-Ring. 1 pereche pentru distribuitor compact 8541 .	G 1	81930 8	1 8545 03	1
	HERZ-Dop cu garnitură de etanșare de tip O-Ring 1 pereche pentru distribuitor compact 8441 .	G 3/4	80930 9	1 8445 02	1


Seturi distribuitoare preasamblate

Descriere	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 Set distribuitoare preasamblate, pentru încălzire cu radiatoare. Compus din: o pereche de distribuitoare compacte din alamă nichelată, un dezaerator manual și dopuri de capăt. Suporturi de susținere pentru distribuitoare. Robinete cu bilă din alamă cu pasaj total. Distanțiere și coturi la 90° pentru conectare, nichelate. Toate elementele componente sunt premontate în cutia distribuitorului, din tablă de oțel galvanizat, rama și ușile frontale de culoare albă, vopsite prin pulverizare (culoare albă RAL 9010). Dimensiuni cutie (reglabile): adâncime (80–110 mm) și înălțime (705–775 mm), cu șină de deviere pentru conducte.	cu 3 ieșiri	99725 9	1 8574 03	1	
	cu 4 ieșiri	99726 6	1 8574 04	1	
	cu 5 ieșiri	99727 3	1 8574 05	1	
	cu 6 ieșiri	99728 0	1 8574 06	1	
	cu 7 ieșiri	99729 7	1 8574 07	1	
	cu 8 ieșiri	99730 3	1 8574 08	1	
	cu 9 ieșiri	99731 0	1 8574 09	1	
	cu 10 ieșiri	99732 7	1 8574 10	1	
	cu 11 ieșiri	99733 4	1 8574 11	1	
	cu 12 ieșiri	99734 1	1 8574 12	1	
 Set distribuitoare preasamblate, pentru încălzire în pardoseală. Compus din: colector pentru retur din alamă cu ventile termostactice, distribuitor pentru tur cu ventile de reglaj cu indicator de debit, dezaeratoare pe fiecare distribuitor, golire și racord pentru furtun, dopuri de capăt. Suporturi de susținere pentru distribuitoare. Robinete cu bilă din alamă cu pasaj total. Distanțiere și coturi la 90° pentru conectare, nichelate, premontate în cutia distribuitorului, din tablă de oțel galvanizat, rama și ușile frontale de culoare albă, vopsite prin pulverizare (culoare albă RAL 9010). Dimensiuni cutie (reglabile): adâncime (80–110 mm) și înălțime (705–775 mm), cu șină de deviere pentru conducte.	cu 3 ieșiri	99735 8	1 8575 03	1	
	cu 4 ieșiri	99736 5	1 8575 04	1	
	cu 5 ieșiri	99737 2	1 8575 05	1	
	cu 6 ieșiri	99738 9	1 8575 06	1	
	cu 7 ieșiri	99739 6	1 8575 07	1	
	cu 8 ieșiri	99740 2	1 8575 08	1	
	cu 9 ieșiri	99741 9	1 8575 09	1	
	cu 10 ieșiri	99742 6	1 8575 10	1	
	cu 11 ieșiri	99743 3	1 8575 11	1	
	cu 12 ieșiri	99744 0	1 8575 12	1	
 Set distribuitoare preasamblate, pentru radiatoare și încălzire în pardoseală Compus din: combinație de distribuitoare pentru radiatoare 8574 și distribuitoare pentru încălzirea prin pardoseală 8575, inclusiv accesorii, după cum s-a descris mai sus.	cu 3 ieșiri	99745 7	1 8576 03	1	
	cu 4 ieșiri	99746 4	1 8576 04	1	
	cu 5 ieșiri	99747 1	1 8576 05	1	
	cu 6 ieșiri	99748 8	1 8576 06	1	
	cu 7 ieșiri	99749 5	1 8576 07	1	

COMPACTFLOOR

 Stație de reglare preasamblată pentru încălzire în pardoseală, conexiune dreaptă, compusă din: - Colector pentru retur din alamă cu ventile termostactice, distribuitor pentru tur cu ventile de reglaj cu indicator de debit, dezaeratoare pe fiecare distribuitor, golire și racord pentru furtun, dopuri de capăt. - Suporturi de susținere pentru distribuitoare - Reglarea mecanică a temperaturii - Robinet de închidere - Pompa de circulație - Protecție automată în cazul depășirii temperaturii prin oprirea pompei - Reglarea presiunii diferențiale prin intermediul robinetului de descărcare. Toate elementele componente sunt premontate în cutia distribuitorului din tablă de oțel galvanizat, rama și ușile frontale de culoare albă, vopsite prin pulverizare (RAL 9003). Reglare în adâncime (110–150mm), înălțime dulap 705–775mm, cu șină de deviere pentru conducte.	cu 3 ieșiri	47000 4	3 F531 03	1	
	cu 4 ieșiri	47001 1	3 F531 04	1	
	cu 5 ieșiri	47002 8	3 F531 05	1	
	cu 6 ieșiri	47003 5	3 F531 06	1	
	cu 7 ieșiri	47004 2	3 F531 07	1	
	cu 8 ieșiri	47005 9	3 F531 08	1	
	cu 9 ieșiri	47006 6	3 F531 09	1	
	cu 10 ieșiri	47007 3	3 F531 10	1	
	cu 11 ieșiri	47008 0	3 F531 11	1	
	cu 12 ieșiri	47009 7	3 F531 12	1	

COMPACTFLOOR

Descriere	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 Stație de reglare preasamblată pentru încălzire în pardoseală, conexiune stânga, compusă din: - Colector pentru retur din alamă cu ventile termostactice, distribuitor pentru tur cu ventile de reglaj cu indicator de debit, dezaeratoare pe fiecare distribuitor, golire și racord pentru furtun, dopuri de capăt. - Suporti de susținere pentru distribuitoare - Reglarea mecanică a temperaturii - Robinet de închidere - Pompa de circulație - Protecție automată în cazul depășirii temperaturii prin oprirea pompei - Reglarea presiunii diferențiale prin intermediul robinetului de descărcare. Toate elementele componente sunt premontate în cutia distribuitorului din tablă de oțel galvanizat, rama și ușile frontale de culoare albă, vopsite prin pulverizare (RAL 9003). Reglare în adâncime (110–150 mm), înălțime dulap (705–775) mm, cu șină de deviere pentru conducte.	cu 3 ieșiri	47010 3	3 F531 13	1	
	cu 4 ieșiri	47011 0	3 F531 14	1	
	cu 5 ieșiri	47012 7	3 F531 15	1	
	cu 6 ieșiri	47013 4	3 F531 16	1	
	cu 7 ieșiri	47014 1	3 F531 17	1	
	cu 8 ieșiri	47015 8	3 F531 18	1	
	cu 9 ieșiri	47016 5	3 F531 19	1	
	cu 10 ieșiri	47017 2	3 F531 20	1	
	cu 11 ieșiri	47018 9	3 F531 21	1	
	cu 12 ieșiri	47019 6	3 F531 22	1	
 Stație de reglare preasamblată pentru încălzire în pardoseală și suplimentar, pentru 2 circuite de încălzire cu radiatoare, conexiune dreapta, compusă din: - Colector pentru retur din alamă cu ventile termostactice, distribuitor pentru tur cu ventile de reglaj cu indicator de debit, dezaeratoare pe fiecare distribuitor, golire și racord pentru furtun, dopuri de capăt. - Suporti de susținere pentru distribuitoare - Reglarea mecanică a temperaturii - Robinet de închidere - Pompa de circulație - Protecție automată în cazul depășirii temperaturii prin oprirea pompei - Reglarea presiunii diferențiale prin intermediul robinetului de descărcare. Toate elementele componente sunt premontate în cutia distribuitorului din tablă de oțel galvanizat, rama și ușile frontale de culoare albă, vopsite prin pulverizare (RAL 9003). Reglare în adâncime (110–150 mm), înălțime dulap (705–775) mm, cu șină de deviere pentru conducte. Racordarea pentru corpurile de încălzire nereglată în funcție de temperatură.	cu 3 ieșiri	47020 2	3 F531 23	1	
	cu 4 ieșiri	47021 9	3 F531 24	1	
	cu 5 ieșiri	47022 6	3 F531 25	1	
	cu 6 ieșiri	47023 3	3 F531 26	1	
	cu 7 ieșiri	47024 0	3 F531 27	1	
	cu 8 ieșiri	47025 7	3 F531 28	1	
	cu 9 ieșiri	47026 4	3 F531 29	1	
	cu 10 ieșiri	47027 1	3 F531 30	1	
	cu 11 ieșiri	47028 8	3 F531 31	1	
	cu 12 ieșiri	47029 5	3 F531 32	1	
 Stație de reglare preasamblată pentru încălzire în pardoseală și suplimentar, pentru 2 circuite de încălzire cu radiatoare, conexiune stânga, compusă din: - Colector pentru retur din alamă cu ventile termostactice, distribuitor pentru tur cu ventile de reglaj cu indicator de debit, dezaeratoare pe fiecare distribuitor, golire și racord pentru furtun, dopuri de capăt. - Suporti de susținere pentru distribuitoare - Reglarea mecanică a temperaturii - Robinet de închidere - Pompa de circulație - Protecție automată în cazul depășirii temperaturii prin oprirea pompei - Reglarea presiunii diferențiale prin intermediul robinetului de descărcare. Toate elementele componente sunt premontate în cutia distribuitorului din tablă de oțel galvanizat, rama și ușile frontale de culoare albă, vopsite prin pulverizare (RAL 9003). Reglare în adâncime (110–150 mm), înălțime dulap (705–775) mm, cu șină de deviere pentru conducte. Racordarea pentru corpurile de încălzire nereglată în funcție de temperatură.	cu 3 ieșiri	47030 1	3 F531 33	1	
	cu 4 ieșiri	47031 8	3 F531 34	1	
	cu 5 ieșiri	47032 5	3 F531 35	1	
	cu 6 ieșiri	47033 2	3 F531 36	1	
	cu 7 ieșiri	47034 9	3 F531 37	1	
	cu 8 ieșiri	47035 6	3 F531 38	1	
	cu 9 ieșiri	47036 3	3 F531 39	1	
	cu 10 ieșiri	47037 0	3 F531 40	1	
	cu 11 ieșiri	47038 7	3 F531 41	1	
	cu 12 ieșiri	47039 4	3 F531 42	1	

COMPACTFLOOR

Descriere	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 Stație de reglare preasamblată 230 V, 50 Hz pentru încălzire în pardoseală și suplimentar pentru 2 circuite de încălzire cu radiatoare, conexiune dreapta, compusă din: - Colector pentru retur din alamă cu ventile termostactice, distribuitor pentru tur cu ventile de reglaj cu indicator de debit, deaeratoare pe fiecare distribuitor, golire și racord pentru furtun, dopuri de capăt. - Suporturi de susținere pentru distribuitoare - Termomotoare pentru reglarea căldurii - Reglarea mecanică a temperaturii - Robinet de închidere - Pompa de circulație - Protecție automată în cazul depășirii temperaturii prin oprirea pompei - Reglarea presiunii diferențiale prin intermediul robinetului de descărcare. Toate elementele componente sunt premontate în cutia distribuitorului din tablă de oțel galvanizat, rama și ușile frontale de culoare albă, vopsite prin pulverizare (RAL 9003). Reglare în adâncime (110–150 mm), înălțime dulap (705–775 mm), cu șină de deviere pentru conducte. Racordarea pentru corpurile de încălzire nereglată în funcție de temperatură.	cu 3 ieșiri	99751 8	3 F533 03	1	
	cu 4 ieșiri	99752 5	3 F533 04	1	
	cu 5 ieșiri	99753 2	3 F533 05	1	
	cu 6 ieșiri	99754 9	3 F533 06	1	
	cu 7 ieșiri	99755 6	3 F533 07	1	
	cu 8 ieșiri	99756 3	3 F533 08	1	
	cu 9 ieșiri	99767 0	3 F533 09	1	
	cu 10 ieșiri	99758 7	3 F533 10	1	
	cu 11 ieșiri	99759 4	3 F533 11	1	
	cu 12 ieșiri	99760 0	3 F533 12	1	
 Stație de reglare preasamblată 230 V, 50 Hz pentru încălzire în pardoseală și suplimentar pentru 2 circuite de încălzire cu radiatoare, conexiune stânga, compusă din: - Colector pentru retur din alamă cu ventile termostactice, distribuitor pentru tur cu ventile de reglaj cu indicator de debit, deaeratoare pe fiecare distribuitor, golire și racord pentru furtun, dopuri de capăt. - Suporturi de susținere pentru distribuitoare - Termomotoare pentru reglarea căldurii - Reglarea mecanică a temperaturii - Robinet de închidere - Pompa de circulație - Protecție automată în cazul depășirii temperaturii prin oprirea pompei - Reglarea presiunii diferențiale prin intermediul robinetului de descărcare. Toate elementele componente sunt premontate în cutia distribuitorului din tablă de oțel galvanizat, rama și ușile frontale de culoare albă, vopsite prin pulverizare (RAL 9003). Reglare în adâncime (110–150 mm), înălțime dulap (705–775 mm), cu șină de deviere pentru conducte. Racordarea pentru corpurile de încălzire nereglată în funcție de temperatură.	cu 3 ieșiri	47040 0	3 F533 13	1	
	cu 4 ieșiri	47041 7	3 F533 14	1	
	cu 5 ieșiri	47042 4	3 F533 15	1	
	cu 6 ieșiri	47043 1	3 F533 16	1	
	cu 7 ieșiri	47044 8	3 F533 17	1	
	cu 8 ieșiri	47045 5	3 F533 18	1	
	cu 9 ieșiri	47046 2	3 F533 19	1	
	cu 10 ieșiri	47047 9	3 F533 20	1	
	cu 11 ieșiri	47048 6	3 F533 21	1	
	cu 12 ieșiri	47049 3	3 F533 22	1	
 Stație de reglare preasamblată 230 V, 50 Hz pentru încălzire în pardoseală, conexiune stânga, compusă din: - Colector pentru retur din alamă cu ventile termostactice, distribuitor pentru tur cu ventile de reglaj cu indicator de debit, deaeratoare pe fiecare distribuitor, golire și racord pentru furtun, dopuri de capăt. - Suporturi de susținere pentru distribuitoare - Termomotoare pentru reglarea căldurii - Reglarea mecanică a temperaturii - Robinet de închidere - Pompa de circulație - Protecție automată în cazul depășirii temperaturii prin oprirea pompei - Reglarea presiunii diferențiale prin intermediul robinetului de descărcare. Toate elementele componente sunt premontate în cutia distribuitorului din tablă de oțel galvanizat, rama și ușile frontale de culoare albă, vopsite prin pulverizare (RAL 9003). Reglare în adâncime (110–150 mm), înălțime dulap (705–775 mm), cu șină de deviere pentru conducte.	cu 3 ieșiri	47050 9	3 F532 13	1	
	cu 4 ieșiri	47051 6	3 F532 14	1	
	cu 5 ieșiri	47052 3	3 F532 15	1	
	cu 6 ieșiri	47053 0	3 F532 16	1	
	cu 7 ieșiri	47054 7	3 F532 17	1	
	cu 8 ieșiri	47055 4	3 F532 18	1	
	cu 9 ieșiri	47056 1	3 F532 19	1	
	cu 10 ieșiri	47057 8	3 F532 20	1	
	cu 11 ieșiri	47058 5	3 F532 21	1	
	cu 12 ieșiri	47059 2	3 F532 22	1	
 Stație de reglare preasamblată 230 V, 50 Hz pentru încălzire în pardoseală, conexiune dreapta, compusă din: - Colector pentru retur din alamă cu ventile termostactice, distribuitor pentru tur cu ventile de reglaj cu indicator de debit, deaeratoare pe fiecare distribuitor, golire și racord pentru furtun, dopuri de capăt. - Suporturi de susținere pentru distribuitoare - Termomotoare pentru reglarea căldurii - Reglarea mecanică a temperaturii - Robinet de închidere - Pompa de circulație - Protecție automată în cazul depășirii temperaturii prin oprirea pompei - Reglarea presiunii diferențiale prin intermediul robinetului de descărcare. Toate elementele componente sunt premontate în cutia distribuitorului din tablă de oțel galvanizat, rama și ușile frontale de culoare albă, vopsite prin pulverizare (RAL 9003). Reglare în adâncime (110–150 mm), înălțime dulap (705–775 mm), cu șină de deviere pentru conducte.	cu 3 ieșiri	99761 7	3 F532 03	1	
	cu 4 ieșiri	99762 4	3 F532 04	1	
	cu 5 ieșiri	99763 1	3 F532 05	1	
	cu 6 ieșiri	99764 8	3 F532 06	1	
	cu 7 ieșiri	99765 5	3 F532 07	1	
	cu 8 ieșiri	99766 2	3 F532 08	1	
	cu 9 ieșiri	99767 9	3 F532 09	1	
	cu 10 ieșiri	99768 6	3 F532 10	1	
	cu 11 ieșiri	99769 3	3 F532 11	1	
	cu 12 ieșiri	99770 9	3 F532 12	1	

COMPACTFLOOR FWW

Descriere	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 COMPACTFLOOR FWW Stație de reglare, pregătită pentru racordare pentru sistemele de încălzire prin pardoseală, 230 V, 50 Hz, conectată la o rețea secundară de termoficare, constând din: - Robinet de zonă de închidere cu reglare valoare fixă, prin intermediul capului termostatic cu senzor de contact - Robinet de reglare cu mecanism electrotermic de acționare - Schimbător de căldură cu plăci pentru separarea circuitelor, din inox - Pompă de recirculare - Grup termic de siguranță cu manometru, dispozitiv automat de aerisire rapidă și supapă de siguranță - Distribuitor cu suport din alamă, distribuitor tur cu mecanism de reglare și afișaj debit și colector de retur cu ventile termostactice, aerisire, golire cu racord pentru furtun - Termomotoare pentru reglarea sistemului de încălzire - Siguranță automată pentru supratemperaturi prin deconectarea pompei - Vas de expansiune cu membrană cu ventil, cu capac gata montat în dulapul de distribuție din tablă de oțel, rama și ușile frontale vopsite cu vopsea pulbere, (RAL 9003) Pot fi reglate adâncimea de montaj (110–150 mm) și înălțimea dulapului (705–775 mm) cu șină de sprijin detașabilă.	cu 3 ieșiri	47090 5	3 F532 83	1	
	cu 4 ieșiri	47091 2	3 F532 84	1	
	cu 5 ieșiri	47092 9	3 F532 85	1	
	cu 6 ieșiri	47093 6	3 F532 86	1	
	cu 7 ieșiri	47094 3	3 F532 87	1	
	cu 8 ieșiri	47095 0	3 F532 88	1	
	cu 9 ieșiri	47096 7	3 F532 89	1	
	cu 10 ieșiri	47097 4	3 F532 90	1	
	cu 11 ieșiri	47098 1	3 F532 91	1	
	cu 12 ieșiri	47099 8	3 F532 92	1	

COMPACTFLOOR Light

	COMPACTFLOOR light Stație de reglare, pregătită pentru racordare pentru sistemele de încălzire prin pardoseală, racord dreapta, constând din: - Distribuitor cu suport din alamă, distribuitor tur cu mecanism de reglare și afișaj debit și colector de retur cu ventile termostactice, aerisire, golire cu racord pentru furtun - Robinet de închidere cu sferă - Pompă de recirculare - Reglare automată a presiunii diferențiale prin conducta de bypass - Robinet de zonă (de închidere), cu opțiune pentru funcționarea cu reglare valoare fixă, prin intermediul capului termostatic cu senzor aplicat, care se comandă separat.					cu 3 ieșiri	47070 7	3 F532 53	1	
						cu 4 ieșiri	47071 4	3 F532 54	1	
						cu 5 ieșiri	47072 1	3 F532 55	1	
						cu 6 ieșiri	47073 8	3 F532 56	1	
						cu 7 ieșiri	47074 5	3 F532 57	1	
						cu 8 ieșiri	47075 2	3 F532 58	1	
						cu 9 ieșiri	47076 9	3 F532 59	1	
						cu 10 ieșiri	47077 6	3 F532 60	1	
						cu 11 ieșiri	47078 3	3 F532 61	1	
						cu 12 ieșiri	47079 0	3 F532 62	1	
	COMPACTFLOOR light Stație de reglare, pregătită pentru racordare pentru sistemele de încălzire prin pardoseală, racord stânga, constând din: - Distribuitor cu suport din alamă, distribuitor tur cu mecanism de reglare și afișaj debit și colector de retur cu ventile termostactice, aerisire, golire cu racord pentru furtun - Robinet de închidere cu sferă - Pompă de recirculare - Reglare automată a presiunii diferențiale prin conducta de trecere - Robinet de zonă (de închidere), cu opțiune pentru funcționarea cu reglare valoare fixă, prin intermediul capului termostatic cu senzor aplicat, care se comandă separat.					cu 3 ieșiri	47080 6	3 F532 63	1	
						cu 4 ieșiri	47081 3	3 F532 64	1	
						cu 5 ieșiri	47082 0	3 F532 65	1	
						cu 6 ieșiri	47083 7	3 F532 66	1	
						cu 7 ieșiri	47084 4	3 F532 67	1	
						cu 8 ieșiri	47085 1	3 F532 68	1	
						cu 9 ieșiri	47086 8	3 F532 69	1	
						cu 10 ieșiri	47087 5	3 F532 70	1	
						cu 11 ieșiri	47088 2	3 F532 71	1	
						cu 12 ieșiri	47089 9	3 F532 72	1	

Set de distribuitoare compacte pentru încălzire

Distribuitor 1, cu ieșiri G 3/4

Descriere	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€	
	HERZ-Set de distribuitoare compacte pentru încălzire Compus din: distribuitor pentru tur cu ventile de reglaj și închidere, colector pentru retur din alamă cu ventile de reglaj și închidere, dezaeratoare pe fiecare distribuitor, golire și racord pentru furtun, dopuri de capăt și suporturi de susținere pentru distribuitoare. Ieșirile distribuitoarelor sunt dispuse alternativ, racordarea la țevă G 3/4, distribuitor cu filet interior 1.	cu 3 ieșiri	84740 0	1 8534 03	1	
	cu 4 ieșiri	84741 7	1 8534 04	1		
	cu 5 ieșiri	84742 4	1 8534 05	1		
	cu 6 ieșiri	84743 1	1 8534 06	1		
	cu 7 ieșiri	84744 8	1 8534 07	1		
	cu 8 ieșiri	84745 5	1 8534 08	1		
	cu 9 ieșiri	84746 2	1 8534 09	1		
	cu 10 ieșiri	84747 9	1 8534 10	1		
	cu 11 ieșiri	84748 6	1 8534 11	1		
	cu 12 ieșiri	84749 3	1 8534 12	1		
	HERZ-Set de ieșiri individuale cu piesă de închidere cu dimensiunea de 1 pentru 1 8534 , constand din 2 piese distribuitor cu ventil de închidere, cu racorduri la teava de G 3/4 si 2 nipluri Rp 1 pentru montaj.	DN 25 G 1		1 8534 93	1	

Set de distribuitoare compacte pentru încălzire în pardoseală

Distribuitor 1, cu ieșiri G 3/4

	HERZ-Set de distribuitoare compacte pentru încălzire în pardoseală Compus din: distribuitor pentru tur cu ventile de reglaj cu indicator de debit (debitmetru 2,5 l/min), colector pentru retur din alamă cu ventile termostactice, dezaeratoare pe fiecare distribuitor, golire și racord pentru furtun, dopuri de capăt și suporturi de susținere pentru distribuitoare. Ieșirile distribuitoarelor sunt dispuse variabil, racordarea la țevă G 3/4, distribuitor cu filet interior 1.	cu 3 ieșiri	81090 9	1 8532 03	1
		cu 4 ieșiri	81100 5	1 8532 04	1
		cu 5 ieșiri	81110 4	1 8532 05	1
		cu 6 ieșiri	81120 3	1 8532 06	1
		cu 7 ieșiri	81130 2	1 8532 07	1
		cu 8 ieșiri	81140 1	1 8532 08	1
		cu 9 ieșiri	81150 0	1 8532 09	1
		cu 10 ieșiri	81160 9	1 8532 10	1
		cu 11 ieșiri	81170 8	1 8532 11	1
		cu 12 ieșiri	81180 7	1 8532 12	1
	HERZ-Set de ieșiri individuale cu piesă de reglare a debitului Dimensiunea 1, pentru prelungirea 1 8532, constând din: 1 distribuitor cu ventil de reglaj cu indicator de debit, 1 colector cu robinet termostatic, 2 nipluri pentru cuplaj Rp 1, racord de țevă la radiatoare G 3/4.	DN 25 G 1	81310 8	1 8532 93	1
	HERZ-Set de distribuitoare compacte pentru încălzire în pardoseală Compus din: distribuitor pentru tur cu ventile de reglaj și închidere, colector pentru retur din alamă cu ventile termostactice, dezaeratoare pe fiecare distribuitor, golire și racord pentru furtun, dopuri de capăt și suporturi de susținere pentru distribuitoare. Ieșirile distribuitorului sunt dispuse alternativ, racordarea la țevă G 3/4, distribuitor cu filet interior 1.	cu 3 ieșiri	80990 3	1 8531 03	1
		cu 4 ieșiri	81000 8	1 8531 04	1
		cu 5 ieșiri	81010 7	1 8531 05	1
		cu 6 ieșiri	81020 6	1 8531 06	1
		cu 7 ieșiri	81030 5	1 8531 07	1
		cu 8 ieșiri	81040 4	1 8531 08	1
		cu 9 ieșiri	81050 3	1 8531 09	1
		cu 10 ieșiri	81060 2	1 8531 10	1
		cu 11 ieșiri	81070 1	1 8531 11	1
		cu 12 ieșiri	81080 0	1 8531 12	1
	HERZ-Set de ieșiri individuale cu piesă de reglare termostatică Dimensiunea 1, pentru prelungirea 1 8531, constând din: 1 distribuitor cu ventil de reglaj și închidere, 1 colector cu robinet termostatic, 2 nipluri pentru cuplaj Rp 1, racord de țevă la radiatoare G 3/4.	DN 25 G 1	81190 6	1 8531 93	1

HERZ-Set de distribuitoare compacte pentru încălzire în pardoseală, cu debite mărite, execuție galbenă

Distribuitor 1, cu ieșiri G 3/4

Descriere	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Set de distribuitoare compacte pentru încălzire în pardoseală Compus din: distribuitor pentru tur cu ventile de reglaj cu indicator de debit (debitmetru 6 l/min), colector pentru retur din alamă cu ventile termostactice, dezaeratoare pe fiecare distribuitor, golire și racord pentru furtun, dopuri de capăt și suporturi de susținere pentru distribuitoare. Ieșirile distribuitorului sunt dispuse alternativ, racordarea la țeavă G 3/4, distribuitor cu filet interior 1.	distribuitor cu 3 ieșiri	82510 1	1 8533 03	1	
	distribuitor cu 4 ieșiri	82520 0	1 8533 04	1	
	distribuitor cu 5 ieșiri	82530 9	1 8533 05	1	
	distribuitor cu 6 ieșiri	82540 8	1 8533 06	1	
	distribuitor cu 7 ieșiri	82550 7	1 8533 07	1	
	distribuitor cu 8 ieșiri	82560 6	1 8533 08	1	
	distribuitor cu 9 ieșiri	82570 5	1 8533 09	1	
	distribuitor cu 10 ieșiri	82580 4	1 8533 10	1	
	distribuitor cu 11 ieșiri	82590 3	1 8533 11	1	
	distribuitor cu 12 ieșiri	82600 9	1 8533 12	1	
	distribuitor cu 13 ieșiri	82610 8	1 8533 13	1	
	distribuitor cu 14 ieșiri	82620 7	1 8533 14	1	
	distribuitor cu 15 ieșiri	82630 6	1 8533 15	1	
	distribuitor cu 16 ieșiri	82640 5	1 8533 16	1	
 HERZ-Set de ieșiri individuale cu piesă de reglare a debitului cu dimensiunea de 1 pentru 1 8533 constand din 1 piesa distribuitor cu ventil de reglaj și indicator de debit, 1 piesa colector cu ventil termostatic cu racorduri la teava de G 3/4 și 2 nipluri Rp 1 pentru montaj.	DN 25 G 1	82500 2	1 8533 93	1	

Set de distribuitoare compacte pentru încălzire în pardoseală, cu debite mărite, execuție galbenă

Distribuitor 1¼, cu ieșiri G 3/4

 HERZ-Set de distribuitoare compacte pentru încălzire în pardoseală Compus din: distribuitor pentru tur cu ventile de reglaj cu indicator de debit (debitmetru 6 l/min), DN 32, colector pentru retur din alamă cu ventile termostactice, dezaeratoare pe fiecare distribuitor, golire și racord pentru furtun, dopuri de capăt și suporturi de susținere pentru distribuitoare. Ieșirile distribuitorului sunt dispuse alternativ, racordarea la țeavă G 3/4, distribuitor cu filet interior Rp 5/4.	cu 2 ieșiri	84500 0	1 8531 42	1	
	cu 3 ieșiri	84510 9	1 8531 43	1	
	cu 4 ieșiri	84520 8	1 8531 44	1	
	cu 5 ieșiri	84530 7	1 8531 45	1	
	cu 6 ieșiri	84540 6	1 8531 46	1	
	cu 7 ieșiri	84550 5	1 8531 47	1	
	cu 8 ieșiri	84560 4	1 8531 48	1	
	cu 9 ieșiri	84570 3	1 8531 49	1	
	cu 10 ieșiri	84580 2	1 8531 50	1	
	cu 11 ieșiri	84590 1	1 8531 51	1	
	cu 12 ieșiri	84600 7	1 8531 52	1	
	cu 13 ieșiri	84610 6	1 8531 53	1	
	cu 14 ieșiri	84620 5	1 8531 54	1	
	cu 15 ieșiri	84630 4	1 8531 55	1	
	cu 16 ieșiri	84640 3	1 8531 56	1	



Cutii pentru montajul distribuitorilor

Descriere	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Cutie din tablă de oțel galvanizat pentru montajul distribuitorilor Ușă și cadru frontal de culoare albă, vopsite prin pulverizare (RAL 9003), cu sistem de închidere. Adâncimea de montaj reglabilă (80–110 mm), înălțimea cutiei reglabilă (705–775 mm), șină de fixare pentru suportii distribuitorului.	Lățime 300 mm	81200 2	1 8569 03	1	
	Lățime 400 mm	81210 1	1 8569 04	1	
	Lățime 500 mm	81220 0	1 8569 05	1	
	Lățime 600 mm	81230 9	1 8569 10	1	
	Lățime 750 mm	81240 8	1 8569 15	1	
	Lățime 900 mm	81250 7	1 8569 20	1	
	Lățime 1050 mm	81260 6	1 8569 25	1	
	Lățime 1200 mm	81270 5	1 8569 30	1	
	Lățime 1500 mm	81280 4	1 8569 40	1	

Distribuitor pentru conexiuni electrice

 HERZ-Pentru distribuția semnalelor electrice și pentru alimentarea cu tensiune a dispozitivelor de reglare și a termomotoarelor. Impulsurile de comandă a regulatorului pentru temperatura interioară sunt redirectionate individual către termomotoare. Corp din material plastic, alb (RAL 9010), cu siguranță integrată 4 A, protecție contra supratensiunii pentru termomotoare, racord pentru pompă cu conductor de protecție și limitator de temperatură, logica pompei în funcție de necesități (24 V sau 230 V), cu contacte fără potențial ca accesorii. Conexiuni electrice cu borne cu șurub max. 1,5 mm².	99935 2	3 F798 00	1	
--	---------	-----------	---	--

HERZ-PUMPFIX - Stații cu pompe cu turație fixă

Descriere	kvs	DN	EAN	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 PUMPFIX DIREKT - pentru circuitele de încălzire directă - racord preasamblat pentru pompe cu lungime proiectată 180 mm - execuție standard cu izolație Include și: - Robinet cu sferă și termometru încorporat în mâner (roșu - Tur, albastru - Retur) - Distanțier cu robinet reținere - Segment de țevă cu robinet de închidere pe tur - Pompa de circulație - Wilo tip RS 25/6-3 - $Q_{max} = 5,8 \text{ m}^3/\text{h}$, $H_{max} = 7,8 \text{ m}$ - Distanța între tur și retur: 125 mm - Temperatură maximă de lucru: 110 °C - Presiune maximă de lucru: 10 bar - Domeniu de temperatură: 0 °C până la 120 °C.	5,7	25	3838963422624	1 4510 23	1	
 PUMPFIX MIX - pentru circuitele de încălzire cu amestec - racord preasamblat pentru pompe cu lungime 180 mm - execuție standard cu izolație Include și: - Robinet cu sferă și termometru încorporat în mâner (roșu - Tur, albastru - Retur) - Ventil bypass - Distanțier cu robinet reținere - Segment de țevă cu robinet de închidere pe tur - Pompa de circulație - Wilo tip RS 25/6-3 - $Q_{max} = 5,8 \text{ m}^3/\text{h}$, $H_{max} = 7,8 \text{ m}$ - Vană de amestec cu trei căi - Actuator (230 V, 3-Puncte de reglare, timp: 140 sec) - Distanța între tur și retur: 125 mm - Temperatură maximă de lucru: 110 °C - Presiune maximă de lucru: 10 bar - Domeniu de temperatură: 0 °C până la 120 °C.	4	25	3838963423027	1 4511 27	1	
	6,3	25	3838963422631	1 4511 23	1	
	10	25	3838963422976	1 4511 28	1	

HERZ-PUMPFIX - Stații fără pompă

 PUMPFIX DIREKT fără pompă - pentru circuitele de încălzire directă - racord preasamblat pentru pompe cu lungime proiectată 180 mm - execuție standard cu izolație Include și: - Robinet cu sferă și termometru încorporat în mâner (roșu - Tur, albastru - Retur) - Distanțier cu robinet reținere - Segment de țevă cu robinet de închidere pe tur - Distanța între tur și retur: 125 mm - Temperatură maximă de lucru: 110 °C - Presiune maximă de lucru: 10 bar - Domeniu de temperatură: 0 °C până la 120 °C.	5,7	25	3838963422778	1 4510 03	1	
 PUMPFIX MIX fără pompă - pentru circuitele de amestec încălzire - racord preasamblat pentru pompe cu lungime 180 mm - execuție standard cu izolație Include și: - Robinet cu sferă și termometru încorporat în mâner (roșu - Tur, albastru - Retur) - Ventil bypass - Distanțier cu robinet reținere - Segment de țevă cu robinet de închidere pe tur - Vană de amestec cu trei căi - Actuator (230 V, 3-Puncte de reglare, timp: 140 sec) - Distanța între tur și retur: 125 mm - Temperatură maximă de lucru: 110 °C - Presiune maximă de lucru: 10 bar - Domeniu de temperatură: 0 °C până la 120 °C.	4	25	3838963423065	1 4511 07	1	
	6,3	25	3838963422785	1 4511 03	1	
	10	25	3838963423010	1 4511 08	1	

HERZ-PUMPFIX - Stații cu pompe de înaltă eficiență, cu turație variabilă

Descriere	kvs	DN	EAN	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 PUMPFIX DIREKT cu pompe de înaltă eficiență cu turație variabilă - pentru circuitele de încălzire directă - racord preasamblat pentru pompe cu lungime proiectată 130 mm - execuție standard cu izolație Include și: - Robinet cu sferă și termometru încorporat în mâner (roșu - Tur, albastru - Retur) - Distanțier cu robinet reținere - Segment de țevă cu robinet de închidere pe tur - Pompe de circulație - Wilo Stratos Pico, - $Q_{max} = 4,0 \text{ m}^3/\text{h}$, $H_{max} = 6,0 \text{ m}$ - Distanța între tur și retur: 125 mm - Temperatură maximă de lucru: 110 °C - Presiune maximă de lucru: 10 bar - Domeniu de temperatură: 0 °C până la 120 °C.	5,7	25	3838963422662	1 4510 13	1	
 PUMPFIX MIX cu pompe de înaltă eficiență cu turație variabilă - pentru circuitele de încălzire cu amestec - racord preasamblat pentru pompe cu lungime 130 mm - execuție standard cu izolație Include și: - Robinet cu sferă și termometru încorporat în mâner (roșu - Tur, albastru - Retur) - Ventil bypass - Distanțier cu robinet reținere - Segment de țevă cu robinet de închidere pe tur - Pompe de circulație - Wilo Stratos Pico, - $Q_{max} = 4,0 \text{ m}^3/\text{h}$, $H_{max} = 6,0 \text{ m}$ - Vană de amestec cu trei căi - Actuator (230 V, 3 - Puncte de reglare, timp: 140 sec) - Distanța între tur și retur: 125 mm - Temperatură maximă de lucru: 110 °C - Presiune maximă de lucru: 10 bar - Domeniu de temperatură: 0 °C până la 120 °C.	4	25	3838963423034	1 4511 17	1	
	6,3	25	3838963422679	1 4511 13	1	
	10	25	3838963422983	1 4511 18	1	

Distribuitor

	HERZ-Distribuitor din fontă turnată, într-un sistem cu construcție modulară. Include accesoriile de fixare. Indicat pentru montajul în grupuri cu două pompe.	25	3838963422815	1 4501 10	1	
	Modul de extensie pentru montajul pe distribuitorii 1 4501 10, pentru mai multe circuite în paralel cu grupuri de pompare HERZ-PUMPFIX.	25	3838963422822	1 4501 20	1	

Sisteme de ridicare a temperaturii pe returul cazanului

Descriere	kvs	DN	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Sistem de ridicare a temperaturii pe returul cazanului, EUROMIX. Pentru cazane cu combustibil solid și instalații pe bază de biomasă, destinat menținerii unei temperaturi minime pe returul cazanului. Compus dintr-un robinet de reglaj cu regulator, pompă de recirculare cu clapetă de sens, robinete de izolare pentru pompă, toate premontate din fabricație și cu etanșeitate verificată. Execuție cu vană de amestec cu clapetă și acționare electrică.		20	42084 2	1 4500 92	1	
		25	42058 3	1 4500 93	1	
		32	42059 0	1 4500 94	1	
 HERZ-Sistem de ridicare a temperaturii pe returul cazanului, 4037. Pentru cazane cu combustibil solid și instalații pe bază de biomasă, destinat menținerii unei temperaturi minime pe returul cazanului. Compus dintr-un robinet de reglaj cu regulator, pompă de recirculare cu clapetă de sens, robinete de izolare pentru pompă, toate premontate din fabricație și cu etanșeitate verificată. Execuție cu vană de amestec cu acționare electrică.		20	67020 6	1 4500 82	1	
		25	67030 5	1 4500 83	1	
		32	67040 4	1 4500 84	1	
		40	67050 3	1 4500 85	1	
		50	67060 2	1 4500 86	1	
 HERZ-Sistem de ridicare a temperaturii pe returul cazanului, TEPLMIX. Pentru cazane cu combustibil solid și instalații pe bază de biomasă, destinat menținerii unei temperaturi minime pe returul cazanului. Compus dintr-un robinet de reglaj cu regulator, pompă de recirculare cu clapetă de sens, robinete de izolare pentru pompă, toate premontate din fabricație și cu etanșeitate verificată. Execuție cu vană de amestec cu clapetă și acționare electrică.		25	67000 8	1 4500 73	1	
		32	67010 7	1 4500 74	1	

Vană de amestec pentru ridicarea temperaturii pe returul cazanului

 7766	TEPLMIX-Vană de amestec cu 3 căi termostatică Vană de amestec cu 3 căi, termostatică, din alamă, cu etanșare plană, cu termostat de reglare permanentă setat din fabricație. Utilizată ca vană de amestec pe returul cazanelor, nu necesită energie auxiliară. Cu dop 3/8 pentru golirea/curățarea de nămol a instalației. Temperatură maximă de funcționare: 110 °C. Modelele 03 și 04 sunt prevăzute cu bypass fix, cu temperatura de deschidere a căii drepte la cca. 61 °C.		11	25	76010 5	1 7766 03	1	
			14	32	76020 4	1 7766 04	1	
 7766 RD	TEPLMIX Vană de amestec cu 3 căi termostatică Vană de amestec cu 3 căi, termostatică, cu închiderea recirculării pe cazan, din alamă, cu etanșare plană, prevăzută cu bypass cu funcție de închidere, temperatura de lucru pe bypass 55–63 °C.		11	25	76290 1	1 7766 13	1	
			14	32	76300 7	1 7766 14	1	

Regulator electronic de temperatură pentru încălzire

Descriere	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Regulator electronic de temperatură cu control PI Cu programare în funcție de timp și ajustarea temperaturii. Pentru acționări electrice la ventile, vane de amestec sau pentru pompe (semnalul de pornire/oprire). Reglare în funcție de temperatura interioară a încăperii sau temperatura exterioară cu senzor de temperatură interior sau exterior. Adaptare simplă la sistem prin module de comutare și parametri de service. Componentele electronice sunt montate într-o cutie atașabilă, de culoare albă (RAL 9010), în partea frontală cu tastatură de control și afișaj digital, cu programare săptămânală și anuală și contor pentru orele de funcționare. Comandă, în funcție de timp, mai multe termostate de cameră fără ceas, prin intermediul releului. Protecție la îngheț în modul de funcționare "oprit". Pentru montaj pe perete sau cu doza sub tencuială.	110 - 230 V	74210 1	1 7793 23	1	
	24 V	74220 0	1 7793 24	1	

Senzori de temperatură pentru termostatul electronic pentru încălzire

 HERZ-Senzor de temperatură exterioară Pentru control în funcție de temperatura exterioară. Senzor cu un strat subțire de nichel, conform cu DIN 43760. Soclu și capac de culoare albă (RAL 9010). Pentru montaj pe perete sau cu doza sub tencuială.	74230 9	1 7793 01	1	
 HERZ-Senzor de temperatură de contact Pentru măsurarea temperaturilor la conducte. Senzor montat pe un suport elastic, cu un strat subțire de nichel, conform cu DIN 43760. Corp din material plastic ignifug, de culoare galben măsliniu. Banda pretensionată pentru țevi cu diametru de 15–90 mm și pasta de transfer termic sunt incluse în pachetul de livrare.	74240 8	1 7793 00	1	

Vană de amestec cu trei căi (rotativă), cu selector

Descriere	kvs	DN	EAN	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 Vană de amestec cu trei căi, PN 16 Filet interior, Carcasă și con din alamă rezistentă la dezincare Etanșare EPDM Temperatură medie -10 °C – 110 °C PN 10.	4	15	3838963420378	1 2137 01	1	
	6,3	20	3838963420385	1 2137 02	1	
	10	25	3838963420392	1 2137 03	1	
	16	32	3838963420408	1 2137 04	1	
	25	40	3838963420415	1 2137 05	1	
	40	50	3838963420422	1 2137 06	1	

HERZ-Actuator vană de amestec cu trei căi

 Mecanism de acționare HERZ Carcasă din două componente, din material plastic ignifug, partea inferioară de culoare neagră și partea superioară de culoare roșie. Mecanismul de acționare este fixat cu un singur șurub pe vana de amestec. Bulonul de distanțare livrat se folosește ca siguranță anti-răsturnare. Poziția de montaj poate fi selectată, în pași de 90°. Unghiul de rotație este limitat la 90°. La atingerea poziției finale de oprire, mecanismul de acționare este decuplat electric. Tip de acționare: cu control în trei puncte. Servomotor 230 V, 90 °C, 10 Nm.	3838963420552	1 7712 63	1	
---	---------------	-----------	---	--

HERZ-Vane cu 3 căi de amestec și deviație

Descriere	kvs	DN	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Vană cu 3 căi de amestec și deviație Pentru controlul permanent al apei calde și reci. Cu acționare electrică cod 1 7712, potrivită ca element de control cu linie caracteristică de reglare ajustabilă. Robinet din alamă cu ventil conic cu etanșare, inel din teflon ranforsat cu fibră de sticlă și cu tijă din oțel inoxidabil. Manșon opritor din alamă cu garnitură de tip O-ring din EPDM. Permite montarea atât în poziție verticală, cât și orizontală. Corp din alamă turnată cu 3 filete exterioare cu etanșare plană, fără conectori de montaj. Conectorii de montaj se comandă separat.	4	15	42870 8	1 4037 15	1	
	6,3	20	42880 7	1 4037 20	1	
	10	25	42890 6	1 4037 25	1	
	16	32	42900 2	1 4037 32	1	
	25	40	42910 1	1 4037 40	1	
	40	50	42920 0	1 4037 50	1	

HERZ-Acționare electrică pentru vană cu 3 căi, putere de acționare 500 N

	HERZ-Acționare electrică pentru vană cu 3 căi, putere de acționare 500 N Cu control al încălzirii în 2 puncte, 3 puncte sau continuu. Cu caracteristică de reglare liniară sau procentuală. Carcasă din material plastic ignifugabil, compus din 2 părți. Pensetă elastică din material plastic și piuliță olandeză din alamă, pentru prinderea pe vană. Modul de funcționare poate fi comutat direct, cursa ventilului reglându-se automat. Semnal de comutare pentru selectarea caracteristicii de reglare și a duratei de curgere. Angrenaj pentru poziționarea ventilului și cu acționare manuală. Permite montarea atât în poziție verticală cât și orizontală, dar în nici un caz nu se montează cu acționarea în jos.	24 V	74810 3	1 7712 11	1	
	HERZ-Acționare electrică pentru vană cu 3 căi, putere de acționare 500 N Cu control al încălzirii în 3 puncte. Carcasă din material plastic ignifugabil, compus din 2 părți. Consolă din material plastic și piuliță olandeză din alamă pentru prinderea pe vană. Angrenaj pentru poziționarea ventilului și cu acționare manuală. Permite montarea atât în poziție verticală cât și orizontală, dar în nici un caz nu se montează cu acționarea în jos.	230 V	74790 8	1 7712 50	1	
		24 V	74820 2	1 7712 51	1	

HERZ-Acționare electrică pentru vană cu 3 căi, putere de acționare 800 N

	HERZ-Acționare electrică pentru vană cu 3 căi, putere de acționare 800 N Cu control al încălzirii în 3 puncte cu ieșire de comutare. Cutie neagră cu actuator, control electronic, display cu LED și transmisie. Carcasă de acoperire transparentă. Componente din plastic ignifugabil. Angrenaj și clemă de montaj din oțel zincat. Cu protecție electronică la suprasarcină mecanică, ajustare automată a cursei ventilului, comutare codificată pentru timpul de funcționare. Reglare manuală din exterior prin intermediul întrerupătorului. Permite montarea atât în poziție verticală cât și orizontală, dar în nici un caz nu se montează cu acționarea în jos.	24 V	74860 8	1 7712 10	1	
---	--	------	---------	-----------	---	--

HERZ-Acționare manuală pentru vane cu 3 căi

	HERZ-Acționare manuală Pentru vane cu 3 căi de amestec și deviație cod 4037, care nu sunt echipate cu acționare electrică.	91900 8	1 9102 40	20	
---	--	---------	-----------	----	--

HERZ-Robinete de reglare cu sferă, cu acționare manuală

Descriere	kvs	DN	EAN	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Robinet cu sferă cu două căi și filete interioare, PN 40 pentru o reglare precisă, fără scurgeri. Robinet cu sferă de reglare pentru controlul modulant de apă rece, apă caldă sau aer în circuite închise. Sferă cu caracteristică de curgere logaritmă, ax cu suprafață mare (guler) de alunecare și inel de etanșare din Teflon. Raport de reglare 500:1, cuplu de rotație mic, prin intermediul garniturilor O-ring din EPDM. Corp din alamă rezistentă la dezincare cu mufe filetate (filete conform ISO 7/1), sferă din alamă cromată și lustruită. Manetă din plastic cu scală gradată. Actuatorele 7712 se comandă separat.	5	15	3838963420002	1 2117 01	1	
	8	20	3838963420019	1 2117 02	1	
	12,5	25	3838963420026	1 2117 03	1	
	20	32	3838963420033	1 2117 04	1	
	32	40	3838963420040	1 2117 05	1	
	50	50	3838963420057	1 2117 06	1	

HERZ-Robinete de reglare cu sferă, cu acționare manuală

 HERZ-Robinet cu sferă cu două căi și filete interioare, PN 40 pentru o reglare precisă, fără scurgeri. Robinet cu sferă de reglare pentru controlul modulant de apă rece, apă caldă sau aer în circuite închise. Sferă cu caracteristică de curgere logaritmă, ax cu suprafață mare (guler) de alunecare și inel de etanșare din Teflon. Raport de reglare 500:1, cuplu de rotație mic, prin intermediul garniturilor O-ring din EPDM. Corp din alamă rezistentă la dezincare cu mufe filetate (filete conform ISO 7/1), sferă din alamă cromată și lustruită. Actuatorele 7712 se comandă separat.	5	15	3838963420064	1 2117 11	1	
	8	20	3838963420071	1 2117 12	1	
	12,5	25	3838963420088	1 2117 13	1	
	20	32	3838963420095	1 2117 14	1	
	32	40	3838963420101	1 2117 15	1	
	50	50	3838963420118	1 2117 16	1	

HERZ-Actuator robinete de reglare cu sferă (cu două căi)

 Mecanism de acționare HERZ Carcasă din două componente, din material plastic ignifug, partea inferioară de culoare neagră și partea superioară de culoare roșie. Mecanismul de acționare este fixat cu un singur șurub pe vana de amestec. Bulonul de distanțare livrat se folosește ca siguranță antirăsturnare. Poziția de montaj poate fi selectată în pași de 90°. Unghiul de rotație este limitat la 90°. La atingerea poziției finale de oprire, mecanismul de acționare este decuplat electric. Comanda se realizează prin intermediul unui contact de oprire. Servomotor 230 V, tip de acționare cu control în 2 puncte (ON/OFF), 10 Nm, 140 sec.	3838963420309	1 7712 60	1	
	3838963420316	1 7712 61	1	
	3838963420323	1 7712 62	1	

Manetă robinete de reglare cu sferă (cu două căi)

 HERZ-Mecanism manual de acționare pentru robinetele HERZ de reglare cu sferă 2117, care nu sunt prevăzute cu un mecanism de acționare a robinetului.	15-50	42033 0	1 2001 90	1	
--	-------	---------	-----------	---	--

HERZ-Robinete termostactice și de reglare model V

Descriere	kvs	DN	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 7217 V	1,90	15	70290 7	1 7217 51	10	
	0,47	15 LF	70280 8	1 7217 50	10	
	1,00	15 MF	70310 2	1 7217 59	10	
	3,90	20	70300 3	1 7217 52	10	

HERZ-Robinete termostactice și de reglare model GV

 7217 GV	5,0	15	46620 5	1 7217 71	10	
	5,6	20	46621 2	1 7217 72	10	
	–	25	46622 9	1 7217 73	10	
 Dop	Executat din alamă pentru închiderea robinetului termostatic HERZ-7217-GV, M 28 x 1,5. Variantă de culoare galbenă.		84750 9	1 6329 33	20	

HERZ-Robinete termostactice de reglare

 7217-98-V	1,1	15	76520 9	1 7217 37	10	
 7217-98-V	1,1	15	74950 6	1 7217 67	10	
 7217-99-FV	0,4	15	76510 0	1 7217 38	10	
 7217-99-FV	0,4	15	76530 8	1 7217 68	10	

HERZ-Robinete de reglare cu funcție inversă (normal închis)

Descriere	kvs	DN	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 7760 RD	2,81	15	76330 4	1 7760 51	10	
	3,21	20	76340 3	1 7760 52	10	

Robinet termostatic cu funcție inversă
Model drept, corp din alamă nichelată, tijă din
oțel inoxidabil, garnituri din EPDM.
 Temperatură maximă de funcționare 120 °C.
 Temperatură minimă de funcționare -20 °C.
 Presiune maximă de funcționare 16 bar.
 Presiune diferențială maximă 1,6 bar.
 Modele cu filet exterior M 28 x 1,5 și con interior
 pentru racordul cu conectori de compresie.

CALIS-TS-RD-Robinete termostactice cu trei căi, distribuție 100%

 7761 RD	3,0	15	74480 8	1 7761 38	5	
	3,0	20	74610 9	1 7761 39	5	
	6,27	25	75990 1	1 7761 40	5	
	6,44	32	76000 6	1 7761 41	5	

CALIS-TS-RD-Robinet termostatic
cu trei căi și distribuție 100%
 Cu etanșare plană, fără racorduri pentru țevi,
 cu capac filetat.
 Racordurile pentru țevi se comandă separat.

Robinete de zonă

 7723 82	2,0	20	73320 8	1 7723 82	20	
--	-----	----	---------	-----------	----	--

HERZ-Robinet de zonă
 Reglare prin intermediul termomotoarelor HERZ,
 HERZ-capete termostactice și HERZ-termostate.
 Model drept, racordarea la radiator cu etanșare
 conică. Model universal cu manșon special pentru
 țevi filetate și racordul cu conectori de compresie.
 Ventilul termostatic poate fi schimbat cu ajutorul
 HERZ-Changefix. Filete M 28 x 1,5.

TS-Robinete termostactice de construcție specială

 7724 21	3,62	20	76180 5	1 7724 21	20	
 7724 38	1,92	15	76500 0	1 7724 38	20	

HERZ-TS-E-Robinet termostatic
Model colțar
 2 x Filet exterior G 3/4 cu etanșare plană.

HERZ-TS-90-E-Robinet termostatic
Model colțar
 2 x Filet exterior G 3/4 cu etanșare plană.

Pentru etanșarea scaunului, este montată o garnitură elastică și rezistentă la temperatură.

Tija robinetului: La **HERZ-STROMAX TS-E, TS-90-E, TS-90 și TS-98-V**, etanșarea tijei se face cu o garnitură tip O-Ring, care este poziționată într-o cameră din alamă, care poate fi schimbată în timpul funcționării. Garnitura de tip O-Ring garantează rezultate maxime, nu necesită lucrări de mentenanță și asigură funcționarea de lungă durată a robinetului.

Robinete termostactice drepte

Descriere	kvs	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Robinet cu ventil termostatic Model drept, M 30 x 1,5 Robinet de reglare cu valoare kvs prestabilită pentru sistemele de aer condiționat. Robinetul este potrivit pentru debitele volumetrice variabile, cu etanșare plană 2 x filet exterior. 7766	0,16	10	75882 9	1 7760 21	10	
	0,4	10	75750 1	1 7760 01	10	
	0,63	10	75760 0	1 7760 02	10	
	1,0	10	75770 9	1 7760 03	10	
	1,6	10	75780 8	1 7760 04	10	
	2,5	15	75790 7	1 7760 05	10	
	3,5	15	75800 3	1 7760 07	10	
	4,5	20	75810 2	1 7760 08	10	

Robinete termostactice cu 3 căi

 HERZ-Robinet termostatic cu trei căi, fără teu de legătură pe bypass, pentru amestec și distribuție Utilizabil ca robinet de amestec sau distribuție pentru reglarea zonelor de încălzire și răcire, pentru instalații cu ventiloconvectoare și sisteme bitubulare care conțin schimbătoare de căldură. Robinetul se montează pe retur, astfel încât controlul sarcinii să se facă în funcție de temperatura camerei. Cursă 3,7 mm, trei racorduri filet exterior M 30 x 1,5, cu etanșare plană. 7762	0,4	10	75020 5	1 7762 50	10	
	0,63	10	75040 3	1 7762 60	10	
	1,0	10	75070 0	1 7762 70	10	
	1,6	10	75080 9	1 7762 80	10	
	2,5	15	75030 4	1 7762 51	10	
	4,0	15	75050 2	1 7762 61	10	
	5,0	20	75060 1	1 7762 62	10	

Robinete termostactice cu 3 căi cu bypass

 HERZ-Robinet termostatic cu trei căi, cu teu de legătură pe bypass, pentru amestec și distribuție Utilizabil ca robinet de amestec sau distribuție pentru reglarea zonelor de încălzire și răcire, pentru instalații cu ventiloconvectoare și sisteme bitubulare care conțin schimbătoare de căldură. Robinetul se montează pe retur, astfel încât controlul sarcinii să se facă în funcție de temperatura camerei. Cursă 3,7 mm, trei racorduri filet exterior M 30 x 1,5, cu etanșare plană. Racordurile pentru țevi se comandă separat. 7763	0,4	10	75090 8	1 7763 50	10	
	0,63	10	75110 3	1 7763 60	10	
	1,0	10	75140 0	1 7763 70	10	
	1,6	10	75150 9	1 7763 80	10	
	2,5	15	75100 4	1 7763 51	10	
	4,0	15	75120 2	1 7763 61	10	
	5,0	20	75130 1	1 7763 62	10	

Reglatoare de presiune diferențială cu funcție termostatică

Descriere	I/h	DN	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 4002-FIX-TS	HERZ-Regulator presiune diferențială 4002 FIX TS Presiune diferențială 23 Kpa, setată permanent. Formă compactă, corp din alamă rezistentă la dezincare, filet exterior cu con pentru DN 15÷DN 20 și etanșare plană pentru DN 25÷DN 50, cu actuator pentru reglare integrat, pentru funcționare în 2 puncte. Racordurile pentru țevi se comandă separat.						
	50-900	15	G 3/4	45600 8	1 4002 81	1	
	100-1200	20	G 1	45610 7	1 4002 82	1	
	150-1800	25	G 5/4	45620 6	1 4002 83	1	
	200-4000	32	G 1½	45630 5	1 4002 84	1	
	400-6500	40	G 1¾	45640 4	1 4002 85	1	
	400-7000	50	G 2¾	45650 3	1 4002 86	1	

HERZ-Reglatoare automate de debit independente de presiune

 4006 M SMART	HERZ-Regulator automat de debit independent de presiune Formă compactă, corp din alamă rezistentă la dezincare, filet exterior cu con, ventil de reglare integrat pentru funcționare stabilă. Conexiune regulator M 28 x 1,5, cursă 4,0 mm. Echipat cu prize de măsură. Racordurile pentru țevi și actuatorul se comandă separat.						
	20-100	15 LF	G 3/4	45880 4	1 4006 20	1	
	80-400	15	G 3/4	45890 3	1 4006 21	1	
	200-800	20	G 1	45900 9	1 4006 22	1	
 4006 R SMART	HERZ-Regulator automat de debit independent de presiune Formă compactă, corp din alamă rezistentă la dezincare, filet exterior cu con, ventil de reglare integrat pentru funcționare stabilă. Conexiune regulator M 28 x 1,5, cursă 4,0 mm. Racordurile pentru țevi și actuatorul se comandă separat.						
	20-100	15 LF	G 3/4	45660 2	1 4006 60	1	
	80-400	15	G 3/4	45661 9	1 4006 61	1	
	200-800	20	G 1	45662 6	1 4006 62	1	
 4006 M	HERZ-Regulator automat de debit independent de presiune Formă compactă, corp din alamă rezistentă la dezincare, filet exterior cu con pentru DN 15 și DN 20, etanșare plană pentru DN 25 până la DN 50, cu prize de presiune pentru măsurare rapidă în vederea determinării presiunii diferențiale și ventil de reglare integrat pentru funcționare stabilă, conexiune regulator M 28 x 1,5 mm, cursă 4,0 mm. Racordurile pentru țevi și actuatorul se comandă separat.						
	40-400	15	G 3/4	45700 5	1 4006 11	1	
	80-900	20	G 1	45710 4	1 4006 12	1	
	100-1500	25	5/4	45720 3	1 4006 13	1	
	200-2500	32	1½	45730 2	1 4006 14	1	
	400-4000	40	1¾	45740 1	1 4006 15	1	
 4006 R	HERZ-Regulator automat de debit independent de presiune Formă compactă, corp din alamă rezistentă la dezincare, filet exterior cu con pentru DN 15 și DN 20, etanșare plană pentru DN 25 până la DN 50, cu ventil de reglare integrat pentru funcționare stabilă, conexiune regulator M 28 x 1,5 mm, cursă 4,0 mm. Racordurile pentru țevi și actuatorul se comandă separat.						
	40-400	15	G 3/4	45920 0	1 4006 41	1	
	80-900	20	G 1	45921 4	1 4006 42	1	
	100-1500	25	5/4	45922 1	1 4006 43	1	
	200-2500	32	1½	45923 8	1 4006 44	1	
	400-4000	40	1¾	45924 5	1 4006 45	1	
	500-5000	50	2¾	45925 2	1 4006 46	1	

HERZ-Reglatoare automate de debit independente de presiune

 4001	HERZ-Regulator automat de debit independent de presiune Formă compactă, corp din alamă rezistentă la dezincare, filet exterior cu con pentru DN 15÷DN 20 și etanșare plană pentru DN 25÷DN 50, cu prize de presiune pentru măsurare rapidă în vederea determinării presiunii diferențiale. Racordurile pentru țevi se comandă separat.						
	40-400	15	G 3/4	45200 0	1 4001 21	1	
	80-900	20	G 1	45210 9	1 4001 22	1	
	100-1500	25	5/4	45220 8	1 4001 23	1	
	200-2500	32	1½	45230 7	1 4001 24	1	
	400-4000	40	1¾	45240 6	1 4001 25	1	
	500-5000	50	2¾	45250 5	1 4001 26	1	

Reglatoare de presiune diferențială

Descriere		I/h	DN	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 4007	Regulator presiune diferențială - 30 KPa model cu scaun drept și filet interior-interior Regulator proporțional, fără energie suplimentară, pentru instalații bitubulare cu radiatoare echipate cu robinete termostactice. Diferența de presiune reglabilă continuu (nu în trepte) 5-30 KPa. Execuție galbenă, racordarea la țevă în ambele părți cu mufă filetată, tub capilar de impuls 1000 mm. 2 găuri 1/4, cu dopuri 1 0273 00 . Robinetele de golire 0276 se comandă separat.	50-1200	15	1/2	42610 0	1 4007 01	1	
		60-1200	20	3/4	42620 9	1 4007 02	1	
		150-4000	25	1	42630 8	1 4007 03	1	
		200-4200	32	1¼	42640 7	1 4007 04	1	
		250-5600	40	1½	42650 6	1 4007 05	1	
		700-9000	50	2	42660 5	1 4007 06	1	
		750-10000	65	2½	45360 1	1 4007 07	1	
		750-12000	80	3	45370 0	1 4007 08	1	
	HERZ-Regulator presiune diferențială 4007 FIX FWW Regulator proporțional, fără energie suplimentară, pentru instalații bitubulare cu radiatoare echipate cu robinete termostactice. Diferența de presiune 23 KPa fixă (neregabilă). Execuție galbenă, racordarea la țevă în ambele părți cu mufă filetată, tub capilar de impuls 1000 mm. 2 găuri 1/4, cu dopuri 1 0273 00 . Robinetele de golire 0276 se comandă separat.	100-600	15	1/2	43210 1	1 4007 51	1	
		150-780	20	3/4	43220 0	1 4007 52	1	
		200-1500	25	1	43230 9	1 4007 53	1	
		300-2500	32	1¼	43240 8	1 4007 54	1	
		400-4700	40	1½	43250 7	1 4007 55	1	
		600-6100	50	2	43260 6	1 4007 56	1	
		750-10000	65	2½	44970 3	1 4007 57	1	
		750-12000	80	3	44980 2	1 4007 58	1	
 4002	HERZ-Regulator presiune diferențială - 30 KPa Plajă de reglaj presiune diferențială, între limitele 5÷30 KPa. Formă compactă, corp din alamă rezistentă la dezincare, filet exterior cu con pentru DN 15÷DN 20 și etanșare plană pentru DN 25÷DN 50 . Racordurile pentru țevi se comandă separat.	50-1300	15	G 3/4	45400 4	1 4002 41	1	
		100-1600	20	G 1	45410 3	1 4002 42	1	
		150-2000	25	G 5/4	45420 2	1 4002 43	1	
		200-5000	32	G 1½	45430 1	1 4002 44	1	
		400-8000	40	G 1¾	45440 0	1 4002 45	1	
		400-9000	50	G 2¾	45450 9	1 4002 46	1	
	HERZ-Regulator presiune diferențială - 60 KPa Plajă de reglaj presiune diferențială, între limitele 25÷60 KPa. Formă compactă, corp din alamă rezistentă la dezincare, filet exterior cu con pentru DN 15÷DN 20 și etanșare plană pentru DN 25÷DN 50 . Racordurile pentru țevi se comandă separat.	50-1300	15	G 3/4	45500 1	1 4002 61	1	
		100-1600	20	G 1	45510 0	1 4002 62	1	
		150-2200	25	G 5/4	45520 9	1 4002 63	1	
		200-7500	32	G 1½	45530 8	1 4002 64	1	
		500-9000	40	G 1¾	45540 7	1 4002 65	1	
		500-10000	50	G 2¾	45550 6	1 4002 66	1	
 4002-FIX	HERZ-Regulator presiune diferențială 4002 FIX Presiune diferențială 23 KPa, fixă, neregabilă. Formă compactă, corp din alamă rezistentă la dezincare, filet exterior cu con pentru DN 15÷DN 20 și etanșare plană pentru DN 25÷DN 50 . Racordurile pentru țevi se comandă separat.	50-900	15	G 3/4	45300 7	1 4002 21	1	
		100-1200	20	G 1	45310 6	1 4002 22	1	
		150-1800	25	G 5/4	45320 5	1 4002 23	1	
		200-4000	32	G 1½	45330 4	1 4002 24	1	
		400-6500	40	G 1¾	45340 3	1 4002 25	1	
		400-7000	50	G 2¾	45350 2	1 4002 26	1	

Set cu supapă de reglare pentru sisteme descentralizate de radiatoare și încălzire a apei, cu două conducte

Descriere	I/h	Dim.	DN 4007 FWW	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Set cu supapă de reglare prefabricat, conform cu directivele asociației centralelor termice din Viena. Compusă din: - robinete cu sferă pentru închidere/blocare. - robinete de golire. - filtru de impurități. - regulator pentru presiune diferențială. - racorduri. Diferența de presiune este reglată constant la o valoare programabilă prin intermediul regulatorului de presiune. Fix 23 kPa. Presiunea nominală: PN 16. Temperatura de funcționare: Max. 130 °C pentru DN 25 și DN 32, Max. 110 °C pentru DN 40 și DN 50. Agent de lucru: corespunzător apei încălzite ÖNORM H5195 sau directiva VDI 2035. Utilizarea de etilenglicol sau propilenglicol este permisă în proporție de până la 50%.	40-1200	1	15	40670 6	1 4500 13	1	
	40-1200	5/4	20	40680 5	1 4500 14	1	
	300-4000	6/4	25	40690 4	1 4500 15	1	
	500-6000	2	32	40700 0	1 4500 16	1	

Robinete de descărcare la presiune diferențială

Descriere	I/h	DN	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Robinet de descărcare la presiune diferențială. Model drept. Corp din alamă nichelată dintr-o singură bucată, cu etanșare plană. Racordare cu filet exterior. Racordurile pentru țevi se comandă separat.	10-2000	15	43810 3	1 4004 31	1	
	10-2000	20	43830 1	1 4004 32	1	
 HERZ-Robinet de descărcare la presiune diferențială. Model colțar. Corp din alamă nichelată dintr-o singură bucată, cu etanșare plană. Racordare cu filet exterior. Racordurile pentru țevi se comandă separat.	10-2000	15	43820 2	1 4004 41	1	
	10-2000	20	43840 1	1 4004 42	1	

HERZ-Piese de racordare, cu etanșare plană

Descriere	Rp	Dim. piuliță	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 Conector cu etanșare plană Cu piuliță și garnitură de etanșare, Rc pentru 4037, 7762, 7763, 7760.	3/8	G 1/2		1 6220 20	1	
	3/8	G 5/8	63925 8	1 6220 00	1	
	1/2	G 3/4	62480 3	1 6220 21	20	
	3/4	G 1	62490 2	1 6220 12	20	
	1 1/4	G 1 1/2	66000 9	1 6220 64	20	
	1 1/4	G 2	66170 9	1 6220 74	20	
	1 1/2	G 2 1/4	66180 8	1 6220 75	20	
 Conector cu etanșare plană Cu piuliță și garnitură de etanșare, pentru 4004, 4315, 4325, 4415, 4417, 4207, 7761, 7217, 4216, 7766.	2	G 2 3/4	66170 7	1 6220 76	20	
	1/2 x 38 mm	G 3/4	60240 5	1 6220 11	20	
	3/4 x 44 mm	G 1	60270 2	1 6220 22	20	
	1	G 1 1/4	65990 4	1 6220 63	20	
	1 1/2	G 1 3/4	66010 8	1 6220 65	20	
	2	G 2 3/8	66020 7	1 6220 66	20	

Conectori cu lipire

	Conector cu lipire și etanșare plană cu piuliță și garnitură de etanșare, niplu de lipit, din cupru, pentru racordare detașabilă între conductă și armătură.	12 mm	G 1/2	-	1 6236 00	1	
		15 mm	G 3/4	62520 6	1 6236 11	20	
		22 mm	G 1	62600 5	1 6236 22	20	
		35 mm	G 2	66140 2	1 6236 74	20	
		42 mm	G 2 1/4	66150 1	1 6236 75	20	
		54 mm	G 2 3/4	66160 0	1 6236 76	20	
	Conector cu lipire și etanșare plană din alamă, niplu de lipit, din cupru, pentru racordare detașabilă între conductă și armătură.	12 mm	G 3/4	62510 7	1 6236 01	20	
		18 mm	G 3/4	62530 5	1 6236 21	20	
		15 mm	G 1	62540 4	1 6236 02	20	
		18 mm	G 1	62550 3	1 6236 12	20	
		28 mm	G 1 1/4	65950 8	1 6236 63	20	
		35 mm	G 1 1/2	65960 7	1 6236 64	20	
		42 mm	G 1 3/4	65970 6	1 6236 65	20	
		54 mm	G 2 3/8	65980 5	1 6236 66	20	

Conectori cu sudură

	Conector cu sudură Cu piuliță și garnitură de etanșare, pentru 4004, 4315, 4325, 4415, 4417, 4207, 7761, 7217, 4216, 7766.	21 mm	G 3/4	60370 9	1 6240 01	20	
		26,5 mm	G 1	62500 8	1 6240 02	20	
		33,7 mm	G 1 1/4	65910 2	1 6240 63	20	
		41,5 mm	G 1 1/2	65920 1	1 6240 64	20	
		47,5 mm	G 1 3/4	65930 0	1 6240 65	20	
		60,3 mm	G 2 3/8	65940 9	1 6240 66	20	

Piese de racordare, cu etanșare plană

	HERZ-Conector redus Cu piuliță și garnitură de etanșare, 1 x 1/2, interior x exterior.	1/2	G 1	63490 1	1 6221 02	20	
	HERZ-Conector redus Cu piuliță și garnitură de etanșare, DN 20 x DN 15, interior x exterior.	21 mm	G 1	63500 7	1 6241 02	20	
	HERZ-Conector pentru racord de țevă metalică.	3/4	3/4 x M 22 x 1,5	60400 3	1 6244 01	20	

Piese de racordare, cu etanșare plană

Descriere	DN	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
	Piesă de racordare cu etanșare plană Cu filet.	15 x 1/2	65170 0	1 6220 51	20
	20 x 3/4	65180 9	1 6220 52	20	
	25 x 1	65190 8	1 6220 53	20	
	32 x 1¼	65200 4	1 6220 54	20	
	40 x 1½	65210 4	1 6220 55	20	
	50 x 2	65220 2	1 6220 56	20	
	Piesă de racordare cu etanșare plană Cu lipire. Fără piuliță și garnitură de etanșare Dimensiune = diametru țevă în mm.	15 x 12	64940 0	1 6236 50	20
	15 x 15	64950 9	1 6236 51	20	
	15 x 18	64960 8	1 6236 52	20	
	20 x 22	64970 7	1 6236 53	20	
	25 x 28	64980 6	1 6236 54	20	
	32 x 35	64990 5	1 6236 55	20	
	40 x 42	65000 0	1 6236 56	20	
	50 x 54	65010 9	1 6236 57	20	
	Piesă de racordare cu etanșare plană Cu lipire. Fără piuliță și garnitură de etanșare Dimensiune = diametru exterior al conectorului în mm Piesă de racordare cu etanșare plană, DN 50 x 60,3 mm. Dimensiune = diametru exterior al conectorului în mm Fără piuliță și garnitură de etanșare.	15 x 17,2	65020 8	1 6240 50	20
	15 x 21,3	65030 7	1 6240 51	20	
	20 x 26,9	65040 6	1 6240 52	20	
	25 x 33,7	65050 5	1 6240 53	20	
	32 x 42,4	65060 4	1 6240 54	20	
	40 x 48,3	65070 3	1 6240 55	20	
	50 x 60,3	65080 2	1 6240 56	20	

HERZ-Racord pentru radiatoare

Descriere	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
	HERZ-Racord pentru radiatoare Model drept. Racord pentru corpurile de încălzire cu con. Modele universale cu manșon special pentru țevile filetate și racordul cu conectori.	3/8	41080 2	1 4144 00	25
	1/2	41090 1	1 4144 01	25	
	3/4	41100 7	1 4144 02	25	
	Modele standard cu manșon filetat.	1	41110 6	1 4144 03	1
	1¼	41120 5	1 4144 04	1	
	HERZ-Racord pentru radiatoare Model colțar. Racord pentru corpurile de încălzire cu con. Modele universale cu manșon special pentru țevile filetate și racordul cu conectori.	3/8	41130 4	1 4145 00	25
	1/2	41140 3	1 4145 01	25	
	3/4	41150 2	1 4145 02	25	
	Modele standard cu manșon filetat.	1	41160 1	1 4145 03	1
	1¼	41170 0	1 4145 04	1	

Piese de racordare, cu con

Descriere	Dimensiune cap	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
	Conector Cu piuliță olandeză și etanșare cu con de 90°.	5/4	1	60040 1	1 6209 03	20
		1/4	1¼	62590 9	1 6209 04	20
	Conector Cu con. Piuliță olandeză și etanșare cu con de 90°.	5/8	3/8	60050 0	1 6210 00	20
		3/4	1/2	60080 7	1 6210 21	20
		3/4	1/2 x 26	60090 6	1 6210 26	20
		3/4	1/2 x 35	60070 8	1 6210 11	20
		1	3/4	60060 9	1 6210 02	20
		3/4	1/2	60555 0	1 6210 41	20
	HERZ-Conector pentru radiator Cu piuliță olandeză și etanșare cu con, fără manșon de mascare gama DE LUXE.	G 3/8 x 1/2		63180 1	1 6210 44	20
	HERZ-Conector pentru radiator Cu piuliță olandeză G 3/4 și garnitură de tip O-Ring.	G 3/4 x 1/2		66290 4	1 6252 11	20
	HERZ-Conector pentru radiator Cu inel din PTFE, cu piuliță olandeză, G 1/2.	M 22 x G 1/2		10601 9	1 6252 01	20
	HERZ-Conector pentru radiator Cu piuliță olandeză și etanșare pe con, pentru robinete de 3/4, la corpurile de încălzire cu mufe de 1/2.	G 1 x Rp 1/2		65440 4	1 6210 12	20
	HERZ-Conector pentru radiator Cu piuliță olandeză și etanșare pe con, pentru robinete de 1/2, la corpurile de încălzire cu mufe de 3/8.	1/2 x 3/8		60100 2	1 6211 00	20
	HERZ-Conector pentru radiator Cu piuliță olandeză și etanșare pe con, pentru robinete de 3/8, la corpurile de încălzire cu mufe de 1/2.	3/8 x 1/2		60110 1	1 6213 01	20
	HERZ-Manșon lung filetat Fără piuliță, cu con, redimensionabil.	3/8 x 40		60120 0	1 6218 00	20
		1/2 x 76		60130 9	1 6218 01	20
		3/4 x 70		60140 8	1 6218 02	20
	HERZ-Manșon filetat Fără piuliță, cu con.	1/2 x 39		60150 7	1 6218 11	20
		1/2 x 42		60160 6	1 6218 21	20
		1/2 x 48		60170 5	1 6218 31	20
		1/2 x 36		60180 4	1 6218 41	20
		1/2 x 76		60190 3	1 6218 51	20
	HERZ-Conector cu lipire Cu etanșare conică, pentru lipire cupru.	10 x 12		60330 3	1 6235 10	20
		20 x 18		60340 2	1 6235 12	20
		15 x 12		60350 1	1 6235 21	20
		15 x 15		60360 0	1 6235 31	20
		15 x 18		65360 5	1 6235 41	20
	HERZ-Cot la 90° din alamă turnată, cu etanșare conică, fără piulițe.	10		60430 0	1 6249 00	20
		15		60440 9	1 6249 01	20
		20		60450 8	1 6249 02	20

HERZ-Mufe cu reducție

	HERZ-Mufă cu reducție pentru racordare țevă/robinet, execuție galbenă. Filet interior la țevă și filet exterior la robinet.	1 x 1/2	60200 9	1 6219 03	1
		1¼ x 1/2	60210 8	1 6219 04	1
		1 x 3/4	60220 7	1 6219 05	1
		1¼ x 3/4	60230 6	1 6219 14	1

Accesorii

Descriere	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
	15	40110 7	1 4095 11	1	
	20	40111 4	1 4095 12	1	
	25	40112 1	1 4095 13	1	
	32	40113 8	1 4095 14	1	
	40	40114 5	1 4095 15	1	
	50	40115 2	1 4095 16	1	
	15	40120 6	1 4096 11	1	
	20	40121 3	1 4096 12	1	
	25	40122 0	1 4096 13	1	
	32	40123 7	1 4096 14	1	
	40	40124 4	1 4096 15	1	
	50	40125 1	1 4096 16	1	
	15	40130 5	1 4096 21	1	
	20	40131 2	1 4096 22	1	
	25	40132 9	1 4096 23	1	
	32	40133 6	1 4096 24	1	
	40	40134 3	1 4096 25	1	
	50	40135 0	1 4096 26	1	

HERZ-Tuburi capilare pentru reglatoare de presiune diferențială seriile 4007 și 4002

Descriere	DN	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
	1/8		40250 0	1 4007 78	1	
	1/8 x 1/8		40090 2	1 0269 09	1	
	1,0 m		43270 5	1 4007 79	1	
	1,5 m		43271 2	1 4007 80	1	
	1,0 m		40240 1	1 4002 78	1	
	2,0 m		40102 2	1 4002 80	1	
			40100 8	1 6502 10	20	
	1/8 x 1/4		40101 5	1 0269 19	1	

HERZ-Robinete de reglare debit cu prize de presiune, modele cu scaun înclinat

Descriere	kvs	DN	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 4017 M	Robinet de reglare debit coloane cu caracteristică liniară de reglare și prize de presiune, model cu scaun înclinat. Execuție galbenă, filet interior-interior, etanșare dublă a tijei ventilului cu ajutorul garniturilor tip O-ring. Poziția de deschidere poate fi prereglată prin limitarea cursei ventilului, afișaj cu digiți în vizorul roții de manevră. Cu 2 prize de presiune (1 0284) montate pentru măsurarea presiunii diferențiale. Prizele de presiune lungi sau cu golire se comandă separat. Conectori compresie: DN 15: Adaptor 1 6266 01 și conectori de compresie G 3/4 DN 20: Adaptor 1 6266 20 și conectori de compresie G 3/4 Adaptorul și conectorii de compresie se comandă separat.					
	2,00	15	45020 4	1 4017 01	10	
	0,48	15 LF	45000 6	1 4017 11	10	
	0,88	15 MF	45010 5	1 4017 21	10	
	3,60	20	45030 3	1 4017 02	10	
	6,50	25	45040 2	1 4017 03	10	
	13,30	32	45050 1	1 4017 04	5	
	18,50	40	45060 0	1 4017 05	5	
	33,00	50	45070 9	1 4017 06	5	

HERZ-Robinete de reglare debit, modele cu scaun înclinat

Descriere	kvs	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 4017 R	Robinet de reglare debit coloane cu caracteristică liniară de reglare, model cu scaun înclinat și roată de manevră. Execuție galbenă din alamă rezistentă la dezincare, filet interior-interior, etanșare dublă a tijei ventilului cu ajutorul garniturilor de tip O-ring. Model cu prereglare prin limitarea cursei ventilului, treptele de prereglare fiind indicate în vizorul roții de manevră. Robinetele de golire 1 0276 09 se comandă separat. Conectori compresie: DN 15: Adaptor 1 6266 01 și conectori compresie G 3/4 DN 20: Adaptor 1 6266 20 și conectori compresie G 3/4 Adaptorul și conectorul de compresie se comandă separat.					
	2,00	15	46270 2	1 4017 61	10	
	3,60	20	46280 1	1 4017 62	10	
	6,50	25	46290 0	1 4017 63	10	
	13,30	32	46300 6	1 4017 64	10	
	18,50	40	46310 5	1 4017 65	5	
	33,00	50	46320 4	1 4017 66	5	

HERZ-Robinete de reglare debit coloane cu prize de presiune, modele cu scaun drept

 4217 GM STRÖMAX	STRÖMAX-GM-BS-Robinet de reglare debit coloane cu prize de presiune, model cu scaun drept și caracteristică liniară de reglare. Execuție galbenă, filet interior-interior, tija neascendentă, etanșare dublă a tijei ventilului cu ajutorul garniturilor tip O-ring. Model cu prereglare prin limitarea cursei ventilului, treptele de prereglare fiind indicate în vizorul roții de manevră. Doua prize de presiune cod 2 0284 , lângă roata de manevră. Sigiliul cod 1 6517 04 și marcatorul pentru poziția de reglaj cod 1 6517 05 sunt incluse.					
	2,16	15 LF	45800 2	1 4217 30	10	
	3,67	15 MF	45810 1	1 4217 31	10	
	6,00	15	41640 8	1 4217 01	10	
	6,30	20	42820 0	1 4217 32	10	
	9,31	25	45830 9	1 4217 33	10	
	16,80	32	45840 8	1 4217 34	5	
	22,80	40	45850 7	1 4217 35	5	
	33,00	50	45860 6	1 4217 36	5	
	51,20	65	41900 7	1 4217 07	1	
	70,50	80	41900 8	1 4217 08	1	

HERZ-Robinete de reglare debit coloane, modele cu scaun drept

 4217 GR STRÖMAX-GR	STRÖMAX-GR-Robinet de reglare debit coloane, model cu scaun drept. Execuție galbenă, filet interior-interior, tija neascendentă, etanșare dublă a tijei ventilului cu ajutorul garniturilor tip O-ring. Model cu prereglare prin limitarea cursei ventilului, treptele de prereglare fiind indicate în vizorul roții de manevră. DN 15÷DN 50: 2 stuțuri 1/4 echipate cu dop cod 1 0273 09 DN 65÷DN 80: 2 stuțuri 3/8 echipate cu dop cod 1 0273 00. Sigiliul cod 1 6517 04 și marcatorul pentru poziția de reglaj cod 1 6517 05, sunt incluse. Robinetele de golire cod 0276 , se comandă separat. Conectori compresie: DN 15: Adaptor 1 6266 01 și conectori de compresie G 3/4 DN 20: Adaptor 1 6266 20 și conectori de compresie G 3/4 Adaptorul și conectorii de compresie se comandă separat.					
	6	15	41790 0	1 4217 61	10	
	6,88	20	41800 6	1 4217 62	10	
	13,23	25	41810 5	1 4217 63	10	
	18,91	32	41820 4	1 4217 64	5	
	27,56	40	41830 3	1 4217 65	5	
	40,98	50	41840 2	1 4217 66	5	
	51,2	65	41850 1	1 4217 67	1	
	70,5	80	41860 0	1 4217 68	1	

HERZ-Robinete de reglare

Descriere	kvs	DN	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 Robinet de reglare, model cu scaun drept și prize de presiune, filete exterioare tip G. Corp de alamă rezistentă la dezincare, pentru echilibrarea hidraulică a sistemelor de răcire din tavan și pentru ventiloconvectoare. Cu 2 prize de presiune cod 0284, montate în același plan cu roata de manevră, prereglare prin limitarea cursei ventilului, iar racordarea la țevă se face cu filet exterior la ambele capete.	3,4	15	43770 0	1 4216 21	10	
	3,4	20	43780 9	1 4216 22	10	
 Robinet de reglare, model cu scaun drept și prize de presiune, filete interioare tip Rp. Corp de alamă rezistentă la dezincare, pentru echilibrarea hidraulică a sistemelor de răcire din tavan și pentru ventiloconvectoare. Cu 2 prize de presiune cod 0284, montate în același plan cu roata de manevră, prereglare prin limitarea cursei ventilului, iar racordarea la țevă se face cu filet interior la ambele capete.	3,4	15	43750 2	1 4216 31	10	
	3,4	20	43760 1	1 4216 32	10	
 Robinet de reglare pentru sisteme solare* STRÖMAX-4216 cu racorduri prin lipire. Temperatură maximă de funcționare 200 °C. Mufe de 15 mm pentru robinetul DN 15. Mufe de 22 mm pentru robinetul DN 20.	3,4	15	45080 8	1 4216 11	10	
	3,4	20	45090 7	1 4216 12	10	

HERZ-Robinete de reglare cu prize de măsură*

 Robinet de reglare AS-T-90, model cu scaun drept și prize de presiune, Rp (filete interioare) Corp de alama rezistentă la dezincare, cu ventil prereglabil AS-T-90, pentru echilibrarea hidraulică a sistemelor de răcire din tavan și pentru ventiloconvectoare. Cu 2 prize de presiune cod 0284, montate în același plan cu ventilul de reglaj. Prereglare cu con telescopic. Ventilul este presetat din exterior. Cheia de reglare (1 6800 00) este comandată separat. Racordarea la țevă se face cu filet interior G 1/2 la ambele capete cu conectori de compresie.	15	76540 7	1 7217 36	10	
7217-AS-T-90					
 Robinet de reglare AS-T-90, model cu scaun drept și prize de presiune, G (filete exterioare) Corp de alama rezistentă la dezincare, cu ventil prereglabil AS-T-90, pentru echilibrarea hidraulică a sistemelor de răcire din tavan și pentru ventiloconvectoare. Cu 2 prize de presiune cod 0284, montate în același plan cu ventilul de reglaj. Prereglare cu con telescopic. Ventilul este presetat din exterior. Cheia de reglare (1 6800 00) este comandată separat. Racordarea la țevă se face cu filet exterior G 3/4 la ambele capete cu conectori de compresie. Racordul prin presare și conectorii de compresie se comandă separat.	15	76550 6	1 7217 66	10	
7217-AS-T-90					

* Încălzire, climatizare

HERZ-Robinete de reglare debit coloane cu prize de presiune, modele cu scaun înclinat

Descriere	kvs	DN	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 4117 M STRÖMAX-M	STRÖMAX-M-Robinet de reglare debit coloane cu prize de presiune, model cu scaun înclinat, și tijă ascendentă. Execuție galbenă, filet interior-interior, etanșarea tijeii ventilului se face cu ajutorul garniturilor tip O-ring. Poziția de deschidere poate fi prereglată prin limitarea cursei ventilului, în afara camerei de apă. Etanșarea scaunului robinetului se face cu ajutorul unei garnituri tip O-ring. Dimensiunile DN 15÷DN 20, dispun de: 2 stuțuri 1/4 echipate cu prize de presiune, 1 stuț 1/4 echipat cu dop filetat 1 0273 09. Dimensiunile DN 25÷DN 50 dispun de: 2 stuțuri 1/4 echipate cu prize de presiune, 2 stuțuri 1/4 echipate cu dop filetat 1 0273 09. Dimensiunile DN 65÷DN 80 dispun de: 2 stuțuri 3/8 echipate cu prize de presiune, 2 stuțuri 3/8 echipate cu dop filetat 1 0273 00. Robinetele de golire cod 0276 se comandă separat. Conectori compresie: DN 15: Model universal cu mufe speciale pentru țevi filetate și conectori de compresie. DN 20: Adaptor (niplu conector) cod 1 6266 20 și conectori de compresie G 3/4. Adaptorul și conectorii de compresie se comandă separat. * LF kv min. 0,12.					
	4,75*	15 LF	44580 4	1 4117 39	10	
	4,75	15	40810 6	1 4117 51	10	
	6,12	20	40820 5	1 4117 52	10	
	10,4	25	40830 4	1 4117 53	10	
	15,97	32	40840 3	1 4117 54	5	
	23,5	40	40850 2	1 4117 55	5	
	47,89	50	40860 1	1 4117 56	5	
	84,2	65	40870 0	1 4117 57	1	
	133,2	80	40800 9	1 4117 58	1	

HERZ-Robinete de reglare debit coloane, modele cu scaun înclinat

 4117 R STRÖMAX-R	STRÖMAX-R-Robinet de reglare debit coloane, model cu scaun înclinat. Execuție galbenă, filet interior-interior, etanșarea tijeii ventilului se face cu ajutorul garniturilor tip O-ring. Poziția de deschidere poate fi prereglată prin limitarea cursei ventilului, în afara camerei de apă. Etanșarea scaunului robinetului se face cu ajutorul unei garnituri tip O-ring. Conectori compresie: DN 15: Model universal cu mufe speciale pentru țevi filetate și conectori de compresie. DN 20: Adaptor (niplu conector) cod 1 6266 20 și conectori de compresie G 3/4. Adaptorul și conectorii de compresie se comandă separat.					
	4,75	15	40890 8	1 4117 61	10	
	6,12	20	40900 4	1 4117 62	10	
	10,4	25	40910 3	1 4117 63	10	
	15,97	32	40920 2	1 4117 64	5	
	23,5	40	40930 1	1 4117 65	5	
	47,89	50	41180 9	1 4117 66	5	
	84,2	65	40940 0	1 4117 67	1	
	133,2	80	40950 9	1 4117 68	1	
 4117 MR STRÖMAX-MR	STRÖMAX-MR-Robinet de reglare debit coloane, model cu scaun înclinat Execuție galbenă, filet interior-interior, etanșarea tijeii ventilului se face cu ajutorul garniturilor tip O-ring. Poziția de deschidere poate fi prereglată prin limitarea cursei ventilului, în afara camerei de apă. Etanșarea scaunului robinetului se face cu ajutorul unei garnituri tip O-ring. Dimensiunile DN 15÷DN 50 dispun de: 2 stuțuri 1/4 echipate cu dop filetat 1 0273 09, 1 stuț 1/4 echipat cu dop filetat 1 0272 09. Conectori compresie: DN 15: Model universal cu mufe speciale pentru țevi filetate și conectori de compresie. DN 20: Adaptor (niplu conector) cod 1 6266 20 și conectori de compresie G 3/4. Adaptorul și conectorii de compresie se comandă separat.					
	4,75	15	44330 5	1 4117 21	10	
	6,12	20	44340 4	1 4117 22	10	
	10,4	25	44350 3	1 4117 23	10	
	15,97	32	44360 2	1 4117 24	5	
	23,5	40	44370 1	1 4117 25	5	
	47,89	50	44380 0	1 4117 26	5	

Tija robinetului: În cazul robinetului de reglare HERZ, tija ascendentă se etanșează dublu prin intermediul unei garnituri de tip O-ring și garantează o etanșeitate și o accesibilitate optimă. **Garnitura de etanșare a scaunului** este metalică și de aceea este rezistentă la uzură. Puteți găsi informații despre **armăturile de golire HERZ** pentru robinetele de reglare debit coloane, cod 0275 și 1 0276 în listele actualizate de prețuri HERZ / în Catalogul de Produse, pag. 120. Puteți găsi informații despre **robinetele de măsurare HERZ**, codul 0284 și **computerele de măsurare HERZ**, cod 8900 și 8904, în listele actualizate de prețuri HERZ / în Catalogul de Produse, partea 2, capitolul "Diafragme de măsură, accesorii", pag. 119.

HERZ-Diafragme de măsură

Descriere	DN	kvs	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Diafragmă de măsură LF Cu valoare kvs redusă, pentru măsurarea presiunii diferențiale la debite reduse. Alte execuții ca mai jos.	15 LF	0,55	43510 2	1 4000 11	10	
	15 MF	1,1	43310 8	1 4000 21	10	
	15	2,2	43500 3	1 4000 01	10	
	20	4,25	43520 1	1 4000 02	10	
	25	8,6	43530 9	1 4000 03	10	
	32	15,9	43540 9	1 4000 04	5	
	40	23,7	43550 8	1 4000 05	5	
 HERZ-Diafragmă de măsură DN 65 DN 300 din inox, Temperatură maximă 120 °C, presiune nominală max. 16 bar. Datele de operare și valoarea Kv în conformitate cu standardul englez BS 7350.	50	48,0	43560 7	1 4000 06	5	
	65	100,7	46330 3	1 4000 31	1	
	80	133,8	46331 0	1 4000 32	1	
	100	237,7	46332 7	1 4000 33	1	
	125	339	46333 4	1 4000 34	1	
	150	511	46334 1	1 4000 35	1	
	200	858	46335 8	1 4000 36	1	
	250	1235	46336 5	1 4000 37	1	
	300	1793	46337 2	1 4000 38	1	

HERZ-Prize de presiune

	HERZ-Priză rapidă de presiune pentru robinete de reglare debit coloane HERZ-STRÖMAX (începând cu anul de fabricație 2004) execuție galbenă, capac albastru (retur).	1/4	02360 6	1 0284 01	1	
	HERZ-Priză rapidă de presiune pentru robinete de reglare debit coloane HERZ-STRÖMAX (începând cu anul de fabricație 2004) execuție galbenă, capac roșu (tur).	1/4	02370 5	1 0284 02	1	
	HERZ-Priză rapidă de presiune pentru robinete de reglare debit coloane HERZ-STRÖMAX TW Execuție galbenă, capac albastru (retur), robinete marcaj verde (pentru apa potabilă).	1/4	02460 6	2 0284 01	1	
	HERZ-Priză rapidă de presiune pentru robinete de reglare debit coloane HERZ-STRÖMAX TW Execuție galbenă, capac roșu (tur), robinete marcaj verde (pentru apa potabilă).	1/4	02470 5	2 0284 02	1	
	HERZ-Priză rapidă de presiune pentru robinete de reglare debit coloane HERZ-STRÖMAX Execuție galbenă, capac albastru (retur), formă prelungită pentru robinetele cu o grosime a stratului izolat de până la 40 mm.	1/4	02530 3	1 0284 11	1	
	HERZ-Priză rapidă de presiune pentru robinete de reglare debit coloane HERZ-STRÖMAX Execuție galbenă, capac roșu (tur), formă prelungită pentru robinetele cu o grosime a stratului izolat de până la 40 mm.	1/4	02540 2	1 0284 12	1	
	HERZ-Priză de presiune cu racord de golire Execuție galbenă, capac verde.	1/4	02640 9	2 0284 20	1	
	HERZ-Priză de presiune cu racord de golire Execuție galbenă, capac roșu (tur).	1/4	02560 0	1 0284 22	1	
	HERZ-Priză de presiune cu racord de golire Execuție galbenă, capac albastru (retur).	1/4	02550 1	1 0284 21	1	
	Priză rapidă de presiune cu racord de golire numai albastru.	1/4	02620 1	1 0284 23	20	
	Priză rapidă de presiune cu racord de golire numai roșu.	1/4	02630 0	1 0284 24	20	

Computer de măsură

Descriere	DN	kvs	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Computer de măsură Smart-2 Dispozitiv electronic pentru măsurarea presiunii diferențiale și a debitului în sistemele de încălzire și de apă rece, constând din senzor și computer, iar transferul de date se face prin Bluetooth. Software-ul include toate mărcile de robinete de reglaj cunoscute. Memorie de date pentru înregistrarea valorilor măsurate. Baterie reîncărcabilă Li/Ion, furtunuri pentru măsurare cu închidere rapidă, CD cu software și manuale, set de ștuțuri de presiune cod 1 0284 00 și un set de adaptoare pentru priza de presiune 1 0284 10 în geantă de transport. Acumulatori Li/Ion cu timp de funcționare de cca 35 de ore, încărcare la 230 V, sau USB. Temperatura medie - 30 ÷ +120 °C, max. Diferență de presiune de 10 bar. Se recomandă întreținerea și calibrarea anuală!			84651 9	1 8904 02	1	
 HERZ-Aparat de măsură T550 Dispozitiv electronic pentru măsurarea presiunii diferențiale, cu ștuțuri de presiune integrate pentru măsurarea robinetelor de reglare debit coloane cu afișaj direct al debitului volumetric și afișaj al presiunii diferențiale. Domeniu de măsurare: 0–10 bar, presiune maximă 12 bar. Racord pentru imprimantă și computer prin interfața USB, clasa de protecție IP 40, memorie de înregistrare pentru 20.000 de valori. Se livrează cu următoarele accesorii: 2 furtunuri pentru măsurare cu închidere rapidă și adaptor filtru pentru furtun, software și instrucțiuni de folosire pe CD, set de sonde de presiune cod 1 0284 00 și un set de adaptoare pentru priza de presiune cod 1 0284 10. Acumulatori Li/Ion, cu timp de funcționare de cca. 12 de ore. Se recomandă întreținerea și calibrarea anuală!			82115 8	1 8900 04	1	

HERZ-Accesorii pentru computer de măsură

 Robinet de măsurare rapidă cu conexiune de circuit cu impuls Execuție galbenă, capac albastru (retur), pentru traductor de presiune.	1/4	02700 0	1 0284 03	20	
 Robinet de măsurare rapidă cu conexiune de circuit cu impuls Execuție galbenă, capac roșu (tur), pentru traductor de presiune.	1/4	02701 7	1 0284 04	20	

HERZ-Accesorii pentru computer de măsură

 Set de sonde de presiune pentru măsurare rapidă	02380 4	1 0284 00	1	
 HERZ-Adaptor pentru prizele de presiune care echipează robinetele HERZ-STRÖMAX fabricate până în anul 2004	81610 9	1 8903 11	1	
 Adaptor prelungitor măsurare rapidă. 1 Set = 2 bucăți	02610 2	1 0284 10	Set	
 HERZ-Sigiliu pentru poziția de reglare destinat STRÖMAX-GM/GR și STRÖMAX-GMF Pentru acoperirea șurubului de fixare din roata de manevră (prin îndepărtare se distruge).	62910 5	1 6517 04	20	
 HERZ-Marcator pentru poziția de reglaj Dispozitiv din material plastic pentru marcarea poziției de reglaj. Poate fi agățat pe robinet sau țevă.	62920 4	1 6517 05	20	

Armături cu flanșe

Reglatoare de presiune diferențială, cu flanșe

Descriere	I/h	DN	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 Regulator de presiune diferențială 4007 F, cu flanșe. Regulator proporțional, model cu scaun drept, fără energie auxiliară, pentru instalațiile de încălzire bitubulare prevăzute cu robinete termostactice. Domeniul de valori 5–30 kPa, cu reglare fără trepte. Corp din fontă cenușie GJL 250 conform EN 1561, flanșe PN 16 conform EN 1092, lungime conform EN 551-1, acoperire cu un strat de bază vopsea albastră. Echipat cu tub capilar de 1000 mm. Pe corpul regulatorului sunt prevăzute patru bosaje filetate Rp 3/8, echipate cu dop. Robinetele de golire cod 0276 se comandă separat. Regulator de presiune diferențială 4007 F FIX, cu flanșe. Regulator proporțional, model cu scaun drept, fără energie auxiliară, pentru instalațiile de încălzire bitubulare prevăzute cu robinete termostactice. Cu reglare fixă la 23 kPa. Corp din fontă cenușie GJL 250 conform EN 1561, flanșă PN 16, conform EN 1092. Lungime conform cu EN 551-1, tub capilar de 1000 mm. Pe corpul regulatorului sunt prevăzute patru bosaje filetate Rp 3/8, echipate cu dop. Robinetele de golire cod 0276 se comandă separat. 4007 F	150-4000	25	1	43610 9	1 4007 13	1	
	200-4200	32	1¼	43620 8	1 4007 14	1	
	250-5600	40	1½	43630 7	1 4007 15	1	
	700-9000	50	2	43640 6	1 4007 16	1	
	750-10000	65	2½	45630 1	1 4007 17	1	
	750-12000	80	3	45370 0	1 4007 18	1	
	200-1500	25	1	43650 5	1 4007 63	1	
	300-2500	32	1¼	43660 4	1 4007 64	1	
	400-4700	40	1½	43670 3	1 4007 65	1	
	600-6100	50	2	43680 2	1 4007 66	1	
	750-10000	65	2½	44970 3	1 4007 67	1	
	750-12000	80	3	44980 2	1 4007 68	1	

Robinete de reglare debit coloane cu prize de presiune, cu flanșe, modele cu scaun drept

Descriere	kvs	DN	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 STRÖMAX-GMF-Robinet de reglare debit coloane cu prize de presiune, corp cu flanșe, model cu scaun drept Corp din fontă cenușie GJL 250 conform EN 1561, flanșe PN 16 conform EN 1092. Lungime conform ÖNORM EN-558-1, acoperire cu 1 strat de bază vopsea albastră. Ventil din alamă, înșurubat, cu tijă neascendentă, cu etanșare cu garnituri de tip O-ring. Cu 2 prize de presiune, cod 1 0284, montate lângă roata de manevră, 4 bosaje filetate Rp 3/8 echipate cu dop. Sigiliul, cod 1 6517 04 și marcatorul pentru poziția de reglaj cod 1 6517 05 sunt incluse. Robinetele de golire cod 0276 se comanda separat. 4218 GMF	11,53	25		43570 6	1 4218 43	1	
	16,6	32		43580 5	1 4218 44	1	
	28,6	40		43590 4	1 4218 45	1	
	37,84	50		43350 4	1 4218 46	1	
	60,3	65		43360 3	1 4218 47	1	
	67,8	80		43370 2	1 4218 48	1	
	99,55	100		46200 9	1 4218 49	1	
	186,58	125		46210 8	1 4218 50	1	
	279,05	150		46220 7	1 4218 51	1	
 STRÖMAX-GF-BS-Robinet de reglare debit coloane cu prize de presiune, corp cu flanșe, model cu scaun drept Corp din fontă cenușie GJL 250 conform EN 1561, flanșe PN 16, conform EN 1092. Lungime conform cu ÖNORM EN 558-1, acoperire cu 1 strat de bază vopsea albastră. Ventil din fontă, cu tijă neascendentă și etanșare cu garnituri triple de tip O-ring. Afișaj cu digiți al nivelului de prereglare. Prizele de presiune cod 1 0284 sunt prevăzute lângă roata de manevră. STRÖMAX-GF-BS cu caracteristică liniară de reglare. 4218 GF	34,96	50		44670 2	1 4218 80	1	
	66,94	65		44680 1	1 4218 81	1	
	103,78	80		44690 0	1 4218 82	1	
	169,45	100		44700 6	1 4218 83	1	
	255,79	125		44710 5	1 4218 84	1	
	389,54	150		44720 4	1 4218 85	1	
	676,33	200		44730 3	1 4218 86	1	
	1082,72	250		44740 2	1 4218 87	1	
	1784,91	300		44750 1	1 4218 88	1	

HERZ-Robinete de închidere, modele cu scaun drept și flanșe

Descriere	kvs	DN	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 4218 AGF STRÖMAX-AGF	STRÖMAX-AGF-Robinet de închidere, model cu scaun drept și flanșe Corp din fontă cenușie GJL 250 conform cu EN 1561, flanșe PN 16, conform EN 1092. Lungime conform cu ÖNORM EN 558-1, acoperire cu 1 strat de bază vopsea albastră. Ventil din alamă, cu tijă neascendentă, cu etanșare cu garnituri de tip O-ring. Dimensiuni la fel cu STRÖMAX-GMF. Garnitură elastică și rezistentă la temperatură. Cu patru bosaje filetate Rp 3/8, cu dopuri filetate. Robinetele de golire cod 0276 se comandă separat.						
	11,0	25	1	43690 1	1 4218 53	1	
	20,1	32	1¼	43700 7	1 4218 54	1	
	30,4	40	1½	43710 6	1 4218 55	1	
	36,9	50	2	43720 5	1 4218 56	1	
	62,5	65	2½	43730 4	1 4218 57	1	
	75,0	80	3	43740 3	1 4218 58	1	

HERZ-Robinete fluture de închidere și reglaj

Pentru prindere între flanșe, acționare manuală BA - PN 16

Descriere	kvs	DN	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 4219 ZF	HERZ-Robinet fluture de închidere și reglaj Corp din fontă cenușie JL 1040 conform EN 1561, vopsit în albastru, manetă din poliamidă cu fibre de sticlă, cu dispozitiv de blocare cu arc și cu gaură de blocare integrată, disc clapetă din oțel carbon nichelat, acoperire și etanșare EPDM. Tip de montaj cu 4 găuri. Presiune de funcționare: 16 bar pentru DN 50÷DN 200. Temperatură de funcționare: -30 ÷ +110 °C. Presiune de funcționare: 10 bar pentru DN 250÷DN 300.					
	91	50	44760 0	1 4219 01	1	
	206	65	44770 9	1 4219 02	1	
	436	80	44780 8	1 4219 03	1	
	660	100	44790 7	1 4219 04	1	
	1300	125	44800 3	1 4219 05	1	
	2100	150	44810 2	1 4219 06	1	
	4100	200	44820 1	1 4219 07	1	
	6090	250	44830 0	1 4219 08	1	
	9570	300	44840 9	1 4219 09	1	

HERZ-Robinete fluture de închidere și reglaj

Corp cu bosaje filetate, acționare manuală BB - PN 16

 4219 AF	HERZ-Robinet fluture de închidere și reglaj Corp din fontă cenușie JL 1030 conform EN 1563, vopsit în albastru, manetă din poliamidă cu fibre de sticlă cu dispozitiv de blocare cu arc și cu gaură de blocare integrată, disc clapetă din oțel carbon nichelat, etanșare din EPDM. Corp cu 4 până la 8 bosaje cu filet metric, potrivit pentru flanșe PN16. Presiune de funcționare: 16 bar pentru DN 50÷DN 200. Temperatură de funcționare: -30 ÷ +110 °C. Presiune de funcționare: 10 bar pentru DN 250÷DN 300.					
	91	50	44850 8	1 4219 11	1	
	206	65	44860 7	1 4219 12	1	
	436	80	44870 6	1 4219 13	1	
	660	100	44880 5	1 4219 14	1	
	1300	125	44890 4	1 4219 15	1	
	2100	150	44900 0	1 4219 16	1	
	4100	200	44910 9	1 4219 17	1	
	6090	250	44920 8	1 4219 18	1	
	9570	300	44930 7	1 4219 19	1	

Separatoare de impurități, cu mărimea ochiului de sită 0,75 mm

Descriere	kvs	DN	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 4111 F	HERZ-Separator de impurități, model cu scaun înclinat și racord cu flanșe, sită fină cu ochiuri din oțel crom-nichel. Mărimea ochiului de sită 0,75 mm. Corp din fontă cenușie GJL 250 conform EN 1561, flanșe PN 16, conform EN 1092. Lungime conform cu ÖNORM EN 558-1, acoperire cu 1 strat de bază vopsea albastră. Capac cu ștuț de golire și dop 1/2. 4 bosaje filetate Rp 1/4 echipate cu dopuri pentru măsurarea presiunii diferențiale. Prizele de presiune cod 1 0284 01 și cod 1 0284 02 se comandă separat.						
	22	25	1	44140 0	1 4111 83	1	
	27	32	1¼	44150 9	1 4111 84	1	
	35	40	1½	44160 8	1 4111 85	1	
	55	50	2	44170 7	1 4111 86	1	
	76	65	2½	44180 6	1 4111 87	1	
	95	80	3	44190 5	1 4111 88	1	

La cerere, pot fi livrate TOATE CLAPETELE cu mecanisme de acționare electrice, pneumatice sau hidraulice.

Robinete cu sferă, execuție “nichelată”

Descriere	PN	Dim.	EAN	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 Robinet cu sferă - Mâner tip T cu termometru (Material plastic - ROȘU), PN 25, Interior x interior Corp din alamă forjată, conform cu EN 12420, nichelat, Garnituri PTFE. Sferă cromată cu trecere totală. Filet interior conform ISO 228. Domeniu de temperatură de la -30 °C la 150 °C. (Apa de la 0 °C la 110 °C), pentru toate mediile neagresive precum apa, uleiul, aerul, păcura sau uleiul lubrifiant.	50	15	3838963421863	1 2201 61	25	
	50	20	3838963421870	1 2201 62	25	
	50	25	3838963421887	1 2201 63	20	
	40	32	3838963421894	1 2201 64	16	
	25	40	3838963421900	1 2201 65	8	
	25	50	3838963421917	1 2201 66	4	
 Robinet cu sferă - Mâner tip T cu termometru (Material plastic - ALBASTRU), PN 25, Interior x interior Corp din alamă forjată, conform cu EN 12420, nichelat, Garnituri PTFE. Sferă cromată cu trecere totală. Filet interior conform ISO 228. Domeniu de temperatură de la -30 °C la 150 °C. (Apa de la 0 °C la 110 °C), pentru toate mediile neagresive precum apa, uleiul, aerul, păcura sau uleiul lubrifiant.	50	15	3838963421924	1 2201 71	25	
	50	20	3838963421931	1 2201 72	25	
	50	25	3838963421948	1 2201 73	20	
	40	32	3838963421955	1 2201 74	16	
	25	40	3838963421962	1 2201 75	8	
	25	50	3838963421979	1 2201 76	4	
 Robinet cu sferă, cu mâner tip T (Material plastic - ALBASTRU), PN 25, Interior x interior Corp din alamă forjată, conform cu EN 12420, nichelat, Garnituri PTFE. Sferă cromată cu trecere totală. Filet interior conform ISO 228. Domeniu de temperatură de la -30 °C la 150 °C. (Apa de la 0 °C la 110 °C), pentru toate mediile neagresive precum apa, uleiul, aerul, păcura sau uleiul lubrifiant.	25	15	3838963421801	1 2201 51	25	
	25	20	3838963421818	1 2201 52	25	
	25	25	3838963421825	1 2201 53	20	
	25	32	3838963421832	1 2201 54	16	
	25	40	3838963421849	1 2201 55	8	
	25	50	3838963421856	1 2201 56	4	
 Robinet cu sferă, cu mâner tip T (Material plastic - ROȘU), PN 25, Interior x interior Corp din alamă forjată, conform cu EN 12420, nichelat, Garnituri PTFE. Sferă cromată cu trecere totală. Filet interior conform ISO 228. Domeniu de temperatură de la -30 °C la 150 °C. (Apa de la 0 °C la 110 °C), pentru toate mediile neagresive precum apa, uleiul, aerul, păcura sau uleiul lubrifiant.	25	15	3838963421740	1 2201 41	25	
	25	20	3838963421757	1 2201 42	25	
	25	25	3838963421764	1 2201 43	20	
	25	32	3838963421771	1 2201 44	16	
	25	40	3838963421788	1 2201 45	8	
	25	50	3838963421795	1 2201 46	4	
 Robinet cu sferă, manetă cu pârghie (Silumin), PN 25, Interior x interior Corp din alamă forjată, conform cu EN 12420, nichelat, Garnituri PTFE. Sferă cromată cu trecere totală. Filet interior conform ISO 228. Domeniu de temperatură de la -30 °C la 150 °C. (Apa de la 0 °C la 110 °C), pentru toate mediile neagresive precum apa, uleiul, aerul, păcura sau uleiul lubrifiant.	25	15	3838963421344	1 2201 01	25	
	25	20	3838963421351	1 2201 02	25	
	25	25	3838963421368	1 2201 03	20	
	25	32	3838963421375	1 2201 04	16	
	25	40	3838963421382	1 2201 05	8	
	25	50	3838963421399	1 2201 06	4	
 Robinet cu sferă, cu manetă tip “fluture” (Silumin), PN 25, Interior x interior Corp din alamă forjată, conform cu EN 12420, nichelat, Garnituri PTFE. Sferă cromată cu trecere totală. Filet interior conform ISO 228. Domeniu de temperatură de la -30 °C la 150 °C. (Apa de la 0 °C la 110 °C), pentru toate mediile neagresive precum apa, uleiul, aerul, păcura sau uleiul lubrifiant.	25	15	3838963421405	1 2201 11	25	
	25	20	3838963421412	1 2201 12	25	
	25	25	3838963421429	1 2201 13	20	
	25	32	3838963421436	1 2201 14	16	

Robinete cu sferă, execuție “nichelată”

Descriere	PN	Dim.	EAN	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 Robinet cu sferă, manetă cu pârghie (Oțel - nichelat), PN 25, interior x interior Corp din alamă specială forjată conform EN 12420, nichelat, garnituri PTFE. Sferă cromată cu trecere totală. Filet interior conform ISO 228. Domeniu de temperatură de la -30 °C la 150 °C. (Apa de la 0 °C la 110 °C), pentru toate mediile neagresive precum apa, uleiul, aerul, păcura sau uleiul lubrifiant.	25	15	3838963421443	1 2201 21	25	
	25	20	3838963421450	1 2201 22	25	
	25	25	3838963421467	1 2201 23	20	
	25	32	3838963421474	1 2201 24	16	
	25	40	3838963421481	1 2201 25	8	
	25	50	3838963421498	1 2201 26	4	
 Robinet cu sferă, cu manetă tip “fluture” (Oțel - nichelat), PN 25, interior x interior Corp din alamă specială forjată conform EN 12420, Garnituri PTFE. Sferă cromată cu trecere totală. Filet interior conform ISO 228. Domeniu de temperatură de la -30 °C la 150 °C. (Apa de la 0 °C la 110 °C), pentru toate mediile neagresive precum apa, uleiul, aerul, păcura sau uleiul lubrifiant.	25	15	3838963421504	1 2201 31	25	
	25	20	3838963421511	1 2201 32	25	
	25	25	3838963421528	1 2201 33	20	
	25	32	3838963421535	1 2201 34	16	
 Robinet cu sferă, manetă cu pârghie (Silumin), PN 16, interior x exterior Corp din alamă specială forjată conform EN 12420, Garnituri PTFE. Sferă cromată cu trecere totală. Filet interior conform ISO 228. Domeniu de temperatură de la -30 °C la 150 °C. (Apa de la 0 °C la 110 °C), pentru toate mediile neagresive precum apa, uleiul, aerul, păcura sau uleiul lubrifiant.	16	15	3838963421542	1 2211 01	25	
	16	20	3838963421559	1 2211 02	25	
	16	25	3838963421566	1 2211 03	20	
	16	32	3838963421573	1 2211 04	16	
	16	40	3838963421580	1 2211 05	8	
	16	50	3838963421597	1 2211 06	4	
 Robinet cu sferă, cu manetă tip “fluture” (Silumin), PN 16, interior x exterior Corp din alamă specială forjată conform EN 12420, Garnituri PTFE. Sferă cromată cu trecere totală. Filet interior conform ISO 228. Domeniu de temperatură de la -30 °C la 150 °C. (Apa de la 0 °C la 110 °C), pentru toate mediile neagresive precum apa, uleiul, aerul, păcura sau uleiul lubrifiant.	16	15	3838963421603	1 2211 11	25	
	16	20	3838963421610	1 2211 12	25	
	16	25	3838963421627	1 2211 13	20	
	16	32	3838963421634	1 2211 14	16	
 Robinet cu sferă, manetă cu pârghie (Oțel - nichelat), PN 16, interior x exterior Corp din alamă specială forjată conform EN 12420, Garnituri PTFE. Sferă cromată cu trecere totală. Filet interior conform ISO 228. Domeniu de temperatură de la -30 °C la 150 °C. (Apa de la 0 °C la 110 °C), pentru toate mediile neagresive precum apa, uleiul, aerul, păcura sau uleiul lubrifiant.	16	15	3838963421641	1 2211 21	25	
	16	20	3838963421658	1 2211 22	25	
	16	25	3838963421665	1 2211 23	20	
	16	32	3838963421672	1 2211 24	16	
	16	40	3838963421689	1 2211 25	8	
	16	50	3838963421696	1 2211 26	4	
 Robinet cu sferă, cu manetă tip “fluture” (Oțel - nichelat), PN 16, interior x exterior Corp din alamă specială forjată conform EN 12420, Garnituri PTFE. Sferă cromată cu trecere totală. Filet interior conform ISO 228. Domeniu de temperatură de la -30 °C la 150 °C. (Apa de la 0 °C la 110 °C), pentru toate mediile neagresive precum apa, uleiul, aerul, păcura sau uleiul lubrifiant.	16	15	3838963421702	1 2211 31	25	
	16	20	3838963421719	1 2211 32	25	
	16	25	3838963421726	1 2211 33	20	
	16	32	3838963421733	1 2211 34	16	

Robinete cu sferă, execuție “galbenă”

Descriere	PN	Dim.	EAN	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 Robinet cu sferă, cu mâner tip T (Material plastic - ROȘU), PN 25, cu termometru, interior x interior Corp din alamă specială forjată rezistentă la dezincare conform EN 12420, Garnituri PTFE. Sferă cromată cu trecere totală. Filet interior conform ISO 228. Domeniu de temperatură de la -30 °C la 150 °C. (Apa de la 0 °C la 110 °C), pentru toate mediile neagresive precum apa, uleiul, aerul, păcura sau uleiul lubrifiant.	25	15	3838963422501	1 2206 61	25	
	25	20	3838963422518	1 2206 62	25	
	25	25	3838963422525	1 2206 63	20	
	25	32	3838963422532	1 2206 64	16	
	25	40	3838963422549	1 2206 65	8	
	25	50	3838963422556	1 2206 66	4	
 Robinet cu sferă, cu mâner tip T (Material plastic - ALBASTRU), PN 25, cu termometru, interior x interior Corp din alamă specială forjată rezistentă la dezincare conform EN 12420, Garnituri PTFE. Sferă cromată cu trecere totală. Filet interior conform ISO 228. Domeniu de temperatură de la -30 °C la 150 °C. (Apa de la 0 °C la 110 °C), pentru toate mediile neagresive precum apa, uleiul, aerul, păcura sau uleiul lubrifiant.	25	15	3838963422563	1 2206 71	25	
	25	20	3838963422570	1 2206 72	25	
	25	25	3838963422587	1 2206 73	20	
	25	32	3838963422594	1 2206 74	16	
	25	40	3838963422600	1 2206 75	8	
	25	50	3838963422617	1 2206 76	4	
 Robinet cu sferă, cu mâner tip T (Material plastic - ROȘU), PN 25, interior x interior Corp din alamă specială forjată rezistentă la dezincare conform EN 12420, Garnituri PTFE. Sferă cromată cu trecere totală. Filet interior conform ISO 228. Domeniu de temperatură de la -30 °C la 150 °C. (Apa de la 0 °C la 110 °C), pentru toate mediile neagresive precum apa, uleiul, aerul, păcura sau uleiul lubrifiant.	25	15	3838963422389	1 2206 41	25	
	25	20	3838963422396	1 2206 42	25	
	25	25	3838963422402	1 2206 43	20	
	25	32	3838963422419	1 2206 44	16	
	25	40	3838963422426	1 2206 45	8	
	25	50	3838963422433	1 2206 46	4	
 Robinet cu sferă, cu mâner tip T (Material plastic - ALBASTRU), PN 25, interior x interior Corp din alamă specială forjată rezistentă la dezincare conform EN 12420, Garnituri PTFE. Sferă cromată cu trecere totală. Filet interior conform ISO 228. Domeniu de temperatură de la -30 °C la 150 °C. (Apa de la 0 °C la 110 °C), pentru toate mediile neagresive precum apa, uleiul, aerul, păcura sau uleiul lubrifiant.	25	15	3838963422440	1 2206 51	25	
	25	20	3838963422457	1 2206 52	25	
	25	25	3838963422464	1 2206 53	20	
	25	32	3838963422471	1 2206 54	16	
	25	40	3838963422488	1 2206 55	8	
	25	50	3838963422495	1 2206 56	4	
 Robinet cu sferă, manetă cu pârghie (Silumin), PN 25, interior x interior Corp din alamă specială forjată rezistentă la dezincare conform EN 12420, Garnituri PTFE. Sferă cromată cu trecere totală. Filet interior conform ISO 228. Domeniu de temperatură de la -30 °C la 150 °C. (Apa de la 0 °C la 110 °C), pentru toate mediile neagresive precum apa, uleiul, aerul, păcura sau uleiul lubrifiant.	25	15	3838963421986	1 2206 01	25	
	25	20	3838963421993	1 2206 02	25	
	25	25	3838963422006	1 2206 03	20	
	25	32	3838963422013	1 2206 04	16	
	25	40	3838963422020	1 2206 05	8	
	25	50	3838963422037	1 2206 06	4	
 Robinet cu sferă, cu manetă tip “fluture” (Silumin), PN 25, interior x interior Corp din alamă specială forjată rezistentă la dezincare conform EN 12420, Garnituri PTFE. Sferă cromată cu trecere totală. Filet interior conform ISO 228. Domeniu de temperatură de la -30 °C la 150 °C. (Apa de la 0 °C la 110 °C), pentru toate mediile neagresive precum apa, uleiul, aerul, păcura sau uleiul lubrifiant.	25	15	3838963422044	1 2206 11	25	
	25	20	3838963422051	1 2206 12	25	
	25	25	3838963422068	1 2206 13	20	
	25	32	3838963422075	1 2206 14	16	

Robinete cu sferă, execuție “galbenă”

Descriere	PN	Dim.	EAN	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 Robinet cu sferă, manetă cu pârghie (Oțel - nichelat), PN 25, interior x interior Corp din alamă specială forjată rezistentă la dezincare conform EN 12420, nichelat, garnituri PTFE. Sferă cromată cu trecere totală. Filet interior conform ISO 228. Domeniu de temperatură de la -30 °C la 150 °C. (Apa de la 0 °C la 110 °C), pentru toate mediile neagresive precum apa, uleiul, aerul, păcura sau uleiul lubrifiant.	25	15	3838963422082	1 2206 21	25	
	25	20	3838963422099	1 2206 22	25	
	25	25	3838963422105	1 2206 23	20	
	25	32	3838963422112	1 2206 24	16	
	25	40	3838963422129	1 2206 25	8	
	25	50	3838963422136	1 2206 26	4	
 Robinet cu sferă, cu manetă tip “fluture” (Oțel - nichelat), PN 25, interior x interior Corp din alamă specială forjată rezistentă la dezincare conform EN 12420, Garnituri PTFE. Sferă cromată cu trecere totală. Filet interior conform ISO 228. Domeniu de temperatură de la -30 °C la 150 °C. (Apa de la 0 °C la 110 °C), pentru toate mediile neagresive precum apa, uleiul, aerul, păcura sau uleiul lubrifiant.	25	15	3838963422143	1 2206 31	25	
	25	20	3838963422150	1 2206 32	25	
	25	25	3838963422167	1 2206 33	20	
	25	32	3838963422174	1 2206 34	16	
 Robinet cu sferă, manetă cu pârghie (Silumin), PN 16, interior x exterior Corp din alamă specială forjată rezistentă la dezincare conform EN 12420, Garnituri PTFE. Sferă cromată cu trecere totală. Filet interior conform ISO 228. Domeniu de temperatură de la -30 °C la 150 °C. (Apa de la 0 °C la 110 °C), pentru toate mediile neagresive precum apa, uleiul, aerul, păcura sau uleiul lubrifiant.	16	15	3838963422181	1 2216 01	25	
	16	20	3838963422198	1 2216 02	25	
	16	25	3838963422204	1 2216 03	20	
	16	32	3838963422211	1 2216 04	16	
	16	40	3838963422228	1 2216 05	8	
	16	50	3838963422235	1 2216 06	4	
 Robinet cu sferă, cu manetă tip “fluture” (Silumin), PN 16, interior x exterior Corp din alamă specială forjată rezistentă la dezincare conform EN 12420, Garnituri PTFE. Sferă cromată cu trecere totală. Filet interior conform ISO 228. Domeniu de temperatură de la -30 °C la 150 °C. (Apa de la 0 °C la 110 °C), pentru toate mediile neagresive precum apa, uleiul, aerul, păcura sau uleiul lubrifiant.	16	15	3838963422242	1 2216 11	25	
	16	20	3838963422259	1 2216 12	25	
	16	25	3838963422266	1 2216 13	20	
	16	32	3838963422273	1 2216 14	16	
 Robinet cu sferă, manetă cu pârghie (Oțel - nichelat), PN 16, interior x exterior Corp din alamă specială forjată rezistentă la dezincare conform EN 12420, Garnituri PTFE. Sferă cromată cu trecere totală. Filet interior conform ISO 228. Domeniu de temperatură de la -30 °C la 150 °C. (Apa de la 0 °C la 110 °C), pentru toate mediile neagresive precum apa, uleiul, aerul, păcura sau uleiul lubrifiant.	16	15	3838963422280	1 2216 21	25	
	16	20	3838963422297	1 2216 22	25	
	16	25	3838963422303	1 2216 23	20	
	16	32	3838963422310	1 2216 24	16	
	16	40	3838963422327	1 2216 25	8	
	16	50	3838963422334	1 2216 26	4	
 Robinet cu sferă, cu manetă tip “fluture” (Oțel - nichelat), PN 16, interior x exterior Corp din alamă specială forjată rezistentă la dezincare conform EN 12420, Garnituri PTFE. Sferă cromată cu trecere totală. Filet interior conform ISO 228. Domeniu de temperatură de la -30 °C la 150 °C. (Apa de la 0 °C la 110 °C), pentru toate mediile neagresive precum apa, uleiul, aerul, păcura sau uleiul lubrifiant.	16	15	3838963422341	1 2216 31	25	
	16	20	3838963422358	1 2216 32	25	
	16	25	3838963422365	1 2216 33	20	
	16	32	3838963422372	1 2216 34	16	

Robinete cu sferă, execuție "nichelată"

Descriere	PN	Dim.	EAN	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 Robinet cu sferă, manetă cu pârghie Corp din alamă forjată, conform cu DIN 17660 EN 12165, nichelat, Garnituri PTFE. Aplicații la temperaturi ale mediilor de la -30 °C la 150 °C (Apa de la 0 °C la 110 °C), pentru toate mediile neagresive precum apa, uleiul, aerul, păcura sau uleiul lubrifiant. Robinetele cu sferă sunt disponibile și din alamă specială DZR (rezistentă la dezincare).	63	8	3830002826004	1 2100 09	25	
	63	10	3830002826011	1 2100 00	25	
	50	15	3830002826028	1 2100 01	25	
	50	20	3830002826035	1 2100 02	25	
	50	25	3830002826042	1 2100 03	16	
	40	32	3830002826059	1 2100 04	16	
	40	40	3830002826066	1 2100 05	12	
	40	50	3830002826073	1 2100 06	8	
	16	65	3838963421092	1 2100 07	10	
	16	80	3838963421115	1 2100 08	5	
 Robinet cu sferă, manetă cu pârghie și dezaerator Corp din alamă forjată, conform DIN 17660, nichelat. Garnituri PTFE și NBR. Domeniu de temperatură de la -10 °C la 110 °C (Apa de la 0 °C la 110 °C).	40	15	3830002826523	1 2402 01	25	
	40	20	3830002826530	1 2402 02	25	
	40	25	3830002826547	1 2402 03	16	
	40	32	3830002826554	1 2402 04	16	
	25	40	3830002826561	1 2402 05	12	
 Robinet cu sferă, cu manetă tip "fluture" Corp din alamă forjată, conform cu DIN 17660, nichelat. Garnituri PTFE. Aplicații la temperaturi ale mediilor de la -30 °C la 150 °C (Apa de la 0 °C la 110 °C), pentru toate mediile neagresive precum apa, uleiul, aerul, păcura sau uleiul lubrifiant.	63	8	3830002826103	1 2100 19	25	
	63	10	3830002826110	1 2100 10	25	
	50	15	3830002826127	1 2100 11	25	
	50	20	3830002826134	1 2100 12	25	
	50	25	3830002826141	1 2100 13	16	
	40	32	3830002826158	1 2100 14		
 Robinet cu sferă cu Dezaerator cu manetă tip "fluture" Corp din alamă forjată, conform cu DIN 17660, nichelat. Garnituri PTFE und NBR. Domeniu de temperatură de la -10 °C la 110 °C (Apa de la 0 °C la 110 °C).	40	15	3830002826578	1 2402 11	25	
	40	20	3830002826585	1 2402 12	25	
	40	25	3830002826592	1 2402 13	16	
	40	32	3830002826608	1 2402 14	16	
 Robinet cu sferă, manetă cu pârghie. Corp din alamă forjată rezistentă la dezincare, conform DIN 17660 EN 12165. Garnituri PTFE. Aplicații la temperaturi ale mediilor de la -30 °C la 150 °C (Apa de la 0 °C la 110 °C), pentru toate mediile neagresive precum apa, uleiul, aerul, păcura sau uleiul lubrifiant.	50	15	3830002829531	1 2190 01	25	
	50	20	3830002829548	1 2190 02	25	
	50	25	3830002829555	1 2190 03	16	
	40	32	3830002829562	1 2190 04	16	
	40	40	3830002829579	1 2190 05	12	
	40	50	3830002829586	1 2190 06	8	
 Robinet cu sferă, cu trei căi Corp din alamă forjată, conform DIN 17660, nichelat. Garnituri PTFE. Aplicații la temperaturi ale mediilor de la -30 °C la 150 °C (Apa de la 0 °C la 110 °C), pentru toate mediile neagresive precum apa, uleiul, aerul, păcura sau uleiul lubrifiant.	40	15	3830002827049	1 2412 01	50	

* și pentru climatizare și instalații sanitare.

HERZ-Robinete cu sferă , execuție “nichelată”

Descriere	PN	Dim.	EAN 383 000282	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Robinet cu sferă și manetă din aluminiu Corp din alamă forjată conforma cu DIN 17660 EN 12165 execuție nichelată, garnituri din PTFE, racordare cu filet interior-exterior. Temperatură de funcționare: -30 °C ÷ +150 °C (în cazul apei 0 °C ÷ 110 °C). Pentru toate mediile neagresive precum apa, uleiul, aerul, păcura sau uleiul lubrifian.	63	8	6745	1 2160 09	25	
	63	10	6752	1 2160 00	25	
	50	15	6769	1 2160 01	25	
	50	20	6776	1 2160 02	25	
	50	25	6783	1 2160 03	16	
	40	32	6790	1 2160 04	16	
	40	40	6806	1 2160 05	12	
	40	50	6813	1 2160 06	8	
 HERZ-Robinet cu sferă și manetă din aluminiu tip fluture Corp din alamă forjată conforma cu DIN 17660 EN 12165 execuție nichelată, garnituri din PTFE, racordare cu filet interior-exterior. Temperatură de funcționare: -30 °C ÷ +150 °C (în cazul apei 0 °C ÷ 110 °C). Pentru toate mediile neagresive precum apa, uleiul, aerul, păcura sau uleiul lubrifian.	63	8	6820	1 2160 19	25	
	63	10	6837	1 2160 10	25	
	50	15	6844	1 2160 11	25	
	50	20	6851	1 2160 12	25	
	40	25	6868	1 2160 13	16	
	40	32	6875	1 2160 14	16	
 HERZ-Set format din dop și aerisitor manual pentru radiatoare Corp din alamă nichelată, etanșare cu garnitură tip O-ring și capac manevrabil din plastic. Conexiune cu filet G pentru radiatoare. Temperatură de funcționare: -10 °C ÷ +150 °C (în cazul apei 0 °C ÷ 110 °C).	10	1/2	7117	1 2330 01	50	
 HERZ-Cheie actionare aerisitor manual	-	-	-	1 2330 19		

Robinet cu sferă cu racord și garnitură plată

Descriere	PN	Dim.	EAN	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 Robinet cu sferă cu racord și garnitură plată Corp din alamă forjată, rezistentă la dezincare conform EN 12420, sferă cromată. Racord conform BS 864/2. P_{max} 16 bar (20 °C). Temperatură max.: 120 °C (5 bar).	16	15	3838963420644	1 2190 71	25	
	16	20	3838963420651	1 2190 72	25	
	16	25	3838963420668	1 2190 73	16	
	16	32	3838963420675	1 2190 74	16	
	16	40	3838963420682	1 2190 75	12	
	16	50	3838963420699	1 2190 76	8	
 Robinet cu sferă cu ax extins, cu racord și garnitură plată Corp din alamă forjată, rezistentă la dezincare conform EN 12420, sferă cromată. Racord conform BS 864/2. P_{max} 16 bar (20 °C). Temperatură max.: 120 °C (5 bar).	16	15	3838963420705	1 2190 81	25	
	16	20	3838963420712	1 2190 82	25	
	16	25	3838963420729	1 2190 83	16	
	16	32	3838963420736	1 2190 84	16	
	16	40	3838963420743	1 2190 85	12	
	16	50	3838963420750	1 2190 86	8	

HERZ-Robinet cu sferă, manetă cu pârghie și racord cu sertizare

 Robinet cu sferă, manetă cu pârghie, racord sertizat Corp din alamă forjată, rezistentă la dezincare, conform DIN 17660, racord cu sertizare la ambele capete, pentru țevă din material plastic.	16	15-16 x 2,0	3830002829654	P 7216 62	50	
		15-20 x 2,0	3830002829678	P 7220 62	50	
		25-26 x 3,0	3830002829685	P 7226 62	50	

Robinete cu bilă*

 HERZ-Robinet cu bilă, piuliță olandeză și manetă cu pârghie Corp din alamă forjată, conform DIN 17660, nichelat, garnituri PTFE și NBR. Plaja de temperaturi între -10 °C și 110 °C (în cazul apei, plaja de temperaturi între 0 °C și 110 °C). Pentru toate mediile neagresive precum apa, uleiul, aerul, păcura sau uleiul lubrifiant.	16	15	3830002827773	1 2442 01	50	
	16	20	3830002827780	1 2442 02	50	
 HERZ-Robinet cu bilă, piuliță olandeză și manetă tip "fluture" Corp din alamă forjată potrivit DIN 17660, nichelat, garnituri PTFE și NBR. Plaja de temperaturi între -10 °C și 110 °C (în cazul apei, plaja de temperaturi între 0 °C și 110 °C). Pentru toate mediile neagresive precum apa, uleiul, aerul, păcura sau uleiul lubrifiant.	16	15	3830002827797	1 2442 11	50	
	16	20	3830002827803	1 2442 12	50	

* numai încălzire.

HERZ-Robinete cu sferă

Descriere	PN	Dim.	EAN 383 000282	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Robinet colțar cu filtru pentru apă 1/2 x 3/8 si 1/2 x 3/4 Corp din alamă forjată, execuție cromată, etanșare cu garnitură tip O-ring și filtru din oțel inoxidabil inclus. Temperatură de funcționare: 0 °C ÷ +90 °C. Pentru instalații sanitare.	16	10	7407	1 2553 01	50	
 HERZ-Robinet colțar pentru apă 1/2 x 3/8 si 1/2 x 1/2 Corp din alamă forjată cromată, etanșare cu garnitură tip O-ring (fără filtru). Temperatură de funcționare: 0 °C ÷ +90 °C. Pentru instalații sanitare.	16	20	7414	1 2554 01	50	
 HERZ-Robinet colțar pentru apă 1/2 x 3/8 si 1/2 x 1/2 Corp din alamă forjată cromată, etanșare cu garnitură tip O-ring (fără filtru). Temperatură de funcționare: 0 °C ÷ +90 °C. Pentru instalații sanitare.	16	10	7377	1 2550 01	50	
	16	15	7384	1 2551 01	50	
 HERZ-Robinet colțar pentru apă 1/2 x 3/4 (fără piesa detasabilă devine 1/2 x 3/8) Corp din alamă forjată cromată, etanșare cu garnitură tip O-ring (fără filtru). Temperatură de funcționare: 0 °C ÷ +90 °C. Pentru instalații sanitare, folosit în general pentru mașina de spălat.	16	20	7391	1 2552 01	50	
 HERZ-Robinet dublu serviciu cu manetă din aluminiu Corp din alamă forjată, execuție nichelată, etanșare cu teflon la sfera și două garnituri tip O-ring la tija sferei. Temperatură de funcționare: -10 °C ÷ +110 °C (în cazul apei 0 °C ÷ 110 °C). Pentru instalații sanitare și grădina. Pentru toate mediile neagresive precum apa, uleiul, aerul, păcura sau uleiul lubrifiant.	16	15	7230	1 2503 01	50	
	16	20	7247	1 2503 02	50	
 HERZ-Robinet dublu serviciu cu manetă din aluminiu tip fluture Corp din alamă forjată, execuție nichelată, etanșare cu teflon la sfera și două garnituri tip O-ring la tija sferei. Temperatură de funcționare: -10 °C ÷ +110 °C (în cazul apei 0 °C ÷ 110 °C). Pentru instalații sanitare și grădina. Pentru toate mediile neagresive precum apa, uleiul, aerul, păcura sau uleiul lubrifiant.	16	15	7278	1 2503 11	50	
	16	20	7285	1 2503 12	50	
 HERZ-Robinet dublu serviciu cu manetă din aluminiu și stuț pentru cuplă rapidă	16	15	7254	1 2502 01	50	
	16	20	7261	1 2502 02	50	
 HERZ-Robinet cu dublu serviciu cu manetă din aluminiu tip fluture și stuț pentru cuplă rapidă	16	15	7292	1 2502 11	50	
	16	20	7308	1 2502 12	50	

Robinete de închidere cu sertar

Descriere	DN	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 Robinet de închidere cu sertar dublu Sertar dublu din alamă, execuție galbenă, filet interior-interior, cu garnituri din teflon special. Robinet de închidere cu sertar dublu, cu 2 bosaje filetate Execuție galbenă, filet interior-interior, cu 2 bosaje filetate și un dop filetat. DN 15–DN 50: 2 bosaje filetate 1/4, 1 dop filetat 1 0272 09 înșurubat. DN 65–DN 80: 2 bosaje filetate 3/8, 1 dop filetat 1 0272 00 înșurubat. Ventilele de golire 0270, 0275 se comandă separat. 4112	15	1/2	40260 9	1 4112 01	10	
	20	3/4	40270 8	1 4112 02	10	
	25	1	40280 7	1 4112 03	10	
	32	1¼	40290 6	1 4112 04	5	
	40	1½	40300 2	1 4112 05	5	
	50	2	40310 1	1 4112 06	5	
	65	2½	40320 0	1 4112 07	1	
	80	3	40330 9	1 4112 08	1	
	20	3/4	40340 8	1 4112 12	10	
	25	1	40350 7	1 4112 13	10	
	32	1¼	40360 6	1 4112 14	5	
	40	1½	40370 5	1 4112 15	5	
	50	2	40380 4	1 4112 16	5	
	65	2½	40390 3	1 4112 17	1	
	80	3	40400 9	1 4112 18	1	

Robinete de închidere cu sertar pană

 HERZ-Robinet de închidere cu sertar pană, cu tijă neascendentă, "BS" Execuție galbenă, din alamă rezistentă la dezincare, filet interior-interior, filet de țevă Rp potrivit ISO 7-1. Temperatură de funcționare: -10 °C ÷ +100 °C, PN 16, pentru toate mediile neagresive precum apa, aburul sau uleiul hidraulic.	15	1/2	40410 8	1 4113 01	10	
	20	3/4	40420 7	1 4113 02	10	
	25	1	40430 6	1 4113 03	10	
	32	1¼	40440 5	1 4113 04	5	
	40	1½	40450 4	1 4113 05	5	
	50	2	40460 3	1 4113 06	5	

Accesorii

 Cochilii termoizolante pentru: Robinete de închidere STRÖMAX Robinete de închidere STRÖMAX-D Robinete de reglare STRÖMAX-R Robinete de reglare STRÖMAX-M cu prize de presiune Găurile pentru prizele de presiune pot fi tăiate cu un cuțit. Pentru separator de impurități HERZ DN 32–80.	1/2	40110 7	1 4095 01	1	
	3/4	40120 6	1 4095 02	1	
	1	40130 5	1 4095 03	1	
	1¼	40140 4	1 4095 04	1	
	1½	40150 3	1 4095 05	1	
	2	40160 2	1 4095 06	1	
	2½	40170 1	1 4095 07	1	
	3	40180 0	1 4095 08	1	

Robinete de închidere tip "D", modele cu scaun înclinat și filet interior, etanșare dublă a țigii ventilului cu ajutorul garniturilor de tip O-ring

Descriere	kvs	DN	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 4125 D STRÖMAX-D	STRÖMAX-D-Robinet de închidere, cu scaun înclinat și filet interior					
	Execuție galbenă, filet interior-interior, țigă neascendentă, etanșare dublă a țigii ventilului cu ajutorul garniturilor de tip O-ring.					
	Etanșarea scaunului robinetului se face cu garnitură de tip O-ring.					
	Conectori compresie:					
	DN 15: Model universal cu mufe speciale pt. țevi filetate și conectori de compresie.					
	DN 20: Adaptor (niplu conector) cod 1 6266 20 și conectori de compresie G 3/4.					
	Adaptorul și conectorii de compresie se comandă separat.					
 4125 AD STRÖMAX-AD	STRÖMAX-AD-Robinet de închidere, model cu scaun înclinat și filet interior.					
	Execuție la fel ca STRÖMAX-D, excepție făcând faptul că, corpul este prevăzut și cu 2 bosaje filetate și un dop.					
	DN 15÷DN 50: 2 bosaje filetate 1/4 echipate cu dop filetat cod 1 0273 09					
	DN 65÷DN 80: 2 bosaje filetate 3/8 echipate cu dop filetat cod 1 0273 00.					
	Robinetele de golire cod 0276 se comandă separat.					
	Conectori compresie:					
	DN 15: Model universal cu mufe speciale pt. țevi filetate și conectori de compresie.					
	DN 20: Adaptor (niplu conector) cod 1 6266 20 și conectori de compresie G 3/4.					
	Adaptorul și conectorii de compresie se comandă separat.					

Robinete de închidere, modele cu scaun înclinat și filet interior țigă ascendentă, etanșată, cu manșon opritor

 4115 STRÖMAX	STRÖMAX-Robinet de închidere, model cu scaun înclinat și filet interior, țigă ascendentă, etanșată, cu manșon opritor.					
	Execuție galbenă, filet interior-interior, țigă neascendentă, etanșare dublă a țigii ventilului cu ajutorul garniturilor de tip O-ring.					
	Conectori compresie:					
	DN 15÷DN 50: Model universal cu mufe speciale pentru țevi filetate și conectori de compresie.					
	DN 20: Adaptor (niplu conector) cod 1 6266 20 și conectori de compresie G 3/4.					
	Adaptorul și conectorii de compresie se comandă separat.					
 4115 A STRÖMAX-A	STRÖMAX-A-Robinet de închidere, model cu scaun înclinat și filet interior, țigă ascendentă, etanșată, cu manșon opritor.					
	Execuție identică cu modelul STRÖMAX, seria 4115 dar, corpul este prevăzut și cu 2 bosaje filetate și un dop.					
	DN 15÷DN 50: 2 bosaje filetate 1/4 echipate cu dop, cod 1 0273 09					
	DN 65÷DN 80: 2 bosaje filetate 3/8 echipate cu dop, cod 1 0273 00.					
	Robinetele de golire cod 0276 se comandă separat.					

Separatoare de impurități, cu mărimea ochiului de sită 0,5 mm

Descriere	PN	kvs	DN	Dim.	EAN	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 Separator de impurități Corp din alamă forjată, cu filet interior-interior. Sită din oțel inoxidabil. Temperatură de funcționare: -10 °C ÷ +110 °C (pentru apă între 0 °C ÷ 110 °C).	16	2,55	15	1/2	3830002827070	1 2662 01	25	
	16	5,60	20	3/4	3830002827087	1 2662 02	25	
	16	8,20	25	1	3830002827094	1 2662 03	16	

Separatoare de impurități, cu mărimea ochiului de sită 0,75 mm

 HERZ-Separator de impurități cu sită din oțel crom-nichel, mărimea ochiului de sită 0,75 mm. Execuție galbenă, cu filet interior-interior.	16	21,5	32	1¼	41480 0	1 4111 14	5	
	16	30,0	40	1½	41490 9	1 4111 15	5	
	16	42,0	50	2	41500 5	1 4111 16	5	
	16	64,3	65	2½	41510 4	1 4111 17	1	
	16	148,6	80	3	41520 3	1 4111 18	1	

Separatoare de impurități cu robinet de golire

 HERZ-Separator de impurități cu sită din oțel crom-nichel, mărimea ochiului de sită 0,75 mm. Corp din alamă forjată, cu filet interior-interior. Conectori compresie: DN 15: Model universal cu mufe speciale pentru țevi filetate și conectori de compresie. DN 20: Adaptor (niplu conector) cod 1 6266 20 și conectori de compresie G 3/4. Adaptorul și conectorii de compresie se comandă separat.	16	3,1	15	1/2	39000 5	1 4111 41	10	
	16	7,1	20	3/4	39010 4	1 4111 42	10	

Robinet de închidere racord stingere incendii

 HERZ-Robinet închidere racord stingere incendii. Pentru furtun de pompieri-cuplă tip C. Filet exterior G 2 închidere. Special pentru hidranți de perete conform DIN 14461-1, sau conform DIN 14461-6; pentru conducte de apă de stingere a incendiilor "umed" și "umed-uscă". Racord pentru furtun de pompieri cu cuplă tip C din aluminiu (DIN 14307) sau alamă (DIN 86204).	90,0	50	2	76840 8	1 4115 53	10	
---	------	----	---	---------	-----------	----	--

Robinete de umplere și golire a cazanelor

Descriere	PN	Dim.	EAN 900417 4	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Robinet cu cep pentru golire și umplere cazane model THERMOFLEX. Corp din alamă, cu secțiune de curgere, de mare capacitate, ușor manevrabil, datorită montajului cu arc și a etanșării cu garnitură de tip O-ring. Racord la țevi cu filet exterior, racord portfurtun cu capac și lanț. Racordul portfurtun se comandă separat.	10	10	41030 7	1 4119 00	20	
	10	15	41040 6	1 4119 01	20	
	10	20	41050 5	1 4119 02	20	

Robinete de umplere și golire a cazanelor

 Robinet pentru golire și umplere cazane. Corp din alamă forjată, conform DIN 17660, nichelat, garnitură EPDM. Capacul de închidere este utilizat și pentru acționare și este asigurat cu lanț împotriva pierderii. Pentru utilizare în sisteme de încălzire cu apă până la 110 °C, presiune maximă de lucru 10 bar.	10	15	3830002829050	1 2512 11	25	
 Robinet cu sferă pentru golire cu racord portfurtun cu piuliță olandeză 1/2 și capac cu garnitură de cauciuc pentru închidere Corp din alamă forjată, conform DIN 17660, garnituri PTFE și NBR. Temperatură de funcționare: -10 °C ÷ +110 °C (în cazul apei 0 °C ÷ 110 °C). Pentru toate mediile neagresive precum apa, uleiul, aerul, păcura sau uleiul lubrifiant.	12,5	15	3830002829098	1 2512 01	50	
	12,5	20	3830002827162	1 2512 02	20	

Robinete multifuncționale cu sferă

 HERZ-Robinet multifuncțional cu sferă, roată de manevră roșie și termometru 0÷120 °C. Robinet cu sferă cu 4 căi, din alamă forjată, conform DIN 17660, execuție nichelată. Corpul robinetului dispune de 2 mufe filetate și de un racord cu filet exterior asigurat cu un capac cu etanșare plană. Canalizarea în formă de T din sferă oferă multe posibilități de utilizare, cum ar fi curățarea sau umplerea instalațiilor.	25	20	3830002829463	1 2414 02	20	
	25	25	3830002829500	1 2414 03	10	
	25	32	3830002829487	1 2414 04	10	
 HERZ-Robinet multifuncțional cu sferă cu roată de manevră albastră și termometru 0÷120 °C. Robinet cu sferă cu 4 căi, din alamă forjată nichelată, conform DIN 17660. Corpul robinetului dispune de 2 mufe filetate și de un racord cu filet exterior asigurat cu un capac cu etanșare plană. Canalizarea în formă de T din sferă oferă multe posibilități de utilizare, cum ar fi curățarea sau umplerea instalațiilor.	25	20	3830002829470	1 2415 02	20	
	25	25	3830002829517	1 2415 03	10	
	25	32	3830002829494	1 2415 04	10	

HERZ-Clapete de sens

Descriere		Dim.		EAN	Nr. comandă	Cant. minimă	€
	HERZ-Clapetă de sens cu arc Corp din alamă forjată, garnituri din NBR, PN 10 Pentru sisteme de încălzire. Temperatură de funcționare: 0 °C ÷ +80 °C.	G 1/2	15	3838963420859	1 2622 11	10	
		G 3/4	20	3838963420866	1 2622 12	10	
		G 1	25	3838963420873	1 2622 13	10	
		G 1¼	32	3838963420880	1 2622 14	10	
		G 1½	40	3838963420897	1 2622 15	5	
		G 2	50	3838963420903	1 2622 16	5	

Robinet cu sferă cu capac

Descriere	PN	Dim.	EAN	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 Robinet cu sferă, cu capac Corp din alamă forjată conform DIN 12420, Garnituri din PTFE. Domeniu de temperatură de la -10 °C la 110 °C (Apa de la 0 °C la 110 °C).	16	20	3838963363309	1 2105 02	25	

Robinete cu sferă

	Robinet cu sferă și clapetă de sens pentru pompe Corp din alamă forjată, nichelat, cu garnituri din Teflon și garnituri tip O-Ring din EPDM pentru clapetă. Domeniul de temperatură este de la 0 °C la +110 °C.		16	25	3830002827209	1 2268 03	16	
			16	32		1 2268 04	16	
	Robinet cu sferă pentru pompe Corp din alamă forjată, nichelat, cu garnituri din Teflon și garnituri tip O-Ring din EPDM pentru clapetă. Domeniul de temperatură este de la 0 °C la +110 °C.		16	25	3830002827216	1 2269 03	16	
			16	32		1 2269 04	16	
	Clapetă de sens pentru pompă Corp din alamă forjată, nichelat, cu garnituri din EPDM, PN 25, DN 20, DN 25. Domeniul de temperatură este de la 0 °C la +90 °C.		25	25	3830002827636	1 2634 03	25	
			25	32		1 2634 04	25	
	Robinet cu sferă și manetă fluture, clapetă antiretur, mufe filetate. Corp din alamă rezistentă la dezincare, conform DIN 17660, execuție galbenă, garnituri de etanșare din PTFE și EPDM, clapetă antiretur încorporată, realizată din material plastic. Domeniul de temperaturi cuprins între -10 °C și +90 °C (apa de la 0 °C până la +90 °C).		16	15	3830002829357	1 2110 01	25	
			16	15	3830002829739	1 2110 02	25	

Armături de siguranță

Descriere	PN	Dim.	EAN	Nr. comandă	Cant. minimă	€	
	Grup de siguranță pentru cazane Pentru sisteme de încălzire. Temperatură de funcționare: 0 °C ÷ +110 °C.	2,5	G1	3830002827759	1 2104 04	6	
		3	G1	3830002827766	1 2104 14	1	
	Termomanometru cu garnituri din EPDM. Pentru sisteme de încălzire. Temperatură de funcționare: 0 °C ÷ +110 °C.	4	15	3830002827735	1 2670 01	1	
	Supapă de siguranță cu membrană Corp din alamă forjată, capac de plastic și garnituri din EPDM. Pentru sisteme de încălzire. Temperatură de funcționare: 0 °C ÷ +110 °C. Pentru cazane cu putere termică până la 75 kW, DN 15.	2,5	15	3830002827544	1 2611 01	100	
		3	15	3830002827551	1 2612 01	100	
		6	15	3830002827568	1 2613 01	100	
	Supapă de siguranță cu membrană Corp din alamă forjată, cu capac de plastic și garnituri din EPDM. Pentru sisteme de încălzire. Temperatură de funcționare: 0 °C ÷ +110 °C. Pentru cazane cu putere termică până la 100 kW, DN 14.	2,5	20	3830002827438	1 2604 02	100	
		3	20	3830002827445	1 2605 02	50	
		6	20	3830002827452	1 2606 02	100	
	Pentru cazane cu putere termică până la 200 kW, DN 25.	2,5	25	3830002827469	1 2607 03	30	
		3	25	3830002827490	1 2608 03	50	
		6	25	3830002827476	1 2667 03	50	
		8	25	3830002827483	1 2687 03	50	
	Pentru cazane cu putere termică până la 350 kW, DN 28.	2,5	32	3830002827506	1 2609 04	30	
		3	32	3830002827513	1 2610 04	30	
		6	32	3830002827520	1 2669 04	12	
8		32	3830002827537	1 2689 04	12		

HERZ-Dezaerator automat

	HERZ-Dezaerator automat Corp din alamă forjată, garnituri EPDM. Temperatură de funcționare: 0 °C ÷ +110 °C. Capac plastic negru.	10	3/8	3830002827711	1 2630 00	50	
	Cu clapetă de sens.	10	1/2	3830002827704	1 2630 01	50	
	HERZ-Dezaerator automat FWW Corp din alamă forjată, garnituri EPDM, cu funcție de închidere. Temperatură de funcționare: 0 °C ÷ +110 °C. Capac plastic roșu.	10	3/8	3830002829784	1 2630 10	50	
	Cu clapetă de sens.	10	3/8	3830002829791	1 2630 11	50	
	Clapetă de sens Corp din alamă, cu O-Ring, PN 10, G 1/2. Domeniul de temperatură este de la 0 °C la +100 °C. Rp 1/2 – Rp 3/8.	10	15	3830002827612	1 2621 01	25	

Robinete HERZ pentru reglarea debitului pe coloane, cu racorduri prin presare

Descriere	kvs	DN	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 Robinet HERZ pentru reglarea debitului pe coloană, cu caracteristică liniară și cu diafragmă pentru măsurarea presiunii diferențiale, scaun înclinat și supape de măsurare. Corp din alamă rezistentă la dezincare, afișaj digital al treptelor de prereglare în vizorul roții de manevră, etanșare tijă cu garnitură dublă tip O-ring, prereglare prin limitarea cursei, 2 supape de măsurare (1 0284), pentru măsurarea presiunii diferențiale. Supapa de măsurare rapidă cu lungime mărită, sau robinetul de golire, se comandă separat. În ambele capete, racord prin presare pentru țevile din cupru și oțel moale. 4017 M	2,00	15 - 15 x 1	34018 5	C 4017 01	10	
	2,00	15 - 18 x 1	34019 2	C 4017 31	10	
	0,52	15 LF - 15 x 1	34020 8	C 4017 11	10	
	0,52	15 LF - 18 x 1	34021 5	C 4017 12	10	
	0,95	15 MF - 15 x 1	34022 2	C 4017 21	10	
	0,95	15 MF - 18 x 1	34023 9	C 4017 22	10	
	3,60	20 - 22 x 1	34024 6	C 4017 02	10	
	6,50	25 - 28 x 1,2	34025 3	C 4017 03	10	
	13,30	32 - 35 x 1,5	34026 0	C 4017 04	5	
	18,50	40 - 42 x 1,5	34027 7	C 4017 05	5	
	33,00	50 - 54 x 1,5	34028 4	C 4017 06	5	
 Robinet HERZ pentru reglarea debitului pe coloană, cu caracteristică liniară și scaun înclinat Corp din alamă rezistentă la dezincare, prereglare prin limitarea cursei, afișaj digital al treptelor de prereglare, în vizorul roții de manevră. În ambele capete, racord prin presare pentru țevile din cupru și oțel moale. 4017 R	2,00	15 - 15 x 1	34029 1	C 4017 61	10	
	2,00	15 - 18 x 1	34030 7	C 4017 71	10	
	3,60	20 - 22 x 1	34031 4	C 4017 62	10	
	6,50	25 - 28 x 1,2	34032 1	C 4017 63	10	
	13,30	32 - 35 x 1,5	34033 8	C 4017 64	5	
	18,50	40 - 42 x 1,5	34034 5	C 4017 65	5	
	33,00	50 - 54 x 1,5	34035 2	C 4017 66	5	

Robinet HERZ cu sferă și racorduri prin presare

Descriere	PN	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 Robinet HERZ cu sferă, certificat WRAS Corp din alamă rezistentă la dezincare, sferă cromată cu trecere completă. În ambele capete, racorduri prin presare pentru țevile din cupru și oțel moale. Plaja de temperaturi este cuprinsă între -30 °C și 150 °C (apa de la 0 °C până la 110 °C).	50	15 - 15 x 1	34000 0	C 2190 01	25	
	50	15 - 18 x 1	34001 7	C 2190 11	25	
	50	20 - 22 x 1	34002 4	C 2190 02	25	
	50	25 - 28 x 1,2	34003 1	C 2190 03	20	
	40	32 - 35 x 1,5	34004 8	C 2190 04	16	
	40	40 - 42 x 1,5	34005 5	C 2190 05	8	
	40	50 - 54 x 1,5	34006 2	C 2190 06	4	

Robinet HERZ cu sferă și racorduri prin presare

Descriere	kvs	PN	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 Robinet HERZ cu sferă, certificat WRAS Corp din alamă rezistentă la dezincare, sferă cromată, cu trecere completă. În ambele capete, racorduri prin presare pentru țevile din cupru și oțel moale. Plaja de temperaturi este cuprinsă între -30 °C și 150 °C (apa de la 0 °C până la 110 °C).	50	15	15 x 1	34007 9	C 2206 41	25	
	50	15	18 x 1	34008 6	C 2206 81	25	
	50	20	22 x 1	34009 3	C 2206 42	25	
	50	25	28 x 1,2	34010 9	C 2206 43	20	
	40	32	35 x 1,5	34011 6	C 2206 44	16	
	40	40	42 x 1,5	34012 3	C 2206 45	8	
	40	50	54 x 1,5	34013 0	C 2206 46	4	

Separator HERZ de impurități, cu racorduri prin presare

 Separator de impurități pentru apă. Sită din oțel inoxidabil, formă de Y, din alamă, pentru instalațiile de apă rece și de încălzire. În ambele capete, racorduri prin presare pentru țevile din cupru și oțel moale. Plaja de temperaturi este cuprinsă între -30 °C și 150 °C (apa de la 0 °C până la 110 °C).	2,55	16	15 - 15 x 1	34014 7	C 2662 01	25	
	2,55	16	15 - 18 x 1	34015 4	C 2662 11	25	
	5,60	16	20 - 22 x 1	34016 1	C 2662 02	25	
	8,20	16	25 - 28 x 1,2	34017 8	C 2662 03	16	
 Separator HERZ de impurități cu sită fină din oțel nichel crom, din alamă rezistentă la dezincare, distanță ochiuri de sită 0,75 mm. În ambele capete, racorduri prin presare pentru țevile din cupru și oțel moale.	21,5	16	32 - 35 x 1,5	34036 9	C 4111 74	5	
	30,0	16	40 - 42 x 1,5	34037 6	C 4111 75	5	
	42,0	16	50 - 54 x 1,5	34038 3	C 4111 76	5	

Fiting HERZ cu racorduri prin presare

 Piesă de trecere HERZ cu filet exterior. Racord prin presare pentru țevile din cupru și oțel moale și filet exterior tip conic.	15 x 1/2	34039 0	C 6250 01	10	
	18 x 1/2	34040 6	C 6250 11	10	
	22 x 3/4	34041 3	C 6250 02	10	
	28 x 1	34042 0	C 6250 03	4	
	35 x 1¼	34043 7	C 6250 04	2	
	42 x 1½	34044 4	C 6250 05	2	
	54 x 2	34045 1	C 6250 06	2	

HERZ-Micro-module termice

Pentru sisteme descentralizate de încălzire a apei

Descriere	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Stație de transfer pentru locuințe (WÜS) DELUXE Stație compactă de transfer pentru prepararea apei calde și transferul de căldură către sistemul de încălzire cu radiatoare, echipată cu schimbător de căldură din inox cu plăci lipite cu Cu/Ni, construit conform principiului contracurentului. Regulator central de temperatură, pentru reglarea temperaturii apei calde, în funcție de presiunea de curgere a apei reci. Montajul se poate face aparent sau îngropat. Racordarea țevelor la stația de transfer se realizează prin intermediul unui sistem de montaj patentat cu consolă de pre-montaj, nemaifiind necesară niciun fel de reglare complicată sau care necesită timp și nici lucrări de ajustare la instalații. Posibilitate de racordare a robinetelor cu sferă opțional, din perete sau din pardoseală. - Disponibilitate permanentă pentru pregătirea apei calde și în modul de funcționare pentru vară, prin comutarea în sistem bypass, reglată în funcție de temperatură - Protecție antiopărire prin intermediul vanei de amestec HERZ pentru apă potabilă - Regulator de presiune diferențială, reglat la valori fixe, cu robinet de zonă integrat și mecanism termic de acționare pentru reglarea temperaturii - Adaptor pentru contoarele de apă - Adaptor pentru calorimetre - Separator de impurități cu sită fină pentru sistemul de încălzire în punctul de intrare a stației – primar și pe retur- secundar - Temperatură maximă de funcționare 90 °C - Presiune maximă de funcționare 10 bar - Presiune minimă apă rece 2,8 bar - Rată de descărcare 15 l/min (10/52 °C) - Putere schimbător de căldură 35 kW Accesoriiile se comandă separat: - HERZ-Consolă pre-montaj 1 4008 04 - HERZ-Cutie pentru montajul îngropat 1 4008 06 - HERZ-Capac pentru montajul aparent 1 4008 08	68000 7	1 4008 25	1	
 HERZ-Stație de transfer pentru locuințe (WÜS) DELUXE cu circuit de prioritate apă caldă Stație compactă de transfer pentru prepararea apei calde și transferul de căldură către sistemul de încălzire cu radiatoare, echipată cu schimbător de căldură din inox cu plăci lipite cu Cu/Ni, construit conform principiului contracurentului. Regulator central pentru temperatură pentru reglarea temperaturii apei calde, în funcție de presiunea de curgere a apei reci. Montajul se poate face aparent sau îngropat. Racordarea țevelor la stația de transfer se realizează prin intermediul unui sistem de montaj patentat cu consolă de pre-montaj, nemaifiind necesare nici un fel de reglare complicată sau care necesită timp și nici lucrări de ajustare la instalații. Posibilitate de racordare a robinetelor cu sferă opțional, din perete sau din pardoseală. - Disponibilitate permanentă pentru pregătirea apei calde și în modul de funcționare pentru vară, prin comutarea în sistem bypass, reglată în funcție de temperatură - Protecție antiopărire prin intermediul vanei de amestec încorporată pentru apă potabilă - Regulator de presiune diferențială pe circuitul de încălzire, fixat și blocat cu robinet de zonă integrat și dispozitiv de acționare termică pentru reglarea temperaturii din ambient - Adaptor pentru contoarele de apă - Adaptor pentru calorimetre - Separator de impurități cu sită fină pentru sistemul de încălzire în punctul de intrare a stației – primar și pe retur- secundar - Prioritate apă caldă, la prepararea de apă caldă este întreruptă funcția de încălzire - Temperatură maximă de funcționare 90 °C - Presiune maximă de funcționare 10 bar - Presiune minimă apă rece 2,8 bar - Rată de descărcare 15 l/min (10/52 °C) - Putere schimbător de căldură 35 kW Accesoriiile se comandă separat: - HERZ-Consolă pre-montaj 1 4008 04 - HERZ-Cutie pentru montajul îngropat 1 4008 06 - HERZ-Capac pentru montajul aparent 1 4008 08	68360 2	1 4008 24	1	

DELUXE

 HERZ-Cutie pentru montajul îngropat pentru micro-modul termic DELUXE, STANDARD sau PROJECT Cutie pentru Micro-modul termic DELUXE, STANDARD sau PROJECT din tablă de oțel galvanizat L x l x A = 650 x 850 x 200 incl. cadrul de fixare. Cadrul și ușile frontale albe, vopsite prin pulverizare (RAL 9003).	68140 0	1 4008 06	1	
 HERZ-Capac pentru micro-module termice. Din tablă de oțel galvanizat cu cadru de fixare pentru micro-module termice DELUXE, STANDARD sau PROJECT. Cadru frontal și uși frontale albe, vopsite prin pulverizare (RAL 9003), ușile frontale cu dispozitiv de blocare. Dimensiuni L x l x A: 500 x 800 x 200 mm, inclusiv elemente de fixare.	68150 9	1 4008 08	1	


Micro-module termice

Pentru sisteme descentralizate de încălzire a apei

Descriere	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Stație de transfer pentru locuințe (WÜS) DELUXE Light Stație compactă de transfer pentru prepararea apei calde și transferul de căldură către sistemul de încălzire cu radiatoare, echipată cu schimbător de căldură din inox cu plăci lipite cu Cu/Ni, construit conform principiului contracurentului. Regulator central pentru temperatură pentru controlul temperaturii apei calde, în funcție de presiunea de curgere a apei reci. Montajul se poate face aparent sau îngropat. Racordarea țevilor la stația de transfer se realizează prin intermediul unui sistem de montaj patentat cu consolă de pre-montaj, nemaifiind necesare niciun fel de reglare complicată, sau care necesită timp și nici lucrări de ajustare la instalații. Posibilitate de racordare a robinetelor cu sferă opțional din perete sau din pardoseală. - Temperatură maximă de funcționare 90 °C - Presiune maximă de funcționare 10 bar - Presiune minimă apă rece 2,8 bar - Rată de descărcare 15 l/min (10/52 °C) - Putere schimbător de căldură 35 kW Accesorii se comandă separat: - HERZ-Consolă pre-montaj 1 4008 04 - HERZ-Cutie pentru montajul îngropat 1 4008 06 - HERZ-Capac pentru montajul aparent 1 4008 08	68110 3	1 4008 50	1	
ca mai sus, dar cu conducte izolate.		1 4008 90	1	
Pachet încălzire 1: Echipare cu robinet de zonă și acționare termică pentru reglarea temperaturii de încălzire.		1 4018 02	1	
Pachet încălzire 2: Echipare cu regulator de presiune diferențială fixat la 23 kPa.		1 4018 03	1	
Pachet încălzire 3: Echipare cu regulator de presiune diferențială fixat la 23 kPa cu robinet de zonă integrat și acționare termică pentru reglarea temperaturii de încălzire.		1 4018 04	1	
ca mai sus, dar cu conducte izolate.		1 4008 91	1	
Pachet Confort: Modernizarea HERZ-Micro-modul termic DELUXE Light, cu un racord de bypass a circuitului de încălzire pentru disponibilitatea de funcționare în regim de vară.		1 4018 00	1	
Pachet Siguranță: Protecție contra opăririi prin intermediul unei vane de amestec HERZ montate pentru apă potabilă. Cutie pentru montajul îngropat HERZ - DELUXE sau Capacul pentru HERZ-DELUXE se comandă separat.		1 4018 01	1	
 HERZ-Stație de transfer pentru locuințe (WÜS) STANDARD Stație compactă de transfer pentru prepararea apei calde și transferul de căldură către sistemul de încălzire cu radiatoare, echipată cu schimbător de căldură din inox cu plăci lipite cu Cu/Ni construit conform principiului contracurentului. Regulator central pentru temperatură, pentru controlul temperaturii apei calde, în funcție de presiunea de curgere a apei reci. Montajul se poate face îngropat sau aparent. Racordare la conducta de la stația de transfer cu robinet cu sferă și manetă fluture. - Protecție contra opăririi prin intermediul unei vane de amestec HERZ, montate pentru apa de consum - Regulator de presiune diferențială pe circuitul de încălzire, reajustată fix - Adaptor pentru contoarele de apă - Adaptor pentru calorimetre - Separator de impurități cu sită fină pentru sistemul de încălzire în punctul de intrare a stației – primar și pe retur- secundar - Temperatură maximă de funcționare 90 °C - Presiune maximă de funcționare 10 bar - Presiune minimă apă rece 2,8 bar - Rată de descărcare 15 l/min (10/52 °C) - Putere schimbător de căldură 35 kW Accesorii se comandă separat: - HERZ-Cutie pentru montajul îngropat 1 4008 06 - HERZ-Capac pentru montajul aparent 1 4008 08	68010 6	1 4008 23	1	
 HERZ-Stație de transfer pentru locuințe (WÜS) PROJECT - Stație compactă de transfer pentru prepararea apei calde și transferul de căldură către sistemul de încălzire, echipată cu radiatoare cu schimbător de căldură din inox cu plăci lipite cu Cu/Ni, construit conform principiului contracurentului. Regulator central pentru temperatură pentru controlul temperaturii apei calde, în funcție de presiunea de curgere a apei reci. Montajul se poate face aparent sau îngropat. - Antiopărire prin intermediul vanei de amestec încorporată, pentru apă de consum. - Adaptor pentru contoarele de apă - Adaptor pentru calorimetre, piesă de legătură pentru senzorul de temperatură pe separatorul de impurități de pe tur - Temperatură maximă de funcționare 90 °C - Presiune maximă de funcționare 10 bar - Presiune minimă apă rece 2,8 bar - Rată de descărcare 15 l/min (10/52 °C) - Putere schimbător de căldură 35 kW Accesorii se comandă separat: - HERZ-Cutie pentru montajul îngropat 1 4008 06 - HERZ-Capac pentru montajul aparent 1 4008 08	68020 5	1 4008 21	1	
 HERZ-Set piese pentru echiparea Bypass pentru micro-module termice PROJEKT Set piese suplimentare pentru echiparea micro-modulului termic PROJEKT, compus dintr-un separator de impurități, robinet termostatic cu limitator temperatură de recirculare și racorduri pentru țevi.	68160 8	1 4008 18	1	

Micro-module termice

Pentru sisteme descentralizate de încălzire a apei

Descriere	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Station de transfer pentru locuințe (WÜS) Viena FBH Stație compactă de transfer pentru prepararea apei calde și transferul de căldură către sistemul de încălzire echipată cu schimbător de căldură din inox cu plăci lipite cu Cu/Ni conform principiului contracurentului. Regulator central pentru temperatură pentru controlul temperaturii apei calde, în funcție de presiunea de curgere a apei reci. Montaj sub tencuială. Conducta de conectare de la stația de transfer prin intermediul unui sistem unic de montare patentat cu consolă pre-montaj, care elimină reglajele complicate și consumatoare de timp și de efort pentru adaptarea instalațiilor. Posibilitate de racordare a robinetelor cu sferă, opțional din perete, sau din pardoseală. Al doilea schimbător de căldură ca sistem de separare, robinet de zonă de închidere cu valoare fixă de control cu ajutorul capului termostatic cu sondă pentru racordarea la încălzirea în pardoseală și vas de expansiune, supapa de siguranță cu membrană pentru protecția circuitului de încălzire. - Opțional, disponibilitate permanentă pentru pregătirea apei calde și în modul de funcționare pentru vară, prin comutarea în sistem bypass, reglată în funcție de temperatură - Protecție împotriva opăririi, HERZ- Vană de amestec pentru apă de consum - Regulator de presiune diferențială pe circuitul de încălzire, fixat cu robinet de zonă integrat și dispozitiv de acționare termică pentru reglarea temperaturii din ambient - Robinet de reglare și comandă presetat cu acționare electrotermică - Pompă de circulație - Distribuitor alamă cu distribuitor pe tur, cu regulator de debit și distribuitor pe retur, cu robinet termostatic, dezareator, robinet de golire cu furtun de racordare - Termomotor pentru reglare căldură - Protecție automată la supratemperatură pe pompare - Adaptor pentru contoarele de apă - Adaptor pentru calorimetre 190 mm - Separator de impurități cu sită fină pentru sistemul de încălzire în punctul de intrare a stației – primar și pe retur- secundar - Prioritate apă caldă; la prepararea de apă caldă este întreruptă funcția de încălzire - Temperatură maximă de funcționare 90 °C - Presiune maximă de funcționare 10 bar - Presiune minimă apă rece 2,8 bar - Rată de descărcare 15 l/min (10/52 °C) - Putere schimbător de căldură 35 kW Accesorii se comandă separat: - HERZ-Consolă pre-montaj 1 4008 53 - HERZ-Cutie pentru montajul sub tencuială pentru Distribuitor 3-9 ieșiri 1 4018 20 - HERZ-Cutie pentru montajul sub tencuială pentru Distribuitor 10-12 ieșiri 1 4018 21 - HERZ-Grup de pompare și set reglare valoare fixă 1 4018 22 - HERZ-Distribuitor 1 4008 41	68470 8	1 4008 88	1	
 HERZ-Station de transfer pentru locuințe (WÜS) Viena Stație compactă de transfer pentru prepararea apei calde și transferul de căldură către sistemul de încălzire, echipată cu schimbător de căldură din inox cu plăci lipite cu Cu/Ni conform principiului contracurentului. Regulator central pentru temperatură pentru controlul temperaturii apei calde, în funcție de presiunea de curgere a apei reci. Montaj aparent cu capac. Racordarea țevilor la stația de transfer se realizează prin intermediul unui sistem de montaj patentat cu consolă de pre-montaj, nemaifiind necesare niciun fel de reglare complicată sau care necesită timp și nici lucrări de ajustare la instalații. Posibilitate de racordare a robinetelor cu sferă opțional din perete sau din pardoseală. - Opțional, disponibilitate permanentă pentru pregătirea apei calde și în modul de funcționare pentru vară, prin comutarea în sistem bypass, reglată în funcție de temperatură - Antiopărire prin intermediul vanei de amestec încorporată pentru apă de consum - Robinet de zonă cu sens invers și dispozitiv de acționare termică, normal deschis - Adaptor pentru contoarele de apă - Piesă pentru contoare de apă caldă - Adaptor pentru calorimetre - Separator de impurități cu sită fină pentru sistemul de încălzire în punctul de intrare a stației – primar și pe retur- secundar - Temperatură maximă de funcționare 90 °C - Presiune maximă de funcționare 10 bar - Presiune minimă apă rece 2,8 bar - Rată de descărcare 10 l/min (10/52 °C) - Putere schimbător de căldură 35 kW Accesorii se comandă separat: - HERZ-Consolă pre-montaj inclusă - HERZ-Capac pentru montajul pe tencuială 1 4008 29	68040 3	1 4008 31	1	
 HERZ-Station de transfer pentru locuințe (WÜS) Viena DELUXE Stație compactă de transfer pentru prepararea apei calde și transferul de căldură către sistemul de încălzire, echipată cu schimbător de căldură din inox cu plăci lipite cu Cu/Ni conform principiului contracurentului. Regulator central pentru temperatură pentru controlul temperaturii apei calde, în funcție de presiunea de curgere a apei reci. Montajul este posibil aparent sau îngropat. Conducta de conectare de la stația de transfer prin intermediul unui sistem unic de montare patentat cu consolă pre-montaj, care elimină reglajele complicate și consumatoare de timp și de muncă pentru adaptarea instalațiilor. Posibilitate de racordare a robinetelor cu sferă opțional, din perete sau din pardoseală. - Opțional, disponibilitate permanentă pentru pregătirea apei calde și în modul de funcționare pentru vară, prin comutarea în sistem bypass, reglată în funcție de temperatură - Antiopărire prin intermediul vanei de amestec încorporată pentru apă potabilă - Regulator de presiune diferențială pe circuitul de încălzire, fixat și blocat cu robinet de zonă integrat și dispozitiv de acționare termică pentru reglarea temperaturii din ambient - Adaptor pentru contoarele de apă - Adaptor pentru calorimetre 190 mm - Separator de impurități cu sită fină pentru sistemul de încălzire în punctul de intrare a stației – primar și pe retur- secundar - Prioritate apă caldă; la prepararea de apă caldă este întreruptă funcția de încălzire - Temperatură maximă de funcționare 90 °C - Presiune maximă de funcționare 10 bar - Presiune minimă apă rece 2,8 bar - Rată de descărcare 15 l/min (10/52 °C) - Putere schimbător de căldură 35 kW Accesorii se comandă separat: - HERZ-Consolă pre-montaj 1 4008 53 - HERZ-Cutie pentru montajul sub tencuială 1 4008 44 - HERZ-Capac pentru montajul pe tencuială 1 4008 54 - HERZ-Picurător 1 4008 41	68250 6	1 4008 30	1	

Micro-module termice

Pentru sisteme descentralizate de încălzire a apei

Descriere	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Stație de transfer pentru locuințe (WÜS) Salzburg Stație compactă de transfer pentru prepararea apei calde și transferul de căldură către sistemul de încălzire cu radiatoare, echipată cu schimbător de căldură din inox cu plăci lipite cu Cu/Ni conform principiului contracurentului. Regulator central pentru temperatură pentru controlul temperaturii apei calde, în funcție de presiunea de curgere a apei reci. Montajul este posibil aparent sau îngropat. Racordarea țevilor la stația de transfer se realizează prin intermediul unui sistem de montaj patentat cu consolă de pre-montaj, nemaifiind necesară niciun fel de reglare complicată sau care necesită timp și nici lucrări de ajustare la instalații. Posibilitate de racordare a robinetelor cu sferă, opțional, din perete sau din pardoseală. Robinet de reglare cu limitator de temperatură pe retur, pentru temperatură redusă pe retur încălzire. - Opțional, disponibilitate permanentă pentru prepararea apei calde și în modul de funcționare pentru vară, prin comutarea în sistem bypass, reglată în funcție de temperatură. - Regulator de presiune diferențială pe circuitul de încălzire, fixat și blocat cu robinet de zonă integrat și dispozitiv de acționare termică pentru controlul temperaturii din ambient. - Adaptor pentru contoarele de apă - Piesă pentru contoare de apă caldă - Kit racordare calorimetru la schimbarea țevilor - Separator de impurități cu sită fină pentru sistemul de încălzire în punctul de intrare a stației – primar și pe retur- secundar - Temperatură maximă de funcționare 90 °C - Presiune maximă de funcționare 10 bar - Presiune minimă apă rece 2,8 bar - Rată de descărcare 15 l/min (10/52 °C) - Putere schimbător de căldură 35 kW Accesoriiile se comandă separat: - HERZ-Consolă pre-montaj 1 4008 34 - HERZ-Cutie pentru montajul sub tencuială 1 4008 40 - HERZ-Capac pentru montajul pe tencuială 1 4008 42 - HERZ-Picurător 1 4008 41 - HERZ-Kit racordare calorimetru 1 4008 19	68050 2	1 4008 33	1	
 Consolă premontare pentru micro-module termice Salzburg Compusă din suport montaj cu găuri, cu robinete de închidere cu sferă pentru încălzire, apă rece și apă caldă, posibilitate de racord din perete sau din pardoseală. Legarea la micro-modulul termic din locuință se realizează în sistem atașabil și cu îmbinări filetate pentru țevi, inclusiv elemente de fixare.	68130 1	1 4008 34	1	
 Kit montaj contor pe racord de încălzire Elemente suplimentare pentru dezvoltarea micro-modulelor termice "Salzburg", constând în contoare de căldură și racord în formă de țevă.	68170 7	1 4008 19	1	
 HERZ-Stație de transfer pentru locuințe (WÜS) Kärnten Stație compactă de transfer pentru pregătirea apei calde și transferul de căldură către sistemul de încălzire cu radiatoare, echipată cu schimbător de căldură din inox cu plăci lipite cu Cu/Ni, conform principiului contracurentului. Regulator central pentru temperatură pentru controlul temperaturii apei calde, în funcție de presiunea de curgere a apei reci. Montajul este posibil aparent sau îngropat. Racordarea țevilor la stația de transfer se realizează prin intermediul unui sistem de montaj patentat cu consolă de pre-montaj, nemaifiind necesare niciun fel de reglare complicată, sau care necesită timp și nici lucrări de ajustare la instalații. Posibilitate de racordare a robinetelor cu sferă opțional, din perete sau din pardoseală. Robinet de reglare cu limitator de temperatură pe retur pentru temperatură redusă pe retur încălzire. - Opțional, disponibilitate permanentă pentru pregătirea apei calde și în modul de funcționare pentru vară, prin comutarea în sistem bypass, reglată în funcție de temperatură - Protecție contra opăririi prin intermediul unei vane de amestec HERZ montate, pentru apa de consum. - Regulator de presiune diferențială pe circuitul de încălzire, fixat și blocat cu robinet de zonă integrat și dispozitiv de acționare termică pentru controlul temperaturii din ambient - Adaptor pentru contoarele de apă - Adaptor pentru calorimetru - Separator de impurități cu sită fină pentru sistemul de încălzire în punctul de intrare a stației – primar și pe retur- secundar - Temperatură maximă de funcționare 90 °C - Presiune maximă de funcționare 10 bar - Presiune minimă apă rece 2,8 bar - Rată de descărcare 15 l/min (10/52 °C) - Putere schimbător de căldură 35 kW Accesoriiile se comandă separat: - HERZ-Consolă pre-montaj 1 4008 53 - HERZ-Cutie pentru montajul sub tencuială 1 4008 40 - HERZ-Capac pentru montajul pe tencuială 1 4008 42	—	1 4008 36	1	

Micro-module termice

Descriere	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Stație de transfer pentru locuințe (WÜS) Burgenland Stație compactă de transfer pentru prepararea apei calde și transferul de căldură către sistemul de încălzire cu radiatoare, echipată cu schimbător de căldură din inox cu plăci lipite cu Cu/Ni conform principiului contracurentului. Regulator central pentru temperatură pentru controlul temperaturii apei calde, în funcție de presiunea de curgere a apei reci. Montajul este posibil aparent sau îngropat. Racordarea țevilor la stația de transfer se realizează prin intermediul unui sistem de montaj patentat cu consolă de pre-montaj, nemaifiind necesare niciun fel de reglare complicată, sau care necesită timp și nici lucrări de ajustare la instalații. Posibilitate de racordare a robinetelor cu sferă opțional, din perete sau din pardoseală. - Opțional, disponibilitate permanentă pentru pregătirea apei calde și în modul de funcționare pentru vară, prin comutarea în sistem bypass, reglată în funcție de temperatură - Protecție contra opăririi prin intermediul unei vane de amestec HERZ montate, pentru apa de consum. - Regulator de presiune diferențială pe circuitul de încălzire, fixat și blocat cu robinet de zonă integrat și dispozitiv de acționare termică pentru controlul temperaturii din ambient - Adaptor pentru contoarele de apă - Adaptor pentru calorimetre - Separator de impurități cu sită fină pentru sistemul de încălzire în punctul de intrare a stației – primar și pe retur – secundar. - Prioritate apă caldă; la prepararea de apă caldă este întreruptă funcția de încălzire - Temperatură maximă de funcționare 90 °C - Presiune maximă de funcționare 10 bar - Presiune minimă apă rece 2,8 bar - Rată de descărcare 15 l/min (10/52 °C) - Putere schimbător de căldură 35 kW Accesoriiile se comandă separat: - HERZ-Consolă pre-montaj 1 4008 53 - HERZ-Cutie pentru montajul sub tencuială 1 4008 40 - HERZ-Capac pentru montajul pe tencuială 1 4008 42 - HERZ-Picurător 1 4008 41	68370 1	1 4008 35	1	
 Consolă premontare pentru micro-module termice Burgenland, Kärnten și DELUXE Viena Compusă din suport montaj cu găuri, cu robinete de închidere cu sferă pentru încălzire, apă rece și apă caldă, posibilitate de racord din perete sau din pardoseală. Legarea la micro-modulul termic din locuință se realizează în sistem atașabil și cu îmbinări filetate pentru țevi, inclusiv elemente de fixare.	68350 3	1 4008 53	1	

Accesorii pentru micro-module termice Salzburg, Kärnten și Burgenland

	HERZ-Cutie montaj sub tencuială pentru micro-module termice Salzburg și Burgenland Din tablă de oțel galvanizat cu cadru de fixare pentru micromodule termice, cadru frontal și uși frontale albe, vopsite prin pulverizare (RAL 9003), ușile frontale cu dispozitiv de blocare. Dimensiuni L x l x A: 545 x 960 x 192 mm, inclusiv elemente de fixare.	68060 1	1 4008 40	1	
	HERZ-Capac pentru micro-module termice Din tablă de oțel galvanizat cu cadru de fixare pentru micromodule termice Salzburg, cadru frontal și uși frontale albe, vopsite prin pulverizare (RAL 9003), ușile frontale cu dispozitiv de blocare. Dimensiuni L x l x A: 500 x 850 x 200 mm, inclusiv elemente de fixare.	68070 0	1 4008 42	1	
	Picurător pentru micro-module termice Salzburg- și Burgenland Pentru utilizare în modulele sub tencuială. Picurător constând în 2 foi de tablă, 7 bucăți piese pentru condens și un furtun din cauciuc. L x A: 500 x 150 mm.	68350 3	1 4008 41	1	

Micro-module termice

Pentru sisteme descentralizate de încălzire a apei

Descriere	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Station de transfer pentru locuințe (WÜS) München Stație compactă de transfer pentru prepararea apei calde și transferul de căldură către sistemul de încălzire cu radiatoare, echipată cu schimbător de căldură din inox cu plăci lipite cu Cu/Ni conform principiului contracurentului. Regulator central de temperatură, pentru controlul temperaturii apei calde, în funcție de presiunea de curgere a apei reci. Montajul este posibil aparent sau îngropat. Racordarea țevilor la stația de transfer se realizează prin intermediul unui sistem de montaj patentat, cu consolă de pre-montaj, nemaifiind necesare niciun fel de reglare complicată, sau care necesită timp și nici lucrări de ajustare la instalații. - Opțional, disponibilitate permanentă pentru pregătirea apei calde și în modul de funcționare pentru vară, prin comutarea în sistem bypass, reglată în funcție de temperatură - Regulator de presiune diferențială pe circuitul de încălzire, fixat și blocat cu robinet de zonă integrat și dispozitiv de acționare termică pentru controlul temperaturii din ambient - Adaptor pentru calorimetre - Separator de impurități cu sită fină pentru sistemul de încălzire în punctul de intrare a stației – primar și pe retur - secundar - Temperatură maximă de funcționare 90 °C - Presiune maximă de funcționare 10 bar - Presiune minimă apă rece 2,8 bar - Rată de descărcare 15 l/min (10/52 °C) - Putere schimbător de căldură 35 kW Accesorii se comandă separat: - HERZ-Consolă pre-montaj 1 4008 46 - HERZ-Cutie pentru montajul sub tencuială 1 4008 06 - HERZ-Capac pentru montajul pe tencuială 1 4008 08	68080 9	1 4008 45	1	
 Consolă de premontare pentru micro-module termice Burgenland, München Compusă din suport montaj cu găuri, cu robinete de închidere cu sferă, pentru încălzire, apă rece și apă caldă, posibilitate de racord din perete sau din pardoseală. Legarea la micro-modulul termic din locuință se realizează în sistem atașabil și cu îmbinări filetate pentru țevi, inclusiv elemente de fixare.	68090 8	1 4008 46	1	
 HERZ-Station de transfer pentru locuințe (WÜS) DELUXE Indirekt Stație compactă de transfer pentru prepararea apei calde și transferul de căldură către sistemul de încălzire cu radiatoare, echipată cu schimbător de căldură din inox cu plăci lipite cu Cu/Ni, conform principiului contracurentului. Regulator central de temperatură pentru controlul temperaturii apei calde, în funcție de presiunea de curgere a apei reci. Montajul este posibil aparent sau îngropat. Racordarea țevilor la stația de transfer se realizează prin intermediul unui sistem de montaj patentat cu consolă de pre-montaj, nemaifiind necesare niciun fel de reglare complicată, sau care necesită timp și nici lucrări de ajustare la instalații. Posibilitate de racordare a robinetelor cu sferă opțional din perete sau din pardoseală. Suplimentar, un al doilea schimbător de căldură, pentru separarea circuitului de încălzire, care este echipat cu pompă de circulație proprie. Reglare temperatură robinet de zonă cu dispozitiv de acționare electrică. Vană de control cu limitator temperatură retur pentru temperatură scăzută retur încălzire. - Opțional, disponibilitate permanentă pentru pregătirea apei calde și în modul de funcționare pentru vară, prin comutarea în sistem bypass, reglată în funcție de temperatură - Protecție împotriva opăririi - HERZ- Vană de amestec apă de consum - Regulator de presiune diferențială pe circuitul de încălzire, fixat și blocat cu robinet de zonă integrat și dispozitiv de acționare termică pentru controlul temperaturii din ambient - Adaptor pentru contoarele de apă - Robinet de zonă cu sens invers și dispozitiv de acționare termică, normal deschis - Adaptor pentru calorimetre - Separator de impurități cu sită fină pentru sistemul de încălzire în punctul de intrare a stației – primar și pe retur- secundar - Temperatură maximă de funcționare 90 °C - Presiune maximă de funcționare 10 bar - Presiune minimă apă rece 2,8 bar - Rată de descărcare 15 l/min (10/52 °C) - Putere schimbător de căldură 35 kW Accesorii se comandă separat: - HERZ-Consolă pre-montaj 1 4008 04 - HERZ-Cutie pentru montajul sub tencuială 1 4008 06 - HERZ-Capac pentru montajul pe tencuială 1 4008 08	68030 4	1 4008 26	1	

Micro-module termice

Pentru sisteme descentralizate de încălzire a apei, cu racord pentru încălzire în pardoseală

Descriere	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€	
 HERZ-Stație de transfer pentru locuințe (WÜS) DELUXE FBH Micro-modul termic compact pentru prepararea de apă caldă în combinație cu încălzirea în pardoseală, asamblat într-o cutie pentru montajul sub tencuială. Se poate alege unul din cele 3 modele disponibile: - WÜS DELUXE cu circuit de prioritate apă caldă 1 4008 24 - WÜS DELUXE 1 4008 25 - WÜS Indirekt 1 4008 26 Modele au descrieri detaliate. - Temperatură maximă de funcționare 50 °C - Presiune maximă de funcționare 10 bar - Presiune minimă apă rece 2,8 bar - Rată de descărcare 15 l/min (10/52 °C) - Putere schimbător de căldură 35 kW Accesoriile se comandă separat: - HERZ-Cutie pentru montajul sub tencuială pentru distribuitor 3–9 ieșiri 1 4018 20 - HERZ-Cutie pentru montajul sub tencuială pentru distribuitor 10–12 ieșiri 1 4018 21 - HERZ-Consolă pre-montaj 1 4008 04 - HERZ-Grup de pompare și set reglare valoare fixă 1 4018 22 - HERZ-Distribuitor.	—	—	—		
 Consolă de premontare pentru micro-module termice DELUXE Compusă din suport montaj cu găuri, cu robinete de închidere cu sferă, pentru încălzire, apă rece și apă caldă, posibilitate de racord din perete sau din pardoseală. Legarea la micro-modulul termic din locuință se realizează în sistem atașabil și cu îmbinări filetate pentru țevi, inclusiv elemente de fixare.	68120 2	1 4008 04	1		
 HERZ-Grup de pompare și set reglare cu valoare fixă pentru HERZ-stație de transfer DELUXE FBH cu Bypass, control temperatură, pompă (WILO Stratos PICO 15/1–4).	68461 6	1 4018 22	1		
	Seturi distribuitoare pentru HERZ-stație de transfer DELUXE FBH cu ventile termostactice și debitmetre cu 3 ieșiri	68462 3	1 4018 23	1	
	cu ventile termostactice și debitmetre cu 4 ieșiri	68440 1	1 4018 24	1	
	cu ventile termostactice și debitmetre cu 5 ieșiri	68441 8	1 4018 25	1	
	cu ventile termostactice și debitmetre cu 6 ieșiri	68442 5	1 4018 26	1	
	cu ventile termostactice și debitmetre cu 7 ieșiri	68443 2	1 4018 27	1	
	cu ventile termostactice și debitmetre cu 8 ieșiri	68444 9	1 4018 28	1	
	cu ventile termostactice și debitmetre cu 9 ieșiri	68445 6	1 4018 29	1	
	cu ventile termostactice și debitmetre cu 10 ieșiri	68446 3	1 4018 30	1	
	cu ventile termostactice și debitmetre cu 11 ieșiri	68447 0	1 4018 31	1	
	cu ventile termostactice și debitmetre cu 12 ieșiri	68448 7	1 4018 32	1	
	cu ventile de închidere și debitmetre cu 3 ieșiri	68449 4	1 4018 33	1	
	cu ventile de închidere și debitmetre cu 4 ieșiri	68450 0	1 4018 34	1	
	cu ventile de închidere și debitmetre cu 5 ieșiri	68451 7	1 4018 35	1	
	cu ventile de închidere și debitmetre cu 6 ieșiri	68452 4	1 4018 36	1	
	cu ventile de închidere și debitmetre cu 7 ieșiri	68453 1	1 4018 37	1	
	cu ventile de închidere și debitmetre cu 8 ieșiri	68454 8	1 4018 38	1	
	cu ventile de închidere și debitmetre cu 9 ieșiri	68455 5	1 4018 39	1	
	cu ventile de închidere și debitmetre cu 10 ieșiri	68456 2	1 4018 40	1	
	cu ventile de închidere și debitmetre cu 11 ieșiri	68457 9	1 4018 41	1	
	cu ventile de închidere și debitmetre cu 12 ieșiri	68458 6	1 4018 42	1	
	HERZ-Carcasă montaj sub tencuială Carcasă pentru micro-module DELUXE FBH (3 ieșiri până la 9 ieșiri) Din oțel zincat L x l x A = 635 x 1400 x 150 incl. Cadru și frontoane albe, vopsite cu pulberi (RAL 9003).	68459 3	1 4018 20	1	
	HERZ-Carcasă montaj sub tencuială Carcasă pentru micro-module DELUXE FBH (10 ieșiri până la 12 ieșiri) Din oțel zincat L x l x A = 800 x 1400 x 150 incl. Cadru și frontoane albe, vopsite cu pulberi (RAL 9003).	68460 9	1 4018 21	1	

* Stațiile HERZ FBH de transfer pentru locuințe sunt livrate ca o singură componentă. Pentru comandă vă rugăm să folosiți numărul de articol corespunzător.

Micro-module termice

Pentru sisteme descentralizate de încălzire a apei cu circuit de încălzire

Descriere	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Station de transfer pentru locuințe (WÜS) Pressburg cu bypass de vară Stație compactă de transfer pentru prepararea apei calde și transferul de căldură către sistemul de încălzire cu radiatoare, echipată cu schimbător de căldură din inox cu plăci lipite cu Cu/Ni conform principiului contracurentului. Regulator central de temperatură, pentru controlul temperaturii apei calde, în funcție de presiunea de curgere a apei reci. Montajul este posibil aparent sau îngropat. Racordare la conducta de la stația de transfer, cu robinet cu sferă și mâner fluture. Disponibilitate permanentă funcționare pe apă caldă în timpul verii prin bypass. Vană cu funcție de echilibrare pentru reglarea cantității de apă la intrarea în modul. - Antiopărire prin intermediul vanei de amestec încorporată pentru apă de consum - Regulator de presiune diferențială pe circuitul de încălzire, fixat și blocat cu robinet de zonă integrat și dispozitiv de acționare termică pentru controlul temperaturii din ambient - Adaptor pentru contoarele de apă - Adaptor pentru calorimetre - Separator de impurități cu sită fină pentru sistemul de încălzire în punctul de intrare a stației – primar și pe retur - secundar - Prioritate apă caldă, la prepararea de apă caldă este întreruptă funcția de încălzire - Temperatură maximă de funcționare 90 °C - Presiune maximă de funcționare 10 bar - Presiune minimă apă rece 2,8 bar - Rată de descărcare 18 l/min (10/52 °C) - Putere schimbător de căldură 35 kW.	68185 1	1 4008 12	1	
 HERZ-Station de transfer pentru locuințe (WÜS) Pressburg Stație compactă de transfer pentru prepararea apei calde și transferul de căldură către sistemul de încălzire cu radiatoare, echipată cu schimbător de căldură din inox cu plăci lipite cu Cu/Ni, conform principiului contracurentului. Regulator central de temperatură, pentru controlul temperaturii apei calde, în funcție de presiunea de curgere a apei reci. Montajul este posibil aparent sau îngropat. Racordare la conducta de la stația de transfer, cu robinet cu sferă și mâner fluture. Vană cu funcție de echilibrare pentru reglarea cantității de apă la intrarea în modul. - Antiopărire prin intermediul vanei de amestec încorporată pentru apă de consum - Regulator de presiune diferențială pe circuitul de încălzire, fixat și blocat cu robinet de zonă integrat și dispozitiv de acționare termică pentru controlul temperaturii din ambient - Adaptor pentru contoarele de apă - Adaptor pentru calorimetre - Separator de impurități cu sită fină pentru sistemul de încălzire în punctul de intrare a stației – primar și pe retur - secundar - Prioritate apă caldă, la prepararea de apă caldă este întreruptă funcția de încălzire - Temperatură maximă de funcționare 90 °C - Presiune maximă de funcționare 10 bar - Presiune minimă apă rece 2,8 bar - Rată de descărcare 18 l/min (10/52 °C) - Putere schimbător de căldură 35 kW.	68205 6	1 4008 16	1	
 HERZ-Station de transfer pentru locuințe (WÜS) MANCHESTER Stație compactă de transfer pentru prepararea apei calde și transferul de căldură către sistemul de încălzire cu radiatoare, echipată cu schimbător de căldură din inox, cu plăci lipite cu Cu/Ni, construit conform principiului contracurentului. Regulator central de temperatură, pentru reglarea temperaturii apei calde, în funcție de presiunea de curgere a apei reci. Montajul se poate face aparent sau îngropat. Racordarea țevilor la stația de transfer se realizează prin intermediul unui sistem de montaj patentat cu consolă de pre-montaj, nemaifiind necesară niciun fel de reglare complicată sau care necesită timp și nici lucrări de ajustare la instalații. Posibilitate de racordare a robinetelor cu sferă optional, din perete sau din pardoseală. Suplimentar, un al doilea schimbător de căldură pentru separarea sistemului cu pompă de recirculație pentru circuitul de încălzire. Vas de expansiune, supapă de siguranță cu membrană, pentru asigurarea circuitului de încălzire. Reglarea temperaturii prin intermediul robinetului de zonă cu acționare electrică. Robinet de reglare cu limitator de temperatură pe retur, pentru temperatura de încălzire pe retur cu valori mici. - Disponibilitate permanentă pentru pregătirea apei calde și în modul de funcționare pentru vară, prin comutarea în sistem bypass, reglată în funcție de temperatură - Piesă de trecere pentru controlul de apă rece - Robinet de zonă cu mecanism termic de acționare - Piesă de trecere pentru calorimetru - Separator de impurități cu sită fină pentru sistemul de încălzire în punctul de intrare a stației – primar și pe retur - secundar - Temperatură maximă de funcționare 90 °C - Presiune maximă de funcționare 10 bar - Presiune minimă apă rece 2,8 bar - Rată de descărcare 15 l/min (10/52 °C) - Putere schimbător de căldură 35 kW Accesorii se comandă separat: - HERZ-Consolă pre-montaj 1 4008 04 - HERZ-Cutie pentru montajul îngropat 1 4008 85 - HERZ-Capac pentru montajul aparent 1 4008 86	68380 0	1 4008 49	1	

Accesorii pentru stația de transfer pentru locuințe Manchester

 HERZ-Cutie pentru montajul îngropat pentru stația de transfer pentru locuințe Manchester Din tablă de oțel galvanizat, L x l x A = 630 x 1110 x 150 mm, inclus cadrul de fixare. Cadrul și ușile frontale albe, vopsite prin pulverizare (RAL 9003).	68463 0	1 4008 85	1	
 HERZ-Capac pentru stația de transfer pentru locuințe Manchester Din tablă de oțel galvanizat, cu cadrul de fixare pentru stația de transfer pentru locuințe Manchester, cadrul și ușile frontale albe, vopsite prin pulverizare (RAL 9003). Uși frontale cu dispozitiv de blocare, dimensiuni L x l x A = 600 x 1000 x 150 mm, inclusiv cadrul de fixare.	68464 7	1 4008 86	1	

Capac pentru separatorul de impurități

 Capac pentru separatorul de impurități cu dispozitiv de fixare a senzorului Capac pentru separatorul de impurități pentru fixarea senzorului de temperatură pentru calorimetru.	39080 7	1 4111 60	1	
---	---------	-----------	---	--

HERZ-LEGIOFIX-Prevenirea dezvoltării bacteriei Legionella

Descriere	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-LEGIOFIX Modul independent, care lucrează fără energie auxiliară. Facilitează spălarea instalațiilor de preparare a.c.m., pentru prevenirea dezvoltării bacteriei Legionella/circulație conform cu ONORM B 5019, până la 6 m de la fiecare loc de prelevare. Funcționare normală: Bypass închis. Fluxul trece prin vana de amestec pre-reglată. Temperatură de amestec la prelevare 55 °C. Curățare pentru prevenirea dezvoltării bacteriei Legionella: Bypass deschis. Flux cu temperatură de dezinfectare, trece prin modul. După terminarea procesului de curățare, revenire automată la modul de funcționare normal. Toate componentele care intră în contact cu apa sunt din alamă rezistentă la dezincare. Livrare inclusiv capac din material plastic de culoare albă.	44950 5	2 4011 51	1	

HERZ-Regulator de temperatură pentru recirculare apă caldă menajeră

Descriere	Temp.	DN	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Regulator de temperatură pentru recirculare a.c.m. Robinet de reglare termostatic folosit în instalațiile cu pompă de recirculare a apei calde menajere. Este un regulator proporțional fără energie auxiliară. Model cu scaun înclinat, corp din alamă rezistentă la dezincare. Racorduri la țevi cu filete interior-interior ISO 7/1(Rp). Model cu două termostate. kvs = 0,45 m³/h. Când temperatura de control este atinsă, robinetul este închis de către primul termostat până la o secțiune de curgere minimă. Când se ajunge la o temperatură de 70 °C sau mai mult, (pentru prevenirea dezvoltării bacteriei Legionella), cel de-al doilea termostat deschide robinetul. Mufele de racordare dispun de con de fixare pentru țevă de cupru de 15 mm. Adaptoare de compresie cod 1 6292 01 se comandă separat.	52/70	15	43790 8	2 4011 01	20	
	52/70	20	43800 4	2 4011 02	20	
	55/70	15	43795 3	2 4011 11	20	
	55/70	20	43805 9	2 4011 12	20	
	58/70	15	40650 8	2 4011 17	20	
	58/70	20	40660 7	2 4011 18	20	

HERZ-Regulator de temperatură recirculare apă caldă menajeră pentru instalațiile de termoficare

Descriere	kvs	DN	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Regulator de temperatură pt. recirculare a.c.m., pentru instalațiile de termoficare Robinet de reglare termostatic, folosit în instalațiile cu pompă de recirculare a apei calde menajere. Este un regulator proporțional, fără energie auxiliară. Model cu scaun înclinat, corp din alamă rezistentă la dezincare. Racorduri la țevi cu filete interior-interior ISO 7/1(Rp). Reglare din fabricație la 52 °C și asigurată împotriva depășirii temperaturii până la 90 °C. La creșterea temperaturii, scaunul robinetului este deplasat de către elementul termostatic către poziția "închis", iar în cazul scăderii temperaturii este deschis de un arc înspre elementul termostaticului. Adaptoarele de compresie 1 6292 01 pentru țevă de cupru de 15 mm și 1 6092 01 pentru țevă din material plastic 16 x 2,0 mm, se comandă separat.	0,4	15	44200 1	2 4010 51	20	
	0,4	20	44210 0	2 4010 52	20	
 HERZ-Regulator de temperatură pt. recirculare a.c.m., pentru instalațiile de termoficare, cu robinet cu sferă Model cu scaun înclinat, execuție din alamă, cu funcție de golire și închidere, echipat cu priză rapidă de măsură pentru înregistratorul de presiune, un stuț filetat cu capac, carcasă și elementele interioare din alamă rezistentă la dezincare. Sfera, scaunul robinetului, tija de închidere, arcurile și elementele de ghidaj din oțel inoxidabil. Garnituri O-Ring din material EPDM, fără niciun risc fiziologic. Racorduri la țevi cu filete interior-interior ISO 7/1(Rp), (prin robinet cu bilă).	0,4	15	44940 6	2 4010 41	20	
	0,4	20	44960 4	2 4010 42	20	

Robinete de amestec pentru apa potabilă

Descriere	DN	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Robinet de amestec pentru apa caldă menajeră TMV cu direcție modificată de curgere Debit 25 l/min la o presiune a apei de 3 bar. Debit minim de apă 4 l/min. Posibilitate de reglare a temperaturii de amestec în domeniul 38–48 °C ±2 K.	15	59950 7	2 7766 51		
 HERZ-Robinet de amestec pentru instalații solare Debit 40 l/min la o presiune a apei de 3 bar. Debit minim de apă 4 l/min. Posibilitate de reglare a temperaturii de amestec în domeniul 40–70 °C ±3 K. Precizie de amestec ridicată.	15	76570 4	1 7766 53	15	
 HERZ-Robinet de amestec pentru sisteme de încălzire Debit 60 l/min la o presiune a apei de 3 bar. Debit minim de apă 4 l/min. Posibilitate de reglare a temperaturii de amestec în domeniul 35–65 °C ±3 K. Precizie de amestec ridicată.	15	76580 3	1 7766 54	1	
 HERZ-Robinet de amestec pentru apa caldă menajeră TMV cu dublă schimbare de curgere model W Debit 60 l/min la o presiune a apei de 3 bar. Debit minim de apă 4 l/min. Posibilitate de reglare a temperaturii de amestec în domeniul 35–65 °C ±3 K.	15	59980 4	2 7766 54	1	
 HERZ-Robinet de amestec pentru apa caldă menajeră TMV cu triplă schimbare de curgere Debit 60 l/min la o presiune a apei de 3 bar. Debit minim de apă 4 l/min. Posibilitate de reglare a temperaturii de amestec în domeniul 35–65 °C ±3 K.	15	76590 2	2 7766 60	1	

Robinete cu sferă, pentru montaj îngropat

Descriere	PN	Dim.	EAN	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 Robinet cu sferă pentru montaj îngropat Corp din alamă forjată, conform DIN 17660, cu capac de protecție și garnituri PTFE și EPDM. Temperatură de funcționare: -10 °C ÷ +110 °C, (în cazul apei 0 °C ÷ +110 °C).	16	15	3830002826691	1 2202 01	50	
	16	20	3830002826707	1 2202 02	50	
 Robinet cu sferă cu manetă pentru montaj îngropat Corp din alamă forjată, conform DIN 17660, cu manetă de manevrare și garnituri PTFE și EPDM. Temperatură de funcționare: -10 °C ÷ +110 °C, (în cazul apei 0 °C ÷ +110 °C).	16	15	3830002826714	1 2202 11	50	
	16	20	3830002826721	1 2202 12	50	

Robinete cu sferă cu racorduri prin presare, pentru montaj îngropat

Descriere	PN	DN	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 Robinet cu sferă cu manetă pentru montaj îngropat Corp din alamă forjată, conform EN 12420. Racorduri la țevi cu fittinguri prin presare. Sferă din alamă forjată, cromată, cu trecere completă.	16	15-16 x 2,0	70350 8	P 7216 63	25	
		15-20 x 2,0	70360 7	P 7220 63	25	
		20-26 x 3,0	70370 6	P 7226 63	25	

HERZ-Robinete de reglare debit coloane cu prize de presiune modele cu scaun înclinat, pentru instalații de apă potabilă

Descriere	min. l/s	DN	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 4117 MW STRÖMAX-MW	STRÖMAX-MW-Robinet de reglare debit coloane cu prize de presiune, model cu scaun înclinat Corp din alamă rezistentă la dezincare, execuție galbenă, cu două prize de presiune cod 1 0284 premontate. • Cu filete interior-interior, conform ISO 7/1. • Golirea este posibilă, dar robinetele de golire trebuie comandate separat. • Reglajul debitului prin robinet, se face prin intermediul măsurării presiunii diferențiale la prizele de presiune. • Presetarea robinetului se realizează prin limitarea cursei ventilului, în afara camerei de apă, cu ajutorul unei bucșe de prereglare. • Tija ascendentă este etanșată durabil și sigur, cu garnituri de tip O-Ring. • Piese de etanșare realizate din materiale fără niciun risc sanitar.					
	0,42	15	43380 1	2 4117 51	5	
	0,54	20	43390 0	2 4117 52	5	
	0,91	25	43400 6	2 4117 53	5	
	1,40	32	43410 5	2 4117 54	5	
	2,06	40	43420 4	2 4117 55	1	
 4117 RW STRÖMAX-RW	STRÖMAX-RW-Robinet de reglare debit coloane, model cu scaun înclinat, fără prize de presiune, mufe filetate. Corp din alamă rezistentă la dezincare, execuție galbenă. • Cu mufe filetate la ambele capete conform ISO 7/1. • Golirea este posibilă, dar robinetele de golire trebuie comandate separat. • Prereglarea robinetului se realizează prin limitarea cursei ventilului, în afara camerei de apă, cu ajutorul unei bucșe de prereglare. • Tija ascendentă este etanșată durabil și sigur, cu garnituri de tip O-Ring. • Piese de etanșare realizate din materiale fără niciun risc sanitar.					
	0,42	15	43440 2	2 4117 61	5	
	0,54	20	43450 1	2 4117 62	5	
	0,91	25	43460 0	2 4117 63	5	
	1,40	32	43470 9	2 4117 64	1	
	2,06	40	43480 8	2 4117 65	1	
	4,21	50	43490 7	2 4117 66	1	

Set de racordare pentru contoare de apă

	HERZ-Set de racordare pentru contoare de apă, conform ÖNORM B 2535. Set de montaj pentru contoare de apă, compus din: 1 suport din tablă de oțel galvanizat, 1 robinet de închidere în fața contorului de apă, 1 robinet de reținere după contorul de apă.					
	1,00	20	45130 0	2 4126 62	1	
	1,75	25	45100 3	2 4126 63	1	
	3,00	32	45140 9	2 4126 64	1	
	4,00	40	45150 8	2 4126 65	1	
	6,75	50	45160 7	2 4126 66	1	

Robinete de reținere

	HERZ-Robinet de reținere Corp din alamă rezistentă la dezincare, execuție galbenă, tijă neascendentă, etanșată prin garnitură elastică dublă tip O-Ring, scaunul robinetului etanșat cu ajutorul unei garnituri de tip O-Ring. Toate piesele de etanșare sunt realizate din materiale fără niciun risc sanitar. Două stuțuri 1/4 echipate cu un dop filetat, cod 1 0273 09 . Mufe filetate la ambele capete potrivit ISO 7/1. Golirea este posibilă, dar robinetele de golire se comandă separat. Clasă de debit volumic V _B , grupă de armături I. Conform cu ÖNORM EN 1213.					
	0,42	15	45130 0	2 4126 01	5	
	1,00	20	45110 2	2 4126 02	5	
	1,75	25	45120 1	2 4126 03	5	
	3,00	32	45460 8	2 4126 04	5	
	4,00	40	45470 7	2 4126 05	1	
	6,75	50	45480 6	2 4126 06	1	

Reglatoare de presiune

Descriere	PN	DN	EAN	Nr. comandă	Cant. minimă	€
	Regulator de presiune cu membrană Formă compactă, corp din alamă, cu racord DN 15 și DN 20 cu con. Temperatură de funcționare: 0 °C ÷ 70 °C. Presiune de funcționare până la 10 bar. Domeniu de lucru: 0,5÷6 bar.					
	16	15	3830002827582	1 2682 01	18	
	16	20	3830002827599	1 2682 02	18	
	16	25	3830002827827	1 2682 03	18	
	16	32	3830002827834	1 2682 04	18	

Robinete de închidere, modele cu scaun înclinat, pentru instalații de apă potabilă

Descriere	min. l/s	DN	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 W1.332 4125 WD STRÖMAX-WD	HERZ-STRÖMAX-WD-Robinet de închidere, model cu scaun înclinat, filet interior Rp					
	Corp din alamă rezistentă la dezincare, execuție galbenă, tija neascendentă, etanșată prin garnitură elastică dublă tip O-Ring, scaunul robinetului etanșat cu ajutorul garniturilor de tip O-Ring. Toate piesele de etanșare sunt realizate din materiale fără niciun risc sanitar. Mufe filetate la ambele capete potrivit ISO 7/1. Nu este posibilă golirea. Clasă de debit volumic V_B , grupă de armături I. Conform ÖNORM EN 1213.					
	0,5	15	44510 1	2 4125 61	5	
	1,0	20	44520 0	2 4125 62	5	
	1,75	25	44530 9	2 4125 63	5	
	3,0	32	44540 8	2 4125 64	5	
	4,0	40	44550 7	2 4125 65	5	
	6,75	50	44560 6	2 4125 66	5	
 W1.332 4125 AWD STRÖMAX-AWD	HERZ-STRÖMAX-AWD-Robinet de închidere, model cu scaun înclinat, filet interior Rp					
	Corp din alamă rezistentă la dezincare, execuție galbenă, tija neascendentă, etanșată prin garnitură elastică dublă tip O-Ring, scaunul robinetului etanșat cu ajutorul garniturilor de tip O-Ring. Toate piesele de etanșare sunt realizate din materiale fără niciun risc sanitar. Mufe filetate la ambele capete potrivit ISO 7/1. Cu două stuțuri 1/4 echipate cu un dop, cod 1 0273 09. Golirea este posibilă, dar robinetele de golire se comandă separat. Accesorii: 2 0275, sau 2 0276 robinet de umplere și golire, se comandă separat. Clasă de debit volumic V_B , grupă de armături I. Conform ÖNORM EN 1213. Verificat și înregistrat ÖVGW.					
	0,5	15	42780 0	2 4125 71	5	
	1,0	20	42790 9	2 4125 72	5	
	1,75	25	42800 5	2 4125 73	5	
	3,0	32	42810 4	2 4125 74	5	
	4,0	40	42820 3	2 4125 75	5	
	6,75	50	42830 2	2 4125 76	5	
	11,0	65	42840 1	2 4125 77	1	
	16,0	80	42850 0	2 4125 78	1	

HERZ-Robinete de închidere

modele cu scaun înclinat, pentru instalații de apă potabilă

 W1.331 4115 AW STRÖMAX-AW	HERZ-STRÖMAX-AW-Robinet de închidere, model cu scaun înclinat, filet interior Rp					
	Corp din alamă rezistentă la dezincare, execuție galbenă, tija ascendentă, etanșată prin garnitură elastică dublă tip O-Ring, scaunul robinetului etanșat cu ajutorul garniturilor de tip O-Ring. Toate piesele de etanșare sunt realizate din materiale fără niciun risc sanitar. DN 10÷50: Două stuțuri 1/4 echipate cu un dop filetat cod 1 0273 09. DN 65÷80: Două stuțuri 3/8 echipate cu un dop filetat cod 1 0273 00. Mufe filetate la ambele capete potrivit ISO 7/1. Golirea este posibilă, dar robinetele de golire se comandă separat. Accesorii: 2 0275, sau 2 0276 robinet de umplere și golire se comandă separat. Clasă de debit volumic V_B , grupă de armături I. Conform ÖNORM EN 1213. Verificat și înregistrat ÖVGW.					
	0,25	10	42690 2	2 4115 00	10	
	0,5	15	42700 8	2 4115 11	10	
	1,0	20	42710 7	2 4115 12	10	
	1,75	25	42720 6	2 4115 13	10	
	3,0	32	42730 5	2 4115 14	5	
	4,0	40	42740 4	2 4115 15	5	
	6,75	50	42750 3	2 4115 16	5	
 W1.331 4115 W STRÖMAX-W	HERZ-STRÖMAX-W-Robinet de închidere, model cu scaun înclinat, filet interior Rp					
	Corp din alamă rezistentă la dezincare, execuție galbenă, cu racordare prin filet interior-interior, tija ascendentă, etanșată prin garnitură elastică dublă tip O-Ring, scaunul robinetului etanșat cu ajutorul garniturilor de tip O-Ring. Toate piesele de etanșare realizate din materiale fără niciun risc sanitar. Mufe filetate la ambele capete potrivit ISO 7/1. Clasă de debit volumic V_B , grupă de armături I. Conform ÖNORM EN 1213.					
	0,5	15	44430 2	2 4115 01	10	
	1,0	20	44440 1	2 4115 02	10	
	1,75	25	44450 0	2 4115 03	10	
	3,0	32	44460 9	2 4115 04	5	
	4,0	40	44470 8	2 4115 05	5	
	6,75	50	44480 7	2 4115 06	5	
	11,0	65	44490 6	2 4115 07	1	
	16,0	80	44500 2	2 4115 08	1	

Robinete cu sferă

Descriere	PN	DN	EAN	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Robinet cu sferă cu manetă din aluminiu conform DVGW. Corp din alamă rezistentă la dezincare, conform DIN 17660, piese de etanșare realizate din materiale fără niciun risc sanitar. Fără spațiu inutilizabil prin spălarea inversă a bilei, cu garnitură rezistentă la abraziune. Domeniul de utilizare până la temperaturi de 85 °C pentru apa potabilă.	16	15	3830002829593	2 2100 01	25	
	16	20	3830002829609	2 2100 02	25	
	16	25	3830002829616	2 2100 03	16	
	16	30	3830002829623	2 2100 04	16	
	16	40	3830002829630	2 2100 05	12	
	16	50	3830002829647	2 2100 06	8	
 HERZ-Robinet cu sferă cu manetă tip fluture din aluminiu, conform DVGW Corp din alamă rezistentă la dezincare conform DIN 17660, piese de etanșare realizate din materiale fără niciun risc sanitar. Fără spațiu inutilizabil prin spălarea inversă a bilei, cu garnitură rezistentă la abraziune. Domeniul de utilizare până la temperaturi de 85 °C pentru apa potabilă.	16	15	3830002829869	2 2100 11	25	
	16	20	3830002829876	2 2100 12	25	
	16	25	3830002829883	2 2100 13	16	
	16	32	3830002829890	2 2100 14	16	

Robinete cu sferă

 HERZ-Robinet cu sferă cu manetă tip fluture și clapetă de reținere, 2 x mufe, WW Corp din alamă rezistentă la dezincare, conform DIN 17660, execuție galbenă. Garnituri PTFE și EPDM. Clapetă de reținere acționată cu arc, încorporată, realizată din material plastic. Temperatură de funcționare: -10 °C ÷ +90 °C (pentru apă între 0 °C ÷ 90 °C).	16	15	3830002829524	2 2110 01	25	
	16	20	3830002829425	2 2110 02	25	

Robinete de reținere

 HERZ-Robinet de reținere Conform cu EN 1717, dispozitiv de siguranță pentru împiedicarea curgerilor în sens invers, a contrapresiunii și a reabsorbției apei contaminate din clădiri în conducta de alimentare sau în alte componente externe ale instalației. Mediu apă, carcasă și elementele care conduc apa, din alamă, rezistentă la dezincare. Lucrează fără zgomot și nu produce efect de lovitură de berbec. Două stuturi 1/4 pentru control.	3/4	20	3830002829746	1 2623 02	25	
	1	25	3830002829753	1 2623 03	25	
	1½	32	3830002829760	1 2623 04	16	

Robinet de închidere, cu scaun drept, cu golire

Descriere	min. l/s	DN	Rohr Ø mm	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 Robinet de închidere HERZ, cu scaun drept, cu mufă de sudare x filet exterior, Bosaj filetat pe ambele părți, un dop montat, din alamă rezistentă la dezincare, execuție galbenă, clasa volumetrică V _A , conform ÖNORM EN 1213. Temp. max. de lucru 90 °C. Pres. max. de lucru 10 bar max. Presiunea diferențială asupra scaunului de închidere 10 bari. Accesoriiile, cod comandă 2 0275 09, supapele de umplere & golire, trebuiesc comandate separat.	0,2	15	15	46230 6	2 4215 00	10	
 Robinet de închidere HERZ, cu scaun drept, cu mufă de sudare x filet exterior + racord sudat, Bosaj filetat pe ambele părți, un dop montat, din alamă rezistentă la dezincare, execuție galbenă. Garnitura (din material nedăunător fiziologic). Clasa volumetrică V _A , ÖNORM EN 1213. Temp. max. de lucru 90 °C. Pres. max. de lucru 10 bar max. Presiunea diferențială asupra scaunului de închidere 10 bari. Accesoriiile, cod comandă 2 0275 09 supapele de umplere & golire trebuiesc comandate separat.	0,20	15	15	46000 5	2 4215 01	10	
	0,40	20	18	46010 4	2 4215 02	10	
	0,70	25	22	46020 3	2 4215 03	10	
 Robinet de închidere HERZ, cu scaun drept, cu mufă x filet exterior, bosaj filetat pe ambele părți, un dop montat, din alamă rezistentă la dezincare, execuție galbenă, clasa volumetrică V _A , conform ÖNORM EN 1213. Temp. max. de lucru 90 °C. Pres. max. de lucru 10 bar max. Presiunea diferențială asupra scaunului de închidere 10 bari. Accesoriiile, cod comandă 2 0275 09 supapele de umplere & golire trebuiesc comandate separat.	0,20	15		46240 5	2 4215 10	10	
 Robinet de închidere HERZ, cu scaun drept, cu mufă x filet exterior + racord sudat, bosaj filetat pe ambele părți, un dop montat, din alamă rezistentă la dezincare, execuție galbenă. Garnitura (din material nedăunător fiziologic). Clasa volumetrică V _A , ÖNORM EN 1213. Temp. max. de lucru 90 °C. Pres. max. de lucru 10 bar max. Presiunea diferențială asupra scaunului de închidere 10 bari. Accesoriiile cod 2 0275 09 supapele de umplere & golire trebuiesc comandate separat.	0,20	15	15	46030 2	2 4215 11	10	
	0,40	20	18	46040 1	2 4215 12	10	
 Robinet de închidere HERZ, cu scaun drept, cu filet exterior x filet exterior bosaj filetat pe ambele părți, un dop montat, din alamă rezistentă la dezincare, execuție galbenă. Clasa volumetrică V _A , conform ÖNORM EN 1213. Temp. max. de lucru 90 °C. Pres. max. de lucru 10 bari max. Presiunea diferențială asupra scaunului de închidere 10 bari. Accesoriiile, cod 2 0275 09 supapele de umplere & golire trebuiesc comandate separat.	0,20	15		46050 0	2 4215 20	10	
 Robinet de închidere HERZ, cu scaun drept, cu filet exterior x filet exterior + racord sudat, bosaj filetat pe ambele părți, un dop montat, din alamă rezistentă la dezincare, execuție galbenă. Garnitura (din material nedăunător fiziologic). Clasa volumetrică V _A , conform ÖNORM EN 1213. Temp. max. de lucru 90 °C. Pres. max. de lucru 10 bar max. Presiunea diferențială asupra scaunului de închidere 10 bari. Accesoriiile cod 2 0275 09 supapele de umplere & golire trebuiesc comandate separat.	0,20	15	15	46060 9	2 4215 21	10	
	0,40	20	18	46070 8	2 4215 22	10	
	0,70	25	22	46250 4	2 4215 23	10	
 Robinet de închidere HERZ, cu scaun drept, cu filet interior x filet interior bosaj filetat pe ambele părți, un dop montat, din alamă rezistentă la dezincare, execuție galbenă. Clasa volumetrică V _A , conform ÖNORM EN 1213. Temp. max. de lucru 90 °C. Pres. max. de lucru 10 bari max. Presiunea diferențială asupra scaunului de închidere 10 bari. Accesoriiile cod 2 0275 09 supapele de umplere & golire trebuiesc comandate separat.	0,20	15		46080 7	2 4215 31	10	
	0,40	20		46090 6	2 4215 32	10	
	0,70	25		46100 2	2 4215 33	10	
	1,20	32		46110 1	2 4215 34	5	
	1,60	40		46120 0	2 4215 35	5	
	2,70	50		46130 9	2 4215 36	5	

Robinet de închidere, cu scaun drept, fără golire

 Robinet de închidere HERZ cu scaun drept, cu mufă x mufă, fără golire Fără bosaje filetate, din alamă rezistentă la dezincare, execuție galbenă. Clasa volumetrică V _A , conform ÖNORM EN 1213. Temp. max. de lucru 90 °C. Pres. max. de lucru 10 bar. Diferența max. de presiune pe scaunul de închidere 10 bari.	0,20	15		46140 8	2 4215 41	10	
	0,40	20		46150 7	2 4215 42	10	
	0,70	25		46160 6	2 4215 43	10	
	1,20	32		46170 5	2 4215 44	5	
	1,60	40		46180 4	2 4215 45	5	
	2,70	50		46190 3	2 4215 46	5	
 Robinet de închidere HERZ, cu scaun drept, cu mufă x filet exterior, fără golire Fără bosaje filetate, din alamă rezistentă la dezincare, execuție galbenă. Clasa volumetrică V _A , conform ÖNORM EN 1213. Temp. max. de lucru 90 °C. Pres. max. de lucru 10 bari max. Presiunea diferențială asupra scaunului de închidere 10 bari.	0,20	15		46260 3	2 4215 61	10	

Accesorii

Descriere	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
	HERZ-Dop filetat Execuție galbenă, alamă rezistentă la dezincare cu garnitură tip O-ring și filet cu gaură interioară hexagonală.	1/4	02180 0	1 0273 09	1
	3/8	02190 9	1 0273 00	1	
	HERZ-Robinet de golire Robinet de golire, execuție galbenă, TW.	3/8	02650 8	2 0275 00	20
	1/4	02660 7	2 0275 09	20	
	HERZ-Robinet de golire cu racord portfurtun Cu racord portfurtun, G 1/4. Capac verde, TW, execuție galbenă. Racordul portfurtun cod 1 6206 01 se comandă separat.	3/8	02480 1	2 0276 00	20
	1/4	02490 0	2 0276 09	20	
	Supapă de prelevare probe conform ONORM B5019, ISO 19458, DIN 38402, DVGW. Fișa de lucru W 551 și VDI 6023. Presiune de lucru max. 16 bar. Temperatura de lucru max. admisibilă 90 °C.	3/8	02680 5	2 0277 00	20
		1/4	02681 2	2 0277 09	20
	Supapă de prelevare probe ca mai sus, dar cu o perioadă mai mare de timp de lucru și pentru armături izolate termic.	3/8	02682 9	2 0277 10	20
		1/4	02683 6	2 0277 19	20
	HERZ-Robinet de golire cu racord portfurtun Capac roșu, execuție galbenă. Racordul portfurtun cod 1 6206 01 se comandă separat.	1/4	02220 3	1 0276 09	1
		3/8	02230 2	1 0276 00	1
	HERZ-Adaptor de golire pentru HERZ-RL-5 și HERZ-3000 Pentru umplerea și golirea corpurilor de încălzire prin intermediul ventilului de retur. Racordul portfurtun cod 1 6206 01 se comandă separat.	1/2	00010 2	1 0256 01	1
	HERZ-Racord portfurtun Execuție galbenă. Piuliță și ștuț pentru furtun.	3/8	60010 4	1 6206 00	1
		1/2	60020 3	1 6206 01	1
		3/4	60030 2	1 6206 02	1

HERZ-Distribuitoare compacte pentru instalații sanitare, DN 20 (3/4)

Descriere	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
  	HERZ-Distribuitor compact Din alamă rezistentă la dezincare conform DVGW-AB W 534. Nichelat pe exterior. Corp DN 20, ieșiri cu filet exterior G 1/2 cu con, 50 mm distanțe între țevi.	cu 2 ieșiri	82160 8	2 8451 22	1
		cu 3 ieșiri	82170 7	2 8451 23	1
		cu 4 ieșiri	82180 6	2 8451 24	1
 	HERZ-Distribuitor compact Din alamă rezistentă la dezincare conform DVGW-AB W 534. Nichelat pe exterior. Corp DN 20, ieșiri cu filet exterior G 3/4 cu con, 50 mm distanțe între țevi.	cu 2 ieșiri	82190 5	2 8451 32	1
	HERZ-Distribuitor compact Din alamă rezistentă la dezincare conform DVGW-AB W 534. Nichelat pe exterior. Corp DN 20, ieșiri cu filet exterior G 3/4 cu con, 50 mm distanțe între țevi.	cu 4 ieșiri	84490 4	2 8451 42	1

Accesorii

	HERZ-Suport de susținere pentru montajul distribuitoarelor în cutie 1 pereche. Distanță între corpuri 200 mm. Pentru distribuitor compact 2 8451 .	81410 5	1 8422 20	1	
---	---	---------	------------------	----------	--

Cot cu talpă cu filet interior

	G 1/2 x Rp 1/2	16670 9	P 3124 14	150	
	G 3/4 x Rp 1/2	16680 8	P 3126 14	120	
	G 3/4 x Rp 3/4	16690 7	P 3126 15	100	

Coturi cu talpă premontate în doză de perete

	G 3/4 - Rp 1/2	16700 3	P 3128 18	15	
	G 3/4 x G 3/4 - Rp 1/2	16710 2	P 3128 19	12	
	Dispozitiv de fixare a dozei în perete.	16880 2	P 1025 07	10	

Conectori

Descriere	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 Cot conector cu filet exterior, pentru conducte din material plastic tip PE-X, PB sau cu inserție de Al, echipat cu racord de țevă. Compus din ștuț, colier de fixare și piuliță.	16 x 2 - R 1/2	20750 1	P 0661 67	20	
	17 x 2 - R 1/2	20751 8	P 0661 77	20	
	20 x 2 - R 1/2	20752 5	P 0662 07	20	
	20 x 2,5 - R 1/2	20753 2	P 0665 37	20	
 Cuplă compusă din niplu și două racorduri de țevă, pentru țevi din material plastic tip PE-X, PB sau cu inserție de Al.	16 x 2	20754 9	P 0661 63	20	
	17 x 2	20755 6	P 0661 73	20	
	20 x 2	20756 3	P 0662 03	20	
	20 x 2,5	20757 0	P 0665 33	20	
 Conector cu filet exterior pentru conducte din material plastic tip PE-X, PB, sau cu inserție de Al, echipat cu racord țevă, compus din ștuț, colier de fixare și piuliță.	16 x 2 - R 1/2	20758 7	P 0661 64	20	
	17 x 2 - R 1/2	20759 4	P 0661 74	20	
	20 x 2 - R 1/2	20760 0	P 0662 04	20	
	20 x 2,5 - R 1/2	20761 7	P 0665 34	20	
 Cot la 90 °C, compus din cot egal filetat și două racorduri de țevă pentru țevi din material plastic tip PE-X, PB, sau cu inserție de Al.	16 x 2	20762 4	P 0661 68	20	
	17 x 2	20763 1	P 0661 78	20	
	20 x 2	20764 8	P 0662 08	20	
	20 x 2,5	20765 5	P 0665 38	20	
 Teu, compus din teu egal de 3/4 și trei racorduri pentru țevă din material plastic tip PE-X, PB sau cu inserție de Al.	16 x 2	20766 2	P 0661 69	15	
	20 x 2 - 16 x 2 - 16 x 2	20767 9	P 0660 05	15	
	20 x 2	20768 6	P 0662 09	15	
	20 x 2 - 16 x 2 - 20 x 2	20769 3	P 0660 04	15	

Fitinguri cu filet, nichelate Coturi la 90°

Descriere	Dimensiune	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
	G 1/2	16510 8	P 3124 18	20	
	G 3/4	16520 7	P 3126 03	10	
	G 1	16530 6	P 3128 09	5	
	G 1/2 x R 1/2	16460 6	P 3124 17	20	
	G 3/4 x R 1/2	16470 5	P 3126 02	12	
	G 3/4 x R 3/4	16480 4	P 3126 06	10	
	G 1 x R 3/4	16490 3	P 3128 07	8	
	G 1 x R 1	16500 9	P 3128 08	5	
	G 1/2 x Rp 1/2	16410 1	P 3124 16	20	
	G 3/4 x Rp 1/2	16430 9	P 3126 16	12	
	G 3/4 x Rp 3/4	16420 0	P 3126 05	10	
	G 1 x Rp 3/4	16440 8	P 3128 05	8	
	G 1 x Rp 1	16450 7	P 3128 06	1	

Teuri

	G 1/2	16560 3	P 3124 19	15	
	G 3/4	16570 2	P 3126 08	10	
	G 1	16580 1	P 3128 15	5	
	G 1/2 x Rp 1/2 x G 1/2	16310 4	P 3124 15	15	
	G 3/4 x Rp 1/2 x G 3/4	16320 3	P 3126 07	10	
	G 3/4 x Rp 3/4 x G 3/4	16330 2	P 3126 13	10	
	G 1 x Rp 1/2 x G 1	16340 1	P 3128 01	5	
	G 1 x Rp 3/4 x G 1	16350 0	P 3128 03	5	
	G 1 x Rp 1 x G 1	16360 9	P 3128 04	5	
	G 1/2 x R 1/2 x G 1/2	16370 8	P 3124 20	15	
	G 3/4 x R 3/4 x G 3/4	16380 7	P 3126 17	10	
	G 1 x R 3/4 x G 1	16390 6	P 3128 16	5	
	G 1 x R 1 x G 1	16400 2	P 3128 17	5	

Conectori

Descriere	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 Niplu Pentru legarea țevilor din material plastic. Conectorii G 3/4 cu con pentru racordarea la țeavă, se comandă separat. Execuție galbenă.	G 1/2	60470 6	1 6262 01	20	
	G 3/4	60460 7	1 6262 02	20	
	G 1	60510 9	1 6262 03	10	
	G 1 x 3/4	63530 7	1 6262 04	20	
 Niplu Pentru legarea țevilor din material plastic. Conectorii G 3/4 cu con pentru racordarea la țeavă se comandă separat. Nichelat.	G 3/4	60340 2	1 6262 12	20	
 Niplu conector Piese pentru racordarea la țevile din material plastic, se comandă separat.	G 1/2 x M 22 x 1,5	60500 0	1 6272 01	10	
	G 3/4 x R 1/2	60490 4	1 6266 01	100	
	G 1/2 x R 1/2	16630 3	1 6266 11	10	
	G 3/4 x R 1/2	16640 2	1 6266 12	10	
	G 3/4 x R 3/4	16650 1	1 6266 20	10	
	G 1 x R 3/4	16660 0	1 6266 13	10	
	G1 x Rc1	64700 0	1 6266 03	1	
 Mufă conectoare Piese pentru racordarea la țevi din material plastic, se comandă separat.	G 3/4 x Rp 1/2	60480 5	1 6265 01	10	
	G 1/2 x Rp 1/2	16590 0	1 6265 11	10	
	G 3/4 x Rp 3/4	16600 6	1 6265 12	10	
	G 1 x Rp 3/4	16610 5	1 6265 13	10	
	G 1 x Rp 1	16620 4	1 6265 14	10	
	1/2 x M 22 x 1,5	63260 0	1 6275 22	20	
 Mufă Pentru racordarea țevelor filetate. 1 pereche mufe, inclusiv garnituri O-Ring.	G 3/4	80940 8	1 8447 02	1	
 Niplu dublu Pentru racordarea conectorilor pentru țevile din cupru și material plastic, 1 pereche.	G 3/4	80950 7	1 8448 02	20	

HERZ-țeavă compozită PE-RT, HD HT

Descriere	Grosimea peretelui de aluminiiu (mm)	Diametru grosimea peretelui (mm)	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă Role (m)	€
 Țeavă HERZ-țeavă compozită plastic-aluminiiu tip PE-HT/Al/PE-RT (țeavă multistrat), pentru instalații complexe de încălzire, climatizare și sanitare. Parte a sistemului HERZ-PIPEFIX atestat DVGW. Se livrează în rolă.	0,4	16 x 2	99772 3	3 C160 20	200	
	0,4	20 x 2	99774 7	3 C200 20	100	
	0,5	26 x 3	99775 4	3 C260 30	50	
	0,5	32 x 3	99776 1	3 C320 30	50	
	0,5	40 x 3,5	99777 8	3 C400 30	50	

HERZ-țeavă compozită PE-RT, HD HTS

 Țeavă HERZ-țeavă compozită plastic-aluminiiu tip PE-HT/Al/PE-RT (țeavă multistrat), pentru instalații complexe de încălzire, climatizare și sanitare. Parte a sistemului HERZ-PIPEFIX atestat DVGW. Se livrează în rolă.	0,25	16 x 2	93000 3	3 C160 22	100	
	0,25	20 x 2	93002 7	3 C200 30	100	

HERZ-țeavă compozită PE-RT, HD FH

Descriere	Grosimea peretelui de aluminiiu (mm)	Diametru grosimea peretelui (mm)	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă Role (m)	€
 Țeavă HERZ-țeavă compozită plastic-aluminiiu tip PE-HT/Al/PE-RT (țeavă multistrat), pentru instalații complexe de încălzire, climatizare și sanitare. Parte a sistemului HERZ-PIPEFIX atestat DVGW. Se livrează în rolă.	0,2	10 x 1,3	93003 4	3 C101 30	250	
	0,2	16 x 2	99708 2	3 D160 20	200	

HERZ-țeavă compozită PE-RT, HD HT

Descriere	Grosimea peretelui de aluminiiu (mm)	Diametru grosimea peretelui (mm)	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă Role (m)	€
 Țevi HERZ-țeavă compozită plastic-aluminiiu tip PE-HT/Al/PE-RT (țeavă multistrat), pentru instalații complexe de încălzire, climatizare și sanitare. Parte a sistemului HERZ-PIPEFIX atestat DVGW. Se livrează în bare.	0,4	16 x 2	99778 5	3 C160 34	5	
	0,4	20 x 2	99779 2	3 C200 34	5	
	0,5	26 x 3	99780 8	3 C260 35	5	
	0,5	32 x 3	99781 5	3 C320 35	5	
	0,5	40 x 3,5	99782 2	3 C400 36	5	
	0,6	50 x 4	99000 7	3 C500 40	5	
	0,8	63 x 4,5	99010 6	3 C630 45	5	
	0,8	75 x 5	99200 1	3 C750 50	5	

Țeavă compozită PE-RT, HD HT cu izolație

Descriere	Grosimea peretelui de aluminu (mm)	Diametru grosimea peretelui (mm)	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă Role (m)	€
 Țeavă Țevi pentru încălzire și sanitare cu izolație din spumă PE-LD, cu peliculă din PP. Conductivitate termică 0,04 W/mK, conform DIN EN 8497. Reacție de răspuns la foc încadrată în grupa B1 conform DIN 4102, fără eliberare de CFC (Clorofluorcarbon) și HCFC (Hidroclorofluorcarbon). Factor de difuzare a vaporilor de apă ≥ 6000, conform DSIN 52615. Izolație gri, marcaj cu litere negre. 	6	16 x 2	93014 0	3 C160 06	100	
	6	20 x 2	93015 7	3 C200 06	50	
	6	26 x 3	93017 1	3 C260 06	50	
	6	32 x 3	93018 8	3 C320 06	25	
	9	16 x 2	93019 5	3 C160 09	100	
	9	20 x 2	93020 1	3 C200 09	50	
	9	26 x 3	93022 5	3 C260 09	50	
	9	32 x 3	93023 2	3 C320 09	25	
	13	16 x 2	93024 9	3 C160 13	50	
	13	20 x 2	93025 6	3 C200 13	50	
	13	26 x 3	23026 3	3 C260 13	25	
	13	32 x 3	93028 7	3 C320 13	25	

Țeavă compozită PE-RT, HD HT cu izolație (tub din PVC)

 	Izolație neagră.	16 x 2	99787 7	3 C160 33	50	
		20 x 2	99788 4	3 C200 33	50	

Fitinguri cu presare

Racorduri mixte prin presare, cu etanșare plană

Descriere		EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
	16 x 2 – G 3/4	13980 2	P 7016 41	50	
	20 x 2 – G 3/4	14020 3	P 7020 41	50	
	16 x 2 – G 1	13990 1	P 7016 42	100	
	20 x 2 – G 1	14040 2	P 7020 42	100	
	26 x 3 – G 1	14100 3	P 7026 42	80	
	26 x 3 – G 1¼	14110 2	P 7026 43	50	
	32 x 3 – G 1¼	14120 1	P 7032 43	50	
	40 x 3,5 – G 1¼	14140 9	P 7040 43	30	
	32 x 3 – G 1½	14130 0	P 7032 44	40	
	40 x 3,5 – G 1½	14150 8	P 7040 44	30	
	50 x 4 – G 1½	14170 6	P 7050 44	16	
	40 x 3,5 – G 2	14160 7	P 7040 45	20	
	50 x 4 – G 2	14180 6	P 7050 45	16	
	63 x 4,5 – G 2½	14190 4	P 7063 46	14	

Fitinguri cu presare

Racorduri mixte prin presare, cu etanșare conică

Descriere		Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
	nichelat	16 x 2 – M 22 x 1,5	14900 9	P 7016 86	150	
		20 x 2 – M 22 x 1,5	14930 6	P 7020 86	150	
		16 x 2 – G 1/2	14960 3	P 7016 90	150	
		20 x 2 – G 1/2	14990 0	P 7020 90	150	
		16 x 2 – G 3/4	14840 8	P 7016 82	150	
		20 x 2 – G 3/4	14870 5	P 7020 82	140	
	brut	16 x 2 – G 3/4	14780 7	P 7016 81	150	
		20 x 2 – G 3/4	14810 1	P 7020 81	140	

Coturi mixte la 90°

	Coturi mixte la 90° pentru HERZ 3000	16 x 2 – G 3/4	11220 1	P 7116 14	60	
		20 x 2 – G 3/4	11240 9	P 7120 14	50	

Fitinguri cu presare Racorduri drepte prin presare

Descriere		EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
	10 x 1,3 – 10 x 1,3	10621 7	P 7010 00	200	
	16 x 2 – 16 x 2	13120 2	P 7016 00	200	
	20 x 2 – 20 x 2	13150 9	P 7020 00	150	
	26 x 3 – 26 x 3	13190 5	P 7026 00	100	
	32 x 3 – 32 x 3	13200 1	P 7032 00	50	
	32 x 3 – 26 x 3	13490 6	P 7032 06	60	
	40 x 3,5 – 40 x 3,5	13210 0	P 7040 00	30	
	50 x 4 – 50 x 4	13220 9	P 7050 00	30	
	63 x 4,5 – 63 x 4,5	13230 8	P 7063 00	20	
	75 x 5 – 75 x 5	09000 4	P 7075 00	1	

Reducție

	20 x 2 – 16 x 2	13280 3	P 7020 01	150	
	26 x 3 – 16 x 2	13380 0	P 7026 01	100	
	26 x 3 – 20 x 2	13410 4	P 7026 02	100	
	32 x 3 – 16 x 2	13430 2	P 7032 01	60	
	32 x 3 – 20 x 2	13450 0	P 7032 02	60	
	32 x 3 – 26 x 3	13490 6	P 7032 06	60	
	40 x 3,5 – 26 x 3	13510 1	P 7040 02	50	
	40 x 3,5 – 32 x 3	13520 0	P 7040 03	40	
	50 x 4 – 26 x 3	13530 9	P 7050 01	20	
	50 x 4 – 32 x 3	13540 8	P 7050 02	20	
	50 x 4 – 40 x 3,5	13550 7	P 7050 03	20	
	63 x 4,5 – 26 x 3	13560 6	P 7063 01	20	
	63 x 4,5 – 32 x 3	13570 5	P 7063 02	20	
	63 x 4,5 – 40 x 3,5	13580 4	P 7063 03	20	
	63 x 4,5 – 50 x 4	13590 3	P 7063 04	20	
	75 x 5 – 50 x 4	09002 8	P 7075 02	8	
	75 x 5 – 63 x 4,5	09001 1	P 7075 01	8	

HERZ-Fitinguri cu presare
Teuri

Descriere	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
	16 x 2	11950 7	P 7216 00	60
	16 x 2 – 20 x 2 – 16 x 2	13010 6	P 7216 03	50
	20 x 2	11980 4	P 7220 00	50
	20 x 2 – 10 x 1,3 – 20 x 2	12082 4	P 7210 00	50
	20 x 2 – 16 x 2 – 16 x 2	12450 1	P 7220 03	50
	20 x 2 – 16 x 2 – 20 x 2	12110 4	P 7220 01	50
	20 x 2 – 20 x 2 – 16 x 2	12490 7	P 7220 08	50
	20 x 2 – 26 x 3 – 20 x 2	13040 3	P 7220 06	30
	26 x 3	12020 6	P 7226 00	30
	26 x 3 – 20 x 2 – 16 x 2	12670 3	P 7226 13	30
	26 x 3 – 20 x 2 – 20 x 2	12680 2	P 7226 14	30
	26 x 3 – 20 x 2,5 – 16 x 2	12690 1	P 7226 19	30
	26 x 3 – 26 x 3 – 16 x 2	12720 5	P 7226 16	30
	26 x 3 – 26 x 3 – 20 x 2	12730 4	P 7226 15	30
	26 x 3 – 16 x 2 – 26 x 3	12210 1	P 7226 03	30
	26 x 3 – 20 x 2 – 26 x 3	12230 9	P 7226 05	30
	26 x 3 – 32 x 3 – 26 x 3	13090 8	P 7226 17	30
	32 x 3	12030 5	P 7232 00	25
	32 x 3 – 16 x 2 – 32 x 3	12240 8	P 7232 01	30
	32 x 3 – 20 x 2 – 26 x 3	12740 3	P 7232 11	30
	32 x 3 – 20 x 2 – 32 x 3	12260 6	P 7232 04	30
	32 x 3 – 26 x 3 – 26 x 3	12790 8	P 7232 09	30
	32 x 3 – 26 x 3 – 32 x 3	12300 9	P 7232 07	30
	32 x 3 – 32 x 3 – 20 x 2	12800 4	P 7232 15	30
	32 x 3 – 32 x 3 – 26 x 3	12830 1	P 7232 14	30
	32 x 3 – 40 x 3,5 – 32 x 3	13100 4	P 7232 10	20
	40 x 3,5	12040 4	P 7240 00	15
	40 x 3,5 – 26 x 3 – 32 x 3	12870 7	P 7240 06	20
	40 x 3,5 – 26 x 3 – 40 x 3,5	12330 6	P 7240 02	20
	40 x 3,5 – 32 x 3 – 32 x 3	12840 0	P 7240 04	20

HERZ-Fitinguri cu presare Teuri

Descriere		EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
	40 x 3,5 – 32 x 3 – 40 x 3,5	12340 5	P 7240 03	20	
	40 x 3,5 – 40 x 3,5 – 26 x 3	12890 5	P 7240 07	20	
	40 x 3,5 – 40 x 3,5 – 32 x 3	12900 1	P 7240 08	20	
	40 x 3,5 – 50 x 4 – 40 x 3,5	18200 6	P 7240 12	10	
	50 x 4	12050 3	P 7250 00	10	
	50 x 4 – 26 x 3 – 50 x 4	12350 4	P 7250 03	10	
	50 x 4 – 32 x 3 – 40 x 3,5	12920 9	P 7250 06	20	
	50 x 4 – 32 x 3 – 50 x 4	12360 3	P 7250 01	10	
	50 x 4 – 40 x 3,5 – 40 x 3,5	12910 0	P 7250 05	20	
	50 x 4 – 40 x 3,5 – 50 x 4	12370 2	P 7250 02	10	
	50 x 4 – 50 x 4 – 32 x 3	12930 8	P 7250 07	20	
	50 x 4 – 50 x 4 – 40 x 3,5	12940 7	P 7250 08	20	
	63 x 4,5	12060 2	P 7263 00	8	
	63 x 4,5 – 32 x 3 – 63 x 4,5	12380 1	P 7263 01	8	
	63 x 4,5 – 40 x 3,5 – 63 x 4,5	12390 0	P 7263 02	8	
	63 x 4,5 – 50 x 4 – 63 x 4,5	12400 6	P 7263 03	8	
	63 x 4,5 – 40 x 3,5 – 50 x 4	12950 6	P 7263 04	5	
	63 x 4,5 – 50 x 4 – 50 x 4	12960 5	P 7263 05	5	
	63 x 4,5 – 63 x 4,5 – 40 x 3,5	12970 4	P 7263 06	5	
	63 x 4,5 – 63 x 4,5 – 50 x 4	12980 3	P 7263 07	5	
	75 x 5 – 75 x 5 – 75 x 5	09006 6	P 7275 00	2	


**HERZ-Fitinguri cu presare
Cot 90°**

Descriere		EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
	16 x 2 – 16 x 2	10060 4	P 7116 00	150	
	20 x 2 – 20 x 2	10900 1	P 7120 00	80	
	20 x 2 – 10 x 1,3	10020 8	P 7110 00	10	
	26 x 3 – 26 x 3	10130 4	P 7126 00	30	
	32 x 3 – 32 x 3	10140 3	P 7132 00	25	
	40 x 3,5 – 40 x 3,5	10150 2	P 7140 00	30	
	50 x 4 – 50 x 4	10160 1	P 7150 00	10	
	63 x 4,5 – 63 x 4,5	10170 1	P 7163 00	10	
	75 x 5 – 75 x 5	09005 9	P 7175 00	5	

Cot 45°

	26 x 3	11280 5	P 7126 01	50	
	32 x 3	11290 4	P 7132 01	30	
	40 x 3,5	11300 0	P 7140 01	5	
	50 x 4	11310 9	P 7150 01	24	
	63 x 4,5	11320 8	P 7163 01	10	

**HERZ-Fitinguri cu presare
Coturi mixte la 90°**

Descriere		Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
	HERZ-Cot mixt, presare filet exterior	16 x 2 – 1/2 AG	11330 7	P 7116 71	80	
		20 x 2 – 1/2 AG	11350 5	P 7120 71	60	
		20 x 2 – 3/4 AG	11360 4	P 7120 72	50	
		26 x 3 – 1 AG	11370 3	P 7126 73	40	
		32 x 3 – 1½ AG	11380 2	P 7132 74	30	
	HERZ-Cot mixt, presare filet interior	16 x 2 – 3/4 IG	11390 1	P 7116 81	80	
		20 x 2 – 1/2 IG	11410 6	P 7120 81	60	
		20 x 2 – 3/4 IG	11420 5	P 7120 82	50	
		26 x 3 – 1 IG	11430 4	P 7126 83	40	
		32 x 3 – 1½ IG	11440 3	P 7132 84	30	

HERZ-Fitinguri cu presare Racorduri drepte mixte

Descriere	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Racord drept mixt cu presare Presare/Conector cu filet exterior, cu etanșare plană	16 x 2 – 1/2 AG	15010 4	P 7016 61	100	
	20 x 2 – 1/2 AG	15050 0	P 7020 61	80	
	16 x 2 – 3/4 AG	15020 3	P 7016 62	80	
	20 x 2 – 3/4 AG	15060 9	P 7020 62	70	
	26 x 3 – 3/4 AG	15130 9	P 7026 62	50	
	26 x 3 – 1 AG	15140 8	P 7026 63	50	
	32 x 3 – 1 AG	15150 7	P 7032 63	40	
	40 x 3,5 – 1 1/4 AG	15160 6	P 7040 64	20	
	50 x 4 – 1 1/2 AG	15170 5	P 7050 65	10	
	63 x 4,5 – 2 AG	15180 4	P 7063 66	8	
 HERZ-Racord drept mixt cu presare Presare/Conector cu filet interior, cu etanșare plană	16 x 2 – 1/2 IG	15190 3	P 7016 71	100	
	20 x 2 – 1/2 IG	15230 6	P 7020 71	80	
	16 x 2 – 3/4 IG	15200 9	P 7016 72	80	
	20 x 2 – 3/4 IG	15240 5	P 7020 72	70	
	26 x 3 – 3/4 IG	15310 5	P 7026 72	50	
	26 x 3 – 1 IG	15320 4	P 7026 73	50	
	32 x 3 – 1 IG	15330 3	P 7032 73	40	
	40 x 3,5 – 1 IG	15340 2	P 7040 74	20	
	50 x 4 – 1 1/2 IG	15350 1	P 7050 75	10	
	63 x 4,5 – 2 IG	15360 0	P 7063 76	8	
 HERZ-Racord drept cu presare Presare/Presare cu etanșare plană	16 x 2 – 3/4	14660 2	P 7016 51	70	
	20 x 2 – 3/4	14680 0	P 7020 51	70	
	26 x 3 – 1	14720 3	P 7026 52	50	
	32 x 3 – 1 1/4	14730 2	P 7032 53	30	
	40 x 3,5 – 1 1/4	14740 1	P 7040 53	20	
	50 x 4 – 2	14750 0	P 7050 55	10	
	63 x 4,5 – 2 1/2	14760 9	P 7063 56	2	

Fitinguri cu presare

Piese de trecere cu filet exterior


Descriere		EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
	16 x 2 – R 1/2	14210 9	P 7016 11	150	
	20 x 2 – R 1/2	14250 5	P 7020 11	150	
	20 x 2 – R 3/4	14260 4	P 7020 12	150	
	26 x 3 – R 3/4	14330 4	P 7026 12	100	
	26 x 3 – R 1	14340 3	P 7026 13	80	
	32 x 3 – R 1	14350 2	P 7032 13	70	
	40 x 3,5 – R 1	14370 0	P 7040 13	30	
	32 x 3 – R 1¼	14360 1	P 7032 14	50	
	40 x 3,5 – R 1¼	14380 9	P 7040 14	30	
	50 x 4 – R 1¼	14390 8	P 7050 14	24	
	50 x 4 – R 1½	14400 4	P 7050 15	20	
	63 x 4,5 – R 2	14410 3	P 7063 16	14	
	63 x 4,5 – R 2½	14420 2	P 7063 17	2	
	75 x 5 – R 2	09003 5	P 7075 16	8	
	75 x 5 – R 2½	09004 2	P 7075 18	8	

Piese de trecere cu filet exterior

	16 x 2 – Rp 1/2	14400 0	P 7016 21	150	
	20 x 2 – Rp 1/2	14480 6	P 7020 21	150	
	20 x 2 – Rp 3/4	14490 5	P 7020 22	100	
	26 x 3 – Rp 3/4	14560 5	P 7026 22	100	
	26 x 3 – Rp 1	14570 4	P 7026 23	70	
	32 x 3 – Rp 1	14580 3	P 7032 23	50	
	40 x 3,5 – Rp 1	14600 8	P 7040 23	30	
	32 x 3 – Rp 1¼	14590 2	P 7032 24	30	
	40 x 3,5 – Rp 1¼	14610 7	P 7040 24	30	
	50 x 4 – Rp 1¼	14620 6	P 7050 24	20	
	50 x 4 – Rp 1½	14630 5	P 7050 25	16	
	63 x 4,5 – Rp 2	14640 4	P 7063 26	14	

Fitinguri cu presare

Teuri mixte cu filet exterior la mijloc

Descriere	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
	16 x 2 – 1/2 – 16 x 2	11450 2	P 7216 51	60
	20 x 2 – 1/2 – 20 x 2	11470 0	P 7220 51	50
	26 x 3 – 1/2 – 26 x 3	11570 7	P 7226 51	30
	20 x 2 – 3/4 – 20 x 2	11480 9	P 7220 52	50
	26 x 3 – 3/4 – 26 x 3	11580 6	P 7226 52	30
	32 x 3 – 3/4 – 32 x 3	11600 1	P 7232 51	30
	26 x 3 – 1 – 26 x 3	11590 5	P 7226 53	30
	32 x 3 – 1 – 32 x 3	11610 0	P 7232 52	25
	40 x 3,5 – 1 – 40 x 3,5	11620 9	P 7240 52	15
	40 x 3,5 – 1¼ – 40 x 3,5	11630 8	P 7240 53	15
	50 x 4 – 1¼ – 50 x 4	11640 7	P 7250 53	10
	50 x 4 – 1½ – 50 x 4	11650 6	P 7250 54	10
	63 x 4,5 – 1½ – 63 x 4,5	11660 5	P 7263 54	2
	63 x 4,5 – 2 – 63 x 4,5	11670 4	P 7263 55	8

Teuri mixte cu filet interior la mijloc

	16 x 2 – 1/2 – 16 x 2	11680 3	P 7216 41	60
	20 x 2 – 1/2 – 20 x 2	11700 8	P 7220 41	50
	26 x 3 – 1/2 – 20 x 2	11810 4	P 7226 42	30
	26 x 3 – 1/2 – 26 x 3	11800 5	P 7226 41	30
	32 x 3 – 1/2 – 32 x 3	11840 1	P 7232 43	30
	20 x 2 – 3/4 – 20 x 2	11710 7	P 7220 42	50
	26 x 3 – 3/4 – 26 x 3	11830 2	P 7226 44	30
	32 x 3 – 3/4 – 32 x 3	11850 0	P 7232 41	30
	32 x 3 – 1 – 32 x 3	11860 9	P 7232 42	25
	40 x 3,5 – 1 – 40 x 3,5	11880 7	P 7240 41	20
	32 x 3 – 1¼ – 32 x 3	11870 8	P 7232 44	20
	40 x 3,5 – 1¼ – 40 x 3,5	11890 6	P 7240 42	20
	50 x 4 – 1¼ – 50 x 4	11900 2	P 7250 42	10
	50 x 4 – 1½ – 50 x 4	11910 1	P 7250 43	10
	63 x 4,5 – 1½ – 63 x 4,5	11920 0	P 7263 43	2
	63 x 4,5 – 2 – 63 x 4,5	11930 9	P 7263 44	8

Fitinguri cu presare
Coturi mixte la 90°

Descriere		EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
	16 x 2 – R 1/2	10700 9	P 7116 11	15	
	20 x 2 – R 1/2	10720 7	P 7120 11	12	
	20 x 2 – R 3/4	10730 6	P 7120 12	10	
	26 x 3 – R 3/4	10780 1	P 7126 12	5	
	32 x 3 – R 1	10790 0	P 7132 13	3	
	40 x 3,5 – R 1¼	10800 6	P 7140 14	3	
	50 x 4 – R 1¼	10810 5	P 7150 14	2	
	63 x 4,5 – R 2	10830 3	P 7163 16	1	
	16 x 2 – Rp 1/2	10850 1	P 7116 21	12	
	20 x 2 – Rp 1/2	10870 9	P 7120 21	10	
	20 x 2 – Rp 3/4	10880 8	P 7120 22	5	
	26 x 3 – Rp 3/4	10930 0	P 7126 22	5	
	32 x 3 – Rp 1	10940 9	P 7132 23	3	
	40 x 35 – Rp 1 1/4	10950 8	P 7140 24	3	
	50 x 4 – Rp 1¼	10960 7	P 7150 24	16	
	50 x 4 – Rp 1½	10970 6	P 7150 25	16	
	63 x 4,5 – Rp 2	10980 5	P 7163 26	1	

Fitinguri cu presare

Teuri duble fără intersecții prin presare

Descriere		EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
	16 x 2 – 16 x 2 – 16 x 2	17110 9	P 7216 25	20	
	20 x 2 – 20 x 2 – 20 x 2	17130 7	P 7220 25	20	
	20 x 2 – 16 x 2 – 16 x 2	17160 4	P 7220 27	20	
	20 x 2 – 16 x 2 – 20 x 2	17150 5	P 7220 26	20	
	20 x 2 – 20 x 2 – 16 x 2	17170 3	P 7220 28	20	
	HERZ-Cutie izolatoare pentru teuri duble fără intersecții (Styropor)	16870 3	P 1020 22	1	
	Teuri fără intersecții Bloc de 6 x racorduri cu filet interior Rp 1/2. Adaptoarele pentru racordarea țevelor (Ø 14–26), cod 1 6266 01 sau P 7016 18, se comandă separat.	15370 9	P 7200 31	2	
	HERZ-Racord drept mixt Etanșare cu garnitură de tip O-Ring, pentru teuri fără intersecții.	10 x 1,3 – G 1/2	99936 9	P 7010 18	150
		16 x 2 – G 1/2	15390 7	P 7016 18	150
		20 x 2 – G 1/2	15410 2	P 7020 18	150
		26 x 3 – G 1/2	15450 8	P 7026 18	100
	HERZ-Cutie izolatoare pentru teuri duble fără intersecții IG 1/2. Din material plastic.	15460 7	P 1020 21	5	

Fitinguri cu presare Cot cu talpă, scurt

Descriere		EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
	16 x 2 – Rp 1/2	10190 8	P 7116 31	50	
	20 x 2 – Rp 1/2	10210 3	P 7120 31	50	
	20 x 2 – Rp 3/4	10220 2	P 7120 32	50	
	26 x 3 – Rp 3/4	10270 7	P 7126 32	50	

Cot cu talpă, lung

	16 x 2 – Rp 1/2	10400 8	P 7116 41	10	
	20 x 2 – Rp 1/2	10420 6	P 7120 41	10	

Set montaj-coturi cu talpă

	16 x 2 – Rp 1/2, 153/120/100 Set compus din: șină + 2 coturi pentru perete de gips carton	10650 7	P 7116 56	10	
	16 x 2 – Rp 1/2, 76 Set compus din: șină + 2 coturi pentru perete de gips carton	10660 6	P 7116 57	10	
	16 x 2 – Rp 1/2, 2 găuri Set: șină + 1 cot pentru perete de gips carton	10670 5	P 7116 58	10	
	16 x 2 – Rp 1/2, 3 găuri Set: șină + 1 cot pentru perete de gips carton	10680 4	P 7116 59	10	

HERZ-Fitinguri cu presare

Teu și cot pentru rezervor WC destinat montajului îngropat

Descriere		EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
	16 x 2 – Rp 1/2 – 16 x 2	11180 8	P 7216 61	50	
	20 x 2 – Rp 1/2 – 20 x 2	11190 7	P 7220 61	50	
	16 x 2 – Rp 1/2	11140 2	P 7116 61	50	
	20 x 2 – Rp 1/2	11160 0	P 7120 61	50	

Cot cu talpă, cu trecere

	16 x 2 – Rp 1/2 4 mm	11070 2	P 7116 51	10	
	16 x 2 – Rp 1/2 30 mm	11030 6	P 7116 52	30	
	20 x 2 – Rp 1/2 30 mm	11050 4	P 7120 52	30	
	16 x 2 – Rp 1/2 pentru pereți cu o grosime de până la 30 mm	10990 4	P 7116 53	10	
	20 x 2 – Rp 1/2 pentru pereți cu o grosime de până la 30 mm	11010 8	P 7120 53	10	

Cot dublu cu talpă, formă U, cot dublu cu talpă, scurt

	16 x 2 – Rp 1/2 – 16 x 2	10350 6	P 7116 38	10	
	20 x 2 – Rp 1/2 – 20 x 2	10360 5	P 7120 38	10	
	16 x 2 – Rp 1/2 – 16 x 2	10300 1	P 7116 35	10	
	20 x 2 – Rp 1/2 – 20 x 2	10320 9	P 7120 35	10	

Fitinguri cu presare Seturi de montaj – cu șină

Descriere	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
	Șină de montaj Pentru cot cu talpă cu inele de fixare	10450 3	P 7298 10	6	
	Șină de montaj Cu inele de fixare și 2 caturi cu talpă cu trecere, nemontate, filet exterior 3/4, 30 mm	16 x 2 – Rp 1/2 30 mm 11090 0	P 7116 54	6	
		20 x 2 – Rp 1/2 30 mm 11110 5	P 7120 54	6	
	Șină de montaj și 2 caturi cu talpă scurte, nemontate	16 x 2 – Rp 1/2 10470 1	P 7116 33	6	
		20 x 2 – Rp 1/2 10490 9	P 7120 33	6	
	Șină de montaj și 2 caturi cu talpă lungi, nemontate	16 x 2 – Rp 1/2 10610 1	P 7116 43	6	
		20 x 2 – Rp 1/2 10630 9	P 7120 43	6	

Fitinguri cu presare

Descriere	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
	16 x 2	13860 7	P 7016 10	20	
	20 x 2	13890 4	P 7020 10	20	
	26 x 3	13920 8	P 7026 10	10	
	32 x 3	13930 7	P 7032 10	8	
	40 x 3,5	13940 6	P 7040 10	1	
	50 x 4	13950 5	P 7050 10	3	
	63 x 4,5	13960 4	P 7063 10	2	

Elemente de protecție fonică pentru coturi cu talpă

	HERZ-Element de protecție fonică pentru cot dublu cu talpă	Rp 1/2	10340 7	P 0450 04	10	
	HERZ-Element de protecție fonică pentru cot scurt cu talpă	1/2	10280 6	P 0450 01	40	
		3/4	10290 5	P 0450 02	40	
	HERZ-Element de protecție fonică pentru cot lung cu talpă	Rp 1/2	10440 4	P 0450 03	30	

HERZ-Robinete de închidere, modele cu scaun înclinat, pentru instalații de gaz

Descriere	Dim.	PN	MOP	EAN	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 Robinet cu sferă și manetă din oțel Corp din alamă forjată EN 12165, etanșare cu garnituri de tip O-ring pentru sferă și tijă, racordare cu filet interior-interior. Se utilizează pentru instalații de gaz în conformitate cu ÖVGW. Presiune nominală PN 1 (HTB 650 °C / 30 min). Temperatură de funcționare -20 °C până la +60 °C. 	DN 8	1	5	3838963421238	1 2300 29	25	
	DN 10			3838963421153	1 2300 20	25	
	DN 15			3838963421160	1 2300 21	25	
	DN 20			3838963421177	1 2300 22	25	
	DN 25			3838963421184	1 2300 23	20	
	DN 32			3838963421191	1 2300 24	16	
	DN 40			3838963421207	1 2300 25	8	
	DN 50			3838963421214	1 2300 26	4	
 Robinet cu sferă și manetă tip fluture din oțel. Corp din alamă forjată EN 12165, etanșare cu garnituri de tip O-ring pentru sferă și tijă, racordare cu filet interior-interior. Se utilizează pentru instalații de gaz în conformitate cu ÖVGW. Presiune nominală PN 1 (HTB 650 °C / 30 min). Temperatură de funcționare -20 °C până la +60 °C. 	DN 8	1	5	3838963421146	1 2300 39	25	
	DN 10			3838963421245	1 2300 30	25	
	DN 15			3838963421252	1 2300 31	25	
	DN 20			3838963421269	1 2300 32	25	
	DN 25			3838963421276	1 2300 33	20	
	DN 32			3838963421283	1 2300 34	16	
 Robinet cu sferă și manetă din oțel Corp din alamă forjată EN 12165, etanșare cu garnituri de tip O-ring pentru sferă și tijă, racordare cu filet interior-interior. Se utilizează pentru instalații de gaz conform DINDVGW G 260. Presiune nominală PN 1 (HTB 650 °C / 30 min). Temperatură de funcționare -20 °C până la +60 °C. 	DN 8	1	5	3830002828008	1 2300 09	25	
	DN 10			3830002828015	1 2300 00	25	
	DN 15			3830002828022	1 2300 01	25	
	DN 20			3830002828039	1 2300 02	25	
	DN 25			3830002828046	1 2300 03	20	
	DN 32			3830002828053	1 2300 04	16	
	DN 40			3830002828060	1 2300 05	8	
	DN 50			3830002828077	1 2300 06	4	
 Robinet cu sferă și manetă tip fluture din oțel. Corp din alamă forjată EN 12165, etanșare cu garnituri de tip O-ring pentru sferă și tijă, racordare cu filet interior-interior. Se utilizează pentru instalații de gaz conform DINDVGW G 260. Presiune nominală PN 1 (HTB 650 °C / 30 min). Temperatură de funcționare -20 °C până la +60 °C. 	DN 8	1	5	3830002828091	1 2300 19	25	
	DN 10			3830002828107	1 2300 10	25	
	DN 15			3830002828114	1 2300 11	25	
	DN 20			3830002828121	1 2300 12	25	
	DN 25			3830002828138	1 2300 13	20	
	DN 32			3830002828145	1 2300 14	16	
 Robinet cu sferă și manetă din oțel. Corp din alamă forjată EN 12165, etanșare cu garnituri de tip O-ring pentru sferă și tijă, cu filete interior-exterior. Se utilizează pentru instalații de gaz conform DIN-DVGW G 260. Presiune nominală PN 1 (HTB 650 °C / 30 min). Temperatură de funcționare -20 °C până la +60 °C. 	DN 8	1	5	3830002828169	1 2301 09	25	
	DN 10			3830002828176	1 2301 00	25	
	DN 15			3830002828183	1 2301 01	25	
	DN 20			3830002828190	1 2301 02	25	
	DN 25			3830002828206	1 2301 03	20	
	DN 32			3830002828213	1 2301 04	16	
	DN 40			3830002828220	1 2301 05	8	
	DN 50			3830002828237	1 2301 06	4	
 Robinet cu sferă și manetă tip fluture din oțel. Corp din alamă forjată EN 12165, etanșare cu garnituri de tip O-ring pentru sferă și tijă, cu filete interior-exterior. Se utilizează pentru instalații de gaz conform DIN-DVGW G 260. Presiune nominală PN 1 (HTB 650 °C / 30 min). Temperatură de funcționare -20 °C până la +60 °C. 	DN 8	1	5	3830002828251	1 2301 19	25	
	DN 10			3830002828268	1 2301 10	25	
	DN 15			3830002828275	1 2301 11	25	
	DN 20			3830002828282	1 2301 12	25	
	DN 25			3830002828299	1 2301 13	20	
	DN 32			3830002828305	1 2301 14	16	

Robinete cu sferă PN 1 pentru instalații de gaz

Descriere	Dim.	PN	MOP	EAN	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 Robinet cu sferă și manetă din oțel Corp din alamă forjată EN 12165, etanșare cu garnituri de tip O-ring pentru sferă și tijă, racordare cu filet interior-interior. Se utilizează pentru instalații de gaz conform DIN-DVGW G 260. Presiune nominală PN 1. Temperatură de funcționare -20 °C până la +60 °C, cu armătură termică de siguranță (TAS) rezistentă la 925 °C / 60 Min. 	DN 15	1	5	3830002828329	1 2302 01	25	
	DN 20			3830002828336	1 2302 02	25	
	DN 25			3830002828343	1 2302 03	20	
 Robinet cu sferă și manetă tip fluture din oțel. Corp din alamă forjată EN 12165, etanșare cu garnituri de tip O-ring pentru sferă și tijă, racordare cu filet interior-interior. Se utilizează pentru instalații de gaz conform DINDVGW G 260. Presiune nominală PN 1. Temperatură de funcționare -20 °C până la +60 °C, cu armătură termică de siguranță (TAS) rezistentă la 925 °C / 60 Min. 	DN 15	1	5	3830002828367	1 2302 11	25	
	DN 20			3830002828374	1 2302 12	25	
	DN 25			3830002828381	1 2302 13	20	
 Robinet cu sferă și manetă din oțel Corp din alamă forjată EN 12165, etanșare cu garnituri de tip O-ring pentru sferă și tijă, filete interior-exterior, cu etanșare plană. Presiune nominală PN 1 (HTB 650 °C / 30 min). Temperatură de funcționare -20 °C până la +60 °C.	DN 8	1	5	3830002828404	1 2303 09	25	
	DN 10			3830002828411	1 2303 00	25	
	DN 15			3830002828428	1 2303 01	25	
	DN 20			3830002828435	1 2303 02	25	
	DN 25			3830002828442	1 2303 03	20	
	DN 32			3830002828459	1 2303 04	16	
	DN 40			3830002828466	1 2303 05	8	
 Robinet cu sferă și manetă tip fluture din oțel Corp din alamă forjată EN 12165, nichelat, etanșare cu teflon la sferă și cu două garnituri de tip O-ring la tijă, filete interior-exterior, cu etanșare plană. Presiune nominală PN 1. Temperatură de funcționare -20 °C până la +60 °C.	DN 8			3830002828497	1 2303 19	25	
	DN 10			3830002828503	1 2303 10	25	
	DN 15			3830002828510	1 2303 11	25	
	DN 20			3830002828527	1 2303 12	25	
	DN 25			3830002828534	1 2303 13	20	
	DN 32			3830002828541	1 2303 14	16	

Robinete cu sferă PN 4 pentru instalațiile de gaz

Descriere	Dim.	PN	MOP	EAN	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 Robinet cu sferă și manetă din oțel Corp din alamă forjată EN 12165, nichelat, etanșare cu teflon la sferă și cu două garnituri de tip O-ring la tijă, racordare cu filet interior-interior. Presiune nominală PN 4, temperatură de funcționare -20 °C până la +60 °C.	DN 10	4	1	3830002828640	1 2304 00	25	
	DN 15			3830002828657	1 2304 01	25	
	DN 20			3830002828664	1 2304 02	25	
	DN 25			3830002828671	1 2304 03	20	
	DN 32			3830002828688	1 2304 04	16	
	DN 40			3830002828695	1 2304 05	8	
	DN 50			3830002828701	1 2304 06	4	
 Robinet cu sferă cu manetă tip fluture din oțel Corp din alamă forjată EN 12165, nichelat, etanșare cu teflon la sferă și cu două garnituri de tip O-ring la tijă, racordare cu filet interior-interior. Presiune nominală PN 4, temperatură de funcționare -20 °C până la +60 °C.	DN 10	4	1	3830002828725	1 2304 10	25	
	DN 15			3830002828732	1 2304 11	25	
	DN 20			3830002828749	1 2304 12	25	
	DN 25			3830002828756	1 2304 13	20	
	DN 32			3830002828763	1 2304 14	16	
 Robinet cu sferă cu manetă din oțel. Corp din alamă forjată EN 12165, nichelat, etanșare cu teflon la sferă și cu două garnituri de tip O-ring la tijă, racordare cu filet interior-exterior. Presiune nominală PN 4, temperatură de funcționare -20 °C până la +60 °C.	DN 10	4	1	3830002828787	1 2305 00	25	
	DN 15			3830002828794	1 2305 01	25	
	DN 20			3830002828800	1 2305 02	25	
	DN 25			3830002828817	1 2305 03	20	
	DN 32			3830002828824	1 2305 04	16	
	DN 40			3830002828831	1 2305 05	8	
	DN 50			3830002828848	1 2305 06	4	
 HERZ-Robinet cu sferă pentru gaz, cu manetă tip fluture, din oțel Corp din alamă forjată conforma EN 12165, execuție nichelată, etanșare cu teflon la sferă și cu două garnituri de tip O-ring la tijă, racordare cu filet interior-exterior. Se utilizează pentru instalații de gaz în conformitate cu DIN-DVGW tabel G.260. Temperatură de funcționare: -20 °C ÷ +60 °C.	DN 10	4	1	8862	1 2305 10	25	
	DN 15			8879	1 2305 11	25	
	DN 20			8886	1 2305 12	25	
	DN 25			8893	1 2305 13	16	
	DN 32			8909	1 2305 14	8	

Robinete cu sferă pentru instalațiile de gaz

Descriere	Dim.	PN	MOP	EAN	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 Robinet cu sferă pentru racord, cu manetă din plastic, model colțar Corp din alamă forjată EN 12165, nichelat, etanșare cu teflon la sferă și cu două garnituri de tip O-ring la tijă, filete exterior-exterior. Cu fluture de manevră și siguranță împotriva deschiderii necontrolate. Presiune nominală PN 5, temperatură de funcționare -20 °C până la +60 °C.	DN 10	1	5	3830002828565	1 2362 00	25	
 Robinet cu sferă pentru racord, cu manetă din plastic, model colțar Corp din alamă forjată EN 12165, nichelat, etanșare cu teflon la sferă și cu două garnituri de tip O-ring la tijă, filete interior-exterior. Cu fluture de manevră și siguranță împotriva deschiderii necontrolate. Presiune nominală PN 5, temperatură de funcționare -20 °C până la +60 °C.	DN 10	1	5	3830002828589	1 2372 01	25	
 Robinet cu sferă pentru racord cu manetă tip fluture, model colțar Corp din alamă forjată EN 12165, nichelat, etanșare cu teflon la sferă și cu două garnituri de tip O-ring la tijă, filete exterior-exterior. Presiune nominală PN 5, temperatură de funcționare -20 °C până la +60 °C.	DN 10	1	5	3830002828602	1 2362 10	25	
 Robinet cu sferă pentru racord cu manetă tip fluture, model colțar Corp din alamă forjată EN 12165, nichelat, etanșare cu teflon la sferă și cu două garnituri de tip O-ring la tijă, filete interior-exterior. Presiune nominală PN 5, temperatură de funcționare -20 °C până la +60 °C.	DN 10	1	5	3830002828626	1 2372 11	25	
 Robinet cu sferă pentru racord, și manetă din plastic, model drept Corp din alamă forjată EN 12165, nichelat, etanșare cu teflon la sferă și cu două garnituri de tip O-ring la tijă, racordare cu filet interior și conector de sudură cu etanșare conică. Cu fluture de manevră și siguranță împotriva deschiderii necontrolate. Testat și aprobat DVGW. Presiune nominală PN 1, temperatură de funcționare -20 °C până la +60 °C, cu armătură termică de siguranță (TAS) rezistentă la 925 °C / 60 Min.	DN 15	1	5	3838963420910	1 2362 21	25	
	DN 20			3838963420927	1 2362 22	25	
	DN 25			3838963420934	1 2362 23	25	

Robinete cu sferă pentru instalații de gaz

Descriere	Dim.	PN	MOP	EAN	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 Robinet cu sferă pentru racord, cu manetă din plastic, model drept Corp din alamă forjată EN 12165, nichelat, etanșare cu teflon la sferă și cu două garnituri de tip O-ring la tijă, racordare cu filet interior și conector semiolandez filetat. Cu fluture de manevră și siguranță împotriva deschiderii necontrolate. Testat și aprobat DVGW. Presiune nominală PN 1. Temperatură de funcționare -20 °C până la +60 °C, cu armătură termică de siguranță (TAS) rezistentă la 925 °C / 60 Min.	DN 15	1	5	3838963420941	1 2362 31	25	
 Robinet cu sferă pentru racord, cu manetă din plastic, model drept Corp din alamă forjată EN 12165, nichelat, etanșare cu teflon la sferă și cu două garnituri de tip O-ring la tijă, racordare cu filet interior și conector semiolandez de sudură. Cu fluture de manevră și siguranță împotriva deschiderii necontrolate. Testat și aprobat DVGW. Presiune nominală PN 1. Temperatură de funcționare -20 °C până la +60 °C, cu armătură termică de siguranță (TAS) rezistentă la 650 °C / 30 Min.	DN 15	1	5	3838963420958	1 2363 01	25	
 Robinet cu sferă pentru racord, cu manetă din plastic, model drept Corp din alamă forjată EN 12165, nichelat, etanșare cu teflon la sferă și cu două garnituri de tip O-ring la tijă, racordare cu filet interior și conector semiolandez filetat. Cu fluture de manevră și siguranță împotriva deschiderii necontrolate. Testat și aprobat DVGW. Presiune nominală PN 1. Temperatură de funcționare -20 °C până la +60 °C, cu armătură termică de siguranță (TAS) rezistentă la 650 °C / 30 Min.	DN 15	1	5	3838963420965	1 2363 11	25	
 Robinet cu sferă pentru racord, cu manetă din plastic, model colțar Corp din alamă forjată EN 12165, nichelat, etanșare cu teflon la sferă și cu două garnituri de tip O-ring la tijă, racordare cu filet exterior și conector semiolandez de sudură. Cu fluture de manevră și siguranță împotriva deschiderii necontrolate. Testat și aprobat DVGW. Presiune nominală PN 1. Temperatură de funcționare -20 °C până la +60 °C, cu armătură termică de siguranță (TAS) rezistentă la 925 °C / 60 Min.	DN 15	1	5	3838963420972	1 2362 41	25	
	DN 20			3838963420989	1 2362 42	25	
	DN 25			3838963420996	1 2362 43	25	

Robinete cu sferă pentru instalații de gaz

Descriere	Dim.	PN	MOP	EAN	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 Robinet cu sferă pentru racord, cu manetă din plastic, model colțar Corp din alamă forjată EN 12165, nichelat, etanșare cu teflon la sferă și cu două garnituri de tip O-ring la tijă, racordare cu filet exterior și conector semiolandez filetat. Cu fluturi de manevră și siguranță împotriva deschiderii necontrolate. Testat și aprobat DVGW. Presiune nominală PN 1. Temperatură de funcționare -20 °C până la +60 °C, cu armătură termică de siguranță (TAS) rezistentă la 925 °C / 60 Min.	DN 15	1	5	3838963421009	1 2362 51	25	
 Robinet cu sferă pentru racord, cu manetă din plastic, model colțar Corp din alamă forjată EN 12165, nichelat, etanșare cu teflon la sferă și cu două garnituri de tip O-ring la tijă, racordare cu filet interior și conector semiolandez de sudură. Cu fluturi de manevră și siguranță împotriva deschiderii necontrolate. Testat și aprobat DVGW. Presiune nominală PN 1. Temperatură de funcționare -20 °C până la +60 °C, cu armătură termică de siguranță (TAS) rezistentă la 650 °C / 30 Min.	DN 15	1	5	3838963421016	1 2363 21	25	
 Robinet cu sferă pentru racord, cu manetă din plastic, model colțar Corp din alamă forjată EN 12165, nichelat, etanșare cu teflon la sferă și cu două garnituri de tip O-ring la tijă, racordare cu filet interior și conector semiolandez filetat. Cu fluturi de manevră și siguranță împotriva deschiderii necontrolate. Testat și aprobat DVGW. Presiune nominală PN 1. Temperatură de funcționare -20 °C până la +60 °C, cu armătură termică de siguranță (TAS) rezistentă la 650 °C / 30 Min.	DN 15	1	5	3838963421023	1 2363 31	25	

Elemente de izolare pentru instalații de gaz

Descriere	Dim.	PN	MOP	EAN	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 Piesă de izolare Corp din alamă forjată EN 12165, filet interior-exterior, potrivit pentru instalații de gaz, conform DIN-DVGW. Tabel G 260. Presiune nominală PN 5. Temperatură de funcționare: -20 °C ÷ +60 °C.	DN 15	5	1	3830002821030	1 2000 01	25	
	DN 20			3830002828923	1 2000 02	25	
	DN 25			3830002821047	1 2000 03	20	
	DN 32			3830002821054	1 2000 04	16	
	DN 40			3830002821061	1 2000 05	8	
	DN 50			3830002821078	1 2000 06	4	

Filtru Y de impurități pentru gaz

 HERZ-Filtru Y de impurități pentru gaz Corp din alamă forjată EN 12165, racordare cu filet interior-interior. Se utilizează pentru instalații de gaz în conformitate cu DIN-DVGW. Tabel G 260. Presiune nominală PN 5. Temperatură de funcționare: -20 °C ÷ +60 °C.	DN 15	5	1	3830002828947	1 2319 01	25	
	DN 20			3830002828954	1 2319 02	25	
	DN 25			3830002828961	1 2319 03	20	

Aparate pentru tăierea țevilor

Descriere		EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
	HERZ-Aparat pentru tăierea țevelor Pentru diametre de țeavă de 10 până la 40 mm. (REMS-număr articol referință: 290050)	16140 7	P 2010 11	1	
	HERZ-Aparat pentru tăierea țevelor Pentru diametre de țeavă de 10 până la 63 mm. (REMS-număr articol referință: 290000)	16150 6	P 2010 16	1	
	HERZ-Cuțit de rezervă Pentru aparatul de tăiere a țevelor. Diametre de 10 până la 40 și 10 până la 63 mm. (REMS-Număr articol referință: 290016)	17040 9	P 2010 01	10	
	HERZ-Aparat pentru debitarea țevelor Pentru diametre de țeavă de 14 până la 35 mm.	16160 5	P 2010 14	1	
	HERZ-Aparat pentru debitarea țevelor Pentru diametre de țeavă de 35 până la 50 mm.	17080 5	P 2010 17	1	
	HERZ-Cuțit de rezervă Pentru aparatul de tăiere a țevelor. Diametre de 14 până la 35 mm.	17030 0	P 2010 15	10	
	HERZ-Cuțit de rezervă Pentru aparatul de tăiere a țevelor. Diametre de 35 până la 50 mm.	17090 4	P 2010 18	10	
	HERZ-Aparat pentru debitarea țevelor Pentru tăierea țevelor din material plastic, a țevelor multistrat, a țevelor WIRO-Flex, precum și a tuturor furtunelor din material plastic sau cauciuc.	10911 9	P 2010 19	1	

Arc de îndoire

	Interior 16 x 2	16170 4	P 2021 61	1	
	Interior 20 x 2	16180 3	P 2022 01	1	
	Interior 26 x 3	16190 2	P 2022 61	1	
	Exterior 16	16200 8	P 2021 62	1	
	Exterior 20	16210 7	P 2022 02	1	
	Exterior 26	16220 6	P 2022 62	1	

HERZ-Dispozitive universale de calibrare cu mâner standard, montat

Descriere	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
	10 x 1,3	99911 6	3 F010 11	1	
	16 x 2	19900 4	P 2011 74	1	
	20 x 2	19920 2	P 2011 76	1	
	26 x 3	19930 1	P 2011 78	1	
	32 x 3	19940 0	P 2011 79	1	
	40 x 3,5	19950 9	P 2011 80	1	
	50 x 4	19970 7	P 2011 83	1	
	63 x 4,5	20010 6	P 2011 87	1	

HERZ-Dispozitive universale de calibrare utilizabil cu mâner standard cu clichet sau direct pentru șurubelnițele electrice clasice cu acumulator

	16 x 2	16920 5	P 2010 74	1	
	20 x 2	16940 3	P 2010 76	1	
	26 x 3	16950 2	P 2010 78	1	
	32 x 3	16960 1	P 2010 79	1	
	40 x 3,5	16970 0	P 2010 80	1	
	50 x 4	16990 8	P 2010 83	1	
	63 x 4,5	19880 9	P 2010 87	1	

Mânere

	Mâner cu clichet Pentru dispozitivele universale de calibrare	toate dimensiunile	16890 1	P 2010 70	1	
	Mâner standard Pentru dispozitivele de calibrare	toate dimensiunile	16900 7	P 2010 71	1	

PIPEFIX Dispozitiv de calibrare pentru fittinguri cu indicarea neetanșeității

	16 x 2	10000 0	P 2016 20	1	
	20 x 2	10001 7	P 2020 20	1	
	26 x 3	10002 4	P 2026 20	1	
	32 x 3	10003 1	P 2032 20	1	
	40 x 3,5	10004 8	P 2040 20	1	
	50 x 4	10005 5	P 2050 20	1	
	63 x 4,5	10006 2	P 2063 20	1	

Aparate pentru tăierea țevelor

Descriere	EAN 90 04174	Nr. comandă	Referință număr comandă	Cant. minimă	€
 Aparat electric pentru presare universal, diametre de până la 63 mm Geanta de transport inclusă în set, 230 V, 50 Hz	15850 6	P 2010 09	REMS 577011	1	
 Aparat pentru presare universal cu acumulator, diametre de până la 63 mm Geanta de transport inclusă în set, Acumulator Li-Ion	15810 0	P 2010 08	REMS 571013	1	
 Aparat pentru presare universal cu acumulator, fără geanta de transport, fără acumulator Acc	15840 7	P 2010 10	REMS 571003	1	
 Geantă de transport din tablă de oțel (REMS-Număr articol referință: 570280)	15830 8	P 2010 00	REMS 570280	1	
	Acumulator Li-Ion 14,4 V, 2,5 Ah fără efect de memorie	20780 8	P 2010 60	REMS 571555	1
	Acumulator Li-Ion 14,4 V, 3,5 Ah fără efect de memorie	20781 5	P 2010 61	REMS 571555	1
 Încărcător Li-Ion/Ni-Cd 23 V (REMS-Număr articol referință: 571560)	15970 1	P 2010 12	REMS 571560	1	

Fălci tip (TH) pentru aparate de presare (acumulator, 230 V)

Descriere	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Referință număr comandă	Cant. minimă	€
 Fălci Pentru aparat de presare	10	20650 4	P 2011 19	REMS 570467	1	
	16	15870 4	P 2011 22	REMS 570460	1	
	20	15900 8	P 2011 24	REMS 570470	1	
	26	15920 6	P 2011 26	REMS 570475	1	
	32	15930 5	P 2011 27	REMS 570480	1	
	40	15940 4	P 2011 28	REMS 570485	1	
	50	15950 3	P 2011 29	REMS 572400	1	
	63	15960 2	P 2011 30	REMS 572405	1	
 Geantă de transport Din tablă de oțel pt. șase fălci de presare și un aparat pt. presare. Geanta de transport este livrată fără conținut. (REMS- Număr articol referință: 570295)		15830 8	P 2011 00	REMS 570295	1	

Aparat pentru presare cu acumulator

	Aparat pentru presare cu acumulator 9,6 V (Mini). Geantă de transport din material plastic, încărcător și acumulator, pentru presările cu un diametru de până la 32 mm.	10451 0	P 2010 27	Klauke MAP1	1	
	Acumulator suplimentar pentru aparat de presare 9,6 V.	10461 9	P 2010 28	Klauke RAM2	1	
	Încărcător de schimb pentru aparat de presare Cu acumulator 9,6 V.	10471 8	P 2010 29	Klauke LG4F	1	

Bacuri de presare (TH) pentru aparat de presare cu acumulator

Descriere	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Referință număr comandă	Cant. minimă	€
 Fălcă pentru aparat de presare cu acumulator 9,6 V, Profil TH.	16	10501 2	P 2010 31	SBM16N	1	
	20	10521 0	P 2010 33	SBM20N	1	
	26	10531 9	P 2010 34	SBM26N	1	
	32	10541 8	P 2010 35	SBM32N	1	

Clește de presare manuală

	Clește de presare manuală	15990 9	P 2010 20	MP32N	1	
	Bacuri 14	16000 4	P 2010 21	WE14N	1	
	Bacuri 16	16010 3	P 2010 22	WE16N	1	
	Bacuri 18	16020 2	P 2010 23	WE18N	1	
	Bacuri 20	16030 1	P 2010 24	WE20N	1	
	Bacuri 26	16040 0	P 2010 25	WE26N	1	
	Bacuri 32	16050 9	P 2010 26	WE32N	1	

Clește pentru presare manuală

Descriere	EAN 90 04174	Nr. comandă	Referință număr comandă	Cant. minimă	€
 Aparat manual pentru presare Pentru fălcile de presare cu dimensiuni de 10-26 mm. Fălcile de presare se comandă separat.	17070 6	P 2010 05	REMS 574000	1	


Chei și scule

Descriere	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€	
 HERZ-Cheie de prereglare Cu mâner albastru. Pentru modelele standard HERZ-AS.	61760 7	1 6600 00	1		
 HERZ-Cheie de prereglare Cu mâner galben. Pentru modelele universale HERZ-AS-T-90.	61860 4	1 6800 00	1		
	HERZ-Cheie hexagonală SW 4 Pentru HERZ-3000.	61770 6	1 6615 00	1	
	HERZ-Cheie hexagonală SW 2 Pentru montajul capetelor termostactice "Herzcules".	61780 5	1 6616 00	1	
	HERZ-Cheie hexagonală SW 1,5 Pentru HERZ-GP, bucsă prereglare.	61790 4	1 6618 00	1	
	HERZ-Cheie multifuncțională Pentru HERZ-3000, robinet de retur, seturi HERZ. Pentru racordarea radiatoarelor și pentru robinete termostactice cu patru căi.	61800 0	1 6625 00	1	
	HERZ-Cheie de reglare Pentru HERZ-4 WA-T35, model drept.	65230 1	1 6625 41	1	
	HERZ-Cheie de afișaj, reglare și control Pentru HERZ-3000 (valorile din corpurile de încălzire).	62260 1	1 6630 01	1	
	HERZ-Cheie de închidere Pentru HERZ-3000.	63150 4	1 6630 02	1	
	HERZ-Șurubelniță de prereglare Pentru HERZ-RL-5.	61810 9	1 6639 01	1	
	HERZ-Cheie universală Destinată deblocării siguranței antifurt, seria 9552. Cheie cu patru laturi SW 5 pentru STROMAX-M.	63140 5	1 6640 00	1	
	HERZ-Cheie de montaj Pentru racorduri 3/8–3/4 cu gaură hexagonală sau piteni de montaj.	61820 8	1 6680 00	1	
	Reglare Cheie hexagonală SW5 pentru robinet de închidere 1 6413 01.	63590 8	1 6614 00	1	

Chei și scule

Descriere	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-TS-90-cheie de montaj SW 13: Schimbarea bușei O-Ring HERZ-TS-90. SW 14: Schimbarea bușei O-Ring HERZ-TS-90-V. SW 18: Schimbarea robinetului sub presiune prin intermediul HERZ-Changefix a robinetului HERZ-TS-90. SW 30: Montajul capetelor termostate HERZ M 28 x 1,5.		62680 7	1 6807 90	1	
 HERZ-Cheie pentru reglare (albastru) Pentru HERZ-TS-90-V, modele după 1998. Robinete cu șurub de acoperire cu îmbinare dințată.	M 28 x 1,5	63320 1	1 6809 67	1	
 HERZ-TS-90-V cheie de reglare (roșu), execuție până în 1998 Pentru robinete cu șurub hexagonal cu garnitură tip O-Ring.	M 28 x 1,5	61880 2	1 6808 67	1	
 HERZ-Cheie pentru reglare Pentru HERZ-TS-98-V, HERZ-3000, piese de de legătură (bypass) și piese de racordare cu robinet, cu cap termostatic integrat.		63410 9	1 6819 98	1	
 HERZ-Cheie pentru reglare Pentru HERZ-Flowmeter 3 F900 la 8532/8533 .		66350 5	1 6819 32	1	
 Cheie pentru reglare Pentru 7217-V	M 28 x 1,5	66545 0	1 6819 72	1	
 Cheie pentru reglare Pentru regulator de debit volumic HERZ-4001, începând cu anul 2009. Pentru regulatorul de presiune diferențială 4002, începând cu anul 2009, bateria de amestec - regulator de debit volumic HERZ-4006 și robinetul de reglare 7217-V.		02670 6	1 4006 02	1	

Ventile pentru robinete

Descriere		Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
	HERZ-Ventil pentru robinet termostatic Pentru robinete HERZ-TS-90, HERZ-3000 și HERZ-AS-T-90, (3/8-3/4) începând din anul 1991, codul 1 6390 91 utilizabil și pentru VTA-40 Uni. Schimbare sub presiune cu HERZ-Changefix.	3/8	61590 0	1 6390 90	1	
		1/2	61600 6	1 6390 91	1	
		3/4	61610 5	1 6390 92	1	
		1	62460 5	1 6390 93	1	
	Ventil pentru robinet termostatic Pentru HERZ-TS-90 tip H cu ventil M 30 x 1,5.	1/2	66620 9	1 6398 91	1	
	3/4	66622 3	1 6398 92	1		
	HERZ-Ventil pentru robinet termostatic Pentru HERZ-TS-FV, robinet termostatic cu reglare fină (capac purpuriu). Schimbare sub presiune cu HERZ-Changefix.	1/2	63620 2	1 6367 99	1	
	HERZ-Ventil pentru robinet termostatic Pentru HERZ, robinet de zonă cod 1 7723 82. Schimbare sub presiune cu HERZ-Changefix.	3/4	63830 5	1 6391 92	1	
	HERZ-Ventil pentru robinet termostatic VTA-40, VUA-40 , începând din anul 1992. Schimbare sub presiune cu HERZ-Changefix.	monotubular	61610 5	1 6390 92	1	
		bitubular	63310 2	1 6367 98	1	
	HERZ-Ventil pentru robinet termostatic Schimbare sub presiune cu HERZ-Changefix. Pentru CALIS-TS.	1/2-3/4	61110 0	1 6329 01	1	
	Pentru CALIS-TS-3-D.	1/2-3/4	63510 6	1 6329 11	1	
	Pentru CALIS-TS-E-3-D (nu se schimbă sub presiune).	3/4	63520 5	1 6329 22	1	
	HERZ-Ventil pentru robinet termostatic cu valori kv fixe Pentru HERZ-TS-90-kv. Schimbare sub presiune cu HERZ-Changefix.	B albastru	kv 0,06	61210 7	1 6365 69	1
		C verde	kv 0,12	61220 6	1 6365 79	1
		D galben	kv 0,25	61230 5	1 6365 89	1
		E alb	kv 0,5	61240 4	1 6365 99	1
	HERZ-Ventil pentru robinet termostatic cu prereglare. Pentru HERZ-TS-90-V. Schimbare sub presiune cu HERZ-Changefix.	3/8-3/4	63420 8	1 6367 97	1	
	HERZ-Ventil pentru robinet termostatic cu prereglare. Pentru HERZ-TS-98-V (capac orange). HERZ-3000, piesă de racordare cu ventil termostatic încorporat. Schimbare sub presiune cu HERZ-Changefix.	3/8-3/4	63310 2	1 6367 98	1	
	HERZ-Ventil pentru robinet termostatic Pentru HERZ-TS-98-VH, cu ventil M 30 x 1,5.		66624 7	1 6398 98	1	
	HERZ-Ventil pentru robinet termostatic Pentru HERZ-TS-90-E, model standard.	1/2	61320 3	1 6379 02	1	
	HERZ-Ventil pentru robinet termostatic HERZ 7760	1/2-1	62800 9	1 6379 03	1	
	Ventil pentru robinet termostatic HERZ 7760 Nu se poate schimba cu HERZ-Changefix.	kvs 0,16	66650 6	1 6305 00	1	
		kvs 0,40	66651 3	1 6305 01	1	
		kvs 0,63	66652 0	1 6305 02	1	
		kvs 1,00	66653 7	1 6305 03	1	
		kvs 1,6	66654 4	1 6305 04	1	
		kvs 2,5	66655 1	1 6305 05	1	
		kvs 3,5	66656 8	1 6305 06	1	
		kvs 4,5	66657 5	1 6305 07	1	
	Ventil pentru robinet termostatic cu trei căi HERZ 7762/7763 Nu se poate schimba cu HERZ-Changefix.	kvs 0,40	66658 2	1 6305 11	1	
		kvs 0,63	66659 9	1 6305 12	1	
		kvs 1,00	66660 5	1 6305 13	1	
		kvs 1,6	66661 2	1 6305 14	1	
		kvs 2,5	66662 9	1 6305 15	1	
		kvs 4,0	66663 6	1 6305 16	1	
		kvs 5,0	66664 3	1 6305 17	1	
	Ventil de schimb pentru robinet de reglare HERZ 7217-V Nu se poate schimba cu HERZ-Changefix.	15 LF	66665 0	1 6305 50	1	
		15	66666 7	1 6305 51	1	
		20	66667 4	1 6305 52	1	
		15 MF	66668 1	1 6305 59	1	

Pentru HERZ-TS-90-ventilele termostactice 1 6365 69 - 1 6365 99, 1 6367 97, 1 6367 98 precum și 1 6390 90 - 1 6390 92 pot fi schimbate între ele, în funcție de dimensiuni. Schimbare sub presiune cu **HERZ-Changefix 1 7780 00**.

HERZ-TS

Descriere	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
	Ventil pentru robinet termostatic HERZ pentru anii de fabricație 1978–1989 sau HERZ-AS și GP-T robinete cu reglare manuală pentru anii de fabricație 1978–1992.	3/8–1/2	61290 9	1 6376 00	1
		3/4	61300 5	1 6376 02	1
	Ventil pentru robinet termostatic Pentru HERZ-TS cu ventil tip "D", conform DIN. Ani de fabricație 1986–1990.	3/8–1/2	61310 4	1 6379 00	1

Termostatul HERZ, actuatorul, precum și HERZ-TS-capacul de protecție și roata de manevră de la robinetul HERZ-TS-90 sunt compatibile cu vechile modele și vor fi compatibile și cu seria curentă.

Pentru robinete HERZ-AS mai vechi de anul 1978

	Ventil termosta pentru transformarea HERZ-AS robinet reglare radiator din anii de fabricație dinainte de 1978 (carcasa galbenă, roată de manevră bej)	3/8–1/2	63820 6	kv 0,06	1 6165 69	1
				kv 0,12	1 6165 79	
				kv 0,25	1 6165 89	
				kv 0,5	1 6165 99	
	Dispozitiv de tăiere manuală pentru rectificarea scaunului ventilului la transformarea HERZ-AS robinet reglare radiator din anii de fabricație dinainte de 1978.	3/8	65430 5		1 6165 00	1
		1/2			1 6165 01	

Pentru robinete HERZ-ID ani de fabricație 1965-1970, GP 1970-1978

	Ventil termosta pentru transformarea HERZ-ID robinet reglare radiator din anii de fabricație 1965–1970	3/8–1/2	65480 0	1 6360 99	1
	Dispozitiv de tăiere manuală pentru rectificarea scaunului ventilului la transformarea HERZ-ID robinet reglare radiator din anii de fabricație 1965–1970.	3/8–1/2	65490 9	1 6360 00	1

HERZ-AGA/Stelrad, ani de fabricație 1980-1991

	Ventil termosta TS-90-V presetat, pentru reabilitarea radiatoarelor AGA/Stelrad C32/2 set de racordare compact, cu garnitură, fabricație 1980–1991.			1 6367 32	20
---	--	--	--	------------------	-----------

Dimensiuni

Baza robinetelor termostactice HERZ-TS și a robinetelor de reglare a radiatoarelor HERZ-AS-T și HERZ-GP-T din anii 1978 până în 1990/1991 (carcasă nichelată și roată de manevră gri), sunt dimensionate astfel încât să fie înlocuite cu ușurință de elementele echivalente (corp nichelat, roată de manevră sau capac înșurubat alb), dacă este necesar.

Seturi O-ring

Descriere	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 Set O-Ring-la cutie din plastic, roșu 20 de bucăți O-Ring-uri, etanșări din Klingerit și dispozitiv de curățare scaun pentru HERZ-AS robinet de reglare pentru radiator DN 25.	61850 5	1 6710 00	1	
 Set O-Ring 20 de bucăți bucsă filetată cu O-Ringuri de etanșare pentru robinet de reglare tip HERZ-AS-T-90.	61890 1	1 6810 90	1	
 Set O-Ring 20 de bucăți bucsă filetată cu O-Ring de etanșare pentru robinet termostatic HERZ-TS-90 cu trei sau patru căi.	62190 1	1 6890 00	1	

HERZ-Set etanșare tijă ventil

	Set etanșare tijă ventil la remedierea etanșării axului de la HERZ-GP-Robinet de reglare radiator fără presetare. Actualul GP.	62470 4	1 6701 00	20	
	Set etanșare tijă ventil pentru HERZ-GP-Robinet de reglare radiator cu presetare. Actualul GP.	62670 8	1 6702 00	20	

HERZ-AS-T

	Set O-Ring la cutie din plastic, galben 20 de bucăți O-Ring-uri, etanșări din Klingerit și dispozitiv de curățare scaun. DN 10 până la DN 20.	62610 4	1 6810 00	1	
---	--	---------	------------------	----------	--

Set O-ring pentru GP-T și STRÖMAX-M, R

	Set O-Ring, galben 20 de bucăți bucsă filetate cu O-Ring pentru STRÖMAX-M și STRÖMAX-R.	61830 7	1 6705 00	1	
---	---	---------	------------------	----------	--

HERZ-Ventile pentru robinete

Descriere	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€	
 HERZ-Ventil pentru robinet Pentru HERZ-RL-1-E, robinete de închidere cod 8437, 8438, 8537 și 8538 .	1/2–1	63600 4	1 6301 00	1		
 HERZ-Ventil pentru robinet Pentru HERZ-3000, piese de legătură (bypass), piese de racordare cu golire, HERZ-RL-4-robinete de închidere.	3/8–3/4	62580 0	1 6302 00	1		
 HERZ-Ventil pentru robinet Pentru HERZ-RL-5.	3/8–3/4	61040 0	1 6304 00	1		
	HERZ-Ventil pentru robinet cu roată de manevră Pentru HERZ-AS-T-90, modele universale.	3/8	61080 6	1 6310 90	1	
		1/2	61090 5	1 6310 91	1	
		3/4	61100 1	1 6310 92	1	
	Pentru HERZ-AS-modele standard.	1	61070 7	1 6310 03	1	

HERZ-Roți de manevră

	HERZ-Roată de manevră Pentru HERZ-GP, robinete de reglare (cu dublu reglaj) pentru corpurile de încălzire. Inclusiv șuruburile de fixare.	3/8-3/4	61640 2	1 6501 10	1	
	HERZ-Capac de fixare Pentru HERZ-GP, robinete de reglare pentru corpurile de încălzire.	3/8-3/4	61650 1	1 6503 10	1	
	HERZ-Roată de manevră Pentru HERZ-AS-T-90, robinete de reglare pentru corpurile de încălzire. Inclusiv plăcuțe cu șurub.	3/8-3/4	61670 9	1 6510 90	1	
	HERZ-Roată de manevră Pentru HERZ-AS-Robinet de reglare pentru corpurile de încălzire. Inclusiv plăcuțe de fixare și șuruburi.	1-1¼	61660 0	1 6510 03	1	
	HERZ-Capac de fixare Pentru HERZ-AS-T-90, robinete de reglare pentru corpurile de încălzire. Inclusiv șuruburile de fixare.	3/8-3/4	61680 8	1 6512 90	1	

HERZ-Piese de schimb pentru micro-module termice

Descriere	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
	HERZ-Regulator de presiune și temperatură model Viena Armătură de reglare, fără energie auxiliară, pentru reglarea temperaturii apei calde în sisteme descentralizate de încălzire a apei la branșamente, pentru locuințele cu încălzire la distanță/termoficare. Reglarea temperaturii prin intermediul unui termostat cu senzor. Termostatul se comandă separat. Presiune maximă de funcționare: 10 bar. Temperatură maximă de funcționare: 90 °C.	68250 6	1 4008 00	1
	HERZ-Regulator de presiune și temperatură model DELUXE, STANDARD, cu termostat.	68260 5	1 4008 10	1
	HERZ-Regulator de presiune și temperatură model DELUXE, STANDARD, cu termostat.	68380 0	1 4008 60	1
	HERZ-Regulator de presiune și temperatură model PROJECT Armătură de reglare, fără energie auxiliară, pentru reglarea temperaturii apei calde în sisteme descentralizate de încălzire a apei la branșamente, pentru locuințele cu încălzire la distanță/termoficare. Presiune maximă de funcționare: 10 bar. Temperatură maximă de funcționare: 90 °C.	68270 4	1 4008 03	1
	HERZ-Termostat cu senzor, reglat la 52 °C, M 28, fără conectori Cap termostatic cu hidrosenzor, tub capilar, senzor de țevă și elemente de fixare pentru țevi.	68280 3	1 9421 28	1
	HERZ-Robinet universal cu sferă, dim. G 3/4 Therme DELUXE pentru utilizarea ca robinet drept sau colțar, cu punct suplimentar de măsurare, cu filet interior 1/2, manetă tip fluture cu arc, roșie.	68290 2	1 2420 02	25
	HERZ-Robinet universal cu sferă, G 3/4 Therme DELUXE pentru utilizarea ca robinet drept sau colțar, cu punct suplimentar de măsurare, cu filet interior 1/4, manetă tip fluture cu arc, roșie.	68300 8	1 2420 12	25
	Robinet cu sferă, model drept, dim. G 3/4, Therme STANDARD Cu manetă tip fluture cu arc, roșie.	68310 7	1 2420 22	25
	HERZ-Robinet universal cu sferă, G 3/4, Therme DELUXE pentru utilizarea ca robinet drept sau colțar, cu punct suplimentar de măsurare, cu filet interior 1/2, manetă tip fluture cu arc, verde.	68320 6	1 2420 03	25
	HERZ-Robinet universal cu sferă, G 3/4, Therme DELUXE pentru utilizarea ca robinet drept sau colțar, cu punct suplimentar de măsurare, cu filet interior 1/4, manetă tip fluture cu arc, verde.	68330 5	1 2420 13	25
	HERZ-Robinet cu sferă, model drept, dim. G 3/4, Therme STANDARD Cu manetă tip fluture cu arc, verde.	68340 4	1 2420 23	25
	HERZ-Robinet de amestec pt. apă caldă menajeră FWW Debit 25 l/min la o presiune a apei de 3 bar. Debit minim de apă 4 l/min. Reglare din fabricație a temp. de amestec, fixată la 52 °C. Precizie de amestec, temperatură maximă 90 °C, la 10 bar.	59930 9	2 7766 40	1

Ventile pentru robinete cu scaun înclinat, aflate în fabricație din 2004

Descriere	Pătrat fixare	DN	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Ventil cu roată de manevră Pentru robinetele de închidere STRÖMAX, cu garnitură tip O-Ring între ventil și corpul robinetului. Tijă ascendentă. 4115, 4115 A		10	3/8	64300 2	1 6385 50	1	
		15	1/2				
		20	3/4	64310 1	1 6385 52	1	
		25	1	64320 0	1 6385 53	1	
		32	1¼	64330 9	1 6385 54	1	
		40	1½	64340 8	1 6385 55	1	
		50	2	64350 7	1 6385 56	1	
		65	2½	64360 6	1 6385 57	1	
		80	3	64370 5	1 6385 58	1	
 HERZ-Ventil cu roată de manevră Pentru robinetele de închidere STRÖMAX-D. Tijă neascendentă. 4125 D, 4125 AD 4325 D, 4325 AD		15	1/2	62370 7	1 6389 01	1	
		20	3/4	62380 6	1 6389 02	1	
		25	1	62390 5	1 6389 03	1	
		32	1¼	62400 1	1 6389 04	1	
		40	1½	62410 0	1 6389 05	1	
		50	2	62420 9	1 6389 06	1	
		65	2½	62560 2	1 6389 07	1	
		80	3	62570 1	1 6389 08	1	
 HERZ-Roată de manevră Cu șurub de fixare pentru robinet de închidere cu sertar dublu și pentru modelele STRÖMAX cu manșon opritor.	6 mm	10-15	3/8-1/2	61700 3	1 6519 00	1	
	7 mm	20	3/4	61710 2	1 6519 02	1	
	7 mm	25	1	61720 1	1 6519 03	1	
	8 mm	32	1¼	61730 0	1 6519 04	1	
	9 mm	40-50	1½-2	61740 9	1 6519 06	1	
	14 mm	65-80	2½-3	61750 8	1 6519 07	1	
 HERZ-Roată de manevră Cu șurub de fixare pentru STRÖMAX-D, STRÖMAX-G	-	-	1/2-2	62280 9	1 6517 00	1	
	-	-	2½, 3	65860 0	1 6517 01	1	

Ventile pentru robinete cu sertar, aflate în fabricație din 1982

 HERZ-Ventil cu roată de manevră Pentru robinet de închidere cu sertar dublu. 4112, 4112 A	15	1/2	61350 0	1 6382 01	1	
	20	3/4	61360 9	1 6382 02	1	
	25	1	61370 8	1 6382 03	1	
	32	1¼	61380 7	1 6382 04	1	
	40	1½	61390 6	1 6382 05	1	
	50	2	61400 2	1 6382 06	1	
	65	2½	61410 1	1 6382 07	1	
	80	3	61420 0	1 6382 08	1	

Ventile pentru robinete cu scaun înclinat TW aflate în fabricație din 2004

Descriere	DN	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 Ventil cu roată de manevră Pentru robinete de reglare STRÖMAX-MW și STRÖMAX-RW, cu garnitură tip O-Ring între ventil și corpul robinetului. 4117 MW, 4117 RW	15	1/2	66030 6	2 6388 00	10	
	20	3/4	66040 5	2 6388 02	10	
	25	1	66050 4	2 6388 03	10	
	32	1¼	66060 3	2 6388 04	5	
	40	1½	66070 2	2 6388 05	1	
	50	2	66080 1	2 6388 06	1	

HERZ-Ventile pentru robinete cu scaun înclinat, aflate în fabricație din 2004

 Ventil cu roată de manevră Pentru robinete de reglare STRÖMAX-M și STRÖMAX-R în execuție nouă, cu garnitură tip O-Ring între ventil și corpul robinetului. 4117 M, 4117 R	15	1/2	64380 4	1 6388 50	1	
	20	3/4	64390 3	1 6388 52	1	
	25	1	64400 9	1 6388 53	1	
	32	1¼	64410 8	1 6388 54	1	
	40	1½	64430 6	1 6388 55	1	
	50	2	64420 7	1 6388 56	1	
	65	2½	64440 5	1 6388 57	1	
	80	3	64450 4	1 6388 58	1	
 Ventil cu roată de manevră Pentru robinete de reglare STRÖMAX-M și STRÖMAX-R în execuție nouă, cu garnitură tip O-Ring între ventil și corpul robinetului. 4017 M, 4017 R	15	1/2	46640 3	1 6384 01	1	
	15 LF	3/4	46641 0	1 6384 11	1	
	15 MF	1	46642 7	1 6384 21	1	
	20	1¼	46643 4	1 6384 02	1	
	25	1½	46644 1	1 6384 03	1	
	32	2	46645 8	1 6384 04	1	
	40	2½	46646 5	1 6384 05	1	
	50	3	46647 2	1 6384 06	1	

Roți de manevră

	Roată de manevră pentru robinete fabricate până în 2011 De culoare verde, cu șurub de fixare pentru robinete de reglare STRÖMAX-MW, modele cu scaun oblic și filete interioare. 2 4117 MW și 2 4117 RW	1/2–2	65810 5	2 6518 00	1	
	Roată de manevră pentru robinete fabricate până în 2011 cu șurub de fixare pentru robinete STRÖMAX-M și STRÖMAX-R.	1/2–2	61690 7	1 6518 00	1	
		2½, 3	60550 5	1 6518 01	1	
		Roată de manevră universală pentru robinete fabricate după 2012 cu șurub de fixare pentru robinete STRÖMAX-M, STRÖMAX-R, 4125, 4325.	1/2–3	61760 7	1 6518 10	1

Ventile pentru robinete cu scaun înclinat, aflate în fabricație din 2004

Descriere	DN	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 Ventil cu roată de manevră Pentru robinete STRÖMAX-AW, modele cu scaun înclinat. Tijă ascendentă. 2 4115 AW, 2 4315 AW	10	64460 3	2 6385 00	1	
	15				
	20	64480 1	2 6385 02	1	
	25	64490 0	2 6385 03	1	
	32	64505 1	2 6385 04	1	
	40	64510 5	2 6385 05	1	
	50	64520 4	2 6385 06	1	
	65	64530 3	2 6385 07	1	
	80	64540 2	2 6385 08	1	
 Ventil cu roată de manevră Pentru robinete de închidere STRÖMAX-WD. 4125 WD, 4125 AWD 4325 D, 4325 AD	15	64550 1	2 6389 01	1	
	20	64560 0	2 6389 02	1	
	25	64570 9	2 6389 03	1	
	32	64580 8	2 6389 04	1	
	40	64590 7	2 6389 05	1	
	50	64600 3	2 6389 06	1	
	65	64610 2	2 6389 07	1	
	80	64620 1	2 6389 08	1	
 Ventil cu roată de manevră Pentru robinete 4215 W, 4215 AW, modele cu scaun drept 2 4215 W, 2 4215 AW	1/2	66530 1	2 6387 51	1	
	3/4	66540 0	2 6387 52	1	
	1	66550 9	2 6387 53	1	
	1¼	66560 8	2 6387 54	1	
	1½	66570 7	2 6387 55	1	
	2	66580 6	2 6387 56	1	
 Ventil cu roată de manevră pentru clapetă de sens	20	66680 3	2 6389 12	1	
	25	66681 0	2 6389 13	1	
	32	66682 7	2 6389 14	1	
	40	66683 4	2 6389 15	1	
	50	66684 1	2 6389 16	1	
 Roată de manevră verde, cu șurub de fixare Pentru robinete de închidere STRÖMAX-AW, modele cu scaun înclinat. 2 4115 AW, 2 4315 AW	10	64630 0	2 6519 00	1	
	15				
	20	64640 9	2 6519 02	1	
	25	64650 8	2 6519 03	1	
	32	64660 7	2 6519 04	1	
	40				
	50	64680 5	2 6519 06	1	
	65 80	64680 5	2 6519 07	1	
 Roată de manevră verde, cu șurub de fixare Pentru robinete de închidere STRÖMAX-AWD, modele cu scaun înclinat. 2 4125 AWD, 2 4325 AWD	15 până la 50	64690 4	2 6517 00	1	
	65, 80	65870 9	2 6517 01	1	
 Roată de manevră verde, cu șurub de fixare Pentru robinete 4215 W, 4215 AW, modele cu scaun drept. 2 4215 W, 2 4215 AW	15-20	66430 4	2 6520 01	1	
	25-32	66440 3	2 6520 03	1	
	40-50	66450 2	2 6520 04	1	
 Roată de manevră universală pentru robinete fabricate după 2012 cu șurub de fixare pentru robinete STRÖMAX-MW, RW, WD, AWD, RV.	15 până la 80	61760 7	2 6518 10	1	

Ventile pentru robinete cu scaun înclinat, fabricate între anii 1982-2004

Descriere	DN	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 Ventil cu roată de manevră Pentru robinete de reglare STRÖMAX-M și STRÖMAX-R, cu garnitură de clingherit între ventil și corpul robinetului. 4117 M, 4117 R	15	1/2	65250 9	1 6388 00	1	
	20	3/4	65240 0	1 6388 02	1	
	25	1	65260 8	1 6388 03	1	
	32	1¼	65270 7	1 6388 04	1	
	40	1½	65280 6	1 6388 05	1	
	50	2	65290 5	1 6388 06	1	
	65	2½	65300 1	1 6388 07	1	
	80	3	65310 0	1 6388 08	1	
 Ventil cu roată de manevră Pentru robinetele de închidere STRÖMAX, cu garnitură de clingherit între ventil și corpul robinetului. 4115, 4115 A	10	3/8	61430 9	1 6385 00	1	
	15	1/2				
	20	3/4	61440 8	1 6385 02	1	
	25	1	61450 7	1 6385 03	1	
	32	1¼	61460 6	1 6385 04	1	
	40	1½	65320 9	1 6385 05	1	
	50	2	65330 8	1 6385 06	1	
	65	2½	65340 7	1 6385 07	1	
	80	3	65350 6	1 6385 08	1	

Prize de presiune fabricate până în anul 2004

 Priză de presiune pentru STRÖMAX-M, STRÖMAX-MF și STRÖMAX-MFS Model drept, execuție galbenă.	1/4	00080 5	1 0280 09	1	
 Priză de presiune pentru STRÖMAX-M Model unghiular, execuție galbenă.	1/4	00100 0	1 0282 09	1	
 Priză de presiune pentru STRÖMAX-GM Model drept, execuție galbenă.	M 14 x 1,5	00140 6	1 0283 09	1	

HERZ-Robinete de golire, fabricate până în anul 2004 pentru modelele vechi ale robinetelor, modele cu scaun înclinat

 Robinet de golire cu manetă Execuție galbenă, cu garnitură de clingherit.	1/4	00030 0	1 0270 09	1	
	3/8	00020 1	1 0270 00	1	
 Dop filetat Execuție galbenă, cu garnitură de clingherit.	1/4	00050 8	1 0272 09	1	
	3/8	00040 9	1 0272 00	1	
 Robinet de golire cu manetă și racord portfurtun Execuție galbenă, cu garnitură de clingherit. Racordul portfurtun cod 1 6206 01 se comandă separat.	1/4	00070 6	1 0275 09	1	
	3/8	00060 7	1 0275 00	1	

Ventile pentru regulatoare de presiune diferențială 4007

Descriere	DN	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 Ventil cu roată de manevră Pentru regulator de presiune diferențială. 4007 și 4207 R	15	1/2	65550 0	1 6386 02	1	
	20	3/4				
	25	1	65560 9	1 6386 03	1	
	32	1¼	65570 8	1 6386 04	1	
	40	1½	65580 7	1 6386 05	1	
	50	2	65550 6	1 6386 06	1	

Ventile pentru robinete cu scaun drept

 Ventil cu roată de manevră pentru robinete fabricate până în 2011 Pentru robinete de reglare debit coloane STRÖMAX-GM și STRÖMAX-GR. 4217 GM, 4217 GR, 4218 GMF	15	1/2	62820 7	1 6387 12	1	
	20	3/4				
	25	1	62830 6	1 6387 13	1	
	32	1¼	62840 5	1 6387 14	1	
	40	1½	62850 4	1 6387 15	1	
	50	2	62860 3	1 6387 16	1	
	65	2½	62870 2	1 6387 17	1	
	80	3	62880 1	1 6387 18	1	
 Ventil cu roată de manevră pentru robinete fabricate după 2012 Pentru robinete de reglare debit coloane STRÖMAX-GM și STRÖMAX-GR. 4217-GM	15	1/2	66605 6	1 6387 30	10	
	20	3/4	66606 3		10	
	25	1	66606 3	1 6387 31	10	
	32	1¼	66600 1	1 6387 22	5	
	40	1½	66601 8	1 6387 23	2	
	50	2	66602 5	1 6387 24	1	
	65	2½	66603 2	1 6387 25	1	
	80	3	66604 9	1 6387 26	1	
 Ventil cu roată de manevră Pentru robinete de închidere STRÖMAX-G 4215 G, 4215 AG, 4218 AGF	15	1/2	62930 3	1 6387 52	10	
	20	3/4				
	25	1	62940 2	1 6387 53	10	
	32	1¼	62950 1	1 6387 54	5	
	40	1½	62960 0	1 6387 55	2	
	50	2	62970 9	1 6387 56	1	
	65	2½	62980 8	1 6387 57	1	
	80	3	62990 7	1 6387 58	1	

Roți de manevră

 Roată de manevră Cu șurub de fixare pentru STRÖMAX-GM, STRÖMAX-GR și STRÖMAX-GMF.	1/2–1½	62890 0	1 6517 06	1	
	2–3	62900 6	1 6517 08	1	
	4–6	62901 3	1 6517 10	1	

HERZ-COMPACTFLOOR

Descriere	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€	
 HERZ-Set din alamă pentru racordarea pompei O pereche racorduri cu olandezi G 1 pentru montaj pompă. Racordarea distribuitorului cu filet exterior R 1.	1	99931 4	3 F532 25	1		
 HERZ-Grup de pompare Cu piese de legătură (Bypass), robinet de descărcare, robinet închidere, limitarea temperaturii și pompă (3 F532 35). Ansamblul este gata montat, cu verificarea etanșeității.	1	92060 8	3 F532 30	1		
 Pompe EAS 25/2 – 130 230 V/ 50 Hz Pompă cu rotor inundat pentru instalarea pe conducte, cu 3 viteze. Cu blocarea motorului în caz de supraîncălzire. Carcasa pompei din fontă cu inserție metalică. Rotor din material plastic armat cu fibră de sticlă și ax din oțel inoxidabil, cu lagăr. Utilizare în sisteme de apă rece până la -10 °C standard.		46950 3	3 F532 35	1		
	Terminal 230 V utilizat în fabricația COMPACTFLOOR până în anul 2009 normal deschis, model Master, 4 ieșiri.		46910 7	3 F798 14	1	
	Terminal 230 V utilizat în fabricația COMPACTFLOOR până în anul 2009 normal deschis, model Master, 6 ieșiri.		46920 6	3 F798 16	1	
	Terminal 230 V utilizat în fabricația COMPACTFLOOR până în anul 2009 normal deschis, model Slave, 4 ieșiri.		46930 5	3 F798 24	1	
	Terminal 230 V utilizat în fabricația COMPACTFLOOR până în anul 2009 normal deschis, model Slave, 6 ieșiri.		46940 4	3 F798 26	1	
 Terminal 230 V (distribuitor electric), în fabricație din 2012 normal închis, cu 6 porturi de legaturi, pentru ansamblul COMPACTFLOOR.		46915 2	3 F798 20	1		
	Suporturi pentru montajul distribuitorului în cutii, o pereche pentru seturile de distribuitor compacte 1 8528.	3/4	84450 8	1 8535 01	1	
	O pereche pentru distribuitor compact 1 8530/31/32/33.	1	84460 7	1 8535 02	1	
	O pereche pentru distribuitor compact 1 8529.	5/4	84470 6	1 8535 03	1	

Piese de schimb pentru distribuitoare, destinate încălzirii prin pardoseală

Descriere	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-TS Ventil termostatic de schimb Pentru distribuitoare 8531 și 8532 .	63460 4	1 6403 31	1	
 HERZ-Ventil de închidere pentru barele distribuitoare (de tur) 8531 .	63470 3	1 6413 01	1	
 HERZ-Debitmetru Pentru bare colectoare (de retur) pentru încălzirea prin pardoseală, cod 8532 , produse până în anul 2005.	63480 2	1 6413 00	1	
 HERZ-Debitmetru Plaja de reglare 0-2,5 l/min. Pentru bare distribuitoare (de tur) pentru încălzirea prin pardoseală, cod 8532 , produse începând din anul 2005.	99932 1	3 F900 01	1	
 HERZ-Debitmetru Plaja de reglare 0-6 l/min. Pentru bare distribuitoare (de tur), pentru răcirea prin pardoseală, cod 8531 și 8532 , produse începând din anul 2005.	99933 8	3 F900 02	1	
 HERZ-Ventil termostatic Robinet pentru bara colectoare (de retur), distribuitoare din alamă turnată, cu carcasa prevăzută cu marcajul Δ (triunghi), produse începând din anul 1999.	63440 6	1 6403 02	1	
 HERZ-Ventil de închidere Pentru distribuitoare de încălzire prin pardoseală, carcasa prevăzută cu marcajul Δ (triunghi), produse începând din anul 1999.	63450 5	1 6413 02	20	
 HERZ-Ventil de închidere Robinet pentru barele distribuitoare (de tur), carcasa prevăzută cu marcajul O (cerc), produse până în anul 1999.	62630 3	1 6303 00	20	
 HERZ-Ventil termostatic Robinet pentru bara colectoare (de retur), distribuitoare din alamă turnată, carcasa prevăzută cu marcajul O (cerc), produse până în anul 1999.	61260 2	1 6372 02	20	
 Robinet de golire cu racord filetat. Capac verde, execuție galbenă. Racordul portfurtun cod 1 6206 01, se comandă separat.	84414 0	1 8535 54	10	

Piese de schimb

Descriere		Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
	Garnituri de tip O-Ring EPDM pentru fittinguri de presare (NW)	14 x 2	13720 4	P 0181 14	100	
		16 x 2	13730 3	P 0181 16	100	
		18 x 2	13750 1	P 0181 18	100	
		20 x 2	13760 0	P 0181 20	100	
		26 x 3	13800 3	P 0181 26	100	
		32 x 3	13810 2	P 0181 32	100	
		40 x 3,5	13820 1	P 0181 40	100	
		50 x 4	13830 0	P 0181 50	100	
		63 x 4,5	13840 9	P 0181 63	100	
	Inel din inox pentru fittingurile de presare	14	13600 9	P 0441 47	200	
		16	13610 8	P 0441 67	200	
		18	13630 6	P 0441 87	200	
		20	13640 5	P 0442 07	200	
		26	13670 2	P 0442 67	100	
		32	13680 1	P 0443 27	80	
		40	13690 0	P 0444 07	60	
		50	13700 6	P 0445 07	50	
		63	13710 5	P 0446 37	40	

1. Definiția termenilor și scopul valabilității

- 1.1. Pentru a avea dreptul de a pretinde servicii care decurg din prezentul Certificat de Garanție, partea solicitantă trebuie să fie titulara unei licențe comerciale privind execuția de instalații de încălzire centrală de joasă presiune și a unor instalații de preparare a apei calde, de categorie superioară și inferioară, precum instalatorii de gaz și apă autorizați de către stat.
- 1.2. "Produsele", în sensul prezentului Certificat de Garanție, sunt armături de încălzire fabricate după 1.4.2012, în măsura în care acestea au fost achiziționate direct sau indirect de către unul din dealerii noștri responsabili în Austria. Pentru produsele electrice și electronice HERZ, cum ar fi de exemplu produsele de tipul termostaților și servomotoarelor electrice, termomotoarelor HERZ, reglatoarelor de temperatură HERZ, transformatoarelor HERZ, sau aparatelor pentru reglarea prin unde radio, există reglementări speciale, aceste produse nefiind acoperite de Certificatul de Garanție. De asemenea, nu sunt acoperite de prezentul Certificat de Garanție piesele, componentele HERZ supuse uzurii, cum ar fi de exemplu garniturile.
- 1.3. Solicitățile de daune în sensul Certificatului de Garanție sunt solicitările adresate furnizorului HERZ de către clientul său, pentru acoperirea daunelor apărute la produse din cauza unor erori de construcție, defect de fabricație sau a materialelor din care sunt fabricate produsele.
- 1.4. Teritoriul de valabilitate al Certificatului de Garanție este limitat la Europa.

2. Extinderea serviciilor prestate, pe baza Certificatului de Garanție

Pe baza prezentului Certificat de Garanție (în condițiile excluderii altor pretenții), vom presta următoarele servicii:

- 2.1. Înlocuirea gratuită a produselor sau componentelor necesare pentru remedierea defectului
- 2.2. Rămâne la alegerea noastră:
 - a) Efectuarea lucrărilor necesare de demontare/dezasamblare și asamblare/instalare a produselor sau componentelor, sau
 - b) Repararea produselor sau componentelor inițiale, sau
 - c) Acoperirea costurilor pentru serviciile menționate mai sus.
- 2.3. Repararea daunelor materiale imediate, cauzate de către produsul defect sau acoperirea costurilor pentru serviciile menționate mai sus.
- 2.4. Despăgubiri pentru daunele personale cauzate direct de către produsele defecte.
- 2.5. Responsabilitatea noastră prevăzută la punctele 2.1 până la 2.3 sunt limitate la 500.000 €, pentru fiecare solicitare de daune și în general nu sunt exceptate printr-o declarație din partea noastră față de beneficiar de la valabilitatea Certificatului de Garanție.
- 2.6. Responsabilitatea noastră va fi limitată (fără a aduce atingere prevederilor de la 4.1.) în termeni de timp, pentru acele cazuri de daune care se produc în cursul a cinci ani de la realizarea produselor care au provocat dauna.

- 2.7. Din punct de vedere material, responsabilitatea noastră se limitează la cazurile de daune produse în urma unor erori de construcție, a unor erori de fabricație sau de materiale ale produselor, sau din cauza absenței unor caracteristici a căror existență fie a fost garantată de noi, fie pot fi de așteptat având în vedere standardele tehnice și practicile comerciale.

3. Îndatoririle beneficiarului

Respectarea de către beneficiar a îndatoririlor enumerate aici este o premisă pentru aplicarea prezentului Certificat de Garanție. Încălcarea uneia sau a mai multor obligații de către beneficiar, exonerează HERZ de orice obligație, conform prezentei Garanții.

- 3.1. În timpul instalării și utilizării produselor este obligatorie respectarea instrucțiunilor de montaj și întreținere valabile la data montajului, așa cum au fost precizate în prospecte, specificații tehnice și broșuri, precum și datele noastre privind domeniul de utilizare a produselor. În mod deosebit, la lucrările de întreținere trebuie procedat în conformitate cu standardele tehnice.
- 3.2. În momentul în care partea îndreptățită să ridice pretenții a luat la cunoștință despre un caz de daune, el trebuie să informeze HERZ imediat (cel târziu în a treia zi lucrătoare), prin fax, telefon sau e-mail și să ne ofere toate informațiile solicitate de noi. La solicitarea noastră, comunicarea informațiilor se va face în scris.
- 3.3. Beneficiarul trebuie să faciliteze reprezentanților societății noastre și agenților societății noastre de asigurări prezența la locul incidentului, imediat după anunțarea cazului pentru care se solicită daune și să ia toate măsurile necesare pentru stabilirea cauzei producerii daunei și pentru volumul pagubelor. În mod deosebit, beneficiarul trebuie să păstreze și să ne pună la dispoziție produsele și componentele care au cauzat pagubele.
- 3.4. Sarcina probei revine prejudiciatului. Beneficiarul nu poate recunoaște nici în nume propriu, nici în numele nostru obligația acordării de despăgubiri în fond sau ca valoare. Declarațiile beneficiarului înainte sau după producerea pagubei, care ar extinde cadrul obligației de acordări de despăgubiri, prevăzute prin prezentul Certificat de Garanție și prin prevederile legale, sunt nepermise și nu au caracter contractual pentru noi.

4. Perioada de valabilitate și prevederile formale

- 4.1. Prezentul Certificat de Garanție acoperă cazurile de daune care sau produs în perioada 1 septembrie 2012 și 31 august 2017. Ne rezervăm dreptul la extinderea acestei perioade.

5. Locul de executare, jurisdicția, legislația aplicată

- 5.1. Locul de executare este Viena. Singura instanță competentă pentru societatea noastră este Tribunalul din Viena. Aplicarea Convenției Națiunilor Unite în cazul contractelor pentru vânzare internațională de mărfuri este în mod expres exclusă.

Viena, septembrie 2012



1. Oferte, confirmarea comenzilor, încheierea contractelor

- 1.1. Toate ofertele sunt fără obligații. Ne rezervăm dreptul la modificări, completări sau întrerupere a producției noastre în orice moment. Avem dreptul de a accepta comenzi numai parțial sau de a refuza fără a oferi o motivație.
- 1.2. Confirmarea scrisă a comenzii din partea noastră constituie un contract, fiind suficientă și o confirmare prin fax. Conținutul confirmării comenzii reprezintă totodată și conținutul contractului, cu excepția cazului în care clientul nu contestă documentul imediat după primirea acestuia. În caz contrar, confirmările de comenzi din partea noastră și Termenii generali de vânzare, livrare și plată sunt considerate a fi acceptate. În cazul unei pretenții referitoare la confirmarea comenzii, conținutul acesteia devine contract în cazul în care clientul acceptă livrarea și/sau face o plată.
- 1.3. După transmiterea confirmării comenzii, comanda primită nu mai poate fi modificată sau anulată.
- 1.4. Prezentele condiții de vânzare, livrare și de plată au prioritate în fața oricăror condiții de achiziție ale clienților noștri, indiferent de situație. Acestea se aplică de asemenea oricăror afaceri ulterioare cu clientul.
- 1.5. Prețurile sunt valabile din fabrică, produse neambalate, fără taxe, fără taxa pe valoare adăugată (TVA).
- 1.6. În cazul unei creșteri a costurilor în timpul perioadei dintre confirmarea comenzii și livrare, vom avea dreptul la ajustarea corespunzătoare a prețului.
- 1.7. În cazul în care după comandă, clientul nu mai are nevoie de o componentă, reducerea de preț nu se va aplica în funcție de prețul componentei, ci în funcție de calculația noastră de preț.
- 1.8. Declarațiile și anunțurile date de către HERZ către partenerii noștri contractuali sunt valabile cu notificare la adresa de corespondență cunoscută de noi. Acest lucru este valabil chiar și atunci când această adresă a fost modificată și nu a fost comunicată imediat.
- 1.9. Modificările și completările acestui contract necesită confirmarea scrisă din partea persoanelor cu drept de reprezentare a societății noastre, menționate în Registrul Comerțului pentru a fi valabilă. Cei alți angajați ai noștri nu sunt autorizați să efectueze modificări sau să încheie acorduri suplimentare.

2. Condiții de plată

- 2.1. În măsura în care nu este precizat altceva în confirmarea comenzii, plata se face în numerar, net, la primirea facturii și fără niciun discount.
- 2.2. În cazul întârzierii plății, ne rezervăm dreptul să aplicăm penalizări de întârziere în valoare de 10% peste rata bancară austriacă (anuală), în orice caz, nu mai puțin de 1% pe lună. Sunt recunoscute doar plățile care sunt efectuate la instituția de plată menționată în factură. În cazul viramentelor bancare, plata este considerată a fi efectuată doar atunci când suma facturată a fost înregistrată irevocabil în contul nostru.
- 2.3. Cambiile, cecurile și plățile prin ordin de plată, sunt recunoscute doar ca titlu de plată. În acest caz nu este permis niciun discount, chiar dacă există acorduri speciale referitoare la discount.
- 2.4. În cazul plății prin schimb andosată către bancă sau schimb de la client, taxele de discount vor fi suportate de către debitor.
- 2.5. Data facturii este determinantă pentru termenul de plată în toate cazurile, chiar și atunci când destinatarul, din motive pentru care noi nu avem nicio vină, a primit marfa cu întârziere.
- 2.6. Depășirea termenului de plată sau intrarea în imposibilitate de plată a cumpărătorului, precum și alte motive importante, ne conferă dreptul de a opta pentru rezilierea contractului sau pentru scadența tuturor creanțelor noastre, fără a ține cont de termenul de plată stabilit, toate acestea neconstituind un motiv pentru a ni se solicita despăgubiri pentru încălcarea contractului.

3. Dreptul de retenție

- 3.1. Marfa livrată de către noi va rămâne proprietatea noastră până la efectuarea plății integrale. Această clauză se va aplica și în cazul cambiiilor acceptate la plată de către noi. În cazul recomercializării pentru numerar, recomercializarea operează de la această retenție separată de către clientul venit la noi și obligă clientul să introducă o notă valabilă în conturi (proprietate anticipată). În caz de prelucrare, dreptul nostru de retenție (proporțional) este asupra produsului final. În cazul unei recomercializări, cumpărătorul trebuie să îl informeze pe noul proprietar în legătură cu dreptul de retenție deja existent și asupra garanțiilor legale convenite.
- 3.2. Cumpărătorul trebuie să ne informeze imediat, în cazul în care există terți care ridică pretenții asupra mărfurilor livrate de noi, în condițiile rezervei dreptului de retenție sau consideră că au drepturi asupra acestora. Eventualele costuri juridice vor fi suportate de către cumpărător.

4. Ambalare și expediție

- 4.1. Ambalarea se efectuează potrivit practicilor comerciale, pe cheltuiala cumpărătorului. Materialele pentru ambalare nu trebuie să fie restituite. Ambalajul va fi dimensionat conform condițiilor obișnuite de transport.
- 4.2. Expediția se face de la fabrica noastră, pe riscul cumpărătorului, chiar și în cazul livrării cu transportul plătit.
- 4.3. Vanzătorul va fi obligat să încheie o asigurare doar dacă această clauză s-a stabilit în scris.

5. Modificările modelelor

- 5.1. Ne rezervăm dreptul la modificări de construcție, toleranțe și de a aduce îmbunătățiri.
- 5.2. În cazul realizării unor produse diferite, care se realizează conform unui eșantion, model sau desen de la client, ne rezervă dreptul unei livrări mai mari sau mai mici cu până la 5% din cantitatea comandată.

6. Reclamații

- 6.1. Viciile sau defecțiunile care se observă în cazul unui control la recepție potrivit normelor, trebuie anunțate imediat după primirea mărfii, iar viciile neobservabile trebuie comunicate imediat după apariția lor. În orice caz, orice drept la garanție va expira în termen de trei luni după livrare.

- 6.2. În plus, abaterile de la numărul de piese sau de la cantități, trebuie reclamate la compania de transport la recepția mărfii, iar aceste diferențe trebuie certificate. Piesele cu defecțiuni trebuie returnate la noi fără întârzieri și cu achitarea transportului.

7. Garanție

- 7.1. Acordăm garanție în cazul în care se demonstrează că piesele ar deveni inutilizabile din cauza unui material sau a unei execuții defectuoase, în interval de trei luni, acestea fiind înlocuite gratuit, dacă piesele reclamate vor fi returnate în interval de patru luni de la livrare.

8. Marfă returnată

- 8.1. Mărfurile returnate sunt acceptate doar în urma unei înțelegeri scrise și doar franco fabrica noastră din Viena, fără nicio deteriorare sau defect.
- 8.2. În cazul comenzilor speciale, nu va fi acceptată în niciun caz returnarea.

9. Întârzierea livrării și exonerarea obligației de livrare

- 9.1. Obligația de livrare, precum și respectarea termenilor de livrare se anulează în urma oricăror circumstanțe extraordinare și străine de noi, care cauzează o defecțiune de funcționare sau care face imposibilă livrarea mărfii.
- 9.2. În cazul imposibilității expedierii, vom fi îndreptățiți să depozităm mărfurile deja realizate, pe cheltuiala și riscul cumpărătorului. În acest caz, marfa va fi facturată cumpărătorului, ca și cum ar fi fost deja livrată.
- 9.3. În cazul în care întârziem livrarea, cumpărătorul trebuie să acorde un termen ulterior de cel puțin 6 săptămâni. Cumpărătorul nu mai are dreptul să rezilieze contractul - chiar și după acordarea unei perioade de grație - în cazul în care deja am reluat producția mărfii comandate.

10. Calitatea unei livrări

- 10.1. Calitatea unei livrări nu poate fi apreciată în funcție de calitatea fiecărui articol în parte.

11. Daune, limitarea garanției

- 11.1. Valoarea oricărei pretenții este limitată în funcție de valoarea netă facturată a articolului respectiv.
- 11.2. Avem dreptul de a lichida posibilele drepturi la garanție, prin punerea la dispoziție a pieselor de schimb. Nu se acordă niciun drept la o reducere de preț.
- 11.3. Nu vom recunoaște sau rambursa nicio solicitare de despăgubiri referitoare la costurile de montaj, costurile de punere în funcțiune, costurile de întreținere etc.
- 11.4. Dreptul clientului la despăgubiri, indiferent din ce motiv, mai ales pentru întârzierea, imposibilitatea prestării serviciului, încălcarea obligațiilor, datorii la încheierea contractului, daune indirecte, decurgând dintr-un defect, vicii, sau din cauza unor acțiuni nepermise, sunt excluse, în cazul în care nu au la bază o intenție sau o neglijență crasă din partea noastră. În cazul existenței unei intenții sau a unei neglijențe crase, clientul trebuie să demonstreze acest fapt. Indicațiile puse de noi la dispoziție (instrucțiunile de montaj și mentenanță, datele despre domeniul de utilizare al produselor, etc) trebuie obligatoriu respectate. În cazul nerespectării sau ignorării indicațiilor, suntem exonerati de orice responsabilitate.
- 11.5. Pentru daunele care sunt o consecință a unei manipulări sau utilizări incorecte, a unei suprasolicitări sau a uzurii naturale, nu ne asumăm nicio responsabilitate. În plus, nu ne asumăm responsabilitatea pentru daunele provocate din neglijență, pentru daunele provocate, pentru daunele sau consecințele directe.
- 11.6. Responsabilitatea noastră pentru daunele materiale rezultate dintr-o eroare a produsului, potrivit legii privind calitatea produselor, este exclusă pentru toate companiile care participă la realizarea și comercializarea produselor noastre, precum și pentru toți cumpărătorii noștri, care sunt antreprenori. Partenerii noștri contractuali, în cazul în care sunt antreprenori, își asumă responsabilitatea de a prelua această clauză de excludere a riscurilor și pentru clienții săi, în cazul în care este vorba de antreprenori și sunt vizate produsele noastre.

12. Locul de executare și jurisdicția

- 12.1. Locul de executare pentru toate obligațiile ce decurg din acest contract este Viena, în cazul în care marfa este preluată din fabrica din Viena; în cazul în care marfa este preluată din Sebersdorf, locul de executare este Sebersdorf.
- 12.2. În cazul partenerilor contractuali din țările membre ale Uniunii Europene, precum și din țările din Spațiul Economic European și pentru partenerii cu sediul într-o țară care a încheiat o Convenție cu Austria, privind executarea hotărârilor, se stabilește ca tribunal competent, Tribunalul din Viena.
- 12.3. Pentru partenerii contractuali care provin din țări care nu cad sub incidența punctului 12.2., se stabilește ca instanță competentă, Tribunalul din Viena. HERZ își rezervă dreptul de a își reclama drepturile ce decurg din acest contract și în instanțele competente din fiecare țară în parte.
- 12.4. Pe lângă acești termeni și condiții de vânzare, livrare și de plată, se aplică exclusiv legislația austriacă. Aplicarea Convenției Națiunilor Unite în cazul contractelor pentru Vânzarea Internațională de Mărfuri, este în mod expres exclusă.

A

Accesorii	89, 93-94, 128, 148, 166-168
Accesorii capete termostactice	6, 9-10, 18
Accesorii robinete termostactice	44, 54, 62, 170-173
Accesorii sistem PIPEFIX	61
Accesorii stații de transfer termic pentru locuințe	171
Accesorii tehnici de reglare și de măsurare	23, 24
Adaptor	10, 23, 24
Adaptor Acova cu filet	47
Adaptor cu filet	47
Adaptor cu filet Kermi	47
Adaptor cu filet Korado	47
Adaptor pt compensare distanțe montaj	65
AGA	162
AS	40, 91
AS-T-90	40, 91

C

Calibrator	155
CALIS	36, 81
Cap termostatic ARMAL	10
Cap termostatic electronic	19
Cap termostatic MMA	10
Cap termostatic Vaillant	10
Capac	165
Capac de mascare	51, 53, 58
Capete termostactice	4-7, 9-10
Capete termostactice D	15, 17
Capete termostactice H	11-14
CHANGEFIX	161
Clapetă antiretur	133
Clapete de sens	109
Cochilie de izolare	89
Cochilii termoizolante	89, 105
Cot cu talpă	129, 145-146
COMPACTFLOOR	67-70
Computer pentru măsurarea presiunii diferențiale	94
Conectori	62-63
Conectori pentru țevile din material plastic	61
Corpuri de trecere/bypass	55
Cot țeavă	65, 88, 130-131, 135, 139, 143
Creșterea temperaturii returului din cazan	76
Cutie distribuitor	73

D

DE LUXE	7, 12-13, 17-18, 25, 33-35, 38-39, 43-45, 61, 63
DELUXE	113, 114, 165
DESIGN	4, 6, 8, 11, 12, 14, 15, 16
Diafragme de măsurare	93
DIN serie de producție	37
Dispozitiv de reglare la distanță	8
Dispozitiv de reglare la distanță D	16
Dispozitiv de reglare la distanță H	14
Dispozitive automate de aerisire	110
Distribuitor	53, 71-72, 129
Distribuitor cu dublu racord	53
Distribuitor cu suport	53
Distribuitor de încălzire prin pardoseală	71-72
Distribuitor electric	73, 171

E

Elemente de intersecție	54
Execuție cu flanșe	95-96

F

Fiting-uri	135-148
Fiting-uri prin presare	135-148
FLOORFIX	25

G

Gaz	149-153
GP	41-42, 164
Grup de pompare	74-75

H

HERZ 1000	55
HERZ 2000	55
HERZ 3000	46, 49-51
HERZ 3000 PROJEKT	48
HERZ 3000 TS	46-47, 52
HERZ 500	56
HERZCULES	5, 11

I

Îmbinări cu filet pentru radiatoare	86
Încălzire	4-20, 25, 34-35, 38-39, 43-59, 63-77, 80-83, 101-102, 108-112
Încălzire pardoseală	67-73
Încălzire, climatizare	21-24, 26-30, 36-37, 40-42, 73, 78-88, 92, 95-96, 100, 105-106
Încălzire, climatizare, instalație sanitară	61-62, 90, 97, 99-100, 103, 107, 133, 135-144
Încălzire, climatizare, instalație sanitară, instalații solare	91
Instalații de încălzire, instalații sanitare	113-120, 130-131, 134, 144
Instalații sanitare	121-129, 145-147
Instrumente/unelte de lucru	154-160

L

LEGIOFIX	121
Limitator al temperaturii de circulație (ZTB)	121
Limitator de temperatură pe retur	25
Limitator de temperatură pe retur (RTB)	25

M

Manșon	66
Manșon conic	54
Manșon de etanșare	66
Manșon de sprijin	62
Manual	3
Manual/carte de specialitate	3
Mecanism pentru reducerea presiunii	124
Mecanisme de angrenare	6, 12, 16, 23, 45, 77-79
MINI	5, 7, 10, 12, 45

N

Niplu dublu	132
-------------	-----

P

Piesă de intersectare	54
Piesă de izolare	153
Piese de schimb	161-173
Piese de schimb Danfoss	10, 15-17
Piese de schimb Heimeier	23
PIPEFIX	61-63, 133-158
PORSCHE	4, 11, 15
PROJECT	4, 11, 15, 48, 113

R

Răcire	21-24, 26-30, 32-37, 40-42, 61, 72-73, 78-88, 90-92, 99-100, 103-106, 135-144
Racord cu flanșe	95-96
Racord pentru stingerea incendiilor	111
Racord țevi	48-60, 61, 64, 65, 86, 88, 130, 132
Radiatoare și convectoare	4-17, 19-24, 26-52, 54-58
Reducție	66, 136
Reglare separată pentru fiecare încăpere	19-22
Regulator cu unde radio pentru reglarea temperaturii din încăpere	19
Regulator de debit volumetric	83
Regulator de presiune	124
Regulator de presiune diferențială	83-84, 95
Regulator încălzire	71
Regulator la distanță	8, 14, 16
Regulator temperatură încăpere	19-22
Regulator temperatură	121
RL-1	37
RL-1-E	37
RL-4	52
RL-5	36
Roată de manevră	6, 164, 167-168, 170
Roată de manevră adaptor cu filet	46
Roată de manevră D	16
Roată de manevră H	12
Robinet	6
Robinet cu sferă	97-101, 108-109, 122-123, 126, 121, 165
Robinet cu sferă multifuncțional	108
Robinet de golire	124
Robinet de închidere	96, 106, 126, 128
Robinet de reglare a debitului pe coloană	90, 92, 95, 111-112
Robinet de umplere&golire cazan	108
Robinet retur	37-38
Robinet termostatic	26-35, 46, 54, 81-82
Robinete cu sferă pentru montajul sub tencuială	122
Robinete cu ventil (piese H)	48-51
Robinete de reglare	80, 91
Robinete de reglare	40-41, 80-81, 83-84, 90-92, 95
Robinete de zonă	81
Robinete individuale de închidere	52
Robinete mici	81
Robinete radiator	26-44, 46
Rozetă	54
Rozetă dublă	54
RTC	22
RTF	19-20
RTR	21-22

S

Senzor	8-9, 14, 16, 77, 165
Senzor de contact	9, 14
Senzor de imersie	9, 14, 165
Senzor la distanță	8
Senzor la distanță D	14
Senzor la distanță H	16
Separator impurități	96, 107, 153
Sertar	105
Set de creștere a temperaturii pe retur	76
Set de racordare	46, 48-53, 55-56, 64
Set de reglare	25
Set montaj contor de apă	124
Set reglare pentru coloană	85
Seturi de garnituri pentru etanșarea tijei	163
Sistem electronic	19
Sistem de aerisire	110
Sistem de preparare apă caldă	113-120
Sistem de răcire prin pardoseală	72
Sistem de racordare pentru radiatoare	46, 48-52
Sisteme de încălzire prin pardoseală	67-72
Stații de distribuție pregătite de conectare	67-70
Stații de transfer pentru locuințe	113-120
STRÖMAX	83, 90-92, 95-96, 106, 124-125
Supapă de descărcare	128, 173
Supapă de măsurare rapidă	93
Supapă de preaplin de tip bypass	85
Supapă de siguranță	110
Supape de măsurare	93, 167
Supape de preaplin	85
SWITCHFIX	53

T

Țeavă	133-134
Tehnică de reglare și de măsurare	19-22
Tehnica instalației, sistem de instalație	67-72, 113-120
Temperatură pardoseală	25
TEPLOMIX	76
Termomotor	23-24
Termostate de cameră	19-22
TS 3000	43-44
TS 90	27, 33-34
TS 90 E	32
TS 90 KV	28, 29
TS 90 V	27
TS 98 V	80
TS 99 FV	80
TS E	32

V

Vană de amestec cu trei căi	77-78
Vane cu două căi	79
Vane cu patru căi	56-58, 108
Ventil cu țeavă introdusă	57-58
Ventile pentru robinete	161, 164, 166-170
Ventile termostactice	47
Ventiloconvector	82
VTA	57
VUA	43, 58

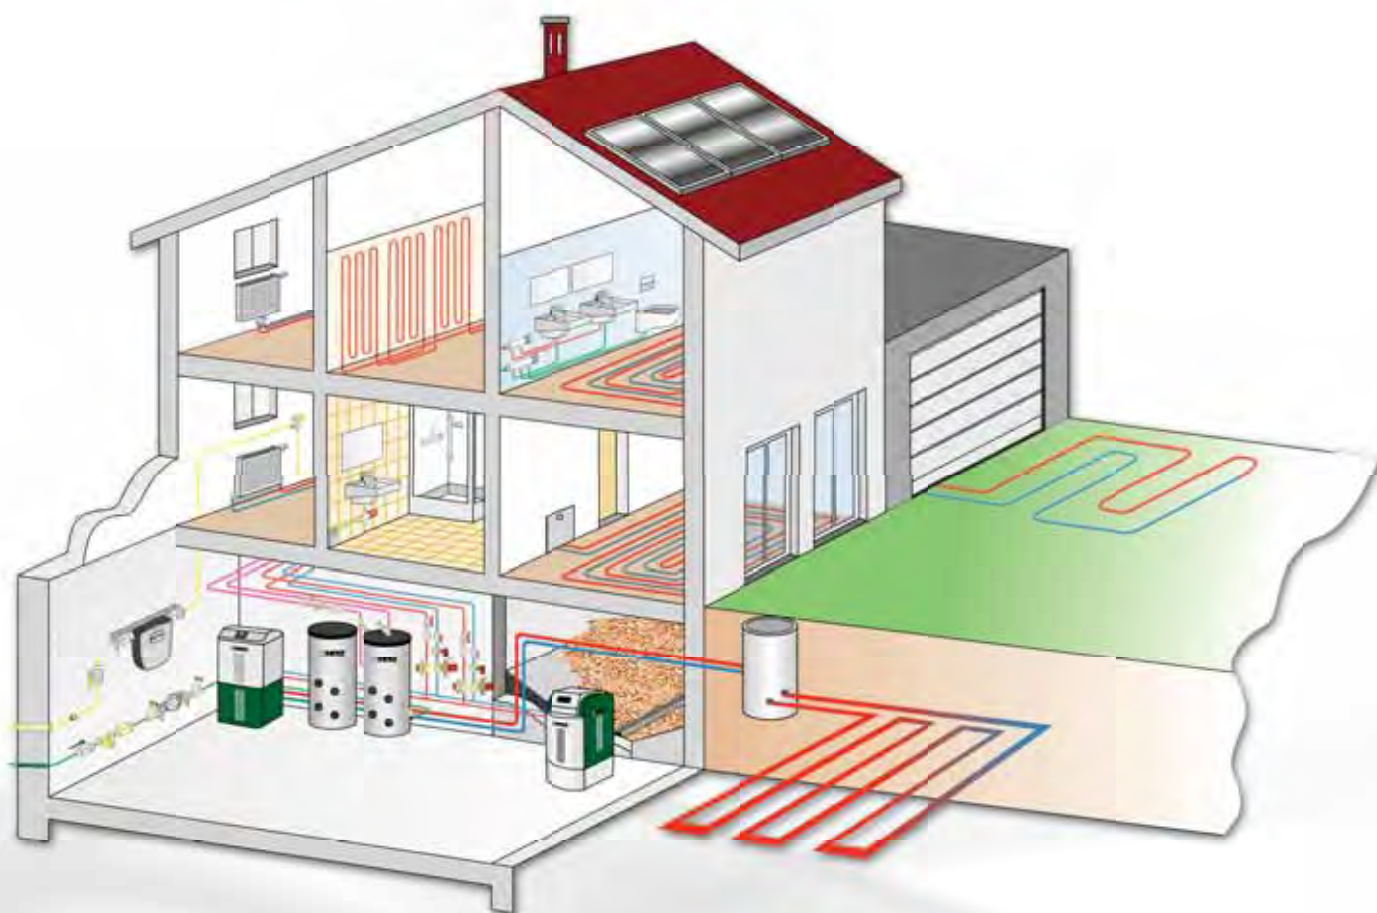
Index numere articole

Cod comanda	Pagina	Cod comanda	Pagina	Cod comanda	Pagina	Cod comanda	Pagina
0100	52	2622	109	4011	121	6310	164
0112	59	2623	126	4017	90	6313	9
0256	128	2630	110	4018	114, 119	6329	6, 80, 161
0269	89	2634	109	4037	78	6330	55
0270	169	2662	107	4095	89, 105	6332	64
0272	169	2667	110	4096	89	6333	64
0273	128	2669	110	4111	96, 107, 120	6350	10
0275	128, 169	2670	110	4112	105	6351	10
0276	128	2682	124	4113	105	6357	10
0277	128	2687	110	4115	106, 107, 125	6360	162
0280	169	2689	110	4117	92, 124	6362	10
0282	169			4119	108	6365	161
0283	169	3001	54	4120	54	6367	161, 162
0284	93, 94	3002	54	4125	106, 125	6372	172
0674	62	3003	54	4126	124	6376	162
		3004	54, 65	4133	53	6379	161, 162
1001	36	3010	65	4144	87	6382	166
1056	66	3011	65	4145	87	6384	167
		3012	53	4215	127	6385	166, 168, 169
2000	153	3021	48	4216	91	6386	170
2001	79	3030	53, 54	4217	90	6387	168, 170
2100	101, 126	3031	64	4218	95, 96	6388	167, 169
2104	110	3032	64	4219	96	6389	166, 168
2105	109	3033	53	4500	76, 85	6390	161
2110	109, 126	3041	52	4501	75	6391	161
2117	79	3042	52	4510	74, 75	6398	161
2137	77	3061	52	4511	74, 75	6403	172
2160	102	3062	52			6403	172
2190	101, 103	3066	50	5523	41, 42	6413	172
2201	97, 98	3091	47	5524	41, 42	6501	164
2202	122	3093	47	5537	41	6502	89
2206	99, 100	3095	47	5548	41, 42	6503	164
2211	98	3166	51			6510	164
2216	100	3192	47	6066	61	6512	164
2268	109	3197	47	6092	61	6517	94, 166, 168, 170
2269	109	3292	47	6098	61	6518	167, 168
2300	149	3295	47	6165	162	6519	166, 168
2301	149	3404	54	6198	61	6520	168
2302	150	3437	52	6206	128	6600	159
2303	150	3448	52	6209	88	6614	159
2304	150	3466	49	6210	88	6615	159
2305	150	3691	46	6211	88	6616	159
2319	153	3692	46	6213	88	6618	159
2330	102	3693	46	6218	88	6625	159
2333	66	3694	46	6219	88	6630	159
2362	151, 152, 153	3723	37	6220	65, 86, 87	6639	159
2363	152, 153	3724	37	6221	86	6640	159
2372	151	3725	38	6223	65	6680	159
2402	101	3726	38	6235	88	6701	163
2412	101	3733	37	6236	86, 87	6702	163
2414	108	3741	52	6240	86, 87	6705	163
2415	108	3742	52	6241	86	6710	163
2420	165	3748	37	6244	86	6800	159
2442	103	3761	52	6248	65	6807	160
2502	104	3762	52	6249	88	6808	160
2503	104	3766	49	6252	88	6809	160
2512	108	3791	46	6262	65, 132	6810	163
2550	104	3792	46	6265	132	6819	160
2551	104	3793	46	6266	132	6822	54
2552	104	3794	46	6272	132	6823	40
2553	104	3923	37	6273	62	6824	40
2554	104	3924	37	6274	62	6833	40
2604	110	3937	37	6275	132	6848	40
2605	110	3948	37	6276	62	6890	163
2606	110			6281	63		
2607	110	4000	93	6284	62	7173	55
2608	110	4001	83	6292	62, 63	7174	55
2609	110	4002	83, 84, 89	6294	62	7175	55
2610	110	4004	85	6301	164	7176	55
2611	110	4006	160, 83	6302	164	7187	55
2612	110	4007	84, 89, 95	6303	172	7189	55
2613	110	4008	113–120, 165	6304	164	7217	80, 91
2621	110	4010	121	6305	161	7230	4

Index numere articole

Cod comanda	Pagina	Cod comanda	Pagina	Cod comanda	Pagina	Cod comanda	Pagina
7235	6	7959	33	3 F798	73, 171	P 7226	103, 123, 137, 142
7260	4, 6, 11, 15	7990	23	3 F900	172	P 7232	137, 142
7262	4					P 7240	137, 138, 142
7420	9	8100	25, 53, 54	C 2190	111	P 7250	138, 142
7421	9	8250	19	C 2206	112	P 7263	138, 142
7523	28	8422	129	C 2662	112	P 7275	138
7524	28	8445	66	C 4017	111	P 7298	147
7528	28	8447	132	C 4111	112		
7555	18	8448	132	C 6250	112	S 1001	39
7623	26	8451	129			S 3166	43, 44
7624	26	8525	66	P 0181	173	S 3266	43, 44
7628	26	8531	6, 71, 72	P 0441	173	S 3691	43
7633	26	8532	71	P 0442	173	S 3692	44
7638	26	8533	72	P 0443	173	S 3720	39
7645	26	8534	71	P 0444	173	S 3726	38
7646	26	8535	171, 172	P 0445	173	S 3733	39
7648	26	8545	66	P 0446	173	S 3738	39
7658	26	8569	73	P 0450	148	S 3745	39
7659	26	8574	67	P 0660	130	S 3746	39
7671	29	8575	67	P 0661	130	S 3791	43
7672	29	8576	67	P 0662	130	S 3792	44
7675	29	8900	94	P 0665	130	S 6066	45
7677	29	8903	94	P 1020	144	S 6220	44
7688	56	8904	94	P 1025	129	S 6226	45
7708	23			P 1928	66	S 6252	45
7709	23	9102	6, 12, 16, 78	P 2010	154–158	S 6281	63
7711	24	9200	5, 7, 10, 12	P 2011	155, 157	S 6284	45
7712	77–79	9201	25	P 2016	155	S 6286	45
7713	28	9230	4, 7, 11, 15	P 2020	155	S 6292	63
7714	28	9238	13	P 2021	154	S 6301	45
7715	28	9239	17	P 2022	154	S 6822	44
7716	28	9260	4, 10, 11, 15	P 2026	155	S 7633	35
7717	28	9330	8, 14, 16	P 2032	155	S 7634	35
7718	28	9350	8, 14, 16	P 2040	155	S 7638	35
7723	27, 30–32, 81	9352	8, 14, 16	P 2050	155	S 7645	35
7724	27, 30–32, 81	9355	8, 14, 16	P 2063	155	S 7646	35
7727	55	9358	8, 14, 16	P 3124	129, 131	S 7683	44
7728	27, 30–32, 55	9420	14	P 3126	129, 131	S 7684	43
7733	27, 30	9421	9, 14, 165	P 3128	129, 131	S 7784	43
7738	27	9430	8, 14	P 7010	136, 144	S 7786	44
7740	6	9460	8, 14	P 7016	135, 136, 140, 141, 144, 148	S 7924	34
7745	27, 30, 36	9551	18			S 9102	45
7746	27, 30, 36	9552	18	P 7020	135, 136, 140, 141, 144, 148	S 9200	45
7748	27, 30	9553	18				
7758	27, 29, 30, 32, 55	9554	18	P 7026	135, 136, 140, 141, 144, 148		
7759	27, 29, 30, 32, 55	9596	18				
7760	81, 82	9597	18	P 7032	135, 136, 140, 141, 148		
7761	36, 81	9598	18				
7762	82	9599	18	P 7040	135, 136, 140, 141, 148		
7763	82	9860	5, 11				
7766	76, 122, 165	9861	5, 11	P 7050	135, 136, 140, 141, 148		
7767	57						
7771	29	F791	21	P 7063	135, 136, 140, 141, 148		
7772	29	F792	21				
7777	29	F799	19	P 7075	136, 141		
7778	29	F800	20	P 7110	139		
7780	60			P 7116	64, 135, 139, 143, 145–147		
7781	60	3 C101	133				
7783	58	3 C160	133, 134	P 7120	64, 135, 139, 143, 145–147		
7784	58	3 C200	133, 134				
7786	58	3 C260	133, 134	P 7126	139, 143, 145		
7790	21	3 C320	133, 134	P 7132	139, 143		
7793	77	3 C400	133	P 7140	139, 143		
7794	22	3 C500	133	P 7150	139, 143		
7795	21, 22	3 C630	133	P 7163	139, 143		
7796	23	3 C750	133	P 7175	139		
7923	33	3 D160	133	P 7200	144		
7924	33	3 F010	155	P 7210	137		
7928	33	3 F531	67, 68	P 7216	64, 103, 123, 137, 142, 144, 146		
7940	22	3 F532	69, 70, 171				
7958	33	3 F533	69	P 7220	64, 103, 123, 137, 142, 144, 146		

Numerele de comandă HERZ sunt compuse din șapte cifre. Cifrele 2–5 reprezintă numărul real al articolului, iar ultimele două cifre varianta de execuție. Pentru o realizare schematică a indexului cu codurile de comandă este precizat doar numărul cu patru cifre al articolului.



Toate informațiile cuprinse în acest document conțin date disponibile la ora tipăririi și servesc doar ca date informative. Ne păstrăm dreptul de a face modificări datorate progresului tehnologic. Imaginile trebuie să fie privite doar ca reprezentări simbolice și deci pot diferi optic față de produsul efectiv. Pot fi diferențe de nuanțe de culoare, datorate tipografiei. Pot apărea diferențe la produse, în funcție de specificul țării. Ne păstrăm dreptul de a face modificări față de specificațiile tehnice și funcționale. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați cea mai apropiată reprezentanță HERZ.

HERZ Armaturen România

Șos. Alexandriei nr.292, Etaj 1,
Bragadiru, Jud. Ilfov

Tel: +40/(0)21 456 10 66

Fax:+40/(0)21 456 10 68

e-mail: vanzari@herz-romania.ro

office@herz-romania.ro

www.herz-romania.ro



DVR 0092541
GLN 9004174000003
ARA 2102

Handelsgericht Wien
FN 101 622 w

