













# DE LUXE

Armături pentru radiatoare - cu finisare superioară









## DE LUXE RL





Model		Racord	EAN 90 04174	Cod comandă	Dimensiune
	<b>Robinet de retur Herz RL-Design, model drept</b> Robinet de reglare și de închidere, alb. Racord cu con pentru montajul la radiator. Racord țevă cu filet exterior M22x1,5 cu con.	G 1/2"- M22x1,5	80053 5	S 3733 44	
	<b>Robinet de retur Herz RL-Design, model drept</b> Robinet de reglare și de închidere, cromat. Racord cu con pentru montajul la radiator. Racord țevă cu filet exterior M22x1,5 cu con.	G 1/2"- M22x1,5	80052 8	S 3733 41	
	<b>Robinet de retur Herz RL-Design, model colțar</b> Robinet de reglare și de închidere, alb. Racord cu con pentru montajul la radiator. Racord țevă cu filet exterior M22x1,5 cu con.	G 1/2"- M22x1,5	80049 8	S 3734 44	
	<b>Robinet de retur Herz RL-Design, model colțar</b> Robinet de reglare și de închidere, cromat. Racord cu con pentru montajul la radiator. Racord țevă cu filet exterior M22x1,5 cu con.	G 1/2"- M22x1,5	80048 1	S 3734 41	
	<b>Robinet de retur Herz RL-Design, model colțar special</b> Robinet de reglare și de închidere, pentru instalare pe tur, alb.	G 1/2"- M22x1,5	80057 3	S 3738 44	
	<b>Robinet de retur Herz RL-Design, model colțar special</b> Robinet de reglare și de închidere, pentru instalare pe tur, cromat.	G 1/2"- M22x1,5	80056 6	S 3738 41	
	<b>Robinet de retur în 3 axe Herz-RL-AB- Design</b> Robinet de reglare și de închidere, alb. Racord cu con, pentru montajul la radiator. Racord țevă cu filet exterior M22x1,5, cu con.	G 1/2"- M22x1,5	80041 2	S 3745 44	
	<b>Robinet de retur în 3 axe Herz-RL-AB- Design</b> Robinet de reglare și de închidere, cromat. Racord cu con, pentru montajul la radiator. Racord țevă cu filet exterior M22x1,5, cu con.	G 1/2"- M22x1,5	80040 5	S 3745 41	
	<b>Robinet de retur în 3 axe Herz-RL-CD- Design</b> Robinet de reglare și de închidere, alb. Racord cu con, pentru montajul la radiator. Racord țevă cu filet exterior M22x1,5, cu con.	G 1/2"- M22x1,5	80043 6	S 3746 44	
	<b>Robinet de retur în 3 axe Herz-RL-CD- Design</b> Robinet de reglare și de închidere, cromat. Racord cu con, pentru montajul la radiator. Racord țevă cu filet exterior M22x1,5, cu con.	G 1/2"- M22x1,5	80042 9	S 3746 41	

### Semne și simboluri

-  Robinet de reglare cu presetare
-  Robinet de reglare









-  Încălzire cu radiatoare în sistem monotubular
-  Încălzire cu radiatoare în sistem bitubular

## DE LUXE 3000

Model	EAN 9004174	Cod comandă	Dimensiune
	<p><b>H3000-Design, model drept, pentru instalații bitubulare, alb*</b> Model drept pentru instalații bitubulare, distanța între racordurile de îmbinare 50 mm, Racord radiatoare G 1/2, Racord radiatoare G3/4 cu piuliță olandeză. Alb. Racord cu filet exterior M 22 x 1,5 și con de etanșare pentru racordarea țevilor cu conectori de compresie. Conectorii se comandă separat.</p>	80036 1	S 3266 04
	<p><b>H3000-Design, model drept, pentru instalații bitubulare, cromat</b> Model drept pentru instalații bitubulare, distanța între racordurile de îmbinare 50 mm, Racord radiatoare G 1/2, Racord radiatoare G3/4 cu piuliță olandeză. Cromat. Racord cu filet exterior M 22 x 1,5 și con de etanșare pentru racordarea țevilor cu conectori de compresie. Conectorii se comandă separat.</p>	80034 4	S 3266 01
	<p><b>H3000-Design, model drept, pentru instalații monotubulare, alb*</b> Model drept pentru instalații monotubulare, distanța între racordurile de îmbinare 50 mm, Racord radiatoare G 1/2, Racord radiatoare G3/4 cu piuliță olandeză. Alb. Racord cu filet exterior M 22 x 1,5 și con de etanșare pentru racordarea țevilor cu conectori de compresie. Conectorii se comandă separat.</p>	80033 7	S 3166 04
	<p><b>H3000-Design, model drept, pentru instalații monotubulare, cromat</b> Model drept pentru instalații monotubulare, distanța între racordurile de îmbinare 50 mm, Racord radiatoare G 1/2, Racord radiatoare G3/4 cu piuliță olandeză. Cromat. Racord cu filet exterior M 22 x 1,5 și con de etanșare pentru racordarea țevilor cu conectori de compresie. Conectorii se comandă separat.</p>	80032 0	S 3166 01
	<p><b>H3000-Design, pentru instalații bitubulare, model colțar, alb*</b> Model colțar pentru instalații bitubulare, distanța între racordurile de îmbinare 50 mm, Racord radiatoare G 1/2, Racord radiatoare G3/4 cu piuliță olandeză. Alb. Racord cu filet exterior M 22 x 1,5 și con de etanșare pentru racordarea țevilor cu conectori de compresie. Conectorii se comandă separat.</p>	80007 8	S 3266 14
	<p><b>H3000-Design, pentru instalații bitubulare, model colțar, cromat</b> Model colțar pentru instalații bitubulare, distanța între racordurile de îmbinare 50 mm, Racord radiatoare G 1/2, Racord radiatoare G3/4 cu piuliță olandeză. Cromat. Racord cu filet exterior M 22 x 1,5 și con de etanșare pentru racordarea țevilor cu conectori de compresie. Conectorii se comandă separat.</p>	80006 1	S 3266 11
	<p><b>H3000-Design, pentru instalații monotubulare, model colțar, alb*</b> Model colțar pentru instalații monotubulare, distanța între racordurile de îmbinare 50 mm, Racord radiatoare G 1/2, Racord radiatoare G3/4 cu piuliță olandeză. Alb. Racord cu filet exterior M 22 x 1,5 și con de etanșare pentru racordarea țevilor cu conectori de compresie. Conectorii se comandă separat.</p>	80009 2	S 3166 14
	<p><b>H3000-Design, pentru instalații monotubulare, model colțar, cromat</b> Model colțar pentru instalații monotubulare, distanța între racordurile de îmbinare 50 mm, Racord radiatoare G 1/2, Racord radiatoare G3/4 cu piuliță olandeză. Cromat. Racord cu filet exterior M 22 x 1,5 și con de etanșare pentru racordarea țevilor cu conectori de compresie. Conectorii se comandă separat.</p>	80008 5	S 3166 11

\*) Racord cromat

## DE LUXE TS-3000

Model		EAN 90 04174	Cod comandă	Dimensiune
	<b>TS-3000-Design, model drept, pentru sistem bitubular, alb*</b> Model drept pentru instalații bitubulare, Distanța între racordurile de îmbinare 50 mm, cu ventil termostatic cu presetare continuă TS-98-V, racord radiatoare G 1/2, racord robinet cu piuliță olandeză G 3/4, filet cap termostatic - M 28 x 1,5. Alb. Racord pentru țevă cu filet exterior M 22 x 1,5 cu con cu conectori de compresie. Conectorii se comandă separat.	80037 5	S 3692 44	
	<b>TS-3000-Design, model drept, pentru sistem bitubular, cromat</b> Model drept pentru instalații bitubulare, Distanța între racordurile de îmbinare 50 mm, cu ventil termostatic cu presetare continuă TS-98-V, Racord radiatoare G 1/2, racord robinet cu piuliță olandeză G 3/4, filet cap termostatic - M 28 x 1,5. Cromat. Racord pentru țevă cu filet exterior M 22 x 1,5 cu con cu conectori de compresie. Conectorii se comandă separat.	80036 8	S 3692 41	
	<b>TS-3000-Design, model drept, pentru sistem monotubular, alb*</b> Model drept pentru instalații monotubulare, Distanța între racordurile de îmbinare 50 mm, Racord radiatoare G 1/2, racord robinet cu piuliță olandeză G 3/4, filet cap termostatic - M 28 x 1,5. Alb. Racord pentru țevă cu filet exterior M 22 x 1,5 cu con cu conectori de compresie. Conectorii se comandă separat.	80039 9	S 3792 44	
	<b>TS-3000-Design, model drept, pentru sistem monotubular, cromat</b> Model drept pentru instalații monotubulare, Distanța între racordurile de îmbinare 50 mm, Racord radiatoare G 1/2, racord robinet cu piuliță olandeză G 3/4, filet cap termostatic - M 28 x 1,5. Cromat. Racord pentru țevă cu filet exterior M 22 x 1,5 cu con cu conectori de compresie. Conectorii se comandă separat.	80038 2	S 3792 41	
	<b>TS-3000-Design, model colțar, pentru sistem bitubular, alb*</b> Model colțar, pentru instalații bitubulare, Distanța între racordurile de îmbinare 50 mm, cu ventil termostatic cu presetare continuă TS-98-V, Racord radiatoare G 1/2, racord robinet cu piuliță olandeză G 3/4, filet cap termostatic - M 28 x 1,5. Alb. Racord pentru țevă cu filet exterior M 22 x 1,5 cu con cu conectori de compresie. Conectorii se comandă separat.	80003 0	S 3691 44	
	<b>TS-3000-Design, model colțar, pentru sistem bitubular, cromat</b> Model colțar, pentru instalații bitubulare, Distanța între racordurile de îmbinare 50 mm, cu ventil termostatic cu presetare continuă TS-98-V, Racord radiatoare G 1/2, racord robinet cu piuliță olandeză G 3/4, filet cap termostatic - M 28 x 1,5. Cromat. Racord pentru țevă cu filet exterior M 22 x 1,5 cu con cu conectori de compresie. Conectorii se comandă separat.	80002 3	S 3691 41	
	<b>TS-3000-Design, model colțar, pentru sistem monotubular, alb*</b> Model colțar, pentru instalații monotubulare, Distanța între racordurile de îmbinare 50 mm, Racord radiatoare G 1/2, racord robinet cu piuliță olandeză G 3/4, filet cap termostatic - M 28 x 1,5. Alb. Racord pentru țevă cu filet exterior M 22 x 1,5 cu con cu conectori de compresie. Conectorii se comandă separat.	80005 4	S 3791 44	
	<b>TS-3000-Design, model colțar, pentru sistem monotubular, cromat</b> Model colțar, pentru instalații monotubulare, Distanța între racordurile de îmbinare 50 mm, Racord radiatoare G 1/2, racord robinet cu piuliță olandeză G 3/4, filet cap termostatic - M 28 x 1,5. Cromat. Racord pentru țevă cu filet exterior M 22 x 1,5 cu con cu conectori de compresie. Conectorii se comandă separat.	80004 7	S 3791 41	

\*) Racord cromat



**RO-BINET**








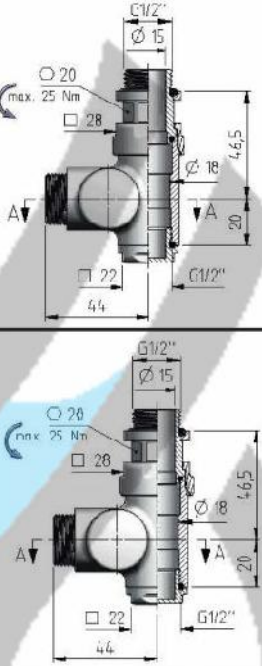
— din 1995 —

## DE LUXE VUA




Model		EAN 90 01171	Cod comandă	Dimensiune
	<b>HERZ-VUA-50-Design, model drept, pentru sistem bitubular, alb*</b> Robinet cu patru căi, model drept, pentru instalații bitubulare, cu ventil termostatic cu presetare continuă TS-98-V, cu tub de imersiune L = 290 mm, Ø 11 mm, fără Bypass, alb, filet cap termostatic - M 28 x 1,5; distanța între centrul țevilor - 50 mm, racord radiatoare G 1/2, racord robinet cu piuliță olandeză G 3/4, racord țevă M 22 x 1,5.	80027 6	S 7683 44	
	<b>HERZ-VUA-50-Design, model drept, pentru sistem bitubular, cromat</b> Robinet cu patru căi, model drept, pentru instalații bitubulare, cu ventil termostatic cu presetare continuă TS-98-V, cu tub de imersiune L = 290 mm, Ø 11 mm, fără Bypass, cromat, filet cap termostatic - M 28 x 1,5; distanța între centrul țevilor - 50 mm, racord radiatoare G 1/2, racord robinet cu piuliță olandeză G 3/4, racord țevă M 22 x 1,5.	80026 9	S 7683 41	
	<b>HERZ-VUA-50-Design, model drept, pentru sistem monotubular, alb*</b> Robinet cu patru căi, model drept, pentru instalații monotubulare, cu tub de imersiune L = 290 mm, Ø 11 mm, mit Bypass, alb, filet cap termostatic - M 28 x 1,5; Distanța între centrul țevilor - 50 mm, racord radiatoare G 1/2, racord robinet cu piuliță olandeză G 3/4, racord țevă M 22 x 1,5.	80031 3	S 7786 44	
	<b>HERZ-VUA-50-Design, model drept, pentru sistem monotubular, cromat</b> Robinet cu patru căi, model drept, pentru instalații monotubulare, cu tub de imersiune L = 290 mm, Ø 11 mm, mit Bypass, cromat, filet cap termostatic - M 28 x 1,5; Distanța între centrul țevilor - 50 mm, Racord radiatoare G 1/2, racord robinet cu piuliță olandeză G 3/4, Racord țevă M 22 x 1,5.	80030 6	S 7786 41	
	<b>HERZ-VUA-50-Design, model colțar, pentru sistem bitubular, alb*</b> Robinet cu patru căi, model colțar, pentru instalații bitubulare, cu ventil termostatic cu presetare continuă TS-98-V, cu tub de imersiune L = 290 mm, Ø 11 mm, fără Bypass, alb, filet cap termostatic - M 28 x 1,5; Distanța între centrul țevilor - 50 mm, racord radiatoare G 1/2, racord robinet cu piuliță olandeză G 3/4, racord țevă M 22 x 1,5.	80001 6	S 7684 44	
	<b>HERZ-VUA-50-Design, model colțar, pentru sistem bitubular, cromat</b> Robinet cu patru căi, model colțar, pentru instalații bitubulare, cu ventil termostatic cu presetare continuă TS-98-V, cu tub de imersiune L = 290 mm, Ø 11 mm, fără Bypass, cromat, filet cap termostatic - M 28 x 1,5; Distanța între centrul țevilor - 50 mm, racord radiatoare G 1/2, racord robinet cu piuliță olandeză G 3/4, racord țevă M 22 x 1,5.	80000 9	S 7684 41	
	<b>HERZ-VUA-50-Design, model colțar, pentru sistem monotubular, alb*</b> Robinet cu patru căi, model colțar, pentru instalații monotubulare, mit Tauchrohr L = 290 mm, Ø 11 mm, mit Bypass, alb, filet cap termostatic - M 28 x 1,5; Distanța între centrul țevilor - 50 mm, racord radiatoare G 1/2, racord robinet cu piuliță olandeză G 3/4, racord țevă M 22 x 1,5.	80029 0	S 7784 44	
	<b>HERZ-VUA-50-Design, model colțar, pentru sistem monotubular, cromat</b> Robinet cu patru căi, model colțar, pentru instalații monotubulare, cu tub de imersiune L = 290 mm, Ø 11 mm, mit Bypass, cromat, filet cap termostatic - M 28 x 1,5; Distanța între centrul țevilor - 50 mm, racord radiatoare G 1/2, racord robinet cu piuliță olandeză G 3/4, racord țevă M 22 x 1,5.	80028 3	S 7784 41	

\*) Racord cromat




## DE LUXE Accesorii

Model		Racord	EAN 90 04174	Cod comandă	Dimensiune
	<b>Roată de manevră-Design, alb</b> pentru robinetele termostactice HERZ, care nu sunt echipate cu cap termostatic HERZ, alb.	M 28 x 1,5	80023 8	S 9102 44	
	<b>Roată de manevră-Design, cromat</b> pentru robinetele termostactice HERZ, care nu sunt echipate cu cap termostatic HERZ, cromat.	M 28 x 1,5	80022 1	S 9102 41	
	<b>Piesă T - HERZ - Design, alb</b> cu posibilitatea de racordare pentru cartușul de încălzire. Racord cartuş de încălzire 1/2 - filet interior. Diametru cartuş de încălzire max. 11 mm. Adâncime de imersare în funcție de radiator.	G 1/2"	80061 0	S 1001 44	
	<b>Piesă T - HERZ - Design, cromat</b> cu posibilitatea de racordare pentru cartușul de încălzire. Racord cartuş de încălzire 1/2 - filet interior. Diametru cartuş de încălzire max. 11 mm. Adâncime de imersare în funcție de radiator.	G 1/2"	80060 3	S 1001 41	
	<b>Piesă T - HERZ - Design, alb</b> cu posibilitatea de racordare cu racord de radiatoare cu piuliță olandeză pentru cartușul de încălzire. Racord cartuş de încălzire 1/2 - filet interior, Racord de radiatoare G 1/2. Diametru cartuş de încălzire max. 11 mm. Adâncime de imersare în funcție de radiator.	G 1/2"	80167 9	S 1002 44	
	<b>Piesă T - HERZ - Design, cromat</b> cu posibilitatea de racordare cu racord de radiatoare cu piuliță olandeză pentru cartușul de încălzire. Racord cartuş de încălzire 1/2 - filet interior, Racord de radiatoare G 1/2. Diametru cartuş de încălzire max. 11 mm. Adâncime de imersare în funcție de radiator.	G 1/2"	80168 6	S 1002 41	
	<b>Robinet de retur cu piesă T integrată HERZ - Design, alb.</b> Model stânga cu posibilitatea de racordare pentru cartușul de încălzire. Racord cartuş de încălzire 1/2 - filet interior. Diametru cartuş de încălzire max. 11 mm. Adâncime de imersare în funcție de radiator. Racord țevă M 22 x 1,5. Conectorii se comandă separat.	G 1/2"	80063 4	S 3720 44	
	<b>Robinet de retur cu piesă T integrată HERZ - Design, cromat.</b> Model stânga cu posibilitatea de racordare pentru cartușul de încălzire. Racord cartuş de încălzire 1/2 - filet interior. Diametru cartuş de încălzire max. 11 mm. Adâncime de imersare în funcție de radiator. Racord țevă M 22 x 1,5. Conectorii se comandă separat.	G 1/2"	80062 7	S 3720 41	
	<b>Robinet de retur cu piesă T integrată HERZ - Design, alb</b> Model dreapta cu posibilitatea de racordare pentru cartușul de încălzire. Racord cartuş de încălzire 1/2 - filet interior. Diametru cartuş de încălzire max. 11 mm. Adâncime de imersare în funcție de radiator. Racord țevă M 22 x 1,5. Conectorii se comandă separat.	G 1/2"	80075 7	S 3720 24	
	<b>Robinet de retur cu piesă T integrată HERZ - Design, cromat.</b> Model dreapta cu posibilitatea de racordare pentru cartușul de încălzire. Racord cartuş de încălzire 1/2 - filet interior. Diametru cartuş de încălzire max. 11 mm. Adâncime de imersare în funcție de radiator. Racord țevă M 22 x 1,5. Conectorii se comandă separat.	G 1/2"	80076 4	S 3720 21	




## DE LUXE Conectori

Model		Racord	EAN 90 04174	Cod comandă
	<b>Design - Conector - M 22 x 1,5 - Cromat</b> pentru țevi din oțel și din cupru, inel de fixare cu garnitură metalică, piuliță pentru inelul de fixare M 22 x 1,5. Nu se utilizează pentru țevile din metal cromat și oțel inoxidabil. Piuliță cromată. Cu garnitură de etanșare de tip O-Ring.	10	80012 2	S 6284 10
		12	80013 9	S 6284 12
		14	80014 6	S 6284 14
	<b>Design - Conector - M 22 x 1,5 - Cromat</b> pentru țevi din oțel și din cupru, inel de fixare cu garnitură metalică, piuliță pentru inelul de fixare M 22 x 1,5. Nu se utilizează pentru țevile din metal cromat și oțel inoxidabil. Piuliță cromată. Cu garnitură de etanșare metalică.	15	80015 3	S 6284 15
		16	80016 0	S 6284 16
	<b>Design - Conector - M 22 x 1,5 - Cromat</b> Cu garnitură masivă de cauciuc pentru țevă, piuliță pentru inelul de fixare M 22 x 1,5. Nu se utilizează pentru țevile din metal cromat și oțel inoxidabil. Piuliță cromată.	12	80010 8	S 6286 12
		15	80011 5	S 6286 15
	<b>Design - Conector - M 22 x 1,5 - Cromat</b> Pentru țevi multistrat cu inserție de Al, PE-X și PB, piuliță pentru inelul de fixare M 22 x 1,5. Piuliță cromată.	14 x 2	80017 7	S 6066 14
		16 x 2	80018 4	S 6066 16

## DE LUXE Piese de schimb

Model		Racord	EAN 90 04174	Cod comandă
	<b>Racord radiator-Design, cromat</b> cu piuliță olandeză, pe ambele părți cu garnitură de etanșare de tip O-Ring	G 1/2 - G 3/4	80025 2	S 6252 11
	<b>Racord radiator cu tub de imersiune-Design, cromat</b> pe ambele părți cu garnitură de etanșare de tip O-Ring, lungime țevă de imersiune L = 290 mm	G 1/2 - G 3/4	80024 5	S 6226 51
	<b>Cap de reglare și de închidere</b>	M 20 x 1,5	80019 1	S 6301 01

## DE LUXE Accesorii

Model		Racord	EAN 90 04174	Cod comandă
	<b>Set mascare individuală țevi, Cromat</b>	ø55 - ø18 - L70	80064 1	S 6822 00
	<b>Set mascare comună țevi, Cromat</b>	ø55 - ø18 - L70	80065 3	S 6822 01
	<b>Adaptor - M22x1,5 - Rp1/2" - Design cromat</b> pentru țevi din oțel filetate	M22x1,5 -Rp1/2"	80066 5	S 6220 22



## Armături DE LUXE: exemple de comandă



Cap termostatic MINI DE LUXE, alb  
Robinet termostatic TS-98-V 3D CD, alb  
Robinet de retur RL-Design, model colțar, alb  
Conector 15 mm cupru (2 buc.)  
Set piese de mascare țevă

S **9200** 34\*  
S **7646** 44\*  
S **3745** 44\*  
S **6286** 15  
S **6822** 00




Cap termostatic MINI DE LUXE, alb  
Garnitură robinet termostatic VUA bitubular, alb  
Conector 14 mm țevă oțel inoxidabil (2 buc.)  
Set piese de mascare țevă

S **9200** 34\*  
S **7683** 44\*  
S **6284** 14  
S **6822** 01



Cap termostatic MINI DE LUXE, cromat  
Garnitură robinet termostatic TS-3000 D monotubular, cromat  
Conector 14 mm țevă oțel inoxidabil (2 buc.)  
Set piese de mascare țevă

S **9200** 31\*  
S **3792** 41\*  
S **6284** 14  
S **6822** 01

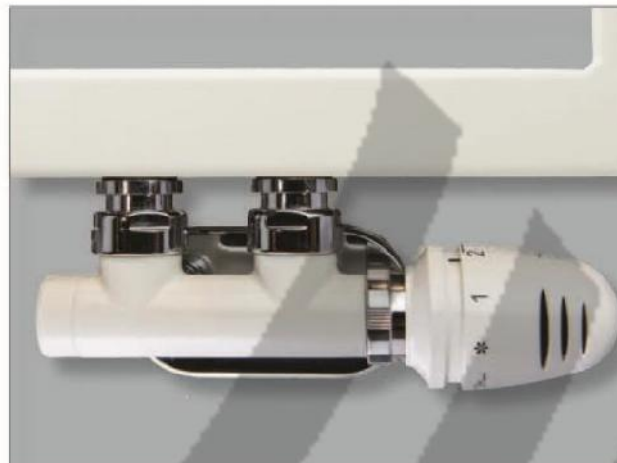

Cap termostatic MINI DE LUXE, alb  
Garnitură robinet termostatic TS-3000 E bitubular, alb  
Conector 16\*2 mm (2 buc.)  
Set piese de mascare țevă

S **9200** 34\*  
S **3691** 44\*  
S **6066** 16  
S **6822** 01

\*) Cifra "4" la sfârșitul numărului de comandă indică versiunea albă, iar "1" este pentru crom.

## Armături recomandate în funcție de tipul de radiatoare



7633  
7634  
7645  
3733  
3734  
3746




7633  
7634  
7646  
3733  
3734  
3745




3691  
3791  
3692  
3792



7683  
7796  
7684  
7784




7633  
7634  
7646  
3734  
3746



9200  
3691  
3791  
3692  
3792



7633  
7634  
7645  
3734  
3746



3166  
3206

## Armături DE LUXE: exemple de comandă

### Cap termostatic HERZ DE LUXE

Cu senzor lichid (hidro-senzor) pentru robinete termostactice HERZ DE LUXE.

Poziție "0", protecție împotriva înghețului, piuliță de fixare cromată.

Cap termostatic superfinisat.

Domeniu de temperaturi prescrise 6 – 30°C

Siguranță împotriva înghețului la 6°C

### Cap termostatic DE LUXE

alb - cod comandă: S 9200 34

cromat - cod comandă: S 9200 31

### Robinet termostatic HERZ TS-98-V DE LUXE

Cu prereglare marcată, corp din alamă superfinisat, alb sau cromat, cu capac înșurubabil de culoare portocalie. Eelanșarea tijei ventilului se face cu ajutorul unei garnituri de tip O-ring, montată într-o bușă filetată special construită. Ventilul robinetului termostatic poate fi înlocuit sub presiune, cu ajutorul HERZ-CHANGEFIX, etanșare cu profil toroidal ce permite limitarea forței de închidere. Necesită conectori M 22x1,5 pentru țevile calibrate din oțel moale, cupru, sau material plastic.

Racord radiator cu auto-etanșare, cromat.

Funcția de termostatare este îndeplinită cu ajutorul capului termostatic HERZ DE LUXE.

Temperatură maximă de funcționare: 120°C

Presiune maximă de funcționare: 10 bar

În cazul utilizării conectorilor tip HERZ, trebuie respectate instrucțiunile de montaj.

### Robinet model drept, R 1/2"

alb - cod comandă: S 7633 44

cromat - cod comandă: S 7633 41

### Robinet model colțar, R 1/2"

alb - cod comandă: S 7634 44

cromat - cod comandă: S 7634 41

### Robinet model colțar special, R 1/2"

alb - cod comandă: S 7638 44

cromat - cod comandă: S 7638 41

### Robinet model colțar în trei axe AB, R 1/2"

alb - cod comandă: S 7645 44

cromat - cod comandă: S 7645 41

### Robinet model colțar în trei axe CD, R 1/2"

alb - cod comandă: S 7646 44

cromat - cod comandă: S 7646 41

### Robinete de retur HERZ RL-1 DE LUXE

Corp din alamă, superfinisat, alb sau cromat, cu prereglare prin limitarea cursei ventilului, cu racord M 22x1,5 pentru țevile calibrate din oțel moale, cupru sau material plastic.

Racord radiator cu auto-etanșare, cromat.

Temperatură maximă de funcționare: 120°C

Presiune maximă de funcționare: 10 bar

În cazul utilizării conectorilor HERZ, trebuie respectate instrucțiunile de montaj.

### Robinet model drept, R 1/2"

alb - cod comandă: S 3733 44

cromat - cod comandă: S 3733 41

### Robinet model colțar, R 1/2"

alb - cod comandă: S 3734 44

cromat - cod comandă: S 3734 41

### Robinet model colțar în trei axe AB, R 1/2"

alb - cod comandă: S 3745 44

cromat - cod comandă: S 3745 41

### Robinet model colțar în trei axe CD, R 1/2"

alb - cod comandă: S 3746 44

cromat - cod comandă: S 3746 41

### Conectori HERZ DE LUXE

Pentru țevile din cupru și țevile din oțel cu pereții subțiri. Conțin piulițe din alamă cromate și inel de fixare din alamă specială.

Posibilitățile de utilizare sunt reprezentate în catalogul HERZ.

În cazul utilizării conectorilor HERZ trebuie respectate instrucțiunile de montaj.

### Set conectori cu garnitură de tip O-ring și piuliță olandeză M 22x1,5

Dimensiune 10 mm, cod comandă: S 6284 10

Dimensiune 12 mm, cod comandă: S 6284 12

Dimensiune 14 mm, cod comandă: S 6284 14

Racord radiator cu auto-etanșare și ușor de montat

Suprafață cromată 100%

Garnitură metalică și de tip O-ring

Garnituri de tip O-ring în ambele părți, cu rezistență la temperaturile ridicate

Garnitura de etanșare din spate servește la descărcarea garniturii de tip O-ring și prelungeste durata de viață

Ușor de reglat cu o cheie hexagonală

#### Conectori HERZ DE LUXE

Pentru țevile din cupru și țevile din oțel cu pereții subțiri. Conțin piulițe din alamă cromate și inel de fixare din alamă specială. Posibilitățile de utilizare sunt reprezentate în catalogul HERZ.

În cazul utilizării conectorilor HERZ trebuie respectate instrucțiunile de montaj.

#### Conectori cu garnitură de etanșare metalică, piuliță olandeză M 22x1,5

Dimensiune 10 mm - cod comandă: S 6284 15  
Dimensiune 12 mm - cod comandă: S 6284 16

#### Conectori HERZ DE LUXE

Pentru țevile din cupru și țevile din oțel cu pereții subțiri. Conțin piulițe din alamă cromate și inel de fixare din alamă specială. Posibilitățile de utilizare sunt reprezentate în catalogul HERZ.

În cazul utilizării conectorilor HERZ trebuie respectate instrucțiunile de montaj.

#### Conectori cu garnitură de etanșare din cauciuc masiv, piuliță olandeză M 22x1,5

Dimensiune 12 mm - cod comandă: S 6286 12  
Dimensiune 15 mm - cod comandă: S 6286 15

#### Conectori HERZ DE LUXE

Pentru racordul țevilor tip multistrat și din material plastic, tip PE-X și PB.

Cu garnitură dublă de tip O-ring și șaibă izolantă.

Ștuț pentru furtun, inel de fixare din alamă și piuliță. Posibilitățile de utilizare sunt prezentate în catalogul HERZ.

În cazul utilizării conectorilor HERZ trebuie respectate instrucțiunile de montaj.

#### Conectori pentru țevi din plastic cu piuliță olandeză M 22x1,5, cromat

Dimensiune 14x2,0 mm - cod comandă: S 6066 14  
Dimensiune 16x2,0 mm-cod comandă: S 6066 16

#### HERZ DE LUXE 3000 - Sistem de legătură pentru radiatoarele cu ventil termostatic încorporat

Constând din corp bypass din alamă, vopsit alb superfinisat, sau cromat.

Radiatoare demontabile în cazul instalației aflate sub presiune, prin intermediul componentelor de sistem HERZ-3000. Racord de țevă cu filet exterior M 22x1,5.



DE LUXE TS-3000

Sistem de montaj rapid cu conectori pentru țevi calibrate din oțel moale, cupru și plastic - racordurile pentru țevă se comandă separat. Temperatură maximă de funcționare 120°C Presiune maximă de funcționare 10 bar În cazul utilizării conectorilor HERZ trebuie respectate instrucțiunile de montaj.

#### HERZ 3000 - Corp bypass

Pentru radiatoare cu ventil termostatic încorporat și echipat cu nipluri pentru montajul pe radiator. Distanța între axele racordurilor 50mm, conform DIN V3838. Soluție constructivă, cu bypass fix pentru funcționarea în sistem monotubular și funcție de închidere. Model colțar pentru țevile care ies din perete. Model drept pentru țevile care ies din pardoseală. Racorduri radiator cu filet R 1/2 cu auto-etanșare, cromate.

#### Corp bypass

Racord radiator R1/2,  
Racord țevă M 22x1,5  
Model drept  
alb - cod comandă: S 3166 40  
cromat - cod comandă: S 3166 01  
Model colțar  
alb - cod comandă: S 3166 14  
cromat - cod comandă: S 3166 11

#### HERZ 3000 - sistem de racordare pentru radiatoare

Cu ventil termostatic încorporat și echipat cu nipluri pentru montajul pe radiator. Distanța între axele racordurilor este de 50mm, conform normei DIN V3838. Soluție constructivă pentru funcționare în sistem bitubular, inclusiv funcție de închidere. Model colțar pentru țevile care ies din perete și model drept pentru țevile care ies din pardoseală. Racorduri radiator filetate R 1/2, cu auto-etanșare, cromate.

#### Corp robinet

Racord radiator R 1/2"  
Racord țevă M 22x1,5

Model drept  
alb - cod comandă: S 3266 04  
cromat - cod comandă: S 3166 01

Model colțar  
alb - cod comandă: S 3266 14  
cromat - cod comandă: S 3266 11

#### HERZ DE LUXE - VUA Robinet cu patru căi cu funcție termostatică

Corp din alamă, vopsit alb superfinisat, sau cromat lucios, cu un singur racord (filetat cu piuliță olandeză), la radiator.



DE LUXE VUA

Cu ajutorul termostatului MINI în gama HERZ DE LUXE se asigură funcționarea în regim termostatic, iar radiatoarele pot fi scoase fără a goli instalația. În cazul sistemelor monotubulare, distribuția debitului de agent termic se face în proporție de 40% către radiator (restul merge mai departe în instalație).

Distanța între axele țevilor este de 50mm. Instalare rapidă cu ajutorul conectorilor pentru țevi calibrate, din oțel, cupru, sau plastic.

Racord radiator filetat R 1/2, cu auto-etanșare, cromat și echipat cu țevă de imersiune.

Etanșarea ței ventilului termostatic se face cu o garnitură de tip O-ring care poate fi înlocuită fără golirea instalației. Ventilul poate fi și el înlocuit în timpul funcționării, cu ajutorul sculei speciale HERZ- CHANGEFIX.

Racord la țevă M 22x1,5.

Conectorii se comandă separat.

Temperatură maximă de funcționare 120°C Presiune maximă de funcționare 10 bar

În cazul utilizării conectorilor HERZ trebuie respectate instrucțiunile de montaj.

#### Robinet cu patru căi

Model drept pentru sistemele monotubulare  
alb - cod comandă: S 7786 44  
cromat - cod comandă: S 7786 41

Model colțar pentru sistemele monotubulare  
alb - cod comandă: S 7784 44  
cromat - cod comandă: S 7784 41

#### HERZ DE LUXE TS-3000

Corp din alamă, vopsit alb, superfinisat, sau cromat lucios. Cu ajutorul termostatului MINI din gama HERZ DE LUXE se asigură funcționarea în regim termostatic, iar radiatoarele pot fi scoase fără a goli instalația. În cazul sistemelor monotubulare, distribuția debitului de agent termic se face în proporție de 40% către radiator, iar distanța între axele țevilor este de 50mm.

Instalare rapidă cu ajutorul conectorilor pentru țevi calibrate din oțel, cupru, sau plastic.

Racordurile la radiator au filet G 3/4 și piuliță olandeză. Etanșarea ței ventilului termostatic se face cu o garnitură de tip O-ring, care poate fi înlocuită fără golirea instalației. Ventilul termostatic poate fi și el înlocuit în timpul funcționării, cu ajutorul sculei speciale HERZ- CHANGEFIX.



Racord la țevă M 22x1,5.

Conectorii se comandă separat.

Temperatura maximă de funcționare 120°C Presiune maximă de funcționare 10 bar

În cazul utilizării conectorilor HERZ, trebuie respectate instrucțiunile de montaj.

## Nomograme debit/Pierdere de presiune

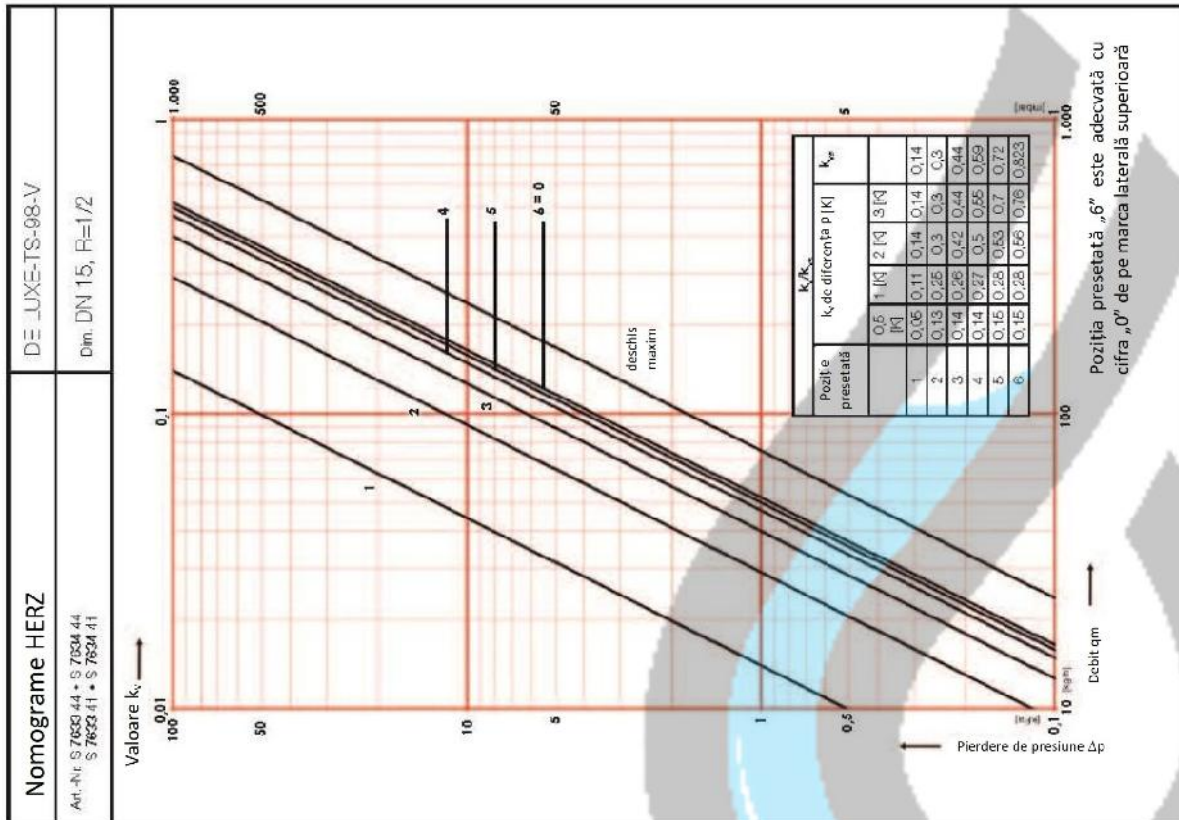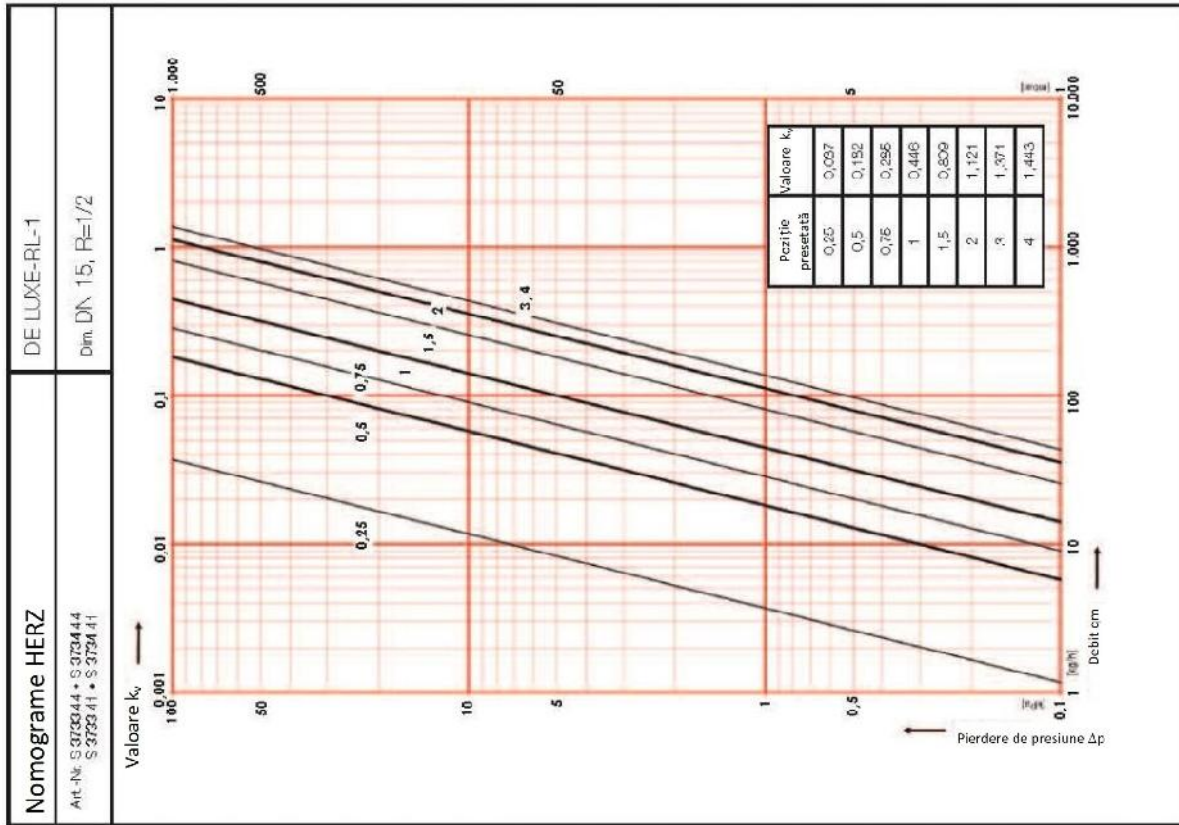

Poziția presetată „6” este adecvată cu cifra „0” de pe marca laterală superioară

