



Catalog de produse 2010/2011

Valabil de la 01.04.2010



HERZ Armaturen România S.R.L.

Calea Rahovei nr.266-268, Sector 5, Bucuresti

Telefon: + 40/(0)21/456 10 66

Fax: + 40/(0)21/456 10 68

e-mail: office@herz-romania.ro

www.herz-romania.ro

Informații generale, date tehnice

HERZ-Robinete termostactice

Capetele și robinetele termostactice din Catalogul de Produse Herz,  prevăzute cu marcajul de conformitate CENCER, sunt verificate conform EN 215

Presiunea diferențială maximă admisă este de 0,6 bar în cazul tuturor robinetelor termostactice Herz, excepție făcând dimensiunile $\frac{3}{4}$ și 1 cu 0,4 bar, precum și HERZ-TS-90-E și HERZ-TS-E cu 0,2 bar. Pentru o funcționare a robinetelor la un nivel acustic scăzut, presiunea diferențială trebuie interpretată în conformitate cu “Buletinul informativ al VDMA privind proiectarea și echilibrarea hidraulică a sistemelor de încălzire cu robinete termostactice pentru corpurile de încălzire” (max. 0,2 bar).

Modele universale

Robinetele HERZ pentru corpurile de încălzire și îmbinările pentru radiatoare cu dimensiunile $\frac{3}{8}$ – $\frac{3}{4}$ sunt modele universale cu mufe speciale, excepție făcând HERZ-TS-E, HERZ-RL-1-E. La acestea pot fi racordate țevi filetate, respectiv țevi din cupru, oțel moale sau material plastic, prin intermediul unui set de fittinguri cu compresie.

Același lucru este valabil pentru STRÖMAX, STRÖMAX-D, STRÖMAX-M, STRÖMAX-R 1/2. În cazul dimensiunilor $\frac{3}{4}$ este disponibil un adaptor special.

Modele standard

HERZ-AS și îmbinările pentru radiator 1 și $1\frac{1}{4}$, robinetele HERZ-TS 1, precum și HERZ-TS-E sunt modele standard cu mufă filetată pentru țevile cu filet.

Finisaje “nichelat” și “galben”

În cazul în care nu există o altă descriere, armăturile HERZ și sistemele de racordare prin distribuitoare sunt livrate cu suprafață nichelată.

De preferință, armăturile pentru țevi sunt montate în centrala termică sau pe coloanele ascendente. Aceste robinete sunt livrate ca model de culoare galbenă (alamă), în măsura în care în prezentarea produsului nu există o altă descriere.

Date tehnice

pentru toate armăturile HERZ

Temperatură maximă de funcționare TS: 120 °C

Presiune maximă de funcționare PS 10 bar

Aceste date sunt valabile atâta timp cât nu sunt precizate alte valori în textul de prezentare a produsului.

Calitatea apei încălzite trebuie să fie în conformitate cu ÖNORM H 5195, respectiv directiva VDI 2035.

Temperatura de depozitare (nemontate): –40 °C până la 60 °C.

Pentru conectori de compresie utilizați pentru țevile metalice

În cazul folosirii de conectori de compresie pentru țevile din cupru și oțel, trebuie respectate valorile de temperatură și presiune potrivit EN 1254-2:1998, din tabelul 5.

Pentru conectori utilizați pentru țevile din material plastic

Conectorii pentru țevile din material plastic sunt potriviți pentru clasele de aplicare 4 și 5, în conformitate cu ISO 10508 (încălzire cu radiatoare), pentru țevi din PE-RT (DIN 4721), PE-MDX (DIN 4724), PB și PE-X (DIN 4726), precum și pentru țevi din material compozit (ÖNORM B 5157).

De aici rezultă o temperatură maximă de utilizare de 95 °C la 10 bar. Revine utilizatorului să regleze **presiunea de funcționare Poper** și **temperatura de funcționare Toper** astfel încât să fie respectate valorile standard și datele permise de funcționare ale producătorului de conducte.

Orice abatere de la aceste date sunt special menționate în documentațiile tehnice.

Culorile roților de manevră

Roțile de manevră și piesele componente din material plastic sunt albe, iar în cazul armăturilor pentru țevi sunt roși sau verzi. Când culorile sunt diferite, acest lucru este menționat special. Culori speciale sunt disponibile la cerere.

Documentație

Pentru toate produsele și grupele de produse HERZ sunt disponibile prospecte, specificații tehnice și broșuri. Reprezentanții HERZ vă pot pune la dispoziție aceste documente, respectiv la cererea dumneavoastră vi le putem oferi noi.

Număr de comandă

Cele 7 cifre ale numărului de comandă includ 4 cifre îngrosate. Numărul de comanda definește produsul care se dorește a fi comandat în funcție de serie, dimensiune, culoare și model și poate fi folosit pentru procesare electronică. Se recomandă a se folosi acest număr în comenzile dumneavoastră pentru a evita orice confuzie.

ean, VKE, prețuri

Numerotarea europeană a articolelor (**ean**) are 13 cifre și constă din codul alocat țării și firmei producătoare – **ean 90 04174**, precum și codul de produs și cifra de verificare.

Codul ean este valabil pentru o piesă, respectiv pentru o unitate de decontare și nu pentru cantitatea minimă de vânzare menționată. La cerere, vă putem trimite lista ean pentru cantitatea minimă de vânzare (**VKE**).

ARA

HERZ Armaturen este beneficiar al licenței Altstoff Recycling Austria Aktiengesellschaft, înregistrat cu **licența numărul 2102**. Contribuția destinată eliminării deșeurilor se achită pe baza contractului de licență.

Toate prețurile sunt prețuri orientative în Euro (**€**), fără TVA, fără obligații și sunt valabile pentru o bucată la livrare în unități de vânzare. Ne rezervăm dreptul de a aplica adaosuri în cazul unor cantități mici.

Modificări

HERZ Armaturen își rezervă dreptul de a efectua modificări în sensul progresului tehnic, respectiv din cauza cerințelor pieței și să aplice aceste modificări, fără o informare specială.

Ilustrații

Ilustrațiile din Catalogul de Produse HERZ sunt imagini simbolice și, de aceea, se pot abate din punct de vedere optic de la imaginea reală a produsului.

Certificarea ISO 9001

Compania HERZ Armaturen Ges.m.b.H., A -1230 Viena, dispune în toate domeniile de afaceri de un sistem funcțional și eficient de management al calității, care este cel mai potrivit pentru a menține încrederea necesară a clienților noștri. S-a dovedit că sunt îndeplinite cerințele ÖNORM EN ISO 9001:2000.

Privire generală asupra grupelor de produse

- PG 1 Armături
- PG 2 Țevi
- PG 3 Sisteme de pressfittinguri / îmbinări
- PG 4 Plinte
- PG 5 Sisteme de încălzire în pardoseală
- PG 6 Robinete cu bilă
- PG 7 Fittinguri din fontă
- PG 8 Module termice pentru locuințe

HERZ-Capete termostactice	3 - 16
HERZ-Regulatoare electronice de temperatură, termomotoare, termostate de cameră	16 - 21
HERZ-Limitarea temperaturii pe retur	22
HERZ-Seturi de reglare temperatură pentru încălzirea în pardoseală	23
HERZ-Robinete termostactice	24 - 31
HERZ-Robinete de retur	32 - 34
HERZ-Robinete de reglare a corpurilor de încălzire	35 - 36
HERZ-Sisteme de racordare pentru corpuri de încălzire cu ventil încorporat	37 - 44
HERZ-Sisteme speciale de racordare pentru corpuri de încălzire	45 - 46
HERZ-Robinete cu 4 căi pentru radiatoare	47 - 48
HERZ-Robinete cu 3 căi	49 - 50
HERZ-Robinete termostactice de reglare	51 - 52
HERZ-Chei și scule	53
HERZ-Piese de schimb, accesorii	54 - 56
HERZ-Vane cu 3 căi de amestec și deviație	57
HERZ-Sisteme de ridicare a temperaturii pe returul cazanului	58
HERZ-Termostate electronice, senzori de temperatură	58
HERZ-Armături de siguranță, dezaeratoare automate, clapete de sens	59
HERZ-Robinete cu sferă	60 - 62
HERZ-Robinete pentru umplerea și golirea cazanelor, robinete multifuncționale, robinete cu sertar	63
HERZ-Regulatoare automate de debit, robinete de descarcare diferențială, set cu supape de reglare	64
HERZ-Regulatoare de presiune diferențială	65
HERZ-Robinete de reglare debit coloane, robinete termostactice de reglare, robinete de închidere	66 - 72
HERZ-Armături cu flanșe: regulatoare diferențiale de presiune, robinete de reglare debit coloane, separatoare de impurități, robinete de închidere, robinete fluture de	73 - 74
HERZ-Micro-module termice, piese de schimb	75 - 77
HERZ-Robinete de amestec pentru apă potabilă	77 - 78
HERZ-Regulatoare de temperatură pentru recirculare apă caldă menajeră, modul protecție anti-Legionella	79
HERZ-Robinete de reglare debit coloane, robinete de închidere, reductoare de presiune, robinete de racordare contoare de apă - pentru instalații de apă potabilă	80 - 84
HERZ-Separatoare de impurități	85
HERZ-Aparate de măsură, accesorii	86 - 87
HERZ-Piese de schimb	88 - 92
HERZ-Sisteme de plinte din material plastic	93 - 94
HERZ-Distribuitoare compacte pentru instalații sanitare, accesorii	95
HERZ-Fitinguri prin presare	96 - 98
HERZ-Seturi de distribuitoare compacte, stații pre-asamblate pentru distribuția căldurii, accesorii	99 - 103
HERZ-Cutii pentru distribuitoare	104
HERZ-Piese de schimb pentru distribuitoare	105
HERZ-Sisteme de încălzire în pardoseală	106 - 109
HERZ-Țeavă multistrat, preizolată	110 - 111

HERZ-Fitinguri prin presare, conectori pentru țevi din material plastic, oțel și cupru	112 - 133
HERZ-Fitinguri turnate din fontă maleabilă	134 - 135
HERZ-Scule pentru fittinguri prin presare	136 - 141
HERZ-Piese de schimb	142
HERZ-Sisteme sanitare - Gama Prestige	143 - 145
HERZ-Sisteme sanitare - Gama Elegance	146 - 149
HERZ-Sisteme sanitare - Gama Simpathy	150 - 152
HERZ-Sisteme sanitare - Gama Fresh	153 - 156
HERZ-Sisteme sanitare - Gama Project	157 - 158
HERZ-Sisteme sanitare - Gama Stil	159 - 160
HERZ-Sisteme sanitare - Gama Val	161 - 163
HERZ-Sisteme sanitare - Gama Classic	164 - 165
HERZ-Robinete pentru instalații sanitare	166 - 168
HERZ-Baterii de amestec electronice	169
HERZ-Baterii cu montaj îngropat	170
HERZ-Piese de schimb	171 - 188
HERZ-Robinete cu sferă pentru gaz, filtre de impurități pentru gaz	189 - 192
HERZ-Țevi pentru gaz din material plastic	193
HERZ-Fitinguri prin presare pentru gaz	194 - 195

Informațiile generale și datele tehnice se află pe a doua copertă.
Indexul privind numărul articolelor se află pe a treia copertă.

	Manualul tehnic HERZ “Inima încălzirii – Echilibrarea hidraulică”, de Prof. Rudolf Jauschowitz Editura proprie 2006 Acest ghid este conceput pentru o proiectare și execuție corectă a sistemelor de încălzire cu apă caldă explică atât noțiunile de bază necesare de termotehnică și mecanica și fluidelor, cât și normele și directivele relevante în acest domeniu. Atât exemplele practice, cât și normele și fișele de lucru ale componentelor, robinetelor, pompelor de recirculare, fittingurilor și țevelor, îi ajută pe tehnicieni la calcularea și dimensionarea instalațiilor de încălzire.	Art. Nr. W100101	
---	---	--	--

Catalogul de Produse HERZ

Catalogul de Produse HERZ conține următoarele:
HERZ-robinete termostactice, robinete de retur, robinete de reglare pentru corpurile de încălzire, HERZ-3000 sisteme de racordare pentru radiatoare cu ventil încorporat, garnituri pentru racord corpuri de încălzire, vane cu trei și patru căi, precum și racorduri.
HERZ-reglarea temperaturii, armături pentru țevi, armături pentru echilibrarea hidraulică, stații de transmitere a căldurii, armături pentru apă potabilă, armături pentru apă rece.
HERZ-pressfittinguri și îmbinări, distribuitoare și cutii distribuitoare, țevi, unelte și accesorii și sisteme de

încălzire prin pardoseală.
HERZ-armături fine.
HERZ-armături pentru gaz.
HERZ-un catalog separat pentru cazane cu funcționare pe combustibil solid, pompe de caldură și sisteme solare.
Informațiile generale, datele tehnice, condițiile de vânzare, livrare și plată precum și asigurare din partea Herz privind protecția clienților sunt valabile pentru toate elementele din Catalogul de Produse HERZ.
Compania își rezervă dreptul de a opera modificări în sensul adaptării la progresele tehnice.

HERZ-Design-Capete termostatiche cu filet M 28 x 1,5

concepute pentru robinetele termostatiche HERZ*

Descriere	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
	HERZ-Design-Cap termostatic Cu senzor cu lichid (Hydrosensor), cu poziție de "0" și domeniul de reglare 6-30 °C, protecție indicată împotriva înghețului la cca. 6 °C. Posibilitate de limitare și blocare a domeniului de valori prin intermediul știfturilor 1 9551 00 (care se comandă separat). Design în colaborare cu "Porsche Design GmbH", Zell am See.	90000 6	1 9230 06	20
	HERZ-Design-Cap termostatic Cu senzor cu lichid (Hydrosensor), fără poziție de "0" și domeniul de reglare 6-28 °C, protecție automată împotriva înghețului la cca. 6 °C. Posibilitate de limitare și blocare a domeniului de valori prin intermediul știfturilor 1 9551 00 (care se comandă separat). Design în colaborare cu "Porsche Design GmbH", Zell am See.	90030 3	1 9260 06	20

HERZ-Design-Capete termostatiche, modele speciale, cu filet M 28 x 1,5

concepute pentru robinetele termostatiche HERZ*

	HERZ-Design-Cap termostatic cu inel profilat. Inelul profilat de pe selector asigură o reglare precisă a temperaturii dorite, ușor accesibile și pentru persoanele cu handicap. Celelalte detalii de execuție, identice cu 1 9230 06 .	90270 3	1 9230 59	20
	HERZ-Design-Cap termostatic cu inel profilat. Inelul profilat de pe selector asigură o reglare precisă a temperaturii dorite, ușor accesibile și pentru persoanele cu handicap. Celelalte detalii de execuție, identice cu 1 9260 06 .	90280 2	1 9260 59	20

HERZ-Capete termostatiche cu filet M 28 x 1,5

concepute pentru robinetele termostatiche HERZ*

	HERZ-Cap termostatic Cu senzor cu lichid (Hydrosensor), cu poziție de "0" și domeniul de reglare 6-28 °C, protecție indicată împotriva înghețului la cca. 6 °C. Posibilitate de limitare și blocare a domeniului de valori prin intermediul știfturilor 1 9551 00 (care se comandă separat).	70120 7	1 7230 06	20
	HERZ-Cap termostatic Cu senzor cu lichid (Hydrosensor), fără poziție de "0" și domeniul de reglare 6-28 °C, protecție automată împotriva înghețului la cca. 6 °C. Posibilitate de limitare și blocare a domeniului de valori prin intermediul știfturilor 1 9551 00 (care se comandă separat).	70140 5	1 7260 06	20
	HERZ-Cap termostatic pentru debite mărite, cu reglaj proporțional Cu senzor cu lichid (Hydrosensor), fără poziție de "0" și domeniul de reglare 8-25 °C, protecție automată împotriva înghețului la cca. 8 °C. Posibilitate de limitare și blocare a domeniului de valori prin intermediul știfturilor 1 9551 00 (care se comandă separat).	91840 7	1 7262 00	1

HERZ-Capete termostatiche "HERZCULES", execuție robustă, cu filet M 28 x 1,5

concepute pentru robinetele termostatiche HERZ*

	HERZ-"HERZCULES"-Cap termostatic, execuție robustă, cu protecție împotriva vandalismului, furtului și acționării neautorizate. Cu senzor cu lichid (Hydrosensor), fără poziție de "0" și domeniul de reglare 8-26 °C, protecție automată împotriva înghețului. Montarea și demontarea se realizează numai cu ajutorul sculei de reglare 1 9554 01 și a cheii 1 6616 00 (amândouă pot fi comandate separat). Reglajul domeniului de valori se face cu ajutorul sculei de deblocare 1 9554 00 (inclusă). Se poate bloca pe valoarea reglată, iar indicatorul treptei de reglare rămâne mascat.	90560 5	1 9860 10	20
	HERZ-"HERZCULES"-Cap termostatic, execuție robustă, cu protecție împotriva vandalismului, furtului și acționării neautorizate Cu posibilitate de reglaj suplimentar exterior fără modificarea treptei de reglaj mascată. Aceasta permite o reglare inferioară a temperaturii cu până la 10 K. Restul caracteristicilor identice cu 1 9860 10 .	91050 0	1 9861 10	20
	HERZ-"HERZCULES"-Cap termostatic, execuție robustă, cu protecție împotriva vandalismului, furtului și acționării neautorizate Cu posibilitate de reglaj suplimentar exterior fără modificarea treptei de reglaj mascată. Aceasta permite o reglare inferioară a temperaturii cu până la 4 K. Restul caracteristicilor identice cu 1 9860 10 .	91260 3	1 9861 40	20

**) disponibile numai în Germania, *) dacă nu este altfel precizat

HERZ-Design-Cap termostatic "Mini" cu filet M 28 x 1,5 concepute pentru robinetele termostactice HERZ*

Descriere	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
	HERZ-Design-Cap termostatic "Mini Clasic" Cu senzor cu lichid (Hydrosensor), cu poziție de "0" și domeniul de reglare 6-30 °C, protecție indicată împotriva înghețului la cca. 6 °C. Posibilitate de limitare și blocare a domeniului de valori prin intermediul știfturilor 1 9551 02 (care se comandă separat). Dimensiuni: lungime 75 mm, diametrul selectorului 45 mm.	90520 9	1 9200 30	20
	HERZ-Design-Cap termostatic "Mini Clasic" Cu senzor cu lichid (Hydrosensor), fără poziție de "0" și domeniul de reglare 6-28 °C, protecție automată împotriva înghețului la cca. 6 °C. Posibilitate de limitare și blocare a domeniului de valori prin intermediul știfturilor 1 9551 02 (care se comandă separat). Dimensiuni: lungime 75 mm, diametrul selectorului 45 mm.	90530 8	1 9200 60	20
	HERZ-Design-Cap termostatic "Mini GS" Cu senzor cu lichid (Hydrosensor), cu poziție de "0" și domeniul de reglare 6-30 °C, protecție indicată împotriva înghețului la cca. 6 °C. Posibilitate de limitare și blocare a domeniului de valori prin intermediul știfturilor 1 9551 02 (care se comandă separat).	91700 4	1 9200 03	20
	HERZ-Design-Cap termostatic "Mini GS" Cu senzor cu lichid (Hydrosensor), fără poziție de "0" și domeniul de reglare 6-28 °C, protecție automată împotriva înghețului la cca. 6 °C. Posibilitate de limitare și blocare a domeniului de valori prin intermediul știfturilor 1 9551 02 (care se comandă separat).	91690 8	1 9200 06	20
	HERZ-Design-Cap termostatic "Mini Turbo" Cu senzor cu lichid (Hydrosensor), cu poziție de "0" și domeniul de reglare 6-30 °C, protecție împotriva înghețului la cca. 6 °C. Posibilitate de limitare și blocare a domeniului de valori prin intermediul știfturilor 1 9551 02 (care se comandă separat).	91740 0	1 9200 13	20
	HERZ-Design-Cap termostatic "Mini Turbo" Cu senzor cu lichid (Hydrosensor), fără poziție de "0" și domeniul de reglare 6-28 °C, protecție automată împotriva înghețului la cca. 6 °C. Posibilitate de limitare și blocare a domeniului de valori prin intermediul știfturilor 1 9551 02 (care se comandă separat).	91730 1	1 9200 16	20

* dacă nu este altfel precizat

HERZ-Capete termostactice, modele speciale, cu filet M 28 x 1,5

concepute pentru robinetele termostactice HERZ*

Descriere	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Cap termostatic destinat aplicațiilor cu cerințe mărite de căldură Fără poziție de "0" și domeniul de reglare 11-35 °C, protecție automată împotriva înghețului la cca. 11 °C.		72460 2	1 7260 35	1	

HERZ-Capete termostactice pentru robinete Herz fabricate între anii 1973 și 1977

concepute pentru robinetele termostactice HERZ*

 HERZ-Cap termostatic Cu senzor cu lichid lichid (Hydrosensor), fără poziție de "0" și domeniul de reglare 6-28 °C, protecție automată împotriva înghețului la cca. 6 °C. Posibilitate de limitare și blocare a domeniului de valori prin intermediul știfturilor 1 9551 00 (care se comandă separat), concepute pentru toate robinetele HERZ fabricate între anii 1973 și 1977.		72700 9	1 7235 01	1	
---	--	---------	-----------	---	--

HERZ-Design-Roți de manevră

concepute pentru robinetele termostactice HERZ*

 HERZ-Design-Roată de manevră Pentru robinete termostactice HERZ care nu sunt echipate cu capete termostactice. Filet M 28 x 1,5.		90090 7	1 9102 80	20	
 HERZ-Capac metalic filetat Pentru robinetele termostactice model: TS-E, Calis TS-E-3D; Filet M 28 X 1,5.		ohne	1 6329 30	20	
 HERZ-Roată de manevră Pentru reglajul manual al cantității de apă și fixarea acesteia. Filet M 28 x 1,5.	M 28 x 1,5	82490 6	1 8531 35	1	
 HERZ-Sculă Pentru pre-reglajul cantității de apă Filet M 28 x 1,5.	M 28 x 1,5	72070 3	1 7740 63	1	

HERZ-Capete termostactice gama "DE LUXE", cu filet M 28 x 1,5

concepute pentru robinetele termostactice HERZ*

	HERZ-Cap termostatic gama "DE LUXE", cromat Cu senzor cu lichid (Hydrosensor), cu poziție de "0" și domeniul de reglare 6-30 °C, protecție indicată împotriva înghețului la cca. 6 °C Cu manșon și inel de blocaj.	90160 7	1 9230 41	1	
	HERZ-Cap termostatic gama "DE LUXE", alb (RAL 9010)	90180 5	1 9230 44	1	
	HERZ-Cap termostatic gama "DE LUXE", negru mat	90290 1	1 9230 49	1	

HERZ-Capete termostactice "Mini", gama "DE LUXE", cu filet M 28 x 1,5

concepute pentru robinetele termostactice HERZ*

 HERZ-Cap termostatic Mini, gama "DE LUXE", cromat Cu senzor cu lichid (Hydrosensor), cu poziție de "0" și domeniul de reglare 6-30 °C, protecție indicată împotriva înghețului la cca. 6 °C Cu manșon și inel de blocaj.		91560 4	1 9200 41	1	
---	--	---------	-----------	---	--

* dacă nu este altfel precizat

HERZ-Capete termostatic gama "DE LUXE", cu filet M 28 x 1,5 concepute pentru robinetele termostatic HERZ*

Descriere	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€	
	HERZ-Cap termostatic gama “DE LUXE”, culoare “Pergamon” Cu senzor cu lichid (Hydrosensor), cu poziție de “0” și domeniul de reglare 6-30 °C, protecție indicată împotriva înghețului la cca. 6 °C Cu manșon și inel de blocaj.	90580 3	S 9230 01	1	
	Culoare Aegean	90570 4	S 9230 02	1	
	Culoare Manhattan	90610 7	S 9230 03	1	
	Culoare Edelweiss	90770 8	S 9230 04	1	
	Culoare Calypso	90780 7	S 9230 05	1	
	Culoare Bahama beige	90790 6	S 9230 06	1	
	Culoare Greenwich	90800 2	S 9230 07	1	
	Culoare Jasmin	90810 1	S 9230 08	1	
	Culoare Natura	90820 0	S 9230 09	1	
	Culoare Albastru ultramarin (RAL 5002)	90830 9	S 9230 10	1	
	Culoare Roșu închis (RAL 3000)	90840 8	S 9230 11	1	
	Culoare Roșu rubiniu (RAL 3003)	90850 7	S 9230 12	1	
	Culoare Albastru semnal (RAL 5005)	90860 6	S 9230 13	1	
	Culoare Galben auriu (RAL 1004)	90870 5	S 9230 14	1	
	Culoare Fildes (RAL 1015)	90880 4	S 9230 15	1	

Alte culori disponibile la cerere.

Crom
Negru mat
Alb RAL 9010
Pergamon
Aegean
Manhattan
Edelalb
Calypso
Bahama beige


Greenwich
Jasmin
Natura
Albastru ultramarian RAL 5002
Roșu închis RAL 3000
Roșu rubiniu RAL 3003
Albastru semnal RAL 5005
Galben auriu RAL 1004
Fildes RAL 1015

* dacă nu este altfel precizat

Posibile abateri de la culori din cauza tiparului!

HERZ-Design-Capete termostatic cu senzor la distanță, cu filet M 28 x 1,5

concepute pentru robinetele termostatic HERZ*

Descriere		EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
	HERZ-Design-Cap termostatic cu senzor la distanță Compuse din senzor cu lichid (Hydrosensor), tub capilar și element de acționare, cu poziție de “0” și domeniul de reglare 6-30 °C, protecție indicată împotriva înghețului la cca. 6 °C. Posibilitate de limitare și blocare a domeniului de valori prin intermediul știfturilor 1 9551 00 (care se comandă separat). Lungime tub capilar 2000 mm.	90120 1	1 9430 08	10	
	Idem, cu lungime tub capilar 8000 mm.	90600 8	1 9430 18	1	
	HERZ-Design-Cap termostatic cu senzor la distanță Compuse din senzor cu lichid (Hydrosensor), tub capilar și element de acționare, fără poziție de “0” și domeniul de reglare 6-28 °C, protecție automată împotriva înghețului la cca. 6 °C. Posibilitate de limitare și blocare a domeniului de valori prin intermediul știfturilor 1 9551 00 (care se comandă separat). Lungime tub capilar 2000 mm.	90140 9	1 9460 06	10	
	Idem, cu lungime tub capilar 8000 mm.	90690 9	1 9460 18	1	

HERZ-Design-Capete termostatic cu comandă la distanță, cu filet M 28 x 1,5

concepute pentru robinetele termostatic HERZ*

	HERZ-Design-Cap termostatic cu comandă la distanță Compuse din senzor cu lichid (Hydrosensor), tub capilar și element de acționare, fără poziție de "0" și domeniul de reglare 6-28 °C, protecție automată împotriva înghețului la cca. 6 °C. Posibilitate de limitare și blocare a domeniului de valori prin intermediul știfturilor 1 9551 00 (care se comandă separat). Lungime tub capilar 2000 mm.	90130 0	1 9330 05	5	
	Idem, cu lungime tub capilar 5000 mm.	90320 5	1 9330 10	5	
	Idem, cu lungime tub capilar 8000 mm.	90330 4	1 9330 18	1	

HERZ-Capete termostatic cu comandă la distanță, cu filet M 28 x 1,5


concepute pentru robinetele termostatic HERZ*

	HERZ-Cap termostatic cu comandă la distanță și montaj în tencuială Compuse din senzor cu lichid (Hydrosensor) cu selector model nou, tub capilar și element de acționare, fără poziție de "0" și domeniul de reglare 6-28 °C, protecție automată împotriva înghețului la cca. 6 °C. Posibilitate de limitare și blocare a domeniului de valori. Lungime tub capilar 2000 mm.	91400 3	1 9352 00	5	
	Idem, cu lungime tub capilar 5000 mm.				
		91410 2	1 9355 00	5	
	Idem, cu lungime tub capilar 8000 mm.				
		91420 1	1 9358 00	5	
	Idem, cu lungime tub capilar 10000 mm.				
		91430 0	1 9350 00	5	

* dacă nu este altfel precizat

HERZ-Capete termostatic cu senzor de contact, cu filet M 28 x 1,5

concepute pentru robinetele termostatic HERZ*

Descriere	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Cap termostatic cu senzor de contact pentru încălzirea în pardoseală Compus din senzor de contact cu lichid (Hydrosensor), tub capilar, element de acționare și piesă de așezare cu elemente de fixare. Domeniul de reglare 20-50 °C, Lungimea tubului capilar 2000 mm.	72390 2	1 7420 06	10	
 HERZ-Cap termostatic cu senzor de contact pentru încălzirea în pardoseală Compus din senzor de contact cu lichid (Hydrosensor), tub capilar, element de acționare și piesă de așezare cu elemente de fixare. Domeniul de reglare 20-50 °C, Lungimea tubului capilar 500 mm.	76280 2	1 7420 16	10	
 HERZ-Cap termostatic cu senzor de contact pentru controlul temperaturii agentului de lucru la returul cazanelor Compus din senzor de contact cu lichid (Hydrosensor), tub capilar, element de acționare și piesă de așezare cu elemente de fixare. Domeniul de reglare 40-70 °C, Lungimea tubului capilar 2000 mm.	70210 5	1 7421 00	10	

HERZ-Design-Capete termostatic cu senzor de contact, cu filet M 28 x 1,5

concepute pentru robinetele termostatic HERZ*

 HERZ-Design-Cap termostatic cu senzor de contact Compus din senzor de contact cu lichid (Hydrosensor), tub capilar, element de acționare și elemente de fixare. Domeniul de reglare 30-60 °C, Lungimea tubului capilar 500 mm.	91870 4	1 9421 26	20	
---	---------	-----------	----	--

HERZ-Teacă

 HERZ-Teacă fabricată din alamă În combinație cu produsele 7420/7421, 9421 etc. Cu filet de înșurubare 1/2.	66240 9	1 6313 01	20	
--	---------	-----------	----	--

HERZ-Design-Capete termostatic pentru robinete tip "Vaillant"

 HERZ-Design-Cap termostatic pentru robinete tip "Vaillant" Cu senzor cu lichid (Hydrosensor), fără pozitie de "0" și domeniul de reglare 6-28 °C, protecție automată împotriva înghețului la cca. 6 °C. Posibilitate de limitare și blocare a domeniului de valori prin intermediul știfturilor 1 9551 00 (care se comandă separat). Diametru racord 31 mm.	90720 3	1 9260 11	6	
---	---------	-----------	---	--

HERZ-Design-Cap termostatic "Mini" pentru robinete tip "MMA"

 HERZ-Design-Cap termostatic "Mini" pentru robinete tip "MMA" Cu senzor cu lichid (Hydrosensor), fără pozitie de "0" și domeniul de reglare 6-30 °C, protecție automată împotriva înghețului la cca. 6 °C. Posibilitate de limitare și blocare a domeniului de valori prin intermediul știfturilor 1 9551 02 (care se comandă separat). Din anul de fabricație 1998, diametru racord M 28 x 1,5 mm.	91890 2	1 9200 69	20	
--	---------	-----------	----	--

HERZ-Cap termostatic pentru robinete termostatic tip "Armal"

 HERZ-Design-Cap termostatic "Mini" pentru robinete tip "Armal" Cu senzor cu lichid (Hydrosensor), fără pozitie de "0" și domeniul de reglare 6-30 °C, protecție automată împotriva înghețului la cca. 6 °C. Posibilitate de limitare și blocare a domeniului de valori prin intermediul știfturilor 1 9551 02 (care se comandă separat). Înainte de 1999, diametru racord M 24 x 1,5 mm.	92230 5	1 9200 24	20	
--	---------	-----------	----	--

HERZ-Inel adaptor pentru toate capetele termostatic HERZ cu filet M 28 x 1,5

 HERZ-Inel adaptor pentru robinet termostatic tip "T&A" Cu filet M 28 x 1,5.	66400 7	1 6350 03	1	
 HERZ-Inel adaptor pentru robinet termostatic tip "Heimeier" Cu filet M 30 x 1,5.	62810 8	1 6357 11	1	
 HERZ-Inel adaptor pentru robinet termostatic tip "Caleffi" Cu filet M 30 x 1,5.	66410 6	1 6351 01	1	

* dacă nu este altfel precizat

HERZ-Design-Capete termostatic "H", cu filet M 30 x 1,5 pentru montaj direct pe radiatoarele cu ventil încorporat

Descriere	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Design-Cap termostatic "H" Cu senzor cu lichid (Hydrosensor), cu poziție de "0" și domeniul de reglare 6-30 °C, protecție indicată împotriva înghețului la cca. 6 °C. Posibilitate de limitare și blocare a domeniului de valori prin intermediul știfturilor 1 9551 00 (care se comandă separat). Design în colaborare cu "Porsche Design GmbH", Zell am See.	90040 2	1 9230 98	20	
HERZ-Design-Cap termostatic "H" Cu senzor cu lichid (Hydrosensor), fără poziție de "0" și domeniul de reglare 6-28 °C, protecție automată împotriva înghețului la cca. 6 °C. Posibilitate de limitare și blocare a domeniului de valori prin intermediul știfturilor 1 9551 00 (care se comandă separat). Design în colaborare cu "Porsche Design GmbH", Zell am See.	90060 0	1 9260 98	20	

HERZ-Capete termostatic "H", cu filet M 30 x 1,5 pentru montaj direct pe radiatoarele cu ventil încorporat

 HERZ-Cap termostatic "H" Cu senzor cu lichid (Hydrosensor), fără poziție de "0" și domeniul de reglare 6-28 °C, protecție automată împotriva înghețului la cca. 6 °C. Posibilitate de limitare și blocare a domeniului de valori prin intermediul știfturilor 1 9551 00 (care se comandă separat).	71680 5	1 7260 98	20	
--	---------	-----------	----	--

HERZ-Design-Capete termostatic "Mini-H", cu filet M 30 x 1,5 pentru montaj direct pe radiatoarele cu ventil încorporat

 HERZ-Design-Cap termostatic "Mini Clasic-H" Cu senzor cu lichid (Hydrosensor), cu poziție de "0" și domeniul de reglare 6-30 °C, protecție indicată împotriva înghețului la cca. 6 °C. Posibilitate de limitare și blocare a domeniului de valori prin intermediul știfturilor 1 9551 02 (care se comandă separat). Dimensiuni: lungime 78 mm, diametrul selectorului 45 mm.	90540 7	1 9200 38	20	
HERZ-Design Cap termostatic "Mini Clasic-H" Cu senzor cu lichid (Hydrosensor), fără poziție de "0" și domeniul de reglare 6-28 °C, protecție automată împotriva înghețului la cca. 6 °C. Posibilitate de limitare și blocare a domeniului de valori prin intermediul știfturilor 1 9551 02 (care se comandă separat). Dimensiuni: lungime 78 mm, diametrul selectorului 45 mm.	90550 6	1 9200 68	20	

HERZ-Capete termostatic "H", versiunea robustă "HERZCULES", cu filet M 30 x 1,5 pentru montaj direct pe radiatoarele cu ventil încorporat

 HERZ-"HERZCULES"-Cap termostatic "H", versiunea robustă, cu protecție împotriva vandalismului, furtului și acționării neautorizate. Cu senzor cu lichid (Hydrosensor), fără poziție de "0" și domeniul de reglare 8-26 °C, protecție automată împotriva înghețului la cca. 8 °C. Montarea și demontarea se realizează numai cu ajutorul sculei de reglare 1 9554 01 și a cheii 1 6616 00 (amândouă pot fi comandate separat). Reglajul domeniului de valori se face cu ajutorul sculei de deblocare 1 9554 00 (inclusă). Se poate bloca pe valoarea reglată, iar indicatorul treptei de reglare rămâne mascat.	90730 2	1 9860 98	20	
HERZ-"HERZCULES"-Cap termostatic "H", versiunea robustă, cu protecție împotriva vandalismului, furtului și acționării neautorizate Cu posibilitate de reglaj suplimentar exterior fără modificarea treptei de reglaj mascată. Aceasta permite o reglare inferioară a temperaturii cu până la 10 K. Restul caracteristicilor identice cu 1 9860 98.	91060 9	1 9861 98	20	
HERZ-"HERZCULES"-Cap termostatic "H", versiunea robustă, cu protecție împotriva vandalismului, furtului și acționării neautorizate Cu posibilitate de reglaj suplimentar exterior fără modificarea treptei de reglaj mascată. Aceasta permite o reglare inferioară a temperaturii cu până la 4 K. Restul caracteristicilor identice cu 1 9860 98.	91270 2	1 9861 48	20	

HERZ-Design-Roți de manevra "H", cu filet M 30 x 1,5

pentru montaj direct pe radiatoarele cu ventil încorporat

Descriere	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Design-Roată de manevră "H" Pentru instalare directă pe radiatoarele cu ventil încorporat Heimeier și care nu sunt echipate cu cap termostatic.	90100 3	1 9102 98	20	

HERZ-Capete termostactice "H" gama "DE LUXE", cu filet M 30 x 1,5

pentru montaj direct pe radiatoarele cu ventil încorporat

 HERZ-Cap termostatic "H" gama "DE LUXE", cromat Cu senzor cu lichid (Hydrosensor), cu poziție de "0" și domeniul de reglare 6-30 °C, protecție indicată împotriva înghețului la cca. 6 °C Cu manșon și inel de blocaj.	90340 3	1 9238 41	1	
HERZ-Cap termostatic "H" gama "DE LUXE", alb (RAL 9010)	90370 0	1 9238 44	1	
HERZ-Cap termostatic "H" gama "DE LUXE", negru mat	90380 9	1 9238 49	1	

HERZ-Capete termostactice "Mini-H", gama "DE LUXE", cu filet M 30 x 1,5

pentru montaj direct pe radiatoarele cu ventil încorporat

 HERZ-Cap termostatic "Mini-H" gama "DE LUXE", cromat Cu senzor cu lichid (Hydrosensor), cu poziție de "0" și domeniul de reglare 6-30 °C, protecție indicată împotriva înghețului la cca. 6 °C Cu manșon și inel de blocaj.	91570 3	1 9200 48	1	
---	---------	-----------	---	--

HERZ-Design-Capete termostactice "Mini GS-H", cu filet M 30 x 1,5

pentru montaj direct pe radiatoarele cu ventil încorporat

 HERZ-Design-Cap termostatic "Mini GS-H" cu fante drepte Cu senzor cu lichid (Hydrosensor), cu poziție de "0" și domeniul de reglare 6-30 °C, protecție indicată împotriva înghețului la cca. 6 °C Posibilitate de limitare și blocare a domeniului de valori prin intermediul știfturilor 1 9551 02 (care se comandă separat).	91720 2	1 9200 83	20	
HERZ-Design-Cap termostatic "Mini GS-H" cu fante drepte Cu senzor cu lichid (Hydrosensor), fără poziție de "0" și domeniul de reglare 6-28 °C, protecție automată împotriva înghețului la cca. 6 °C Posibilitate de limitare și blocare a domeniului de valori prin intermediul știfturilor 1 9551 02 (care se comandă separat).	91710 3	1 9200 86	20	

HERZ-Design-Capete termostactice "Mini Turbo-H", cu filet M 30 x 1,5

pentru montaj direct pe radiatoarele cu ventil încorporat

 HERZ-Design-Cap termostatic "Mini Turbo-H" Cu senzor cu lichid (Hydrosensor), cu poziție de "0" și domeniul de reglare 6-30 °C, protecție indicată împotriva înghețului la cca. 6 °C Posibilitate de limitare și blocare a domeniului de valori prin intermediul știfturilor 1 9551 02 (care se comandă separat).	91760 8	1 9200 93	20	
HERZ-Design-Cap termostatic "Mini Turbo-H" Cu senzor cu lichid (Hydrosensor), fără poziție de "0" și domeniul de reglare 6-28 °C, protecție automată împotriva înghețului la cca. 6 °C Posibilitate de limitare și blocare a domeniului de valori prin intermediul știfturilor 1 9551 02 (care se comandă separat).	91750 9	1 9200 96	20	

HERZ-Capete termostactice gama "DE LUXE", cu filet M 30 x 1,5 pentru montaj direct pe radiatoarele cu ventil încorporat

Descriere		EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
	HERZ-Cap termostatic gama “DE LUXE”, culoare “Pergamon” Cu senzor cu lichid (Hydrosensor), cu poziție de “0” și domeniul de reglare 6-30 °C, protecție indicată împotriva înghețului la cca. 6 °C	91100 2	S 9238 01	1	
	Culoare Aegean	91110 1	S 9238 02	1	
	Culoare Manhattan	91120 0	S 9238 03	1	
	Culoare Edelweiss	91130 9	S 9238 04	1	
	Culoare Calypso	91140 8	S 9238 05	1	
	Culoare Bahama beige	91150 7	S 9238 06	1	
	Culoare Greenwich	91160 6	S 9238 07	1	
	Culoare Jasmin	91170 5	S 9238 08	1	
	Culoare Natura	91180 4	S 9238 09	1	
	Culoare Albastru ultramarin (RAL 5002)	91190 3	S 9238 10	1	
	Culoare Roșu închis (RAL 3000)	91200 9	S 9238 11	1	
	Culoare Roșu rubiniu (RAL 3003)	91210 8	S 9238 12	1	
	Culoare Albastru semnal (RAL 5005)	91220 7	S 9238 13	1	
	Culoare Galben auriu (RAL 1004)	91230 6	S 9238 14	1	
	Culoare Fildes (RAL 1015)	91240 5	S 9238 15	1	


Alte culori disponibile la cerere.

Crom
Negru mat
Alb RAL 9010
Pergamon
Aegean
Manhattan
Edelalb
Calypso
Bahama beige

Greenwich
Jasmin
Natura
Albastru ultramarin RAL 5002
Roșu închis RAL 3000
Roșu rubiniu RAL 3003
Albastru semnal RAL 5005
Galben auriu RAL 1004
Fildes RAL 1015

Posibile abateri de la culori din cauza tiparului!

HERZ-Design-Capete termostatic "H" cu senzor la distanță, cu filet M 30 x 1,5 pentru montaj direct pe radiatoarele cu ventil încorporat

Descriere	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Design-Cap termostatic "H" cu senzor la distanță Compuse din senzor cu lichid (Hydrosensor), tub capilar și element de acționare, cu poziție de "0" și domeniul de reglare 6-30 °C, protecție indicată împotriva înghețului la cca. 6 °C. Posibilitate de limitare și blocare a domeniului de valori prin intermediul știfturilor 1 9551 00 (care se comandă separat). Lungime tub capilar 2000 mm.	91010 4	1 9430 98	10	
 HERZ-Design-Cap termostatic "H" cu senzor la distanță Compuse din senzor cu lichid (Hydrosensor), tub capilar și element de acționare, fără poziție de "0" și domeniul de reglare 6-28 °C, protecție automată împotriva înghețului la cca. 6 °C. Posibilitate de limitare și blocare a domeniului de valori prin intermediul știfturilor 1 9551 00 (care se comandă separat). Lungime tub capilar 2000 mm.	91010 3	1 9460 98	10	

HERZ-Design-Capete termostatic cu comandă la distanță, cu filet M 30 x 1,5 pentru montaj direct pe radiatoarele cu ventil încorporat

 HERZ-Cap termostatic cu comandă la distanță. Compuse din senzor cu lichid (Hydrosensor), tub capilar și element de acționare, fără poziție de "0" și domeniul de reglare 6-28 °C, protecție automată împotriva înghețului la cca. 6 °C. Posibilitate de limitare și blocare a domeniului de valori prin intermediul știfturilor 1 9551 00 (care se comandă separat). Lungime tub capilar 2000 mm.	91090 6	1 9330 98	10	
--	---------	------------------	-----------	--

HERZ-Capete termostatic "H" cu comandă la distanță, cu filet M 30 x 1,5 pentru montaj direct pe radiatoarele cu ventil încorporat Concepute

	HERZ-Cap termostatic "H" cu comandă la distanță pentru montajul în tencuială. Concepute pentru robinetele HERZ. Compuse din senzor cu lichid (Hydrosensor) cu selector model nou, tub capilar și element de acționare, fără poziție de "0" și domeniul de reglare 6-28 °C, protecție automată împotriva înghețului la cca. 6 °C. Posibilitate de limitare și blocare a domeniului de valori. Lungime tub capilar 2000 mm.	91440 9	1 9352 98	5	
	Idem, cu lungime tub capilar 5000 mm.	91450 8	1 9355 98	5	
	Idem, cu lungime tub capilar 8000 mm.	91460 7	1 9358 98	5	
	Idem, cu lungime tub capilar 10000 mm.	91470 6	1 9350 98	5	

HERZ-Design-Capete termostatic cu senzor de contact, cu filet M 30 x 1,5 pentru montaj direct pe radiatoarele cu ventil încorporat

	HERZ-Design-Cap Termostatic cu senzor de contact Compuse din senzor de contact cu lichid (Hydrosensor), tub capilar, element de acționare și elemente de fixare Domeniul de reglare 40-70 °C, Lungimea tubului capilar 500 mm.	91910 7	1 9421 98	20	
	HERZ-Design-Cap termostatic cu senzor de contact Compuse din senzor de contact cu lichid (Hydrosensor), tub capilar, element de acționare și elemente de fixare Domeniul de reglare 20-50 °C, Lungimea tubului capilar 2000 mm.	-	1 9420 88	10	

Alte produse, disponibile doar la comandă

HERZ-Design-Capete termostatic "D", cu prindere rapidă

pentru montajul direct pe radiatoare cu ventil încorporat Danfoss cu clemă sau pensetă elastică

Descriere	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
	HERZ-Design-Cap termostatic "D", cu prindere rapidă Cu senzor lichid (Hydrosensor), cu poziție de "0" și domeniul de reglare 6-30 °C, protecție indicată împotriva înghețului la cca. 6 °C. Posibilitate de limitare și blocare a domeniului de valori prin intermediul știfturilor 1 9551 00 (care se comandă separat). Design în cooperare cu "Porsche Design GmbH", Zell am See.	90050 1	1 9230 99	20	
	HERZ-Design-Cap termostatic "D", cu prindere rapidă Cu senzor lichid (Hydrosensor), fără poziție de "0" și domeniul de reglare 6-28 °C, protecție automată împotriva înghețului la cca. 6 °C. Posibilitate de limitare și blocare a domeniului de valori prin intermediul știfturilor 1 9551 00 (care se comandă separat). Design în cooperare cu "Porsche Design GmbH", Zell am See.	90070 9	1 9260 99	20	

HERZ-Design-Cap termostatic "D", cu prindere rapidă

pentru montajul în combinație cu robinetul termostatic Danfoss

	HERZ-Design-Cap termostatic "D", cu prindere rapidă Cu senzor lichid (Hydrosensor), fără poziție de "0" și domeniul de reglare 6-28 °C, protecție automată împotriva înghețului la cca. 6 °C. Posibilitate de limitare și blocare a domeniului de valori prin intermediul știfturilor 1 9551 00 (care se comandă separat).	90260 4	1 9260 89	20	
---	--	---------	-----------	----	--

HERZ-Design-Cap termostatic "D", cu prindere rapidă

pentru montajul în combinație cu robinetul termostatic Danfoss

	HERZ-Cap termostatic "D", cu prindere rapidă Cu senzor lichid (Hydrosensor), fără poziție de "0" și domeniul de reglare 6-28 °C, protecție automată împotriva înghețului la cca. 6 °C. Posibilitate de limitare și blocare a domeniului de valori.	71690 4	1 7260 99	20	
---	--	---------	-----------	----	--

HERZ-Inel adaptor "D"

pentru instalarea tuturor capetelor termostatic HERZ direct pe radiatoare cu ventil încorporat

	HERZ-Inel adaptor "D" Pentru radiatoare cu ventil încorporat model Danfoss.	M 20 x 1	61180 3	1 6362 01	1	
	HERZ-Inel adaptor "D" Pentru radiatoare cu ventil încorporat model Danfoss.	M 23,5 x 1,5	63330 0	1 6362 11	1	
	HERZ-Inel adaptor "D" "HERZCULES" Pentru montajul capului termostatic "HERZCULES" direct pe radiatoare cu ventil încorporat model Danfoss.	Ø 23	65160 1	1 6362 00	1	
	HERZ-Inel adaptor "D" "HERZCULES" Pentru montajul capului termostatic "HERZCULES" direct pe radiatoare cu ventil încorporat model speciale Danfoss.	M 20 x 1	64280 7	1 6362 20	1	
	HERZ-Inel adaptor "D" "HERZCULES" Pentru montajul capului termostatic "HERZCULES" direct pe radiatoare cu ventil încorporat model special Danfoss.	M 23,5 x 1,5	64290 6	1 6362 23	1	

HERZ-Capete termostatic pentru robinete Danfoss, model vechi

	HERZ-Design-Cap termostatic pentru robinete Danfoss, model vechi Cu senzor lichid (Hydrosensor), fără poziție de "0" și domeniul de reglare 6-28 °C, protecție automată împotriva înghețului la cca. 6 °C. Posibilitate de limitare și blocare a domeniului de valori prin intermediul știfturilor 1 9551 00 (care se comanda separat). Ani de fabricație 1971 - 1981.	Ø 26	90080 6	1 9200 19	20	
	HERZ-Design-Cap termostatic pentru robinete Danfoss, model vechi Cu senzor lichid (Hydrosensor), fără poziție de "0" și domeniul de reglare 6-28 °C, protecție automată împotriva înghețului la cca. 6 °C. Posibilitate de limitare și blocare a domeniului de valori prin intermediul știfturilor 1 9551 00 (care se comanda separat). Ani de fabricație 1965 - 1979.	Ø 34	90090 5	1 9260 19	20	

HERZ-Design-Roți de manevră "D", cu prindere rapidă

Descriere	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Design-Roată de manevră "D", cu prindere rapidă Pentru montajul direct cu prindere rapidă, conceput pentru radiatoarele cu ventil încorporat neechipate cu capete termostactice.	90110 2	1 9102 99	20	

HERZ-Capete termostactice "D" gama "DE LUXE", cu prindere rapidă pentru montajul direct pe radiatoare cu ventil încorporat Danfoss cu clemă sau pensetă elastică

 HERZ-Cap termostatic "D" gama "DE LUXE", cromat Cu senzor cu lichid (Hydrosensor), cu poziție de "0" și domeniul de reglare 6-30 °C, protecție indicată împotriva înghețului la cca. 6 °C. Cu manșon și inel de blocaj.	90430 1	1 9239 41	1	
HERZ-Capete termostatic "D" gama "DE LUXE", alb (RAL 9010)	90460 8	1 9239 44	1	
HERZ-Capete termostatic "D" gama "DE LUXE", negru mat	90470 7	1 9239 49	1	

HERZ-Design-Capete termostactice "D" cu comandă la distanță, prindere rapidă

 HERZ-Design-Cap termostatic "D" cu comandă la distanță Compuse din senzor cu lichid (Hydrosensor), tub capilar și element de acționare, fără poziție de "0" și domeniul de reglare 6-28 °C, protecție automată împotriva înghețului la cca. 6 °C. Posibilitate de limitare și blocare a domeniului de valori. Lungimea tubului capilar 2000 mm.	91790 5	1 9330 99	5	
--	---------	------------------	----------	--

HERZ-Capete termostactice "D" cu comandă la distanță, cu prindere rapidă

 HERZ-Cap termostatic "D" cu comandă la distanță și montaj în tencuială. Concepute pentru robinetele HERZ. Compuse din senzor cu lichid (Hydrosensor) cu selector model nou, tub capilar și element de acționare, fără poziție de "0" și domeniul de reglare 6-28 °C, protecție automată împotriva înghețului la cca. 6 °C. Posibilitate de limitare și blocare a domeniului de valori. Lungime tub capilar 2000 mm.	91480 5	1 9352 99	5	
Idem, cu lungime tub capilar 5000 mm.	91490 4	1 9355 99	5	
Idem, cu lungime tub capilar 8000 mm.	91500 0	1 9358 99	5	
Idem, cu lungime tub capilar 10000 mm.	91510 9	1 9350 99	5	

HERZ-Capete termostatic "D" gama "DE LUXE", cu prindere rapidă pentru montajul direct pe radiatoare cu ventil încorporat Danfoss

Descriere		EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
	HERZ-Cap termostatic “D” gama “DE LUXE”, culoare “Pergamon” Cu senzor cu lichid (Hydrosensor), cu poziție de “0” și domeniul de reglare 6-30 °C, protecție indicată împotriva înghețului la cca. 6 °C	90750 0	S 9239 01	1	
	Culoare Aegean	90740 1	S 9239 02	1	
	Culoare Manhattan	90760 9	S 9239 03	1	
	Culoare Edelweiss	90890 3	S 9239 04	1	
	Culoare Calypso	90900 9	S 9239 05	1	
	Culoare Bahama beige	90910 8	S 9239 06	1	
	Culoare Greenwich	90920 7	S 9239 07	1	
	Culoare Jasmin	90930 6	S 9239 08	1	
	Culoare Natura	90940 5	S 9239 09	1	
	Culoare Albastru ultramarin (RAL 5002)	90950 4	S 9239 10	1	
	Culoare Roșu închis (RAL 3000)	90960 3	S 9239 11	1	
	Culoare Roșu rubiniu (RAL 3003)	90970 2	S 9239 12	1	
	Culoare Albastru semnal (RAL 5005)	90980 1	S 9239 13	1	
	Culoare Galben auriu (RAL 1004)	90990 0	S 9239 14	1	
	Culoare Fildes (RAL 1015)	91000 5	S 9239 15	1	

Alte culori disponibile la cerere.

Crom
Negru mat
Alb RAL 9010
Pergamon
Aegean
Manhattan
Edelalb
Calypso
Bahama beige

Greenwich
Jasmin
Natura
Albastru ultramarian RAL 5002
Roșu închis RAL 3000
Roșu rubiniu RAL 3003
Albastru semnal RAL 5005
Galben auriu RAL 1004
Fildes RAL 1015

Posibile abateri de la culori din cauza tiparului!

HERZ-Accesorii și scule pentru capetele termostactice

Descriere	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
	HERZ-Siguranță antifurt Bride blocabile, se deschid cu ajutorul cheii universale 1 6640 00, concepute pentru capetele termostactice seriile 7000 și 9000 cu filet M 28 x 1,5 și pentru capete termostactice seria "D" cu prindere rapidă.	90020 4	1 9552 03	20
	HERZ-Siguranță antifurt "H" Bride blocabile, se deschid cu ajutorul cheii universale 1 6640 00, concepute pentru capete termostactice seriile 7000 și 9000 cu filet M 30 x 1,5.	90080 8	1 9552 98	20
	HERZ-Manșon de mascare Pentru piulițele de fixare a capetelor termostactice HERZ cu filet M 28 x 1,5.	90230 7	1 9553 44	20
	HERZ-Manșon de mascare Pentru capete termostactice HERZ "Mini" cu filet M 28 x 1,5.	90710 4	1 9596 44	20
	HERZ-Manșon de mascare "H" Lungime standard L = 20 mm cu filet M 30 x 1,5.	90310 6	1 9553 98	20
	HERZ-Manșon de mascare "H" Versiunea lungă L = 22,5 mm cu filet M 30 x 1,5.	90650 3	1 9598 44	20
	HERZ-Manșon de mascare "H" și pentru HERZ "Mini-H" Varianta scurtă L = 17 mm cu filet M 30 x 1,5.	90700 5	1 9597 44	20
	HERZ-Știft de blocare Pentru limitarea și blocarea domeniului de valori nominal, destinat capetelor termostactice HERZ seriile 7000 și 9000.	90010 5	1 9551 00	20
	HERZ-Știft de blocare Pentru capetele termostactice HERZ "Mini".	90670 1	1 9551 02	20
	HERZ-Clemă de fixare Pentru fixarea rapidă a tuburilor capilare. Set de 20 bucăți, inclusiv cuiele de fixare.	70260 0	1 7555 00	10
	HERZ-Sculă de deblocare "HERZCULES" Pentru reglarea domeniului de valori. Se livrează odată cu capul termostatic.	90630 5	1 9554 00	1
	HERZ-Sculă de strângere "HERZCULES" Destinată montajului capetelor termostactice "HERZCULES" pe robinete termostactice. Se comanda separat.	90620 6	1 9554 01	1

HERZ-Clips cu logo-ul specific clientului

	HERZ-Clips cu logo-ul specific clientului, Corespunzător capetelor termostactice HERZ seria 7000, cu filet conector M 28 x 1,5, M 30 x 1,5 și seria "D". Nu corespunde capetelor termostactice de tip special.	1 7000 ..	500	
---	---	-----------	-----	--

HERZ-RTC-Regulator electronic de temperatură, cu reglare continuă

Descriere	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-RTC-Termostat de cameră programabil Cu trei programe săptămânale, patru trepte de temperaturi, program de încălzire și răcire pentru perioada de concediu, gama de temperaturi reglabilă. Domeniul de reglare temperatură 5-40 °C. Tensiune de regim 24 V. Tensiunea la ieșire 0-10 V.	24 V	71890 8	1 7940 62	1	

HERZ-Regulator electronic de temperatură, pentru încălzire și răcire

 HERZ-Regulator electronic de temp. cu mod PI Pentru încălzire și răcire; Regulator electronic programabil în funcție de timp și temperatură. Ieșiri pentru motor (3 puncte), pentru acționare termomotoare, pentru pompe sau ventilatoare (semnal de pornit/oprit). Program de bază fix (preset din fabricație) pentru prima funcționare. Adaptare și instalare ușoară, prin selectarea unuia dintre cele opt moduri de reglaj, prin intermediul parametrilor de service. Carcasă din plastic ignifugabil, cu componente electronice, culoare albă (RAL 9010). Partea frontală cu tastatură și afișaj digital. Timer digital cu program săptămânal și anual, releu cu contor al orelor de funcționare. Pentru montajul pe perete sau în tencuială.	230 V	75190 5	1 7794 23	1	
	24 V	75200 1	1 7794 24	1	

HERZ-Regulator electronic de temperatură, cu control în 2 puncte sau modulație

 HERZ-Regulator electronic de temperatură Pentru reglare individuală, programabil în funcție de timp și temperatură. Timer digital cu program săptămânal și anual, comutare automată vară-iarnă. Domeniul de reglare temperatură 8-38 °C. Diferența de comutare la control în 2 puncte 0,4-8 K. Acuratețe 0,3 K la o temperatură de 20 °C.	230 V	74190 6	1 7791 23	1	
HERZ-Regulator electronic de temperatură Execuție ca 1 7791 23, dar funcționare cu 2 baterii alcaline cu mangan, Mignon (AA) 1,5 V. Bateriile nu sunt cuprinse în setul de livrare.	3 V	74200 2	1 7791 02	1	

HERZ-Regulator electronic de temperatură

 HERZ-Termostat digital Domeniul de reglare pentru temperatura din timpul zilei și din timpul nopții 5 °C - 35 °C. Cu 9 programe setate fix și patru programe variabile pentru utilizatori. Funcționare cu baterii 3 x 1,5 V AA, LR6. Durata de funcționare a bateriei cca. 3 ani. Diferență de comutare 0,4 °K. Ieșire 8 A. Grad de protecție IP30.	4,5 V	75201 8	1 7795 01	120	
 HERZ-Termostat cu timer analog Timer cu program săptămânal, comutare între program săptămânal sau zilnic. Domeniul de reglare pentru temperatura din timpul zilei și din timpul nopții 5 °C - 35 °C, interval 15 minute. Funcționare cu 2 baterii LR6, AA, 1,5 V. Durata de funcționare a bateriei cca 2 ani. Comutator cu 3 poziție pentru mod de funcționare în timpul zilei - scăderea temperaturii în timpul nopții-timer (☀ ☾ ☁). Clasa de protecție II, IP 30.	3 V	75202 5	1 7795 02	120	

HERZ-Regulator de temperatură, cu controlul în 2 puncte

 HERZ-Regulator electronic de temperatură 1 contact de comutare. Domeniul de reglare temperatura 10-30 °C. Diferență de comutare ± 0,2 K fix.	230 V 50 Hz	71840 3	1 7790 15	1	
	24 V	71850 2	1 7790 25	1	
 HERZ-Termostat mecanic, fără timer, 230 V / 24 V Domeniu reglare pt. temperatura interioară reglabilă analog 5 °C - 30 °C, 230 V~ 50 Hz. Ieșire: 2 sau 3 contacte (schimbător), 230 V~ 10 (3) A diferență de comutare la 20 °C = 0,6 °K, Clasa de protecție IP30.		99953 6	3 F791 00	1	

HERZ-RTC-Sisteme electronice cu reglare continuă

Descriere	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Termomotor DDC Cu acționare termo-electrică continuă. Cablu de conexiune cu 3 fire. Tensiune de funcționare 24 V. Tensiune de comandă 0-10 V DC. Pot fi conectate max. 6 bucăți pentru fiecare regulator.	24 V 10 kΩ / 100 kΩ	71900 4	1 7990 00	1	

HERZ-Termomotoare și sisteme electronice de reglaj pentru robinete HERZ

	HERZ-Termomotor cu reglare continua, M 30 x 1,5 Cu acționare termo-electrică continuă. Cablu de conexiune cu 3 fire. Tensiune de funcționare 24 V. Tensiune de comandă 0-10 V DC.	0-10 V / 24 V	75160 8	1 7711 18	1	
	HERZ-Termomotor cu control în 2 puncte sau modulație prin durată impuls, M 30 x 1,5 Pentru robinetele termostactice cu trei căi cod 1 7762 și cod 1 7763; Închise fără curent (NC), cu posibilitate de comutare pe deschis fără curent (NO). Corespunde capetelor termostactice de tip special.	230 V 50 Hz	75260 5	1 7711 80	1	
		24 V	75270 4	1 7711 81	1	


HERZ-Termomotoare

	HERZ-Termomotor cu control în 2 puncte sau modulație prin durată impuls Închis fără curent (NC).	230 V	-	1 7708 23	1	
	HERZ-Termomotor cu control în 2 puncte sau modulație prin durată impuls Deschis fără curent (NO). Montat pe distribuitoare la încălzirea în pardoseală.	230 V	-	1 7709 01	1	
	HERZ-Termomotor cu control în 2 puncte sau modulație prin durată impuls, M 28 x 1,5 Închise fără curent (NC), cu posibilitate de comutare pe deschis fără curent (NO).	230 V 50 Hz	73140 2	1 7710 00	1	
		24 V	73150 1	1 7710 01	1	
	HERZ-Termomotor cu control în 2 puncte sau modulație prin durată impuls, M 30 x 1,5 Închise fără curent (NC), cu posibilitate de comutare pe deschis fără curent (NO). Nu este potrivit pentru produsele 7762 și 7763.	230 V 50 Hz	73160 0	1 7710 80	1	
		24 V	73170 9	1 7710 81	1	
	HERZ-Termomotor cu control în 2 puncte sau modulație prin durată impuls, M 28 x 1,5 Montat cu contact auxiliar (1 contact de comutare),	230 V	74110 4	1 7710 50	1	
		24 V	74120 3	1 7710 51	1	
	HERZ-Contact auxiliar pentru termomotoare 1 7710 ..., pentru echiparea ulterioară.		74130 2	1 7710 55	1	

HERZ-Adaptoare pentru termomotoare 7708, 7709, 7990

	HERZ-Adaptor pentru termomotor HERZ Culoare roșie Adaptor standard, inclus la 7990, 7709 și 7708.	-	1 7708 90	1	
	HERZ-Adaptor pentru termomotor HERZ Culoare albastră Adaptor pentru folosirea cu 4002, 4006, 7217-TS-V.	-	1 7708 85	1	
	HERZ-Adaptor pentru termomotor HERZ Culoare gri Adaptor pentru folosirea cu 7217-TS-E, M 28 x 1,5.	-	1 7708 80	1	
	HERZ-Adaptor pentru folosirea cu 7760, M 30 x 1,5.	-	1 7708 98	1	

HERZ-Transformatoare 230 V / 24 V

	HERZ-Transformator 230 V / 24 V Transformator special cu ieșire modulară. Tensiune de intrare 230 V~ sau 110 V~. Tensiune de ieșire 24 V~. Temperatură de funcționare permisă 0 °C până la 50 °C. Putere de ieșire 60 VA. Clasa de protecție IP30.	230 V / 24 V	71881 6	1 7796 04	50	
---	---	-------------------------------	---------	-----------	----	--

HERZ-Reglarea temperaturii interioare

Descriere	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Regulator de temperatură Termostat electronic pentru ventiloconvectoare Tensiune de funcționare 230 V. Plaja de valor cuprinsă între 5 °C și 35 °C. Comutator ON/OFF. Diferență de comutare 0,8 °K. Clasa de protecție IP 30. Ieșire maxim 250 V~ 6 A.	75204 9	1 7795 04	1	
 HERZ-Regulator de temperatură Comfort Termostat electronic pentru ventiloconvectoare Tensiune de funcționare 230 V. Plaja de valori cuprinsă între 5 °C și 35 °C. Întrerupător ON/OFF. Comutator cu 3 viteze. Diferență de comutare 0,6 °K. Clasa de protecție IP 30. Ieșire maxim. 250 V~ 6 A.	75205 6	1 7795 05	1	

HERZ-Sistem electronic cu unde radio pentru reglarea temperaturii interioare 433,92 MHz

Descriere	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Sistem analog de reglare prin unde radio Regulator de temperatură (emițător) cu afișaj analog temperaturii și al modului de funcționare și receptor cu semnal de transfer codat, Comutator cu trei poziții pentru încălzire-funcționare pe timpul nopții-oprire, Afișaj de funcționare cu LED-uri pe receptor pentru încălzire/mod de funcționare/recepție semnal, <u>Emitător:</u> Funcționare pe baterii 2 x 3 V, CR 2430, Durată de viață a bateriilor până la 2 ani, Plaja de valori cuprinsă între 5 °C și 30 °C, Frecvență 433,92 MHz, Distanță semnal 40 m, Clasa de protecție IP30, <u>Receptor:</u> Tensiune alimentare 230 V~/12 A, Alte tensiuni, la comandă, Clasa de protecție IP44, Înterupător pentru modul de funcționare manual sau automat.	230 V	99947 5	3 F799 04	100	
 HERZ-Sistem digital de reglare prin unde radio, cu timer săptămânal Regulator de temperatură (emițător) cu afișaj digital al temperaturii și al modului de funcționare, și receptor cu semnal de transfer codat, cu trimer pentru programarea săptămânală, Comutator cu trei poziții pentru încălzire-funcționare pe timpul nopții-oprire, Afișaj de funcționare cu LED-uri pe receptor pentru încălzire/mod de funcționare/recepție semnal, <u>Emitător:</u> Funcționare pe baterii 3 x 1,5 V, AA LR6, Durată de viață a bateriilor până la 3 ani, Plaja de valori cuprinsă între 5 °C și 30 °C, Frecvență 433,92 MHz, Distanță semnal 50 m, Clasa de protecție IP30, <u>Receptor:</u> Tensiune alimentare 230 V~/12 A, Alte tensiuni, la comandă, Clasa de protecție IP44, Înterupător pt. mod funcționare manual sau automat.	230 V	99949 9	3 F799 06	100	

HERZ-Reglarea prin unde radio

HERZ-Echipeare ulterioară încălzire în pardoseală

HERZ-Termostate electronice cu unde radio 868,3 MHz

Descriere	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Termostat cu unde radio LRT-230 V Extra plat, lățime 70 mm, lungime 87 mm, adâncime 22 mm. Corp din plastic ignifug, alb RAL 9016, baterii 2 x LR03 pe partea frontală, buton de reglare a temperaturilor prevăzut cu plajă regabilă, afișaj cu LED-uri pentru bateria slabă, valori prevăzute de temperatură 5-30 °C, Transmiterea valorilor instantanee la fiecare 4-10 minute, la modificarea valorilor prevăzute, la 1 minut. Rezervă timp afișaj 2 luni, clasa 3, IEC 60536.	230 V	99861 4	3 F794 23	250	
 HERZ-Termostat cu unde radio LRT-24 V Extra plat, lățime 70 mm, lungime 87 mm, adâncime 22 mm. Corp din plastic ignifug, alb RAL 9016, baterii 2 x LR03 pe partea frontală, buton de reglare a temperaturilor prevăzut cu domeniu reglabil, afișaj cu LED-uri pentru bateria slabă, valori prevăzute de temperatură 5-30 °C, Transmiterea valorilor instantanee la fiecare 4-10 minute, la modificarea valorilor prevăzute, la 1 minut. Rezervă timp afișaj 2 luni, clasa 3, IEC 60536. Valorile standard sunt memorate și sunt valorificate după pierderea semnalului.	24 V	99862 1	3 F794 24	250	

HERZ-Receptor radio 868,3 MHz

 HERZ-Receptor radio LET230-4 cu 4 canale. Tensiune de alimentare 230 V~, pentru comanda a până la 4 acționări termice (230 V~) pentru fiecare canal, funcționare automată minimă în cazul pierderii semnalului, comutare încălzire/răcire cu accesorii, conexiune pentru detector de punct de rouă, ieșire pentru generatorul de căldură sau de frig.	230 V	99863 8	3 F795 04	100	
 HERZ-Receptor radio LET230-6 cu 6 canale. Tensiune de alimentare 230 V~, pentru comanda a până la 4 acționări termice (230 V~) pentru fiecare canal, funcționare automată minimă în cazul pierderii semnalului, comutare încălzire/răcire cu accesorii, conexiune pentru detector de punct de rouă, ieșire pentru generatorul de căldură sau de frig.	230 V	99864 5	3 F795 06	100	
 HERZ-Receptor radio LET24-4 cu 4 canale. Tensiune de alimentare 24 V cu transformator extern (se comandă separat), pentru comanda a până la 4 acționări termice (24 V~) pentru fiecare canal, sunt posibile descărcarea de tracțiune și montajul pe șine, ștecher de conectare pentru accesorii încălzire/răcire, valorile standard sunt memorate și sunt valorificate după pierderea semnalului.	24 V	99865 2	3 F796 04	100	
 HERZ-Receptor radio LET24-6 cu 6 canale. Tensiune de alimentare 24 V cu transformator extern (se comandă separat), pentru comanda a până la 6 acționări termice (24 V~) pentru fiecare canal, sunt posibile descărcarea de tracțiune și montajul pe șine, ștecher de conectare pentru accesorii încălzire/răcire, valorile standard sunt memorate și sunt valorificate după pierderea semnalului.	24 V	99866 9	3 F796 06	100	
 HERZ-Receptor radio LET24-8 cu 8 canale. Tensiune de alimentare 24 V cu transformator extern (se comandă separat), pentru comanda a până la 8 acționări termice (24 V~) pentru fiecare canal, sunt posibile descărcarea de tracțiune și montajul pe șine, ștecher de conectare pentru accesorii încălzire/răcire, valorile standard sunt memorate și sunt valorificate după pierderea semnalului.	24 V	99867 6	3 F796 08	100	

HERZ-Radio comandă 868,3 MHz

 HERZ-Radio comandă cu 4 trepte , doar în legătură cu un receptor radio 24V~ - Funcționare în mod automat, - Temperatură normală, - Temperatură scăzută (-3 °C), - Protecție contra înghețului 8 °C temperatură interioare.	99868 3	3 F797 04	100	
 HERZ-Radio comandă cu 5 trepte , doar în legătură cu un receptor radio 24V~ - Funcționare în mod automat, - Temperatură normală, - Temperatură scăzută (-3 °C), - Protecție contra înghețului 8 °C temperatură interioare, - Funcționare mod răcire (doar împreună cu accesorii încălzire/răcire).	99869 0	3 F797 05	100	

HERZ-Limitator de temperatură pentru retur "Mini"

Descriere	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Limitator de temperatură pentru retur "Mini" Reglarea temperaturii pe retur între 25-60 °C, Posibilitate de limitare și blocare a domeniului de valori prin intermediul știfturilor 1 9551 02 (care se comandă separat). Poate fi combinat cu toate robinetele HERZ, prevăzute pentru modul de funcționare termostatică.	M 28	91520 8	1 9201 00	10	
 HERZ-Limitator de temperatură pentru retur "Mini", gama DE LUXE, cromat Reglarea temperaturii pe retur între 25-60 °C, Posibilitate de limitare și blocare a domeniului de valori prin intermediul știfturilor 1 9551 02 (care se comandă separat). Poate fi combinat cu toate robinetele HERZ, prevăzute pentru modul de funcționare termostatică.	M 28	92100 1	1 9201 41	10	
 HERZ-Limitator de temperatură pentru retur "Mini" Set compus din: - 1 9201 00 limitator de temperatură pentru retur "Mini", - 1 7733 81 HERZ-TS-90 robinet termostatic drept, Racord radiator cu con. Racordare țevă filet exterior G 3/4 cu con.	1/2	91530 7	1 9201 23	1	
 HERZ-Limitator de temperatură pentru retur "Mini" Set compus din: - 1 9201 00 Limitator de temperatură pentru retur "Mini", - 1 7724 37 HERZ-TS-90 robinet termostatic colțar, Racord radiator cu con. Racordare țevă filet exterior G 3/4 cu con.	1/2	91540 6	1 9201 24	1	

Conectorii de compresie G 3/4 pentru țevile din alamă, oțel și material plastic se comandă separat.

HERZ-Seturi de reglare pentru încălzirea în pardoseală

Descriere	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
	HERZ-Set de reglare pentru încălzirea în pardoseală pentru încăperi cu suprafața până la 45 m. Setul este compus din: - HERZ-Termostat cu senzor de contact (1 7420 06), - HERZ-Înterupător de protecție (1 8100 00), - HERZ-TS-90 robinet cu cap termostatic DN 15 (1 7737 91), - HERZ-GP robinet de reglare DN 15 (1 5537 01).	81970 4	1 8100 01	1	
	HERZ-Set de reglare pentru încălzirea în pardoseală pentru încăperi cu suprafața până la 85 m. Setul este compus din: - HERZ-Termostat cu senzor de contact (1 7420 06), - HERZ-Înterupător de protecție (1 8100 00), - HERZ-TS-90 E robinet cu cap termostatic DN 15 (1 7723 01), - HERZ-RL-1-E robinet de retur DN 20 (1 3723 02).	82000 7	1 8100 02	1	
	HERZ-Set de reglare pentru încălzirea în pardoseală pentru încăperi cu suprafața până la 120 m. Setul este compus din: - HERZ-Termostat cu senzor de contact (1 7420 06), - HERZ-Înterupător de protecție (1 8100 00), - HERZ-TS-E robinet cu cap termostatic DN 20 (1 7723 02), - HERZ-RL-1-E robinet de retur DN 25 (1 3723 03).	82010 6	1 8100 03	1	
	HERZ-Set de reglare pentru încălzirea în pardoseală pentru încăperi cu suprafața până la 160 m. Setul este compus din: - HERZ-Termostat cu senzor de contact (1 7420 06), - HERZ-Înterupător de protecție (1 8100 00), - HERZ-TS-E robinet cu cap termostatic DN 25 (1 7723 03), - HERZ-Strömax 4115 robinet de închidere DN 32 (1 4115 04).	82020 5	1 8100 04	1	
	HERZ-Înterupător de protecție Pentru setul de reglare pentru încălzirea în pardoseală.	82030 4	1 8100 00	1	

HERZ-Floor Fix, set de reglare pt. încălzirea în pardoseală, montaj sub tencuială

	HERZ-Floor Fix, set de reglare pentru încălzirea în pardoseală pentru montaj sub tencuială Pentru reglarea temperaturii interioare și pentru limitarea temperaturii apei în sistem. Reglarea temperaturii interioare prin intermediul: HERZ-termostat cu comandă la distanță 1 9330 și 1 7330 sau HERZ-termomotor 1 7710. Racord la țevă pentru set de conectori HERZ. Livrare inclusiv cutie pentru montajul sub tencuială și capac de culoare albă.		3/4	82090 8	1 8100 10	1	
	HERZ-Floor Fix, set de reglare pentru încălzirea în pardoseală pentru montaj sub tencuială Pentru reglarea temperaturii interioare și pentru limitarea temperaturii apei în sistem. Reglarea temperaturii interioare prin intermediul: HERZ-termostat cu comandă la distanță 1 9330 și 1 7330 sau HERZ-termomotor 1 7710. Racord la țevă pentru set de conectori HERZ. Livrare inclusiv cutie pentru montajul sub tencuială și capac de culoare cromată.		3/4	82450 0	1 8100 11	1	

HERZ-TS-90-Robinete termostactice

Descriere	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
	HERZ-TS-90-Robinet termostatic Model drept. Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie.	3/8	70690 5	1 7723 90	20
		1/2	70700 1	1 7723 91	20
		3/4	70710 0	1 7723 92	20
	Model standard cu manșon filetat	1	71490 0	1 7723 93	1
	HERZ-TS-90-Robinet termostatic Model colțar. Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie.	3/8	70790 2	1 7724 90	20
		1/2	70800 8	1 7724 91	20
		3/4	70810 7	1 7724 92	20
	Model standard cu manșon filetat	1	71500 6	1 7724 93	1
	HERZ-TS-90-Robinet termostatic Model colțar special. Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie.	3/8	70890 9	1 7728 90	20
		1/2	70900 5	1 7728 91	20
		3/4	72110 6	1 7728 97	20
	HERZ-TS-90-Robinet termostatic Model în trei axe "AB". Robinetul în stânga corpului de încălzire. Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie.	3/8 *)	75410 4	1 7758 90	20
		1/2	71040 7	1 7758 91	20
	HERZ-TS-90-Robinet termostatic Model în trei axe "CD". Robinetul în dreapta corpului de încălzire. Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie.	3/8 *)	75460 9	1 7759 90	20
		1/2	71070 4	1 7759 91	20
	HERZ-TS-90-Robinet termostatic Model drept. Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Racord la teavă cu filet exterior G 3/4 cu con.	1/2	73290 4	1 7733 81	20
	HERZ-TS-90-Robinet termostatic Model colțar. Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Racord la teavă cu filet exterior G 3/4 cu con.	1/2	73110 5	1 7724 37	20
	HERZ-TS-90-Robinet termostatic Model colțar special. Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Racord la teavă cu filet exterior G 3/4 cu con.	1/2	71520 4	1 7748 91	20
	HERZ-TS-90-Robinet termostatic Model în trei axe "AB". Robinetul în stânga corpului de încălzire. Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Racord la teavă cu filet exterior G 3/4 cu con.	1/2	71000 1	1 7745 91	20
	HERZ-TS-90-Robinet termostatic Model în trei axe "CD". Robinetul în dreapta corpului de încălzire. Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Racord la teavă cu filet exterior G 3/4 cu con.	1/2	71010 0	1 7746 91	20
	HERZ-TS-90-Robinet termostatic Model drept. Manșon special x filet exterior G 3/4 cu con. Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie.	1/2	71510 5	1 7723 61	20
	HERZ-TS-90-Robinet termostatic Model drept. 2 x Manșon special x filet exterior G 3/4 cu con.	1/2	70930 2	1 7737 91	20


Modelele universale HERZ-TS-90 de trecere și colțar sunt disponibile și în dimensiunile de construcție potrivit seriei DIN "D".

* robinete cu manșon, exclusiv pentru țevi filetate, fără manșon universal

HERZ-Seturi termostactice

Descriere	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Set termostatic, model drept Compus din robinet termostatic TS-90 1 7723 91 și cap termostatic 1 7260 06. Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie.	1/2	71640 9	1 7723 60	10	
 HERZ-Set termostatic, model colțar Compus din robinet termostatic TS-90 1 7724 91 și cap termostatic 1 7260 06. Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie.	1/2	71660 7	1 7724 60	10	

HERZ-TS-90-Robinete termostactice, gama "DE LUXE", modele universale

	HERZ-TS-90-Robinet termostatic, gama "DE LUXE" Model drept, cromat Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie.	1/2	72310 0	1 7923 41	1	
	Alb (RAL 9010)		72340 7	1 7923 44	1	
	Negru mat		72510 4	1 7923 49	1	
	HERZ-TS-90-Robinet termostatic, gama "DE LUXE" Model colțar, cromat Racord la radiatoare și țevi la fel ca la 1 7923 41.	1/2	72350 6	1 7924 41	1	
	Alb (RAL 9010)		72380 3	1 7924 44	1	
	Negru mat		72500 5	1 7924 49	1	
	HERZ-TS-90-Robinet termostatic, gama "DE LUXE" Model colțar special, cromat Racord la radiatoare și țevi la fel ca la 1 7923 41.	1/2	72710 8	1 7928 41	1	
	Alb (RAL 9010)		72740 5	1 7928 44	1	
	Negru mat		72750 4	1 7928 49	1	
	HERZ-TS-90-Robinet termostatic, gama DE LUXE Model în trei axe "AB", cromat Robinetul în stânga corpului de încălzire. Racord la radiatoare și țevi la fel ca la 1 7923 41.	1/2	72760 3	1 7958 41	1	
	Alb (RAL 9010)		72790 0	1 7958 44	1	
	Negru mat		72800 6	1 7958 49	1	
	HERZ-TS-90-Robinet termostatic, gama DE LUXE Model în trei axe "CD", cromat Robinetul în dreapta corpului de încălzire. Racord la radiatoare și țevi la fel ca la 1 7923 41.	1/2	72810 5	1 7959 41	1	
	Alb (RAL 9010)		72840 2	1 7959 44	1	
	Negru mat		72850 1	1 7959 49	1	

HERZ-TS-90-Robinete termostactice, gama "DE LUXE", modele universale

Descriere	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
					
HERZ-TS-90-Cap termostatic gama "DE LUXE" Model colțar, culoare Pergamon Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie.	1/2	73550 9	S 7924 01	1	
Culoare Aegean	1/2	73560 8	S 7924 02	1	
Culoare Manhattan	1/2	73570 7	S 7924 03	1	
Culoare Edelweiss	1/2	73620 9	S 7924 04	1	
Culoare Calypso	1/2	73630 8	S 7924 05	1	
Culoare Bahama beige	1/2	73640 7	S 7924 06	1	
Culoare Greenwich	1/2	73650 6	S 7924 07	1	
Culoare Jasmin	1/2	73660 5	S 7924 08	1	
Culoare Natura	1/2	73670 4	S 7924 09	1	
Culoare Albastru ultramarin (RAL 5002)	1/2	73680 3	S 7924 10	1	
Culoare Roșu închis (RAL 3000)	1/2	73690 2	S 7924 11	1	
Culoare Roșu rubiniu (RAL 3003)	1/2	73700 8	S 7924 12	1	
Culoare Albastru semnal (RAL 5005)	1/2	73710 7	S 7924 13	1	
Culoare Galben auriu (RAL 1004)	1/2	73720 6	S 7924 14	1	
Culoare Fildes (RAL 1015)	1/2	73730 5	S 7924 15	1	

Alte forme - Model drept, colțar special, în trei axe "AB" și "CD" - disponibile doar la comandă.

Crom
Negru mat
Alb RAL 9010
Pergamon
Aegean
Manhattan
Edelalb
Calypso
Bahama beige

Greenwich
Jasmin
Natura
Albastru ultramarin RAL 5002
Roșu închis RAL 3000
Roșu rubiniu RAL 3003
Albastru semnal RAL 5005
Galben auriu RAL 1004
Fildes RAL 1015

Posibile abateri de la culori din cauza tiparului!

HERZ-TS-90-E-Robinete termostatic cu rezistență redusă pentru sisteme monotubulare

1/2

Descriere	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-TS-90-E-Robinet termostatic Model drept Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie.	1/2 kvs 2,0	72000 0	1 7723 01	20	
 HERZ-TS-90-E-Robinet termostatic Model colțar Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie.	1/2 kvs 2,3	72080 2	1 7724 01	20	
 HERZ-TS-90-E-Robinet termostatic Model colțar special Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie.	1/2 kvs 2,0	72020 8	1 7728 01	20	
 HERZ-TS-90-E-Robinet termostatic Model în trei axe "AB" Robinet în stânga radiatorului. Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie.	1/2 kvs 2,0	72420 6	1 7758 01	20	
 HERZ-TS-90-E-Robinet termostatic Model în trei axe "CD" Robinet în dreapta radiatorului. Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie.	1/2 kvs 2,0	72430 5	1 7759 01	20	


HERZ-TS-E-Robinete termostatic cu debit maxim pentru sisteme monotubulare și instalații gravitaționale

	HERZ-TS-E-Robinet termostatic Model drept Model standard cu manșon filetat. Racord cu con pentru racordarea la radiatoare.		1/2 kvs 5,1	72010 9	1 7723 11	1	
			3/4 kvs 5,1	71980 6	1 7723 02	1	
			1 kvs 5,1	71950 9	1 7723 03	1	
	HERZ-TS-E-Robinet termostatic Model colțar Model standard cu manșon filetat. Racord cu con pentru racordarea la radiatoare.		1/2 kvs 5,1	73380 2	1 7724 11	1	
			3/4 kvs 5,1	72090 1	1 7724 02	1	
			1 kvs 5,1	71960 8	1 7724 03	1	
	HERZ-TS-E-Robinet termostatic Model colțar special Model standard cu manșon filetat. Racord cu con pentru racordarea la radiatoare.		1/2 kvs 5,1	72030 7	1 7728 11	1	
			3/4 kvs 5,1	72040 6	1 7728 02	1	
			1 kvs 5,1	72100 7	1 7728 03	1	
	HERZ-TS-E-Robinet termostatic Model colțar special, cu dezaerator Model standard cu manșon filetat. Racord cu con pentru racordarea la radiatoare.		1/2 kvs 5,1	74300 9	1 7728 21	1	
	HERZ-TS-E-Robinet termostatic Model drept 2 x Filet exterior G 1 cu etanșare plană.		20	5,1	76160 7	1 7723 74	20
	HERZ-TS-E-Robinet termostatic Model drept 2 x Filet exterior G 1 cu etanșare plană cu piuliță olandeză și 2 garnituri de etanșare plană		20	5,1	76150 8	1 7723 73	20
	HERZ-TS-E-Robinet termostatic Model drept Mufă Rp 3/4 x Filet exterior G 1 cu etanșare plană.		20	5,1	76140 9	1 7723 72	20


Dimensiuni de construcție cu abateri față de robinetele HERZ-TS-90, cu aceleași dimensiuni
HERZ-RL-1-E Robinete de retur cu debit maxim pentru sistemele monotubulare vezi pagina 29.

HERZ-TS-90-Robinete termostactice cu valori Kv fixe pentru instalațiile de termoficare

1/2

Descriere	kv-m³/h	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-TS-90-Robinet termostatic Model drept, dimensiune 1/2 Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie.	0,12	70340 9	1 7713 79	20	
	0,25	70350 8	1 7713 89	20	
 HERZ-TS-90-Robinet termostatic Model colțar, dimensiune 1/2 Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie	0,12	70390 4	1 7714 79	20	
	0,25	70400 0	1 7714 89	20	
 HERZ-TS-90-Robinet termostatic Model drept cu cot, dimensiune 1/2 Cu cot 90° cu con pentru racordarea la radiator. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie.	0,12	70440 6	1 7715 79	20	
	0,25	70450 5	1 7715 89	20	
 HERZ-TS-90-Robinet termostatic Model colțar special, dimensiune 1/2 Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie.	0,12	70600 4	1 7718 79	20	
	0,25	70610 3	1 7718 89	20	
 HERZ-TS-90-Robinet termostatic Model în trei axe "AB", dimensiune 1/2 Robinet în stânga radiatorului. Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie.	0,12	70500 7	1 7716 79	20	
	0,25	70510 6	1 7716 89	20	
 HERZ-TS-90-Robinet termostatic Model în trei axe "CD", dimensiune 1/2 Robinet în dreapta radiatorului. Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie.	0,12	70550 2	1 7717 79	20	
	0,25	70560 1	1 7717 89	20	

HERZ-TS-FV-Robinete termostactice cu prereglare fină și valori afișate



 HERZ-TS-FV-Robinet termostatic Model drept Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie.	1/2	73580 6	1 7523 67	20	
 HERZ-TS-FV-Robinet termostatic Model colțar Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie.	1/2	73590 5	1 7524 67	20	

HERZ-TS-98-V-Robinete termostactice cu preregare continuă și valori afișate

Descriere	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-TS-98-V-Robinet termostatic Model drept Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie.	3/8	72550 0	1 7623 65	20	
	1/2	72570 8	1 7623 67	20	
	3/4	74840 0	1 7623 69	20	
 HERZ-TS-98-V-Robinet termostatic Model colțar Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie.	3/8	72600 2	1 7624 65	20	
	1/2	72620 0	1 7624 67	20	
	3/4	74850 9	1 7624 69	20	
 HERZ-TS-98-V-Robinet termostatic Model colțar special Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie.	3/8	72640 8	1 7628 65	20	
	1/2	72650 7	1 7628 67	20	
 HERZ-TS-98-V-Robinet termostatic Model în trei axe "AB" Robinet în stânga radiatorului. Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie.	1/2	72680 4	1 7658 67	20	
 HERZ-TS-98-V-Robinet termostatic Model în trei axe "CD" Robinet în dreapta radiatorului. Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie.	1/2	72690 3	1 7659 67	20	
 HERZ-TS-98-V-Robinet termostatic Model drept Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Racordare la țeavă cu filet exterior G 3/4 cu con.	1/2	73480 9	1 7633 67	20	
 HERZ-TS-98-V-Robinet termostatic Model colțar Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Racordare la țeavă cu filet exterior G 3/4 cu con.	1/2	73510 3	1 7638 67	20	
 HERZ-TS-98-V-Robinet termostatic Model colțar special Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Racordare la țeavă cu filet exterior G 3/4 cu con.	1/2	72670 5	1 7648 67	20	
 HERZ-TS-98-V-Robinet termostatic Model în trei axe "AB" Robinet în stânga radiatorului. Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Racordare la țeavă cu filet exterior G 3/4 cu con.	1/2	73970 5	1 7645 67	20	
 HERZ-TS-98-V-Robinet termostatic Model în trei axe "CD" Robinet în dreapta radiatorului. Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Racordare la țeavă cu filet exterior G 3/4 cu con.	1/2	73980 4	1 7646 67	20	
 HERZ-TS-98-V-Robinet termostatic Model drept Mufă specială x filet exterior G 3/4 cu con. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie.	1/2	73460 1	1 7623 71	20	
 HERZ-TS-98-V-Robinet termostatic Model drept 2 x Filet exterior G 3/4 cu con.	1/2	72660 6	1 7637 67	20	

HERZ-TS-98-V-Modelele universale, Model drept și colțar sunt disponibile și în dimensiunile de construcție potrivit seriei DIN "D".

HERZ-TS-90-V-Robinete termostactice, cu prereglare continuă și valori neafișate

Descriere	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-TS-90-V-Robinet termostatic Model drept Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie.	3/8	70630 1	1 7723 65	20	
	1/2	70650 9	1 7723 67	20	
	3/4	70670 7	1 7723 69	20	
 HERZ-TS-90-V-Robinet termostatic Model colțar Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie.	3/8	70750 6	1 7724 65	20	
	1/2	70770 4	1 7724 67	20	
	3/4	74830 1	1 7724 69	20	
 HERZ-TS-90-V-Robinet termostatic Model colțar special Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie.	3/8	70870 1	1 7728 65	20	
	1/2	70880 0	1 7728 67	20	
 HERZ-TS-90-V-Robinet termostatic Model în trei axe "AB" Robinet în stânga radiatorului. Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie.	1/2	71030 8	1 7758 67	20	
 HERZ-TS-90-V-Robinet termostatic Model în trei axe "CD" Robinet în dreapta radiatorului. Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie.	1/2	71060 5	1 7759 67	20	
 HERZ-TS-90-V-Robinet termostatic Model drept Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Racordare la țeavă cu filet exterior G 3/4 cu con.	1/2	73420 5	1 7733 67	20	
 HERZ-TS-90-V-Robinet termostatic Model colțar Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Racordare la țeavă cu filet exterior G 3/4 cu con.	1/2	73450 2	1 7738 67	20	
 HERZ-TS-90-V-Robinet termostatic Model colțar special Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Racordare la țeavă cu filet exterior G 3/4 cu con.	1/2	71510 5	1 7748 67	20	
 HERZ-TS-90-V-Robinet termostatic Model în trei axe "AB" Robinet în stânga radiatorului. Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Racordare la țeavă cu filet exterior G 3/4 cu con.	1/2	73950 7	1 7745 67	20	
 HERZ-TS-90-V-Robinet termostatic Model în trei axe "CD" Robinet în dreapta radiatorului. Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Racordare la țeavă cu filet exterior G 3/4 cu con.	1/2	73960 6	1 7746 67	20	
 HERZ-TS-90-V-Robinet termostatic Model drept Mufă specială x filet exterior G 3/4 cu con. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie.	1/2	70680 6	1 7723 71	20	
 HERZ-TS-90-V-Robinet termostatic Model drept 2 x Filet exterior G 3/4 cu con.	1/2	70920 3	1 7737 67	20	

HERZ-TS-90-V-Modelele universale, Model drept și colțar sunt disponibile și în dimensiunile de construcție potrivit seriei DIN "D".

HERZ-TS-90-Robinete termostactice, modele speciale

Descriere	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-TS-90-Robinet termostatic Model colțar special Racordare directă la corpurile de încălzire, cu etanșare proprie prin intermediul inelului din Teflon. Filet de racord la țevă M 22 x 1,5, conectorii de compresie pentru racordarea la țevă se comandă separat.	1/2 x M 22 x 1,5	70990 6	1 7742 91	20	
 HERZ-RL-5-Robinet de retur Model colțar Racordare directă la corpurile de încălzire, cu etanșare proprie prin intermediul inelului din Teflon. Filet de racord la țevă M 22 x 1,5, conectorii de compresie pentru racordarea la țevă se comandă separat.	1/2 x M 22 x 1,5	30170 4	1 3942 01	20	


HERZ-TS-98-V-Robinete termostactice cu preregare continuă și valori afișate, modele speciale

 HERZ-TS-98-V-Robinet termostatic Model drept cu, dezaerator 2 x Filet exterior G 3/4 cu con.	1/2	76240 6	1 7637 68	20	
 HERZ-TS-98-V-Robinet termostatic Model în 3 axe "AB", cu dezaerator 2 x Filet exterior G 3/4.	1/2	73220 1	1 7645 68	20	
 HERZ-TS-98-V-Robinet termostatic Model în trei axe "CD", cu dezaerator 2 x Filet exterior G 3/4.	1/2	73230 0	1 7646 68	20	



HERZ-TS-Robinete termostactice cu forme speciale

Descriere	Kvs	DN	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-TS-E-Robinet termostatic Model colțar 2 x Filet exterior G 3/4 cu etanșare plană.	3,62	20	76180 5	1 7724 21	20	
 HERZ-TS-90-E-Robinet termostatic Model colțar 2 x Filet exterior G 3/4 cu etanșare plană.	1,92	15	76500 0	1 7724 38	20	



HERZ-RL-5-Robinete de retur cu prereglaj

Descriere	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-RL-5-Robinet de retur Model drept Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie. Dimensiuni pentru punerea în operă potrivit seriei 1 DIN 3842, EARE Ms-K.	3/8	30090 5	1 3923 00	20	
	1/2	30100 1	1 3923 01	20	
	3/4	30110 0	1 3923 02	20	
 HERZ-RL-5-Robinet de retur Model colțar Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie. Dimensiuni pentru punerea în operă potrivit seriei 1 DIN 3842, EARE Ms-K.	3/8	30130 8	1 3924 00	20	
	1/2	30140 7	1 3924 01	20	
	3/4	30150 6	1 3924 02	20	
 HERZ-RL-5-Robinet de retur Model drept Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Racordare la țeavă cu filet exterior G 3/4 cu con.	1/2	30330 2	1 3937 11	20	
 HERZ-RL-5-Robinet de retur Model colțar Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Racordare la țeavă cu filet exterior G 3/4 cu con.	1/2	30190 2	1 3948 11	20	
 HERZ-RL-5-Robinet de retur Model drept Mufă specială x filet exterior G 3/4 cu con. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie.	1/2	30120 9	1 3923 11	20	
 HERZ-RL-5-Robinet de retur Model drept 2 x Filet exterior G 3/4 cu con.	1/2	31050 8	1 3937 01	20	
 HERZ-RL-5-Robinet de retur Model colțar Mufă specială x filet exterior G 3/4 cu con. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie.	1/2	30160 5	1 3924 11	20	
 HERZ-RL-5-Robinet de retur Model colțar 2 x Filet exterior G 3/4 cu con.	1/2	30180 3	1 3948 01	20	

HERZ-RL-1-Robinete de retur

Descriere	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-RL-1-Robinet de retur Model drept Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie.	3/8	30020 2	1 3723 40	20	
	1/2	30030 1	1 3723 41	20	
	3/4	30040 0	1 3723 42	20	
 HERZ-RL-1-Robinet de retur Model colțar Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie.	3/8	30050 9	1 3724 40	20	
	1/2	30060 8	1 3724 41	20	
	3/4	30070 7	1 3724 42	20	
 HERZ-RL-1-Robinet de retur Model drept Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Racordare la țeavă cu filet exterior G 3/4 cu con.	1/2	31410 0	1 3733 11	20	
 HERZ-RL-1-Robinet de retur Model colțar Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Racordare la țeavă cu filet exterior G 3/4 cu con.	1/2	31420 9	1 3748 01	20	
 HERZ-RL-1-Robinet de retur Model drept Mufă specială x filet exterior G 3/4 cu con. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie	1/2	30010 3	1 3723 11	20	
 HERZ-RL-1-Robinet de retur Model colțar Mufă specială x filet exterior G 3/4 cu con. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie	1/2	31470 4	1 3724 71	20	
 HERZ-RL-1-Robinet de retur Model drept 2 x Filet exterior G 3/4 cu con.	1/2	30080 6	1 3737 01	20	
 HERZ-RL-1-Robinet de retur Model colțar 2 x Filet exterior G 3/4 cu con.	1/2	31480 3	1 3724 37	20	


HERZ-RL-1-E-Robinete de retur cu debit maxim pentru sisteme monotubulare și instalații gravitaționale

 HERZ-RL-1-E-Robinet de retur Model drept Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Modele standard cu mufă filetată.	1/2	31430 8	1 3723 01	20	
	3/4	31440 7	1 3723 02	20	
	1	31400 1	1 3723 03	10	
 HERZ-RL-1-E-Robinet de retur Model colțar Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Modele standard cu mufă filetată.	1/2	31450 6	1 3724 01	20	
	3/4	31460 5	1 3724 02	20	
	1	31390 5	1 3724 03	10	

HERZ-Robinet de retur gama "DE LUXE" modele universale cu preregare prin limitarea cursei ventilului

Descriere	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Robinet de retur gama "DE LUXE" Model drept, cromat Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie.	1/2	30850 5	1 3725 41	1	
		30880 2	1 3725 44	1	
		31080 5	1 3725 49	1	
 HERZ-Robinet de retur gama "DE LUXE" Model colțar, cromat Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie.	1/2	30890 1	1 3726 41	1	
		30920 5	1 3726 44	1	
		31090 4	1 3726 49	1	

HERZ-Robinet de retur "DE LUXE", modele universale cu preregare prin limitarea cursei ventilului

	HERZ-Robinet de retur gama "DE LUXE" Model colțar, culoare Pergamon Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie.	1/2	31530 5	S 3726 01	1	
	Culoare Aegean	1/2	31540 4	S 3726 02	1	
	Culoare Manhattan	1/2	31550 3	S 3726 03	1	
	Culoare Edelweiss	1/2	31560 2	S 3726 04	1	
	Culoare Calypso	1/2	31570 1	S 3726 05	1	
	Culoare Bahama beige	1/2	31580 0	S 3726 06	1	
	Culoare Greenwich	1/2	31590 9	S 3726 07	1	
	Culoare Jasmin	1/2	31600 5	S 3726 08	1	
	Culoare Natura	1/2	31610 4	S 3726 09	1	
	Culoare albastru ultramarin (RAL 5002)	1/2	31620 3	S 3726 10	1	
	Culoare Roșu închis (RAL 3000)	1/2	31630 2	S 3726 11	1	
	Culoare Roșu rubiniu (RAL 3003)	1/2	31640 1	S 3726 12	1	
	Culoare Albastru semnal (RAL 5005)	1/2	31650 0	S 3726 13	1	
	Culoare Galben auriu (RAL 1004)	1/2	31660 9	S 3726 14	1	
	Culoare Fildes (RAL 1015)	1/2	31670 8	S 3726 15	1	

Alte culori disponibile la cerere.

Crom
Negru mat
Alb RAL 9010
Pergamon
Aegean
Manhattan
Edelalb
Calypso
Bahama beige

Greenwich
Jasmin
Natura
Albastru ultramarin RAL 5002
Roșu închis RAL 3000
Roșu rubiniu RAL 3003
Albastru semnal RAL 5005
Galben auriu RAL 1004
Fildes RAL 1015

HERZ-AS-T-90-Robinete de reglare pentru corpurile de încălzire

Preregare exactă prin intermediul conului telescopic

Descriere	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-AS-T-90-Robinet de reglare pentru corpurile de încălzire Model drept Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie.	3/8	62000 3	1 6823 90	20	
	1/2	62010 2	1 6823 91	20	
	3/4	62020 1	1 6823 92	20	
	1	91940 3	1 6823 73	1	
	1¼	61950 2	1 6823 74	1	
 HERZ-AS-T-90-Robinet de reglare pentru corpurile de încălzire Model colțar Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie.	3/8	62100 0	1 6824 90	20	
	1/2	62110 9	1 6824 91	20	
	3/4	62120 8	1 6824 92	20	
	1	62040 9	1 6824 73	1	
	1¼	62050 8	1 6824 74	1	
 HERZ-AS-T-90-Robinet de reglare pentru corpurile de încălzire Model drept Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Racordare la țevă cu filet exterior G 3/4 cu con.	1/2	63550 2	1 6833 81	20	
 HERZ-AS-T-90-Robinet de reglare pentru corpurile de încălzire Model colțar Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Racordare la țevă cu filet exterior G 3/4 cu con.	1/2	63560 1	1 6848 01	20	
 HERZ-AS-T-90-Robinet de reglare pentru corpurile de încălzire Model drept Mufă specială x filet exterior G 3/4 cu con. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie.	1/2	61930 4	1 6823 71	20	
 HERZ-AS-T-90-Robinet de reglare pentru corpurile de încălzire Model drept 2 x Filet exterior G 3/4 cu con.	1/2	62140 6	1 6837 91	20	

HERZ-AS-T-90-Robinete de reglare pentru corpurile de încălzire

cu blocare și capac

 HERZ-AS-T-90-Robinet de reglare pentru corpurile de încălzire cu blocare și capac Model drept Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie.	3/8	61960 1	1 6823 80	20	
	1/2	61970 0	1 6823 81	20	
	3/4	61980 9	1 6823 82	20	
	1	61990 8	1 6823 86	1	
 HERZ-AS-T-90-Robinet de reglare pentru corpurile de încălzire cu blocare și capac Model colțar Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie	3/8	62060 7	1 6824 80	20	
	1/2	62070 6	1 6824 81	20	
	3/4	62080 5	1 6824 82	20	
	1	62090 4	1 6824 86	1	

HERZ-GP-Robinete de reglare pentru corpurile de încălzire cu preregare prin intermediul limitării cursei ventilului

Descriere	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-GP-Robinet de reglare pentru corpurile de încălzire Model drept Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie.	3/8	50030 5	1 5523 20	20	
	1/2	50040 4	1 5523 21	20	
	3/4	50050 3	1 5523 22	20	
 HERZ-GP-Robinet de reglare pentru corpurile de încălzire Model colțar Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie.	3/8	50120 3	1 5524 20	20	
	1/2	50130 2	1 5524 21	20	
	3/4	50140 1	1 5524 22	20	
 HERZ-GP-Robinet de reglare pentru corpurile de încălzire Model drept Mufă specială x filet exterior G 3/4 cu con. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie.	1/2	50070 1	1 5523 71	20	
 HERZ-GP-Robinet de reglare pentru corpurile de încălzire Model drept 2 x Filet exterior G 3/4 cu con.	1/2	50190 6	1 5537 01	20	
 HERZ-GP-Robinet de reglare pentru corpurile de încălzire Model drept Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Racordare la țeavă cu filet exterior G 3/4 cu con.	1/2	50310 8	1 5537 11	20	
 HERZ-GP-Robinet de reglare pentru corpurile de încălzire Model colțar Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Racordare la țeavă cu filet exterior G 3/4 cu con.	1/2	50330 6	1 5548 01	20	

HERZ-GP-Robinete de reglare pentru corpurile de încălzire cu blocare și capac

 HERZ-GP-Robinet de reglare pentru corpurile de încălzire cu blocare și capac Model drept Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie.	3/8	50000 8	1 5523 10	20	
	1/2	50010 7	1 5523 11	20	
	3/4	50020 6	1 5523 12	20	
 HERZ-GP-Robinet de reglare pentru corpurile de încălzire cu blocare și capac Model colțar Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie.	3/8	50090 9	1 5524 10	20	
	1/2	50100 5	1 5524 11	20	
	3/4	50110 4	1 5524 12	20	

HERZ-GP-Robinete de reglare pentru corpurile de încălzire fără preregare

 HERZ-GP-Robinet de reglare pentru corpurile de încălzire, model drept Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie.	1/2	50060 2	1 5523 31	20	
	3/4		1 5523 32	20	
 HERZ-GP-Robinet de reglare pentru corpurile de încălzire, model colțar Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Model universal cu manșon special pentru țevile filetate și conectori de compresie.	1/2	50150 0	1 5524 31	20	
	3/4		1 5524 32	20	

HERZ-Sisteme de racordare pentru corpuri de încălzire**HERZ-TS-3000-Piese de de legătură (by-pass) pentru sisteme monotubulare**

cu robinet termostatic integrat M 28 x 1,5

Descriere	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-3000-Piesă de legătură (by-pass) cu robinet termostatic integrat, pt. sistemele monotubulare Model drept Distanța dintre racordurile de îmbinare 50 mm. Racordarea la radiator G 3/4 cu piuliță rotitoare. Inclusiv 2 manșoane conice. Racordare la țevă cu filet exterior G 3/4 cu con pentru racordul cu conectori de compresie. Conectorii de compresie se comandă separat.	G 3/4	30800 0	1 3791 92	10	
 HERZ-3000-Piesă de legătură (by-pass) cu robinet termostatic integrat, pt. sistemele monotubulare Model drept Distanța dintre racordurile de îmbinare 50 mm. Racordarea la radiator Rp 1/2 cu piuliță rotitoare. Inclusiv 2 nipluri de racordare. Racordare la țevă cu filet exterior G 3/4 cu con pentru racordul cu conectori de compresie. Conectorii de compresie se comandă separat.	Rp 1/2 x G 3/4	30790 4	1 3792 92	10	
 HERZ-3000-Piesă de legătură (by-pass) cu robinet termostatic integrat, pt. sistemele monotubulare Model colțar Distanța dintre racordurile de îmbinare 50 mm. Racordarea la radiator G 3/4 cu piuliță rotitoare. Inclusiv 2 manșoane conice. Racordare la țevă cu filet exterior G 3/4 cu con pentru racordul cu conectori de compresie. Conectorii de compresie se comandă separat.	G 3/4	31840 5	1 3793 92	10	
 HERZ-3000-Piesă de legătură (by-pass) cu robinet termostatic integrat, pt. sistemele monotubulare Model colțar Distanța dintre racordurile de îmbinare 50 mm. Racordarea la radiator Rp 1/2 cu piuliță rotitoare. Inclusiv 2 nipluri de racordare. Racordare la țevă cu filet exterior G 3/4 cu con pentru racordul cu conectori de compresie. Conectorii de compresie se comandă separat.	Rp 1/2 x G 3/4	31860 3	1 3794 92	10	

HERZ-TS-3000-Piese de de legătură (by-pass) pentru sisteme bitubulare

cu robinet termostatic cu preregare continuă și valori afișate integrat M 28 x 1,5

 HERZ-3000-Piesă de legătură (by-pass) cu robinet termostatic preregabil integrat, pentru sisteme bitubulare Model drept, Inclusiv 2 manșoane conice. Distanța dintre racordurile de îmbinare 50 mm. Racordarea la radiator G 3/4 cu piuliță rotitoare. Racordare la țevă cu filet exterior G 3/4 cu con pentru racordul cu conectori de compresie. Conectorii de compresie se comandă separat.	G 3/4	32200 6	1 3691 91	10	
 HERZ-3000-Piesă de legătură (by-pass) cu robinet termostatic preregabil integrat, pentru sisteme bitubulare Model drept, Inclusiv 2 nipluri de racordare. Distanța dintre racordurile de îmbinare 50 mm. Racordarea la radiator Rp 1/2 cu piuliță rotitoare. Racordare la țevă cu filet exterior G 3/4 cu con pentru racordul cu conectori de compresie. Conectorii de compresie se comandă separat.	Rp 1/2 x G 3/4	32210 5	1 3692 91	10	
 HERZ-3000-Piesă de legătură (by-pass) cu robinet termostatic preregabil integrat, pentru sisteme bitubulare Model colțar, Inclusiv 2 manșoane conice. Distanța dintre racordurile de îmbinare 50 mm. Racordarea la radiator G 3/4 cu piuliță rotitoare. Racordare la țevă cu filet exterior G 3/4 cu con pentru racordul cu conectori de compresie. Conectorii de compresie se comandă separat.	G 3/4	32220 4	1 3693 91	10	
 HERZ-3000-Piesă de legătură (by-pass) cu robinet termostatic preregabil integrat, pentru sisteme bitubulare Model colțar, Inclusiv 2 nipluri de racordare. Distanța dintre racordurile de îmbinare 50 mm. Racordarea la radiator Rp 1/2 cu piuliță rotitoare. Racordare la țevă cu filet exterior G 3/4 cu con pentru racordul cu conectori de compresie. Conectorii de compresie se comandă separat.	Rp 1/2 x G 3/4	32230 3	1 3694 91	10	

HERZ-Ventile incorporate în radiatoare* FWW

Descriere	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Ventil cu prelegare pentru radiatoare cu ventil încorporat Producător Vogel & Noot.	kv 0,06	32870 1	1 3093 69	20	
	kv 0,12	32880 0	1 3093 79	20	
	kv 0,25	32890 9	1 3093 89	20	
	kv 0,5	32900 5	1 3093 99	20	
 HERZ-Ventil cu prelegare cu valoare kv fixă, pentru radiatoare cu ventil încorporat Producător Stelrad.	kv 0,06	32910 4	1 3192 82	20	
	kv 0,12	32920 3	1 3192 83	20	
	kv 0,25	32930 2	1 3192 84	20	
	kv 0,5	32940 1	1 3192 85	20	

HERZ-Ventile incorporate în radiatoare M 28 x 1,5

	HERZ-Ventil cu prelegare TS-98-V Pentru radiatoare cu ventil încorporat (Purmo, Dia Norm, Radson, Superia, Veba), cu prereglare afișată.	1/2	33050 6	1 3091 98	20	
	HERZ-Ventil cu prelegare TS-98-V Pentru radiatoare cu ventil încorporat (Henrad, Korado, Stelrad), cu prereglare afișată.	1/2	33060 5	1 3192 98	20	
	HERZ-Ventil cu prelegare TS-98-V Pentru radiatoare cu ventil încorporat (Vogel&Noot), cu prereglare afișată.	1/2	32370 6	1 3093 98	20	
	HERZ-Ventil cu prelegare TS-98-V Pentru radiatoare cu ventil încorporat (ThermoTeknik, Acova, Brugmann), cu prereglare afișată.	1/2	32960 9	1 3095 98	20	
	HERZ-Ventil cu prelegare TS-98-V Pentru radiatoare cu ventil încorporat (Kermi), cu prereglare afișată.	1/2	33070 4	1 3197 98	20	
	HERZ-Ventil cu prelegare TS-98-V Pentru radiatoare cu ventil încorporat (Dunaferr), cu prereglare afișată.	1/2	32630 1	1 3192 03	20	

HERZ-Ventile incorporate în radiatoare M 30 x 1,5

	HERZ-Ventil cu prelegare Pentru radiatoare cu ventil încorporat (Acova), cu prereglare afișată.	1/2	32970 8	1 3295 98	1	
	HERZ-Ventil cu prelegare TS-98-V Pentru radiatoare cu ventil încorporat (Dunaferr), cu prereglare afișată.	1/2	32640 0	1 3292 03	20	

* Vă rugăm să aveți în vedere faptul că din motive de producție, adaptorul filetat pentru robinet a fost de mai multe ori modificat; inserțiile descrise aici sunt potrivite pentru modelele de corpuri de încălzire existente în Austria, la data tipăririi.

HERZ-Sistem de racordare pentru corpuri de încălzire cu ventil încorporat**HERZ-3000-Piese de legătură pentru sisteme bitubulare**

Cu golire și umplere la ambele capete, blocabile, racordare la radiator G 3/4

G 3/4

Descriere	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-3000-Piesă de legătură Model drept Distanța dintre racordurile de îmbinare 50 mm. Racordarea la radiator G 3/4 cu piuliță rotitoare. Inclusiv 2 manșoane conice. Racordare la țevă cu filet exterior G 3/4 cu con pentru racordul cu conectori de compresie. Conectorii de compresie se comandă separat.	G 3/4	32010 1	1 3466 01	10	
 HERZ-3000-Piesă de legătură Model colțar Distanța dintre racordurile de îmbinare 50 mm. Racordarea la radiator G 3/4 cu piuliță rotitoare. Inclusiv 2 manșoane conice. Racordare la țevă cu filet exterior G 3/4 cu con pentru racordul cu conectori de compresie. Conectorii de compresie se comandă separat.	G 3/4	32030 9	1 3466 11	10	

Cu golire și umplere la ambele capete, blocabile, racordare la radiator Rp 1/2

Rp 1/2

 HERZ-3000-Piesă de legătură Model drept Distanța dintre racordurile de îmbinare 50 mm. Racordarea la radiator Rp 1/2 cu piuliță rotitoare Inclusiv 2 nipluri de racordare 1 3002 12. Racordare la țevă cu filet exterior G 3/4 cu con pentru racordul cu conectori de compresie. Conectorii de compresie se comandă separat.	Rp 1/2 x G 3/4	32020 0	1 3466 02	10	
 HERZ-3000-Piesă de legătură Model colțar Distanța dintre racordurile de îmbinare 50 mm. Racordarea la radiator Rp 1/2 cu piuliță rotitoare Inclusiv 2 nipluri de racordare 1 3002 12. Racordare la țevă cu filet exterior G 3/4 cu con pentru racordul cu conectori de compresie. Conectorii de compresie se comandă separat.	Rp 1/2 x G 3/4	32040 8	1 3466 12	10	

Cu închidere la ambele capete, acționare din față, racordare la radiator G 3/4

G 3/4

 HERZ-3000-Piesă de legătură Model drept Distanța dintre racordurile de îmbinare 50 mm. Racordarea la radiator G 3/4 cu piuliță rotitoare. Inclusiv 2 manșoane conice. Racordare la țevă cu filet exterior G 3/4 cu con pentru racordul cu conectori de compresie. Conectorii de compresie se comandă separat.	G 3/4	31890 0	1 3766 01	10	
 HERZ-3000-Piesă de legătură Model colțar Distanța dintre racordurile de îmbinare 50 mm. Racordarea la radiator G 3/4 cu piuliță rotitoare. Inclusiv 2 manșoane conice. Racordare la țevă cu filet exterior G 3/4 cu con pentru racordul cu conectori de compresie. Conectorii de compresie se comandă separat.	G 3/4	31910 5	1 3766 11	10	

Cu închidere la ambele capete, acționare din față, racordare la radiator Rp 1/2



Rp 1/2

 HERZ-3000-Piesă de legătură Model drept Distanța dintre racordurile de îmbinare 50 mm. Racordarea la radiator Rp 1/2 cu piuliță rotitoare, Inclusiv 2 nipluri cu filet. Racordare la țevă cu filet exterior G 3/4 cu con pentru racordul cu conectori de compresie. Conectorii de compresie se comandă separat.	Rp 1/2 x G 3/4	31900 6	1 3766 02	10	
 HERZ-3000-Piesă de legătură Model colțar Distanța dintre racordurile de îmbinare 50 mm. Racordarea la radiator Rp 1/2 cu piuliță rotitoare, Inclusiv 2 nipluri cu filet. Racordare la țevă cu filet exterior G 3/4 cu con pentru racordul cu conectori de compresie. Conectorii de compresie se comandă separat.	Rp 1/2 x G 3/4	31920 4	1 3766 12	10	

HERZ-Sistem de racordare pentru corpuri de încălzire cu ventil încorporat HERZ-3000-Piese de legătură (by-pass) pentru sisteme mono - și bitubulare



Cu preregare, închidere, golire și umplere, racordare la radiator

G 3/4

Descriere	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-3000-Piesă de legătură (by-pass) Model drept Distanța dintre racordurile de îmbinare 50 mm. Racordarea la radiator G 3/4 cu piuliță rotitoare. Inclusiv 2 manșoane conice. Racordare la țevă cu filet exterior G 3/4 cu con pentru racordul cu conectori de compresie. Conectorii de compresie se comandă separat.	G 3/4	32080 4	1 3066 01	10	
 HERZ-3000-Piesă de legătură (by-pass) Model colțar, cu golire în partea stângă Distanța dintre racordurile de îmbinare 50 mm. Racordarea la radiator G 3/4 cu piuliță rotitoare. Inclusiv 2 manșoane conice. Racordare la țevă cu filet exterior G 3/4 cu con pentru racordul cu conectori de compresie. Conectorii de compresie se comandă separat.	G 3/4	32100 9	1 3066 11	10	
 HERZ-3000-Piesă de legătură (by-pass) Model colțar, cu golire în partea dreaptă Distanța dintre racordurile de îmbinare 50 mm. Racordarea la radiator G 3/4 cu piuliță rotitoare. Inclusiv 2 manșoane conice. Racordare la țevă cu filet exterior G 3/4 cu con pentru racordul cu conectori de compresie. Conectorii de compresie se comandă separat.	G 3/4	32120 7	1 3066 21	10	

Cu preregare, închidere, golire și umplere, racordare la radiator

Rp 1/2

 HERZ-3000-Piesă de legătură (by-pass) Model drept Distanța dintre racordurile de îmbinare 50 mm. Racordarea la radiator Rp 1/2 cu piuliță rotitoare. Inclusiv 2 nipluri de racordare cu con 1 3002 31. Racordare la țevă cu filet exterior G 3/4 cu con pentru racordul cu conectori de compresie. Conectorii de compresie se comandă separat.	Rp 1/2 x G 3/4	32090 3	1 3066 02	10	
 HERZ-3000-Piesă de legătură (by-pass) Model colțar, cu golire în partea stângă Distanța dintre racordurile de îmbinare 50 mm. Racordarea la radiator Rp 1/2 cu piuliță rotitoare. Inclusiv 2 nipluri de racordare cu con 1 3002 31. Racordare la țevă cu filet exterior G 3/4 cu con pentru racordul cu conectori de compresie. Conectorii de compresie se comandă separat.	Rp 1/2 x G 3/4	32110 8	1 3066 12	10	
 HERZ-3000-Piesă de legătură (by-pass) Model colțar, cu golire în partea dreaptă Distanța dintre racordurile de îmbinare 50 mm. Racordarea la radiator Rp 1/2 cu piuliță rotitoare. Inclusiv 2 nipluri de racordare cu con 1 3002 31. Racordare la țevă cu filet exterior G 3/4 cu con pentru racordul cu conectori de compresie. Conectorii de compresie se comandă separat.	Rp 1/2 x G 3/4	32130 6	1 3066 22	10	

HERZ-Sistem de racordare pentru corpuri de încălzire cu ventil încorporat**HERZ-3000-Piese de de legătură (by-pass) pentru sisteme monotubulare**

Racordare la corpul de încălzire

G 3/4

Descriere	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-3000-Piesă de legătură (by-pass fix) Model drept, Inclusiv 2 manșoane conice. Distanța dintre racordurile de îmbinare 50 mm. Racordarea la radiator G 3/4 cu piuliță rotitoare. Racordare la țevă cu filet exterior G 3/4 cu con pentru racordul cu conectori de compresie. Conectorii de compresie se comandă separat.	G 3/4	32450 5	1 3166 01	10	
 HERZ-3000-Piesă de legătură (by-pass fix) Model colțar, Inclusiv 2 manșoane conice. Distanța dintre racordurile de îmbinare 50 mm. Racordarea la radiator G 3/4 cu piuliță rotitoare. Racordare la țevă cu filet exterior G 3/4 cu con pentru racordul cu conectori de compresie. Conectorii de compresie se comandă separat.	G 3/4	32470 3	1 3166 11	10	

HERZ-3000-Piese de de legătură (by-pass) pentru sisteme monotubulare

Racordare la corpul de încălzire

Rp 1/2

 HERZ-3000-Piesă de legătură (by-pass fix) Model drept Distanța dintre racordurile de îmbinare 50 mm. Racordarea la radiator Rp 1/2 cu piuliță rotitoare. Inclusiv 2 nipluri de racordare cu con 1 3002 31. Racordare la țevă cu filet exterior G 3/4 cu con pentru racordul cu conectori de compresie. Conectorii de compresie se comandă separat.	G 3/4	32460 4	1 3166 02	10	
 HERZ-3000-Piesă de legătură (by-pass fix) Model colțar Distanța dintre racordurile de îmbinare 50 mm. Racordarea la radiator Rp 1/2 cu piuliță rotitoare. Inclusiv 2 nipluri de racordare cu con 1 3002 31. Racordare la țevă cu filet exterior G 3/4 cu con pentru racordul cu conectori de compresie. Conectorii de compresie se comandă separat.	G 3/4	32480 2	1 3166 12	10	

Sistem de racordare pentru radiatoare**HERZ-3000-Piese de legătură pentru sistemul bitubular G 3/4****G 3/4**

 HERZ-PROJEKT-Piesă de legătură Model drept Distanța dintre racordurile de îmbinare 50 mm. Racordarea la radiator G 3/4 cu piuliță rotitoare. Inclusiv 2 manșoane conice. Racordare la țevă cu filet exterior G 3/4 cu con pentru racordul cu conectori de compresie. Conectorii de compresie se comandă separat.	G 3/4	32250 1	3 3021 01	100	
 HERZ-PROJEKT-Piesă de legătură Model colțar Distanța dintre racordurile de îmbinare 50 mm. Racordarea la radiator G 3/4 cu piuliță rotitoare. Inclusiv 2 manșoane conice. Racordare la țevă cu filet exterior G 3/4 cu con pentru racordul cu conectori de compresie. Conectorii de compresie se comandă separat.	G 3/4	32260 0	3 3021 02	100	
 HERZ-PROJEKT-Piesă de legătură Model drept Distanța dintre racordurile de îmbinare 50 mm. Racordarea la radiator Rp 1/2 cu piuliță rotitoare. Inclusiv 2 nipluri de racordare 1 3002 31. Racordare la țevă cu filet exterior G 3/4 cu con pentru racordul cu conectori de compresie. Conectorii de compresie se comandă separat.	Rp 1/2 x G 3/4	33130 5	3 3021 11	100	
 HERZ-PROJEKT-Piesă de legătură Model colțar Distanța dintre racordurile de îmbinare 50 mm. Racordarea la radiator Rp 1/2 cu piuliță rotitoare. Inclusiv 2 nipluri de racordare 1 3002 31. Racordare la țevă cu filet exterior G 3/4 cu con pentru racordul cu conectori de compresie. Conectorii de compresie se comandă separat.	Rp 1/2 x G 3/4	33140 4	3 3021 12	100	

HERZ-Sistem de racordare pentru corpuri de încălzire cu ventil încorporat

HERZ-3000-Robinete de închidere

Cu golire și umplere, racordare la radiator G 3/4

G 3/4

Descriere	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-RL-4-Robinet de închidere Model drept, pentru sisteme bitubulare Racordarea la radiator G 3/4 cu con și piulițe rotitoare. Racordare la țevă cu filet exterior G 3/4 cu con pentru racordul cu conectori de compresie. Conectorii de compresie se comandă separat.	G 3/4	30270 1	1 3041 01	20	
 HERZ-RL-4-Robinet de închidere Model colțar, pentru sisteme bitubulare Execuție ca 1 3041 01.	G 3/4	30280 0	1 3042 01	20	
 HERZ-RL-4-Robinet de închidere Model drept, pentru sisteme bitubulare Racordarea la radiator G 3/4 cu con și piulițe rotitoare. Model universal cu manșon special Rp 1/2 pentru țevi filetate și racordul cu conectori de compresie. Conectorii de compresie se comandă separat.	G 3/4 x Rp 1/2	30560 3	1 3061 01	20	
 HERZ-RL-4-Robinet de închidere Model colțar, pentru sisteme bitubulare în rest, execuție ca 1 3061 01.	G 3/4 x Rp 1/2	30570 2	1 3062 01	20	

Cu golire și umplere, racordare la radiator Rp 1/2

Rp 1/2

 HERZ-RL-4-Robinet de închidere Model drept, pentru sisteme bitubulare Racordarea la radiator Rp 1/2 cu con și racord la țevă din oțel 1 6210 21. Racordare la țevă cu filet exterior G 3/4 cu con pentru racordul cu conectori de compresie. Conectorii de compresie se comandă separat.	Rp 1/2 x G 3/4	30310 4	1 3437 11	20	
 HERZ-RL-4-Robinet de închidere Model colțar, pentru sistemele bitubulare în rest, execuție ca 1 3437 11.	Rp 1/2 x G 3/4	30320 3	1 3448 11	20	

HERZ-3000-Robinete de reținere

Cu închidere, racordare la radiator G 3/4

G 3/4

 HERZ-RL-1-Robinet de închidere Model drept, pentru sisteme bitubulare Racordarea la radiator G 3/4 cu con și piulițe rotitoare. Racordare la țevă cu filet exterior G 3/4 cu con pentru racordul cu conectori de compresie. Conectorii de compresie se comandă separat.	G 3/4	31380 6	1 3741 01	20	
 HERZ-RL-1-Robinet de închidere Model colțar, pentru sistemele bitubulare în rest, execuție ca 1 3741 01.	G 3/4	31370 7	1 3742 01	20	
 HERZ-RL-1-Robinet de închidere Model drept, pentru sistemele bitubulare Racordarea la radiator G 3/4 cu con și piulițe rotitoare. Model universal cu manșon special Rp 1/2 pentru țevi filetate și racordul cu conectori de compresie. Conectorii de compresie se comandă separat.	G 3/4 x Rp 1/2	31360 8	1 3761 01	20	
 HERZ-RL-1-Robinet de închidere Corp tip colțar pentru sistemele bitubulare în rest, execuție ca 1 3761 01.	G 3/4 x Rp 1/2	31350 9	1 3762 01	20	

HERZ-Capac design pentru HERZ-3000

	HERZ-Capac design, culoare alb (RAL 9010) Pentru HERZ-3000 piese de de legătură (by-pass) și piese de racordare cu robinet termostatic integrat. Cu dispozitiv de fixare.	02170 1	1 0100 21	1	
	Culoare Alb (RAL 9016)	02340 8	1 0100 22	1	
	Culoare crom	02320 0	1 0100 41	1	

Alte culori, disponibile la comandă.


HERZ-Manșoane, nipluri, garnituri

Descriere	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Manșon conic pentru racordarea corpurilor de încălzire G 3/4 Set 2 bucăți	G 3/4	30490 3	1 3001 01	20	
 HERZ-Niplu de racordare cu etanșare plană Set 2 bucăți Racordarea directă la radiator Rp 1/2. Cu etanșare proprie cu garnituri de tip O-ring.	Rp 1/2 x G 3/4	30500 9	1 3002 12	1	
 HERZ-Garnitură plană Set 2 bucăți Pentru modele HERZ 3000 fabricate până în 2001.		31010 2	1 3002 10	10	
		32760 5	1 3002 11	10	
 HERZ-Niplu de racordare cu con Set 2 bucăți Racordarea directă la radiator Rp 1/2. Cu etanșare proprie cu garnituri de tip O-ring. Racordarea robinetului G 3/4 cu con.	Rp 1/2 x G 3/4	30930 4	1 3002 31	20	
 HERZ-Niplu de racordare cu con cu etanșare plană Set 2 bucăți Racordarea directă la radiator Rp 1/2. Cu etanșare proprie cu garnituri de tip O-ring. Racordarea robinetului G 3/4 cu con.	Rp 1/2 x G 3/4	32575 5	1 3002 21	20	

HERZ-Switch fix, distribuitor cu comutare pentru sisteme bitubulare

 HERZ-Niplu de racordare conic de etanșare Set 2 bucăți Racordarea directă la radiator Rp 1/2. Cu etanșare proprie cu garnituri de tip O-ring. Racordarea robinetului G 3/4 cu con.	Rp 1/2 x G 3/4	32580 9	1 3002 39	1 Set	
 HERZ-Rozetă de acoperire Din material plastic, extensibilă. Culoare alb RAL 9010.		32530 4	1 3030 50	1	
 HERZ-Robinet de golire Execuție galbenă, etanșare cu garnitură de tip O-ring, cu piulițe olandeze rotitoare, racord G 3/4. Racord portfurtun cu capac G 3/4. Racordul portfurtun se comandă separat.	G 3/4	76309 0	1 4120 01	20	

HERZ-Elemente de intersecție

 HERZ-Element de intersecție în formă de "X" Pentru distanța între țevi de 50 mm. Pentru închidere, umplere și golire. Racord cu con G 3/4 cu piuliță rotitoare. Racordare la țeavă cu filet exterior G 3/4 cu con pentru racordarea cu conectori. Conectorii de compresie se comandă separat.	G 3/4	31980 8	1 3404 34	10	
 HERZ-Elemente de intersecție în formă de "X" Pentru distanța între țevi de 50 mm. Racord cu con G 3/4 cu piuliță rotitoare. Racordare la țeavă cu filet exterior G 3/4 cu con pentru racordarea cu conectori. Conectorii de compresie se comandă separat.	G 3/4	30840 6	1 3004 34	10	
	G 3/4	31130 7	1 3004 44	10	
	M 22 x 1,5	30830 7	1 3004 22	10	


HERZ-Rozete duble

	HERZ-Rozetă dublă Distanță între țevi 50 mm, pt. țevi cu diametru exterior 14-20 mm.	30200 8	1 3003 50	20	
	HERZ-Rozetă dublă Distanță între țevi 50 mm, pt. țevi cu diametru exterior 14-20 mm.	61920 5	1 6822 40	10	

HERZ-Sistem de racordare pt. corpuri de încălzire cu ventil încorporat pentru sisteme bitubulare

Descriere	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Set de racordare pt. conectori de compresie. Din alamă nichelată. Racorduri la corpurile de încălzire cu conectori de compresie M 22 x 1,5, la țevi filet exterior G 3/4. Conectorii de compresie se comandă separat.	M 22 x 1,5 x G 3/4	02030 8	1 3031 00	10	
 HERZ-Set de racordare pt. conectori de lipire Din alamă nichelată. Racorduri la corpurile de încălzire cu conectori de compresie M 22 x 1,5, la țevi mufă cu lipire 18 mm. Conectorii de compresie se comandă separat.	M 22 x 1,5 x Cu 18	02040 7	1 3031 01	10	
 HERZ-Set de racordare pt. conectori de lipire Ca mai sus, dar pentru țevi de diametre diferite.	M 22 x 1,5 x Cu 22 x 1 mm 15 x 1 mm	02050 6	1 3031 02	10	
 HERZ-Set de racordare pt. conectori prin presare. Din alamă nichelată, model scurt. Racorduri la corpurile de încălzire cu conectori de compresie M 22 x 1,5, la țevi conectori prin presare. Conectorii de compresie se comandă separat.	M 22 x 1,5 - 14 x 2	15710 3	1 3032 01	1	
	M 22 x 1,5 - 16 x 2	15720 2	1 3032 02	1	
	M 22 x 1,5 - 17 x 2	15730 1	1 3032 03	1	
	M 22 x 1,5 - 18 x 2	15740 0	1 3032 04	1	
	M 22 x 1,5 - 20 x 2	15750 9	1 3032 05	1	
	M 22 x 1,5 - 20 x 2,5	15760 8	1 3032 06	1	

HERZ-Set de coturi de racordare pentru sisteme bitubulare

 HERZ-Set de coturi pentru racordarea robinetului Pentru conectarea corpurilor de încălzire cu ventil încorporat. Robinete cu funcție de golire și umplere. Țeavă din alamă nichelată 15 x 1, lipită. Conectorii de compresie pentru racordarea la țevi și la corpurile de încălzire se comandă separat. 2 bucăți lungimi 150 x 150 mm.	150 x 150 mm	65523 4	1 6332 00	1	
 HERZ-Set de coturi pentru țevile de legare Țeavă din alamă nichelată 15 x 1. 2 bucăți lungimi 100 x 100 mm.	15 x 1 150 x 100 mm	65520 3	1 6333 00	1	

HERZ-Plinte, pressfittinguri

Racordare la corpuri de încălzire, nichel, 300 mm / 1100 mm

	14 x 2 - 15 mm / 300 mm	15470 6	P 7214 91	2	
	16 x 2 - 15 mm / 300 mm	15480 5	P 7216 91	2	
	18 x 2 - 15 mm / 300 mm	15500 0	P 7218 91	2	
	20 x 2 - 15 mm / 300 mm	15510 9	P 7220 91	2	
	14 x 2 - 15 mm / 1100 mm	15530 7	P 7214 92	2	
	16 x 2 - 15 mm / 1100 mm	15540 6	P 7216 92	2	
	18 x 2 - 15 mm / 1100 mm	15560 4	P 7218 92	2	
	20 x 2 - 15 mm / 1100 mm	15570 3	P 7220 92	2	
	14 x 2 - 15 mm / 300 mm	15590 1	P 7114 91	2	
	16 x 2 - 15 mm / 300 mm	15600 7	P 7116 91	2	
	18 x 2 - 15 mm / 300 mm	15620 5	P 7118 91	2	
	20 x 2 - 15 mm / 300 mm	15630 4	P 7120 91	2	
	14 x 2 - 15 mm / 1100 mm	15650 1	P 7114 92	2	
	16 x 2 - 15 mm / 1100 mm	15660 1	P 7116 92	2	
	18 x 2 - 15 mm / 1100 mm	15680 9	P 7118 92	2	
	20 x 2 - 15 mm / 1100 mm	15690 8	P 7120 92	2	

HERZ-Seturi de racordare

HERZ-TS-90-Robinete termostactice

Descriere	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-TS-90-Robinet termostatic Model drept cu cot Racordarea la radiator cu cot 1 6249 01, cu con. Conectori de compresie 1 6292 11 gata montați.	1/2 x 15	70850 3	1 7727 19	20	
 HERZ-TS-90-Robinet termostatic Model colțar special, cu dezaerator Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Conectori de compresie 1 6292 11 gata montați.	1/2 x 15	70910 4	1 7728 92	20	
 HERZ-TS-90-Robinet termostatic Model în trei axe "AB" Robinet în stânga radiatorului. Racordarea la radiator cu con. Conectori de compresie 1 6292 11 gata montați.	1/2 x 15	71020 9	1 7758 19	20	
 HERZ-TS-90-Robinet termostatic Model în trei axe "CD" Robinet în dreapta radiatorului. Racordarea la radiator cu con. Conectori de compresie 1 6292 11 gata montați.	1/2 x 15	71050 6	1 7759 19	20	

HERZ-Țeavă de legătură

	Țeavă de legătură 15 x 1 Din cupru nichelat.	550	61120 9	1 6330 11	20	
	1 6330 11: Lungimea țevii 550 mm.	1000	61130 8	1 6330 31	20	
	1 6330 31: Lungimea țevii 1000 mm. 1 6330 61: Lungimea țevii 600 mm.	600		1 6330 61	20	

HERZ-2000-Piese de de legătură (by-pass)

	HERZ-Piesă de legătură (by-pass) Pentru sisteme monotubulare, cu închidere Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Conectori de compresie 1 6284 04 gata montați. Filet cu con G 3/4 pentru racordarea la țeavă. Racordurile la țeavă se comandă separat. Sistem de blocare a circulației inclus.	1/2 x G 3/4	70020 0	1 7173 01	20	
	HERZ-Piesă de legătură (by-pass) Pentru sisteme bitubulare, cu închidere și reglare Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Conectori de compresie 1 6284 04 gata montați. Filet cu con G 3/4 pentru racordarea la țeavă. Racordurile la țeavă se comandă separat.	1/2 x G 3/4	70040 8	1 7175 01	20	
	HERZ-Piesă de legătură (by-pass) Pentru sisteme monotubulare, cu închidere Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Conectori de compresie 1 6284 04 gata montați. Racordurile la țeavă se comandă separat. Filet M 22 x 1,5 pentru racordarea la țeavă. Sistem de blocare a circulației inclus.	1/2 x M 22 x 1,5	70030 9	1 7174 01	20	
	HERZ-Piesă de legătură (by-pass) Pentru sisteme bitubulare, cu închidere și reglare Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Conectori de compresie 1 6284 04 gata montați. Filet pentru racordarea la țeavă M 22 x 1,5. Racordurile la țeavă se comandă separat.	1/2 x M 22 x 1,5	70050 7	1 7176 01	20	
	HERZ-Piesă de legătură (by-pass) Pentru sisteme monotubulare, cu închidere Model colțar Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Conectori de compresie 1 6284 04 gata montați. Filet cu con G 3/4 pentru racordarea la țeavă. Racordurile la țeavă se comandă separat.	1/2 x G 3/4	74320 7	1 7187 14	20	
	HERZ-Piesă de legătură (by-pass) Pentru sisteme bitubulare, cu închidere și reglare Model colțar Racord cu con pentru racordarea la radiatoare. Conectori de compresie 1 6284 04 gata montați. Filet cu con G 3/4 pentru racordarea la țeavă. Racordurile la țeavă se comandă separat.	1/2 x G 3/4	74310 8	1 7189 14	20	

HERZ-Set de racordare "S", pentru sisteme bitubulare

Descriere	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Set de racordare "S", complet Compus din: Robinet de reglare. Țeavă de legătură. Piese de de legătură (by-pass) și racorduri pentru țevi. Mod de funcționare: pentru sisteme bitubulare. Racord cu con pentru racordarea la radiatoare Filet pentru racordarea la țeavă M 22 x 1,5.	76210 9	1 7650 00	1	

HERZ-Set de racordare "comutabil", pentru sisteme monotubulare

 HERZ-Set de racordare "comutabil" Compus din: Robinet de reglare. Fără țeavă de legătură. Piese de de legătură (by-pass). Mod de funcționare: pentru sisteme monotubulare. Racord cu con pentru racordarea la radiatoare Filet pentru racordarea la țeavă G 3/4.	50440 2	1 5151 01	1	
 HERZ-Set de racordare "comutabil" Compus din: Robinet de reglare. Fără țeavă de legătură. Piese de de legătură (by-pass). Mod de funcționare: pentru sisteme monotubulare. Racord cu con pentru racordarea la radiatoare Filet pentru racordarea la țeavă G 3/4.	75280 3	1 7151 01	1	

HERZ-Robinete speciale de racordare pentru convectori

 HERZ-Robinet special de racordare pentru convectori Pentru sistemele bitubulare. Racordarea la convector cu con. Filet cu con G 3/4 pentru racordarea la țevi. Racordurile la țevi se comandă separat.	75520 0	1 7688 21	1	
 HERZ-Robinet special de racordare pentru convectori Pentru sistemele monotubulare. Racordarea la convector cu con. Filet cu con G 3/4 pentru racordarea la țevi. Racordurile la țevi se comandă separat.	75510 1	1 7788 21	1	

HERZ-VTA-40-Robinete termostactice cu patru căi

Descriere		Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
	HERZ-VTA-40-Robinet termostatic cu patru căi Pentru sisteme monotubulare *) Racordarea la corpul de încălzire în partea de jos-lateral, cu etanșare plană și țevă scufundată l = 290, Ø = 11 mm. Distanță între țevi 40 mm. Limitare reglabilă a cantității parțiale în modul de funcționare termostatic. Corpurile de încălzire se pot detașacând sistemul este sub presiune. Ventilul se poate schimba prin intermediul sculei HERZ-Changefix. Racordurile pt. țevi G 3/4 cu con se comandă separat. Un dispozitiv de blocare a circulației 1 6222 01 se comandă separat.	15 290/11	72220 2	1 7767 41	10	
		20 290/11	72230 1	1 7767 42	10	
	HERZ-VTA-40-Robinet termostatic cu patru căi Pentru sisteme bitubulare *) Racordarea la corpul de încălzire în partea de jos-lateral, cu etanșare plană și țevă scufundată l = 290, Ø = 11 mm. Distanță între țevi 40 mm. Limitare reglabilă a cantității parțiale în modul de funcționare termostatic. Corpurile de încălzire se pot detașacând sistemul este sub presiune. Ventilul se poate schimba prin intermediul sculei HERZ-Changefix. Racordurile pt. țevi G 3/4 cu con se comandă separat.	15 290/11	72240 0	1 7767 51	10	
		20 290/11	72250 9	1 7767 52	10	

HERZ-VTA-40-Uni-Robinete termostatic cu patru căi

	HERZ-VTA-Uni-Robinet termostatic cu patru căi Pentru sisteme monotubulare Racordarea la corpul de încălzire în partea de jos-lateral, cu etanșare plană și țevă scufundată l = 290, Ø = 11 mm. Distanță între țevi 40 mm. Cu închidere, poziție variabilă a capului termostatic, posibilitate de alegere la montajul capului termostatic a două robinete TS. Limitare reglabilă a cantității parțiale în modul de funcționare termostatic. Corpurile de încălzire se pot detașacând sistemul este sub presiune. Ventilul se poate schimba prin intermediul sculei HERZ-Changefix . Racordurile pt. țevi G 3/4 cu con se comandă separat.	15 290/11	74730 4	1 7768 51	10	
---	--	--------------	---------	-----------	----	--

*) cu robinet termostatic prereglabil

Alte lungimi ale țevii scufundate, disponibile la comandă

HERZ-VUA-40-Robinete termostactice cu patru căi

Descriere	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
	1/2 150/11	72280 6	1 7786 41	10	
	1/2 290/11	72530 2	1 7786 51	10	
	1/2 150/11	72290 5	1 7783 41	10	
	1/2 290/11	72520 3	1 7783 51	10	
	1/2 150/11	72490 9	1 7784 42	10	
	1/2 150/11	72300 1	1 7784 41	10	

*) cu robinet termostatic prereglabil

Alte lungimi ale țevii scufundate, disponibile la comandă

HERZ-CALIS-TS-Robinete termostactice cu trei căi

Descriere	kvs	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-CALIS-TS-Robinet termostatic cu trei căi Cu etanșare plană, fără racorduri pentru țevi, cu capac filetat. Racordurile pentru țevi se comandă separat.	2,75	DN 15	71820 5	1 7761 01	20	
	3,2	DN 20	71830 4	1 7761 02	20	

HERZ-CALIS-TS-RD-Robinete termostactice cu trei, distribuție 100%

 HERZ-CALIS-TS-RD-Robinet termostatic cu trei căi, cu distribuție 100% Cu etanșare plană, fără racorduri pentru țevi, cu capac filetat. Racordurile pentru țevi se comandă separat.	3,0	DN 15	74480 8	1 7761 38	5	
	3,0	DN 20	74610 9	1 7761 39	5	
	6,27	DN 25	75990 1	1 7761 40	5	
	6,44	DN 32	76000 6	1 7761 41	5	

HERZ-CALIS-TS execuție 3D, pentru mod termostatic de funcționare

Cap termostatic în poziție orizontală

 HERZ-CALIS-TS-3-D-Robinet termostatic cu trei căi Robinet în stânga radiatorului, cu etanșare plană, fără racorduri pentru țevi, cu capac filetat. Racordurile pentru țevi se comandă separat.	3,5	DN 15	73360 4	1 7761 43	5	
	4,2	DN 20	72470 1	1 7761 45	5	
	3,5	DN 15	73370 3	1 7761 44	5	
	4,2	DN 20	72480 0	1 7761 46	5	

HERZ-CALIS-TS-E execuție 3D, cu debit maxim, pentru sisteme monotubulare, pentru mod termostatic de funcționare.

Cap termostatic în poziție orizontală

 HERZ-CALIS-TS-E-3-D-Robinet termostatic cu trei căi Robinet în stânga radiatorului, cu etanșare plană, fără racorduri pentru țevi, cu capac filetat. Racordurile pentru țevi se comandă separat.	5,28	DN 20	73330 7	1 7745 02	5	
	5,28	DN 20	73340 6	1 7746 02	5	

HERZ-CALIS-Piesă teu

 HERZ-CALIS-Piesă teu Cu etanșare plană, fără racorduri pentru țevi. Racordurile pentru țevi se comandă separat.	3/4	10040 6	1 1001 02	10	
---	------------	---------	------------------	-----------	--

HERZ-Robinete termostactice cu 3 căi

Descriere	kvs	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Robinet termostatic cu trei căi, fără by-pass, pentru amestec și distribuție Utilizabil ca robinet de amestec sau distribuție pentru reglarea zonelor de încălzire și racire, pentru instalații cu ventilatoare și sisteme bitubulare care conțin schimbătoare de căldură. Robinetul se montează pe retur, astfel încât controlul sarcinii să se facă în funcție de temperatura camerei. Cursă 3,7 mm, trei racorduri filet exterior M 30 x 1,5, cu etanșare plană. Racordurile pentru țevi se comandă separat.	0,4	10	75020 5	1 7762 50	10	
	0,63	10	75040 3	1 7762 60	10	
	1,0	10	75070 0	1 7762 70	10	
	1,6	10	75080 9	1 7762 80	10	
	2,5	15	75030 4	1 7762 51	10	
	4,0	15	75050 2	1 7762 61	10	
	5,0	20	75060 1	1 7762 62	10	
 HERZ-Robinet termostatic cu trei căi, cu by-pass, pentru amestec și distribuție Utilizabil ca robinet de amestec sau distribuție pentru reglarea zonelor de încălzire și racire, pentru instalații cu ventilatoare și sisteme bitubulare care conțin schimbătoare de căldură. Robinetul se montează pe retur, astfel încât controlul sarcinii să se facă în funcție de temperatura camerei. Cursă 3,7 mm, trei racorduri filet exterior M 30 x 1,5, cu etanșare plană. Racordurile pentru țevi se comandă separat.	0,4	10	75090 8	1 7763 50	10	
	0,63	10	75110 3	1 7763 60	10	
	1,0	10	75140 0	1 7763 70	10	
	1,6	10	75150 9	1 7763 80	10	
	2,5	15	75100 4	1 7763 51	10	
	4,0	15	75120 2	1 7763 61	10	
	5,0	20	75130 1	1 7763 62	10	

HERZ-Robinete termostactice drepte

 HERZ-Robinet cu cap termostatic Model drept Robinet de reglare cu valoare kvs gradată pentru sistemele de aer condiționat. Robinetul este potrivit pentru debitele volumetrice variabile. M 30 x 1,5, cu etanșare plană 2 x filet exterior. Racordurile pentru țevi se comandă separat.	0,16	10	75882 9	1 7760 21	10	
	0,4	10	75750 1	1 7760 01	10	
	0,63	10	75760 0	1 7760 02	10	
	1,0	10	75770 9	1 7760 03	10	
	1,6	10	75780 8	1 7760 04	10	
	2,5	15	75790 7	1 7760 05	10	
	3,5	15	75800 3	1 7760 07	10	
 HERZ-Robinet cu cap termostatic Model drept Robinet de reglare cu valoare kvs gradată pentru sistemele de aer condiționat. Robinetul este potrivit pentru debitele volumetrice variabile. M 30 x 1,5, cu con 2 x filet exterior. Racordurile pentru țevi se comandă separat.	4,5	20	75810 2	1 7760 08	10	
	0,16	10	75883 6	1 7760 22	10	
	0,4	10	75820 1	1 7760 11	10	
	0,63	10	75830 0	1 7760 12	10	
	1,0	10	75840 9	1 7760 13	10	
	1,6	10	75850 8	1 7760 14	10	
	2,5	15	75860 7	1 7760 15	10	
	3,5	15	75870 6	1 7760 17	10	
	4,5	20	75880 5	1 7760 18	10	

HERZ-Robinete termostactice de reglare

Descriere	kvs	DN	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-TS-98-V-Robinet termostatic de reglare Model cu scaun drept și prize de măsurare Corp din alamă rezistentă la dezincare, cu robinet termostatic prereglabil, fără trepte (TS 98) pentru echilibrarea hidraulică a sistemelor de răcire din tavan și pentru ventiloconvecatoare. Două prize de măsură 0284 montate la nivelul ventilului termostatic. Prereglarea robinetului se face din exterior, fără trepte. Cheia de reglare cod 1 6919 98 se comandă separat. Racordul la țevă se face cu filet exterior G 3/4 la ambele capete pentru racordul cu conectori de compresie sau prin presare. Conectorii se comandă separat.	1,1	15	74950 6	1 7217 67	10	
 HERZ-STRÖMAX-TS-90-Robinet termostatic de reglare Model cu scaun drept și prize de măsurare Corp din alamă rezistentă la dezincare, cu robinet termostatic (TS 90) pentru echilibrarea hidraulică a sistemelor de răcire din tavan și pentru ventiloconvecatoare. Două prize de măsură 0284 montate la nivelul ventilului termostatic. Racordul la țevă se face cu filet exterior G 3/4 la ambele capete pentru racordul cu conectori de compresie sau prin presare. Conectorii se comandă separat.	1,0	15	74960 5	1 7217 11	10	
 HERZ-TS-90-E-Robinet termostatic de reglare, Model cu scaun drept și prize de măsurare Corp din alamă rezistentă la dezincare, cu robinet termostatic cu rezistență redusă (TS 90) pentru echilibrarea hidraulică a sistemelor de răcire din tavan și pentru ventiloconvecatoare. Două prize de măsură 0284 montate la nivelul ventilului termostatic. Racordul la țevă se face cu filet exterior G 3/4 la ambele capete pentru racordul cu conectori de compresie sau prin presare. Conectorii se comandă separat.	2,0	15	74970 4	1 7217 21	10	
 HERZ-TS-90-E-Robinet termostatic de reglare, Model cu scaun drept și prize de măsurare Corp din alamă rezistentă la dezincare, cu robinet termostatic cu rezistență redusă (TS 90) pentru echilibrarea hidraulică a sistemelor de răcire din tavan și pentru ventiloconvecatoare. Două prize de măsură 0284 montate la nivelul ventilului termostatic. Racordul la țevă se face cu mufă filet interior Rp la ambele capete. Racord cu conectori de compresie și cu adaptor 1 6266 01, potrivit pentru racordul cu fittinguri prin presare. Conectorii de compresie și racordurile prin presare se comandă separat.	2,0	15	74980 3	1 7217 31	10	

HERZ-Robinete de reglare cu funcție inversă

	HERZ-Robinet termostatic cu funcție inversă Model drept, corp din alamă nichelată, tijă din oțel inoxidabil, garnituri din EPDM. Temperatură maximă de funcționare 120 °C. Temperatură minimă de funcționare -20 °C. Presiune maximă de funcționare 16 bar. Presiune diferențială maximă 1,6 bar. Modele cu filet exterior M 28 x 1,5 și con interior pentru racordul cu conectori de compresie.					
	2,81	15	76330 4	1 7760 51	10	
	3,21	20	76340 3	1 7760 52	10	

HERZ-Robinete de zonă

	HERZ-Robinet de zonă Reglare prin intermediul termomotoarelor HERZ, HERZ-capete termostactice și HERZ-termostate. Model drept, racordarea la radiator cu etanșare conică. Model universal cu manșon special pentru țevi filetate și racordul cu conectori de compresie. Ventilul termostatic poate fi schimbat cu ajutorul HERZ-Changefix. Filet M 28 x 1,5.					
	20		73320 8	1 7723 82	20	

HERZ-Robinete de reglare pentru debite mărite


Descriere	kvs	DN	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-STRÖMAX-TS-E-Robinet termostatic de reglare, cu filete interioare Rp Model cu scaun drept și prize de măsurare Corp din alamă rezistentă la dezincare, cu robinet termostatic (TS 90) pentru echilibrarea hidraulică a sistemelor de răcire din tavan și pentru ventiloconvectoare cu debit marit. Două prize de măsurare 0284 montate la nivelul ventilului termostatic. Prevăzut cu două găuri cu filet 1/4 pentru golire (se comandă separat), una din ele fiind echipată cu dop filetat, cod 1 0273 09. Racordul la țevă se face cu filet interior la ambele capete pentru racordul cu conectori de compresie sau prin presare. Conectorii se comandă separat.	4,9	15	74990 2	1 7217 41	10	
	5,3	20	75000 7	1 7217 42	10	
	7,6	25	75010 6	1 7217 43	10	
 HERZ-STRÖMAX-TS-E-Robinet termostatic de reglare, cu filete exterioare G Model cu scaun drept și prize de măsurare Corp din alama rezistentă la dezincare, cu ventil termostatic (TS-E) (identic cu STRÖMAX-4217 GM/GR) pentru echilibrarea hidraulică a sistemelor de răcire din tavan și pentru ventiloconvectoare cu debit marit. Două prize de măsurare 0284 montate la nivelul ventilului termostatic. Prevăzut cu două găuri cu filet 1/4 pentru golire (se comandă separat), una din ele fiind echipată cu dop filetat, cod 1 0273 09. Racordul la țevă se face cu filet exterior G 3/4 la ambele capete pentru racordul cu conectori de compresie sau prin presare. Conectorii se comandă separat.	4,9	15	74760 1	1 7217 01	10	
	5,3	20	74770 0	1 7217 02	10	
	7,6	25	74780 9	1 7217 03	10	

Pentru etanșarea scaunului, este montată o garnitură elastică și rezistentă la temperatură. Tija robinetului: La HERZ-STRÖMAX TS-E, TS-90-E, TS-90 și TS-98-V, etanșarea tijei se face cu o garnitură tip O-Ring, care este poziționată într-o cameră din alamă, care se schimbă în timpul funcționării. Garnitura de tip O-Ring garantează rezultate maxime, nu necesită lucrări de mentenanță și asigură funcționarea durabilă a robinetului.

HERZ-Robinete termostactice și de reglare TS-V

 HERZ-TS-V-Robinet termostatic și de reglare Model cu scaun înclinat Diafragmă de măsurare integrată (LF, MF), corp din alamă rezistentă la dezincare, filet de racord acționare cursă M 28 x 1,5, 4,0 mm, prereglabil kvs 0,4-3,9, pentru presiuni diferențiale ridicate în instalațiile de încălzire și de răcire. Conectorii de compresie se comandă separat.	1,90	15	70290 7	1 7217 51	10	
	0,47	15 LF	70280 8	1 7217 50	10	
	1,00	15 MF	70310 2	1 7217 59	10	
	3,90	20	70300 3	1 7217 52	10	

HERZ-chei și scule

Descriere	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Cheie de prereglare Cu mâner albastru. Pentru modelele standard HERZ-AS.	61760 7	1 6600 00	1	
 HERZ-Cheie de prereglare Cu mâner galben. Pentru modelele universale HERZ-AS-T-90.	61860 4	1 6800 00	1	
	HERZ-Cheie hexagonală SW 4 Pentru HERZ-3000.	61770 6	1 6615 00	1
	HERZ-Cheie hexagonală SW 2 Pentru montajul capetelor termostactice "Herzcles".	61780 5	1 6616 00	1
	HERZ-Cheie hexagonală SW 1,5 Pentru HERZ-GP, prereglare șurub de fixare.	61790 4	1 6618 00	1
	HERZ-Cheie multifuncțională Pentru HERZ-3000, HERZ-Robinet de retur, seturi HERZ, pentru racordarea radiatoarelor și pentru robinete termostactice cu patru căi.	61800 0	1 6625 00	1
	HERZ-Cheie de reglare Pentru HERZ-4 WA-T35, model drept.	65230 1	1 6625 41	1
	HERZ-Cheie de afișaj, reglare și control Pentru HERZ-3000-velorile de debit din corpurile de încălzire.	62260 1	1 6630 01	1
	HERZ-Cheie de închidere Pentru HERZ-3000.	63150 4	1 6630 02	1
	HERZ-Cheie de prereglare Pentru HERZ-RL-5.	61810 9	1 6639 01	1
	HERZ-Cheie universală Destinată deblocării siguranței antifurt, seria 9552. Cheie cu patru laturi SW 5 pentru STRÖMAX-M.	63140 5	1 6640 00	1
	HERZ-Cheie de montaj Pentru racorduri 3/8 - 3/4 cu gaură hexagonală sau support de montaj.	61820 8	1 6680 00	1
	HERZ-TS-90-cheie de montaj SW 13: Schimbarea camerei O-Ring HERZ-TS-90. SW 14: Schimbarea camerei O-Ring HERZ-TS-90-V. SW 18: Schimbarea robinetului sub presiune prin intermediul HERZ-Changefix a robinetului HERZ-TS-90. SW 30: Montajul capetelor termostactice HERZ M 28 x 1,5.	62680 7	1 6807 90	1
	HERZ-Cheie pentru premontaj (albastru) Pentru HERZ-TS-90-V, modele din 1998. Robinete cu șurub de acoperire cu îmbinare dințată.	63320 1	1 6809 67	1
	HERZ-TS-90-V cheie de reglare (roșu), execuție până în 1998 Pentru robinete cu șurub hexagonal cu garnitură tip O-Ring.	61880 2	1 6808 67	1
	HERZ-Cheie pentru premontaj Pentru HERZ-TS-98-V, HERZ-3000, piese de de legătură (by-pass) și piese de racordare cu robinet cu cap termostatic integrat.	63410 9	1 6819 98	1
	HERZ-Cheie pentru premontaj Pentru HERZ-Flowmeter 3 F900 la 8532/8533.	66350 5	1 6819 32	1

HERZ-Ventile pentru robinete

Descriere		Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
	HERZ-Ventil pentru robinet Pentru HERZ-RL-1-E, robinete de închidere 8437, 8438, 8537 și 8538.	1/2-1	63600 4	1 6301 00	1	
	HERZ-Ventil pentru robinet Pentru HERZ-3000, piese de de legătură (by-pass), piese de racordare cu golire, HERZ-RL-4-robinete de închidere.	3/8-3/4	62580 0	1 6302 00	1	
	HERZ-Ventil pentru robinet Pentru HERZ-RL-5.	3/8-3/4	61040 0	1 6304 00	1	
	HERZ-Ventil pentru robinet cu roată de manevră Pentru HERZ-AS-T-90 modele universale.	3/8	61080 6	1 6310 90	1	
		1/2	61090 5	1 6310 91	1	
		3/4	61100 1	1 6310 92	1	
		Pentru HERZ-AS-modele standard.	1	61070 7	1 6310 03	1

HERZ-Roți de manevră

	HERZ-Roată de manevră Pentru HERZ-GP, robinete de reglare pentru corpurile de încălzire. Inclusiv șuruburile de fixare.	3/8-3/4	61640 2	1 6501 10	1	
	HERZ-Capac de mascare Pentru HERZ-GP, robinete de reglare pentru corpurile de încălzire.	3/8-3/4	61650 1	1 6503 10	1	
	HERZ-Roată de manevră Pentru HERZ-AS-T-90, robinete de reglare pentru corpurile de încălzire. Inclusiv plăcuțe cu șurub.	3/8-3/4	61670 9	1 6510 90	1	
	HERZ-Roată de manevră Pentru HERZ-AS-Robinet de reglare pentru corpurile de încălzire. Inclusiv plăcuțe de fixare și șuruburi.	1-1¼	61660 0	1 6510 03	1	
	HERZ-Capac de mascare Pentru HERZ-AS-T-90, robinete de reglare pentru corpurile de încălzire. Inclusiv șuruburile de fixare.	3/8-3/4	61680 8	1 6512 90	1	

HERZ-Ventile pentru robinete

Descriere		Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
	HERZ-Ventil pentru robinet termostatic Pentru HERZ-TS-90, HERZ-3000, HERZ-VUA, HERZ-VTA, HERZ-AS-T-90, robinete (3/8 - 3/4) începând din anul 1991, 1 6390 91 de asemenea și pentru VTA-40 Uni. Schimbare sub presiune cu HERZ-Changefix.	3/8	61590 0	1 6390 90	1	
		1/2	61600 6	1 6390 91	1	
		3/4	61610 5	1 6390 92	1	
		1	62460 5	1 6390 93	1	
	HERZ-Ventil pentru robinet termostatic Pentru HERZ-TS-FV, robinet cu cap termostatic reglare fină (capac purpuriu). Schimbare sub presiune cu HERZ-Changefix.	1/2	63620 2	1 6367 99	1	
	HERZ-Ventil pentru robinet termostatic Pentru HERZ, robinet de zonă 1 7723 82. Schimbare sub presiune cu HERZ-Changefix.	3/4	63830 5	1 6391 92	1	
	HERZ-Ventil pentru robinet termostatic VTA-40 Pentru sisteme bitubulare. Schimbare sub presiune cu HERZ-Changefix	DN 15	65600 6	1 6399 91	1	
	HERZ-Ventil pentru robinet termostatic Schimbare sub presiune cu HERZ-Changefix. Pentru CALIS-TS.	1/2-3/4	61110 0	1 6329 01	1	
	Pentru CALIS-TS-3-D.	1/2-3/4	63510 6	1 6329 11	1	
	Pentru CALIS-TS-E-3-D (nu se schimbă sub presiune).	3/4	63520 5	1 6329 22	1	
	HERZ-Ventil pentru robinet termostatic cu valori kv fixe Pentru HERZ-TS-90-kv. Schimbare sub presiune cu HERZ-Changefix.	B albastru	kv 0,06	61210 7	1 6365 69	1
		C verde	kv 0,12	61220 6	1 6365 79	1
		D galben	kv 0,25	61230 5	1 6365 89	1
		E alb	kv 0,5	61240 4	1 6365 99	1
	HERZ-Ventil pentru robinet termostatic cu prereglare Pentru HERZ-TS-90-V. Schimbare sub presiune cu HERZ-Changefix.	3/8-3/4	63420 8	1 6367 97	1	
	HERZ-Ventil pentru robinet termostatic cu prereglare Pentru HERZ-TS-98-V (capac orange). Herz-3000, piesă de racordare cu robinet cu cap termostatic încorporat. Schimbare sub presiune cu HERZ-Changefix.	3/8-3/4	63310 2	1 6367 98	1	
	HERZ-Ventil pentru robinet termostatic Pentru HERZ-TS-90-E, modele universale. Schimbare sub presiune cu HERZ-Changefix.	1/2	61320 3	1 6379 02	1	
	HERZ-Ventil pentru robinet termostatic Pentru HERZ-TS-E, model standard.	1/2-1	62800 9	1 6379 03	1	
	HERZ-Ventil pentru robinet termostatic HERZ 7760	kvs 0,16	-	1 6305 00	1	
		kvs 0,40	-	1 6305 01	1	
		kvs 0,63	-	1 6305 02	1	
		kvs 1,00	-	1 6305 03	1	
		kvs 1,6	-	1 6305 04	1	
		kvs 2,5	-	1 6305 05	1	
		kvs 3,5	-	1 6305 06	1	
		kvs 4,5	-	1 6305 07	1	
	HERZ-Ventil pentru robinet termostatic HERZ 7762 / 7763	kvs 0,40	-	1 6305 11	1	
		kvs 0,63	-	1 6305 12	1	
		kvs 1,00	-	1 6305 13	1	
		kvs 1,6	-	1 6305 14	1	
		kvs 2,5	-	1 6305 15	1	
		kvs 4,0	-	1 6305 16	1	
		kvs 5,0	-	1 6305 17	1	

HERZ-TS-90-Robinete termostactice 1 6365 69 - 1 6365 99, 1 6367 97, 1 6367 98 precum și 1 6390 90 - 1 6390 92 pot fi schimbate între ele, în funcție de dimensiuni. Schimbare sub presiune cu HERZ-Changefix 1 7780 00.

HERZ-Dispozitiv Changefix

Descriere	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
	HERZ-Dispozitiv de schimbare Pentru ventile pentru robinete termostactice Cu filete M 28 x 1,5. În cazul instalațiilor aflate sub presiune, acest dispozitiv permite schimbarea ventilului robinetului termostatic sau permite curățarea garniturii de etanșare pentru tijă, instalatia ramanand sub presiune.	71260 9	1 7780 00	1
	HERZ-Dispozitiv de schimbare Pentru ventile pentru robinete termostactice “H” Cu filete M 30 x 1,5. În cazul instalațiilor aflate sub presiune, acest dispozitiv permite schimbarea ventilului robinetului termostatic sau permite curățarea garniturii de etanșare pentru tijă, instalatia ramanand sub presiune.	74160 9	1 7780 98	1
	HERZ-Garnitură de etanșare	71270 8	1 7780 04	1
	HERZ-Accesorii pentru măsurarea presiunii Pentru măsurarea presiunii diferențiale sau a presiunii statice când robinetul este închis, cu ajutorul dispozitivelor de măsurare HERZ, seriile 1 8900 și 1 8903 .	71280 7	1 7781 00	1
	HERZ-Set de perii de curățare	73240 9	1 7781 01	1

HERZ-Vane cu 3 căi de amestec și deviație

Descriere	kvs	DN	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Vană cu 3 căi de amestec și deviație Pentru controlul permanent al apei calde și reci. Cu acționare electrică cod 1 7712, potrivită ca element de control cu linie caracteristică de reglare ajustabilă. Robinet din alamă cu con cu etanșare cu inel din teflon ranforsat cu fibră de sticlă și cu tijă din oțel inoxidabil. Manșon opritor din alamă cu garnitură de tip O-ring EPDM. Permite montarea atât în poziție verticală cât și orizontală. Corp din alamă turnată cu 3 filete exterioare cu etanșare plană, fără conectori de montaj. Conectorii de montaj se comandă separat.	4	15	42870 8	1 4037 15	1	
	6,3	20	42880 7	1 4037 20	1	
	10	25	42890 6	1 4037 25	1	
	16	32	42900 2	1 4037 32	1	
	25	40	42910 1	1 4037 40	1	
	40	50	42920 0	1 4037 50	1	

HERZ-Acționare electrică pentru vană cu 3 căi, putere de acționare 500 N

	HERZ-Acționare electrică pentru vană cu 3 căi, putere de acționare 500 N Reglaj al încălzirii în 2 puncte, 3 puncte sau control continuu. Cu caracteristică de reglare liniară sau paralelă. Corp din material plastic ignifugabil, compus din 2 părți. Consolă din material plastic și piuliță olandeză din alamă pentru prinderea pe vană. Modul de funcționare poate fi comutat direct, cursa ventilului reglându-se automat. Semnal de comutare pentru selectarea caracteristicii de reglare și a duratei de curgere. Angrenaj pentru poziționarea ventilului 'i' cu acționare manuală. Permite montarea atât în poziție verticală cât și orizontală, dar în nici un caz nu se montează cu acționarea în jos.	24 V	74810 3	1 7712 11	1	
	HERZ-Acționare electrică pentru vană cu 3 căi, putere de acționare 500 N Reglaj al încălzirii în 3 puncte. Corp din material plastic ignifugabil, compus din 2 părți. Consolă din material plastic și piuliță olandeză din alamă pentru prinderea pe vană. Angrenaj pentru poziționarea ventilului 'i' cu acționare manuală. Permite montarea atât în poziție verticală cât și orizontală, dar în nici un caz nu se montează cu acționarea în jos.	230 V	74790 8	1 7712 50	1	
		24 V	74820 2	1 7712 51	1	

HERZ-Acționare electrică pentru vană cu 3 căi, putere de acționare 800 N

	HERZ-Acționare electrică pentru vană cu 3 căi, putere de acționare 800 N Reglaj al încălzirii în 3 puncte cu ieșire de comutare. Cutie neagră cu actuator, control electronic, display cu LED și transmisie. Carcasă de acoperire transparentă. Componente din plastic ignifugabil. Angrenaj și clemă de montaj din oțel zincat. Oprire determinată de forța electronică, ajustare automată a cursei ventilului, comutare codificată pentru timpul de funcționare. Reglare manuală din exterior prin intermediul întrerupătorului. Permite montarea atât în poziție verticală cât și orizontală, dar în nici un caz nu se montează cu acționarea în jos.	24 V	74860 8	1 7712 80	1	
---	--	-------------	---------	------------------	----------	--

HERZ-Acționare manuală pentru vane cu 3 căi

	HERZ-Acționare manuală Pentru vane cu 3 căi de amestec și deviație cod 4037, care nu sunt echipate cu acționare electrică.	91900 8	1 9102 40	20	
---	---	---------	------------------	-----------	--

HERZ-Teplomix-Vană cu 3 căi de amestec pentru ridicarea temperaturii pe returul cazanului

	HERZ-Teplomix-Vană cu 3 căi de amestec Vană cu 3 căi de amestec din alamă, cu etanșare plană, cu termostat de reglare permanentă setat din fabricație, utilizată ca vană de amestec pe returul cazanelor, nu necesită energie auxiliară. Cu dop 3/8 pentru golirea / curățarea de nămol a instalației. Temperatură maximă de funcționare: 110 °C. Modelele 03 și 04 sunt prevăzute cu bypass fix, temperatura de deschidere cca. 61 °C. Modelele 13 și 14 sunt prevăzute cu bypass cu funcție de închidere, temperatura de deschidere cca. 55–63 °C. Debit maxim de trecere 10%. DN 25, Kvs=11; DN 32, Kvs=14	DN 25	76010 5	1 7766 03	1	
		DN 32	76020 4	1 7766 04	1	
		DN 25	76290 1	1 7766 13	1	
		DN 32	76300 7	1 7766 14	1	

HERZ-Sisteme de ridicare a temperaturii pe returul cazanului

Descriere	DN	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Sistem de ridicare a temperaturii pe returul cazanului, cu vană cu 3 căi de amestec TEPLMIX Pentru cazane pentru arderea combustibilului solid și instalații pe bază de biomasă, pentru menținerea unei temperaturi minime pe returul cazanului, compus dintr-un robinet de reglaj cu regulator, pompă de recirculare cu clapetă de sens, robinete de izolare pentru pompă, toate premontate din fabricație și cu etanșeitate verificată. Execuție cu vană de amestec termică.	25	-	1 4500 73	1	
	32	-	1 4500 74	1	
 HERZ-Sistem de ridicare a temperaturii pe returul cazanului, cu vană cu 3 căi de amestec 4037 Pentru cazane pentru arderea combustibilului solid și instalații pe bază de biomasă, pentru menținerea unei temperaturi minime pe returul cazanului, compus dintr-un robinet de reglaj cu regulator, pompă de recirculare cu clapetă de sens, robinete de izolare pentru pompă, toate premontate din fabricație și cu etanșeitate verificată. Execuție cu vană de amestec cu acționare electrică.	20	-	1 4500 82	1	
	25	-	1 4500 83	1	
	32	-	1 4500 84	1	
	40	-	1 4500 85	1	
	50	-	1 4500 86	1	
 HERZ-Sistem de ridicare a temperaturii pe returul cazanului, cu vană cu 3 căi de amestec EUROMIX Pentru cazane pentru arderea combustibilului solid și instalații pe bază de biomasă, pentru menținerea unei temperaturi minime pe returul cazanului, compus dintr-un robinet de reglaj cu regulator, pompă de recirculare cu clapetă de sens, robinete de izolare pentru pompă, toate premontate din fabricație și cu etanșeitate verificată. Execuție cu vană de amestec cu clapetă și acționare electrică.	20	-	1 4500 92	1	
	25	-	1 4500 93	1	
	32	-	1 4500 94	1	

HERZ-Termostat electronic pentru încălzire

Descriere	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Termostat electronic cu control PI Cu programare în funcție de timp și ajustarea temperaturii. Pentru acționări electrice la ventile, vane de amestec sau pentru pompe (semnalul de pornire / oprire). Reglare în funcție de temperatura interioară a încăperii sau temperatura exterioară cu senzor de temperatură interior sau exterior. Adaptare simplă la sistem prin module de comutare și parametri de service. Componentele electronice sunt montate într-o cutie atașabilă, de culoare albă (RAL 9010), cu partea frontală cu tastatură de reglaj și afișaj digital. Control în funcție de timp cu programare săptămânală și anuală, contor pentru orele de funcționare. Comandă în funcție de timp a mai multor termostate de cameră fără ceas prin intermediul releului. Protecție la îngheț în modul de funcționare "oprit". Pentru montaj pe perete sau cu doza sub tencuială.	110 - 230 V	74210 1	1 7793 23	1	
	24 V	74220 0	1 7793 24	1	

HERZ-Senzori de temperatură pentru termostatul electronic pentru încălzire

 HERZ-Senzor de temperatură exterioară Pentru reglaj în funcție de temperatura exterioară. Senzor cu un strat subțire de nichel, conform cu DIN 43760. Soclu și capac de culoare albă (RAL 9010). Pentru montaj pe perete sau cu doza sub tencuială.	74230 9	1 7793 01	1	
 HERZ-Senzor de temperatură de contact Pentru măsurarea temperaturilor la conducte. Senzor montat pe un suport elastic, cu un strat subțire de nichel, conform cu DIN 43760. Corp din material plastic ignifug, de culoare galben măslineu. Banda pretensionată pentru țevi cu diametru de 15-90 mm și pasta de transfer termic sunt incluse în pachetul de livrare.	74240 8	1 7793 00	1	

HERZ-Armături de siguranță

Descriere	PN	Dim.	EAN 383 000282	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Grup de siguranță pentru cazane Corp din alamă forjată, cu garnituri EPDM. Pentru sisteme de încălzire. Temperatură de funcționare: 0 °C ÷ +110 °C.	2,5	15	7759	1 2104 04	6	
	3	15	7766	1 2104 14	1	
 HERZ-Termomanometru Corp din alamă forjată, cu garnituri EPDM. Pentru sisteme de încălzire. Temperatură de funcționare: 0 °C ÷ +110 °C.	4	15	7735	1 2670 01	1	
 HERZ-Supapă de siguranță cu membrană Corp din alamă forjată, cu membrană și garnituri EPDM, cu capac de plastic. Pentru sisteme de încălzire. Temperatură de funcționare: 0 °C ÷ +110 °C. Pentru cazane cu putere termică până la 75 kW, DN 15.	2,5	15	7544	1 2611 01	100	
	3	15	7551	1 2612 01	100	
	6	15	7568	1 2613 01	100	
 HERZ-Supapă de siguranță cu membrană Corp din alamă forjată, cu membrană și garnituri EPDM, cu capac de plastic. Pentru sisteme de încălzire. Temperatură de funcționare: 0 °C ÷ +110 °C. Pentru cazane cu putere termică până la 100 kW, DN 20.	2,5	20	7438	1 2604 02	100	
	3	20	7445	1 2605 02	50	
	6	20	7452	1 2606 02	100	
	2,5	25	7469	1 2607 03	30	
	3	25	7490	1 2608 03	50	
	6	25	7476	1 2667 03	50	
	8	25	7483	1 2687 03	50	
	2,5	32	7506	1 2609 04	30	
	3	32	7513	1 2610 04	30	
	6	32	7520	1 2669 04	12	
	8	32	7537	1 2689 04	12	

HERZ-Dezaerator automat

 HERZ-Dezaerator automat Corp din alamă forjată, garnituri EPDM. Temperatură de funcționare: 0 °C ÷ +110 °C.	10	10	7711	1 2630 00	50	
	10	15	7704	1 2630 01	50	
	10	10	9784	1 2630 10	50	
	10	15	9791	1 2630 11	50	

HERZ-Clapete de sens

 HERZ-Clapetă de sens Corp din alamă forjată, garnituri NBR, PN 16 Pentru sisteme de încălzire. Temperatură de funcționare: 0 °C ÷ +110 °C.	16	15	7650	1 2622 00	100	
	16	20	7667	1 2622 01	100	
	16	25	7674	1 2622 02	50	
	16	32	7681	1 2622 03	32	
 HERZ-Clapetă de sens cu arc Corp din alamă forjată, garnituri NBR, PN 10 Pentru sisteme de încălzire. Temperatură de funcționare: 0 °C ÷ +80 °C.	G 1/2	15	7806	1 2622 11	10	
	G 3/4	20	7813	1 2622 12	10	
	G 1	25	7820	1 2622 13	10	
	G 1¼	32	7837	1 2622 14	10	
	G 1½	40	7844	1 2622 15	5	
	G 2	50	7851	1 2622 16	5	

HERZ-Robinete cu sferă

Descriere	PN	Dim.	EAN 383 000282	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Robinet cu sferă, TÜV, cu manetă din aluminiu Corp din alamă forjată nichelată, conform cu DIN 17660 EN 12165, garnituri PTFE, racordare cu filet interior-interior. Temperatură de funcționare: -30 °C ÷ +150 °C (în cazul apei 0 °C ÷ 110 °C). Pentru toate mediile neagresive precum apa, uleiul, aerul, păcura sau uleiul lubrifiant. Robinetele cu sferă sunt disponibile și cu corp din alamă specială rezistentă la dezincare.	63	8	6004	1 2100 09	25	
	63	10	6011	1 2100 00	25	
	50	15	6028	1 2100 01	25	
	50	20	6035	1 2100 02	25	
	50	25	6042	1 2100 03	16	
	40	32	6066	1 2100 04	16	
	40	40	6073	1 2100 05	12	
	40	50	6059	1 2100 06	8	
	16	65	0293	1 2100 07	10	
	16	80	0309	1 2100 08	5	
 HERZ-Robinet cu sferă, TÜV, cu manetă tip fluture din aluminiu Corp din alamă forjată nichelată, conform cu DIN 17660 EN 12165, garnituri PTFE, racordare cu filet interior-interior. Temperatură de funcționare: -30 °C ÷ +150 °C (în cazul apei 0 °C ÷ 110 °C). Pentru toate mediile neagresive precum apa, uleiul, aerul, păcura sau uleiul lubrifiant.	63	8	6103	1 2100 19	25	
	63	10	6110	1 2100 10	25	
	50	15	6127	1 2100 11	25	
	50	20	6134	1 2100 12	25	
	50	25	6141	1 2100 13	16	
	40	32	6158	1 2100 14		
 HERZ-Robinet cu sferă, TÜV, cu manetă din aluminiu Corp din alamă forjată nichelată, conform cu DIN 17660 EN 12165, garnituri PTFE, racordare cu filet interior-exterior. Temperatură de funcționare: -30 °C ÷ +150 °C (în cazul apei 0 °C ÷ 110 °C). Pentru toate mediile neagresive precum apa, uleiul, aerul, păcura sau uleiul lubrifiant.	63	8	6745	1 2160 09	25	
	63	10	6752	1 2160 00	25	
	50	15	6769	1 2160 01	25	
	50	20	6776	1 2160 02	25	
	50	25	6783	1 2160 03	16	
	40	32	6790	1 2160 04	16	
	40	40	6806	1 2160 05	12	
	40	50	6813	1 2160 06	8	
 HERZ-Robinet cu sferă, TÜV, cu manetă tip fluture din aluminiu Corp din alamă forjată nichelată, conform cu DIN 17660 EN 12165, garnituri PTFE, racordare cu filet interior-exterior. Temperatură de funcționare: -30 °C ÷ +150 °C (în cazul apei 0 °C ÷ 110 °C). Pentru toate mediile neagresive precum apa, uleiul, aerul, păcura sau uleiul lubrifiant.	63	8	6820	1 2160 19	25	
	63	10	6837	1 2160 10	25	
	50	15	6844	1 2160 11	25	
	50	20	6851	1 2160 12	25	
	40	25	6868	1 2160 13	16	
	40	32	6875	1 2160 14	16	
 HERZ-Robinet cu sferă, EURO, cu manetă din oțel Corp din alamă forjată nichelată, conform cu DIN 17660, garnituri PTFE și NBR, racordare cu filet interior-interior. Temperatură de funcționare: -10 °C ÷ +110 °C (în cazul apei 0 °C ÷ 110 °C).	16	15	6431	1 2902 01	25	
	16	20	6448	1 2902 02	25	
	16	25	6455	1 2902 03	16	
	16	32	6462	1 2902 04	16	
 HERZ-Robinet cu sferă, EURO, cu manetă tip fluture din oțel Corp din alamă forjată nichelată, conform cu DIN 17660, garnituri PTFE și NBR, racordare cu filet interior-interior. Temperatură de funcționare: -10 °C ÷ +110 °C (în cazul apei 0 °C ÷ 110 °C).	16	15	6479	1 2902 11	25	
	16	20	6486	1 2902 12	25	
	16	25	6493	1 2902 13	16	
	16	32	6509	1 2902 14	16	
 HERZ-Robinet cu sferă, cu manetă din aluminiu și ventil de golire cu manetă din plastic Corp din alamă forjată nichelată, conform cu DIN 17660, garnituri PTFE și NBR, racordare cu filet interior-interior. Temperatură de funcționare: -10 °C ÷ +110 °C (în cazul apei 0 °C ÷ 110 °C).	40	15	6523	1 2402 01	25	
	40	20	6530	1 2402 02	25	
	40	25	6547	1 2402 03	16	
	40	32	6554	1 2402 04	16	
	25	40	6561	1 2402 05	12	
 HERZ-Robinet cu sferă, cu manetă tip fluture din aluminiu și ventil de golire cu manetă din plastic Corp din alamă forjată nichelată, conform cu DIN 17660, garnituri PTFE și NBR, racordare cu filet interior-interior. Temperatură de funcționare: -10 °C ÷ +110 °C (în cazul apei 0 °C ÷ 110 °C).	40	15	6578	1 2402 11	25	
	40	20	6585	1 2402 12	25	
	40	25	6592	1 2402 13	16	
	40	32	6608	1 2402 14	16	
 HERZ-Clapetă de sens pentru dezaerator Corp din alamă, cu inele de tip O-ring, PN 10, G 1/2. Temperatură de funcționare: -10 °C ÷ +100 °C.	10	15	7612	1 2621 01	25	
 HERZ-Clapetă de sens pentru pompă Corp din alamă forjată nichelată, garnituri EPDM. PN 25, DN 25. Temperatură de funcționare: -10 °C ÷ +90 °C.	25	25	7636	1 2634 03	25	

HERZ-Robinete cu sferă

Descriere	PN	Dim.	EAN 383 000282	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Robinet cu sferă cu 3 căi Corp din alamă forjată nichelată, conform cu DIN 17660 EN 12165, garnituri PTFE, racordare cu filet 3 x interior . Temperatură de funcționare: -30 °C ÷ +150 °C (în cazul apei 0 °C ÷ 110 °C). Pentru toate mediile neagresive precum apa, uleiul, aerul, păcura sau uleiul lubrifiant.	40	15	7049	1 2412 01	50	
 HERZ-Robinet cu sferă, cu manetă din oțel Corp din alamă forjată nichelată, conform cu DIN 17660, garnituri PTFE și NBR, racordare cu filet interior-interior. Temperatură de funcționare: -10 °C ÷ +110 °C (în cazul apei 0 °C ÷ 110 °C). Pentru toate mediile neagresive precum apa, uleiul, aerul, păcura sau uleiul lubrifiant.	25	10	6172	1 2453 00	50	
	25	15	6189	1 2453 01	100	
	25	20	6196	1 2453 02	50	
	25	25	6202	1 2453 03	32	
	25	32	6219	1 2453 04	16	
	25	40	6226	1 2453 05	12	
	25	50	6233	1 2453 06	8	
 HERZ-Robinet cu sferă, cu manetă tip fluture din oțel Corp din alamă forjată nichelată, conform cu DIN 17660, garnituri PTFE și NBR, racordare cu filet interior-interior. Temperatură de funcționare: -10 °C ÷ +110 °C (în cazul apei 0 °C ÷ 110 °C). Pentru toate mediile neagresive precum apa, uleiul, aerul, păcura sau uleiul lubrifiant.	25	10	6240	1 2453 10	50	
	25	15	6257	1 2453 11	100	
	25	20	6264	1 2453 12	50	
	25	25	6271	1 2453 13	32	
 HERZ-Robinet cu sferă cu manetă tip fluture din aluminiu Corp din alamă forjată nichelată, conform cu DIN 17660 EN 12165, garnituri PTFE, racordare cu filet exterior-exterior. Temperatură de funcționare: -30 °C ÷ +150 °C (în cazul apei 0 °C ÷ 110 °C). Pentru toate mediile neagresive precum apa, uleiul, aerul, păcura sau uleiul lubrifiant.	63	8	6974	1 2180 19	50	
	63	10	6981	1 2180 10	50	
	50	15	6998	1 2180 11	50	
	50	20	7001	1 2180 12	50	
	40	25	7018	1 2180 13	32	
 HERZ-Robinet cu sferă cu manetă din aluminiu Corp din alamă forjată nichelată, conform cu DIN 17660 EN 12165, garnituri PTFE, racordare cu filet exterior-exterior. Temperatură de funcționare: -30 °C ÷ +150 °C (în cazul apei 0 °C ÷ 110 °C). Pentru toate mediile neagresive precum apa, uleiul, aerul, păcura sau uleiul lubrifiant. Temperatură de funcționare: -10 °C ÷ +110 °C (în cazul apei 0 °C ÷ 110 °C). Pentru toate mediile neagresive precum apa, uleiul, aerul, păcura sau uleiul lubrifiant.	40	32	7025	1 2180 14	16	
	63	8	6899	1 2180 09	50	
	63	10	6905	1 2180 00	50	
	50	15	6912	1 2180 01	50	
	50	20	6929	1 2180 02	50	
	50	25	6936	1 2180 03	32	
	40	32	6943	1 2180 04	16	
	40	40	6950	1 2180 05	12	
	40	50	6967	1 2180 06	8	

HERZ-Robinete cu sferă

Descriere	PN	Dim.	EAN 383 000282	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Set format din dop orb și aerisitor manual pentru radiatoare Corp din alamă nichelată, etanșare cu garnitură tip O-ring și capac manevrabil din plastic. Conexiune cu filet G pentru radiatoare. Temperatură de funcționare: -10 °C ÷ +150 °C (în cazul apei 0 °C ÷ 110 °C).	10	1/2	7117	1 2330 01	50	
 HERZ-Cheie pentru aerisire				1 2330 19		
 HERZ-Robinet colțar cu filtru pentru apa 1/2x1/2, 1/2x3/4 Corp din alamă forjată cromată, etanșare cu garnitură tip O-ring, cu filtru din oțel inoxidabil inclus. Temperatură de funcționare: -0 °C ÷ +90 °C. Pentru instalații sanitare.	16	15	7407	1 2553 01	50	
 HERZ-Robinet colțar cu filtru pentru apa 1/2x1/2, 1/2x3/4 Corp din alamă forjată cromată, etanșare cu garnitură tip O-ring, cu filtru din oțel inoxidabil inclus. Temperatură de funcționare: -0 °C ÷ +90 °C. Pentru instalații sanitare.	16	20	7414	1 2554 01	50	
 HERZ-Robinet colțar pentru apa 1/2x3/8, 1/2x1/2 Corp din alamă forjată cromată, etanșare cu garnitură tip O-ring. Temperatură de funcționare: -0 °C ÷ +90 °C. Pentru instalații sanitare.	16	10	7377	1 2550 01	50	
 HERZ-Robinet colțar pentru apa 1/2x3/8, 1/2x1/2 Corp din alamă forjată cromată, etanșare cu garnitură tip O-ring. Temperatură de funcționare: -0 °C ÷ +90 °C. Pentru instalații sanitare.	16	15	7384	1 2551 01	50	
 HERZ-Robinet colțar pentru apa 1/2x1/2 Corp din alamă forjată cromată, etanșare cu garnitură tip O-ring. Temperatură de funcționare: -0 °C ÷ +90 °C. Pentru instalații sanitare, folosit în general pentru mașina de spălat.	16	15	7391	1 2552 01	50	
 HERZ-Robinet cu dublu serviciu cu manetă din aluminiu Corp din alamă forjată nichelată, etanșare cu teflon și doua garnituri tip O-ring. Temperatură de funcționare: -10 °C ÷ +110 °C (în cazul apei 0 °C ÷ 110 °C). Pentru instalații sanitare și grădină. Pentru toate mediile neagresive precum apa, uleiul, aerul, păcura sau uleiul lubrifiant.	16	15	7230	1 2503 01	50	
 HERZ-Robinet cu dublu serviciu cu manetă din aluminiu Corp din alamă forjată nichelată, etanșare cu teflon și doua garnituri tip O-ring. Temperatură de funcționare: -10 °C ÷ +110 °C (în cazul apei 0 °C ÷ 110 °C). Pentru instalații sanitare și grădină. Pentru toate mediile neagresive precum apa, uleiul, aerul, păcura sau uleiul lubrifiant.	16	20	7247	1 2503 02	50	
 HERZ-Robinet cu dublu serviciu cu manetă tip fluture din aluminiu Corp din alamă forjată nichelată, etanșare cu teflon și doua garnituri tip O-ring. Temperatură de funcționare: -10 °C ÷ +110 °C (în cazul apei 0 °C ÷ 110 °C). Pentru instalații sanitare și grădină. Pentru toate mediile neagresive precum apa, uleiul, aerul, păcura sau uleiul lubrifiant.	16	15	7278	1 2503 11	50	
 HERZ-Robinet cu dublu serviciu cu manetă tip fluture din aluminiu Corp din alamă forjată nichelată, etanșare cu teflon și doua garnituri tip O-ring. Temperatură de funcționare: -10 °C ÷ +110 °C (în cazul apei 0 °C ÷ 110 °C). Pentru instalații sanitare și grădină. Pentru toate mediile neagresive precum apa, uleiul, aerul, păcura sau uleiul lubrifiant.	16	20	7285	1 2503 12	50	
 HERZ-Robinet cu dublu serviciu cu manetă din aluminiu și stuț pentru cuplaj rapid	16	15	7254	1 2502 01	50	
 HERZ-Robinet cu dublu serviciu cu manetă din aluminiu și stuț pentru cuplaj rapid	16	20	7261	1 2502 02	50	
 HERZ-Robinet cu dublu serviciu cu manetă tip fluture din aluminiu și stuț pentru cuplaj rapid	16	15	7292	1 2502 11	50	
 HERZ-Robinet cu dublu serviciu cu manetă tip fluture din aluminiu și stuț pentru cuplaj rapid	16	20	7308	1 2502 12	50	
 HERZ-Robinet cu dublu serviciu cu manetă din aluminiu, model mini Corp din alamă forjată nichelată, etanșare cu teflon și doua garnituri tip O-ring. Temperatură de funcționare: -10°C ÷ +110°C (în cazul apei 0 °C ÷ 110 °C). Pentru instalații sanitare și grădină. Pentru toate mediile neagresive precum apa, uleiul, aerul, păcura sau uleiul lubrifiant.	16	10	7322	1 2510 00	50	
 HERZ-Robinet cu dublu serviciu cu manetă din aluminiu, model mini Corp din alamă forjată nichelată, etanșare cu teflon și doua garnituri tip O-ring. Temperatură de funcționare: -10°C ÷ +110°C (în cazul apei 0 °C ÷ 110 °C). Pentru instalații sanitare și grădină. Pentru toate mediile neagresive precum apa, uleiul, aerul, păcura sau uleiul lubrifiant.	16	15	7339	1 2510 01	50	
 HERZ-Robinet cu dublu serviciu cu manetă tip fluture din aluminiu, model mini Corp din alamă forjată nichelată, etanșare cu teflon și doua garnituri tip O-ring. Temperatură de funcționare: -10°C ÷ +110°C (în cazul apei 0 °C ÷ 110 °C). Pentru instalații sanitare și grădină. Pentru toate mediile neagresive precum apa, uleiul, aerul, păcura sau uleiul lubrifiant.	16	10	7346	1 2510 10	50	
 HERZ-Robinet cu dublu serviciu cu manetă tip fluture din aluminiu, model mini Corp din alamă forjată nichelată, etanșare cu teflon și doua garnituri tip O-ring. Temperatură de funcționare: -10°C ÷ +110°C (în cazul apei 0 °C ÷ 110 °C). Pentru instalații sanitare și grădină. Pentru toate mediile neagresive precum apa, uleiul, aerul, păcura sau uleiul lubrifiant.	16	15	7353	1 2510 11	50	

HERZ-Robinete de umplere și golire a cazanelor

Descriere	PN	Dim.	EAN 383 000282	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Robinet cu sferă pentru golire cu racord portfurtun cu piuliță olandeză 1/2 și capac cu garnitură de cauciuc pentru închidere Corp din alamă forjată, conform cu DIN 17660, garnituri PTFE și NBR. Temperatură de funcționare: -10 °C ÷ +110 °C (în cazul apei 0 °C ÷ 110 °C). Pentru toate mediile neagresive precum apa, uleiul, aerul, păcura sau uleiul lubrifiant.	12,5	15	7155	1 2512 01	50	
	12,5	20	7162	1 2512 02	20	
 HERZ-Robinet multifuncțional cu sferă cu roată de manevră roșie și termometru 0÷120 °C. Robinet cu sferă cu 4 căi, din alamă forjată nichelată, conform cu DIN 17660, 2 x mufe AG cu etanșare plană, racord pentru golire sau manometru. Orificiul în formă de T din sferă oferă multe posibilități de utilizare, cum ar fi curățarea sau umplerea instalațiilor.	25	20	9463	1 2414 02	20	
	25	25	9500	1 2414 03	10	
	25	32	9487	1 2414 04	10	
 HERZ-Robinet multifuncțional cu sferă cu roată de manevră albastră și termometru 0÷120 °C. Robinet cu sferă cu 4 căi, din alamă forjată nichelată, conform cu DIN 17660, 2 x mufe AG cu etanșare plană, racord pentru golire sau manometru. Orificiul în formă de T din sferă oferă multe posibilități de utilizare, cum ar fi curățarea sau umplerea instalațiilor.	25	20	9470	1 2415 02	20	
	25	25	9517	1 2415 03	10	
	25	32	9494	1 2415 04	10	
 HERZ-THERMOFLEX-Robinet cu cep pentru golire și umplere cazane Corp din alamă forjată, de mare capacitate, ușor accesibil, datorită arcului-disc și a discului de fricțiune cu garnitură O-ring. Racord la țevi cu filet exterior, racord portfurtun cu capac și lanț. Racordul portfurtun se comandă separat.	10	10	41030 7	1 4119 00	20	
	10	15	41040 6	1 4119 01	20	
	10	20	41050 5	1 4119 02	20	

HERZ-Robinete de închidere cu sertar

Descriere	DN	Dim.	EAN 383 000282	Nr. comandă	Cant. minimă	€
4112  HERZ-Robinet de închidere cu sertar dublu Model de culoare galbenă, filet interior-interior. HERZ-Robinet de închidere cu sertar dublu, cu 2 stuturi Model de culoare galbenă, filet interior-interior, cu 2 stuturi și un dop filetat. DN 15-DN 50: 2 stuturi 1/4, 1 dop filetat 1 0272 09 înșurubat. DN 65-DN 80: 2 stuturi 3/8, 1 dop filetat 1 0272 00 înșurubat. Ventilele de golire 270, 275 se comandă separat.	15	1/2	40260 9	1 4112 01	10	
	20	3/4	40270 8	1 4112 02	10	
	25	1	40280 7	1 4112 03	10	
	32	1¼	40290 6	1 4112 04	5	
	40	1½	40300 2	1 4112 05	5	
	50	2	40310 1	1 4112 06	5	
	65	2½	40320 0	1 4112 07	1	
	80	3	40330 9	1 4112 08	1	
	20	3/4	40340 8	1 4112 12	10	
	25	1	40350 7	1 4112 13	10	
	32	1¼	40360 6	1 4112 14	5	
	40	1½	40370 5	1 4112 15	5	
	50	2	40380 4	1 4112 16	5	
	65	2½	40390 3	1 4112 17	1	
	80	3	40400 9	1 4112 18	1	

HERZ-Robinete de închidere cu sertar pană

 HERZ-Robinet de închidere cu sertar pană, cu tijă neascendentă, "BS" Model de culoare galbenă, din alamă rezistentă la dezincare, filet interior-interior, filet de țevă Rp potrivit ISO 7-1. Temperatură de funcționare: -10 °C ÷ +100 °C, PN 16, pentru toate mediile neagresive precum apa, aburul sau uleiul hidraulic.	15	1/2	40410 8	1 4113 01	10	
	20	3/4	40420 7	1 4113 02	10	
	25	1	40430 6	1 4113 03	10	
	32	1¼	40440 5	1 4113 04	5	
	40	1½	40450 4	1 4113 05	5	
	50	2	40460 3	1 4113 06	5	

HERZ-Regatoare automate de debit independente de presiune

Descriere		I/h	DN	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
	HERZ-Regulator automat de debit independent de presiune Formă compactă, carcasă din alamă rezistentă la dezincare, filet exterior cu con pentru DN 15÷DN 20 și etanșare plană pentru DN 25÷DN 50, cu două 'tuțuri cu prize de presiune pentru măsurare rapidă în vedrea determinarii presiunii diferențiale. Racordurile pentru țevi se comandă separat.	40-400	15	3/4 G	45200 0	1 4001 21	1	
		80-900	20	1 G	45210 9	1 4001 22	1	
		100-1500	25	5/4	45220 8	1 4001 23	1	
		200-2500	32	1½	45230 7	1 4001 24	1	
		400-4000	40	1¾	45240 6	1 4001 25	1	
		500-5000	50	2¾	45250 5	1 4001 26	1	

HERZ-Regatoare automate de debit independente de presiune

 HERZ-Regulator automat de debit independent de presiune Formă compactă, carcasă din alamă rezistentă la dezincare, filet exterior cu con pentru DN 15÷DN 20 și etanșare plană pentru DN 25÷DN 50, cu două ștuțuri cu prize de presiune pentru măsurare rapidă în vedea determinării presiunii diferențiale și ventil de reglare integrat pentru funcționare permanentă, conexiune regulator M 28 x 1,5 mm. Racordurile pt. țevi și actuatorul se comandă separat.	40-400	15	3/4 G	45700 5	1 4006 11	1	
	80-900	20	1 G	45710 4	1 4006 12	1	
	100-1500	25	5/4	45720 3	1 4006 13	1	
	200-2500	32	1½	45730 2	1 4006 14	1	
	400-4000	40	1¾	45740 1	1 4006 15	1	
	500-5000	50	2¾	45750 0	1 4006 16	1	

HERZ-Robinete de descărcare diferențial

 HERZ-Robinet de descărcare diferențial Model drept. Corp din alamă nichelată dintr-o singură bucată, cu etanșare plană. Racordare cu filet exterior-exterior. Racordurile pentru țevi se comandă separat.	10-2000	15		43810 3	1 4004 31	1	
	10-2000	20		43830 1	1 4004 32	1	
 HERZ-Robinet de descărcare diferențial Model colțar. Corp din alamă nichelată dintr-o singură bucată, cu etanșare plană. Racordare cu filet exterior-exterior. Racordurile pentru țevi se comandă separat.	10-2000	15		43820 2	1 4004 41	1	
	10-2000	20		43840 1	1 4004 42	1	

HERZ-Set cu supapă de reglare pentru sisteme de radiatoare și încălzire a apei descentralizate cu două conducte

Descriere	DN 4007 FWW	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€	
 4500 FWW	HERZ-Set cu supapă de reglare prefabricat, conform cu directivele asociației centralelor termice din Viena Compusă din: - robinete cu sferă pentru închidere / blocare. - evacuări. - filtru de impurități. - regulator pentru presiune diferențială. - racorduri. Diferența de presiune este reglată constant la o valoare programabilă prin intermediul regulatorului de presiune. Fix 23kPa. Presiunea nominală: PN 16. Temperatura de funcționare: Max. 130 °C pentru DN 25 și DN 32, Max. 110 °C pentru DN 40 și DN 50 . Agent de lucru: corespunzător apei încălzite ÖNORM H5195 sau directiva VDI 2035. Utilizarea de etilenglicol sau propilenglicol este permisă în proporție de până la 50%.	20	-	1 4500 13	1	
	32	-	1 4500 14	1		
	40	-	1 4500 15	1		
	50	-	1 4500 16	1		

HERZ-Regatoare de presiune diferențială 4002 - 30 KPa

Descriere	I/h	DN	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Regulator presiune diferențială - 30 KPa Presiune diferențială între limitele 5÷30 KPa. Formă compactă, corp din alamă rezistentă la dezincare, filet exterior cu con pentru DN 15÷DN 20 și etanșare plană pentru DN 25÷DN 50. Racordurile pentru țevi se comandă separat. HERZ-Regulator presiune diferențială - 60 KPa Presiune diferențială între limitele 25÷60 KPa. Formă compactă, corp din alamă rezistentă la dezincare, filet exterior cu con pentru DN 15÷DN 20 și etanșare plană pentru DN 25÷DN 50. Racordurile pentru țevi se comandă separat.	50-1300	15	3/4 G	45400 4	1 4002 41	1	
	100-1600	20	1 G	45410 3	1 4002 42	1	
	150-2000	25	5/4	45420 2	1 4002 43	1	
	200-5000	32	1½	45430 1	1 4002 44	1	
	400-8000	40	1¾	45440 0	1 4002 45	1	
	400-9000	50	2¾	45450 9	1 4002 46	1	
	50-1300	15	3/4 G	45500 1	1 4002 61	1	
	100-1600	20	1 G	45510 0	1 4002 62	1	
	150-2200	25	5/4	45520 9	1 4002 63	1	
	200-7500	32	1½	45530 8	1 4002 64	1	
	500-9000	40	1¾	45540 7	1 4002 65	1	
	500-10000	50	2¾	45550 6	1 4002 66	1	

HERZ-Regatoare de presiune diferențială 4002 FIX

 HERZ-Regulator presiune diferențială 4002 FIX Presiune diferențială 23 Kpa, stabilă, fără setări anterioare. Formă compactă, corp din alamă rezistentă la dezincare, filet exterior cu con pentru DN 15÷DN 20 și etanșare plană pentru DN 25÷DN 50. Racordurile pentru țevi se comandă separat.	50-900	15	3/4 G	45300 7	1 4002 21	1	
	100-1200	20	1 G	45310 6	1 4002 22	1	
	150-1800	25	5/4	45320 5	1 4002 23	1	
	200-4000	32	1½	45330 4	1 4002 24	1	
	400-6500	40	1¾	45340 3	1 4002 25	1	
	400-7000	50	2¾	45350 2	1 4002 26	1	

HERZ-Regatoare de presiune diferențială 4002 FIX TS

 HERZ-Regulator presiune diferențială 4002 FIX TS Presiune diferențială 23 Kpa, setată permanent. Formă compactă, corp din alamă rezistentă la dezincare, filet exterior cu con pentru DN 15÷DN 20 și etanșare plană pentru DN 25÷DN 50, cu actuator pentru reglare integrat pentru funcționare în 2 puncte. Racordurile pentru țevi se comandă separat.	50-900	15	3/4 G	45600 8	1 4002 81	1	
	100-1200	20	1 G	45610 7	1 4002 82	1	
	150-1800	25	5/4	45620 6	1 4002 83	1	
	200-4000	32	1½	45630 5	1 4002 84	1	
	400-6500	40	1¾	45640 4	1 4002 85	1	
	400-7000	50	2¾	45650 3	1 4002 86	1	

HERZ-Regatoare de presiune diferențială 4007 - 30 KPa

 4007	HERZ-Regulator presiune diferențială - 30 KPa model cu scaun drept și filet interior-interior						
	50-1200	15	1/2	42610 0	1 4007 01	1	
	60-1200	20	3/4	42620 9	1 4007 02	1	
	150-4000	25	1	42630 8	1 4007 03	1	
	200-4200	32	1¼	42640 7	1 4007 04	1	
	250-5600	40	1½	42650 6	1 4007 05	1	
	700-9000	50	2	42660 5	1 4007 06	1	
	HERZ-Regulator presiune diferențială 4007 FIX model cu scaun drept și filet interior-interior						
	100-600	15	1/2	43210 1	1 4007 51	1	
	150-780	20	3/4	43220 0	1 4007 52	1	
	200-1500	25	1	43230 9	1 4007 53	1	
	-	32	1¼	43240 8	1 4007 54	1	
 4207	-	40	1½	43250 7	1 4007 55	1	
	-	50	2	43260 6	1 4007 56	1	
	-	65	-	44970 3	1 4007 57		
	-	80	-	44980 2	1 4007 58		
	HERZ-Regulator presiune diferențială 4207 model cu scaun drept și filet exterior-exterior						
	50-1200	15	1/2	43900 1	1 4207 01	1	
	60-1200	20	3/4	43910 0	1 4207 02	1	
	150-4000	25	1	43920 9	1 4207 03	1	
	200-4200	32	1¼	43930 8	1 4207 04	1	
	250-5600	40	1½	43940 7	1 4207 05	1	
	700-9000	50	2	43950 6	1 4207 06	1	

HERZ-STRÖMAX-M-Robinete de reglare debit coloane cu prize de presiune modele cu scaun înclinat

Descriere	kvs	DN	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 4117 M STRÖMAX-M	HERZ-STRÖMAX-M-Robinet de reglare debit coloane cu prize de presiune, model cu scaun înclinat Model de culoare galbenă, filet interior-interior, etanșarea tijeii ventilului se face cu ajutorul garniturilor tip "O"-ring. Poziția de deschidere poate fi prereglată prin limitarea cursei ventilului, în afara camerei de apă. Etanșarea scaunului robinetului se face cu ajutorul garniturilor tip "O"-ring. DN 15÷DN 20: 2 stuțuri 1/4 echipate cu prize de presiune, 1 stuț 1/4 echipat cu dop filetat 1 0273 09. DN 25÷DN 50: 2 stuțuri 1/4 echipate cu prize de presiune, 2 stuțuri 1/4 echipate cu dop filetat 1 0273 09. DN 65÷DN 80: 2 stuțuri 3/8 echipate cu prize de presiune, 2 stuțuri 3/8 echipate cu dop filetat 1 0273 00. Robinetele de golire cod 276 se comandă separat. Conectori compresie: DN 15: Model universal cu mufe speciale pentru țevi filetate și conectori de compresie. DN 20: Adaptor (niplu conector) cod 1 6266 20 și conectori de compresie G 3/4. Adaptorul și conectorii de compresie se comandă separat. * LF kv min. 0,12					
	4,75*	15 LF	44580 4	1 4117 39	10	
	4,75	15	40810 6	1 4117 51	10	
	6,12	20	40820 5	1 4117 52	10	
	10,4	25	40830 4	1 4117 53	10	
	15,97	32	40840 3	1 4117 54	5	
	23,5	40	40850 2	1 4117 55	5	
	47,89	50	40860 1	1 4117 56	5	
	84,2	65	40870 0	1 4117 57	1	
	133,2	80	40800 9	1 4117 58	1	

HERZ-STRÖMAX-R/MR-Robinete de reglare debit coloane, modele cu scaun înclinat

 4117 R STRÖMAX-R	HERZ-STRÖMAX-R-Robinet de reglare debit coloane, model cu scaun înclinat Model de culoare galbenă, filet interior-interior, etanșarea tijeii ventilului se face cu ajutorul garniturilor tip "O"-ring. Poziția de deschidere poate fi prereglată prin limitarea cursei ventilului, în afara camerei de apă. Etanșarea scaunului robinetului se face cu ajutorul garniturilor tip "O"-ring. Robinetele de golire cod 276 se comandă separat. Conectori compresie: DN 15: Model universal cu mufe speciale pentru țevi filetate și conectori de compresie. DN 20: Adaptor (niplu conector) cod 1 6266 20 și conectori de compresie G 3/4. Adaptorul și conectorii de compresie se comandă separat.					
	4,75	15	40890 8	1 4117 61	10	
	6,12	20	40900 4	1 4117 62	10	
	10,4	25	40910 3	1 4117 63	10	
	15,97	32	40920 2	1 4117 64	5	
	23,5	40	40930 1	1 4117 65	5	
	47,89	50	41180 9	1 4117 66	5	
	84,2	65	40940 0	1 4117 67	1	
	133,2	80	40950 9	1 4117 68	1	
 4117 STRÖMAX	HERZ-STRÖMAX-MR-Robinet de reglare debit coloane, model cu scaun înclinat Model de culoare galbenă, filet interior-interior, etanșarea tijeii ventilului se face cu ajutorul garniturilor tip "O"-ring. Poziția de deschidere poate fi prereglată prin limitarea cursei ventilului, în afara camerei de apă. Etanșarea scaunului robinetului se face cu ajutorul garniturilor tip "O"-ring. DN 15÷DN 50: 2 stuțuri 1/4 echipate cu dop filetat 1 0273 09, 1 stuț 1/4 echipat cu dop filetat 1 0272 09. Robinetele de golire cod 276 se comandă separat. Conectori compresie: DN 15: Model universal cu mufe speciale pentru țevi filetate și conectori de compresie. DN 20: Adaptor (niplu conector) cod 1 6266 20 și conectori de compresie G 3/4. Adaptorul și conectorii de compresie se comandă separat.					
	4,75	15	44330 5	1 4117 21	10	
	6,12	20	44340 4	1 4117 22	10	
	10,4	25	44350 3	1 4117 23	10	
	15,97	32	44360 2	1 4117 24	5	
	23,5	40	44370 1	1 4117 25	5	
	47,89	50	44380 0	1 4117 26	5	

Tija robinetului: În cazul robinetului de reglare HERZ, tija ascendentă se etanșează dublu prin intermediul unei garnituri de tip "O"-ring și garantează o etanșeitate și o accesibilitate optimă. **Garnitura de etanșare a scaunului** este metalică și de aceea este rezistentă la uzură. Puteți găsi informații despre **armăturile de golire HERZ** pentru robinetele de reglare debit coloane, cod 1 **0273** și 1 **0276** în listele actualizate de prețuri brute HERZ / în Catalogul de Produse, pag. 113. Puteți găsi informații despre **robinetele de măsurare HERZ**, codul 1 **0284** și **computerele de măsurare HERZ**, cod 1 **8903** și 1 **8900, 0276** în listele actualizate de prețuri brute HERZ / în Catalogul de Produse, partea 2, capitolul "Diafragme de măsură, accesorii", pag. 104.

HERZ-STRÖMAX-M-Robinete de reglare debit coloane cu valoare Kvs constantă modele cu scaun înclinat

Descriere	kvs	DN	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
4017 M 	2,00	15	45020 4	1 4017 01	10	
	0,52	15 LF	45000 6	1 4017 11	10	
	0,95	15 MF	45010 5	1 4017 21	10	
	3,60	20	45030 3	1 4017 02	10	
	6,50	25	45040 2	1 4017 03	10	
	13,30	32	45050 1	1 4017 04	5	
	18,50	40	45060 0	1 4017 05	5	
	33,00	50	45070 9	1 4017 06	5	

HERZ-STRÖMAX-MS-Robinete de reglare

	3,4	15	43770 0	1 4216 21	10	
	3,4	20	43780 9	1 4216 22	10	
	3,4	15	43750 2	1 4216 31	10	
	3,4	20	43760 1	1 4216 32	10	
	3,4	15	45080 8	1 4216 11	10	
	3,4	20	45090 7	1 4216 12	10	

HERZ-STRÖMAX-GM-BS-Robinete de reglare debit coloane cu prize de presiune modele cu scaun drept

4217 GM-BS  STRÖMAX	1,00	15 LF	45800 2	1 4217 30	10	
	3,67	15	45810 1	1 4217 31	10	
	6,80	20	42820 0	1 4217 32	10	
	10,00	25	45830 9	1 4217 33	10	
	20,67	32	45840 8	1 4217 34	5	
	28,09	40	45850 7	1 4217 35	5	
	41,38	50	45860 6	1 4217 36	5	

HERZ-STRÖMAX-GM-Robinete de reglare debit coloane cu prize de presiune modele cu scaun drept și filet interior

Descriere	DN	kvs	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
4217 GM  STRÖMAX-GM	HERZ-STRÖMAX-GM-Robinet de reglare debit coloane cu prize de presiune, model cu scaun drept, filet interior					
	Model de culoare galbenă, filet interior-interior, tija neascendentă, etanșare dublă a tijeii ventilului cu ajutorul garniturilor tip "O"-ring.					
	Model cu prereglare prin limitarea cursei ventilului, treptele de prereglare fiind indicate în vizorul roții de manevră. Doua prize de presiune cod 10284, lângă roata de manevră.					
	DN 15÷DN 50: 2 stuțuri 1/4 echipate cu dop cod 1 0273 09					
	DN 65÷DN 80: 2 stuțuri 3/8 echipate cu dop cod 1 0273 00.					
	Sigiliul cod 1 6517 04 și marcatorul pentru poziția de reglaj cod 1 6517 05 sunt incluse.					
	Robinetele de golire cod 276 se comandă separat. Conectori compresie:					
	DN 15: Adaptor 1 6266 01 și conectori de compresie G 3/4					
DN 20: Adaptor 1 6266 20 și conectori de compresie G 3/4						
Adaptorul și conectorii de compresie se comandă separat.						
15	6	41640 8	1 4217 01	10		
20	6,88	41650 7	1 4217 02	10		
25	13,23	41660 6	1 4217 03	10		
32	18,91	41670 5	1 4217 04	5		
40	27,56	41680 4	1 4217 05	5		
50	40,98	41690 3	1 4217 06	5		
65	51,2	41700 9	1 4217 07	1		
80	70,5	41710 8	1 4217 08	1		

HERZ-STRÖMAX-GR-Robinete de reglare debit coloane modele cu scaun drept

4217 GR



STRÖMAX-GR

HERZ-STRÖMAX-GR-Robinet de reglare debit coloane, model cu scaun drept.

Model de culoare galbenă, filet interior-interior, tija neascendentă, etanșare dublă a tijeii ventilului cu ajutorul garniturilor tip "O"-ring.

Model cu prereglare prin limitarea cursei ventilului, treptele de prereglare fiind indicate în vizorul roții de manevră.

DN 15÷DN 50: 2 stuțuri 1/4 echipate cu dop cod 1 0273 09

DN 65÷DN 80: 2 stuțuri 3/8 echipate cu dop cod 1 0273 00.

Sigiliul cod 1 6517 04 și marcatorul pentru poziția de reglaj cod 1 6517 05, sunt incluse.

Robinetele de golire cod 276, se comandă separat.

Conectori compresie:

DN 15: Adaptor 1 6266 01 și conectori de compresie G 3/4

DN 20: Adaptor 1 6266 20 și conectori de compresie G 3/4

Adaptorul și conectorii de compresie se comandă separat.

15	6	41790 0	1 4217 61	10	
20	6,88	41800 6	1 4217 62	10	
25	13,23	41810 5	1 4217 63	10	
32	18,91	41820 4	1 4217 64	5	
40	27,56	41830 3	1 4217 65	5	
50	40,98	41840 2	1 4217 66	5	
65	51,2	41850 1	1 4217 67	1	
80	70,5	41860 0	1 4217 68	1	

HERZ-STRÖMAX-GM-Robinete de reglare debit coloane cu prize de presiune modele cu scaun drept și filet exterior

4417 GM  STRÖMAX-GM	HERZ-STRÖMAX-GM-Robinet de reglare debit coloane cu prize de presiune, model cu scaun drept, filet exterior					
	Model de culoare galbenă, filet exterior-exterior, tija neascendentă, etanșare dublă a tijeii ventilului cu ajutorul garniturilor tip "O"-ring.					
	Model cu prereglare prin limitarea cursei ventilului, treptele de prereglare fiind indicate în vizorul roții de manevră. Doua prize de presiune cod 10284, lângă roata de manevră.					
	DN 15÷DN 50: 2 stuțuri 1/4 echipate cu dop cod 1 0273 09					
	Sigiliul cod 1 6517 04 și marcatorul pentru poziția de reglaj cod 1 6517 05 sunt incluse.					
	Robinetele de golire cod 276, se comandă separat. Conectori compresie:					
	Conectorii pentru sudură, lipire și înfiletare se comandă separat.					
	15	6	43840 0	1 4417 11	5	
	20	6,88	43850 9	1 4417 12	5	
	25	13,23	43860 8	1 4417 13	3	
	32	18,91	43870 7	1 4417 14	3	
	40	27,56	43880 6	1 4417 15	2	
	50	40,98	43890 5	1 4417 16	1	

HERZ-STRÖMAX-G/AG-Robinete de închidere, modele cu scaun drept și filet interior

Descriere	DN	kvs	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
4215 G  STRÖMAX-G	HERZ-STRÖMAX-G-Robinet de închidere, model cu scaun drept și filet interior Model de culoare galbenă, filet interior-interior, tija neascendentă, etanșare dublă a tijeii ventilului cu ajutorul garniturilor tip "O"-ring. Dimensiuni la fel cu STRÖMAX-GM/GR. Conectori compresie: DN 15: Adaptor 1 6266 01 și conectori de compresie G 3/4 DN 20: Adaptor 1 6266 20 și conectori de compresie G 3/4 Adaptorul și conectorii de compresie se comandă separat.					
	15	6,56	41870 9	1 4215 01	10	
	20	6,56	41880 8	1 4215 02	10	
	25	12	41890 7	1 4215 03	10	
	32	21,1	41900 3	1 4215 04	5	
	40	28,8	41910 6	1 4215 05	5	
	50	40	41920 1	1 4215 06	5	
	65	53,4	41930 0	1 4215 07	1	
	80	77,3	41940 9	1 4215 08	1	
4215 AG  STRÖMAX-AG	HERZ-STRÖMAX-AG-Robinet de închidere cu golire, model cu scaun drept și filet interior Execuție la fel ca STRÖMAX-G, excepție făcând faptul că corpul este prevăzut și cu 2 stuțuri filetate și un dop. DN 15÷DN 50: 2 găuri 1/4 echipate cu dop cod 1 0273 09 DN 65÷DN 80: 2 găuri 3/8 echipate cu dop cod 1 0273 00. Robinetele de golire cod 276 se comanda separat. DN 15: Adaptor 1 6266 01 și conectori de compresie G 3/4 DN 20: Adaptor 1 6266 20 și conectori de compresie G 3/4 Adaptorul și conectorii de compresie se comandă separat.					
	15	6,56	41950 8	1 4215 11	10	
	20	6,56	41960 7	1 4215 12	10	
	25	12	41970 6	1 4215 13	10	
	32	21,1	41980 5	1 4215 14	5	
	40	28,8	41990 4	1 4215 15	5	
	50	40	42000 9	1 4215 16	5	
	65	53,4	42010 8	1 4215 17	1	
	80	77,3	42020 7	1 4215 18	1	

HERZ-STRÖMAX-G/AG-Robinete de închidere, modele cu scaun drept și filet exterior

4415 G  STRÖMAX-G	HERZ-STRÖMAX-G-Robinet de închidere, model cu scaun drept și filet exterior Model de culoare galbenă, filet exterior-exterior, tija neascendentă, etanșare dublă a tijeii ventilului cu ajutorul garniturilor tip "O"-ring. Dimensiuni constructive identice cu 4417 și 4207 . Garnitură elastică și rezistentă la temperatură. Racordarea la țevi se poate face cu ajutorul conectorilor de lipire cod 6236 , sudură cod 6240 și de înșurubare cod 6210 . Conectorii de lipire, sudură și de înșurubare se comandă separat.					
	15	6,56	44020 5	1 4415 01	5	
	20	6,56	44030 4	1 4415 02	5	
	25	12	44040 3	1 4415 03	3	
	32	21,1	44050 2	1 4415 04	3	
	40	28,8	44060 1	1 4415 05	2	
	50	40	44070 0	1 4415 06	1	
4415 AG  STRÖMAX-AG	HERZ-STRÖMAX-AG-Robinet de închidere, model cu scaun drept și filet exterior Model de culoare galbenă, filet exterior-exterior, tija neascendentă, etanșare dublă a tijeii ventilului cu ajutorul garniturilor tip "O"-ring. Dimensiuni constructive identice cu 4417 și 4207 . Garnitură elastică și rezistentă la temperatură. Corpul este prevăzut și cu 2 stuțuri filetate de 1/4 pentru armăturile de golire, două dopuri cod 1 0273 09. Robinetele de golire cod 276 se comandă separat. Conectorii de lipire, sudură și de înșurubare se comandă separat.					
	15	6,56	44080 9	1 4415 11	5	
	20	6,56	44090 8	1 4415 12	5	
	25	12	44100 4	1 4415 13	3	
	32	21,1	44110 3	1 4415 14	3	
	40	28,8	44120 2	1 4415 15	2	
	50	40	44130 1	1 4415 16	1	

HERZ-STRÖMAX-D/AD-Robinete de închidere, modele cu scaun înclinat și filet interior

Descriere	kvs	DN	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
4125 D  STRÖMAX-D	HERZ-STRÖMAX-D-Robinet de închidere, model cu scaun înclinat și filet interior					
	Model de culoare galbenă, filet interior-interior, tija neascendentă, etanșare dublă a tijeii ventilului cu ajutorul garniturilor tip "O"-ring. Etanșarea scaunului robinetului se face cu ajutorul garniturilor tip "O"-ring. Conectori compresie:					
	DN 15: Model universal cu mufe speciale pentru țevi filetate și conectori de compresie.					
	DN 20: Adaptor (niplu conector) cod 1 6266 20 și conectori de compresie G 3/4.					
	Adaptorul și conectorii de compresie se comandă separat.					
	4,8	15	42030 6	1 4125 61	10	
	11,5	20	42040 5	1 4125 62	10	
	21,5	25	42050 4	1 4125 63	10	
4125 AD  STRÖMAX-AD	HERZ-STRÖMAX-AD-Robinet de închidere, model cu scaun înclinat și filet interior					
	Execuție la fel ca STRÖMAX-D, excepție făcând faptul că, corpul este prevăzut și cu 2 stuțuri filetate și un dop.					
	DN 15÷DN 50: 2 stuțuri 1/4 echipate cu dop cod 1 0273 09					
	DN 65÷DN 80: 2 stuțuri 3/8 echipate cu dop cod 1 0273 00.					
	Robinetele de golire cod 276 se comandă separat. Conectori compresie:					
	DN 15: Model universal cu mufe speciale pentru țevi filetate și conectori de compresie.					
	DN 20: Adaptor (niplu conector) cod 1 6266 20 și conectori de compresie G 3/4.					
	Adaptorul și conectorii de compresie se comandă separat.					
	4,8	15	42110 5	1 4125 71	10	
	11,5	20	42120 4	1 4125 72	10	
	21,5	25	42130 3	1 4125 73	10	
	35,0	32	42140 2	1 4125 74	5	
	48,0	40	42150 1	1 4125 75	5	
	82,0	50	42160 0	1 4125 76	5	
	127,0	65	42170 9	1 4125 77	1	
	183,0	80	42180 8	1 4125 78	1	

HERZ-STRÖMAX-A-Robinete de închidere, modele cu scaun înclinat și filet interior

tija etanșată cu manșon opritor

4115  STRÖMAX	HERZ- STRÖMAX-Robinet de închidere, model cu scaun înclinat și filet interior, tija etanșată cu manșon opritor					
	Model de culoare galbenă, filet interior-interior, tija neascendentă, etanșare dublă a tijeii ventilului cu ajutorul garniturilor tip "O"-ring. Conectori compresie:					
	DN 15÷DN50: Model universal cu mufe speciale pentru țevi filetate și conectori de compresie.					
	DN 20: Adaptor (niplu conector) cod 1 6266 20 și conectori de compresie G 3/4.					
	Adaptorul și conectorii de compresie se comandă separat.					
	3,0	10	40410 8	1 4115 00	10	
	4,0	15	40420 7	1 4115 01	10	
	10,5	20	40430 6	1 4115 02	10	
4115 A  STRÖMAX-A	HERZ-STRÖMAX-A-Robinet de închidere, model cu scaun înclinat și filet interior, tija etanșată cu manșon opritor					
	Execuție la fel ca STRÖMAX, excepție făcând faptul că, corpul este prevăzut și cu 2 stuțuri filetate și un dop.					
	DN 15÷DN 50: 2 stuțuri 1/4 echipate cu dop cod 1 0273 09					
	DN 65÷DN 80: 2 stuțuri 3/8 echipate cu dop cod 1 0273 00.					
	Robinetele de golire cod 276 se comandă separat.					
	4,0	15	40500 6	1 4115 11	10	
	10,5	20	40510 5	1 4115 12	10	
	18,0	25	40520 4	1 4115 13	10	
	32,5	32	40530 3	1 4115 14	5	
	44,0	40	40540 2	1 4115 15	5	
	87,0	50	40550 1	1 4115 16	5	
	112,0	65	40560 0	1 4115 17	1	
	175,0	80	40570 9	1 4115 18	1	

HERZ-STRÖMAX-D/AD-Robinete de închidere, modele cu scaun înclinat și filet exterior

tija etanșată cu ajutorul a două garnituri de tip O-ring

Descriere	kvs	DN	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
4325 D  STRÖMAX-D	HERZ-STRÖMAX-D-Robinet de închidere, model cu scaun înclinat și filet exterior Model de culoare galbenă, filet exterior-exterior, tija neascendentă, etanșare dublă a tijeii ventilului cu ajutorul garniturilor tip "O"-ring. Etanșarea scaunului robinetului se face cu ajutorul garniturilor tip "O"-ring. Racordarea la țevă se poate face cu ajutorul conectorilor de lipire cod 6236, sudură cod 6240 și de înșurubare cod 6220 cu 2 piulițe de tip olandez. Conectorii de lipire, sudură și de înșurubare se comandă separat.					
	4,8	15	42930 9	1 4325 61	10	
	11,5	20	42940 8	1 4325 62	10	
	21,5	25	42950 7	1 4325 63	10	
	35,0	32	42960 6	1 4325 64	5	
	48,0	40	42970 5	1 4325 65	5	
	82,0	50	42980 4	1 4325 66	5	
4325 D  STRÖMAX-D	HERZ-STRÖMAX-D-Robinet de închidere, model cu scaun înclinat și filet exterior Model de culoare galbenă, filet exterior-exterior, tija neascendentă, etanșare dublă a tijeii ventilului cu ajutorul garniturilor tip "O"-ring. Etanșarea scaunului robinetului se face cu ajutorul garniturilor tip "O"-ring. Racord cu conectori G 3/4. Conectorii de compresie se comandă separat.					
	4,8	15	43170 8	1 4325 81	10	
4325 AD  STRÖMAX-AD	HERZ-STRÖMAX-AD-Robinet de închidere, model cu scaun înclinat și filet exterior Execuție la fel ca STRÖMAX-D, excepție făcând faptul că, corpul este prevăzut si cu 2 stuțuri filetate și un dop. DN 15÷DN 50: 2 stuțuri 1/4 echipate cu dop cod 1 0273 09. Robinetele de golire cod 276 se comanda separat. Conectorii de lipire, sudură și de înșurubare se comandă separat.					
	4,8	15	42990 3	1 4325 71	10	
	11,5	20	43000 8	1 4325 72	10	
	21,5	25	43010 7	1 4325 73	10	
	35,0	32	43020 6	1 4325 74	5	
	48,0	40	43030 5	1 4325 75	5	
	82,0	50	43040 4	1 4325 76	5	
4325 AD  STRÖMAX-AD	HERZ-STRÖMAX-AD-Robinet de închidere, model cu scaun înclinat și filet exterior Execuție la fel ca STRÖMAX-D, excepție făcând faptul că, corpul este prevăzut si cu 2 stuțuri filetate și un dop. DN 15: 2 stuțuri 1/4 echipate cu dop cod 1 0273 09 Robinetele de golire cod 276 se comanda separat. Racord cu conectori G 3/4. Conectorii de compresie se comandă separat.					
	4,8	15	43180 7	1 4325 91	10	

HERZ-Robinete cu sferă cu manetă

Descriere	PN	Dim.	EAN 383 000282	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Robinet cu sferă, cu manetă din aluminiu Corp din alamă forjată rezistentă la dezincare, conform cu DIN 17660 EN 12165, garnituri PTFE, racordare cu filet interior-interior. Temperatură de funcționare: -30 °C ÷ +150 °C (în cazul apei 0 °C ÷ 110 °C). Pentru toate mediile neagresive precum apa, uleiul, aerul, păcura sau uleiul lubrifiant.	50	15	9531	1 2190 01	25	
	50	20	9548	1 2190 02	25	
	50	25	9555	1 2190 03	16	
	40	32	9562	1 2190 04	16	
	40	40	9579	1 2190 05	12	
	40	50	9586	1 2190 06	8	
 HERZ-Robinet cu sferă cu extensie de tijă și manetă din oțel Corp din alamă forjată rezistentă la dezincare, conform cu DIN 17660 EN 12165, sferă cromată cu trecere completă, racordare cu filet interior-interior. Filet interior conform cu ISO 228. Temperatură minimă de funcționare: -10 °C (pentru scurt timp -50 °C), apă 0,5 °C. Temperatură maximă de funcționare: 130 °C (pentru scurt timp 150 °C), apă 110 °C.	25	15	8992	1 2190 21	25	
	25	20	9005	1 2190 22	25	
	25	25	9012	1 2190 23	16	
	25	32	9029	1 2190 24	16	
	25	40	9036	1 2190 25	12	
	25	50	9043	1 2190 26	8	

HERZ-Robinete cu sferă cu racorduri de compresie

 HERZ-Robinet cu sferă cu racorduri de compresie. Corp din alamă forjată rezistentă la dezincare, conform cu DIN 17660 EN 12165, sferă cromată. Racorduri de compresie conform cu BS 864/2. Pmax 16 bar (20 °C). Temperatură maximă de funcționare: 120 °C (5 bar).	16	10	9203	1 2190 40	25	
	16	15	9210	1 2190 41	25	
	16	20	9227	1 2190 42	25	
	16	25	9234	1 2190 43	16	
	16	32	9241	1 2190 44	16	
	16	40	9258	1 2190 45	12	
	16	50	9265	1 2190 46	8	
 HERZ-Robinet cu sferă cu extensie de tijă și racorduri de compresie Corp din alamă forjată rezistentă la dezincare, conform cu DIN 17660 EN 12165, sferă cromată. Racorduri de compresie conform cu BS 864/2. Pmax 16 bar (20 °C). Temperatură maximă de funcționare: 120 °C (5 bar).	16	10	9289	1 2190 60	25	
	16	15	9296	1 2190 61	25	
	16	20	9302	1 2190 62	25	
	16	25	9319	1 2190 63	16	
	16	32	9326	1 2190 64	16	
	16	40	9333	1 2190 65	12	
	16	50	9340	1 2190 66	8	

HERZ-Robinete cu sferă cu piuliță și racordare cu etanșare plană

 HERZ-Robinet cu sferă cu piuliță și racordare cu etanșare plană Corp din alamă forjată rezistentă la dezincare, conform cu DIN 17660 EN 12165, sferă cromată. Racorduri conform cu BS 864/2. Pmax 16 bar (20 °C). Temperatură maximă de funcționare: 120 °C (5 bar).	16	15	-	1 2190 71	25	
	16	20	-	1 2190 72	25	
	16	25	-	1 2190 73	16	
	16	32	-	1 2190 74	16	
	16	40	-	1 2190 75	12	
	16	50	-	1 2190 76	8	
 HERZ-Robinet cu sferă cu extensie de tijă, piuliță și racorduri de compresie Corp din alamă forjată rezistentă la dezincare, conform cu DIN 17660 EN 12165, sferă cromată. Racorduri conform cu BS 864/2. Pmax 16 bar (20 °C). Temperatură maximă de funcționare: 120 °C (5 bar).	16	15	-	1 2190 81	25	
	16	20	-	1 2190 82	25	
	16	25	-	1 2190 83	16	
	16	32	-	1 2190 84	16	
	16	40	-	1 2190 85	12	
	16	50	-	1 2190 86	8	

HERZ-Robinete cu sferă cu manetă și racorduri prin presare

 HERZ-Robinet cu sferă cu manetă și racorduri prin presare Corp din alamă forjată rezistentă la dezincare, conform cu DIN 17660, racorduri prin presare la ambele capete pentru țeava de racordare din material plastic.	16	15-16 x 2,0	9654	P 7216 62	50	
		15-18 x 2,0	9661	P 7218 62	50	
		15-20 x 2,0	9678	P 7220 62	50	
		25-26 x 3,0	9715	P 7226 62	50	

HERZ-Armături cu flanșe

HERZ-Regatoare de presiune diferențială, cu flanșe

Descriere		l/h	DN	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
4007 F 	HERZ-Regulator de presiune diferențială, cu flanșe. Regulator proporțional, model cu scaun drept, fără energie auxiliară, pentru instalațiile de încălzire bitubulară prevăzute cu robinete termostactice. Domeniul de valori 50-300 mbar, cu reglare continuă. Corp din fontă cenușie GJL 250 conform cu EN 1092, PN 16. Lungime conform cu EN 551-1, strat de bază 1 albastru. Racordarea țevelor se face cu flanșe la ambele capete, inclusiv tub capilar de 1000 mm. Pe corpul regulatorului sunt prevăzute patru stuțuri Rp 3/8 echipate cu dop. Robinetele de golire cod 276 se comandă separat.	150-4000	25	1	43610 9	1 4007 13	1	
		200-4200	32	1¼	43620 8	1 4007 14	1	
		250-5600	40	1½	43630 7	1 4007 15	1	
		700-9000	50	2	43640 6	1 4007 16	1	

HERZ-STRÖMAX-GMF-Robinete de reglare debit coloane cu prize de presiune, cu flanșe modele cu scaun drept

Descriere		kvs	DN	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
4218 GMF  STRÖMAX-GMF	HERZ-STRÖMAX-GMF-Robinet de reglare debit coloane cu prize de presiune, cu flanșe, model cu scaun drept Corp din fontă cenușie GJL 250 conform cu EN 1561, flanșe conform cu EN 1092, PN 16. Lungime conform cu ÖNORM EN-558-1, strat de bază 1 albastru. Ventil din alamă, înșurubat, cu tija neascendentă, cu etanșare cu garnituri tip "O"-ring. 2 prize de presiune, cod 1 0284 , montate lângă roata de manevră. 4 stuțuri Rp 3/8 echipate cu dop. Sigiliul cod 1 6517 04 și marcatorul pentru poziția de reglaj cod 1 6517 05 sunt incluse. Robinetele de golire cod 276 se comanda separat.	12,2	25		43570 6	1 4218 43	1	
		17,3	32		43580 5	1 4218 44	1	
		28,6	40		43590 4	1 4218 45	1	
		38,0	50		43350 4	1 4218 46	1	
		60,3	65		43360 3	1 4218 47	1	
		68,5	80		43370 2	1 4218 48	1	
		100	100		46200 9	1 4218 49	1	
		-	125		46210 8	1 4218 50	1	

HERZ-Separatoare de impurități, cu mărirea ochiului de sită 0,75 mm

	HERZ-Separator de impurități, model cu scaun înclinat 'i racord cu flanșe, sită fină cu ochiuri din oțel crom-nichel. Mărirea ochiului de sită 0,75 mm Corp din fontă cenușie GJL 250 conform cu EN 1561, flanșe conform EN 1092, PN 16. Lungime conform cu ÖNORM EN 558-1, strat de bază 1 albastru. Capac cu stuț de golire și dop 1/2. 4 stuțuri Rp 1/4 echipate cu dopuri pt. măsurare presiune diferențială. Prizele de presiune cod 1 0284 01 și cod 1 0284 02 se comandă separat.	22	25	1	44140 0	1 4111 83	1	
		27	32	1¼	44150 9	1 4111 84	1	
		35	40	1½	44160 8	1 4111 85	1	
		55	50	2	44170 7	1 4111 86	1	
		76	65	2½	44180 6	1 4111 87	1	
		95	80	3	44190 5	1 4111 88	1	

HERZ-STRÖMAX-AGF-Robinete de închidere, modele cu scaun drept și flanșe

4218 AGF  STRÖMAX-AGF	HERZ-STRÖMAX-AGF-Robinet de închidere, model cu scaun drept și flanșe Corp din fontă cenușie GJL 250 conform cu EN 1561, flanșe conform EN 1092, PN 16. Lungime conform cu ÖNORM EN 558-1, strat de bază 1 albastru. Ventil din alamă, cu tija neascendentă, cu etanșare cu garnituri tip "O"-ring. Dimensiuni la fel cu STRÖMAX-GMF. Garnitură elastică și rezistentă la temperatură. Cu patru stuțuri Rp 3/8 cu dopuri filetate. Robinetele de golire cod 276 se comanda separat.	11,0	25	1	43690 1	1 4218 53	1	
		20,1	32	1¼	43700 7	1 4218 54	1	
		30,4	40	1½	43710 6	1 4218 55	1	
		36,9	50	2	43720 5	1 4218 56	1	
		62,5	65	2½	43730 4	1 4218 57	1	
		75,0	80	3	43740 3	1 4218 58	1	

HERZ-Armături cu flanșe

HERZ-STRÖMAX-GF-Robinete de reglare debit coloane cu prize de presiune, cu flanșe modele cu scaun drept

Descriere	kvs	DN	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 4218 GF HERZ-STRÖMAX-GF-Robinet de reglare debit coloane cu prize de presiune, cu flanșe, model cu scaun drept Corp din fontă cenușie GJL 250 conform cu EN 1561, flanșe conform EN 1092, PN 16. Lungime conform cu ÖNORM EN 558-1, strat de bază 1 albastru. Ventil din alamă, cu tija neascendentă, și etanșare cu garnituri triple tip "O"-ring. Afișaj digital al nivelului de prereglare. Prizele de presiune cod 1 0284 sunt prevăzute lângă roata de manevrare. STRÖMAX-GF	48,5	50		44240 7	1 4218 70	1	
	75	65		44250 6	1 4218 71	1	
	110	80		44260 5	1 4218 72	1	
	165	100		44270 4	1 4218 73	1	
	241	125		44280 3	1 4218 74	1	
	372	150		44290 2	1 4218 75	1	
	704	200		44300 8	1 4218 76	1	
	812	250		44310 7	1 4218 77	1	
	1383	300		44320 6	1 4218 78	1	
	48,5	50		44670 2	1 4218 80	1	
	75	65		44680 1	1 4218 81	1	
	110	80		44690 0	1 4218 82	1	
	165	100		44700 6	1 4218 83	1	
	241	125		44710 5	1 4218 84	1	
	372	150		44720 4	1 4218 85	1	
	704	200		44730 3	1 4218 86	1	
	812	250		44740 2	1 4218 87	1	
	1383	300		44750 1	1 4218 88	1	

HERZ-Robinete fluture de închidere și reglaj

Pentru prindere între flanșe, acționare manuală

Descriere	kvs	DN	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Robinet fluture de închidere și reglaj Corp din fontă cenușie JL 1040 conform cu EN1561, vopsită în albastru, manetă din poliamidă cu fibre de sticlă, cu dispozitiv de blocare cu arc și cu gaură de blocare integrată, disc clapetă din oțel carbon nichelat, acoperire și etanșare EPDM. Tip de agățare cu 4 găuri. Presiune de funcționare: 16 bar pt. DN 50÷DN 200. Temperatură de funcționare: -30 ÷ +110°C. Presiune de funcționare: 10 bar pt. DN 250÷DN 300.	91	50	44760 0	1 4219 01	1	
	206	65	44770 9	1 4219 02	1	
	436	80	44780 8	1 4219 03	1	
	660	100	44790 7	1 4219 04	1	
	1300	125	44800 3	1 4219 05	1	
	2100	150	44810 2	1 4219 06	1	
	4100	200	44820 1	1 4219 07	1	
	6090	250	44830 0	1 4219 08	1	
	9570	300	44840 9	1 4219 09	1	

HERZ-Robinete fluture de închidere și reglaj

Pentru prindere cu găuri filetate, acționare manuală

 HERZ-Robinet fluture de închidere și reglaj Corp din fontă cenușie JL 1030 conform cu EN1563, vopsită în albastru, manetă din poliamidă cu fibre de sticlă cu dispozitiv de blocare cu arc și cu gaură de blocare integrată, disc clapetă din oțel carbon nichelat, câptușeală și etanșare EPDM. Corp cu 4 până la 8 găuri cu filet metric, potrivit pentru flanșe PN16. Presiune de funcționare: 16 bar pt. DN 50÷DN 200. Temperatură de funcționare: -30 ÷ +110°C. Presiune de funcționare: 10 bar pt. DN 250÷DN 300.	91	50	44850 8	1 4219 11	1	
	206	65	44860 7	1 4219 12	1	
	436	80	44870 6	1 4219 13	1	
	660	100	44880 5	1 4219 14	1	
	1300	125	44890 4	1 4219 15	1	
	2100	150	44900 0	1 4219 16	1	
	4100	200	44910 9	1 4219 17	1	
	6090	250	44920 8	1 4219 18	1	
	9570	300	44930 7	1 4219 19	1	

La comandă TOATE CLAPETELE pot fi livrate cu acționare electrică, pneumatică sau hidraulică.

HERZ-Micro-module termice

Pentru sisteme descentralizate de încălzire a apei

Descriere	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Micro-modul termic DE LUXE Micro-modul termic pentru încălzire cu radiatoare și preparare apă caldă menajeră încălzită pe principiul de trecere continuă cu schimbător de căldură din oțel inoxidabil în contracurent. Disponibilitate permanentă pentru încălzirea apei calde menajere prin intermediul comutării cu bypass, cu control al temperaturii. Regulator central pentru temperatura apei încălzite în funcție de presiunea de curgere. Protecție contra opăririi prin intermediul unei vane de amestec HERZ montate pentru apă potabilă. Regulator de presiune diferențială pe partea de încălzire reglat permanent cu robinet de zonă și cu acționare termică pentru controlul temperaturii. Piese păsuite pentru contorul de căldură și de apă, separator de impurități cu sită fină, consolă de premontare cu robinete cu sferă pentru legarea ulterioară a micro-modulului termic. Utilizare ca stație pentru montajul sub tencuială sau cu capac. Cutia pentru montajul sub tencuială sau capacul se comandă separat. Presiune apă rece min. 3,5 bar., debit a.c.m. 14 l/min (10/57 °C). Presiune max. de funcționare 10 bar. Temp. max. agent termic 90 °C. Consola pentru premontare pentru stația de montaj pe tencuială DE LUXE cod 1 4008 04 se comandă separat.	-	1 4008 25	1	
 HERZ-Micro-modul termic STANDARD Micro-modul termic compact pentru încălzire cu radiatoare și preparare apă caldă menajeră încălzită pe principiul de trecere continuă cu schimbător de căldură din oțel inoxidabil în contracurent. Disponibilitate permanentă pentru încălzirea apei calde menajere prin intermediul comutării cu bypass, cu control al temperaturii. Regulator central pentru temperatura apei încălzite, în funcție de presiunea de curgere. Protecție contra opăririi prin intermediul unei vane de amestec HERZ montate, pentru apă potabilă. Regulator de presiune diferențială pe partea de încălzire reglat permanent. Piese păsuite pentru contorul de căldură și de apă, separator de impurități cu sită fină, racord cu robinete cu sferă premontate, utilizare ca stație pentru montajul sub tencuială sau cu capac. Cutia pt. montajul sub tencuială, capacul se comandă separat. Presiune apă rece min. 3,5 bar., debit a.c.m. 14 l/min (10/57 °C). Presiune max. de funcționare 10 bar. Temp. max. agent termic 90 °C.	-	1 4008 23	1	
 HERZ-Micro-modul termic PROJEKT Micro-modul termic compact pentru încălzire cu radiatoare și preparare apă caldă menajeră încălzită cu principiul de trecere continuă cu schimbător de căldură din oțel inoxidabil în contracurent. Disponibilitate permanentă pentru încălzirea apei calde menajere prin intermediul comutării cu bypass, cu control al temperaturii. Regulator central pentru temperatura apei încălzite, în funcție de presiunea de curgere. Protecție contra opăririi prin intermediul unei vane de amestec HERZ montate, pentru apă potabilă. Regulator de presiune diferențială pe partea de încălzire reglat permanent. Piese păsuite pentru contorul de căldură și de apă. Utilizare ca stație pentru montajul sub tencuială sau cu capac. Cutia pt. montajul sub tencuială, capacul se comandă separat. Presiune apă rece min. 3,5 bar., debit a.c.m. 14 l/min (10/57 °C). Presiune max. de funcționare 10 bar. Temp. max. agent termic 90 °C.	-	1 4008 21	1	

HERZ-Accesorii

 HERZ-Consolă premontare pentru micro-module termice DE LUXE Compusă suport cornier montaj cu găuri, complet cu robinete de închidere cu sferă pentru încălzire, apă rece și apă caldă, posibilitate de racord din perete sau din pardoseală, legarea la micro-modulul termic din locuință se realizează în sistem atașabil și cu îmbinări de șuruburi pentru țevi, inclusiv elemente de fixare.	-	1 4008 04	1	
 HERZ-Cutie montaj sub tencuială pentru micro-module termice Din tablă de oțel galvanizat cu cadru de fixare pentru micro-module termice DE LUXE, STANDARD sau PROJEKT, cadru frontal și uși frontale albe, vopsite prin pulverizare (RAL 9003), ușile frontale cu dispozitiv de blocare. Dimensiuni B x H x T: 650 x 850 x 200 mm, inclusiv elemente de fixare.	-	1 4008 06	1	
 HERZ-Capac pentru micro-module termice Din tablă de oțel, culoare albă, vopsit prin pulverizare pentru micro-module termice DE LUXE, STANDARD sau PROJEKT Dimensiuni B x H x T: 500 x 800 x 200 mm.	-	1 4008 08	1	
 HERZ-Set piese pentru echiparea By-pass pentru micro-module termice PROJEKT Set piese suplimentare pentru echiparea micro-modulului termic PROJEKT, compus dintr-un separator de impurități, robinet termostatic cu limitator temperatură de recirculare și racorduri pentru țevi.	-	1 4008 18	1	

HERZ-Încălzitoare instantanee de apă *) Pentru sisteme descentralizate de încălzire a apei

Descriere	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Încălzitor instantaneu de apă DE LUXE Preparare compactă a apei încălzite pe principiul de trecere continuă cu schimbător de căldură din oțel inoxidabil în contracurent. Disponibilitate permanentă pentru încălzirea apei prin intermediul comutării cu bypass, cu control al temperaturii. Regulator central pentru temperatura apei încălzite, în funcție de presiunea de curgere. Protecție contra opăririi prin intermediul unei vane de amestec HERZ montate, pentru apa potabilă, consolă de premontare cu robinete cu sferă pentru legarea ulterioară a încălzitorului. Utilizare pentru versiunea pentru montajul sub tencuială sau cu capac. Cutia pentru montajul sub tencuială sau capacul se comandă separat. Presiune apă rece min. 3,5 bar., debit a.c.m. 14 l/min (10/57 °C). Presiune max. de funcționare 10 bar. Temp. max. agent termic 90 °C. Consola pentru premontare pentru încălzitorul DE LUXE, cod 1 4008 05 se comandă separat.	-	1 4008 11	1	
 HERZ-Încălzitor instantaneu de apă STANDARD Preparare compactă a apei încălzite pe principiul de trecere continuă cu schimbător de căldură din oțel inoxidabil în contracurent. Disponibilitate permanentă pentru încălzirea apei prin intermediul comutării cu bypass, cu control al temperaturii. Regulator central pentru temperatura apei încălzite, în funcție de presiunea de curgere. Protecție contra opăririi prin intermediul unei vane de amestec HERZ montate, pentru apa potabilă. Racord cu robinete cu sferă premontate. Utilizare pentru versiunea pentru montajul sub tencuială sau cu capac. Cutia pentru montajul sub tencuială sau capacul se comandă separat. Presiune apă rece min. 3,5 bar., debit a.c.m. 14 l/min (10/57°C). Presiune max. de funcționare 10 bar. Temp. max. agent termic 90 °C.	-	1 4008 13	1	
 HERZ-Încălzitor instantaneu de apă PROJEKT Preparare compactă a apei încălzite pe principiul de trecere continuă cu schimbător de căldură din oțel inoxidabil în contracurent. Disponibilitate permanentă pentru încălzirea apei prin intermediul comutării cu bypass, cu control al temperaturii. Regulator central pentru temperatura apei încălzite, în funcție de presiunea de curgere. Protecție contra opăririi prin intermediul unei vane de amestec HERZ montate, pentru apa potabilă. Utilizare pentru versiunea pentru montajul sub tencuială sau cu capac. Cutia pentru montajul sub tencuială sau capacul se comandă separat. Presiune apă rece min. 3,5 bar., debit a.c.m. 14 l/min (10/57 °C). Presiune max. de funcționare 10 bar. Temp. max. agent termic 90 °C.	-	1 4008 15	1	

HERZ-Accesorii

 HERZ-Consolă premontare pentru încălzitoare de apă DE LUXE Compusă din suport cornier de montaj cu găuri, complet cu robinete de închidere cu sferă pentru încălzire, apă rece și apă caldă, posibilitate de racord din perete sau din pardoseală, legarea la încălzitorul de apă din locuință se realizează în sistem atașabil și cu îmbinări de șuruburi pentru țevi, inclusiv elemente de fixare.	-	1 4008 05	1	
 HERZ-Cutie montaj sub tencuială pentru încălzitoare de apă Din tablă de oțel galvanizat cu cadru de fixare pentru încălzitoarele de apă DE LUXE, STANDARD sau PROJEKT, cadru frontal și uși frontale albe, vopsit prin pulverizare (RAL 9003), ușile frontale cu dispozitiv de blocare.	-	1 4008 07	1	
 HERZ-Capac pentru încălzitoare de apă Din tablă de oțel, culoare albă, vopsit prin pulverizare pentru încălzitoare de apă DE LUXE, STANDARD sau PROJEKT Dimensiuni B x H x T: 500 x 800 x 200 mm.	-	1 4008 09	1	
 HERZ-Set piese pentru echipare încălzitoare de apă Set piese suplimentare pentru echiparea încălzitoarelor de apă PROJEKT, compus dintr-un separator de impurități, robinet termostatic cu limitator temperatură de recirculare și racorduri pentru țevi.	-	1 4008 17	1	

*) Disponibile doar în Germania

HERZ-Piese de schimb pentru micro-module termice

Descriere	DN	l/min	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Regulator de presiune și temperatură Armătură de reglare, fără energie auxiliară, pentru reglarea temperaturii apei calde în sisteme descentralizate de încălzire a apei la brașamente pentru locuințele cu încălzire la distanță / termoficare. Reglarea temperaturii prin intermediul unui termostat cu senzor, termostatul se comandă separat. Setat din fabricație la 50 °C. Presiune maximă de funcționare: 10 bar. Temperatură maximă de funcționare: 90 °C.			-	1 4008 00	1	
 HERZ-Regulator de presiune și temperatură Armătură de reglare, fără energie auxiliară, pentru reglarea temperaturii apei calde în sisteme descentralizate de încălzire a apei la brașamente pentru locuințele cu încălzire la distanță / termoficare. Setat din fabricație la 50 °C. Presiune maximă de funcționare: 10 bar. Temperatură maximă de funcționare: 90°C.			-	1 4008 03	1	
 HERZ-Termostat cu senzor 52 °C, M 28, fără conectori Cap termostatic cu hidrosenzor, tub capilar, senzor de țevă și elemente de fixare pentru țevi.			-	1 9421 28	1	
	HERZ-Robinet universal cu sferă G 3/4 Therme DE LUXE Cu dop 1/2, manetă tip fluture cu arc, roșie.		-	1 2420 02	25	
	HERZ-Robinet universal cu sferă G 3/4 Therme DE LUXE Cu dop 1/4, manetă tip fluture cu arc, roșie.		-	1 2420 12	25	
	HERZ-Robinet cu sferă, formă de trecere G 3/4, Therme STANDARD Cu manetă tip fluture cu arc, roșie.		-	1 2420 22	25	
	HERZ-Robinet universal cu sferă G 3/4 Therme DE LUXE Cu dop 1/2, manetă tip fluture cu arc, verde.		-	1 2420 03	25	
	HERZ-Robinet universal cu sferă G 3/4 Therme DE LUXE Cu dop 1/4, manetă tip fluture cu arc, verde.		-	1 2420 13	25	
	HERZ-Robinet cu sferă, formă de trecere G 3/4, Therme STANDARD Cu manetă tip fluture cu arc, verde.		-	1 2420 23	25	
 HERZ-Robinet de amestec pt. apa potabilă MIX 025 Debit 25 l/min la o presiune a apei de 3 bar. Debit minim de apă 4 l/min. Reglare din fabricație a temp. de amestec, fixată la 50 °C. Precizie de amestec temperatură maximă 90 °C, la 10 bar.	15	25	59930 9	2 7766 40	1	

HERZ-Robinete de amestec pentru apa potabilă

Descriere	DN	l/min	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ- Robinet de amestec pentru apa potabilă MIX 160Cu direcție modificată de curgere Debit 42 l/min la o presiune a apei de 3 bar. Debit minim de apă 4 l/min. Reglare din fabricație a temperaturii de amestec, fixată la 38-48 °C ±2 K. Precizie de amestec temperatură maximă 90 °C, la 10 bar.	20	42	59980 4	2 7766 54	1	
 HERZ-Robinet cu sferă pentru montaj îngropat Corp din alamă forjată conform cu DIN 17660, cu capac de protecție și garnituri PTFE și EPDM. Temperatură de funcționare: -10 °C÷+110 °C, (în cazul apei 0 °C÷+110 °C).	16	15	6691	1 2202 01	50	
	16	20	6707	1 2202 02	50	
 HERZ-Robinet cu sferă cu manetă pt. montaj îngropat Corp din alamă forjată conform cu DIN 17660, cu manetă de manevrare și garnituri PTFE și EPDM. Temperatură de funcționare: -10 °C÷+110 °C, (în cazul apei 0 °C÷+110 °C).	16	15	6714	1 2202 11	50	
	16	20	6721	1 2202 12	50	

HERZ-Robinete cu sferă cu racorduri prin presare, pentru montaj îngropat

Descriere	PN	Dim.	EAN 383 000282	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Robinet cu sferă cu manetă pt. montaj îngropat Corp din alamă forjată conform cu EN 12420. Racorduri la țevi cu fittinguri prin presare. Sferă din alamă forjată, cromată, cu trecere completă.	16	15-16 x 2,0	9654	P 7216 63	25	
		15-20 x 2,0	9661	P 7220 63	25	
		20-26 x 3,0	9678	P 7226 63	25	

HERZ-Regulator de temperatură pentru recirculare apă caldă menajeră

Descriere	Tempe- ratur	DN	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Regulator de temperatură pt. recirculare a.c.m. Robinet de reglare termostatic folosit în instalațiile cu pompă de recirculare a apei calde menajere. Este un regulator proporțional fără energie auxiliară. Model cu scaun înclinat, corp din alamă rezistentă la dezincare. Racorduri la țevi cu filete interior-interior ISO 7/1(Rp). Model cu două termostate. kvs = 0,45 m³/h. Când temperatura de control este atinsă, robinetul este închis de către termostat până la o secțiune de curgere minimă. Când se ajunge la o temperatura de 70°C sau mai mult, (pentru prevenirea dezvoltării bacteriei Legionella), cel de-al doilea termostat deschide robinetul. Cu con de fixare pentru țevă de cupru de 15 mm, adaptoare de compresie cod 1 6292 01 se comandă separat.	52/70	15	43790 8	2 4011 01	20	
	52/70	20	43800 4	2 4011 02	20	
	55/70	15	43795 3	2 4011 11	20	
	55/70	20	43805 9	2 4011 12	20	
	58/70	15	40650 8	2 4011 17	20	
	58/70	20	40660 7	2 4011 18	20	

HERZ-Regulator de temperatură pentru recirculare apă caldă menajeră pentru instalațiile de termoficare

Descriere	kvs	DN	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Regulator de temperatură pt. recirculare a.c.m. pentru instalațiile de termoficare Robinet de reglare termostatic folosit în instalațiile cu pompă de recirculare a apei calde menajere. Este un regulator proporțional fără energie auxiliară. Model cu scaun înclinat, corp din alamă rezistentă la dezincare. Racorduri la țevi cu filete interior-interior ISO 7/1(Rp). Setare din fabricație 52 °C, asigurat împotriva depășirii temperaturii până la 90 °C. La creșterea temperaturii scaunul robinetului este deplasat de către elementul termostatic către poziția "închis", iar în cazul scăderii temperaturii este deschis de un arc înspre elementul termostaticului. Adaptoarele de compresie 1 6292 01 pentru țevă de cupru de 15 mm și 1 6092 01 pentru țeava din material plastic 16 x 2,0 mm se comandă separat.	0,4	15	44200 1	2 4010 51	20	
	0,4	20	44210 0	2 4010 52	20	
 HERZ-Regulator de temperatură pt. recirculare a.c.m. pentru instalațiile de termoficare, cu robinet cu sferă Model cu scaun înclinat, execuție din alamă, care poate fi golit și închis, cu priză rapidă de măsurare pentru înregistratorul de presiune pentru dispunere la libera alegere, un stuț filetat cu capac, carcasa și elementele acvifere din alamă rezistentă la dezincare. Sfera, scaunul robinetului, tija de închidere, arcurile și elementele de ghidaj din crom-nichel-oțel inoxidabil Garnituri O-Ring EPDM din material fără nici un risc fiziologic. Racorduri la țevi cu filete interior-interior ISO 7/1(Rp), cu robinet cu bilă.	0,4	15	44940 6	2 4010 41	20	

HERZ-LEGIOFIX-Prevenirea dezvoltării bacteriei Legionella

 HERZ-LEGIOFIX Modul independent, care lucrează fără energie auxiliară. Facilitează spălarea pentru prevenirea dezvoltării bacteriei Legionella / circulație conform cu ÖNORM B 5019, până la 6 m de la fiecare loc de prelevare. Funcționare normală: Bypass închis. Fluxul printr-o vană de amestec pre-reglată. Temperatură de amestec la prelevare 55 °C. Curățare pentru prevenirea dezvoltării bacteriei Legionella: Bypass deschis. Flux cu temperatură de dezinfectare prin modul. După terminarea procesului de curățare, revenire automată la modul de funcționare normal. Toate componentele care intră în contact cu apa sunt din alamă rezistentă la dezincare. Livrare inclusiv capac din material plastic de culoare albă.	44950 5	2 4011 51	1	
--	---------	-----------	---	--

HERZ-STRÖMAX-MW/RW-Robinete de reglare debit coloane cu prize de presiune modele cu scaun înclinat, pentru instalații de apă potabilă

Descriere	min. l/s	DN	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
4117 MW  STRÖMAX-MW	0,42	15	43380 1	2 4117 51	5	
	0,54	20	43390 0	2 4117 52	5	
	0,91	25	43400 6	2 4117 53	5	
	1,40	32	43410 5	2 4117 54	5	
	2,06	40	43420 4	2 4117 55	1	
	4,21	50	43430 3	2 4117 56	1	
4117 RW  STRÖMAX-RW	0,42	15	43440 2	2 4117 61	5	
	0,54	20	43450 1	2 4117 62	5	
	0,91	25	43460 0	2 4117 63	5	
	1,40	32	43470 9	2 4117 64	1	
	2,06	40	43480 8	2 4117 65	1	
	4,21	50	43490 7	2 4117 66	1	

HERZ-STRÖMAX-GMW-Robinete de reglare debit coloane cu prize de presiune modele cu scaun drept, pentru instalații de apă potabilă

Descriere	min. l/s	DN	kvs	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
4217 GMW  STRÖMAX-GMW	0,32	15	3,67	40470 2	2 4217 81	5	
	0,60	20	6,80	40480 1	2 4217 82	5	
	1,16	25	10,00	40490 0	2 4217 83	3	
	1,66	32	20,67	40500 6	2 4217 84	3	
	2,42	40	28,09	40510 5	2 4217 85	2	
	3,60	50	41,38	40520 4	2 4217 86	1	

HERZ-STRÖMAX-GMW-Robinet de reglare debit coloane cu prize de presiune, model cu scaun drept
 Corp din alamă rezistentă la dezincare, execuție galbenă, filet interior-interior, tija neascendentă, etanșarea tije ventilului cu ajutorul garniturilor tip "O"-ring. Poziția de deschidere poate fi prereglată prin limitarea cursei ventilului, în afara camerei de apă, afișaj digital al nivelului de prereglare în vizorul roții de manevrare.
 Doua prize de presiune cod 2 0284, montate lângă roata de manevră.
DN 15÷DN 20: 2 stuțuri 1/4 echipate cu dop cod 1 0273 09
DN 25÷DN 50: 2 stuțuri 3/8 echipate cu dop cod 1 0273 00.
 Sigiliul cod 1 6517 04 și marcatorul pentru poziția de reglaj cod 1 6517 05 sunt incluse.
 Robinetele de golire cod 276, se comandă separat.
 Conectori compresie:
DN 15: Adaptor 1 6266 01 și conectori de compresie G 3/4
DN 20: Adaptor 1 6266 20 și conectori de compresie G 3/4
 Adaptorul și conectorii de compresie se comandă separat.
 Piese de etanșare realizate din materiale fără nici un risc fiziologic.

Puteți găsi informații despre **armăturile de golire HERZ** pentru robinetele de reglare debit coloane, cod **0273** și **1 0276** în listele actualizate de prețuri brute HERZ / în Catalogul de Produse, pag. 113. Puteți găsi informații despre **robinetele de măsurare HERZ** cod 1 0284 și computerele de măsurare HERZ cod 1 8903 și 1 8900, **0276** în listele actualizate de prețuri brute HERZ / în Catalogul de Produse, partea 2, capitolul "Diafragme de măsură, accesorii", pag. 104.

HERZ-Robinet de închidere, cu scaun drept, cu golire

Descriere	min. l/s	DN	Rohr Ø mm	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 4215 AW Robinet de închidere HERZ, cu scaun drept, cu mufă de sudare x filet exterior, gaură pe ambele părți, un dop montat, din alamă zincată, galben, clasa volumetrică VA, ÖNORM EN 1213. Temp. max. de lucru 90 °C. Pres. max. de lucru 10 bar max. Diferența de presiune pe scaunul de închidere 10 bari. Accesorii: 2 0275 09 supapele de umplere & golire trebuie comandate separat.	0,2	15	15	46230 6	2 4215 00	10	
 4215 AW Robinet de închidere HERZ, cu scaun drept, cu mufă de sudare x filet exterior + racord sudat, gaură pe ambele părți, un dop montat, din alama zincată, galben. Garnitura (din material nedăunător fiziologic) Clasa volumetrică VA, ÖNORM EN 1213. Temp. max. de lucru 90 °C. Pres. max. de lucru 10 bar max. Diferența de presiune pe scaunul de închidere 10 bari. Accesorii: 2 0275 09 supapele de umplere & golire trebuie comandate separat.	0,20	15	15	46000 5	2 4215 01	10	
	0,40	20	18	46010 4	2 4215 02	10	
	0,70	25	22	46020 3	2 4215 03	10	
 4215 AW Robinet de închidere HERZ, cu scaun drept, cu mufă x filet exterior, gaură pe ambele părți, un dop montat, din alamă zincată, galben, clasa volumetrică VA, ÖNORM EN 1213. Temp. max. de lucru 90 °C. Pres. max. de lucru 10 bar max. Diferența de presiune pe scaunul de închidere 10 bari. Accesorii: 2 0275 09 supapele de umplere & golire trebuie comandate separat.	0,20	15		46240 5	2 4215 10	10	
 4215 AW Robinet de închidere HERZ, cu scaun drept, cu mufă x filet exterior + racord sudat, gaură pe ambele părți, un dop montat, din alama zincată, galben. Garnitura (din material nedăunător fiziologic). Clasa volumetrică VA, ÖNORM EN 1213. Temp. max. de lucru 90 °C. Pres. max. de lucru 10 bar max. Diferența de presiune pe scaunul de închidere 10 bari. Accesorii: 2 0275 09 supapele de umplere & golire trebuie comandate separat.	0,20	15	15	46030 2	2 4215 11	10	
	0,40	20	18	46040 1	2 4215 12	10	
 4215 AW Robinet de închidere HERZ, cu scaun drept, cu filet exterior x filet exterior gaură pe ambele părți, un dop montat, din alamă zincată, galben. Clasa volumetrică VA, ÖNORM EN 1213 Temp. max. de lucru 90 °C Pres. max. de lucru 10 bari max. Diferența de presiune pe scaunul de închidere 10 bari. Accesorii: 2 0275 09 supapele de umplere & golire trebuie comandate separat.	0,20	15		46050 0	2 4215 20	10	
 4215 AW Robinet de închidere HERZ, cu scaun drept, cu filet exterior x filet exterior + racord sudat, gaură pe ambele părți, un dop montat, din alama zincată, galben. Garnitura (din material nedăunător fiziologic). Clasa volumetrică VA, ÖNORM EN 1213. Temp. max. de lucru 90 °C. Pres. max. de lucru 10 bar max. Diferența de presiune pe scaunul de închidere 10 bari. Accesorii: 2 0275 09 supapele de umplere & golire trebuie comandate separat.	0,20	15	15	46060 9	2 4215 21	10	
	0,40	20	18	46070 8	2 4215 22	10	
	0,70	25	22	46250 4	2 4215 23	10	
 4215 AW Robinet de închidere HERZ, cu scaun drept, cu filet exterior x filet exterior gaură pe ambele părți, un dop montat, din alamă zincată, galben. Clasa volumetrică VA, ÖNORM EN 1213 Temp. max. de lucru 90 °C Pres. max. de lucru 10 bari max. Diferența de presiune pe scaunul de închidere 10 bari. Accesorii: 2 0275 09 supapele de umplere & golire trebuie comandate separat.	0,20	15		46080 7	2 4215 31	10	
	0,40	20		46090 6	2 4215 32	10	
	0,70	25		46100 2	2 4215 33	10	
	1,20	32		46110 1	2 4215 34	5	
	1,60	40		46120 0	2 4215 35	5	
	2,70	50		46130 9	2 4215 36	5	

HERZ-Robinet de închidere, cu scaun drept, fără golire

 4215 W Robinet de închidere HERZ cu scaun drept, cu mufă x mufă, fără golire Fără gaură, din alamă zincată, galben Clasa volumetrică VA, ÖNORM EN 1213 Temp. max. de lucru 90 °C Pres. max. de lucru 10 bar Diferența max. de presiune pe scaunul de închidere 10 bari.	0,20	15		46140 8	2 4215 41	10	
	0,40	20		46150 7	2 4215 42	10	
	0,70	25		46160 6	2 4215 43	10	
	1,20	32		46170 5	2 4215 44	5	
	1,60	40		46180 4	2 4215 45	5	
	2,70	50		46190 3	2 4215 46	5	
 4215 W Robinet de închidere HERZ, cu scaun drept, cu mufă x filet exterior, fără golire Fără gaură, din alamă zincată, galben Clasa volumetrică VA, ÖNORM EN 1213 Temp. max. de lucru 90 °C. Pres. max. de lucru 10 bari max. Diferența de presiune pe scaunul de închidere 10 bari.	0,20	15		46260 3	2 4215 61	10	

HERZ-STRÖMAX-WD/AWD-Robinete de închidere modele cu scaun înclinat, pentru instalații de apă potabilă

Descriere	min. l/s	DN	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 W1.332 4125 WD STRÖMAX-WD	HERZ- STRÖMAX-WD-Robinet de închidere, model cu scaun înclinat, filet interior Rp					
	Corp din alamă rezistentă la dezincare, execuție galbenă, cu racordare prin filet interior-interior, tijă neascendentă, tijă etanșată prin garnitură elastică dublă tip O-Ring, robinet etanșat cu ajutorul garniturilor de tip O- Ring, piese de etanșare realizate din materiale fără nici un risc fiziologic.					
	Mufe filetate la ambele capete potrivit ISO 7/1. Nu este posibilă golirea.					
	Clasă de debit volumic VB, grupă de armături I.					
	Conform cu ÖNORM EN 1213.					
	0,5	15	44510 1	2 4125 61	5	
	1,0	20	44520 0	2 4125 62	5	
	1,75	25	44530 9	2 4125 63	5	
 W1.332 4125 AWD STRÖMAX-AWD	HERZ- STRÖMAX-AWD-Robinet de închidere, model cu scaun înclinat, filet interior Rp					
	Corp din alamă rezistentă la dezincare, execuție galbenă, cu racordare prin filet interior-interior, tijă neascendentă, tijă etanșată prin garnitură elastică dublă tip O-Ring, robinet etanșat cu ajutorul garniturilor de tip O- Ring, piese de etanșare realizate din materiale fără nici un risc fiziologic.					
	Mufe filetate la ambele capete potrivit ISO 7/1. Cu două stuțuri 1/4 echipate cu un dop cod 1 0273 09. Golirea este posibilă, robinetele de golire se comandă separat.					
	Clasă de debit volumic VB, grupă de armături I.					
	Conform cu ÖNORM EN 1213.					
	Verificat și înregistrat ÖVGW.					
	0,5	15	42780 0	2 4125 71	5	
	1,0	20	42790 9	2 4125 72	5	
	1,75	25	42800 5	2 4125 73	5	
	3,0	32	42810 4	2 4125 74	5	
	4,0	40	42820 3	2 4125 75	5	
	6,75	50	42830 2	2 4125 76	5	
	11,0	65	42840 1	2 4125 77	1	
	16,0	80	42850 0	2 4125 78	1	

HERZ-STRÖMAX-AW/W-Robinete de închidere modele cu scaun înclinat, pentru instalații de apă potabilă

 W1.331 4115 AW STRÖMAX-AW	HERZ- STRÖMAX-AW-Robinet de închidere, model cu scaun înclinat, filet interior Rp					
	Corp din alamă rezistentă la dezincare, execuție galbenă, cu racordare prin filet interior-interior, tijă ascendentă, tijă etanșată prin garnitură elastică dublă tip O-Ring, robinet etanșat cu ajutorul garniturilor de tip O-Ring, piese de etanșare realizate din materiale fără nici un risc fiziologic.					
	DN 10÷50: Două stuțuri 1/4 echipate cu un dop filetat cod 1 0273 09.					
	DN 65÷80: Două stuțuri 3/8 echipate cu un dop filetat cod 1 0273 00.					
	Mufe filetate la ambele capete potrivit ISO 7/1. Golirea este posibilă, robinetele de golire se comandă separat.					
	Clasă de debit volumic VB, grupă de armături I.					
	Conform cu ÖNORM EN 1213.					
	Verificat și înregistrat ÖVGW.					
 W1.331 4115 W STRÖMAX-W	HERZ- STRÖMAX-W-Robinet de închidere, model cu scaun înclinat, filet interior Rp					
	Corp din alamă rezistentă la dezincare, execuție galbenă, cu racordare prin filet interior-interior, tijă ascendentă, tijă etanșată prin garnitură elastică dublă tip O-Ring, robinet etanșat cu ajutorul garniturilor de tip O- Ring, piese de etanșare realizate din materiale fără nici un risc fiziologic.					
	Mufe filetate la ambele capete potrivit ISO 7/1. Clasă de debit volumic VB, grupă de armături I.					
	Conform cu ÖNORM EN 1213.					
	0,5	15	44430 2	2 4115 01	10	
	1,0	20	44440 1	2 4115 02	10	
	1,75	25	44450 0	2 4115 03	10	
	3,0	32	44460 9	2 4115 04	5	
	4,0	40	44470 8	2 4115 05	5	
	6,75	50	44480 7	2 4115 06	5	
	11,0	65	44490 6	2 4115 07	1	
	16,0	80	44500 2	2 4115 08	1	

HERZ-Robinete de racordare pentru contoare de apă

Descriere	DN	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Robinet de racordare pentru contoare de apă conform cu ONORM B 2535 Set de montaj pentru contoare de apă, compus din: 1 suport din tablă de oțel galvanizat, 1 robinet de închidere în fața contorului de apă, 1 robinet de reținere după contorul de apă.	20	45130 0	2 4126 62	1	
	25	45100 3	2 4126 63	1	
	32	45140 9	2 4126 64	1	
	40	45150 8	2 4126 65	1	
	50	45160 7	2 4126 66	1	
 HERZ-Robinet de reținere Corp din alamă rezistentă la dezincare, execuție galbenă, cu racordare prin filet interior-interior, tijă neascendentă, tijă etanșată prin garnitură elastică dublă tip O-Ring, robinet etanșat cu ajutorul garniturilor de tip O-Ring, piese de etanșare realizate din materiale fără nici un risc fiziologic. Două stuțuri 1/4 echipate cu un dop filetat, cod 1 0273 09. Mufe filetate la ambele capete potrivit ISO 7/1. Golirea este posibilă, robinetele de golire se comandă separat. Clasă de debit volumic VB, grupă de armături I. Conform cu ONORM EN 1213.	15	45130 0	2 4126 01	5	
	20	45110 2	2 4126 02	5	
	25	45120 1	2 4126 03	5	
	32	45460 8	2 4126 04	5	
	40	45470 7	2 4126 05	1	
	50	45480 6	2 4126 06	1	

HERZ-Reductoare de presiune

Grupa de
produse **6**

Descriere	PN	DN	EAN 383 000282	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Reductor de presiune cu membrană Temperatură de funcționare: 0 °C ÷ 70 °C. Presiune de funcționare: 0,5÷6 bar.	16	15	7582	1 2682 01	18	
	16	20	7599	1 2682 02	18	
	16	25	7827	1 2682 03	18	
	16	32	7834	1 2682 04	18	

HERZ-Robinete cu sferă

 HERZ-Robinet cu sferă cu manetă din aluminiu conform cu DVGW Corp din alamă rezistentă la dezincare conform cu DIN 17660, piese de etanșare realizate din materiale fără nici un risc fiziologic. Fără spațiu inutilizabil prin spălarea inversă a bilei, cu garnitură rezistentă la abraziune. Domeniul de utilizare până la temperaturi de 85 °C pentru apa potabilă.	16	15	9593	2 2100 01	25	
	16	20	9609	2 2100 02	25	
	16	25	9616	2 2100 03	16	
	16	30	9623	2 2100 04	16	
	16	40	9630	2 2100 05	12	
	16	50	9647	2 2100 06	8	
 HERZ-Robinet cu sferă cu manetă tip fluture din aluminiu, conform cu DVGW Corp din alamă rezistentă la dezincare conform cu DIN 17660, piese de etanșare realizate din materiale fără nici un risc fiziologic. Fără spațiu inutilizabil prin spălarea inversă a bilei, cu garnitură rezistentă la abraziune. Domeniul de utilizare până la temperaturi de 85 °C pentru apa potabilă.	16	15	-	2 2100 11	25	
	16	20	-	2 2100 12	25	
	16	25	-	2 2100 13	16	
	16	32	-	2 2100 14	16	
 HERZ-Robinet cu sferă cu manetă cu arc și clapetă de reținere, 2 x mufe, WW Corp din alamă rezistentă la dezincare conform cu DIN 17660, execuție galbenă. Garnituri PTFE și EPDM. Clapetă de reținere acționată cu arc încorporată, realizată din material plastic. Temperatură de funcționare: -10 °C ÷ +110 °C (pentru apă între 0 °C ÷ 90 °C).	16	15	9524	1 2110 01	25	

HERZ-Robinete de reținere

 HERZ-Robinet de reținere Conform cu EN 1717, dispozitiv de siguranță pentru împiedicarea curgerilor în sens invers, a contrapresiunii și a reabsorbției apei contaminate din clădiri în conducta de alimentare sau în alte componente externe ale instalației. Mediu apă, carcasă și elementele care conduc apa din alamă rezistentă la dezincare. Lucrează fără zgomet și nu produce efect de lovitură de berbec. Două stuțuri 1/4 pentru control.	3/4	20	9746	1 2623 02	25	
	1	25	9753	1 2623 03	25	
	1½	32	9760	1 2623 04	16	

HERZ-STRÖMAX-AW-Robinete de închidere modele cu scaun înclinat, pentru instalații de apă potabilă

Descriere	min. l/s	DN	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€	
 W1.331 4315 AW  STRÖMAX-AW	HERZ- STRÖMAX-AW-Robinet de închidere, model cu scaun înclinat, filet exterior cu etanșare plană Corp din alamă rezistentă la dezincare, execuție galbenă, cu racordare prin filet exterior-exterior, tija ascendentă, tija etanșată prin garnitură elastică dublă tip O-Ring, robinet etanșat cu ajutorul garniturilor de tip O-Ring, piese de etanșare realizate din materiale fără nici un risc fiziologic. Două stuțuri 1/4 echipate cu un dop filetat cod 1 0273 09. Două filete exterioare la ambele capete cu etanșare plană. Golirea este posibilă, robinetele de golire se comandă separat. Clasă de debit volumic VB, grupă de armături I. Conform cu ÖNORM EN 1213.	0,5	15	43050 3	2 4315 11	10	
	1,0	20	43060 2	2 4315 12	10		
	1,75	25	43070 1	2 4315 13	10		
	3,0	32	43080 1	2 4315 14	5		
	4,0	40	43090 9	2 4315 15	5		
	6,75	50	43100 5	2 4315 16	5		
 W1.331 4315 AW  STRÖMAX-AW	HERZ- STRÖMAX-AW-Robinet de închidere, model cu scaun înclinat, filet exterior cu etanșare cu con Corp din alamă rezistentă la dezincare, execuție galbenă, cu racordare prin filet exterior-exterior, tija ascendentă, tija etanșată prin garnitură elastică dublă tip O-Ring, robinet etanșat cu ajutorul garniturilor de tip O-Ring, piese de etanșare realizate din materiale fără nici un risc fiziologic. Două stuțuri 1/4 echipate cu un dop filetat cod 1 0273 09. Două filete exterioare la ambele capete cu con. Golirea este posibilă, robinetele de golire se comandă separat. Clasă de debit volumic VB, grupă de armături I. Conform cu ÖNORM EN 1213.	0,5	15	43190 6	2 4315 91	10	

HERZ-STRÖMAX-AWD-Robinete de închidere modele cu scaun înclinat, pentru instalații de apă potabilă

 W1.332 4325 AWD  STRÖMAX-AWD	HERZ- STRÖMAX-AWD-Robinet de închidere, model cu scaun înclinat, filet exterior cu etanșare plană Corp din alamă rezistentă la dezincare, execuție galbenă, cu racordare prin filet exterior-exterior, tija neascendentă, tija etanșată prin garnitură elastică dublă tip O-Ring, robinet etanșat cu ajutorul garniturilor de tip O Ring, piese de etanșare realizate din materiale fără nici un risc fiziologic. Două stuțuri 1/4 echipate cu un dop filetat cod 1 0273 09. Două filete exterioare la ambele capete cu etanșare plană. Golirea este posibilă, robinetele de golire se comandă separat. Clasă de debit volumic VB, grupă de armături I. Conform cu ÖNORM EN 1213.	0,5	15	43110 4	2 4325 71	5	
	1,0	20	43120 3	2 4325 72	5		
	1,75	25	43130 2	2 4325 73	5		
	3,0	32	43140 1	2 4325 74	5		
	4,0	40	43150 2	2 4325 75	5		
	6,75	50	43160 9	2 4325 76	5		
 W1.332 4325 AWD  STRÖMAX-AWD	HERZ- STRÖMAX-AWD-Robinet de închidere, model cu scaun înclinat, filet exterior cu etanșare cu con Corp din alamă rezistentă la dezincare, execuție galbenă, cu racordare prin filet exterior-exterior, tija neascendentă, tija etanșată prin garnitură elastică dublă tip O-Ring, robinet etanșat cu ajutorul garniturilor de tip O-Ring, piese de etanșare realizate din materiale fără nici un risc fiziologic. Două stuțuri 1/4 echipate cu un dop filetat cod 1 0273 09. Două filete exterioare la ambele capete cu con. Golirea este posibilă, robinetele de golire se comandă separat. Clasă de debit volumic VB, grupă de armături I. Conform cu ÖNORM EN 1213.	0,5	15	43200 2	2 4325 91	10	

HERZ-Separatoare de impurități, cu mărimea ochiului de sită 0,5 mm

Descriere	PN	Dim.	EAN 383 000282	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Separator de impurități, mărimea ochiului de sită 0,5 mm Corp din alamă forjată, cu filet interior-interior. Sită din oțel inoxidabil. Temperatură de funcționare: -10 °C ÷ +110 °C (pentru apă între 0 °C ÷ 110 °C).	16	15	7070	1 2662 01	25	
	16	20	7087	1 2662 02	25	
	16	25	7094	1 2662 03	16	

HERZ-Separatoare de impurități, cu mărimea ochiului de sită 0,4 mm

Descriere	kvs	DN	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Separator de impurități cu sită cu ochiuri din oțel crom-nichel, mărimea ochiului de sită 0,4 mm Corp din alamă forjată, cu filet interior-interior. Conectori compresie: DN 15: Model universal cu mufe speciale pentru țevi filetate și conectori de compresie. DN 20: Adaptor (niplu conector) cod 1 6266 20 și conectori de compresie G 3/4. Adaptorul și conectorii de compresie se comandă separat.	15,9	32	1¼	40040 7	1 4111 04	5	
	29,6	40	1½	40050 6	1 4111 05	5	
	40,4	50	2	40060 5	1 4111 06	5	
	55,0	65	2½	40070 4	1 4111 07	1	
	87,4	80	3	40080 3	1 4111 08	1	

HERZ-Separatoare de impurități, cu mărimea ochiului de sită 0,75 mm

 HERZ-Separator de impurități cu sită cu ochiuri din oțel crom-nichel, mărimea ochiului de sită 0,75 mm Corp din alamă forjată, cu filet interior-interior. Conectori compresie: DN 15: Model universal cu mufe speciale pentru țevi filetate și conectori de compresie. DN 20: Adaptor (niplu conector) cod 1 6266 20 și conectori de compresie G 3/4. Adaptorul și conectorii de compresie se comandă separat.	21,5	32	1¼	41480 0	1 4111 14	5	
	30,0	40	1½	41490 9	1 4111 15	5	
	42,0	50	2	41500 5	1 4111 16	5	
	64,3	65	2½	41510 4	1 4111 17	1	
	148,6	80	3	41520 3	1 4111 18	1	

HERZ-Separatoare de impurități, cu mărimea ochiului de sită 0,5 mm

 HERZ-Separator de impurități cu sită cu ochiuri din oțel crom-nichel, mărimea ochiului de sită 0,5 mm Corp din alamă forjată, cu filet exterior-exterior și etanșare plană.	3,1	15	1/2	41050 5	1 4111 51	10	
	7,1	20	3/4	41060 4	1 4111 52	5	
	13,8	25	1	41070 3	1 4111 53	5	
	21,5	32	1¼	41080 2	1 4111 54	5	
	30,0	40	1½	41090 1	1 4111 55	1	
	42,0	50	2	41100 7	1 4111 56	1	

HERZ-Diafragme de măsură

Descriere	DN	kvs	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Diafragmă de măsură cu două prize de presiune, filet interior la intrare, filet exterior la ieșire, PN 20, temperatură de funcționare -20 °C÷+110 °C Corp din alamă rezistentă la dezincare pentru echilibrarea hidrolică a sistemelor de răcire din tavan și pentru ventiloconvectoroare. Cu 2 prize de presiune cod 0284 montate.	15	2,2	43500 3	1 4000 01	10	
	20	4,25	43520 1	1 4000 02	10	
	25	8,6	43530 9	1 4000 03	10	
	32	15,9	43540 9	1 4000 04	5	
	40	23,7	43550 8	1 4000 05	5	
	50	48,0	43560 7	1 4000 06	5	
HERZ-Diafragmă de măsură Cu valoare kvs redusă, pentru măsurarea presiunii diferențiale la debite reduse. Alte execuții ca mai sus.	15	0,55	43510 2	1 4000 11	10	
HERZ-Diafragmă de măsură Cu valoare kvs = 1,1 pentru măsurarea presiunii diferențiale la debite medii. Alte execuții ca mai sus.	15	1,1	43310 8	1 4000 21	10	

HERZ-Prize de presiune

	HERZ-Priză rapidă de presiune pentru robinete de reglare debit coloane HERZ-STRÖMAX (începând cu anul de fabricație 2004) execuție galbenă, capac albastru (retur), pentru aparatul de măsură.	1/4	02360 6	1 0284 01	1	
	HERZ-Priză rapidă de presiune pentru robinete de reglare debit coloane HERZ-STRÖMAX (începând cu anul de fabricație 2004) execuție galbenă, capac roșu (tur), pentru aparatul de măsură.	1/4	02370 5	1 0284 02	1	
	HERZ-Priză rapidă de presiune pentru robinete de reglare debit coloane HERZ-STRÖMAX TW Execuție galbenă, capac albastru (retur), pentru aparatul de măsură, robinete marcaj verde (pentru apa potabilă).	1/4	02460 6	2 0284 01	1	
	HERZ-Priză rapidă de presiune pentru robinete de reglare debit coloane HERZ-STRÖMAX TW Execuție galbenă, capac roșu (tur), pentru aparatul de măsură, robinete marcaj verde (pentru apa potabilă).	1/4	02470 5	2 0284 02	1	
	HERZ-Priză rapidă de presiune pentru robinete de reglare debit coloane HERZ-STRÖMAX Execuție galbenă, capac albastru (retur), pentru aparatul de măsură, formă prelungită pentru robinetele cu o grosime a stratului izolant de până la 40 mm.	1/4	02530 3	1 0284 11	1	
	HERZ-Priză rapidă de presiune pentru robinete de reglare debit coloane HERZ-STRÖMAX Execuție galbenă, capac roșu (tur), pentru aparatul de măsură, formă prelungită pentru robinetele cu o grosime a stratului izolant de până la 40 mm.	1/4	02540 2	1 0284 12	1	
	HERZ-Priză de presiune cu golire Execuție galbenă, capac verde, pentru aparat de măsurare HERZ 1/4 - 2 0284 20 1.	1/4	-	2 0284 20	1	
	HERZ-Priză de presiune cu golire Execuție galbenă, capac roșu (tur), pentru aparat de măsurare HERZ Flow Plus.	1/4	02560 0	1 0284 22	1	
	HERZ-Priză de presiune cu golire Execuție galbenă, capac albastru (retur), pentru aparat de măsurare HERZ Flow Plus.	1/4	02550 1	1 0284 21	1	
	HERZ-Stuț de presiune pentru priza de presiune		02380 4	1 0284 00	1	
	HERZ-Adaptor pentru prizele de presiune HERZ pentru robinetele HERZ-STRÖMAX cu priză de presiune 0280, 0282 și 0283, pentru măsurarea presiunii diferențiale cu aparat de măsurare HERZ "până în anul de fabricație 2004".		81610 9	1 8903 11	1	

HERZ-Aparate de măsurare

	HERZ-Aparat de măsurare FLOW PLUS Cu afișaj direct al debitului volumetric, afișaj al presiunii diferențiale, calcularea reglării roții de manevră, testare de etanșitate la scurgeri. Zonă de măsurare: 0-20 bar, presiune maximă 40 bar. Racord pentru imprimantă și computer prin interfața RS 232C, clasa de protecție IP 52, alegerea limbii și opțiune de alegere între diferite unități. Livrare inclusiv cu un set de stuțuri de presiune cod 1 0284 00 și un set de adaptoare pentru priza de presiune cod 1 8903 11.	81510 2	1 8903 00	1	
	HERZ-Aparat de măsurare pentru operare manuală Dispozitiv electronic pentru măsurarea presiunii diferențiale, cu stuțuri de presiune integrate pentru măsurarea robinetelor de reglare debit coloane cu afișaj direct al debitului volumetric și afișaj al presiunii diferențiale. Zonă de măsurare: 0-10 bar, presiune maximă 15 bar. Racord pentru imprimantă și computer prin interfața RS 232C, clasa de protecție IP 40, memorie de înregistrare pentru 2.500 de măsurări, livrare inclusiv accesorii: 2 furtunuri pentru măsurare cu închidere rapidă R 20 a și adaptor filtru pentru furtun, software și instrucțiuni de folosire pe discetă, set de stuțuri de presiune cod 1 0284 00 și un set de adaptoare pentru priza de presiune cod 1 8903 11.	82110 3	1 8900 03	1	

HERZ-Accesorii

Descriere	DN	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€		
	HERZ-Dop filetat Execuție galbenă, alamă rezistentă la dezincare cu garnitură tip O-ring și șurub cu gaură interioară hexagonală.		1/4	02180 0	1 0273 09	1		
			3/8	02190 9	1 0273 00	1		
	HERZ-Robinet de golire cu manetă Robinet de golire cu manetă, execuție galbenă.		1/4	-	2 0275 09	20		
	HERZ-Robinet de golire cu manetă și racord portfurtun Cu racord portfurtun, G 1/4. Capac verde, execuție galbenă. Racordul portfurtun cod 1 6206 01 se comandă separat.		1/4	02490 0	2 0276 09	20		
	HERZ-Robinet de golire cu manetă și racord portfurtun Capac verde, execuție galbenă. Racordul portfurtun cod 1 6206 01 se comandă separat.		1/4	02220 3	1 0276 09	1		
			3/8	02230 2	1 0276 00	1		
	HERZ-Adaptor pentru racordul portfurtun pentru HERZ-RL-5 și HERZ-3000 Pentru umplerea și golirea corpurilor de încălzire prin intermediul robinetului de retur. Racordul portfurtun cod 1 6206 01 se comandă separat.		1/2	00010 2	1 0256 01	1		
	HERZ-Racord portfurtun Execuție galbenă. Piuliță și ștuț pentru furtun.		3/8	60010 4	1 6206 00	1		
			1/2	60020 3	1 6206 01	1		
			3/4	60030 2	1 6206 02	1		
	Cochilii termoizolante pentru:		15	1/2	40110 7	1 4095 01	1	
	Robinete de închidere STRÖMAX		20	3/4	40120 6	1 4095 02	1	
	Robinete de închidere STRÖMAX-D		25	1	40130 5	1 4095 03	1	
	Robinete de reglare STRÖMAX-R		32	1¼	40140 4	1 4095 04	1	
	Robinete de reglare STRÖMAX-M cu prize de presiune Gaurile pentru prizele de presiune pot fi tăiate cu un cuțit.		40	1½	40150 3	1 4095 05	1	
			50	2	40160 2	1 4095 06	1	
	Pentru separator de impurități HERZ DN 32-85		65	2½	40170 1	1 4095 07	1	
			80	3	40180 0	1 4095 08	1	
	HERZ-Sigiliu pentru prereglare destinat STRÖMAX-GM/GR și STRÖMAX-GMF Pentru acoperirea șurubului de fixare al roții de manevră, prin îndepărtare se distruge.		62910 5		1 6517 04	20		
	HERZ-Marcator pentru poziția de reglaj Dispozitiv din material plastic pentru marcarea poziției de reglaj. Pentru montajul pe robinet sau țevă.		62920 4		1 6517 05	20		
	HERZ-Cheie de reglare Pentru regulator de debit volumic HERZ 4001, începând cu anul 2009. Pentru regulatorul de presiune diferențială 4002, începând cu anul 2009. Baterie de amestec - regulator de debit volumic HERZ 4006.		-		1 4006 02	1		

HERZ-Ventile pentru robinete cu scaun înclinat, începând cu anul de fabricație 2004

Descriere	DN	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Ventil cu roată de manevră Pentru robinetele de închidere STRÖMAX, cu garnitură tip O-Ring între ventil și corpul robinetului. Tijă ascendentă. 4115, 4115 A	10	3/8	64300 2	1 6385 50	1	
	15	1/2				
	20	3/4	64310 1	1 6385 52	1	
	25	1	64320 0	1 6385 53	1	
	32	1¼	64330 9	1 6385 54	1	
	40	1½	64340 8	1 6385 55	1	
	50	2	64350 7	1 6385 56	1	
	65	2½	64360 6	1 6385 57	1	
	80	2	64370 5	1 6385 58	1	
 HERZ-Ventil cu roată de manevră Pentru robinetele de închidere STRÖMAX-D. Tijă neascendentă. 4125 D, 4125 AD 4325 D, 4325 AD	15	1/2	62370 7	1 6389 01	1	
	20	3/4	62380 6	1 6389 02	1	
	25	1	62390 5	1 6389 03	1	
	32	1¼	62400 1	1 6389 04	1	
	40	1½	62410 0	1 6389 05	1	
	50	2	62420 9	1 6389 06	1	
	65	2½	62560 2	1 6389 07	1	
	80	3	62570 1	1 6389 08	1	
 HERZ-Roată de manevră Cu șurub de fixare pentru robinet de închidere cu sertar dublu și modelele STRÖMAX cu manșon opritor.		3/8-1/2	61700 3	1 6519 00	1	
		3/4	61710 2	1 6519 02	1	
		1	61720 1	1 6519 03	1	
		1¼-1½	61730 0	1 6519 04	1	
		2	61740 9	1 6519 06	1	
		2½-3	61750 8	1 6519 07	1	
 HERZ-Roată de manevră Cu șurub de fixare pentru STRÖMAX-D, STRÖMAX-G		1/2-3	62280 9	1 6517 00	1	

HERZ-Ventile pentru robinete cu sertar

 HERZ-Ventil cu roată de manevră Pentru robinet de închidere cu sertar dublu. 4112, 4112 A	15	1/2	61350 0	1 6382 01	1	
	20	3/4	61360 9	1 6382 02	1	
	25	1	61370 8	1 6382 03	1	
	32	1¼	61380 7	1 6382 04	1	
	40	1½	61390 6	1 6382 05	1	
	50	2	61400 2	1 6382 06	1	
	65	2½	61410 1	1 6382 07	1	
	80	3	61420 0	1 6382 08	1	

HERZ-Ventile pentru robinete cu scaun înclinat TW

Descriere	DN	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Ventil cu roată de manevră Pentru robinete de reglare STRÖMAX-MW și STRÖMAX-RW, cu garnitură tip O-Ring între ventil și corpul robinetului. 4117 MW, 4117 RW	15	1/2	66030 6	2 6388 00	10	
	20	3/4	66040 5	2 6388 02	10	
	25	1	66050 4	2 6388 03	10	
	32	1¼	66060 3	2 6388 04	5	
	40	1½	66070 2	2 6388 05	1	
	50	2	66080 1	2 6388 06	1	

HERZ-Ventile pentru robinete cu scaun înclinat, în execuția actuală

 HERZ-Ventil cu roată de manevră Pentru robinete de reglare STRÖMAX-M și STRÖMAX-R în execuție nouă, cu garnitură tip O-Ring între ventil și corpul robinetului. 4117 M, 4117 R	15	1/2	64380 4	1 6388 50	1	
	20	3/4	64390 3	1 6388 52	1	
	25	1	64400 9	1 6388 53	1	
	32	1¼	64410 8	1 6388 54	1	
	40	1½	64430 6	1 6388 55	1	
	50	2	64420 7	1 6388 56	1	
	65	2½	64440 5	1 6388 57	1	
	80	3	64450 4	1 6388 58	1	

HERZ-Roți de manevră

 HERZ-Roată de manevră De culoare verde, cu șurub de fixare pentru robinete de reglare STRÖMAX-MW, modele cu scaun oblic și filete interioare. 2 4117 MW și 2 4117 RW	1/2-2	65810 5	2 6518 00	1	
 HERZ-Roată de manevră De culoare roșie, cu șurub de fixare pentru robinete STRÖMAX-M și STRÖMAX-R.	1/2-3	61690 7	1 6518 00	1	

ERZ-Ventile pentru robinete cu scaun înclinat, în execuția actuală

Descriere	DN	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Ventil cu roată de manevră Pentru robinete STRÖMAX-AW, modele cu scaun înclinat. Tijă ascendentă. 2 4115 AW, 2 4315 AW	10	64460 3	2 6385 00	1	
	15				
	20	64480 1	2 6385 02	1	
	25	64490 0	2 6385 03	1	
	32	64505 1	2 6385 04	1	
	40	64510 5	2 6385 05	1	
	50	64520 4	2 6385 06	1	
	65	64530 3	2 6385 07	1	
	80	64540 2	2 6385 08	1	
 HERZ-Ventil cu roată de manevră Pentru robinete de închidere STRÖMAX-WD. 4125 WD, 4125 AWD 4325 D, 4325 AD	15	64550 1	2 6389 01	1	
	20	64560 0	2 6389 02	1	
	25	64570 9	2 6389 03	1	
	32	64580 8	2 6389 04	1	
	40	64590 7	2 6389 05	1	
	50	64600 3	2 6389 06	1	
	65	64610 2	2 6389 07	1	
	80	64620 1	2 6389 08	1	
 HERZ-Ventil cu roată de manevră Pentru robinete 4215 W, 4215 AW, modele cu scaun drept 2 4215 W, 2 4215 AW	1/2	-	2 6387 51	1	
	3/4	-	2 6387 52	1	
	1	-	2 6387 53	1	
	1¼	-	2 6387 54	1	
	1½	-	2 6387 55	1	
	2	-	2 6387 56	1	
 HERZ-Roată de manevră verde, cu șurub de fixare Pentru robinete de închidere STRÖMAX-AW, modele cu scaun înclinat 2 4115 AW, 2 4315 AW	10	64630 0	2 6519 00	1	
	15				
	20	64640 9	2 6519 02	1	
	25	64650 8	2 6519 03	1	
	32	64660 7	2 6519 04	1	
	40				
	65	64680 5	2 6519 06	1	
	80	64680 5	2 6519 07	1	
 HERZ-Roată de manevră verde, cu șurub de fixare Pentru robinete de închidere STRÖMAX-AWD, modele cu scaun înclinat. 2 4125 AWD, 2 4325 AWD 15	15 bis 80	64690 4	2 6517 00	1	
 HERZ-Roată de manevră verde, cu șurub de fixare Pentru robinete 4215 W, 4215 AW, modele cu scaun drept. 2 4215 W, 2 4215 AW	15-20	66430 4	2 6520 01	1	
	25-32	66440 3	2 6520 03	1	
	40-50	66450 2	2 6520 04	1	

HERZ-Ventile pentru robinete cu scaun înclinat, până în anul de fabricație 2004

Descriere	DN	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Ventil cu roată de manevră Pentru robinete de reglare STRÖMAX-M și STRÖMAX-R, cu garnitură de clingherit între ventil și corpul robinetului. 4117 M, 4117 R	15	1/2	65250 9	1 6388 00	1	
	20	3/4	65240 0	1 6388 02	1	
	25	1	65260 8	1 6388 03	1	
	32	1¼	65270 7	1 6388 04	1	
	40	1½	65280 6	1 6388 05	1	
	50	2	65290 5	1 6388 06	1	
	65	2½	65300 1	1 6388 07	1	
	80	3	65310 0	1 6388 08	1	
 HERZ-Ventil cu roată de manevră Pentru robinetele de închidere STRÖMAX, cu garnitură de clingherit între ventil și corpul robinetului. 4115, 4115 A	10	3/8	61430 9	1 6385 00	1	
	15	1/2				
	20	3/4	61440 8	1 6385 02	1	
	25	1	61450 7	1 6385 03	1	
	32	1¼	61460 6	1 6385 04	1	
	40	1½	65320 9	1 6385 05	1	
	50	2	65330 8	1 6385 06	1	
	65	2½	65340 7	1 6385 07	1	
	80	3	65350 6	1 6385 08	1	

HERZ-Prize de presiune, până în anul de fabricație 2004

 HERZ-Priză de presiune pentru STRÖMAX-M, STRÖMAX-MF și STRÖMAX-MFS Execuție dreaptă, execuție galbenă.	1/4	00080 5	1 0280 09	1	
 HERZ-Priză de presiune pentru STRÖMAX-M Execuție unghiulară, execuție galbenă.	1/4	00100 0	1 0282 09	1	
 HERZ-Priză de presiune pentru STRÖMAX-GM Execuție dreaptă, execuție galbenă.	M 14 x 1,5	00140 6	1 0283 09	1	

HERZ-Robinete de golire, până în anul de fabricație 2004

Pentru armături de țevi și execuții vechi a robinetelor, modele cu scaun înclinat

 HERZ-Robinet de golire cu manetă Execuție galbenă, cu garnitură de clingherit.	1/4	00030 0	1 0270 09	1	
	3/8	00020 1	1 0270 00	1	
 HERZ-Dop filetat Execuție galbenă, cu garnitură de clingherit.	1/4	00050 8	1 0272 09	1	
	3/8	00040 9	1 0272 00	1	
 HERZ-Robinet de golire cu manetă și racord portfurtun Execuție galbenă, cu garnitură de clingherit. Racordul portfurtun cod 1 6206 01 se comandă separat.	1/4	00070 6	1 0275 09	1	
	3/8	00060 7	1 0275 00	1	

HERZ-Ventile pentru regulatoare de presiune diferențială 4007

Descriere	DN	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Ventil cu roată de manevră Pentru regulator de presiune diferențială. 4007 și 4207 R	15	1/2	65550 0	1 6386 02	1	
	20	3/4				
	25	1	65560 9	1 6386 03	1	
	32	1¼	65570 8	1 6386 04	1	
	40	1½	65580 7	1 6386 05	1	
	50	2	65550 6	1 6386 06	1	

HERZ-Tuburi capilare pentru regulatoare de presiune diferențială 4007

	HERZ-Tub capilar de comandă, cu robinet cu sferă 1/8		40250 0	1 4007 78	1	
	HERZ-Tub capilar de comandă pentru regulator de presiune diferențială Inclusiv îmbinări G 1/4 și niplu de racordare.		1,0 m	43270 5	1 4007 79	1
			1,5 m	43271 2	1 4007 80	1
	HERZ-Tub capilar de comandă pentru 4002 cu robinet cu sferă 1/8		1,0 m	40240 1	1 4002 78	1
	HERZ-Tub capilar de comandă pentru 4002		1,0 m	40230 2	1 4002 79	1

HERZ-Ventile pentru robinete cu scaun drept

	HERZ-Ventil cu roată de manevră Pentru robinete de reglare debit coloane STRÖMAX-GM și STRÖMAX-GR. 4217 GM, 4217 GR, 4218 GMF		15	1/2	62820 7	1 6387 12	1	
			20	3/4				
			25	1	62830 6	1 6387 13	1	
			32	1¼	62840 5	1 6387 14	1	
			40	1½	62850 4	1 6387 15	1	
			50	2	62860 3	1 6387 16	1	
			65	2½	62870 2	1 6387 17	1	
			80	3	62880 1	1 6387 18	1	
	HERZ-Ventil cu roată de manevră Pentru robinete de închidere STRÖMAX-G 4215 G, 4215 AG, 4218 AGF.		15	1/2	62930 3	1 6387 52	10	
			20	3/4				
			25	1	62940 2	1 6387 53	10	
			32	1¼	62950 1	1 6387 54	5	
			40	1½	62960 0	1 6387 55	2	
			50	2	62970 9	1 6387 56	1	
			65	2½	62980 8	1 6387 57	1	
			80	3	62990 7	1 6387 58	1	

HERZ-Roți de manevră

	HERZ-Roată de manevră Cu șurub de fixare pentru STRÖMAX-GM, STRÖMAX-GR și STRÖMAX-GMF.		1/2–1½	62890 0	1 6517 06	1	
			2–3	62900 6	1 6517 08	1	

HERZ-Sistem de plinte din material sintetic

Descriere	Culoare	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
	HERZ-Plinte 4000 x 40 x 88 mm Din profile cu goluri, realizate din PVC regenerat, acoperite cu folie rezistentă la lumină, brâul de etanșare coextrudat, în culoarea plintei, fixare în sistem click-clack pe suporturile de plinte. Unitatea de achiziționare 10 buc, cu lungime 40 m.	Stejar deschis	00270 0	3 S910 14	40
	Frasin alb	00280 9	3 S910 34	40	
	Fag	00290 8	3 S970 44	40	
	Mesteacăn	00300 4	3 S970 54	40	
	Plinte HERZ din material plastic Profil PVC alb, brâul de etanșare coextrudat, de culoare albă, fixare în sistem click-clack pe suporturile de plinte.	Alb	02250 0	3 S970 64	40

HERZ-Plinte din material plastic pentru pardoseala cu mochetă

	HERZ-Plinte pentru pardoseala cu mochetă 4000 x 40 x 88 mm Plinte material plastic din profile cu goluri, realizate din PVC regenerat pentru fixarea mochetei, fixare în sistem click-clack pe suporturile de plinte.	Alb	00250 2	3 S910 90	100
	HERZ-Plinte de mascare pentru pardoseala cu mochetă 4000 mm Plintă din material plastic alb, este folosită suplimentar pentru mascare între pardoseală și perete. Legătura cu plinta de bază se realizează prin intermediul benzii adezive cu două părți, deja montată. Brâul de etanșare coextrudat, de culoare albă, fixare în sistem click-clack pe suporturile de plinte.	Alb	00320 2	3 S910 70	100

HERZ-Suport pentru țevi și plinte

	HERZ-Suport de țevi fix pentru țevi cu diametrul de până la 22 mm. Pentru fixarea sau montajul ulterior al plintelor HERZ pe țevile deja pozate, fără reglarea înălțimii. Fixare prin intermediul diblurilor tip cui 3 S130 60 6 x 60 mm, necesar 1 bucată/m de plintă.	Alb	00410 0	3 S912 00	50
	HERZ-Suport de țevi glisant pentru țevi cu diametrul de până la 22 mm. Pentru fixarea sau montajul ulterior al plintelor HERZ pe țevile deja pozate, cu reglarea înălțimii până la 15 mm. Fixare prin intermediul diblurilor tip cui 3 S130 60 6 x 60 mm, necesar 1 bucată/m de plintă.	Negru	00430 8	3 S940 00	50

HERZ-Sisteme de plinte din material plastic Materiale de îmbinare

Descriere	Culoare	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Element de îmbinare cap la cap Din PVC regenerat, decorațiune de suprafață gravată, folosit la acoperirea îmbinării cap la cap.	Stejar deschis	00450 6	3 S912 10	50	
	Frasin alb	00460 5	3 S912 30	50	
	Fag	00470 4	3 S918 30	50	
	Mesteacăn	00480 3	3 S919 30	50	
	Alb	02260 9	3 S919 31	50	
 HERZ-Colțar exterior Din PVC regenerat, decorațiune de suprafață gravată, folosit la acoperirea îmbinării tăiate în unghi.	Stejar deschis	02090 2	3 S912 50	50	
	Frasin alb	02100 8	3 S912 70	50	
	Fag	02110 7	3 S918 40	50	
	Mesteacăn	02120 6	3 S919 40	50	
 HERZ-Colțar interior Din PVC regenerat, decorațiune de suprafață gravată, folosit la acoperirea îmbinării tăiate în unghi.	Stejar deschis	02130 5	3 S912 90	50	
	Frasin alb	02140 4	3 S913 10	50	
	Fag	02150 3	3 S918 50	50	
	Mesteacăn	02160 2	3 S919 50	50	
 HERZ-Colțar exterior atașabil Din PVC regenerat, decorațiune de suprafață gravată, nu este necesară tăierea în unghi.	Stejar deschis	00490 2	3 S958 10	50	
	Frasin alb	00500 8	3 S958 30	50	
	Fag	00510 7	3 S918 80	50	
	Mesteacăn	00520 6	3 S919 80	50	
	Alb	02270 8	3 S919 81	50	
 HERZ-Colțar interior atașabil Din PVC regenerat, decorațiune de suprafață gravată, nu este necesară tăierea în unghi.	Stejar deschis	00530 5	3 S958 50	50	
	Frasin alb	00540 4	3 S958 70	50	
	Fag	00550 3	3 S918 90	50	
	Mesteacăn	00560 2	3 S919 90	50	
	Alb	02280 7	3 S919 91	50	
 HERZ-Capac de capăt dreapta Din PVC regenerat, decorațiune de suprafață gravată, pentru acoperirea capetelor deschise ale plintei.	Stejar deschis	00570 1	3 S913 30	50	
	Frasin alb	00580 0	3 S913 50	50	
	Fag	00590 9	3 S918 60	50	
	Mesteacăn	00600 5	3 S919 60	50	
	Alb	02290 6	3 S919 61	50	
 HERZ-Capac de capăt stânga Din PVC regenerat, decorațiune de suprafață gravată, pentru acoperirea capetelor deschise ale plintei.	Stejar deschis	00610 4	3 S913 70	50	
	Frasin alb	00620 3	3 S913 90	50	
	Fag	00630 2	3 S918 70	50	
	Mesteacăn	00640 1	3 S919 70	50	
	Alb	00230 2	3 S919 71	50	
 HERZ-Capac de capăt dreapta pentru plintele pentru pardoseala cu mochetă Frasin alb din PVC regenerat, decorațiune de suprafață gravată, pentru acoperirea capetelor deschise ale plintei.	Frasin alb	00340 0	3 S915 20	50	
 HERZ-Capac de capăt stânga pentru plintele pentru pardoseala cu mochetă Frasin alb din PVC regenerat, decorațiune de suprafață gravată, pentru acoperirea capetelor deschise ale plintei.	Frasin alb	00380 6	3 S915 60	50	

HERZ-Distribuitoare compacte pentru instalații sanitare, DN 20 (3/4)

Descriere	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Distribuitoare compacte Din alamă rezistentă la dezincare potrivit DVGW-AB W 534. Nichelat pe exterior. Corp DN 20, ieșiri cu filet exterior G 1/2 cu con, 50 mm distanțe între țevi.	cu 2 ieșiri	82160 8	2 8451 22	1	
	cu 3 ieșiri	82170 7	2 8451 23	1	
	cu 4 ieșiri	82180 6	2 8451 24	1	
 HERZ-Distribuitoare compacte Din alamă rezistentă la dezincare potrivit DVGW-AB W 534. Nichelat pe exterior. Corp DN 20, ieșiri cu filet exterior G 3/4 cu con, 50 mm distanțe între țevi.	cu 2 ieșiri	82190 5	2 8451 32	1	
 HERZ-Distribuitoare compacte Din alamă rezistentă la dezincare potrivit DVGW-AB W 534. Nichelat pe exterior. Corp DN 20, ieșiri cu filet exterior G 3/4 cu con, 50 mm distanțe între țevi.	cu 4 ieșiri	84490 4	2 8451 42	1	

HERZ-Accesorii

 HERZ-Suporturi de susținere pentru montajul distribuitorilor în cutie 1 pereche. Distanță între corpuri 200 mm. Pentru distribuitor compact 1 8451.	81410 5	1 8422 20	1	
--	---------	-----------	---	--

HERZ-Cot cu talpă cu filet interior

	G 1/2 x Rp 1/2	16670 9	P 3124 14	10	
	G 3/4 x Rp 1/2	16680 8	P 3126 14	10	
	G 3/4 x Rp 3/4	16690 7	P 3126 15	10	

HERZ-Doză de perete

	G 3/4 - Rp 1/2	16700 3	P 3128 18	1	
	G 3/4 x G 3/4 - Rp 1/2	16710 2	P 3128 19	1	
	Dispozitiv de fixare a dozei de perete.	16880 2	P 1025 07	10	

HERZ-Fittinguri prin presare


HERZ-Cot cu talpă, scurt

Descriere		EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
	14 x 2 - Rp 1/2	10180 9	P 7114 31	10	
	16 x 2 - Rp 1/2	10190 8	P 7116 31	10	
	18 x 2 - Rp 1/2	10200 4	P 7118 31	10	
	20 x 2 - Rp 1/2	10210 3	P 7120 31	10	
	20 x 2 - Rp 3/4	10220 2	P 7120 32	10	
	26 x 3 - Rp 3/4	10270 7	P 7126 32	5	

HERZ-Cot cu talpă, lung

	14 x 2 - Rp 1/2	10390 72	P 7114 41	10	
	16 x 2 - Rp 1/2	10400 8	P 7116 41	10	
	18 x 2 - Rp 1/2	10410 7	P 7118 41	10	
	20 x 2 - Rp 1/2	10420 6	P 7120 41	10	

HERZ-Set coturi


	16 x 2 - Rp 1/2, 153/120/100 Set compus din: șină + 2 coturi pentru perete	10650 7	P 7116 56	1	
	16 x 2 - Rp 1/2, 76 Set compus din: șină + 2 coturi pentru perete	10660 6	P 7116 57	1	
	16 x 2 - Rp 1/2, 2 găuri Set: șină + 1 cot pentru perete	10670 5	P 7116 58	1	
	16 x 2 - Rp 1/2, 3 găuri Set: șină + 1 cot pentru perete	10680 4	P 7116 59	1	

HERZ-Fitinguri prin presare

HERZ-Teu și cot pentru rezervor WC destinat montajului îngropat

Descriere		EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
	16 x 2 - Rp 1/2 - 16 x 2	11180 8	P 7216 61	10	
	20 x 2 - Rp 1/2 - 20 x 2	11190 7	P 7220 61	10	
	14 x 2 - Rp 1/2	11130 3	P 7114 61	10	
	16 x 2 - Rp 1/2	11140 2	P 7116 61	10	
	18 x 2 - Rp 1/2	11150 1	P 7118 61	10	
	20 x 2 - Rp 1/2	11160 0	P 7120 61	10	

HERZ-Cot cu talpă, cu trecere



	16 x 2 - Rp 1/2 4 mm	11070 2	P 7116 51	10	
	16 x 2 - Rp 1/2 30 mm	11030 6	P 7116 52	10	
	18 x 2 - Rp 1/2 30 mm	11040 5	P 7118 52	10	
	20 x 2 - Rp 1/2 30 mm	11050 4	P 7120 52	10	
	16 x 2 - Rp 1/2 pentru pereți cu o grosime de până la 30 mm	10990 4	P 7116 53	10	
	18 x 2 - Rp 1/2 pentru pereți cu o grosime de până la 30 mm	11000 9	P 7118 53	10	
	20 x 2 - Rp 1/2 pentru pereți cu o grosime de până la 30 mm	11010 8	P 7120 53	10	

HERZ-Cot dublu cu talpă, formă U

HERZ-Cot dublu cu talpă, scurt

	16 x 2 - Rp 1/2 - 16 x 2	10350 6	P 7116 38	10	
	20 x 2 - Rp 1/2 - 20 x 2	10360 5	P 7120 38	10	
	16 x 2 - Rp 1/2 - 16 x 2	10300 1	P 7116 35	10	
	18 x 2 - Rp 1/2 - 18 x 2	10310 0	P 7118 35	10	
	20 x 2 - Rp 1/2 - 20 x 2	10320 9	P 7120 35	10	

HERZ-Fitinguri prin presare HERZ-Șine de montaj

Descriere	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Șină de montaj Pentru cot cu talpă cu trecerea		11080 1	P 7298 11	1	
 HERZ-Șină de montaj Pentru cot cu talpă cu adaptor		10450 3	P 7298 10	1	
 HERZ-Șină de montaj Cu adaptor și 2 coturi cu talpă cu trecere, nemontate, filet exterior 3/4 30 mm	16 x 2 - Rp 1/2 30 mm	11090 0	P 7116 54	1	
	18 x 2 - Rp 1/2 30 mm	11100 6	P 7118 54	1	
	20 x 2 - Rp 1/2 30 mm	11110 5	P 7120 54	1	
 HERZ-Șină de montaj Cu adaptor și 2 coturi cu talpă duble, formă U, nemontate, filet 1/2	16 x 2 - Rp 1/2 - 16 x 2	10560 9	P 7116 39	1	
	18 x 2 - Rp 1/2 - 18 x 2	10570 8	P 7118 39	1	
	20 x 2 - Rp 1/2 - 20 x 2	10580 7	P 7120 39	1	
 HERZ-Șină de montaj Cu adaptor și 2 coturi cu talpă scurte, nemontate	14 x 2 - Rp 1/2	10460 2	P 7114 33	1	
	16 x 2 - Rp 1/2	10470 1	P 7116 33	1	
	18 x 2 - Rp 1/2	10480 0	P 7118 33	1	
	20 x 2 - Rp 1/2	10490 9	P 7120 33	1	
 HERZ-Șină de montaj Cu adaptor și 2 coturi cu talpă lungi, nemontate	14 x 2 - Rp 1/2	10600 2	P 7114 43	1	
	16 x 2 - Rp 1/2	10610 1	P 7116 43	1	
	18 x 2 - Rp 1/2	10620 0	P 7118 43	1	
	20 x 2 - Rp 1/2	10630 9	P 7120 43	1	

HERZ-Seturi de distribuitoare compacte, execuție nichelată

Distribuitor 1, cu ieșiri G 3/4

Descriere	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Set de distribuitoare compacte Compus din: o pereche de distribuitoare cu suporti de susținere 8422, un dezaerator manual și două dopuri de capăt montate din fabricație, etanșare între elementele componente prin intermediul garniturilor de tip O-Ring, intrare distribuitor cu eurocon, filete G 1 de racordare pentru țevile din cupru și din oțel, cu pereții subțiri cu conectori HERZ 6273, pentru țevile din material plastic cu racorduri HERZ pentru astfel de țevi cod 6198, ieșiri distribuitor cu filet exterior G 3/4. Mufele de tranziție HERZ cu eurocon, conectorii și racordurile pentru țevile din material plastic se comandă separate. La folosirea conectorilor HERZ, atenție la datele acestora de funcționare. Temperatură maximă de funcționare 110 °C. Presiune maximă de funcționare 10 bar.	cu 3 ieșiri	80830 1	1 8541 03	1	
	cu 4 ieșiri	80840 0	1 8541 04	1	
	cu 5 ieșiri	80850 9	1 8541 05	1	
	cu 6 ieșiri	80860 8	1 8541 06	1	
	cu 7 ieșiri	80870 7	1 8541 07	1	
	cu 8 ieșiri	80880 6	1 8541 08	1	
	cu 9 ieșiri	80890 5	1 8541 09	1	
	cu 10 ieșiri	80900 1	1 8541 10	1	
	cu 11 ieșiri	80910 0	1 8541 11	1	
	cu 12 ieșiri	81920 9	1 8541 12	1	

HERZ-Robinete de închidere pentru distribuitorul compact 8541

 HERZ-Robinete de închidere Model drept, o pereche Pentru distribuitor compact, nichelate. Racord pentru țevă cu conectori G 1. Racordare la distribuitor cu olandez.	25	82060 1	1 8537 43	1	
 HERZ-Robinete de închidere Model drept, o pereche Pentru distribuitor compact, nichelate. Racord pentru țevă cu mufă. Racordare la distribuitor cu olandez.	25	82040 3	1 8537 53	1	
 HERZ-Robinete de închidere Model colțar, o pereche Pentru distribuitor compact, nichelate. Racord pentru țevă cu conectori G 1. Racordare la distribuitor cu olandez.	25	82070 0	1 8538 43	1	
 HERZ-Robinete de închidere Model colțar, o pereche Pentru distribuitor compact, nichelate. Racord pentru țevă cu mufă. Racordare la distribuitor cu olandez.	25	82050 2	1 8538 53	1	

HERZ-Piese de schimb

 HERZ-Suport de susținere pentru montajul distribuitorului în cutii O pereche. Distanță între corpurile distribuitorului 200 mm. Pentru seturile de distribuitor compact 1 8541.	81400 6	1 8522 20	1	
--	---------	------------------	---	--

HERZ-Robinete cu bilă

Descriere	PN	Dim.	EAN 383 000282	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Robinet cu bilă cu piuliță olandeză cu manetă Corp din alamă forjată potrivit DIN 17660, nichelat, garnituri PTFE și NBR. Plaja de temperaturi între -10 °C și 110 °C (în cazul apei, plaja de temperaturi între 0 °C și 110 °C). Pentru toate mediile neagresive precum apa, uleiul, aerul, păcura sau uleiul lubrifiant.	16	15	7773	1 2442 01	50	
	16	20	7780	1 2442 02	50	
 HERZ-Robinet cu bilă cu piuliță olandeză cu manetă tip fluture Corp din alamă forjată potrivit DIN 17660, nichelat, garnituri PTFE și NBR. Plaja de temperaturi între -10 °C și 110 °C (în cazul apei, plaja de temperaturi între 0 °C și 110 °C). Pentru toate mediile neagresive precum apa, uleiul, aerul, păcura sau uleiul lubrifiant.	16	15	7797	1 2442 11	50	
	16	20	7803	1 2442 12	50	

HERZ-Sistem de încălzire cu distribuitoare preasamblate

Descriere		Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
	HERZ-Sistem de încălzire cu distribuitoare preasamblate, pentru încălzire cu radiatoare Compus din: o pereche de distribuitoare compacte din alamă nichelată, un dezaerator manual și dopuri de capăt. Suporți de susținere pentru distribuitoare. Robinete cu bilă din alamă cu pasaj total. Distanțiere și coturi la 90° pentru conectare, nichelate. Toate elementele componente sunt premontate în cutia distribuitorului din tablă de oțel galvanizat, cadrul și ușile frontale de culoare albă, voposite prin pulverizare (culoare albă RAL 9010). Dimensiuni cutie reglabile: adâncime (80-110 mm) și înălțime (705-775 mm), cu șină de deviere pentru țevă detașabilă.	cu 3 ieșiri	99725 9	1 8574 03	1	
		cu 4 ieșiri	99726 6	1 8574 04	1	
		cu 5 ieșiri	99727 3	1 8574 05	1	
		cu 6 ieșiri	99728 0	1 8574 06	1	
		cu 7 ieșiri	99729 7	1 8574 07	1	
		cu 8 ieșiri	99730 3	1 8574 08	1	
		cu 9 ieșiri	99731 0	1 8574 09	1	
		cu 10 ieșiri	99732 7	1 8574 10	1	
		cu 11 ieșiri	99733 4	1 8574 11	1	
		cu 12 ieșiri	99734 1	1 8574 12	1	
	HERZ-Sistem de încălzire cu distribuitoare preasamblate, pentru încălzire în pardoseală Compus din: distribuitor pentru tur din alamă cu ventile termostactice, distribuitor pentru retur cu ventile de reglaj cu indicator de debit, dezaeratoare pe fiecare distribuitor, golire și racord pentru furtun, dopuri de capăt. Suporți de susținere pentru distribuitoare. Robinete cu bilă din alamă cu pasaj total. Distanțiere și coturi la 90° pentru conectare, nichelate, premontate în cutia distribuitorului din tablă de oțel galvanizat, cadrul și ușile frontale de culoare albă, voposite prin pulverizare (culoare albă RAL 9010). Dimensiuni cutie reglabile: adâncime (80-110 mm) și înălțime (705-775 mm), cu șină de deviere pentru țevă detașabilă.	cu 3 ieșiri	99735 8	1 8575 03	1	
		cu 4 ieșiri	99736 5	1 8575 04	1	
		cu 5 ieșiri	99737 2	1 8575 05	1	
		cu 6 ieșiri	99738 9	1 8575 06	1	
		cu 7 ieșiri	99739 6	1 8575 07	1	
		cu 8 ieșiri	99740 2	1 8575 08	1	
		cu 9 ieșiri	99741 9	1 8575 09	1	
		cu 10 ieșiri	99742 6	1 8575 10	1	
		cu 11 ieșiri	99743 3	1 8575 11	1	
		cu 12 ieșiri	99744 0	1 8575 12	1	
	HERZ-Sistem de încălzire cu distribuitoare preasamblate, pentru radiatoare și încălzire în pardoseală Compus din: combinație de distribuitoare pentru radiatoare 8574 și distribuitoare pentru încălzirea prin pardoseală 8575 , inclusiv accesorii, după cum s-a descris mai sus.	cu 3 ieșiri	99745 7	1 8576 03	1	
		cu 4 ieșiri	99746 4	1 8576 04	1	
		cu 5 ieșiri	99747 1	1 8576 05	1	
		cu 6 ieșiri	99748 8	1 8576 06	1	
		cu 7 ieșiri	99749 5	1 8576 07	1	


HERZ-Compact Floor

Descriere	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Stație de reglare preasamblată 230 V, 50 Hz Pentru încălzire prin pardoseală și suplimentar pentru 2 circuite de încălzire cu radiatoare Compusă din: distribuitor pentru tur din alamă cu ventile termostactice, distribuitor pentru retur cu ventile de reglaj cu indicator de debit, dezaeratoare pe fiecare distribuitor, golire și racord pentru furtun, dopuri de capăt. Suporturi de susținere pentru distribuitoare. Termomotoare pe fiecare circuit pentru reglarea căldurii. Reglarea mecanică a temperaturii. Robinet de închidere. Pompă de recirculație. Protecție automată în cazul depășirii temperaturii prin închiderea pompei. Reglarea presiunii diferențiale prin intermediul robinetului de descărcare. Toate elementele componente sunt premontate în cutia distribuitorului din tablă de oțel galvanizat, cadrul și ușile frontale de culoare albă, voposite prin pulverizare (culoare albă RAL 9010). Dimensiuni cutie reglabile: adâncime (80-110 mm) și înălțime (705-775 mm), cu șină de deviere pentru țeavă detașabilă. Racordarea pentru corpurile de încălzire nereglată în funcție de temperatură.	cu 3 ieșiri	99751 8	3 F533 03	1	
	cu 4 ieșiri	99752 5	3 F533 04	1	
	cu 5 ieșiri	99753 2	3 F533 05	1	
	cu 6 ieșiri	99754 9	3 F533 06	1	
	cu 7 ieșiri	99755 6	3 F533 07	1	
	cu 8 ieșiri	99756 3	3 F533 08	1	
	cu 9 ieșiri	99767 0	3 F533 09	1	
	cu 10 ieșiri	99758 7	3 F533 10	1	
	cu 11 ieșiri	99759 4	3 F533 11	1	
	cu 12 ieșiri	99760 0	3 F533 12	1	

HERZ-Compact Floor

 HERZ-Stație de reglare preasamblată 230 V, 50 Hz Pentru încălzire prin pardoseală Compusă din: distribuitor pentru tur din alamă cu ventile termostactice, distribuitor pentru retur cu ventile de reglaj cu indicator de debit, dezaeratoare pe fiecare distribuitor, golire și racord pentru furtun, dopuri de capăt. Suporturi de susținere pentru distribuitoare. Termomotoare pe fiecare circuit pentru reglarea căldurii. Reglarea mecanică a temperaturii. Robinet de închidere. Pompă de recirculație. Protecție automată în cazul depășirii temperaturii prin închiderea pompei. Reglarea presiunii diferențiale prin intermediul robinetului de descărcare. Toate elementele componente sunt premontate în cutia distribuitorului din tablă de oțel galvanizat, cadrul și ușile frontale de culoare albă, voposite prin pulverizare (culoare albă RAL 9010). Dimensiuni cutie reglabile: adâncime (80-110 mm) și înălțime (705-775 mm), cu șină de deviere pentru țeavă detașabilă.	cu 3 ieșiri	99761 7	3 F532 03	1	
	cu 4 ieșiri	99762 4	3 F532 04	1	
	cu 5 ieșiri	99763 1	3 F532 05	1	
	cu 6 ieșiri	99764 8	3 F532 06	1	
	cu 7 ieșiri	99765 5	3 F532 07	1	
	cu 8 ieșiri	99766 2	3 F532 08	1	
	cu 9 ieșiri	99767 9	3 F532 09	1	
	cu 10 ieșiri	99768 6	3 F532 10	1	
	cu 11 ieșiri	99769 3	3 F532 11	1	
	cu 12 ieșiri	99770 9	3 F532 12	1	

HERZ-Compact Floor seturi de racordare

 HERZ-Set pentru racordarea pompei, din alamă O pereche racorduri cu olandezi G 1 montaj pompă. Racordarea distribuitorului cu filet exterior R 1.	1	99931 4	3 F532 25	1	
 HERZ-Grup de preparare Cu piese de legătură (By-pass), robinet de descărcare, robinet închidere, limitarea temperaturii, pompă (3 F532 35). Ansamblul este gata montat, cu verificarea etanșeității.	1	92060 8	3 F532 30	1	

HERZ-Set de distribuitoare compacte pentru încălzire în pardoseală **Distribuitor 1, cu ieșiri G 3/4**

Descriere		Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
	HERZ-Set de distribuitoare compacte pentru încălzire în pardoseală Compus din: distribuitor pentru tur cu ventile de reglaj cu indicator de debit, distribuitor pentru retur din alamă cu ventile termostactice, dezaeratoare pe fiecare distribuitor, golire și racord pentru furtun, dopuri de capăt și suporturi de susținere pentru distribuitoare. Ieșirile distribuitorului sunt dispuse variabil, racordarea la țevă G 3/4, distribuitor cu filet interior 1.	cu 3 ieșiri	81090 9	1 8532 03	1	
		cu 4 ieșiri	81100 5	1 8532 04	1	
		cu 5 ieșiri	81110 4	1 8532 05	1	
		cu 6 ieșiri	81120 3	1 8532 06	1	
		cu 7 ieșiri	81130 2	1 8532 07	1	
		cu 8 ieșiri	81140 1	1 8532 08	1	
		cu 9 ieșiri	81150 0	1 8532 09	1	
		cu 10 ieșiri	81160 9	1 8532 10	1	
		cu 11 ieșiri	81170 8	1 8532 11	1	
		cu 12 ieșiri	81180 7	1 8532 12	1	
		cu 13 ieșiri	81350 4	1 8532 13	1	
		cu 14 ieșiri	81360 3	1 8532 14	1	
		cu 15 ieșiri	81370 2	1 8532 15	1	
		1cu 16 ieșiri	81380 1	1 8532 16	1	
	HERZ-Set de ieșiri individuale cu piesă de reglare a debitului Dimensiunea 1, pentru prelungirea 1 8532 , constând din 1 distribuitor cu ventil de reglaj cu indicator de debit, 1 colector cu robinet termostatic, 2 nipluri pentru cuplaj Rp 1, racord de țevă la radiatoare G 3/4.	DN 25 G 1	81310 8	1 8532 93	1	
	HERZ-Set de distribuitoare compacte pentru încălzire în pardoseală Compus din: distribuitor pentru tur cu ventile de reglaj și închidere, distribuitor pentru retur din alamă cu ventile termostactice, dezaeratoare pe fiecare distribuitor, golire și racord pentru furtun, dopuri de capăt și suporturi de susținere pentru distribuitoare. Ieșirile distribuitorului sunt dispuse variabil, racordarea la țevă G 3/4, distribuitor cu filet interior 1.	cu 3 ieșiri	80990 3	1 8531 03	1	
		cu 4 ieșiri	81000 8	1 8531 04	1	
		cu 5 ieșiri	81010 7	1 8531 05	1	
		cu 6 ieșiri	81020 6	1 8531 06	1	
		cu 7 ieșiri	81030 5	1 8531 07	1	
		cu 8 ieșiri	81040 4	1 8531 08	1	
		cu 9 ieșiri	81050 3	1 8531 09	1	
		cu 10 ieșiri	81060 2	1 8531 10	1	
		cu 11 ieșiri	81070 1	1 8531 11	1	
		cu 12 ieșiri	81080 0	1 8531 12	1	
		cu 13 ieșiri	81310 8	1 8531 13	1	
		cu 14 ieșiri	81320 7	1 8531 14	1	
		cu 15 ieșiri	81330 6	1 8531 15	1	
		1cu 16 ieșiri	81340 5	1 8531 16	1	
	HERZ-Set de ieșiri individuale cu piesă de reglare termostatică Dimensiunea 1, pentru prelungirea 1 8532 , constând din 1 distribuitor cu ventil de reglaj și închidere, 1 colector cu robinet termostatic, 2 nipluri pentru cuplaj Rp 1, racord de țevă la radiatoare G 3/4.	DN 25 G 1	81190 6	1 8531 93	1	


HERZ-Set de distribuitoare compacte pentru încălzire în pardoseală cu debite mărite

distribuitor 1, cu ieșiri G 3/4

Descriere	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Set de distribuitoare compacte pentru încălzire în pardoseală Compus din: distribuitor pentru tur cu ventile de reglaj cu indicator de debit (debitmetru 6 l/min), distribuitor pentru retur din alamă cu ventile termostactice, dezaeratoare pe fiecare distribuitor, golire și racord pentru furtun, dopuri de capăt și suporturi de susținere pentru distribuitoare. Ieșirile distribuitorului sunt dispuse variabil, racordarea la țevă G 3/4, distribuitor cu filet interior 1.	cu 1 ieșiri	82500 2	1 8533 93	1	
	cu 2 ieșiri	82510 1	1 8533 03	1	
	cu 3 ieșiri	82520 0	1 8533 04	1	
	cu 4 ieșiri	82530 9	1 8533 05	1	
	cu 5 ieșiri	82540 8	1 8533 06	1	
	cu 6 ieșiri	82550 7	1 8533 07	1	
	cu 7 ieșiri	82560 6	1 8533 08	1	
	cu 8 ieșiri	82570 5	1 8533 09	1	
	cu 9 ieșiri	82580 4	1 8533 10	1	
	cu 10 ieșiri	82590 3	1 8533 11	1	
	cu 11 ieșiri	82600 9	1 8533 12	1	
	cu 12 ieșiri	82610 8	1 8533 13	1	
	cu 13 ieșiri	82620 7	1 8533 14	1	
	cu 14 ieșiri	82630 6	1 8533 15	1	
	cu 15 ieșiri	82640 5	1 8533 16	1	

HERZ-Set de distribuitoare compacte pentru încălzire în pardoseală cu debite mărite

distribuitor 1¼, cu ieșiri G 3/4

 HERZ-Set de distribuitoare compacte pentru încălzire în pardoseală Compus din: distribuitor pentru tur cu ventile de reglaj cu indicator de debit (debitmetru 6 l/min), distribuitor pentru retur din alamă cu ventile termostactice, dezaeratoare pe fiecare distribuitor, golire și racord pentru furtun, dopuri de capăt și suporturi de susținere pentru distribuitoare. Ieșirile distribuitorului sunt dispuse variabil, racordarea la țevă G 3/4, distribuitor cu filet interior 1¼/4.	cu 2 ieșiri	84500 0	1 8531 42	1	
	cu 3 ieșiri	84510 9	1 8531 43	1	
	cu 4 ieșiri	84520 8	1 8531 44	1	
	cu 5 ieșiri	84530 7	1 8531 45	1	
	cu 6 ieșiri	84540 6	1 8531 46	1	
	cu 7 ieșiri	84550 5	1 8531 47	1	
	cu 8 ieșiri	84560 4	1 8531 48	1	
	cu 9 ieșiri	84570 3	1 8531 49	1	
	cu 10 ieșiri	84580 2	1 8531 50	1	
	cu 11 ieșiri	84590 1	1 8531 51	1	
	cu 12 ieșiri	84600 7	1 8531 52	1	
	cu 13 ieșiri	84610 6	1 8531 53	1	
	cu 14 ieșiri	84620 5	1 8531 54	1	
	cu 15 ieșiri	84630 4	1 8531 55	1	
	cu 16 ieșiri	84640 3	1 8531 56	1	

HERZ-Piese de schimb

	HERZ-Suportî pentru montajul distribuitorilor în cutii, o pereche pentru seturile de distribuitoare compacte 1 8528.	3/4	84450 8	1 8535 01	1	
	O pereche pentru distribuitor compact 1 8530/31/32/33.	1	84460 7	1 8535 02	1	
	O pereche pentru distribuitor compact 1 8529.	5/4	84470 6	1 8535 03	1	

HERZ-Robinete cu bilă

Descriere	PN	Dim.	EAN 383 000282	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Robinet cu sferă EURO cu stuț filetat cu olandez și manetă din oțel Corp din alamă forjată nichelată, conform cu DIN 17660 EN 12165, garnituri PTFE, racordare cu filet interior-exterior. Temperatură de funcționare: -10°C ÷ +110 °C (în cazul apei 0 °C ÷ 110 °C). Pentru toate mediile neagresive precum apa, uleiul, aerul, păcura sau uleiul lubrifiant.	16	15	6622	1 2911 01		
	16	20	6639	1 2911 02		
	16	25	6646	1 2911 03		
 HERZ-Robinet cu sferă EURO cu stuț filetat cu olandez și manetă tip fluture din oțel Corp din alamă forjată nichelată, conform cu DIN 17660 EN 12165, garnituri PTFE, racordare cu filet interior-exterior. Temperatură de funcționare: -10 °C ÷ +110 °C (în cazul apei 0 °C ÷ 110 °C). Pentru toate mediile neagresive precum apa, uleiul, aerul, păcura sau uleiul lubrifiant.	16	15	6653	1 2911 11	25	
	16	20	6660	1 2911 12	25	
	16	25	6677	1 2911 13	16	

HERZ-Cutii pentru montajul distribuitorilor

Descriere	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Cutie din tablă de oțel galvanizat pentru montajul distribuitorilor Ușă și cadru frontal de culoare albă, vopsite prin pulverizare (RAL 9003), cu sistem de închidere. Adâncimea de montaj reglabilă (80-110 mm), înălțimea cutiei reglabilă (705-775 mm), șină de fixare pentru suportii distribuitorului, precum și diafragmă frontală.	Lățime 300 mm	81200 2	1 8569 03	1	
	Lățime 400 mm	81210 1	1 8569 04	1	
	Lățime 500 mm	81220 0	1 8569 05	1	
	Lățime 600 mm	81230 9	1 8569 10	1	
	Lățime 750 mm	81240 8	1 8569 15	1	
	Lățime 900 mm	81250 7	1 8569 20	1	
	Lățime 1050 mm	81260 6	1 8569 25	1	
	Lățime 1200 mm	81270 5	1 8569 30	1	
	Lățime 1500 mm	81280 4	1 8569 40	1	

HERZ-Distribuitor pentru conexiuni electrice

 HERZ-Pentru distribuția semnalelor electrice și pentru alimentarea cu tensiune a dispozitivelor de reglare și a termomotoarelor. Impulsurile de comandă a regulatorului pentru temperatura interioară sunt redirectionate individual către termomotoare. Corp din material plastic, alb RAL 9010, cu siguranță integrată, protecție contra supratensiunii pentru termomotoare, racord pentru pompă cu conductor de protecție și limitator de temperatură, logica pompei în funcție de necesități (24 V sau 230 V) cu contacte fără potențial ca accesorii. Conexiuni electrice cu borne cu șurub max. 1,5 mm².	99935 2	3 F798 00	1	
---	---------	------------------	---	--

HERZ-Piese de schimb pentru distribuitoare destinate încălzirii prin pardoseală


Descriere	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-TS Ventil de schimb Pentru distribuitoare 8531 și 8532 .	63460 4	1 6403 31	1	
 HERZ-Debitmetru Pentru bare colectoare (de retur) 8532 produse până în 2005.	63480 2	1 6413 00	1	
 HERZ-Ventil de închidere pentru bare distribuitoare (de tur) 8531 , produse până în 2005.	63470 3	1 6413 01	1	
 HERZ-Debitmetru Plaja de reglare 0-2,5 l/min. Pentru bare distribuitoare (de tur) pentru încălzirea prin pardoseală și 8532 , produse începând din 2005.	99932 1	3 F900 01	1	
 HERZ-Debitmetru Plaja de reglare 0-6 l/min. Pentru bare distribuitoare (de tur) pentru răcirea prin pardoseală 8531 și 8532 , produse începând din 2005.	99933 8	3 F900 02	1	
 HERZ-Ventil termostatic Robinet pentru bara colectoare (de retur), pentru distribuitoare din fontă, cu carcasa prevăzută cu marcajul Δ (triunghi), produse începând din 1999.	63440 6	1 6403 02	1	
 HERZ-Ventil de închidere Pentru distribuitoare pentru încălzirea prin pardoseală cu carcasa prevăzută cu marcajul Δ (triunghi), produse începând din 1999.	63450 5	1 6413 02	20	
 HERZ-Ventil de închidere Robinet pentru barele distribuitoare (de tur) pentru distribuitoare cu carcasa prevăzută cu marcajul O (inel), produse până în 1999.	62630 3	1 6303 00	20	
 HERZ-Ventil termostatic Robinet pentru bara colectoare (de retur), pentru distribuitoare din fontă, cu carcasa prevăzută cu marcajul O (inel), produse până în 1999.	61260 2	1 6372 02	20	

HERZ-Sisteme de încălzire în pardoseală


HERZ-Placă Tacker

Role din folie de țesătură, rezistentă la rupere, poleită cu aluminiu metalizat, amortizare a zgomotului produs de pași cu polistiren, conductibilitate termică 0,041 W/mK, comportare la foc B1 potrivit ÖNORM B 3800, B1 potrivit DIN 4102, rezistență 3,5 kN/m², cu marcaj de ghidare aplicat la distanță de 50 mm, suprapunere autoadezivă pe o parte, de 40 mm lățime.

Montaj simplu prin derularea rolei și fixarea țevilor cu cleme Tacker. Smulgerea agrafelor Tacker nu mai este posibilă datorită țesăturii întărite.

Descriere		Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
	HERZ-Rolă izolatoare tip Tacker Din EPS-T verificat și folie de țesătură cașerată rezistentă la rupere (AL-PET), potrivit EN 13163, cu marcaj de ghidare aplicat 50 mm și folie autoadezivă pe o parte, de 40 mm lățime.	15-2 sub formă de placă pliantă 1000 x 2000	99719 8	3 F040 01	10 m ²	
		20/20 sub formă de placă pliantă 1000 x 10000	99720 4	3 F040 02	10 m ²	
		32/30 sub formă de placă pliantă 1000 x 10000	99721 1	3 F040 03	10 m ²	
	HERZ-Placă izolatoare tip Tacker Din EPS-T verificat și folie de țesătură cașerată rezistentă la rupere (AL-PET), potrivit EN 13163, cu marcaj de ghidare aplicat 50 mm și folie autoadezivă pe o parte, de 40 mm lățime.	15-2 sub formă de placă pliantă 1000 x 2000	99722 8	3 F040 04	2 m ²	
		20/20 sub formă de placă pliantă 1000 x 10000	99723 5	3 F040 05	2 m ²	
		32/30 sub formă de placă pliantă 1000 x 10000	99724 2	3 F040 06	2 m ²	

HERZ-Placă cu nuturi

	HERZ-Placă izolatoare cu nuturi, de culoare neagră Din spumă de polistiren-verificată. Dimensiune 30-2 mm, pentru țevi cu diametrul 14-17 mm, suprapunere folie 50 mm.	1400 x 800 x 53 mm	99716 7	3 F030 01	10	
	HERZ-Placă izolatoare cu nuturi, de culoare neagră Din spumă de polistiren-verificată. Dimensiune 11 mm, pentru țevi cu diametrul 14-17 mm, suprapunere folie 50 mm.	1400 x 800 x 34 mm	99717 4	3 F030 02	15	
	HERZ-Placă cu nuturi, de culoare neagră Din polistiren, pentru execuția individuală a izolației, suprapunere folie 50 mm.	1400 x 800 x 23 mm	99718 1	3 F030 03	125	
	HERZ-Suport transversal Pentru pozarea pe diagonală a țevilor.		92070 7	3 F030 04	40	

HERZ-Placă termoizolantă

Placă termoizolantă din spumă de poliuretan-verificată, fără FCKW, potrivit DIN 18164 partea 1, acoperită cu un strat de aluminiu pe ambele părți. Clasă material de construcții B2 potrivit DIN 4102. WLG 025

Descriere	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
	HERZ-Placă termoizolantă 30 Dimensiuni placă: 1200 x 600 x 30 mm. Rezistivitate termică RI=1,2.	99878 2	3 F070 30	11,52 m²
	HERZ-Placă termoizolantă 40 Dimensiuni placă: 1200 x 600 x 40 mm. Rezistivitate termică RI= 1,6.	99879 9	3 F070 40	8,64 m²
	HERZ-Placă termoizolantă 47 Dimensiuni placă: 1200 x 800 x 47 mm. Rezistivitate termică RI=1,88.	99880 5	3 F070 47	9,60 m²
	HERZ-Placă termoizolantă 53 Dimensiuni placă: 1200 x 800 x 53 mm. Rezistivitate termică RI=2,12.	99881 2	3 F070 53	9,60 m²

HERZ-Accesorii**HERZ-Punct de măsurare șapă**

	HERZ-Punct de măsurare șapă Pentru marcajul punctelor de măsurare a șapelor cu încălzire, pentru măsurarea prevăzută pentru nivelul de uscare, potrivit DIN EN 1264.	99882 9	3 F090 00	1 buc.
---	--	---------	-----------	--------

HERZ-Aditiv pentru șapă

	HERZ-Aditiv pentru șapă Omogenizează șapa de ciment, asigurând astfel o mai bună conductibilitate termică și o rezistență mărită la compresune și la tracțiune din încovoiere. Utilizare cca 0,2 l/m².	99883 6	3 F090 01	10 kg
---	--	---------	-----------	-------

HERZ-Bandă adezivă

	HERZ-Bandă adezivă Pentru lipirea marginilor de îmbinare pe stratul de termoizolație existent și pe plăcile termoizolante, împiedică scurgerea apei din șapă. Transparentă, impermeabilă la apă.	99884 3	3 F090 02	1 rolă
---	--	---------	-----------	--------

HERZ-Bandă perimetrală


Banda perimetrală din polietilenă. Indispensabilă pentru absorția dilatațiilor, garantează o foarte bună izolare termică și acustică a pereților, în conformitate cu DIN 18560. Partea interioară este adezivă, opțional fiind disponibilă și fără deziv.

Descriere	EAN	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-RDS 8/160 MK , 8 x 160 mm, cu parte adezivă.	99885 0	3 F080 02	4 Rolle de 25 m	
HERZ-RDS 8/160 OK , 8 x 160 mm, fără parte adezivă.	99886 7	3 F080 03	4 Rolle de 25 m	

HERZ-Rost de dilatare

	HERZ-Set rost de dilatare Pt. delimitarea sigură a câmpurilor de șapă, DIN 18560. Banda perimetrală din polietilenă, grosime 8 mm se fixează pe profilul autoadeziv dublu T din polistirol lungime de 2 m și permite pozarea țevii pt. încălzirea în pardoseală, la distanțe de 50 mm. Compus din 20 m profil de rost de dilatare, 20 m bandă pentru rosturile de dilatare 8/100, 50 bucăți țeavă de protecție a 400 mm.	99887 4	3 F100 00	20 m / 20 m / 50 buc.	
	HERZ-Profil de rost de dilatare Profil dublu T din polistirol, lungime standard 2 m, autoadeziv. Dimensiune: 2000 x 35 x 20 mm.	99888 1	3 F100 01	50 m	
	HERZ-Țeavă de protecție pentru profil rost de dilatare Țeavă ondulată 12-18 mm, canelată longitudinal.	99889 8	3 F100 02	50 buc.	
	HERZ-Bandă pentru profilele de rost de dilatare Din polietilenă, pentru evitarea formării punților fonice și a fisurilor, potrivit DIN 18560, lungime 2 m.	99890 4	3 F100 03	50 m	

HERZ-Bandă pentru profilele de rost de dilatare pentru plăcile cu nuturi

	HERZ-Bandă pentru profilele de rost de dilatare Din polietilenă, pentru plăcile cu nuturi, pentru delimitarea sigură a câmpurilor de șapă la utilizarea sistemelor pentru încălzirea în pardoseală 10 x 160 mm, lungime standard 25 m.		3 F100 04	7 Rolle a câte 25 m	
--	---	--	-----------	---------------------	--

HERZ-Folie de acoperire din polietilenă

	HERZ-Folie PE 0,1 , dimensiuni role 25 x 4 m, grosime 0,1 mm.	99892 8	3 F100 05	100 m ²	
	HERZ-Folie PE 0,2 , dimensiuni role 25 x 4 m, grosime 0,2 mm.	99893 5	3 F100 06	100 m ²	

HERZ-Șină de fixare

Șine dințate, profil în formă de U, structură specială pentru țevi 16 și 17 x 2,0, șine de fixare din profil aluminiu extrudat, cu bride de susținere pentru țevi, cu formă ușoară, compactă și joasă asigură în mod eficient o stabilitate a șinei în structura pardoselii, potrivit pentru toate tipurile de pardoseală, chiar și pentru pardoseală cu plăci, piatră naturală sau ceramică, ușor de montat și fixat. Fixarea pe stratul de termoizolație, prin bandă adezivă cu două fețe sau cu cleme de fixare prin orificii. Pozarea țevii la 50 mm, la fiecare 100 mm o zonă de rupere controlată.

	HERZ-Șina de fixare Dimensiuni profil: L x B x H = 200 x 40 x 25 mm.	90 04174	3 F110 18		
---	---	----------	-----------	--	--

HERZ-Clipsuri de fixare

	HERZ-Clipsuri de fixare, de culoare roșie , pt. fixarea directă la o grosime a stratului de izolație de minim 30 mm. Datorită materialului special folosit, aceste agrafe de susținere au o forță de fixare remarcabilă, care poate fi mărită prin apăsarea oblică a agrafei.	99896 6	3 F110 03	500	
	HERZ-Clipsuri de fixare, de culoare verde , pt. fixarea directă la o grosime a stratului de izolație de minim 40 mm. Datorită materialului special folosit, aceste agrafe de susținere au o forță de fixare remarcabilă, care poate fi mărită prin apăsarea oblică a agrafei.	99897 3	3 F110 04	500	

HERZ-Clipsuri de fixare

	HERZ-Clipsuri de fixare 1622, de culoare roșie , pentru sistemul de încălzire în pardoseală cu plasă de sârmă, grosimea plasei de sârmă 3, 4 și 5 mm.	99898 0	3 F110 05	1000	
---	--	---------	-----------	------	--

HERZ-Clipsuri de fixare Tacker

	HERZ-Clipsuri de fixare Tacker , pentru fixarea țevii de încălzire pe stratul de izolație. Livrate cu bandă adezivă pentru unitățile de 30 de bucăți. De culoare neagră. Utilizarea aparatului Tacker 3 F110 13 asigură o fixare simplă și rațională a țevii.	99899 7	3 F110 06	300	
	HERZ-Clipsuri speciale de fixare Tacker , formă extra alungită a agrafelor, în special pentru suprafețele uncașerate, din poliamidă rezistentă, ambulate câte 30 de bucăți. Utilizarea aparatului Tacker 3 F110 13 asigură o fixare simplă și rațională a țevii.	99900 0	3 F110 07	300	

HERZ-Curbă conducătoare pentru țevă

Din material plastic pentru devierea cu 90° a țevii de încălzire în zona trecerilor prin planșeu, a conexiunilor la distribuitor etc.

Descriere	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Curbă conducătoare pentru țevă Din material plastic pentru țevi 14-18 mm.	99901 7	3 F110 08	500	
HERZ-Curbă conducătoare pentru țevă Din material plastic pentru țevi 20-23 mm.	99902 4	3 F110 09	50	

HERZ-Dibluri cu disc

 HERZ-Dibluri cu disc Din material plastic pentru fixarea suplimentară a stratului de izolație, lungime 90 mm, diametru orificiu 8 mm.	99928 4	3 F110 17	100 buk.	
---	---------	------------------	-------------	--

HERZ-Diblu pentru fixarea țevilor

 HERZ-Dibluri simple pentru fixarea țevilor, 90 mm.	99904 8	3 F110 11	50	
 HERZ-Dibluri duble pentru fixarea țevilor, 90 mm.	99905 5	3 F110 12	50	

HERZ-Scule**HERZ-Aparat Tacker**

 HERZ-Aparatul Tacker , asigură o fixare simplă a țevii de încălzire, care se fixează sigur în izolație. Aparatul Tacker folosește ambele tipuri de agrafe 3 F110 06 și 3 F110 07 , precum și agrafele clasice cu picior din material plastic.	99906 2	3 F110 13	1 buk.	
--	---------	------------------	--------	--

HERZ-Aparat de tăiere la cald

Aparat manual, inclusiv vârf de tăiere, pentru tăierea traseelor de țevi individuale, tensiune de rețea: 230 V - 50 Hz (110 V-60 Hz). Putere absorbită 60 W, clasă de protecție II, cablu de rețea cu o lungime de 2 m cu eurostecher, timp de încălzire a vârfului de tăiere cca 6-8 secunde.

 HERZ-Aparat de tăiere la cald complet	99907 9	3 F110 14	1	
HERZ-Vârf de tăiere de schimb N-1	99908 6	3 F110 15	1	

HERZ-Derulator manual

 HERZ-Derulator manual Pentru banda adezivă pentru fixarea marginilor de îmbinare pe calea de izolație sau plăcile termoizolante.	99909 3	3 F110 16	1	
--	---------	------------------	---	--

HERZ-HT-Țeavă multistrat, PE-RT

Descriere	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-HT-Țeavă multistrat PE-RT Cu strat de aluminiu 0,4 mm. Se livrează la rolă.	14 x 2 *)	99771 6	3 C140 20	200	
	16 x 2 *)	99772 3	3 C160 20	200	
	18 x 2 *)	99773 0	3 C180 20	200	
	20 x 2 *)	99774 7	3 C200 20	100	
	26 x 3	99775 4	3 C260 30	50	
	32 x 3	99776 1	3 C320 30	50	
	40 x 3,5	99777 8	3 C400 30	25	
 HERZ-HT-Țeavă multistrat PE-RT Cu strat de aluminiu 0,4 mm. Se livrează la bară de 5 m. HERZ-HT-Țeavă multistrat PE-RT Cu strat de aluminiu 0,5 mm. Se livrează la bară de 5 m.	16 x 2	99778 5	3 C160 34	120 (24x5)	
	20 x 2	99779 2	3 C200 34	120 (24x5)	
	26 x 3	99780 8	3 C260 35	120 (24x5)	
	32 x 3	99781 5	3 C320 35	50 (10x5)	
	40 x 3,5	99782 2	3 C400 36	50 (10x5)	
	50 x 4	99000 7	3 C500 40	15 (3x5)	
	63 x 4,5	99010 6	3 C630 45	5 (1x5)	
 HERZ-HT-Țeavă multistrat PE-RT, preizolată Cu strat de aluminiu 0,4 mm. Cu izolație PE de 4 mm. Se livrează la rolă. HERZ-HT-Țeavă multistrat PE-RT, preizolată Cu strat de aluminiu 0,4 mm. Cu izolație PE de 9 mm. Se livrează la rolă.	16 x 2	99783 9	3 C160 31	100	
	20 x 2	99784 6	3 C200 31	100	
	26 x 3	99785 3	3 C260 31	50	
	16 x 2	99786 0	3 C160 32	100	
	20 x 2	-	3 C200 32	100	
 HERZ-HT-Țeavă multistrat PE-RT, în țeavă de protecție albastră Cu strat de aluminiu 0,4 mm. Se livrează la rolă.	16 x 2	99787 7	3 C160 33	50	
	20 x 2	99788 4	3 C200 33	50	

HERZ-FH- Țeavă multistrat, PE-RT

Descriere	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-FH-Țeavă multistrat, PE-RT, Cu strat de aluminiu 0,2 mm. Se livrează la rolă.	14	99707 5	3 D160 14	200	
	16	99708 2	3 D160 20	200	

HERZ-FH- Țeavă multistrat, PE-RT

 HERZ-FH-Țeavă multistrat, PE-RT, Cu strat de aluminiu. Se livrează la rolă.	10 x 1,3	99910 9	3 C101 30	200	
--	-----------------	---------	------------------	------------	--

HERZ-Țeavă de protecție

 HERZ-Țeavă de protecție Culoare neagră, la role, pt. montaj în pardoseală.	pentru țeavă de 16 mm	99853 9	3 F100 16	10	
	pentru țeavă de 20 mm	99854 6	3 F100 20	10	
 HERZ-Manșon pentru țeavă de protecție Lungime de 70 mm.	pentru țeavă de 16 mm	99855 3	3 F100 17	20	
	pentru țeavă de 20 mm	99856 0	3 F100 21	20	

HERZ-Fitinguri prin presare

HERZ-Racorduri mixte prin presare, cu etanșare plană

Descriere		EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
	14 x 2 - G 3/4	13970 3	P 7014 41	10	
	16 x 2 - G 3/4	13980 2	P 7016 41	10	
	18 x 2 - G 3/4	14000 6	P 7018 41	10	
	20 x 2 - G 3/4	14020 3	P 7020 41	10	
	16 x 2 - G 1	13990 1	P 7016 42	10	
	18 x 2 - G 1	14010 5	P 7018 42	10	
	20 x 2 - G 1	14040 2	P 7020 42	10	
	26 x 3 - G 1	14100 3	P 7026 42	5	
	26 x 3 - G 1¼	14110 2	P 7026 43	5	
	32 x 3 - G 1¼	14120 1	P 7032 43	5	
	40 x 3,5 - G 1¼	14140 9	P 7040 43	5	
	32 x 3 - G 1½	14130 0	P 7032 44	5	
	40 x 3,5 - G 1½	14150 8	P 7040 44	5	
	50 x 4 - G 1½	14170 6	P 7050 44	2	
	40 x 3,5 - G 2	14160 7	P 7040 45	5	
	50 x 4 - G 2	14180 6	P 7050 45	2	
	63 x 4,5 - G 2½	14190 4	P 7063 46	2	

HERZ-Fitinguri prin presare

HERZ-Racorduri mixte prin presare, cu con

Descriere		Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
	HERZ-Racord mixt prin presare, cu con Din alamă nichelată.	14 x 2 - M 22 x 1,5	14890 3	P 7014 86	10	
		16 x 2 - M 22 x 1,5	14900 9	P 7016 86	10	
		18 x 2 - M 22 x 1,5	14920 7	P 7018 86	10	
		20 x 2 - M 22 x 1,5	14930 6	P 7020 86	10	
		14 x 2 - G 1/2	14950 4	P 7014 90	10	
		16 x 2 - G 1/2	14960 3	P 7016 90	10	
		18 x 2 - G 1/2	14980 1	P 7018 90	10	
		20 x 2 - G 1/2	14990 0	P 7020 90	10	
		14 x 2 - G 3/4	14830 9	P 7014 82	10	
		16 x 2 - G 3/4	14840 8	P 7016 82	10	
	HERZ-Racord mixt prin presare, cu con Din alamă.	18 x 2 - G 3/4	14860 6	P 7018 82	10	
		20 x 2 - G 3/4	14870 5	P 7020 82	10	
		14 x 2 - G 3/4	14770 8	P 7014 81	10	
		16 x 2 - G 3/4	14780 7	P 7016 81	10	
		18 x 2 - G 3/4	14800 2	P 7018 81	10	
		20 x 2 - G 3/4	14810 1	P 7020 81	10	

HERZ-Coturi mixte la 90°

	HERZ-Cot mixt la 90° Din alamă nichelată.	14 x 2 - G 3/4	11210 2	P 7114 14	10	
		16 x 2 - G 3/4	11220 1	P 7116 14	10	
		18 x 2 - G 3/4	11230 0	P 7118 14	10	
		20 x 2 - G 3/4	11240 9	P 7120 14	10	

HERZ-Piese de racordare, cu con

	HERZ-Cot mixt la 90° Din alamă nichelată. Racordarea la țevă cu filet exterior M 22 x 1,5 și cu piuliță olandeză cu etanșare conică.	M 22 x 1,5	60420 1	1 6248 16	1	
	HERZ-Cot mixt la 90° Din alamă nichelată. Racordarea la țevă cu filet exterior 3/4 și cu piuliță olandeză cu etanșare conică.	G 3/4	62270 0	1 6248 01	1	
	HERZ-Conector Formă de construcție scurtă, cu etanșare conică cu piulițe olandeză G 3/4, lungime 30 mm.	G 3/4	10551 7	1 3011 02	2	
	HERZ-Conector Formă de construcție scurtă, cu etanșare conică cu piulițe olandeză G 3/4, lungime 28 mm.	G 3/4 x M 22	76270 3	1 6223 22	20	
	HERZ-Conector Formă de construcție scurtă, cu etanșare conică cu piulițe olandeză G 3/4, lungime 38 mm.	G 3/4	10561 6	1 3011 03	1	
	HERZ-Piesă intersecție Set 2 bucăți, pentru robinete 3/4 cu con, cu piulițe olandeze, racord pentru țevă 3/4 AG.	G 3/4	32570 0	1 3004 15	1 Set	
	HERZ-Conector Cu piuliță olandeză.	G 3/4 x 1/2 IG	63610 3	1 6223 01	1	
	HERZ-Niplu Cu piuliță olandeză.	G 1 x 1 IG	66320 8	1 6220 73	1	
	HERZ-Niplu Set 2 bucăți, cu etanșare plană / con.	3/4	10571 5	1 6262 70	20	
	HERZ-Conector Cu etanșare plană AG 1/2, cu piulițe olandeză 3/4.	1/2	10581 4	1 6220 70	1	
	HERZ-Conector Set 2 bucăți, cu etanșare plană G 3/4 / G 3/4 con.	G 3/4	10591 3	1 6220 71	20	

HERZ-Piese de racordare, cu con

Descriere	Dim.	Dimensiune cap	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
	HERZ-Conector Cu piuliță olandeză și etanșare cu con.	1	5/4	60040 1	1 6209 03	20
		1 1/4	13/4	62590 9	1 6209 04	20
	HERZ-Conector Cu piuliță olandeză și etanșare cu con.	3/8	5/8	60050 0	1 6210 00	20
		1/2	3/4	60080 7	1 6210 21	20
		1/2 x 26		60090 6	1 6210 26	20
		1/2 x 35		60070 8	1 6210 11	20
		3/4	1	60060 9	1 6210 02	20
	HERZ-Conector Cu piuliță olandeză și etanșare cu con.	G 3/4 x 1/2		63180 1	1 6210 44	20
	HERZ-Conector Cu piuliță olandeză G 3/4 și garnitură de tip O-Ring.	G 3/4 x 1/2		66290 4	1 6252 11	20
	HERZ-Conector Cu inel PTFE, cu piuliță olandeză, G 1/2.	M22 x G1/2		10601 9	1 6252 01	20
	HERZ-Conector Pentru robinete 3/4 pentru corpurile de încălzire 1/2, cu piuliță olandeză pe con.	G1 x Rp1/2		65440 4	1 6210 12	20
	HERZ-Conector Pentru robinete 1/2 pentru corpurile de încălzire 3/8, cu piuliță olandeză pe con.	1/2 x 3/8		60100 2	1 6211 00	20
	HERZ-Conector Pentru robinete 3/8 pentru corpurile de încălzire 1/2, cu piuliță olandeză pe con.	3/8 x 1/2		60110 1	1 6213 01	20
	HERZ-Manșon lung filetat Fără piuliță, cu con, poate fi scurtat.	3/8 x 40		60120 0	1 6218 00	20
		1/2 x 76		60130 9	1 6218 01	20
		3/4 x 70		60140 8	1 6218 02	20
	HERZ-Manșon filetat Fără piuliță, cu con.	1/2 x 39		60150 7	1 6218 11	20
		1/2 x 42		60160 6	1 6218 21	20
		1/2 x 48		60170 5	1 6218 31	20
		1/2 x 36		60180 4	1 6218 41	20
		1/2 x 76		60190 3	1 6218 51	20
	HERZ-Conector cu lipire Cu etanșare conică, pentru lipire cupru.	10 x 12		60330 3	1 6235 10	20
		20 x 18		60340 2	1 6235 12	20
		15 x 12		60350 1	1 6235 21	20
		15 x 15		60360 0	1 6235 31	20
		15 x 18		65360 5	1 6235 41	20
	HERZ-Cot la 90° Cu etanșare conică, fără piulițe.	10		60430 0	1 6249 00	20
		15		60440 9	1 6249 01	20
		20		60450 8	1 6249 02	20

HERZ-Mufe reduse

	HERZ-Mufă redusă Filet interior la țevă și filet exterior la robinet.	1 x 1/2		60200 9	1 6219 03	1
		1 1/4 x 1/2		60210 8	1 6219 04	1
		1 x 3/4		60220 7	1 6219 05	1
		1 1/4 x 3/4		60230 6	1 6219 14	1

HERZ-Piese de racordare, cu etanșare plană

Descriere		Rp	Dim. Überwurf	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
	HERZ-Conector cu etanșare plană Cu piuliță și garnitură de etanșare, Rc pentru 4037, 7762, 7763, 7760.	3/8	G 5/8	—	1 6220 00	1	
		1/2	G 3/4	62480 31	1 6220 21	20	
		3/4	G 1	62490 2	1 6220 12	20	
		1	G 1½	66000 9	1 6220 64	20	
		1¼	G 2	66170 9	1 6220 74	20	
		1½	G 2¼	66180 8	1 6220 75	20	
		2	G 2¾	66170 7	1 6220 76	20	
	HERZ-Conector cu etanșare plană Cu piuliță și garnitură de etanșare, pentru 4004, 4315, 4325, 4415, 4417, 4207, 7761, 7217, 4216, 7766	1/2 x 38 mm	G 3/4	60240 5	1 6220 11	20	
		3/4 x 44 mm	G 1	60270 2	1 6220 22	20	
		1	G 1¼	65990 4	1 6220 63	20	
		1¼	G 1½	66000 9	1 6220 64	20	
		1½	G 1¾	66010 8	1 6220 65	20	
		2	G 2¾	66020 7	1 6220 66	20	

HERZ-Conectori cu lipire

	HERZ-Conector cu lipire și etanșare plană Cu piuliță și garnitură de etanșare, pentru 4037, 7762, 7763, 7760.	12 mm	G 1/2	ohne	1 6236 00	1
		15 mm	G 3/4	62520 6	1 6236 11	20
		22 mm	G 1	62600 5	1 6236 22	20
		35 mm	G 2	66140 2	1 6236 74	20
		42 mm	G 2¼	66150 1	1 6236 75	20
		54 mm	G 2¾	66160 0	1 6236 76	20
	HERZ-Conector cu lipire și etanșare plană Cu piuliță și garnitură de etanșare, pentru 4004, 4315, 4325, 4415, 4417, 4207, 7761, 7217, 4216, 7766	12 mm	G 3/4	62510 7	1 6236 01	20
		18 mm	G 3/4	62530 5	1 6236 21	20
		15 mm	G 1	62540 4	1 6236 02	20
		18 mm	G 1	62550 3	1 6236 12	20
		28 mm	G 1¼	65950 8	1 6236 63	20
		35 mm	G 1½	65960 7	1 6236 64	20
		42 mm	G 1¾	65970 6	1 6236 65	20
		54 mm	G 2¾	65980 5	1 6236 66	20

HERZ-Conectori cu sudură

	HERZ-Conector cu sudură Cu piuliță și garnitură de etanșare, pentru 4004, 4315, 4325, 4415, 4417, 4207, 7761, 7217, 4216, 7766	21 mm	G 3/4	60370 9	1 6240 01	20
		26,5 mm	G 1	62500 8	1 6240 02	20
		33,7 mm	G 1¼	65910 2	1 6240 63	20
		41,5 mm	G 1½	65920 1	1 6240 64	20
		47,5 mm	G 1¾	65930 0	1 6240 65	20
		60,3 mm	G 2¾	65940 9	1 6240 66	20

HERZ-Piese de racordare, cu etanșare plană

	HERZ-Conector redus Cu piuliță și garnitură de etanșare, 1 x 1/2	1/2	G 1	63490 1	1 6221 02	20
	HERZ-Conector redus Cu piuliță și garnitură de etanșare, DN20 x DN15	21 mm	G 1	63500 7	1 6241 02	20
	HERZ-Conector	3/4	3/4 x M 22 x 1,5	60400 3	1 6244 01	20

HERZ-Piese de racordare, cu etanșare plană

Descriere	DN	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
	HERZ-Piesă de racordare cu etanșare plană Cu filet.	15 x 1/2	65170 0	1 6220 51	20
	20 x 3/4	65180 9	1 6220 52	20	
	25 x 1	65190 8	1 6220 53	20	
	32 x 1¼	65200 4	1 6220 54	20	
	40 x 1½	65210 4	1 6220 55	20	
	50 x 2	65220 2	1 6220 56	20	
	HERZ-Piesă de racordare cu etanșare plană Cu lipire.	15 x 12	64940 0	1 6236 50	20
	15 x 15	64950 9	1 6236 51	20	
	15 x 18	64960 8	1 6236 52	20	
	20 x 22	64970 7	1 6236 53	20	
	25 x 28	64980 6	1 6236 54	20	
	32 x 35	64990 5	1 6236 55	20	
	40 x 42	65000 0	1 6236 56	20	
	50 x 54	65010 9	1 6236 57	20	
	HERZ-Piesă de racordare cu etanșare plană Cu sudură.	15 x 17,2	65020 8	1 6240 50	20
	15 x 21,3	65030 7	1 6240 51	20	
	20 x 26,9	65040 6	1 6240 52	20	
	25 x 33,7	65050 5	1 6240 53	20	
	32 x 42,4	65060 4	1 6240 54	20	
	40 x 48,3	65070 3	1 6240 55	20	
	50 x 60,3	65080 2	1 6240 56	20	

HERZ-Conectori pentru radiatoare

Descriere	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
	HERZ-Conector pentru radiatoare Model drept. Racord pentru corpurile de încălzire cu con. Modele universale cu manșon special pentru țevile filetate și racordul cu conectori.	3/8	41080 2	1 4144 00	25
		1/2	41090 1	1 4144 01	25
		3/4	41100 7	1 4144 02	25
	Modele standard cu manșon filetat.	1	41110 6	1 4144 03	1
		1¼	41120 5	1 4144 04	1
	HERZ-Conector pentru radiatoare Model colțar. Racord pentru corpurile de încălzire cu con. Modele universale cu manșon special pentru țevile filetate și racordul cu conectori.	3/8	41130 4	1 4145 00	25
		1/2	41140 3	1 4145 01	25
		3/4	41150 2	1 4145 02	25
	Modele standard cu manșon filetat.	1	41160 1	1 4145 03	1
		1¼	41170 0	1 4145 04	1

HERZ-Fitinguri prin presare**HERZ-Racorduri drepte prin presare**

Descriere		EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
	10 x 1,3 - 10 x 1,3	10621 7	P 7010 00	10	
	14 x 2 - 14 x 2	13110 3	P 7014 00	10	
	16 x 2 - 16 x 2	13120 2	P 7016 00	10	
	18 x 2 - 18 x 2	13140 0	P 7018 00	10	
	20 x 2 - 20 x 2	13150 9	P 7020 00	10	
	26 x 3 - 26 x 3	13190 5	P 7026 00	5	
	32 x 3 - 32 x 3	13200 1	P 7032 00	5	
	40 x 3,5 - 40 x 3,5	13210 0	P 7040 00	5	
	50 x 4 - 50 x 4	13220 9	P 7050 00	2	
	63 x 4,5 - 63 x 4,5	13230 8	P 7063 00	2	

HERZ-Racorduri reduse prin presare

	16 x 2 - 14 x 2	13240 7	P 7016 01	10	
	18 x 2 - 14 x 2	13250 6	P 7018 01	10	
	18 x 2 - 16 x 2	13260 5	P 7018 02	10	
	20 x 2 - 14 x 2	13270 4	P 7020 03	10	
	20 x 2 - 16 x 2	13280 3	P 7020 01	10	
	20 x 2 - 18 x 2	13300 8	P 7020 02	10	
	26 x 3 - 16 x 2	13380 0	P 7026 01	5	
	26 x 3 - 18 x 2	13400 5	P 7026 05	5	
	26 x 3 - 20 x 2	13410 4	P 7026 02	5	
	32 x 3 - 16 x 2	13430 2	P 7032 01	5	
	32 x 3 - 18 x 2	13440 1	P 7032 07	5	
	32 x 3 - 20 x 2	13450 0	P 7032 02	5	
	32 x 3 - 26 x 3	13490 6	P 7032 06	5	
	40 x 3,5 - 26 x 3	13510 1	P 7040 02	5	
	40 x 3,5 - 32 x 3	13520 0	P 7040 03	5	
	50 x 4 - 26 x 3	13530 9	P 7050 01	2	
	50 x 4 - 32 x 3	13540 8	P 7050 02	2	
	50 x 4 - 40 x 3,5	13550 7	P 7050 03	2	
	63 x 4,5 - 26 x 3	13560 6	P 7063 01	2	
	63 x 4,5 - 32 x 3	13570 5	P 7063 02	2	
	63 x 4,5 - 40 x 3,5	13580 4	P 7063 03	2	
	63 x 4,5 - 50 x 4	13590 3	P 7063 04	2	

HERZ-Fitinguri prin presare

HERZ-Teuri prin presare

Descriere		Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
	HERZ-Teu egal	14 x 2	11940 8	P 7214 00	10	
		16 x 2	11950 7	P 7216 00	10	
		18 x 2	11970 5	P 7218 00	10	
		20 x 2	11980 4	P 7220 00	10	
		26 x 3	12020 6	P 7226 00	5	
		32 x 3	12030 5	P 7232 00	5	
		40 x 3,5	12040 4	P 7240 00	5	
		50 x 4	12050 3	P 7250 00	2	
		63 x 4,5	12060 2	P 7263 00	2	
	HERZ-Teu cu conexiuni de diametre diferite	14 x 2 - 16 x 2 - 14 x 2	12990 2	P 7214 01	10	
		16 x 2 - 18 x 2 - 16 x 2	13000 7	P 7216 05	10	
		16 x 2 - 20 x 2 - 16 x 2	13010 6	P 7216 03	10	
		20 x 2 - 26 x 3 - 20 x 2	13040 3	P 7220 06	5	
		26 x 3 - 32 x 3 - 26 x 3	13090 8	P 7226 17	5	
		32 x 3 - 40 x 3,5 - 32 x 3	13100 4	P 7232 10	5	
		40 x 3,5 - 50 x 4 - 40 x 3,5	18200 6	P 7240 12	5	

HERZ-Fitinguri prin presare

HERZ-Teuri prin presare

Descriere		EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
	16 x 2 - 14 x 2 - 16 x 2	12070 1	P 7216 01	10	
	18 x 2 - 14 x 2 - 18 x 2	12080 0	P 7218 01	10	
	18 x 2 - 16 x 2 - 18 x 2	12090 9	P 7218 02	10	
	20 x 2 - 10 x 1,3 - 20 x 2	12082 4	P 7210 00	10	
	20 x 2 - 16 x 2 - 20 x 2	12100 5	P 7220 01	10	
	20 x 2 - 14 x 2 - 20 x 2	12120 3	P 7220 10	10	
	20 x 2 - 18 x 2 - 20 x 2	12110 4	P 7220 02	10	
	26 x 3 - 16 x 2 - 26 x 3	12210 1	P 7226 03	5	
	26 x 3 - 18 x 2 - 26 x 3	12220 0	P 7226 04	5	
	26 x 3 - 20 x 2 - 26 x 3	12230 9	P 7226 05	5	
	32 x 3 - 16 x 2 - 32 x 3	12240 8	P 7232 01	5	
	32 x 3 - 18 x 2 - 32 x 3	12250 7	P 7232 03	5	
	32 x 3 - 20 x 2 - 32 x 3	12260 6	P 7232 04	5	
	32 x 3 - 26 x 3 - 32 x 3	12290 3	P 7232 07	5	
	40 x 3,5 - 26 x 3 - 40 x 3,5	12320 7	P 7240 02	5	
	40 x 3,5 - 32 x 3 - 40 x 3,5	12330 6	P 7240 03	5	
	50 x 4 - 26 x 3 - 50 x 4	12350 4	P 7250 03	2	
	50 x 4 - 32 x 3 - 50 x 4	12360 3	P 7250 01	2	
	50 x 4 - 40 x 3,5 - 50 x 4	12370 2	P 7250 02	2	
	63 x 4,5 - 32 x 3 - 63 x 4,5	12380 1	P 7263 01	2	
	63 x 4,5 - 40 x 3,5 - 63 x 4,5	12390 0	P 7263 02	2	
	63 x 4,5 - 50 x 4 - 63 x 4,5	12400 6	P 7263 03	2	

HERZ-Fitinguri prin presare

HERZ-Teuri prin presare

Descriere		EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
	16 x 2 - 14 x 2 - 14 x 2	12410 5	P 7216 02	10	
	18 x 2 - 16 x 2 - 14 x 2	12420 4	P 7218 04	10	
	18 x 2 - 16 x 2 - 16 x 2	12430 3	P 7218 03	10	
	20 x 2 - 14 x 2 - 16 x 2	12500 3	P 7220 11	10	
	20 x 2 - 16 x 2 - 16 x 2	12450 1	P 7220 03	10	
	20 x 2 - 16 x 2 - 18 x 2	12470 9	P 7220 07	10	
	20 x 2 - 18 x 2 - 18 x 2	12460 0	P 7220 04	10	
	20 x 2 - 20 x 2 - 14 x 2	12480 8	P 7220 09	10	
	20 x 2 - 20 x 2 - 16 x 2	12490 7	P 7220 08	10	
	26 x 3 - 16 x 2 - 20 x 2	12630 7	P 7226 11	5	
	26 x 3 - 18 x 2 - 18 x 2	12650 5	P 7226 18	5	
	26 x 3 - 18 x 2 - 20 x 2	12660 4	P 7226 12	5	
	26 x 3 - 20 x 2 - 16 x 2	12670 3	P 7226 13	5	
	26 x 3 - 20 x 2 - 20 x 2	12680 2	P 7226 14	5	
	26 x 3 - 26 x 3 - 16 x 2	12720 5	P 7226 16	5	
	26 x 3 - 26 x 3 - 20 x 2	12730 4	P 7226 15	5	
	32 x 3 - 20 x 2 - 26 x 3	12740 3	P 7232 11	5	
	32 x 3 - 26 x 3 - 26 x 3	12790 8	P 7232 09	5	
	32 x 3 - 32 x 3 - 20 x 2	12800 4	P 7232 15	5	
	32 x 3 - 32 x 3 - 26 x 3	12830 1	P 7232 14	5	
	40 x 3,5 - 26 x 3 - 32 x 3	12870 7	P 7240 06	5	
	40 x 3,5 - 32 x 3 - 32 x 3	12840 0	P 7240 04	5	
	40 x 3,5 - 40 x 3,5 - 26 x 3	12890 5	P 7240 07	5	
	40 x 3,5 - 40 x 3,5 - 32 x 3	12900 1	P 7240 08	5	
	50 x 4 - 32 x 3 - 40 x 3,5	12920 9	P 7250 06	2	
	50 x 4 - 40 x 3,5 - 40 x 3,5	12910 0	P 7250 05	2	
	50 x 4 - 50 x 4 - 32 x 3	12930 8	P 7250 07	2	
	50 x 4 - 50 x 4 - 40 x 3,5	12940 7	P 7250 08	2	
	63 x 4,5 - 40 x 3,5 - 50 x 4	12950 6	P 7263 04	5	
	63 x 4,5 - 50 x 4 - 50 x 4	12960 5	P 7263 05	5	
	63 x 4,5 - 63 x 4,5 - 40 x 3,5	12970 4	P 7263 06	5	
	63 x 4,5 - 63 x 4,5 - 50 x 4	12980 3	P 7263 07	5	

HERZ-Fitinguri prin presare HERZ-Coturi la 90° prin presare


Descriere		EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
	14 x 2	10050 5	P 7114 00	10	
	16 x 2	10060 4	P 7116 00	10	
	18 x 2	10080 2	P 7118 00	10	
	20 x 2		P 7120 00	10	
	20 x 2 - 10 x 1,3	10020 8	P 7110 00	10	
	26 x 3	10130 4	P 7126 00	5	
	32 x 3	10140 3	P 7132 00	5	
	40 x 3,5	10150 2	P 7140 00	5	
	50 x 4	10160 1	P 7150 00	2	
	63 x 4,5	10170 1	P 7163 00	2	

HERZ-Coturi la 45° prin presare

	26 x 3	11280 5	P 7126 01	5	
	32 x 3	11290 4	P 7132 01	5	
	40 x 3,5	11300 0	P 7140 01	5	
	50 x 4	11310 9	P 7150 01	2	
	63 x 4,5	11320 8	P 7163 01	2	

HERZ-Fitinguri prin presare

HERZ-Coturi mixte la 90°

Descriere		Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
	HERZ-Cot mixt, presare / filet exterior	16 x 2 - 1/2 AG	11330 7	P 7116 71	10	
		18 x 2 - 1/2 AG	11340 6	P 7118 71	10	
		20 x 2 - 1/2 AG	11350 5	P 7120 71	10	
		20 x 2 - 3/4 AG	11360 4	P 7120 72	10	
		26 x 3 - 1 AG	11370 3	P 7126 73	10	
		32 x 3 - 1 1/4 AG	11380 2	P 7132 74	10	
	HERZ-Cot mixt, presare / filet interior	16 x 2 - 1/2 IG	11390 1	P 7116 81	10	
		16 x 2 - 1/2 IG	11400 7	P 7118 81	10	
		20 x 2 - 1/2 IG	11410 6	P 7120 81	10	
		20 x 2 - 3/4 IG	11420 5	P 7120 82	10	
		26 x 3 - 1 IG	11430 4	P 7126 83	10	
		32 x 3 - 1 1/4 IG	11440 3	P 7132 84	10	

HERZ-Fitinguri prin presare HERZ-Racorduri drepte mixte

Descriere		Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
	HERZ-Racord drept mixt prin presare Presare / Filet exterior cu etanșare plană	16 x 2 - 1/2 AG	15010 4	P 7016 61	10	
		18 x 2 - 1/2 AG	15030 2	P 7018 61	10	
		20 x 2 - 1/2 AG	15050 0	P 7020 61	10	
		16 x 2 - 3/4 AG	15020 3	P 7016 62	10	
		18 x 2 - 3/4 AG	15040 1	P 7018 62	10	
		20 x 2 - 3/4 AG	15060 9	P 7020 62	10	
		26 x 3 - 3/4 AG	15130 9	P 7026 62	5	
		26 x 3 - 1 AG	15140 8	P 7026 63	5	
		32 x 3 - 1 AG	15150 7	P 7032 63	5	
		40 x 3,5 - 1¼ AG	15160 6	P 7040 64	5	
		50 x 4 - 1½ AG	15170 5	P 7050 65	2	
		63 x 4,5 - 2 AG	15180 4	P 7063 66	2	
	HERZ-Racord drept mixt prin presare Presare / Filet interior cu etanșare plană	16 x 2 - 1/2 IG	15190 3	P 7016 71	10	
		18 x 2 - 1/2 IG	15210 8	P 7018 71	10	
		20 x 2 - 1/2 IG	15230 6	P 7020 71	10	
		16 x 2 - 3/4 IG	15200 9	P 7016 72	10	
		18 x 2 - 3/4 IG	15220 7	P 7018 72	10	
		20 x 2 - 3/4 IG	15240 5	P 7020 72	10	
		26 x 3 - 3/4 IG	15310 5	P 7026 72	5	
		26 x 3 - 1 IG	15320 4	P 7026 73	5	
		32 x 3 - 1 IG	15330 3	P 7032 73	5	
		40 x 3,5 - 1¼ IG	15340 2	P 7040 74	5	
		50 x 4 - 1½ IG	15350 1	P 7050 75	2	
		63 x 4,5 - 2 IG	15360 0	P 7063 76	2	
	HERZ-Racord drept prin presare Presare / Presare	16 x 2 - 3/4	14660 2	P 7016 51	10	
		18 x 2 - 3/4	14670 1	P 7018 51	10	
		20 x 2 - 3/4	14680 0	P 7020 51	10	
		26 x 3 - 1	14720 3	P 7026 52	5	
		32 x 3 - 1¼	14730 2	P 7032 53	5	
		40 x 3,5 - 1¼	14740 1	P 7040 53	5	
		50 x 4 - 2	14750 0	P 7050 55	2	
		63 x 4,5 - 2½	14760 9	P 7063 56	2	

HERZ-Fitinguri prin presare HERZ-Racorduri drepte mixte

Descriere		EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
	14 x 2 - R 1/2	14200 0	P 7014 11	10	
	16 x 2 - R 1/2	14210 9	P 7016 11	10	
	18 x 2 - R 1/2	14230 7	P 7018 11	10	
	20 x 2 - R 1/2	14250 5	P 7020 11	10	
	18 x 2 - R 3/4	14240 6	P 7018 12	10	
	20 x 2 - R 3/4	14260 4	P 7020 12	10	
	26 x 3 - R 3/4	14330 4	P 7026 12	5	
	26 x 3 - R 1	14340 3	P 7026 13	5	
	32 x 3 - R 1	14350 2	P 7032 13	5	
	40 x 3,5 - R 1	14370 0	P 7040 13	5	
	32 x 3 - R 1¼	14360 1	P 7032 14	5	
	40 x 3,5 - R 1¼	14380 9	P 7040 14	5	
	50 x 4 - R 1¼	14390 8	P 7050 14	2	
	50 x 4 - R 1½	14400 4	P 7050 15	2	
	63 x 4,5 - R 2	14410 3	P 7063 16	2	
	63 x 4,5 - R 2½	14420 2	P 7063 17	2	
	14 x 2 - Rp 1/2	14430 1	P 7014 21	10	
	16 x 2 - Rp 1/2	14400 0	P 7016 21	10	
	18 x 2 - Rp 1/2	14460 8	P 7018 21	10	
	20 x 2 - Rp 1/2	14480 6	P 7020 21	10	
	18 x 2 - Rp 3/4	14470 7	P 7018 22	10	
	20 x 2 - Rp 3/4	14490 5	P 7020 22	10	
	26 x 3 - Rp 3/4	14560 5	P 7026 22	5	
	26 x 3 - Rp 1	14570 4	P 7026 23	5	
	32 x 3 - Rp 1	14580 3	P 7032 23	5	
	40 x 3,5 - Rp 1	14600 8	P 7040 23	5	
	32 x 3 - Rp 1¼	14590 2	P 7032 24	5	
	40 x 3,5 - Rp 1¼	14610 7	P 7040 24	5	
	50 x 4 - Rp 1¼	14620 6	P 7050 24	2	
	50 x 4 - Rp 1½	14630 5	P 7050 25	2	
	63 x 4,5 - Rp 2	14640 4	P 7063 26	2	
	63 x 4,5 - Rp 2½	14650 3	P 7063 27	2	

HERZ-Fitinguri prin presare

HERZ-Teuri mixte, cu filet exterior la mijloc


Descriere		EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
	16 x 2 - 1/2 - 16 x 2	11450 2	P 7216 51	10	
	18 x 2 - 1/2 - 18 x 2	11460 1	P 7218 51	10	
	20 x 2 - 1/2 - 20 x 2	11470 0	P 7220 51	10	
	26 x 3 - 1/2 - 26 x 3	11570 7	P 7226 51	5	
	20 x 2 - 3/4 - 20 x 2	11480 9	P 7220 52	10	
	26 x 3 - 3/4 - 26 x 3	11580 6	P 7226 52	5	
	32 x 3 - 3/4 - 32 x 3	11600 1	P 7232 51	5	
	26 x 3 - 1 - 26 x 3	11590 5	P 7226 53	5	
	32 x 3 - 1 - 32 x 3	11610 0	P 7232 52	5	
	40 x 3,5 - 1 - 40 x 3,5	11620 9	P 7240 52	5	
	40 x 3,5 - 1¼ - 40 x 3,5	11630 8	P 7240 53	5	
	50 x 4 - 1¼ - 50 x 4	11640 7	P 7250 53	2	
	50 x 4 - 1½ - 50 x 4	11650 6	P 7250 54	2	
	63 x 4,5 - 1½ - 63 x 4,5	11660 5	P 7263 54	2	
	63 x 4,5 - 2 - 63 x 4,5	11670 4	P 7263 55	2	

HERZ-Teuri mixte, cu filet interior la mijloc

	16 x 2 - 1/2 - 16 x 2	11680 3	P 7216 41	10	
	18 x 2 - 1/2 - 18 x 2	11690 2	P 7218 41	10	
	20 x 2 - 1/2 - 20 x 2	11700 8	P 7220 41	10	
	26 x 3 - 1/2 - 20 x 2	11810 4	P 7226 42	5	
	26 x 3 - 1/2 - 26 x 3	11800 5	P 7226 41	5	
	32 x 3 - 1/2 - 32 x 3	11840 1	P 7232 43	5	
	20 x 2 - 3/4 - 20 x 2	11710 7	P 7220 42	10	
	26 x 3 - 3/4 - 26 x 3	11830 2	P 7226 44	5	
	32 x 3 - 3/4 - 32 x 3	11850 0	P 7232 41	5	
	32 x 3 - 1 - 32 x 3	11860 9	P 7232 42	5	
	40 x 3,5 - 1 - 40 x 3,5	11880 7	P 7240 41	5	
	32 x 3 - 1¼ - 32 x 3	11870 8	P 7232 44	5	
	40 x 3,5 - 1¼ - 40 x 3,5	11890 6	P 7240 42	5	
	50 x 4 - 1¼ - 50 x 4	11900 2	P 7250 42	2	
	50 x 4 - 1½ - 50 x 4	11910 1	P 7250 43	2	
	63 x 4,5 - 1½ - 63 x 4,5	11920 0	P 7263 43	2	
	63 x 4,5 - 2 - 63 x 4,5	11930 9	P 7263 44	2	


HERZ-Fitinguri prin presare

HERZ-Coturi mixte la 90°

Descriere		EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
	14 x 2 - R 1/2	10690 3	P 7114 11	10	
	16 x 2 - R 1/2	10700 9	P 7116 11	10	
	18 x 2 - R 1/2	10710 8	P 7118 11	10	
	20 x 2 - R 1/2	10720 7	P 7120 11	10	
	20 x 2 - R 3/4	10730 6	P 7120 12	10	
	26 x 3 - R 3/4	10780 1	P 7126 12	5	
	32 x 3 - R 1	10790 0	P 7132 13	5	
	40 x 3,5 - R 1 1/4	10800 6	P 7140 14	5	
	50 x 4 - R 1 1/4	10810 5	P 7150 14	2	
	63 x 4,5 - R 2	10830 3	P 7163 16	2	
	14 x 2 - Rp 1/2	10840 2	P 7114 21	10	
	16 x 2 - Rp 1/2	10850 1	P 7116 21	10	
	18 x 2 - Rp 1/2	10860 0	P 7118 21	10	
	20 x 2 - Rp 1/2	10870 9	P 7120 21	10	
	20 x 2 - Rp 3/4	10880 8	P 7120 22	10	
	26 x 3 - Rp 3/4	10930 0	P 7126 22	5	
	32 x 3 - Rp 1	10940 9	P 7132 23	5	
	40 x 35 - Rp 1 1/4	10950 8	P 7140 24	5	
	50 x 4 - Rp 1 1/4	10960 7	P 7150 24	2	
	50 x 4 - Rp 1 1/2	10970 6	P 7150 25	2	
	63 x 4,5 - Rp 2	10980 5	P 7163 26	2	

HERZ-Fitinguri prin presare

HERZ-Teuri duble fără intersecții prin presare

Descriere		EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€	
	14 x 2	17100 0	P 7214 25	20		
	16 x 2	17110 9	P 7216 25	20		
	18 x 2	17120 8	P 7218 25	20		
	20 x 2	17130 7	P 7220 25	20		
	20 x 2 - 16 x 2 - 16 x 2	17160 4	P 7220 27	20		
	20 x 2 - 16 x 2 - 20 x 2	17150 5	P 7220 26	20		
	20 x 2 - 20 x 2 - 16 x 2	17170 3	P 7220 28	20		
	HERZ-Cutie pentru teuri duble fără intersecțări Din polistiren.		16870 3	P 1020 22	1	
	HERZ-Teuri fără intersecțări Nemontate 6 x record file interior Rp 1/2. Pentru adaptor pentru racordul la țevă (14-26) 1 6266 01 sau P 7016 18 , se comandă separat.		15370 9	P 7200 31	2	
	HERZ-Racord drept mixt Etanșată cu garnitură de tip O-Ring, pentru teuri fără intersecțări.	10 x 1,3 - G 1/2	99936 9	P 7010 18	2	
		14 x 2 - G 1/2	15380 8	P 7014 18	10	
		16 x 2 - G 1/2	15390 7	P 7016 18	10	
		18 x 2 - G 1/2	15400 3	P 7018 18	10	
		20 x 2 - G 1/2	15410 2	P 7020 18	10	
		26 x 3 - G 1/2	15450 8	P 7026 18	5	
	HERZ-Cutie pentru teuri duble fără intersecțări IG 1/2 Din material plastic.		15460 7	P 1020 21	5	

HERZ-Racord drept mixt

	14 x 2 - 3/8	16820 8	P 7014 19	10	
	16 x 2 - 3/8	16830 7	P 7016 19	10	
	18 x 2 - 3/8	16840 6	P 7018 19	10	
	20 x 2 - 3/8	16850 5	P 7020 19	10	

HERZ-Racorduri pentru țevi din material plastic

pentru țevi din PE-X, PB și cu inserție de Al

G 3/4

Descriere	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Racorduri pentru țevi din material plastic 3/4, pentru țevi din PE-X, PB și cu inserție de Al Constând din ștuț, inel de fixare și piuliță olandeză G 3/4 cu con.	10 x 1,3	66330 7	1 6098 18	10	
	14 x 2	61520 7	1 6098 02	10	
	15 x 2,5	66250 8	1 6098 16	10	
	16 x 2	61530 6	1 6098 03	10	
	16 x 2,2	63290 7	1 6098 12	10	
	17 x 2	61540 5	1 6098 04	10	
	17 x 2,5	61550 4	1 6098 05	10	
	18 x 2,5	61560 3	1 6098 06	10	
	18 x 2	61570 2	1 6098 07	10	
	20 x 2	61580 1	1 6098 08	10	
	20 x 3,5	62710 1	1 6098 10	10	
	20 x 2,5	63160 3	1 6098 11	10	

HERZ-Racorduri pentru țevi din material plastic

pentru țevi din PE-X, PB și cu inserție de Al

M 22 x 1,5

 HERZ-Racorduri pentru țevi din material plastic M 22 x 1,5, pentru țevi din PE-X, PB și cu inserție de Al Constând din ștuț, inel de fixare și piuliță olandeză M 22 x 1,5.	14 x 2	61480 4	1 6066 02	10	
	16 x 2	61490 3	1 6066 03	10	
	17 x 2	61500 9	1 6066 04	10	

HERZ-Racorduri pentru țevi din material plastic

pentru țevi din PE-X, PB și cu inserție de Al

G 1/2

 HERZ-Racorduri pentru țevi din material plastic Constând din ștuț, inel de fixare și conector R 1/2. Potrivit pentru robinetele HERZ din seria "D", TS-7728, DE LUXE și RL 5.	14 x 2	65600 2	1 6092 02	10	
	16 x 2	65590 6	1 6092 01	10	
 HERZ-Racorduri pentru țevă din material plastic G 1/2, cu garnitură dublă tip O-Ring și șaibă de izolare Constând din ștuț, inel de fixare și piuliță olandeză G 1/2 cu con.	12 x 2	16260 2	1 6092 11	10	
	14 x 2	16270 1	1 6092 12	10	
	16 x 2	16280 0	1 6092 13	10	

HERZ-Racorduri pentru țevi din material plastic

pentru țevi din PE-X, PB și cu inserție de Al

G 1

 HERZ-Racorduri pentru țevi din material plastic G 1, pentru țevi din PE-X, PB și cu inserție de Al Constând din ștuț, inel de fixare și piuliță olandeză G 1 cu con.	16 x 2	16290 9	1 6198 11	10	
	20 x 2	16300 5	1 6198 12	10	
	25 x 3,5	64710 9	1 6198 00	10	
	26 x 3	64720 8	1 6198 01	10	

HERZ-Conectori

pentru țevile din oțel și

G 3/4

Descriere	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Conectori cu garnitură metalică Inel de fixare cu garnitură de tip O-Ring, cu garnitură metalică la țeavă, piuliță pentru inelul de fixare G 3/4. Nu se folosește pentru țevile din metal cromate și pentru țevile din inox.	8	63340 9	1 6274 18	10	
	10	60530 7	1 6274 00	10	
	12	60540 6	1 6274 01	10	
	14	60550 5	1 6274 02	10	
	15	60560 4	1 6274 03	10	
	16	60570 3	1 6274 04	10	
 HERZ-Conectori cu garnitură de etanșare moale, inel de fixare Garnitură masivă de cauciuc (EPDM) la țeavă, piuliță pentru inelul de fixare G 3/4. Nu se folosește pentru țevile din metal cromate și pentru țevile din inox.	12	64740 6	1 6276 12	10	
	14	66270 6	1 6276 14	10	
	15	64750 5	1 6276 15	10	
	16	66280 5	1 6276 16	10	
	18	64760 4	1 6276 18	10	

HERZ-Conectori

pentru țevile din oțel și cupru

M 22 x 1,5

 HERZ-Conectori cu garnitură metalică Inel de fixare, cu garnitură metalică la țeavă, piuliță pentru inelul de fixare M 22 x 1,5. Nu se folosește pentru țevile din metal cromate și pentru țevile din inox.	10	60590 1	1 6284 00	10	
	12	60600 7	1 6284 01	10	
	14	60610 6	1 6284 03	10	
	15	60620 5	1 6284 04	10	
	16	60630 4	1 6284 05	10	
 HERZ-Conectori cu garnitură de etanșare moale Inel de fixare, garnitură masivă de cauciuc (EPDM) la țeavă, piuliță pentru inel de fixare M 22 x 1,5. Nu se folosește pentru țevile din metal cromate și pentru țevile din inox.	12	64770 3	1 6286 12	10	
	14	60590 1	1 6286 14	10	
	15	64780 2	1 6286 15	10	

HERZ-Conectori

pentru țevile din oțel și cupru

G 1/2

 HERZ-Conectori cu garnitură metalică Inel de fixare, cu garnitură metalică la țeavă, conector pentru inel de fixare.) Nu se potrivește cu robinetele cu manșon potrivit seriei DIN "D".	3/8 x 12	60650 2	1 6292 00	10	
	1/2 x 12	63780 3	1 6292 12*	10	
	1/2 x 14	63430 7	1 6292 14*	10	
	1/2 x 15	60660 1	1 6292 01	10	
	3/4 x 18	60670 0	1 6292 02	10	
 HERZ-Conectori cu garnitură metalică Inel de fixare cu garnitură metalică la țeavă, piuliță pentru inelul de fixare G 1/2.	15 x 1 - G 1/2	15790 5	1 6294 01	10	

HERZ-Conectori

pentru țevile din oțel și cupru

G 1

 HERZ-Conectori cu garnitură metalică Inel de fixare, cu garnitură metalică la țeavă, piuliță pentru inelul de fixare G 1 cu con.	22	64730 7	1 6273 01	10	
--	----	---------	-----------	----	--

Accesorii

 HERZ-Manșon de susținere Pentru dimensiunile de țevi.	10 x 1	00150 5	1 0674 10	20	
	12 x 1	00160 4	1 0674 12	20	
	14 x 1	00170 3	1 0674 14	20	
	15 x 1	00180 2	1 0674 15	20	
	16 x 1	00190 1	1 0674 16	20	
	18 x 1	00200 7	1 0674 18	20	
	22 x 1	02310 1	1 0674 22	20	

HERZ-Conectori pentru modele universale, gama "DE LUXE"

Descriere	Culoare	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
	Crom	63200 6	1 6292 41	20	
	Aranja	63210 5	1 6292 42	20	
	Auriu	63220 4	1 6292 43	20	
	Alb (RAL 9010)	63230 3	1 6292 44	20	
	Negru mat	63270 9	1 6292 49	20	

HERZ-Conectori pentru modele universale, gama "DE LUXE", culori sanitare

	HERZ-Capac pentru conectori, gama "DE LUXE" Pentru racorduri cu conectori.	Culoare Pergamon	63630 1	S 6292 01	20	
		Culoare Aegean	63640 0	S 6292 02	20	
		Culoare Manhattan	63650 9	S 6292 03	20	
		Culoare Edelweiss	63660 8	S 6292 04	20	
		Culoare Calypso	63670 7	S 6292 05	20	
		Culoare Bahama bej	63680 6	S 6292 06	20	
		Culoare Greenwich	63690 5	S 6292 07	20	
		Culoare Jasmin	63700 1	S 6292 08	20	
		Culoare Natura	63710 0	S 6292 09	20	
		Culoare albastru ultramarin (RAL 5002)	63720 9	S 6292 10	20	
		Culoare Roșu închis (RAL 3000)	63730 8	S 6292 11	20	
		Culoare Roșu rubiniu (RAL 3003)	63740 7	S 6292 12	20	
		Culoare Albastru semnal (RAL 5005)	63750 6	S 6292 13	20	
		Galben auriu (RAL 1004)	63760 5	S 6292 14	20	
		Culoare Fildes (RAL 1015)	63770 4	S 6292 15	20	

HERZ-Capac pentru conectori, gama "DE LUXE"

	HERZ-Capac pentru conectori, gama "DE LUXE" Pentru racorduri cu conectori.	Crom	63860 2	1 6281 41	20	
		Aranja	63870 1	1 6281 42	20	
		Auriu	63880 0	1 6281 43	20	
		Alb (RAL 9010)	63890 9	1 6281 44	20	
		Negru mat	63900 5	1 6281 49	20	

HERZ-Capac pentru conectori, gama "DE LUXE", culori sanitare

	HERZ-Capac pentru conectori, gama "DE LUXE" Pentru racorduri cu conectori.	Culoare Pergamon	65620 0	S 6281 21	20	
		Culoare Aegean	65630 9	S 6281 22	20	
		Culoare Manhattan	65640 8	S 6281 23	20	
		Culoare Edelweiss	65650 7	S 6281 24	20	
		Culoare Calypso	65660 6	S 6281 25	20	
		Culoare Bahama bej	65670 5	S 6281 26	20	
		Culoare Greenwich	65680 4	S 6281 27	20	
		Culoare Jasmin	65690 3	S 6281 28	20	
		Culoare Natura	65700 9	S 6281 29	20	
		Culoare albastru ultramarin (RAL 5002)	65710 8	S 6281 30	20	
		Culoare Roșu închis (RAL 3000)	65720 7	S 6281 31	20	
		Culoare Roșu rubiniu (RAL 3003)	65730 6	S 6281 32	20	
		Culoare Albastru semnal (RAL 5005)	65740 5	S 6281 33	20	
		Galben auriu (RAL 1004)	65750 4	S 6281 34	20	
		Culoare Fildes (RAL 1015)	65760 3	S 6281 35	20	

HERZ-Conectori

Descriere	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Niplu Pentru legarea țevelor din material plastic. Conectorii G 3/4 cu con pentru racordarea la țeavă se comandă separat.	G 1/2	60470 6	1 6262 01	10	
	G 3/4	60510 9	1 6262 02	20	
	G 1	16550 4	1 6262 03	10	
 HERZ-Niplu pt. modele universale, cu scaun oblic Conectorii pentru racordurile la țevi se comandă separat.	G 1/2 x M 22 x 1,5	60500 0	1 6272 01	10	
	G 1/2 x G 3/4	60490 4	1 6266 01	100	
	G 1/2 x R 1/2	16630 3	1 6266 11	10	
	G 3/4 x R 1/2	16640 2	1 6266 12	10	
	G 3/4 x R 3/4	16650 1	1 6266 20	10	
	G 1 x R 3/4	16660 0	1 6266 13	10	
	G 1 x Rc 1	64700 0	1 6266 03	10	
 HERZ-Niplu de racordare pentru țevile din material plastic, din alamă, nichelat Pentru racordul direct la distribuitor, cu etanșare conică. Filete interioare, exterioare. Conectorii pentru racordurile la țevi se comandă separat.	G 3/4 x Rp 1/2	60480 5	1 6265 01	10	
	G 1/2 x Rp 1/2	16590 0	1 6265 11	10	
	G 3/4 x Rp 3/4	16600 6	1 6265 12	10	
	G 1 x Rp 3/4	16610 5	1 6265 13	10	
	G 1 x Rp 1	16620 4	1 6265 14	10	
	1/2 x M 22 x 1,5	63260 0	1 6275 22	20	
 HERZ-Mufă Pentru racordarea țevelor filetate. 1 pereche mufe pentru garniturile de etanșare tip O-Ring, inclusiv garnituri O-Ring.	G 3/4	80940 8	1 8447 02	1	
 HERZ-Niplu Pentru racordarea conectorilor pentru țevile din cupru și material plastic, 1 pereche.	G 3/4	80950 7	1 8448 02	20	

HERZ-Fitinguri cu filet, nichelate HERZ-Coturi la 90°

Descriere	Dimension	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
	G 1/2	16510 8	P 3124 18	10	
	G 3/4	16520 7	P 3126 03	10	
	G 1	16530 6	P 3128 09	10	
	G 1/2 x R 1/2	16460 6	P 3124 17	10	
	G 3/4 x R 1/2	16470 5	P 3126 02	10	
	G 3/4 x R 3/4	16480 4	P 3126 06	10	
	G 1 x R 3/4	16490 3	P 3128 07	10	
	G 1 x R 1	16500 9	P 3128 08	10	
	G 1/2 x Rp 1/2	16410 1	P 3124 16	10	
	G 3/4 x Rp 1/2	16430 9	P 3126 16	10	
	G 3/4 x Rp 3/4	16420 0	P 3126 05	10	
	G 1 x Rp 3/4	16440 8	P 3128 05	10	
	G 1 x Rp 1	16450 7	P 3128 06	10	

HERZ-Teuri

	G 1/2	16560 3	P 3124 19	10	
	G 3/4	16570 2	P 3126 08	10	
	G 1	16580 1	P 3128 15	10	
	G 1/2 x Rp 1/2 x G 1/2	16310 4	P 3124 15	10	
	G 3/4 x Rp 1/2 x G 3/4	16320 3	P 3126 07	10	
	G 3/4 x Rp 3/4 x G 3/4	16330 2	P 3126 13	10	
	G 1 x Rp 1/2 x G 1	16340 1	P 3128 01	10	
	G 1 x Rp 3/4 x G 1	16350 0	P 3128 03	10	
	G 1 x Rp 1 x G 1	16360 9	P 3128 04	10	
	G 1/2 x R 1/2 x G 1/2	16370 8	P 3124 20	10	
	G 3/4 x R 3/4 x G 3/4	16380 7	P 3126 17	10	
	G 1 x R 3/4 x G 1	16390 6	P 3128 16	10	
	G 1 x R 1 x G 1	16400 2	P 3128 17	10	

HERZ-Fitinguri cu filet, nichelate

HERZ-Reducții

Descriere	Dimension	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
	G 1 x Rp 1/2	16790 4	P 1928 12	10	
	HERZ-Reducție R 1/2 x R 3/8 Din alamă nichelat, cu garnitură de tip O-Ring, plaja de temperatură este cuprinsă între -10 °C și 110 (în cazul apei între 0 °C și 110 °C).	-	1 2333 01	10	

HERZ-Dopuri

	3/8	16720 1	1 8445 30	10	
	1/2	16730 0	1 8445 31	10	
	3/4	16740 9	1 8445 32	10	
	1	16750 8	1 8445 33	10	
	G 1/2	16760 7	1 8525 11	10	
	G 3/4	16770 6	1 8525 12	10	
	G 1	16780 5	1 8525 13	10	
	M 22 x 1,5	10030 7	1 1056 66	20	
	HERZ-Dop nichelat, 3/4 cu inel de racordare pentru lanț	80660 5	1 8525 52	20	
	HERZ-Dop galben, 3/4 cu inel de racordare pentru lanț	80190 7	1 8525 02	1	
	HERZ-Dop cu garnitură de etanșare de tip O-Ring. 1 pereche pentru distribuitor compact 8541.	G 1	81930 8	1 8545 03	1
	HERZ-Dop cu garnitură de etanșare de tip O-Ring 1 pereche pentru distribuitor compact 8441.	G 3/4	80930 9	1 8445 02	1

HERZ-Adaptoare

	HERZ-Adaptor 1/2 Pentru egalizarea diferitelor distanțe de la corpurile de încălzire din două elemente, extensibil, distanță între îmbinări 35-70 mm.	1/2	32590 8	1 3010 11	20
	HERZ-Adaptor 1/2 Pentru adaptorul 1 3010 11. Pentru egalizarea diferitelor lungimi la montajul adaptorului. Lungime 65 mm, extensibil 35-65 mm.	1/2	32600 4	1 3011 11	20

Fittinguri turnate din fontă maleabilă
 Domeniu de folosire: potrivit EN 10242
 lichide și gaze
 Presiune și temperatură de funcționare: - 20÷120 °C, Pmax = 25 bar;
 - 120÷300 °C, Pmax = 25 bar÷20 bar (Valori intermediare);
 - 300 °C, Pmax = 20 bar.
 Fontă maleabilă EN-GJMB-300-6, potrivit EN 1562,
 Design Symbol B.
 Material: potrivit ISO 7-1.
 Filet: negru, Fe-B
 Suprafață: toate piesele la aer comprimat de 5 bar
 Probă de presiune: potrivit 89/106/EEC
 Certificat de conformitate: la cerere potrivit EN 10204, 2.1 sau 2.2.
 Execuții: potrivit prezentului program de livrare
 Exemplu de comandă:
 teu 1 negru cu ieșire redusă 1/2 = 3 1130 11

HERZ-Fitinguri turnate din fontă maleabilă

HERZ-Cot la 90° egal cu filet interior

ISO A1

	Rp 3/8	negru	09831	3 1090 00	80	
	Rp 1/2	negru	09848	3 1090 01	60	
	Rp 3/4	negru	09855	3 1090 02	30	
	Rp 1	negru	09862	3 1090 03	25	
	Rp 5/4	negru	09879	3 1090 04	25	
	Rp 6/4	negru	09886	3 1090 05	15	
	Rp 2	negru	09893	3 1090 06	10	

HERZ-Cot la 90° egal cu filet interior și exterior

ISO A4

	Rp 3/8 - R 3/8	negru	09909	3 1092 00	90	
	Rp 1/2 - R 1/2	negru	09916	3 1092 01	60	
	Rp 1/2 - R 3/4	negru	09923	3 1092 02	45	
	Rp 1 - R 1	negru	09930	3 1092 03	20	
	Rp 5/4 - R 5/4 (1¼)	negru	09947	3 1092 04	15	
	Rp 6/4 - R 6/4 (1½)	negru	09954	3 1092 05	15	
	Rp 2 - R 2	negru	09961	3 1092 06	10	

HERZ-Teu egal

ISO B1

	R 3/8	negru	09978	3 1130 00	55	
	R 1/2	negru	09985	3 1130 01	40	
	R 3/4	negru	09992	3 1130 02	30	
	R 1	negru	10004	3 1130 03	15	
	R 5/4 (1¼)	negru	10011	3 1130 04	15	
	R 6/4 (1½)	negru	10028	3 1130 05	15	
	R 2	negru	10035	3 1130 06	10	

HERZ-Teu redus pe derivație

ISO B1

	Rp 3/4- Rp 1/2 - Rp 3/4	negru	10042	3 1130 10	30	
	Rp 1 - Rp 1/2 - Rp 1	negru	10059	3 1130 11	15	
	Rp 1 - Rp 3/4 - Rp 1	negru	10066	3 1130 12	15	

HERZ-Mufă egală cu filet interior

ISO M2

	Rp 3/8	negru	10073	3 1270 00	100	
	Rp 1/2	negru	10080	3 1270 01	90	
	Rp 3/4	negru	10097	3 1270 02	60	
	Rp 1	negru	10103	3 1270 03	40	
	Rp 5/4 (1¼)	negru	10110	3 1270 04	30	
	Rp 6/4 (1½)	negru	10127	3 1270 05	15	
	Rp 2	negru	10134	3 1270 06	10	

HERZ-Fitinguri turnate din fontă maleabilă

HERZ-Mufă egală cu filet interior pe dreapta si pe stânga ISO M2 R-L

Descriere			EAN 59457760	Nr. comandă	Cant. minimă	€
	Rp 3/8	negru	10189	3 1271 00	100	
	Rp 1/2	negru	10196	3 1271 01	90	
	Rp 3/4	negru	10202	3 1271 02	60	
	Rp 1	negru	10219	3 1271 03	40	
	Rp 5/4 (1¼)	negru	10233	3 1271 04	30	
	Rp 6/4 (1½)	negru	10240	3 1271 05	15	
	Rp 2	negru		3 1271 06	10	

HERZ-Mufă redusă cu filet interior

ISO M2

	Rp 1/2 - Rp 3/8	negru	10141	3 1240 01	90	
	Rp 3/4 - Rp 1/2	negru	10158	3 1240 02	40	
	Rp 1 - Rp 1/2	negru	10165	3 1240 03	40	
	Rp 1 - Rp 3/4	negru	10172	3 1240 31	40	

HERZ-Niplu egal

ISO N8

	R 3/8	negru	10257	3 1280 00	135	
	R 1/2	negru	10264	3 1280 01	80	
	R 3/4	negru	10271	3 1280 02	60	
	R 1	negru	10288	3 1280 03	30	
	R 5/4 (1¼)	negru	10295	3 1280 04	25	
	R 6/4 (1½)	negru	10301	3 1280 05	15	
	R 2	negru	10318	3 1280 06	25	

HERZ-Niplu egal cu filet pe dreapta și pe stânga

ISO N8 R-L

	R 3/8	negru	10363	3 1281 00	135	
	R 1/2	negru	10370	3 1281 01	80	
	R 3/4	negru	10387	3 1281 02	60	
	R 1	negru	10394	3 1281 03	30	
	R 5/4 (1¼)	negru	10400	3 1281 04	25	
	R 6/4 (1½)	negru	10417	3 1281 05	15	
	R 2	negru	10424	3 1281 06	25	

HERZ-Reducție

ISO N4

	R 3/8 - Rp 1/4	negru	10431	3 1241 00	180	
	R 1/2 - Rp 1/4	negru	10448	3 1241 01	180	
	R 3/4 - Rp 3/8	negru	10455	3 1241 11	180	
	R 3/4 - Rp 1/2	negru	10462	3 1241 02	120	
	R 1 - Rp 1/2	negru	10479	3 1241 03	60	
	R 1 - Rp 3/4	negru	10486	3 1241 31	60	
	R 5/4 - Rp 1	negru	10493	3 1241 04	30	

HERZ-Niplu redus

ISO N8

	R 1/2 - R 3/8	negru	10325	3 1245 01	80	
	R 3/4 - R 1/2	negru	10332	3 1245 02	60	
	R 1 - R 1/2	negru	10349	3 1245 03	30	
	R 1 - R 3/4	negru	10356	3 1245 04	25	

HERZ-Dop cu guler

ISO T9

	R 3/8	negru	10509	3 1290 00	150	
	R 1/2	negru	10516	3 1290 01	110	
	R 3/4	negru	10523	3 1290 02	70	
	R 1	negru	10530	3 1290 03	50	
	R 5/4 (1¼)	negru	10547	3 1290 04	35	
	R 6/4 (1½)	negru	10554	3 1290 05	25	
	R 2	negru	10561	3 1290 06	15	

HERZ-Fitinguri prin presare, HERZ-Dopuri

Descriere	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
	14 x 2	13850 8	P 7014 10	10	
	16 x 2	13860 7	P 7016 10	10	
	18 x 2	13880 5	P 7018 10	10	
	20 x 2	13890 4	P 7020 10	10	
	26 x 3	13920 8	P 7026 10	5	
	32 x 3	13930 7	P 7032 10	5	
	40 x 3,5	13940 6	P 7040 10	5	
	50 x 4	13950 5	P 7050 10	5	
	63 x 4,5	13960 4	P 7063 10	2	


HERZ-Elemente de protecție fonică pentru coturi cu talpă

	HERZ-Element de protecție fonică pentru cot dublu cu talpă	Rp 1/2	10340 7	P 0450 04	10	
	HERZ-Element de protecție fonică pentru cot scurt cu talpă	1/2	10280 6	P 0450 01	10	
		3/4	10290 5	P 0450 02	10	
	HERZ-Element de protecție fonică pentru cot lung cu talpă	Rp 1/2	10440 4	P 0450 03	10	

HERZ-Aparate pentru tăierea țevelor

Descriere		EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
	HERZ-Aparat pentru tăierea țevelor Pentru dimensiuni de țeavă 10 până la 40 mm. (REMS-număr articol referință: 290050)	16140 7	P 2010 11	1	
	HERZ-Aparat pentru tăierea țevelor Pentru dimensiuni de țeavă 10 până la 63 mm. (REMS-număr articol referință: 290000)	16150 6	P 2010 16	1	
	HERZ-Cuțit de rezervă Pentru aparatul de tăiere a țevelor. Dimensiuni 10 până la 40 și 10 până la 63. (REMS-Număr articol referință: 290016)	17040 9	P 2010 01	10	
	HERZ-Aparat pentru tăierea țevelor Pentru dimensiuni de țeavă 14 până la 35 mm.	16160 5	P 2010 14	1	
	HERZ-Aparat pentru tăierea țevelor Pentru dimensiuni de țeavă 35 până la 50 mm.	17080 5	P 2010 17	1	
	HERZ-Cuțit de rezervă Pentru aparatul de tăiere a țevelor. Dimensiuni 14 până la 35.	17030 0	P 2010 15	10	
	HERZ-Cuțit de rezervă Pentru aparatul de tăiere a țevelor. Dimensiuni 35 până la 50.	17090 4	P 2010 18	10	
	HERZ-Aparat pentru tăierea țevelor Pentru tăierea țevelor din material plastic, a țevelor multistrat, a țevelor WIRO-Flex, precum și a tuturor furtunelor din material plastic sau cauciuc.	10911 9	P 2010 19	1	

HERZ-Arc de îndoire

	Interior 14 x 2	16220 6	P 2021 41	1	
	Interior 16 x 2	16170 4	P 2021 61	1	
	Interior 18 x 2	16230 5	P 2021 81	1	
	Interior 20 x 2	16180 3	P 2022 01	1	
	Interior 26 x 3	16190 2	P 2022 61	1	
	Exterior 14	16240 4	P 2021 42	1	
	Exterior 16	16200 8	P 2021 62	1	
	Exterior 18	16250 3	P 2021 82	1	
	Exterior 20	16210 7	P 2022 02	1	
	Exterior 26	16220 6	P 2022 62	1	

HERZ-Dispozitive universale de calibrare cu mâner standard, montat

Descriere	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
	10 x 1,3	99911 6	3 F010 11	1	
	14 x 2	19890 8	P 2011 73	1	
	16 x 2	19900 4	P 2011 74	1	
	18 x 2	19910 3	P 2011 75	1	
	20 x 2	19920 2	P 2011 76	1	
	26 x 3	19930 1	P 2011 78	1	
	32 x 3	19940 0	P 2011 79	1	
	40 x 3,5	19950 9	P 2011 80	1	
	50 x 4	19970 7	P 2011 83	1	
	63 x 4,5	20010 6	P 2011 87	1	

HERZ-Dispozitive universale de calibrare

utilizabil cu mâner standard sau clichet sau direct pentru montajul pentru șurubelnițele electrice clasice cu acumulator

	HERZ-Dispozitiv hexagonal de calibrare	14 x 2	16910 6	P 2010 73	1	
		16 x 2	16920 5	P 2010 74	1	
		18 x 2	16930 4	P 2010 75	1	
		20 x 2	16940 3	P 2010 76	1	
		26 x 3	16950 2	P 2010 78	1	
		32 x 3	16960 1	P 2010 79	1	
		40 x 3,5	16970 0	P 2010 80	1	
		50 x 4	16990 8	P 2010 83	1	
		63 x 4,5	19880 9	P 2010 87	1	

HERZ-Mânere

	HERZ-Mâner cu clichet Pentru dispozitivele universale de calibrare de toate dimensiunile.		16890 1	P 2010 70	1	
	HERZ-Mâner standard Pentru dispozitivele de calibrare de toate dimensiunile		16900 7	P 2010 71	1	

HERZ-Aparate pentru presare complete, cu acumulator

Descriere	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Aparat pentru presare 230 V Geanta de transport inclusă în set (REMS-Număr articol referință: 572010)	15850 6	P 2010 09	1	
 HERZ-Aparat pentru presare cu acumulator 12 VDC /1,7 Ah, fără efect Memory Încărcător, acumulator și geanta de transport sunt incluse în set. (REMS-Număr articol referință: 571010)	15810 0	P 2010 08	1	
 HERZ-Aparat pentru presare Fără acumulator.	15840 7	P 2010 10	1	
 HERZ-Geantă de transport Din tablă de oțel pt. trei fălci de presare și o un aparat pt. presare. Geanta de transport este livrată fără conținut. (REMS-Referenz Artikelnummer: 570295)	15830 8	P 2010 00	1	
 HERZ-Acumulator 12 VDC / 1,7 Ah Fără efect Memory (REMS-Număr articol referință: 571510)	15980 0	P 2010 13	1	
 HERZ-Încărcător 12 VDC (REMS-Număr articol referință: 565220)	15970 1	P 2010 12	1	

Herz-Fălci de presare (TH) pentru aparate pentru presare (acumulator, 230 V)

Descriere	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Referință comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Fălci de presare Pentru aparat pentru presare.	10	20650 4	P 2011 19	REMS 570467	1	
	14	15860 5	P 2011 21	REMS 570455	1	
	16	15870 4	P 2011 22	REMS 570460	1	
	18	15890 2	P 2011 23	REMS 570465	1	
	20	15900 8	P 2011 24	REMS 570470	1	
	26	15920 6	P 2011 26	REMS 570475	1	
	32	15930 5	P 2011 27	REMS 570480	1	
	40	15940 4	P 2011 28	REMS 570485	1	
	50	15950 3	P 2011 29	REMS 572400	1	
	63	15960 2	P 2011 30	REMS 572405	1	
 HERZ-Geantă de transport Din tablă de oțel pt. șase fălci de presare și o un aparat pt. presare. Geanta de transport este livrată fără conținut. (REMS-Referenz Artikelnummer: 570295)		15830 8	P 2011 00		1	


HERZ-Aparat pentru presare cu acumulator

 HERZ-Aparat pentru presare cu acumulator 9,6 V (Mini) Geantă de transport din material plastic, încărcător și acumulator, pentru presările cu un diametru de până la 32 mm.	10451 0	P 2010 27	1	
 HERZ-Acumulator suplimentar pentru aparat pentru presare 9,6 V	10461 9	P 2010 28	1	
 HERZ-Încărcător de schimb pentru aparat pentru presare Cu acumulator 9,6 V.	10471 8	P 2010 29	1	

HERZ-Bacuri de presare (TH) pentru aparat pentru presare cu acumulator

Descriere	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Fălci pentru aparat pentru presare cu acumulator 9,6, Profil TH, marcat cu distanța nominală, săptămâna de producție, suprafață maronie.	14	10491 6	P 2010 30	1	
	16	10501 2	P 2010 31	1	
	18	10511 1	P 2010 32	1	
	20	10521 0	P 2010 33	1	
	26	10531 9	P 2010 34	1	
	32	10541 8	P 2010 35	1	

HERZ-Bacuri de presare (TH) pentru aparat pentru presare cu acumulator

Descriere		Referință comandă	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
	HERZ-Clește de presare manuală	11P32N	15990 9	P 2010 20	1	
	Insertie - piesă 14 / Insertion 14	WE14N	16000 4	P 2010 21	1	
	Insertie - piesă 16/ Insertion 16	WE16N	16010 3	P 2010 22	1	
	Insertie - piesă 18/ Insertion 18	WE18N	16020 2	P 2010 23	1	
	Insertie - piesă 20/ Insertion 20	WE20N	16030 1	P 2010 24	1	
	Insertie - piesă 26/ Insertion 26	WE26N	16040 0	P 2010 25	1	
	Insertie - piesă 32/ Insertion 32	WE32N	16050 9	P 2010 26	1	







HERZ-Aparat manual pentru toate fălcile de presare

 HERZ-Aparat pentru presare manual Pentru fălcile de presare dimensiuni 10-26 mm. Fălcile de presare se comandă separat. (Rems-Număr articol referință: 574000)	17070 6	P 2010 05	1	
--	---------	-----------	---	--



HERZ-Piese de schimb

Descriere	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
	14 x 2	13720 4	P 0181 14	10	
	16 x 2	13730 3	P 0181 16	10	
	18 x 2	13750 1	P 0181 18	10	
	20 x 2	13760 0	P 0181 20	10	
	26 x 3	13800 3	P 0181 26	10	
	32 x 3	13810 2	P 0181 32	10	
	40 x 3,5	13820 1	P 0181 40	10	
	50 x 4	13830 0	P 0181 50	10	
	63 x 4,5	13840 9	P 0181 63	10	
	14	13600 9	P 0441 47	10	
	16	13610 8	P 0441 67	10	
	18	13630 6	P 0441 87	10	
	20	13640 5	P 0442 07	10	
	26	13670 2	P 0442 67	5	
	32	13680 1	P 0443 27	5	
	40	13690 0	P 0444 07	5	
	50	13700 6	P 0445 07	5	
	63	13710 5	P 0446 37	5	



HERZ-Baterie de amestec pentru lavoar

Descriere			Culoare	ean 383 8963	Nr. comandă	Cant. minimă	€
		HERZ-Baterie monocomandă Corp turnat, dezaerator cascadă Neoperl, cartuş ceramic Eco-temp, cu opţiune de reducere debit apă caldă, control economic al debitului de apă cu 2 niveluri diferite. Distanţă ieşire: 117 mm. Înălţime: 95 mm. Include în kit: sifon lavoar, ventil de scurgere, 2 robinete colţar.	Cromat	50051 3	UH00051	4	
		HERZ-Baterie monocomandă Corp turnat, dezaerator cascadă Neoperl, cartuş ceramic Eco-temp, cu opţiune de reducere debit apă caldă, control economic al debitului de apă cu 2 niveluri diferite. Distanţă ieşire: 117 mm. Înălţime: 95 mm. Include în kit: ventil de scurgere.	Cromat	50061 2	UH00061	4	
		HERZ-Baterie monocomandă Corp turnat, dezaerator cascadă Neoperl, cartuş ceramic Eco-temp, cu opţiune de reducere debit apă caldă, control economic al debitului de apă cu 2 niveluri diferite. Distanţă ieşire: 117 mm. Înălţime: 95 mm. Include în kit: 2 robinete colţar.	Cromat	50071 1	UH00071	8	
		HERZ-Baterie monocomandă Corp turnat, dezaerator cascadă Neoperl, cartuş ceramic Eco-temp, cu opţiune de reducere debit apă caldă, control economic al debitului de apă cu 2 niveluri diferite. Distanţă ieşire: 155 mm. Înălţime: 100 mm. Include în kit: sifon lavoar, ventil de scurgere, 2 robinete colţar.	Cromat	50055 1	UH00055	4	
		HERZ-Baterie monocomandă Corp turnat, dezaerator cascadă Neoperl, cartuş ceramic Eco-temp, cu opţiune de reducere debit apă caldă, control economic al debitului de apă cu 2 niveluri diferite. Distanţă ieşire: 155 mm. Înălţime: 100 mm. Include în kit: ventil de scurgere.	Cromat	50063 6	UH00063	4	
		HERZ-Baterie monocomandă Corp turnat, dezaerator cascadă Neoperl, cartuş ceramic Eco-temp, cu opţiune de reducere debit apă caldă, control economic al debitului de apă cu 2 niveluri diferite. Distanţă ieşire: 155 mm. Înălţime: 100 mm. Include în kit: 2 robinete colţar.	Cromat	50073 5	UH00073	8	



HERZ-Baterie de amestec pentru chiuvetă de bucătărie

Descriere			Culoare	ean 383 8963	Nr. comandă	Cant. minimă	€
		HERZ-Baterie monocomandă Corp turnat, dezaerator cascadă Neoperl, cartuş ceramic Eco-temp, cu opţiune de reducere debit apă caldă, control economic al debitului de apă cu 2 niveluri diferite. Distanţă ieşire: 235 mm. Înălţime: 160 mm. Include în kit: 2 robinete colţar.	Cromat	50151 0	UH00151	6	
		HERZ-Baterie monocomandă Corp turnat, dezaerator cascadă Neoperl, cartuş ceramic Eco-temp, cu opţiune de reducere debit apă caldă, control economic al debitului de apă cu 2 niveluri diferite. Distanţă ieşire: 235 mm. Înălţime: 160 mm. Include în kit: 1 robinet colţar.	Cromat	51131 1	UH01131	6	



HERZ-Baterie de amestec pentru chiuvetă de bucătărie, montaj pe perete

		HERZ-Baterie monocomandă Corp turnat, țeavă turnată, dezaerator cascadă Neoperl, cartuş ceramic Eco-temp, cu opţiune de reducere debit apă caldă, control economic al debitului de apă cu 2 niveluri diferite. Distanţă ieşire: 200 mm.	Cromat	50251 7	UH00251	8	
		HERZ-Baterie monocomandă Corp turnat, țeavă turnată, dezaerator cascadă Neoperl, cartuş ceramic Eco-temp, cu opţiune de reducere debit apă caldă, control economic al debitului de apă cu 2 niveluri diferite. Distanţă ieşire: 120 mm.	Cromat	50252 4	UH00252	8	




HERZ-Baterie de amestec pentru baie

		HERZ-Baterie monocomandă Corp turnat, dezaerator cascadă Neoperl, cartuş ceramic Eco-temp, cu opţiune de reducere debit apă caldă, control economic al debitului de apă cu 2 niveluri diferite, diverter automat, racord flexibil din oţel inoxidabil pentru duş L = 1500 mm, şină glisantă, duş cu masaj. Distanţă ieşire: 125 mm.	Cromat	50352 1	UH00352	6	
		HERZ-Baterie monocomandă Corp turnat, dezaerator cascadă Neoperl, cartuş ceramic Eco-temp, cu opţiune de reducere debit apă caldă, control economic al debitului de apă cu 2 niveluri diferite, diverter automat, racord flexibil din oţel inoxidabil pentru duş L = 1500 mm, şină glisantă, duş cu masaj. Distanţă ieşire: 125 mm.	Cromat	50356 9	UH00356	6	





HERZ-Baterie de amestec pentru duș

Descriere			Culoare	ean 383 8963	Nr. comandă	Cant. minimă	€
		HERZ-Baterie monocomandă Corp turnat, clapetă de sens CV 14 / DN 10, cartuş ceramic Eco-temp, cu opţiune de reducere debit apă caldă, control economic al debitului de apă cu 2 niveluri diferite, racord flexibil din oţel inoxidabil pentru duş L = 1500 mm, şină glisantă, duş cu masaj.	Cromat	50451 1	UH00451	8	
		HERZ-Baterie monocomandă Corp turnat, clapetă de sens CV 14 / DN 10, cartuş ceramic Eco-temp, cu opţiune de reducere debit apă caldă, control economic al debitului de apă cu 2 niveluri diferite, racord flexibil din oţel inoxidabil pentru duş L = 1500 mm, duş de mână, suport rotativ montat pe perete.	Cromat	50455 9	UH00455	8	



HERZ-Baterie de amestec pentru bideu

		HERZ-Baterie monocomandă Corp turnat, dezaerator cascadă Neoperl, cartuş ceramic Eco-temp, cu opţiune de reducere debit apă caldă, control economic al debitului de apă cu 2 niveluri diferite. Distanţă ieşire: 129 mm. Înălţime: 69 mm. Incluse în kit: sifon bideu, ventil de scurgere, 2 robinete colţar.	Cromat	50551 8	UH00551	4	
		HERZ-Baterie monocomandă Corp turnat, dezaerator cascadă Neoperl, cartuş ceramic Eco-temp, cu opţiune de reducere debit apă caldă, control economic al debitului de apă cu 2 niveluri diferite. Distanţă ieşire: 129 mm. Înălţime: 69 mm. Incluse în kit: ventil de scurgere.	Cromat	50561 7	UH00561	4	
		HERZ-Baterie monocomandă Corp turnat, dezaerator cascadă Neoperl, cartuş ceramic Eco-temp, cu opţiune de reducere debit apă caldă, control economic al debitului de apă cu 2 niveluri diferite. Distanţă ieşire: 129 mm. Înălţime: 69 mm. Incluse în kit: 2 robinete colţar.	Cromat	50571 6	UH00571	8	




HERZ-Baterie de amestec pentru lavoar

Descriere			Culoare	ean 383 8963	Nr. comandă	Cant. minimă	€
		HERZ-Baterie monocomandă Corp turnat, dezaerator Neoperl, cartuș ceramic Ø 40. Distanță ieșire: 117 mm. Înălțime: 65 mm. Incluse în kit: sifon lavoar, ventil de scurgere, 2 robinete colțar.	Cromat	50027 8	UH00027	8	
			Cromat - Auriu	50028 5	UH00028	8	
		HERZ-Baterie monocomandă Corp turnat, dezaerator Neoperl, cartuș ceramic Ø 40. Distanță ieșire: 117 mm. Înălțime: 65 mm. Incluse în kit: ventil de scurgere.	Cromat	50007 0	UH00007	8	
			Cromat - Auriu	50010 0	UH00010	8	
		HERZ-Baterie monocomandă Corp turnat, dezaerator Neoperl, cartuș ceramic Ø 40. Distanță ieșire: 117 mm. Înălțime: 65 mm. Incluse în kit: ventil de scurgere, 2 robinete colțar.	Cromat - Auriu	50016 2	UH00016	8	
		HERZ-Baterie monocomandă Corp turnat, dezaerator Neoperl, cartuș ceramic Ø 40. Distanță ieșire: 117 mm. Înălțime: 65 mm.	Cromat - Auriu	50008 7	UH00008	12	
			Cromat	50009 4	UH00009	12	
		HERZ-Baterie monocomandă Corp turnat, dezaerator Neoperl, cartuș ceramic Ø 40. Distanță ieșire: 117 mm. Înălțime: 65 mm. Incluse în kit: 2 robinete colțar.	Cromat	50017 9	UH00017	8	
			Cromat - Auriu	50018 6	UH00018	8	
		HERZ-Baterie monocomandă Corp turnat, dezaerator Neoperl, cartuș ceramic Ø 40. Distanță ieșire: 117 mm. Înălțime: 65 mm. Incluse în kit: 1 robinet colțar.	Cromat	51003 1	UH01003	8	
			Cromat - Auriu	51004 8	UH01004	8	






HERZ-Baterie de amestec pentru chiuvetă de bucătărie

Descriere			Culoare	ean 383 8963	Nr. comandă	Cant. minimă	€
		HERZ-Baterie monocomandă Corp turnat, dezaerator Neoperl, cartuș ceramic Ø 40. Distanță ieșire: 200 mm. Înălțime: 122 mm. Incluse în kit: 2 robinete colțar.	Cromat	50117 6	UH00117	8	
			Cromat - Auriu	50118 3	UH00118	8	
		HERZ-Baterie monocomandă Corp turnat, dezaerator Neoperl, cartuș ceramic Ø 40. Distanță ieșire: 200 mm. Înălțime: 122 mm.	Cromat	50107 7	UH00107	8	
			Cromat - Auriu	50108 4	UH00108	8	
		HERZ-Baterie monocomandă Corp turnat, dezaerator Neoperl, cartuș ceramic Ø 40. Distanță ieșire: 200 mm. Înălțime: 122 mm. Incluse în kit: 1 robinet colțar.	Cromat	51103 8	UH01103	8	
			Cromat - Auriu	51105 2	UH01105	8	
		HERZ-Baterie monocomandă Corp turnat, țevă trasă din alamă Ø 26, dezaerator Neoperl, cartuș ceramic Ø 40. Distanță ieșire: 240 mm. Înălțime: 215 mm. Incluse în kit: 2 robinete colțar.	Cromat	50141 1	UH00141	4	
		HERZ-Baterie monocomandă Corp turnat, țevă trasă din alamă Ø 26, dezaerator Neoperl, cartuș ceramic Ø 40. Distanță ieșire: 240 mm. Înălțime: 215 mm. Incluse în kit: 1 robinet colțar.	Cromat	51122 9	UH01122	4	


HERZ-Baterie de amestec pentru chiuvetă de bucătărie, montaj pe perete

		HERZ-Baterie monocomandă Corp turnat, țevă trasă din alamă L = 200 mm, dezaerator Neoperl, cartuș ceramic Ø 40.	Cromat	50203 6	UH00203	12	
			Cromat - Auriu	50206 7	UH00206	12	
		HERZ-Baterie monocomandă Corp turnat, țevă trasă din alamă L = 120 mm, dezaerator Neoperl, cartuș ceramic Ø 40.	Cromat	50204 3	UH00204	12	
			Cromat - Auriu	50207 4	UH00207	12	
		HERZ-Baterie monocomandă Corp forjat, țevă trasă din alamă L = 185 mm, dezaerator Neoperl, cartuș ceramic Ø 40. Indicat pentru boilere deschise pentru apă.	Cromat	51203 5	UH01203	12	


HERZ-Baterie de amestec pentru baie

Descriere			Culoare	ean 383 8963	Nr. comandă	Cant. minimă	€
		HERZ-Baterie monocomandă Corp turnat, țeavă turnată L = 98 mm, dezaerator Neoperl, cartuș ceramic Ø 40, diverter automat, racord flexibil din oțel inoxidabil pentru duș L = 1500 mm, duș de mână, suport de perete.	Cromat	50305 7	UH00305	8	
		HERZ-Baterie monocomandă Corp turnat, țeavă turnată L = 98 mm, dezaerator Neoperl, cartuș ceramic Ø 40, diverter automat, racord flexibil din oțel inoxidabil pentru duș L = 1500 mm, duș cu masaj, suport rotativ pe perete.	Cromat - Auriu	50306 4	UH00306	8	
		HERZ-Baterie monocomandă Corp turnat, țeavă turnată L = 98 mm, dezaerator Neoperl, cartuș ceramic Ø 40, diverter automat, racord flexibil din oțel inoxidabil pentru duș L = 1500 mm, duș cu masaj, șină glisantă.	Cromat	50307 1	UH00307	8	
			Cromat - Auriu	50308 8	UH00308	8	
		HERZ-Baterie monocomandă Corp turnat, țeavă turnată L = 98 mm, dezaerator Neoperl, cartuș ceramic Ø 40, diverter automat, racord flexibil din oțel inoxidabil pentru duș L = 1500 mm, duș de mână, șină glisantă.	Cromat	50312 5	UH00312	8	

HERZ-Baterie de amestec pentru baie

		HERZ-Baterie monocomandă Corp turnat, țeavă trasă Ø 18 x 350 mm, dezaerator Neoperl, cartuș ceramic Ø 40, diverter automat, racord flexibil din oțel inoxidabil pentru duș L = 1500 mm, duș de mână, suport de perete.	Cromat	50341 5	UH00341	8	
---	---	--	--------	---------	---------	---	--

HERZ-Baterie de amestec pentru baie

		HERZ-Baterie monocomandă Corp forjat, țeavă turnată, distanță ieșire 98 mm, dezaerator Neoperl, cartuș ceramic Ø 40, diverter automat, racord flexibil din oțel inoxidabil pentru duș L = 1500 mm, duș de mână, suport de perete.	Cromat	51304 9	UH01304	10	
---	---	---	--------	---------	---------	----	--

HERZ-Baterie de amestec pentru duș

Descriere			Culoare	ean 383 8963	Nr. comandă	Cant. minimă	€
		HERZ-Baterie monocomandă Corp turnat, clapetă de sens CV 14 / DN 10, racord flexibil din oțel inoxidabil pentru duș, L = 1500 mm, duș de mână, suport de perete.	Cromat	50404 7	UH00404	8	
		HERZ-Baterie monocomandă Corp turnat, clapetă de sens CV 14 / DN 10, racord flexibil din oțel inoxidabil pentru duș, L = 1500 mm, duș cu masaj, suport rotativ pe perete.	Cromat - Auriu	50405 4	UH00405	8	
		HERZ-Baterie monocomandă Corp turnat, clapetă de sens CV 14 / DN 10, racord flexibil din oțel inoxidabil pentru duș, L = 1500 mm, duș cu masaj, șină glisantă.	Cromat	50406 1	UH00406	6	
			Cromat - Auriu	50407 8	UH00407	8	

HERZ-Baterie de amestec pentru bideu

		HERZ-Baterie monocomandă Corp turnat, cartuș ceramic Ø 40, dezaerator Neoperl. Distanță ieșire: 110 mm. Înălțime: 50 mm. Include în kit: sifon bideu, ventil de scurgere, 2 robinete colțar.	Cromat	50524 2	UH00524	8	
			Cromat - Auriu	50525 9	UH00525	8	
		HERZ-Baterie monocomandă Corp turnat, cartuș ceramic Ø 40, dezaerator Neoperl. Distanță ieșire: 110 mm. Înălțime: 50 mm. Include în kit: ventil de scurgere.	Cromat	50504 4	UH00504	8	
			Cromat - Auriu	50507 5	UH00507	8	
		HERZ-Baterie monocomandă Corp turnat, cartuș ceramic Ø 40, dezaerator Neoperl. Distanță ieșire: 110 mm. Înălțime: 50 mm.	Cromat - Auriu	50505 1	UH00505	8	
			Cromat	50506 8	UH00506	8	
		HERZ-Baterie monocomandă Corp turnat, cartuș ceramic Ø 40, dezaerator Neoperl. Distanță ieșire: 110 mm. Înălțime: 50 mm. Include în kit: 2 robinete colțar.	Cromat	50514 3	UH00514	8	



HERZ-Baterie de amestec pentru bucătărie, pentru spitale, set complet

		HERZ-Baterie monocomandă Corp turnat, cartuș ceramic Ø 40, dezaerator Neoperl. Distanță ieșire: 117 mm. Înălțime: 65 mm. Include în kit: sifon lavoar, ventil de scurgere, 2 robinete colțar.	Cromat	50037 7	UH00037	8	
--	--	---	---------------	---------	----------------	---	--

HERZ-Baterie de amestec pentru bucătărie, pentru spitale

		HERZ-Baterie monocomandă Corp turnat, țevă trasă din alamă L = 200, manetă medicală, cartuș ceramic Ø 40, dezaerator Neoperl.	Cromat	50237 1	UH00237	8	
--	--	---	---------------	---------	----------------	---	--




HERZ-Baterie de amestec pentru lavoar

Descriere			Culoare	ean 383 8963	Nr. comandă	Cant. minimă	€
		HERZ-Baterie monocomandă Corp turnat, cartuş ceramic Ø 40, dezaerator Neoperl. Distanță ieșire: 117 mm. Înălțime: 65 mm. Include în kit: sifon lavoar, ventil de scurgere, 2 robinete colțar.	Cromat	50081 0	UH00081	8	
		HERZ-Baterie monocomandă Corp turnat, cartuş ceramic Ø 40, dezaerator Neoperl. Distanță ieșire: 117 mm. Înălțime: 65 mm. Include în kit: ventil de scurgere.	Cromat	50082 7	UH00082	8	
		HERZ-Baterie monocomandă Corp turnat, cartuş ceramic Ø 40, dezaerator Neoperl. Distanță ieșire: 117 mm. Înălțime: 65 mm. Include în kit: 2 robinete colțar.	Cromat	50083 4	UH00083	8	
		HERZ-Baterie monocomandă Corp turnat, cartuş ceramic Ø 40, dezaerator Neoperl. Distanță ieșire: 117 mm. Înălțime: 65 mm.	Cromat	50084 1	UH00084	12	
		HERZ-Baterie monocomandă Corp turnat, cartuş ceramic Ø 40, dezaerator Neoperl. Distanță ieșire: 117 mm. Înălțime: 65 mm. Include în kit: 1 robinet colțar.	Cromat	51081 9	UH01081	8	





HERZ-Baterie de amestec pentru chiuvetă de bucătărie

		HERZ-Baterie monocomandă Corp turnat, cartuş ceramic Ø 40, dezaerator Neoperl. Distanță ieșire: 200 mm. Înălțime: 122 mm. Include în kit: 2 robinete colțar.	Cromat	50181 7	UH00181	8	
		HERZ-Baterie monocomandă Corp turnat, cartuş ceramic Ø 40, dezaerator Neoperl. Distanță ieșire: 200 mm. Înălțime: 122 mm.	Cromat	50183 1	UH00183	8	
		HERZ-Baterie monocomandă Corp turnat, cartuş ceramic Ø 40, dezaerator Neoperl. Distanță ieșire: 200 mm. Înălțime: 122 mm. Include în kit: 1 robinet colțar.	Cromat	51181 6	UH01181	8	
		HERZ-Baterie monocomandă Corp turnat, țevă trasă din alamă Ø 26, cartuş ceramic Ø 40, dezaerator Neoperl. Distanță ieșire: 240 mm. Înălțime: 215 mm.	Cromat	50182 4	UH00182	4	
		HERZ-Baterie monocomandă Corp turnat, țevă trasă din alamă Ø 26, cartuş ceramic Ø 40, dezaerator Neoperl. Distanță ieșire: 240 mm. Înălțime: 215 mm. Include în kit: 1 robinet colțar.	Cromat	51182 3	UH01182	4	


HERZ-Baterie de amestec pentru chiuvetă de bucătărie, montaj pe perete

		HERZ-Baterie monocomandă Corp turnat, țevă trasă din alamă, L = 200 mm, cartuş ceramic Ø 40, dezaerator Neoperl.	Cromat	50281 4	UH00281	12	
		HERZ-Baterie monocomandă Corp turnat, țevă trasă din alamă, L = 120 mm, cartuş ceramic Ø 40, dezaerator Neoperl.	Cromat	50282 1	UH00282	12	
		HERZ-Baterie monocomandă Corp turnat, țevă trasă din alamă Ø 18, L = 200 mm, cartuş ceramic Ø 40, dezaerator Neoperl. Indicat pentru boilere deschise pentru apă.	Cromat	51281 3	UH01281	12	



HERZ-Baterie de amestec pentru baie

Descriere			Culoare	ean 383 8963	Nr. comandă	Cant. minimă	€
		HERZ-Baterie monocomandă Corp turnat, distanță ieșire 155 mm, dezaerator Neoperl, cartuș ceramic Ø 40, diverter automat, racord flexibil din oțel inoxidabil pentru duș L = 1500 mm, duș de mână, suport de perete.	Cromat	50381 1	UH00381	8	
		HERZ-Baterie monocomandă Corp turnat, distanță ieșire 155 mm, dezaerator Neoperl, cartuș ceramic Ø 40, diverter automat, racord flexibil din oțel inoxidabil pentru duș L = 1500 mm, duș cu masaj, suport rotativ pe perete.	Cromat	50385 9	UH00385	8	
		HERZ-Baterie monocomandă Corp turnat, distanță ieșire 155 mm, dezaerator Neoperl, cartuș ceramic Ø 40, diverter automat, racord flexibil din oțel inoxidabil pentru duș L = 1500 mm, duș cu masaj, șină glisantă.	Cromat	50384 2	UH00384	6	
		HERZ-Baterie monocomandă Corp turnat, distanță ieșire 155 mm, dezaerator Neoperl, cartuș ceramic Ø 40, diverter automat, racord flexibil din oțel inoxidabil pentru duș L = 1500 mm, duș de mână, șină glisantă.	Cromat	50382 8	UH00382	6	




HERZ-Baterie de amestec pentru baie

		HERZ-Baterie monocomandă Corp turnat, țevă trasă din alamă Ø 18 x 350 mm, cartuș ceramic Ø 40, dezaerator Neoperl, racord flexibil din oțel inoxidabil pentru duș L = 1500, duș de mână, suport de perete.	Cromat	50383 5	UH00383	8	
---	---	--	--------	---------	---------	---	--





HERZ-Baterie de amestec pentru baie

		HERZ-Baterie monocomandă Corp turnat, țevă turnată, distanță ieșire L = 98 mm, dezaerator Neoperl, cartuș ceramic Ø 40, diverter automat, racord flexibil din oțel inoxidabil pentru duș cuplaj dublu L = 1500 mm, duș de mână, suport de perete.	Cromat	50389 7	UH00389	8	
		HERZ-Baterie monocomandă Corp forjat, țevă turnată, distanță ieșire L = 98 mm, dezaerator Neoperl, cartuș ceramic Ø 40, diverter automat, racord flexibil din oțel inoxidabil pentru duș L = 1500 mm, duș de mână, suport de perete.	Cromat	51381 0	UH01381	10	







HERZ-Baterie de amestec pentru duș

Descriere			Culoare	ean 383 8963	Nr. comandă	Cant. minimă	€
		HERZ-Baterie monocomandă Corp turnat, clapetă de sens CV 14 / DN 10, racord flexibil din oțel inoxidabil cuplaj dublu L = 1500 mm, duș cu masaj, suport rotativ montat pe perete.	Cromat	50481 8	UH00481	8	
		HERZ-Baterie monocomandă Corp turnat, clapetă de sens CV 14 / DN 10, racord flexibil din oțel inoxidabil cuplaj dublu L = 1500 mm, duș cu masaj, suport rotativ montat pe perete.	Cromat	50483 2	UH00483	8	
		HERZ-Baterie monocomandă Corp turnat, clapetă de sens CV 14 / DN 10, racord flexibil din oțel inoxidabil cuplaj dublu L = 1500 mm, duș cu masaj, șină glisantă.	Cromat	50482 5	UH00482	8	









HERZ-Baterie de amestec pentru bideu

		HERZ-Baterie monocomandă Corp turnat, cartuș ceramic Ø 40, dezaerator Neoperl. Distanță ieșire: 110 mm. Înălțime: 50 mm. Include în kit: sifon bideu, ventil de scurgere, 2 robinete colțar.	Cromat	50581 5	UH00581	8	
		HERZ-Baterie monocomandă Corp turnat, cartuș ceramic Ø 40, dezaerator Neoperl. Distanță ieșire: 110 mm. Înălțime: 50 mm. Include în kit: ventil de scurgere.	Cromat	50582 2	UH00582	8	
		HERZ-Baterie monocomandă Corp turnat, cartuș ceramic Ø 40, dezaerator Neoperl. Distanță ieșire: 110 mm. Înălțime: 50 mm. Include în kit: 2 robinete colțar.	Cromat	50583 9	UH00583	12	
		HERZ-Baterie monocomandă Corp turnat, cartuș ceramic Ø 40, dezaerator Neoperl. Distanță ieșire: 110 mm. Înălțime: 50 mm.	Cromat	50584 6	UH00584	12	



HERZ-Baterie de amestec pentru lavoar

Descriere			Culoare	ean 383 8963	Nr. comandă	Cant. minimă	€
		HERZ-Baterie monocomandă Corp din alamă, manetă din alamă, cartuş ceramic Ø 35, dezaerator Neoperl. Distanță ieșire: 128 mm. Înălțime: 80 mm. Incluse în kit: sifon lavoar, ventil de scurgere, 2 robinete colțar, racorduri flexibile.	Cromat	50035 8	UH00035	8	
		HERZ-Baterie monocomandă Corp din alamă, manetă din alamă, cartuş ceramic Ø 35, dezaerator Neoperl. Distanță ieșire: 128 mm. Înălțime: 80 mm. Incluse în kit: ventil de scurgere, racorduri flexibile.	Cromat	50038 4	UH00038	8	
		HERZ-Baterie monocomandă Corp din alamă, manetă din alamă, cartuş ceramic Ø 35, dezaerator Neoperl. Distanță ieșire: 128 mm. Înălțime: 80 mm. Incluse în kit: racorduri flexibile.	Cromat	50039 1	UH00039	8	
		HERZ-Baterie monocomandă Corp din alamă, manetă din alamă, cartuş ceramic Ø 35, dezaerator Neoperl. Distanță ieșire: 128 mm. Înălțime: 80 mm. Incluse în kit: 2 robinete colțar, racorduri flexibile.	Cromat	50040 7	UH00040	8	
		HERZ-Baterie monocomandă Corp din alamă, manetă din alamă, cartuş ceramic Ø 35, dezaerator Neoperl. Distanță ieșire: 128 mm. Înălțime: 80 mm. Incluse în kit: 1 robinet colțar, racorduri flexibile.	Cromat	51035 2	UH 01035	8	
		HERZ-Baterie monocomandă Corp din alamă, manetă din alamă, cartuş ceramic Ø 35, dezaerator Neoperl. Distanță ieșire: 148 mm. Înălțime: 204 mm. Incluse în kit: sifon lavoar, ventil de scurgere, 2 robinete colțar, racorduri flexibile.	Cromat	50041 4	UH00041	6	
		HERZ-Baterie monocomandă Corp din alamă, manetă din alamă, cartuş ceramic Ø 35, dezaerator Neoperl. Distanță ieșire: 148 mm. Înălțime: 244 mm. Incluse în kit: sifon lavoar, ventil de scurgere, 2 robinete colțar, racorduri flexibile.	Cromat	50042 1	UH00042	6	



HERZ-Baterie de amestec pentru chiuvetă de bucătărie

Descriere			Culoare	ean 383 8963	Nr. comandă	Cant. minimă	€
		HERZ-Baterie monocomandă extensibilă Corp din alamă, manetă din alamă, cartuş ceramic Ø 40, dezaerator Neoperl. Distanță ieșire: 192 mm. Înălțime: 194 mm. Include în kit: 2 robinete colțar, racorduri flexibile.	Cromat	50137 4	UH00137	10	
		HERZ-Baterie monocomandă Corp din alamă, manetă din alamă, cartuş ceramic Ø 40, dezaerator Neoperl. Distanță ieșire: 200 mm. Înălțime: 210 mm.	Cromat	50136 6	UH00133	4	
		HERZ-Baterie monocomandă Corp din alamă, manetă din alamă, cartuş ceramic Ø 40, dezaerator Neoperl. Distanță ieșire: 200 mm. Înălțime: 210 mm. Include în kit: 2 robinete colțar.	Cromat	35013 4	UH00134	4	
		HERZ-Baterie monocomandă extensibilă Corp din alamă, manetă din alamă, cartuş ceramic Ø 40, dezaerator Neoperl. Distanță ieșire: 200 mm. Înălțime: 210 mm. Include în kit: 1 robinet colțar.	Cromat	51137 3	UH01137	4	
		HERZ-Baterie monocomandă Corp din alamă, manetă din alamă, cartuş ceramic Ø 40, dezaerator Neoperl. Distanță ieșire: 230 mm. Înălțime: 205 mm. Diametru țevă: Ø 26 mm. Cu posibilitate de rotire în jurul axei proprii. Include în kit: 2 robinete colțar, racorduri flexibile.	Cromat	50135 0	UH00135	6	
		HERZ-Baterie monocomandă Corp din alamă, manetă din alamă, cartuş ceramic Ø 40, dezaerator Neoperl. Distanță ieșire: 230 mm. Înălțime: 205 mm. Diametru țevă: Ø 26 mm. Cu posibilitate de rotire în jurul axei proprii. Include în kit: racorduri flexibile.	Cromat	50136 7	UH00136	4	
		HERZ-Baterie monocomandă Corp din alamă, manetă din alamă, cartuş ceramic Ø 40, dezaerator Neoperl. Distanță ieșire: 200 mm. Înălțime: 210 mm. Diametru țevă: Ø 26 mm. Cu posibilitate de rotire în jurul axei proprii. Include în kit: 2 robinete colțar, racorduri flexibile.	Cromat	51138 0	UH01138	4	
		HERZ-Baterie termostatică pentru bucătărie Cu protecție la 38 grd. C. Clapetă de sens centrată 150 ± 12 mm. Distanță ieșire: 200 mm. Înălțime: 105 mm.	Cromat	00235 2	UH00235	8	





HERZ-Baterie de amestec pentru baie

Descriere			Culoare	ean 383 8963	Nr. comandă	Cant. minimă	€
		HERZ-Baterie monocomandă Corp din alamă, țevă din alamă L = 100 mm, cartuş ceramic Ø 35, diverter automat Neoperl, racord flexibil din oțel inoxidabil cuplaj dublu L = 1500 mm, duș de mână, șină glisantă.	Chrome	50335 4	UH00335	8	
		HERZ-Baterie termostatică pentru baie Corp din alamă, țevă din alamă L = 100 mm, cartuş ceramic Ø 35, diverter automat Neoperl, racord flexibil din oțel inoxidabil cuplaj dublu L = 1500 mm, duș de mână, șină glisantă. Cu protecție la 38 grd. C. Clapetă de sens centrată 150 ± 12 mm.	Chrome	00336 6	UH00336	4	


Shower zmixer

		HERZ-Baterie monocomandă Corp din alamă, cartuş ceramic Ø 35, racord flexibil din oțel inoxidabil cuplaj dublu L = 1500 mm, duș de mână, șină glisantă.	Chrome	50435 1	UH00435	8	
		HERZ-Baterie termostatică pentru duș Cu protecție la 38 grd. C. Clapetă de sens centrată 150 ± 12 mm. Conexiune cu reducere de zgomot.	Chrome	00437 0	UH00437	4	





HERZ-Baterie de amestec pentru bideu

Descriere			Culoare	ean 383 8963	Nr. comandă	Cant. minimă	€
		HERZ-Baterie monocomandă Corp din alamă, manetă din alamă, cartuş ceramic Ø 35, dezaerator Neoperl. Distanță ieșire: 115 mm. Înălțime: 73 mm. Incluse în kit: sifon bideu, ventil de scurgere, 2 robinete colțar, racorduri flexibile.	Chrome	50535 8	UH00535	4	
		HERZ-Baterie monocomandă Corp din alamă, manetă din alamă, cartuş ceramic Ø 35, dezaerator Neoperl. Distanță ieșire: 115 mm. Înălțime: 73 mm. Incluse în kit: ventil de scurgere, racorduri flexibile.	Chrome	50536 5	UH00536	4	
		HERZ-Baterie monocomandă Corp din alamă, manetă din alamă, cartuş ceramic Ø 35, dezaerator Neoperl. Distanță ieșire: 115 mm. Înălțime: 73 mm.	Chrome	50537 2	UH00537	8	
		HERZ-Baterie monocomandă Corp din alamă, manetă din alamă, cartuş ceramic Ø 35, dezaerator Neoperl. Distanță ieșire: 115 mm. Înălțime: 73 mm. Incluse în kit: 2 robinete colțar, racorduri flexibile.	Chrome	50538 9	UH00538	8	



HERZ-Baterie de amestec pentru baie

		HERZ-Baterie monocomandă Corp din alamă, țevă din alamă L = 100 mm, dezaerator Neoperl, cartuş ceramic Ø 35, diverter automat, racord flexibil din oțel inoxidabil cuplaj dublu L = 1500 mm, duș de mână, suport de perete.	Cromat	00335 9	UH00335	8	
---	---	---	--------	---------	---------	---	--


HERZ-Baterie de amestec pentru lavoar

Descriere	Culoare	ean 383 8963	Nr. comandă	Cant. minimă	€
  HERZ-Baterie monocomandă Corp turnat, cartuş ceramic Ø 35, dezaerator Neoperl. Distanță ieșire: 109 mm. Înălțime: 43 mm. Incluse în kit: sifon lavoar, ventil de scurgere, 2 robinete colțar.	Chrome	50019 3	UH00019	8	
  HERZ-Baterie monocomandă Corp turnat, cartuş ceramic Ø 35, dezaerator Neoperl. Distanță ieșire: 109 mm. Înălțime: 43 mm. Incluse în kit: ventil de scurgere.	Chrome	50020 9	UH00020	12	
  HERZ-Baterie monocomandă Corp turnat, cartuş ceramic Ø 35, dezaerator Neoperl. Distanță ieșire: 109 mm. Înălțime: 43 mm. Incluse în kit: 2 robinete colțar.	Chrome	50021 6	UH00021	12	
  HERZ-Baterie monocomandă Corp turnat, cartuş ceramic Ø 35, dezaerator Neoperl. Distanță ieșire: 109 mm. Înălțime: 43 mm.	Chrome	50022 3	UH00022	12	

HERZ-Baterie de amestec pentru bucătărie

  HERZ-Baterie monocomandă Corp turnat, cartuş ceramic Ø 35, dezaerator Neoperl. Distanță ieșire: 207 mm. Înălțime: 124 mm. Incluse în kit: 2 robinete colțar.	Chrome	50184 8	UH00184	8	
  HERZ-Baterie monocomandă Corp turnat, cartuş ceramic Ø 35, dezaerator Neoperl. Distanță ieșire: 207 mm. Înălțime: 124 mm.	Chrome	50185 5	UH00185	8	





HERZ-Baterie de amestec pentru baie

Descriere	Culoare	ean 383 8963	Nr. comandă	Cant. minimă	€
  HERZ-Baterie monocomandă Corp turnat din alamă, cartuş ceramic Ø 35, diverter automat, dezaerator Neoperl, racord flexibil din oţel inoxidabil L = 1500 mm, duş de mână, suport de perete.	Chrome	50325 5	UH00325	8	



HERZ-Baterie de amestec pentru duş

  HERZ-Baterie monocomandă Corp turnat din alamă, racord flexibil din oţel inoxidabil L = 1500 mm, duş de mână, suport de perete.	Chrome	50425 2	UH00425	8	
---	--------	---------	---------	---	--





HERZ-Baterie de amestec pentru bideu

  HERZ-Baterie monocomandă Corp turnat din alamă, cartuş ceramic Ø 35, dezaerator Neoperl. Distanţă ieşire: 108 mm. Înălţime: 47 mm. Incluse în kit: sifon bideu, ventil de scurgere, 2 robinete colţar.	Chrome	50519 8	UH00519	8	
  HERZ-Baterie monocomandă Corp turnat din alamă, cartuş ceramic Ø 35, dezaerator Neoperl. Distanţă ieşire: 108 mm. Înălţime: 47 mm. Incluse în kit: ventil de scurgere.	Chrome	50520 4	UH00520	12	
  HERZ-Baterie monocomandă Corp turnat din alamă, cartuş ceramic Ø 35, dezaerator Neoperl. Distanţă ieşire: 108 mm. Înălţime: 47 mm. Incluse în kit: 2 robinete colţar.	Chrome	50521 1	UH00521	12	
  HERZ-Baterie monocomandă Corp turnat din alamă, cartuş ceramic Ø 35, dezaerator Neoperl. Distanţă ieşire: 108 mm. Înălţime: 47 mm.	Chrome	50522 8	UH00522	12	





HERZ-Baterie de amestec pentru lavoar

Descriere			Culoare	ean 383 8963	Nr. comandă	Cant. minimă	€
		HERZ-Baterie cu dublă comandă Corp forjat, țevă turnată, cu placă ceramică cu rotire 90°. Distanță ieșire: 120 mm. Înălțime: 157 mm. Include în kit: 2 robinete colțar.	Cromat - Auriu	57061 5	UH07061	8	
			Cromat	57063 9	UH07063	8	
		HERZ-Baterie cu dublă comandă Corp forjat, țevă "J" trasă Ø 18, cu placă ceramică cu rotire 90°. Distanță ieșire: 140 mm. Înălțime: 180 mm. Include în kit: 2 robinete colțar.	Cromat - Auriu	57062 2	UH07062	8	
			Cromat	57064 6	UH07064	8	


HERZ-Baterie de amestec pentru chiuvetă de bucătărie

		HERZ-Baterie cu dublă comandă Corp forjat, țevă "HU" trasă Ø 18, cu placă ceramică cu rotire 90°. Distanță ieșire: 146 mm. Înălțime: 120 mm. Include în kit: 2 robinete colțar.	Cromat - Auriu	57156 8	UH07156	8	
			Cromat	57158 2	UH07158	8	
		HERZ-Baterie cu dublă comandă Corp forjat, țevă "HU" trasă Ø 18, cu placă ceramică cu rotire 90°. Distanță ieșire: 146 mm. Înălțime: 120 mm. Include în kit: 1 robinet colțar.	Cromat - Auriu	58157 4	UH08157	8	
			Cromat	58158 1	UH08158	8	
		HERZ-Baterie cu dublă comandă Corp forjat, țevă "J" trasă Ø 18, cu placă ceramică cu rotire 90°. Distanță ieșire: 193 mm. Înălțime: 150 mm. Include în kit: 2 robinete colțar.	Cromat - Auriu	57157 5	UH07157	8	
			Cromat	57159 9	UH07159	8	
		HERZ-Baterie cu dublă comandă Corp forjat, țevă "J" trasă Ø 18, cu placă ceramică cu rotire 90°. Distanță ieșire: 191 mm. Înălțime: 170 mm. Include în kit: 1 robinet colțar.	Cromat - Auriu	58160 4	UH08160	8	
			Cromat	58161 1	UH08161	8	



HERZ-Baterie de amestec pentru chiuvetă de bucătărie, montaj pe perete

Descriere	Culoare	ean 383 8963	Nr. comandă	Cant. minimă	€
  HERZ-Baterie cu dublă comandă Corp turnat, țevă "S" trasă Ø 18 x 185, cu placă ceramică cu rotire 90°.	Cromat - Auriu	57260 2	UH07260	8	
	Cromat	57263 3	UH07263	8	
  HERZ-Baterie cu dublă comandă Corp turnat, țevă "U" trasă Ø 18 x 185, cu placă ceramică cu rotire 90°.	Cromat - Auriu	57261 9	UH07261	12	
	Cromat	57264 0	UH07264	12	
  HERZ-Baterie cu dublă comandă Corp turnat, țevă "HU" trasă Ø 18 x 185, cu placă ceramică cu rotire 90°.	Cromat - Auriu	57262 6	UH07262	12	
	Cromat	57265 7	UH07265	12	
  HERZ-Baterie cu dublă comandă Corp turnat, țevă "S" trasă Ø 18 x 185, cu placă ceramică cu rotire 90°.	Cromat - Auriu	58255 7	UH08255	12	
	Cromat	58256 4	UH08256	12	


HERZ-Baterie de amestec pentru baie

  HERZ-Baterie cu dublă comandă Corp turnat, țevă turnată, diverter manual, racord flexibil din oțel inoxidabil cuplaj dublu L = 1500 mm, duș de mână, cu placă ceramică cu rotire 90°.	Cromat - Auriu	57357 9	UH07357	8	
	Cromat	57358 6	UH07358	8	



HERZ-Baterie de amestec pentru duș

  HERZ-Baterie cu dublă comandă Corp turnat, racord flexibil din oțel inoxidabil cuplaj dublu L = 1500 mm, clapetă de sens, duș de mână, șină glisantă, cu placă ceramică cu rotire 90°.	Cromat - Auriu	57461 3	UH07461	8	
	Cromat	57463 7	UH07463	8	
  HERZ-Baterie cu dublă comandă Corp turnat, racord flexibil din oțel inoxidabil cuplaj dublu L = 1500 mm, clapetă de sens, duș de mână, suport rotativ de perete, cu placă ceramică cu rotire 90°.	Cromat - Auriu	57462 0	UH07462	8	
	Cromat	57464 4	UH07464	8	



HERZ-Baterie de amestec pentru bideu

  HERZ-Baterie cu dublă comandă Corp turnat, cu placă ceramică cu rotire 90°. Distanță ieșire: 85 mm. Înălțime: 60 mm. Include în kit: sifon bideu, ventil de scurgere, 2 robinete colțar.	Cromat - Auriu	57554 2	UH07554	8	
	Cromat	57555 9	UH07555	8	



HERZ-Baterie de amestec pentru lavoar

Descriere			Culoare	ean 383 8963	Nr. comandă	Cant. minimă	€
		HERZ-Baterie cu dublă comandă Corp forjat, țevă turnată, cu placă ceramică cu rotire 90°. Distanță ieșire: 120 mm. Înălțime: 157 mm. Include în kit: sifon lavoar, ventil de scurgere, 2 robinete colțar.	Cromat - Auriu	57054 7	UH07054	8	
			Cromat	57055 4	UH07055	8	
		HERZ-Baterie cu dublă comandă Corp forjat, țevă turnată, cu placă ceramică cu rotire 90°. Distanță ieșire: 120 mm. Înălțime: 157 mm. Include în kit: 2 robinete colțar.	Cromat - Auriu	57051 6	UH07051	12	
			Cromat	57053 0	UH07053	12	


HERZ-Baterie de amestec pentru lavoar, țevă “J”

		HERZ-Baterie cu dublă comandă Corp forjat, țevă trasă Ø 18, cu placă ceramică cu rotire 90°. Distanță ieșire: 140 mm. Înălțime: 180 mm. Include în kit: sifon lavoar, ventil de scurgere, 2 robinete colțar.	Cromat - Auriu	57058 5	UH07058	8	
			Cromat	57059 2	UH07059	8	
		HERZ-Baterie cu dublă comandă Corp forjat, țevă trasă Ø 18, cu placă ceramică cu rotire 90°. Distanță ieșire: 140 mm. Înălțime: 180 mm. Include în kit: 2 robinete colțar.	Cromat - Auriu	57056 1	UH07056	8	
			Cromat	57057 8	UH07057	8	


HERZ-Baterie de amestec pentru lavoar, țevă “HU”

		HERZ-Baterie cu dublă comandă Corp forjat, țevă trasă Ø 18, cu placă ceramică cu rotire 90°. Distanță ieșire: 146 mm. Înălțime: 120 mm. Include în kit: 2 robinete colțar.	Cromat - Auriu	57151 3	UH07151	12	
			Cromat	57153 7	UH07153	12	
		HERZ-Baterie cu dublă comandă Corp forjat, țevă trasă Ø 18, cu placă ceramică cu rotire 90°. Distanță ieșire: 146 mm. Înălțime: 120 mm. Include în kit: 1 robinet colțar.	Cromat - Auriu	58151 2	UH08151	8	
			Cromat	58153 6	UH08153	8	


HERZ-Baterie de amestec pentru chiuvetă de bucătărie, țeavă "J"

Descriere			Culoare	ean 383 8963	Nr. comandă	Cant. minimă	€
		HERZ-Baterie cu dublă comandă Corp forjat, țeavă trasă Ø 18, cu placă ceramică cu rotire 90°. Distanță ieșire: 191 mm. Înălțime: 170 mm. Include în kit: 2 robinete colțar.	Cromat - Auriu	57154 4	UH07154	8	
			Cromat	57155 1	UH07155	8	
		HERZ-Baterie cu dublă comandă Corp forjat, țeavă trasă Ø 18, cu placă ceramică cu rotire 90°. Distanță ieșire: 191 mm. Înălțime: 170 mm. Include în kit: 1 robinet colțar.	Cromat - Auriu	58154 3	UH08154	8	
			Cromat	58155 0	UH08155	8	


HERZ-Baterie de amestec pentru chiuvetă de bucătărie, montaj pe perete țeavă "S"

		HERZ-Baterie cu dublă comandă Corp forjat, țeavă trasă, Ø 18 x 185, cu placă ceramică cu rotire 90°. Distanță ieșire: 191 mm. Înălțime: 170 mm.	Cromat - Auriu	57251 0	UH07251	12	
			Cromat	57257 2	UH07257	12	


HERZ-Baterie de amestec pentru chiuvetă de bucătărie, montaj pe perete țeavă "U"

		HERZ-Baterie cu dublă comandă Corp forjat, țeavă trasă, Ø 18 x 185, cu placă ceramică cu rotire 90°. Distanță ieșire: 191 mm. Înălțime: 170 mm.	Cromat - Auriu	57252 7	UH07252	12	
			Cromat	57258 9	UH07258	12	


HERZ-Baterie de amestec pentru chiuvetă de bucătărie, montaj pe perete țeavă "HU"

		HERZ-Baterie cu dublă comandă Corp forjat, țeavă trasă, Ø 18 x 146, cu placă ceramică cu rotire 90°.	Cromat - Auriu	57253 4	UH07253	12	
			Cromat	57259 6	UH07259	12	


HERZ-Baterie de amestec pentru chiuvetă de bucătărie, montaj pe perete

		HERZ-Baterie cu dublă comandă Corp turnat, țeavă turnată, L=200 mm, cu placă ceramică cu rotire 90°. Indicăta pentru boiler.	Cromat	58251 9	UH08251	12	
			Cromat - Auriu	58252 6	UH08252	12	


HERZ-Baterie de amestec pentru chiuvetă de bucătărie, montaj pe perete țeavă "S"

		HERZ-Baterie cu dublă comandă Corp turnat, țeavă trasă, Ø 18 x 146, cu placă ceramică cu rotire 90°. Indicăta pentru boiler.	Cromat	58253 3	UH08253	12	
			Cromat - Auriu	58254 0	UH08254	12	


HERZ-Baterie de amestec pentru baie

Descriere	Culoare	ean 383 8963	Nr. comandă	Cant. minimă	€
  HERZ-Baterie cu dublă comandă Corp turnat, țeavă turnată, diverter manual, racord flexibil din oțel inoxidabil L = 1500 mm, duș de mână, cu placă ceramică cu rotire 90°.	Cromat - Auriu	57351 7	UH07351	8	
	Cromat	57355 5	UH07355	8	


HERZ-Baterie de amestec pentru baie

  HERZ-Baterie cu dublă comandă Corp turnat, țeavă trasă Ø 13 x 350, diverter manual, racord flexibil din oțel inoxidabil L = 1500 mm, duș de mână, cu placă ceramică cu rotire 90°.	Cromat - Auriu	57352 4	UH07352	8	
	Cromat	57356 2	UH07356	8	


HERZ-Baterie de amestec pentru duș

  HERZ-Baterie cu dublă comandă Corp turnat, racord flexibil din oțel inoxidabil L = 1500 mm, duș de mână, suport de perete, cu placă ceramică cu rotire 90°.	Cromat - Auriu	57451 4	UH07451	12	
	Cromat	57452 1	UH07452	12	



HERZ-Baterie de amestec pentru bideu

  HERZ-Baterie cu dublă comandă Corp forjat, cu placă ceramică cu rotire 90°. Distanță ieșire: 85 mm. Înălțime: 60 mm. Include în kit: sifon bideu, ventil de scurgere, 2 robinete colțar.	Cromat - Auriu	57551 1	UH07551	8	
	Cromat	57553 5	UH07553	8	





HERZ-Baterie de amestec pentru lavoar

Descriere			Culoare	ean 383 8963	Nr. comandă	Cant. minimă	€
		HERZ-Baterie cu dublă comandă Corp forjat, țeavă turnată, manete din material plastic. Distanță ieșire: 120 mm. Înălțime: 157 mm. Include în kit: 2 robinete colțar.	Cromat	55055 6	UH05055	12	


Baterie de amestec pentru chiuvetă de bucătărie

		HERZ-Baterie cu dublă comandă Corp forjat, țeavă trasă, manete din material plastic. Distanță ieșire: 120 mm. Înălțime: 146 mm. Include în kit: 2 robinete colțar.	Cromat	55153 9	UH05153	12	
		HERZ-Baterie cu dublă comandă Corp forjat, țeavă trasă, manete din material plastic. Distanță ieșire: 120 mm. Înălțime: 146 mm. Include în kit: 1 robinet colțar.	Cromat	56156 9	UH06156	8	


Baterie pentru chiuvetă de bucătărie, montaj pe perete

		HERZ-Baterie cu dublă comandă Corp turnat, țeavă trasă "S" Ø 18 x 185, manete din material plastic.	Cromat	55251 2	UH05251	12	
		HERZ-Baterie cu dublă comandă Corp turnat, țeavă trasă "U" Ø 18 x 185, manete din material plastic.	Cromat	55252 9	UH05252	12	
		HERZ-Baterie cu dublă comandă Corp turnat, țeavă trasă "U" Ø 18 x 146, manete din material plastic.	Cromat	55253 6	UH05253	12	
		HERZ-Baterie cu dublă comandă Corp turnat, țeavă trasă "S" Ø 18 x 146, manete din material plastic.	Cromat	56251 1	UH06251	12	



Baterie de amestec pentru baie

		HERZ-Baterie cu dublă comandă Corp turnat, țeavă turnată, diverter manual, racord flexibil din oțel inoxidabil L = 1500 mm, duș de mână, manete din material plastic.	Cromat	55351 9	UH05351	8	
---	---	---	--------	---------	---------	---	--


HERZ-Baterie de amestec pentru baie

Descriere	Culoare	ean 383 8963	Nr. comandă	Cant. minimă	€
  HERZ-Baterie cu dublă comandă Corp turnat, țeavă trasă Ø 18 x 350, diverter manual, racord flexibil din oțel inoxidabil L = 1500 mm, duș de mână, manete din material plastic.	Cromat	55355 7	UH05355	8	


HERZ-Baterie de amestec pentru duș

  HERZ-Baterie cu dublă comandă Corp turnat, țeavă trasă Ø 18 x 350, diverter manual, racord flexibil din oțel inoxidabil L = 1500 mm, duș de mână, suport de perete, clapetă de sens, manete din material plastic.	Cromat	55451 6	UH05451	12	
  HERZ-Baterie cu dublă comandă Corp turnat, țeavă turnată, duș fix Ø 18, suport de perete, manete din material plastic, distanță ieșire 200 mm.	Cromat	55454 7	UH05454	12	


HERZ-Baterie de amestec pentru duș

  HERZ-Baterie cu dublă comandă Corp turnat, țeavă turnată, diverter manual, duș fix Ø 18, suport de perete, manete din material plastic, distanță ieșire 200 mm.	Cromat	55455 4	UH05455	8	
---	--------	---------	---------	---	--


HERZ-Baterie de amestec pentru bideu

  HERZ-Baterie cu dublă comandă Corp turnat, cu manete din material plastic. Distanță ieșire: 85 mm. Înălțime: 60 mm. Incluse în kit: sifon bideu, ventil de scurgere, 2 robinete colțar.	Cromat	55553 7	UH05553	8	
---	--------	---------	---------	---	--


HERZ-Baterie de amestec specială

  HERZ-Baterie cu dublă comandă Corp turnat, țeavă trasă Ø 18, manete din material plastic. Distanță ieșire: 146 mm. Înălțime: 175 mm.	Cromat	55652 7	UH05652	12	
--	--------	---------	---------	----	--


HERZ-Robinete simplu serviciu

Descriere	Culoare	ean 383 8963	Nr. comandă	Cant. minimă	€
  HERZ-Robinet simplu serviciu Corp turnat, manetă din material plastic, dezaerator. Distanță ieșire: 95 mm.	Cromat	60052 7	UH10052	50	






HERZ-Robinete dublu serviciu

  HERZ-Robinet dublu serviciu Corp turnat, manetă din material plastic, racord portfurtun inclus. Distanță ieșire: 95 mm.	Cromat	60151 7	UH10151	50	
--	--------	---------	---------	----	--


HERZ-Robinete de serviciu pentru mașina de spălat

  HERZ-Robinet de serviciu pentru mașina de spălat Corp forjat, manetă din material plastic, racord portfurtun inclu.	Cromat	60152 4	UH10152	50	
---	--------	---------	---------	----	--

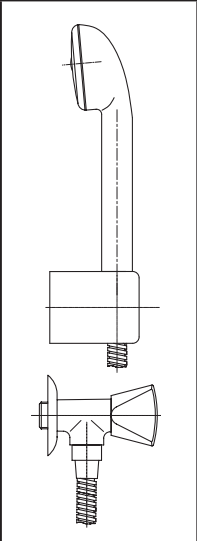
HERZ-Robinete de serviciu

Descriere			Culoare	ean 383 8963	Nr. comandă	Cant. minimă	€
		HERZ-Robinet de serviciu cu țevă "S" și racord 3/4 Corp forjat, manetă din material plastic, țevă trasă Ø 13 x 170 și racord suplimentar 3/4.	Cromat	60251 4	UH10251	24	
		HERZ-Robinet de serviciu cu țevă "S" Corp forjat, manetă din material plastic, țevă trasă Ø 13 x 170.	Cromat	60351 1	UH10351	24	
		HERZ-Robinet de serviciu cu țevă "S" Corp forjat, manetă din material plastic, țevă trasă Ø 18 x 185.	Cromat	60352 8	UH10352	12	
		HERZ-Robinet de serviciu cu țevă "HU" Corp forjat, manetă din material plastic, țevă trasă Ø 18 x 148.	Cromat	60354 2	UH10354	12	
		HERZ-Robinet simplu serviciu cu țevă "U" Corp forjat, manetă din material plastic, țevă trasă Ø 13. Distanță ieșire: 150 mm.	Cromat	60355 9	UH10355	24	

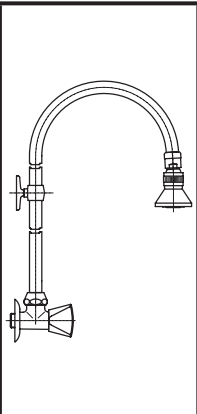
HERZ-Robinete de serviciu

		HERZ-Robinet de serviciu Corp forjat, manetă din material plastic, racord 1/2.	Cromat	60356 6	UH10356	50	
---	---	--	--------	---------	---------	----	--



HERZ-Robinete de serviciu cu duș de mână

Descriere	Culoare	ean 383 8963	Nr. comandă	Cant. minimă	€
  HERZ-Robinet de serviciu cu duș de mână Corp forjat, manetă din material plastic, racord flexibil din oțel inoxidabil L = 1500 mm, duș de mână, suport de perete.	Cromat	60451 8	UH10451	12	



HERZ-Robinete de serviciu cu duș fix

  HERZ-Robinet de serviciu cu duș fix Corp forjat, țevă trasă Ø 18, manetă din material plastic, suport de perete.	Cromat	60452 5	UH10452	50/12	
--	--------	---------	---------	-------	--


HERZ-Robinete de serviciu

  HERZ-Robinet simplu serviciu Corp turnat, manetă din material plastic, dezaerator Distanță ieșire: 90 mm.	Cromat	60551 5	UH10551	24	
  HERZ-Robinet simplu serviciu Corp turnat, țevă trasă Ø 18 x 146, manetă din material plastic, dezaerator	Cromat	60651 2	UH10651	24	


HERZ-Baterie de amestec electronică pentru lavoar

Descriere			Culoare	ean 383 8963	Nr. comandă	Cant. minimă	€
		HERZ-Baterie cu senzor Țeavă turnată, robinet colțar cu filtru și clapetă de sens, alimentare 220 V / 6 VDC, pornire automată. Distanță ieșire: 118 mm. Înălțime: 150 mm.	Cromat	59011 8	UH09011	8	
		-versiune cu baterie Țeavă turnată, robinet colțar cu filtru și clapetă de sens, alimentare baterie 4 x 1,5 V (tip AA, A etc.), pornire automată. Distanță ieșire: 118 mm. Înălțime: 150 mm.	Cromat	59013 2	UH09013	8	


HERZ-Baterie de amestec electronică pentru duș, montaj îngropat

		HERZ-Baterie cu senzor Capac din inox, duș montat pe perete, alimentare 220 V / 6 VDC, pornire automată.	Cromat	59401 7	UH09401	8	
		HERZ-versiune cu baterie Capac din inox, duș montat pe perete, alimentare baterie 4 x 1,5 V (tip AA, A etc.), pornire automată.	Cromat	59402 4	UH09402	8	

HERZ-Baterie electronică pentru pisoar, cu baterie


		HERZ-Baterie cu senzor Corp din alamă, alimentare baterie 4 x 1,5 V (tip AA, A etc.), pornire automată.	Cromat	59501 4	UH09501	8	
---	---	---	--------	---------	---------	---	--

HERZ-Baterie electronică pentru pisoar, montaj îngropat



		HERZ-Baterie cu senzor Capac din inox, alimentare 220 V / 6 VDC, pornire automată.	Cromat	59502 1	UH09502	8	
		-versiune cu baterie Capac din inox, alimentare baterie 4 x 1,5 V (tip AA, A etc.), pornire automată.	Cromat	59508 3	UH09508	8	

Gama cu montaj îngropat


HERZ-Baterie de amestec pentru duș, montaj îngropat

Descriere		Culoare	ean 383 8963	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 	HERZ-Baterie monocomandă Corp forjat, țeavă turnată L = 150 mm, cartuș ceramic Ø 40, diverter manual pentru duș.	Cromat	50371 2	UH00371	8	


HERZ-Baterie de amestec pentru duș, montaj îngropat

 	HERZ-Baterie monocomandă Corp forjat, țeavă turnată L = 150 mm, cartuș ceramic Ø 40.	Cromat	50376 7	UH00376	12	
 	HERZ-Baterie monocomandă Corp forjat, țeavă turnată L = 162 mm, cartuș ceramic Ø 40.	Cromat	50475 7	UH00475	8	







HERZ-Baterie de amestec pentru duș, montaj îngropat

 	HERZ-Baterie monocomandă Corp forjat, racord flexibil din oțel inoxidabil, duș cu masaj, șină glisantă, clapetă de sens CV 15 / DN 10, cartuș ceramic Ø 40.	Cromat	50471 9	UH00471	8	
---	---	--------	---------	---------	---	--









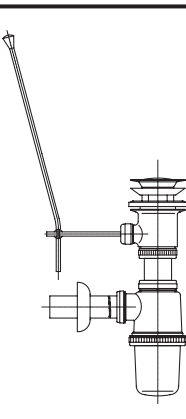
HERZ-Baterie de amestec pentru duș, montaj îngropat

 	HERZ-Baterie monocomandă Corp forjat, racord flexibil din oțel inoxidabil pentru duș, duș cu masaj, diverter manual pentru duș, suport rotativ montat pe perete, clapetă de sens CV 15 / DN 10, cartuș ceramic Ø 40.	Cromat	50477 1	UH00477	8	
---	--	--------	---------	---------	---	--








HERZ-Robinete, sifoane, ventile de scurgere, ventile de preaplin

Descriere			ean 383 8963	Nr. comandă	Cant. minimă	€
		HERZ-Supapă de siguranță 1/2	63001 2	UH13001	105	
		HERZ-Supapă de siguranță 3/8	63002 9	UH13002	90	
		HERZ-Robinet colțar pentru WC	63104 0	UH13104	50	
		HERZ-Robinet colțar 1/2 - 3/8	63109 5	UH13109	105	
		HERZ-Robinet colțar cu sferă 1/2	63113 2	UH13113	105	
		HERZ-Robinet colțar pentru pisoar 1/2	63112 5	UH13112	80	
		HERZ-Robinet drept 1/2	63301 3	UH13301	75	
		HERZ-Robinet de închidere îngropat 1/2	63401 0	UH13401	75	

HERZ-Robinete, sifoane, ventile de scurgere, ventile de preaplin

Descriere			ean 383 8963	Nr. comandă	Cant. minimă	€
		HERZ-Ventil de scurgere	66002 6	UH16002	70	
		HERZ-Ventil evacuare pentru cadă	66003 3	UH16003	70	
		HERZ-Sifon pentru lavoar	66201 3	UH16201	12	
		HERZ-Sifon pentru bideu	66202 0	UH16202	8	
		HERZ-Sifon pentru pisoar	66204 4	UH16204	12	
		HERZ-Ventil de scurgere cu sifon	66205 1	UH16205	12	
		HERZ-Set sifon pentru lavoar	66301 0	UH16301	12	
		HERZ-Set sifon pentru lavoar	66302 7	UH16302	8	

HERZ-Robinete, sifoane, ventile de scurgere, ventile de preaplin

Descriere		ean 383 8963	Nr. comandă	Cant. minimă	€
		HERZ-Set sifon pentru bideu	66303 4	UH16303	8
		HERZ-Set sifon pentru lavoar	66305 8	UH16305	8
		HERZ-Set sifon pentru lavoar	66306 5	UH16306	12
		HERZ-Set ventil de scurgere și ventil de preaplin pentru cadă	66401 7	UH16401	30
		HERZ-Set ventil de scurgere și ventil de preaplin pentru cadă	66402 4	UH16402	12
		HERZ-Set ventil de scurgere și ventil de preaplin pentru cadă	66404 8	UH16404	12
		HERZ-Sifon pentru mașina de spălat	66501 4	UH16501	24

HERZ-Părți componente, manete

Descriere		ean 383 8963	Nr. comandă	Cant. minimă	€
	HERZ-Ventil 3/8, Classic	69302 4	UH19302	1	
	HERZ-Ventil 1/2, Classic	69312 3	UH19312	1	
	HERZ-Ventil robinet de trecere	69321 5	UH19321	1	
	HERZ-Ventil robinet de închidere îngropat	69331 4	UH19331	1	
	HERZ-Ventil 1/2, Stil, Val	69341 3	UH19341	1	
	HERZ-Ventil și manetă 3/8, Classic	69353 6	UH19353	1	
	HERZ-Ventil și manetă 1/2, Still, roșu	69362 8	UH19362	1	
	HERZ-Ventil și manetă 1/2, Still, albastru	69364 2	UH19364	1	
	HERZ-Ventil și manetă 1/2, Still, albastru	69366 6	UH19366	1	
	HERZ-Ventil și manetă 1/2, Still, roșu	69367 3	UH19367	1	
	HERZ-Ventil și manetă 1/2, Classic	69368 0	UH19368	1	


HERZ-Părți componente, manete

Descriere		ean 383 8963	Nr. comandă	Cant. minimă	€
	HERZ-Ventil cromat-auriu 1/2, Val, roșu	69369 7	UH19369	1	
	HERZ-Ventil cromat-auriu 1/2, Val, albastru	69370 3	UH19370	1	
	HERZ-Manetă “ELEGANCE”, cromată	69374 1	UH19374	1	
	HERZ-Ventil cromat 1/2, Val, roșu	69377 2	UH19377	1	
	HERZ-Ventil cromat 1/2, Val, albastru	69378 9	UH19378	1	
	HERZ-Manetă pentru baterii de amestec medicale	69379 6	UH19379	1	
	HERZ-Manetă, Simpaty	69380 2	UH19393	1	
	HERZ-Cartuș M 89, Elegance, Simpaty	69381 9	UH19381	1	
	HERZ-Cartuș M 80, Elegance, Simpaty	69383 3	UH19383	1	
	HERZ-Cartuș M 92, Elegance, Simpaty	69384 0	UH19384	1	

HERZ-Părți componente, manete

Descriere		ean 383 8963	Nr. comandă	Cant. minimă	€
	HERZ-Cartuș “PRESTIGE”, chiuvetă de bucătărie	69385 7	UH19385	1	
	HERZ-Cartuș “PRESTIGE”, lavoar, chiuvetă de bucătărie cu montaj pe perete, duș cadă	69386 4	UH19386	1	
	HERZ-Manetă “PRESTIGE”, cromată	69391 8	UH19391	1	
	HERZ-Manetă pentru robinet colțar	71102 5	UH21102	1	
	HERZ-Manetă gd 1/2 din material plastic, Classic	71121 6	UH21121	1	
	HERZ-Manetă gd 3/8 din material plastic, Classic	71131 5	UH21131	1	


HERZ-Țevi și racorduri

Descriere	ean 383 8963	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Racord flexibil 300/350 mm, Universal	69001 6	UH19001	1	
 HERZ-Racord flexibil L = 400 mm, Universal	69003 0	UH19003	1	
 HERZ-Racord flexibil L=600 mm, Universal	69004 7	UH19004	1	
 HERZ-Racord țeavă 360/400, Universal	69011 5	UH19011	1	
 HERZ-Racord țeavă Ø 10 x 440, pentru deservire cazan	69021 4	UH19021	1	
 HERZ-Racord țeavă Ø 10 x 440 - piulițe 1/2, pentru deservire cazan	69022 1	UH19022	1	
 HERZ-Racord țeavă Ø 10 x 440 - piulițe 3/8, pentru deservire cazan	69023 8	UH19023	1	
 HERZ-Racord flexibil L = 1500 mm, Universal	69037 5	UH19037	1	
 HERZ-Racord flexibil L = 2000 mm, Universal	69038 2	UH19038	1	
 HERZ-Duș racord fix, Classic	69041 2	UH19041	1	

HERZ-Țevi și racorduri

Descriere	ean 383 8963	Nr. comandă	Cant. minimă	€	
 HERZ-Duș pentru montaj pe perete	69044 3	UH19044	1		
 HERZ-Țeavă “S” Ø 13 x 170 mm, Classic	69131 0	UH19131	1		
 HERZ-Țeavă “S” Ø 13 x 200 mm, Classic	69132 7	UH19132	1		
 HERZ-Țeavă “S” Ø 13 x 300 mm, Classic	69133 4	UH19133	1		
 HERZ-Țeavă “S” Ø 18 x 185 mm, Stil, Val, Classic	69141 9	UH19141	1		
 HERZ-Țeavă “S” Ø 18 x 350 mm, Elegance, Stil	69142 6	UH19142	1		
	HERZ-Țeavă “S” Ø 18 x 350 mm - cromat/auriu, Elegance, Stil, Val	69143 3	UH19143	1	
 HERZ-Țeavă “S” Ø 18 x 185 mm - cromat/auriu, Stil, Val	69144 0	UH19144	1		
 HERZ-Țeavă “S” Ø 18 x 250, Elegance, Simpaty, Stil, Val, Classic	69145 7	UH19145	1		
 HERZ-Țeavă “U” Ø 13 x 150, Classic	69151 8	UH19151	1		
	HERZ-Țeavă “U” Ø 18 x 185, Stil, Val, Classic	69161 7	UH19161	1	
	HERZ-Țeavă “U” Ø 18 x 185 K/Z, Stil, Val	69164 8	UH19164	1	
 HERZ-Țeavă “U” Ø 18 x 250, Stil, Val, Classic	69165 0	UH19165	1		

HERZ-Țevi și racorduri

Descriere	ean 383 8963	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Țeavă "HU" Ø 18 x 145, cu dezaerator, Stil, Val, Classic	69181 5	UH19181	1	
 HERZ-Țeavă "HU" Ø 18 x 145, cu protecție împotriva stropirii, Stil, Val, Classic	69182 2	UH19182	1	
 HERZ-Țeavă "HU" Ø 18 x 145 K/Z, cu dezaerator, Stil, Val	69183 9	UH19183	1	
 HERZ-Țeavă "HU" Ø 18 x 145 K/Z, cu protecție împotriva stropirii, Stil, Val	69184 6	UH19184	1	
 HERZ-Țeavă "J" Ø 18 x 140, Stil, Val	69191 4	UH19191	1	
 HERZ-Țeavă "J" Ø 18 x 140 K/Z, Stil, Val	69192 1	UH19192	1	
 HERZ-Țeavă "J" Ø 18 x 191, cu dezaerator, Stil, Val	69193 8	UH19193	1	
 HERZ-Țeavă "J" Ø 18 x 191 K/Z, cu dezaerator, Stil, Val	69194 5	UH19194	1	
 HERZ-Țeavă "J" Ø 18 x 191, cu protecție împotriva stropirii, Stil, Val	69195 2	UH19195	1	
 HERZ-Țeavă "J" Ø 18 x 191 K/Z, cu protecție împotriva stropirii, Stil, Val	69196 9	UH19196	1	
 HERZ-Țeavă "J" Ø 26 x 200, Stil, Val	69197 1	UH19197	1	
 HERZ-Țeavă turnată, Stil, Val, Classic	69201 0	UH19201	1	
 HERZ-Țeavă pentru ETMB (preaplin pentru cadă), Elegance, Simpaty	69203 4	UH19203	1	

HERZ-Țevi și racorduri

Descriere	ean 383 8963	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Țeavă turnată L 120, Elegance, Simpaty	69204 1	UH19204	1	
 HERZ-Țeavă turnată, Stil, Val, Classic, C/G	69206 5	UH19206	1	
 HERZ-Țeavă turnată L 200, Elegance, Simpaty	69209 6	UH19209	1	
	69211 9	UH19211	1	
	69212 6	UH19212	1	
 HERZ-Țeavă za 00371, montaj pe perete	69213 3	UH19213	1	
 HERZ-Țeavă turnată L 200, Prestige	69214 5	UH19214	1	
 HERZ-Țeavă turnată L 200, Prestige	71192 6	UH21192	1	

HERZ-Șine glisante, suporturi și dușuri

Descriere		ean 383 8963	Nr. comandă	Cant. minimă	€
	HERZ-Bară de perete cu cursor cu glisare ușoară L, Prestige, Elegance, Simpaty	69052 8	UH19052	1	
	HERZ-Șină glisantă K/Z, Elegance	69053 5	UH19053	1	
	HERZ-Șină glisantă, cromat/auriu	69055 9	UH19055	1	
	HERZ-Șină glisantă, cromat	69057 3	UH19057	1	
	HERZ-Șină glisantă, Satinat, Prestige, Elegance	69058 0	UH19058	1	
	HERZ-Suport de duș, Universal	69059 7	UH19059	1	
	HERZ-Suport montat pe perete cu o agățare, Prestige, Elegance, Simpaty	69065 8	UH19065	1	
	HERZ-Suport montat pe perete cu o agățare cu sferă, Still, C/G	69068 9	UH19068	1	
	HERZ-Suport montat pe perete cu o agățare cu sferă, Still	69069 6	UH19069	1	

HERZ-Șine glisante, suporturi și dușuri

Descriere	ean 383 8963	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Suport montat pe perete, Elegance, Simpaty, Val, Classic	69072 6	UH19072	1	
 HERZ-Duș de mână, Stil	69081 8	UH19081	1	
 HERZ-Duș de mână, Stil-cromat	69083 2	UH19083	1	
 HERZ-Duș cu masaj, cromat, Prestige, Elegance, Simpaty	69084 9	UH19084	1	
 HERZ-Duș de mână, cromat/auriu, Elegance	69085 6	UH19085	1	
 HERZ-Duș cu masaj, Satinat, Prestige, Simpaty	69087 0	UH19087	1	
 HERZ-Duș de mână, alb, Universal	69088 7	UH19088	1	
 HERZ-Pară pentru duș fix, Classic	69094 8	UH19094	1	

HERZ-Dezaeratoare și site antistropire

Descriere	ean 383 8963	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Sită antistropire M 22 x 1, Stil, Val, Classic	69101 3	UH19101	1	
	HERZ-Sită antistropire M 24 x 1, Prestige, Elegance, Simpaty, Stil, Val, Classic	69102 0	UH19102	1
	HERZ-Sită antistropire, auriu M 24 x 1, Elegance, Stil, Val	69103 7	UH19103	1
 HERZ-Sită antistropire, auriu M 22 x 1, Elegance, Stil, Val	69104 4	UH19104	1	
	HERZ-Dezaerator M 22 x 1, Prestige, Elegance, Simpaty, Stil, Val, Classic	69111 2	UH19111	1
	HERZ-Dezaerator M 24 x 1, Prestige, Elegance, Simpaty, Stil, Val, Classic	69112 9	UH19112	1
	HERZ-Dezaerator M 28 x 1, Prestige, Elegance, Simpaty, Stil, Val, Classic	69113 6	UH19113	1
	HERZ-Dezaerator M 22 x 1, Prestige, Elegance, Simpaty, Stil, Val, Classic	69114 3	UH19114	1
	HERZ-Dezaerator cu îmbinare cu sferă M 24 x 1, Prestige, Elegance, Simpaty, Stil, Val, Classic	69115 0	UH19115	1
	HERZ-Sită dezaerator, Prestige, Elegance, Simpaty, Fresh, Stil, Val, Classic	69116 7	UH19116	1
	HERZ-Dezaerator, auriu M 24 x 1, Elegance, Stil, Val	69117 4	UH19117	1
	HERZ-Dezaerator, auriu M 28 x 1, Elegance, Stil, Val	69118 1	UH19118	1
	HERZ-Dezaerator cu îmbinare cu sferă, auriu M 24 x 1, Elegance, Stil, Val	69119 8	UH19119	1
	HERZ-Dezaerator, auriu M 22 x 1, Elegance, Stil, Val	69124 2	UH19124	1
	HERZ-Dezaerator cu îmbinare cu sferă, auriu, Elegance, Stil, Val	69125 9	UH19125	1
	HERZ-Dezaerator cu îmbinare cu sferă, auriu, Elegance, Stil, Val	69126 6	UH19126	1

HERZ-Rozete, divertere

Descriere	ean 383 8963	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Diverter, Prestige, Elegance, Simpaty	69402 1	UH19402	1	
 HERZ-Diverter, auriu, Elegance	69403 8	UH19403	1	
 HERZ-Diverter, universal	69412 0	UH19412	1	
 HERZ-Diverter, Simpaty, Elegance	69413 7	UH19413	1	
 HERZ-Rozetă 3/4, Stil, Val, Classic	71001 1	UH21001	1	
 HERZ-Rozetă 1/2, Stil, Val, Classic	71011 0	UH21011	1	
	HERZ-Rozetă - E program	71021 9	UH21021	1
	HERZ-Rozetă - E program auriu	71022 6	UH21022	1
	HERZ-Rozetă , Prestige	71023 3	UH21023	1
 HERZ-Rozetă sifon, Universal	71031 8	UH21031	1	
 HERZ-Rozetă preaplin, Universal	71051 6	UH21051	1	

HERZ-Piulițe, șaibe, garnituri

Descriere		ean 383 8963	Nr. comandă	Cant. minimă	€
	HERZ-Set de două piulițe și două șaibe 3/8, Universal	69451 9	UH19451	1	
	HERZ-Set de două piulițe și două șaibe 1/2, Universal	69461 8	UH19461	1	
	HERZ-Set fixare plăci, Universal	69475 5	UH19475	1	
	HERZ-Șaibe pentru țevă Ø 18 mm	69483 0	UH19483	1	
	HERZ-Șaibe pentru țevă Ø 13 mm	69484 7	UH19484	1	
	HERZ-Set de șaibe pentru baterii de amestec monocomandă	69499 1	UH19499	1	
	HERZ-Piulițe reduse și șaibe, Universal	69504 2	UH19504	1	
	HERZ-Piuliță redusă, Universal	71074 0	UH21074	1	
	HERZ-Piuliță racord olandez 1, Universal	71171 1	UH21171	1	
	HERZ-Piuliță racord olandez 5/4, Universal	71172 8	UH21172	1	
	HERZ-Piuliță M 8 x 30, Universal	71174 2	UH21174	1	

HERZ-Alte piese componente

Descriere	ean 383 8963	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Ventil de scurgere 1 1/4, Universal	66001 4	UH16001	1	
 HERZ-Ventil de scurgere cu tijă, Universal	66005 2	UH16005	1	
 HERZ-Racord pentru pisoar	69029 0	UH19029	1	
 HERZ-Conexiune de perete	69075 7	UH19075	1	
 HERZ-Racord portfurtun, Robinete	69123 5	UH19123	1	
 HERZ-Dop ventil cu lanț 5/4, Universal	69251 5	UH19251	1	
 HERZ-Dop ventil cu lanț 6/4, Universal	69252 2	UH19252	1	
 HERZ-Suport de perete, Universal	69261 4	UH19261	1	
 HERZ-Suport de perete, Style	69262 1	UH19262	1	
 HERZ-Racord M 18 x 1,5 L, Universal	69503 5	UH19503	1	
 HERZ-Vană electromagnetică MV 1180, Program electronic	69511 0	UH19511	1	

HERZ-Alte piese componente

Descriere	ean 383 8963	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Tijă sifon, Universal	69701 0	UH19701	1	
 HERZ-Recipient sifon, Universal	71041 7	UH21041	1	
 HERZ-Rozetă ventil de scurgere, Universal	71061 5	UH21061	1	
 HERZ-Rozetă ventil de scurgere, Universal	71062 2	UH21062	1	
 HERZ-Distanțier placă fixare, Universal	71076 9	UH21076	1	
 HERZ-Capac robinet de închidere îngropat, Robinete	71101 3	UH21101	1	
 HERZ-Roată de manevră robinet drept, Robinete	71111 7	UH21111	1	
 HERZ-Excentric, Universal	71161 2	UH21161	1	
 HERZ-Șurub M 6 x 65, Universal	71181 0	UH21181	1	

HERZ-Alte piese componente

Descriere		ean 383 8963	Nr. comandă	Cant. minimă	€
	HERZ-Corp ventil de scurgere, Universal	71252 7	UH21252	1	
	HERZ-Lubrifiant pentru fittinguri	80005 7	UH30005	1	

Descriere	MOP	Dim.	EAN 383 000282	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Robinet cu sferă pentru gaz, cu manetă din oțel Corp din alamă forjată conform cu EN 12165, etanșare cu garnituri de tip O-ring (la sferă și tijă), racordare cu filet interior-interior. Se utilizează pentru instalații de gaz în conformitate cu DIN-DVGW tabel G.260, PN1 (HTB 650 °C / 30 min), GT. Temperatură de funcționare: -20 °C ÷ +60 °C.	5	DN 8	8008	1 2300 09	50	
	5	DN 10	8015	1 2300 00	50	
	5	DN 15	8022	1 2300 01	50	
	5	DN 20	8039	1 2300 02	25	
	5	DN 25	8046	1 2300 03	32	
	5	DN 32	8053	1 2300 04	8	
	5	DN 40	8060	1 2300 05	12	
	5	DN 50	8077	1 2300 06	4	
 HERZ-Robinet cu sferă pentru gaz, cu manetă tip fluture din oțel Corp din alamă forjată conform cu EN 12165, etanșare cu garnituri de tip O-ring (la sferă și tijă), racordare cu filet interior-interior. Se utilizează pentru instalații de gaz în conformitate cu DIN-DVGW tabel G.260, PN1 (HTB 650 °C / 30 min), GT. Temperatură de funcționare: -20 °C ÷ +60 °C.	5	DN 8	8091	1 2300 19	50	
	5	DN 10	9107	1 2300 10	50	
	5	DN 15	8114	1 2300 11	50	
	5	DN 20	8121	1 2300 12	25	
	5	DN 25	8138	1 2300 13	32	
	5	DN 32	8145	1 2300 14	8	
 HERZ-Robinet cu sferă pentru gaz, cu manetă din oțel Corp din alamă forjată conform cu EN 12165, etanșare cu garnituri de tip O-ring (la sferă și tijă), racordare cu filet interior-exterior. Se utilizează pentru instalații de gaz în conformitate cu DIN-DVGW tabel G.260, PN1 (HTB 650 °C / 30 min), GT. Temperatură de funcționare: -20 °C ÷ +60 °C.	5	DN 8	8169	1 2301 09	50	
	5	DN 10	8176	1 2301 00	50	
	5	DN 15	8183	1 2301 01	50	
	5	DN 20	8190	1 2301 02	25	
	5	DN 25	8206	1 2301 03	32	
	5	DN 32	8213	1 2301 04	8	
	5	DN 40	8220	1 2301 05	12	
	5	DN 50	8237	1 2301 06	4	
 HERZ-Robinet cu sferă pentru gaz, cu manetă tip fluture din oțel Corp din alamă forjată conform cu EN 12165, etanșare cu garnituri de tip O-ring (la sferă și tijă), racordare cu filet interior-exterior. Se utilizează pentru instalații de gaz în conformitate cu DIN-DVGW tabel G.260, PN1 (HTB 650 °C / 30 min), GT. Temperatură de funcționare: -20 °C ÷ +60 °C.	5	DN 8	8251	1 2301 19	50	
	5	DN 10	8268	1 2301 10	50	
	5	DN 15	8275	1 2301 11	50	
	5	DN 20	8282	1 2301 12	25	
	5	DN 25	8299	1 2301 13	32	
	5	DN 32	8305	1 2301 14	8	

Descriere	MOP	Dim.	EAN 383 000282	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Robinet cu sferă pentru gaz, cu manetă din oțel Corp din alamă forjată conform cu EN 12165, etanșare cu garnituri de tip O-ring (la sferă și tijă), racordare cu filet interior-interior. Se utilizează pentru instalații de gaz în conformitate cu DIN-DVGW tabel G.260, PN1 (HTB 650 °C / 30 min), GT. Temperatură de funcționare: -20 °C ÷ +60 °C.	5	DN 15	8329	1 2302 01	50	
	5	DN 20	8336	1 2302 02	25	
	5	DN 25	8343	1 2302 03	16	
 HERZ-Robinet cu sferă pentru gaz, cu manetă tip fluture din oțel Corp din alamă forjată conform cu EN 12165, etanșare cu garnituri de tip O-ring (la sferă și tijă), racordare cu filet interior-interior. Se utilizează pentru instalații de gaz în conformitate cu DIN-DVGW tabel G.260, PN1 (HTB 650 °C / 30 min), GT. Temperatură de funcționare: -20 °C ÷ +60 °C.	5	DN 15	8367	1 2302 11	50	
	5	DN 20	8374	1 2302 12	25	
	5	DN 25	8381	1 2302 13	16	
 HERZ-Robinet cu sferă pentru gaz, cu manetă din oțel Corp din alamă forjată conform cu EN 12165, etanșare cu garnituri de tip O-ring (la sferă și tijă), racordare cu filet interior-exterior. Se utilizează pentru instalații de gaz în conformitate cu DIN-DVGW tabel G.260, PN1 (HTB 650 °C / 30 min), GT. Temperatură de funcționare: -20 °C ÷ +60 °C.	5	DN 8	8404	1 2303 09	50	
	5	DN 10	8411	1 2303 00	50	
	5	DN 15	8428	1 2303 01	50	
	5	DN 20	8435	1 2303 02	25	
	5	DN 25	8442	1 2303 03	32	
	5	DN 32	8459	1 2303 04	8	
	5	DN 40	8466	1 2303 05	12	
	5	DN 50	8473	1 2303 06	4	
 HERZ-Robinet cu sferă pentru gaz, cu manetă tip fluture din oțel Corp din alamă forjată conform cu EN 12165, etanșare cu garnituri de tip O-ring (la sferă și tijă), racordare cu filet interior-exterior. Se utilizează pentru instalații de gaz în conformitate cu DIN-DVGW tabel G.260, PN1 (HTB 650 °C / 30 min), GT. Temperatură de funcționare: -20 °C ÷ +60 °C.	5	DN 8	8497	1 2303 19	50	
	5	DN 10	8503	1 2303 10	50	
	5	DN 15	8510	1 2303 11	50	
	5	DN 20	8527	1 2303 12	25	
	5	DN 25	8534	1 2303 13	32	
	5	DN 32	8541	1 2303 14	8	

Descriere	PN	Dim.	EAN 383 000282	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Robinet cu sferă cu siguranță pentru gaz, cu manetă tip fluture Model colțar Corp din alamă forjată nichelată conform cu EN 12165, etanșare cu teflon la sferă și cu două garnituri de tip O-ring la tijă, racordare cu filet exterior-exterior. Se utilizează pentru instalații de gaz în conformitate cu DIN-DVGW tabel G.260. Temperatură de funcționare: -20 °C ÷ +60 °C. Cu fluture de manevră cu siguranță împotriva deschiderii necontrolate.	5	DN 10	8565	1 2362 00	50	
 HERZ-Robinet cu sferă cu siguranță pentru gaz, cu manetă tip fluture Model colțar Corp din alamă forjată nichelată conform cu EN 12165, etanșare cu teflon la sferă și cu două garnituri de tip O-ring la tijă, racordare cu filet interior-exterior. Se utilizează pentru instalații de gaz în conformitate cu DIN-DVGW tabel G.260. Temperatură de funcționare: -20 °C ÷ +60 °C. Cu fluture de manevră cu siguranță împotriva deschiderii necontrolate.	5	DN 10	8589	1 2372 01	50	
 HERZ-Robinet cu sferă pentru gaz, cu manetă tip fluture Model colțar Corp din alamă forjată nichelată conform cu EN 12165, etanșare cu teflon la sferă și cu două garnituri de tip O-ring la tijă, racordare cu filet exterior-exterior. Se utilizează pentru instalații de gaz în conformitate cu DIN-DVGW tabel G.260. Temperatură de funcționare: -20 °C ÷ +60 °C. Cu fluture de manevră din aluminiu.	5	DN 10	8602	1 2362 10	50	
 HERZ-Robinet cu sferă pentru gaz, cu manetă tip fluture Model colțar Corp din alamă forjată nichelată conform cu EN 12165, etanșare cu teflon la sferă și cu două garnituri de tip O-ring la tijă, racordare cu filet interior-exterior. Se utilizează pentru instalații de gaz în conformitate cu DIN-DVGW tabel G.260. Temperatură de funcționare: -20 °C ÷ +60 °C. Cu fluture de manevră din aluminiu.	5	DN 10	8626	1 2372 11	50	

Descriere	PN	Dim.	EAN 383 000282	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Robinet cu sferă pentru gaz, cu manetă din oțel Corp din alamă forjată nichelată conform cu EN 12165, etanșare cu teflon la sferă și cu două garnituri de tip O-ring la tijă, racordare cu filet interior-interior. Se utilizează pentru instalații de gaz în conformitate cu DIN-DVGW tabel G.260. Temperatură de funcționare: -20 °C ÷ +60 °C.	4	DN 10	8640	1 2304 00	50	
	4	DN 15	8657	1 2304 01	100	
	4	DN 20	8664	1 2304 02	50	
	4	DN 25	8671	1 2304 03	32	
	4	DN 32	8688	1 2304 04	16	
	4	DN 40	8695	1 2304 05	12	
	4	DN 50	8701	1 2304 06	8	
 HERZ-Robinet cu sferă pentru gaz, cu manetă tip fluture din oțel Corp din alamă forjată nichelată conform cu EN 12165, etanșare cu teflon la sferă și cu două garnituri de tip O-ring la tijă, racordare cu filet interior-interior. Se utilizează pentru instalații de gaz în conformitate cu DIN-DVGW tabel G.260. Temperatură de funcționare: -20 °C ÷ +60 °C.	4	DN 10	8725	1 2304 10	100	
	4	DN 15	8732	1 2304 11	100	
	4	DN 20	8749	1 2304 12	50	
	4	DN 25	8756	1 2304 13	32	
	4	DN 32	8763	1 2304 14	16	
 HERZ-Robinet cu sferă pentru gaz, cu manetă din oțel Corp din alamă forjată nichelată conform cu EN 12165, etanșare cu teflon la sferă și cu două garnituri de tip O-ring la tijă, racordare cu filet interior-exterior. Se utilizează pentru instalații de gaz în conformitate cu DIN-DVGW tabel G.260. Temperatură de funcționare: -20 °C ÷ +60 °C.	4	DN 10	8787	1 2305 00	50	
	4	DN 15	8794	1 2305 01	50	
	4	DN 20	8800	1 2305 02	25	
	4	DN 25	8817	1 2305 03	32	
	4	DN 32	8824	1 2305 04	16	
	4	DN 40	8831	1 2305 05	12	
	4	DN 50	8848	1 2305 06	8	
 HERZ-Robinet cu sferă pentru gaz, cu manetă tip fluture din oțel Corp din alamă forjată nichelată conform cu EN 12165, etanșare cu teflon la sferă și cu două garnituri de tip O-ring la tijă, racordare cu filet interior-exterior. Se utilizează pentru instalații de gaz în conformitate cu DIN-DVGW tabel G.260. Temperatură de funcționare: -20 °C ÷ +60 °C.	4	DN 10	8862	1 2305 10	50	
	4	DN 15	8879	1 2305 11	50	
	4	DN 20	8886	1 2305 12	25	
	4	DN 25	8893	1 2305 13	32	
	4	DN 32	8909	1 2305 14	16	
 HERZ-Filtru Y de impurități pentru gaz Corp din alamă forjată în conformitate cu EN 12165, racordare cu filet interior-interior. Se utilizează pentru instalații de gaz în conformitate cu DIN-DVGW tabel G.260. Temperatură de funcționare: -20 °C ÷ +60 °C.	5	DN 15	8947	1 2319 01	100	
	5	DN 20	8954	1 2319 02	50	
	5	DN 25	8961	1 2319 03	32	

HERZ- Țevi din material plastic compozit, PE-Xc pentru gaze naturale

Descriere	Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
 HERZ-Teavă din material plastic compozit pentru gaze naturale PE-Xc, cu miez din aluminiu, la rolă de 50 m, cu suprafață galbenă extrarezistentă.	16	95000 1	G 1160 20	2000 m	
	20	95010 0	G 1200 20	1000 m	
	26	95020 9	G 1260 20	800 m	
	32	95030 8	G 1320 20	650 m	
 HERZ-Teavă din material plastic compozit pentru gaze naturale PE-Xc, cu miez din aluminiu, la bară de 5 m, cu suprafață galbenă extrarezistentă.	16	95040 7	G 1160 21	125 m	
	20	95050 6	G 1200 21	90 m	
	26	95060 5	G 1260 21	50 m	
	32	95070 4	G 1320 21	35 m	

HERZ-Fitinguri prin presare pentru gaz

HERZ-Racorduri drepte prin presarea

Descriere		Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
	HERZ-Racord drept prin presare	16 x 2 – 16 x 2	95200 5	G 17016 00	10	
		20 x 2 – 20 x 2	95210 4	G 17020 00	10	
		26 x 3 – 26 x 3	95220 3	G 17026 00	5	
		32 x 3 – 32 x 3	95230 2	G 17032 00	5	

HERZ-Racorduri reduse prin presare

	HERZ-Racord redus prin presare	20 x 2 – 16 x 2	95240 1	G 17020 01	10	
		26 x 3 – 16 x 2	95250 0	G 17026 01	5	
		26 x 3 – 20 x 2	95260 9	G 17026 02	5	
		32 x 3 – 16 x 2	95270 8	G 17032 02	5	
		32 x 3 – 20 x 2	95280 7	G 17032 06	5	

HERZ-Teuri prin presare

	HERZ-Teu egal prin presare	16 x 2	95290 6	G 17216 00	10	
		20 x 2	95300 2	G 17220 00	10	
		26 x 3	95310 1	G 17226 00	5	
		32 x 3	95320 0	G 17232 00	5	
	HERZ-Teu ieșire centrală mărită prin presare	16 x 2 – 20 x 2 – 16 x 2	95330 9	G 17216 03	10	
		26 x 3 – 32 x 3 – 26 x 3	95340 8	G 17226 17	5	

HERZ-Teuri prin presare

	HERZ-Teu ieșire centrală micșorată prin presare	20 x 2 – 16 x 2 – 20 x 2	95350 7	G 17220 01	10	
		26 x 3 – 16 x 2 – 26 x 3	95360 6	G 17226 03	5	
		26 x 3 – 20 x 2 – 26 x 3	95370 5	G 17226 05	5	
		32 x 3 – 20 x 2 – 32 x 3	95380 4	G 17232 04	5	
		32 x 3 – 26 x 3 – 32 x 3	95390 3	G 17232 07	5	

HERZ-Teuri prin presare

	HERZ-Teu cu racorduri de diametre diferite prin presare	20 x 2 – 16 x 2 – 16 x 2	95400 9	G 17220 03	10	
		26 x 3 – 20 x 2 – 16 x 2	95410 8	G 17226 13	5	
		32 x 3 – 26 x 3 – 26 x 3	95420 7	G 17232 09	5	
		32 x 3 – 32 x 3 – 26 x 3	95430 6	G 17232 14	5	

HERZ-Teuri mixte

Descriere		Dim.	EAN 90 04174	Nr. comandă	Cant. minimă	€
	HERZ-Teu cu filet central interior prin presare	16 x 2 – 1/2 – 16 x 2	95440 5	G 17216 41	10	
		20 x 2 – 1/2 – 20 x 2	95450 4	G 17220 41	10	
		26 x 3 – 1/2 – 26 x 3	95460 3	G 17226 41	5	
		32 x 3 – 1/2 – 32 x 3	95470 2	G 17232 43	5	

HERZ-Racorduri drepte mixte

	HERZ-Racord mixt cu filet exterior	16 x 2 – R 1/2	95480 1	G 17016 11	10	
		20 x 2 – R 1/2	95490 0	G 17020 11	10	
		20 x 2 – R 3/4	95500 6	G 17020 12	10	
		26 x 3 – R 3/4	95510 5	G 17026 12	5	
		32 x 3 – R 1	95520 4	G 17032 13	5	

HERZ-Racorduri drepte mixte

	HERZ-Racord mixt cu filet interior	16 x 2 – Rp 1/2	95530 3	G 17016 21	10	
		20 x 2 – Rp 1/2	95540 2	G 17020 21	10	
		20 x 2 – Rp 3/4	95550 1	G 17020 22	10	
		26 x 3 – Rp 3/4	95560 0	G 17026 22	5	
		26 x 3 – Rp 1	95570 9	G 17026 23	5	
		32 x 3 – Rp 1 1/4	95580 8	G 17032 24	5	

HERZ-Coturi la 90° prin presare

	HERZ-Cot la 90° egal	16 x 2	95590 7	G 17116 00	10	
		20 x 2	95600 3	G 17120 00	10	
		26 x 3	95610 2	G 17126 00	5	
		32 x 3	95620 1	G 17132 00	5	

HERZ-Coturi mixte la 90° cu talpă, scurt

	HERZ-Cot la 90° cu talpă, scurt	16 x 2 – Rp 1/2	95630 0	G 17116 31	10	
		20 x 2 – Rp 1/2	95640 9	G 17120 31	10	
		20 x 2 – Rp 3/4	95650 8	G 17120 32	10	
		26 x 3 – Rp 3/4	95660 7	G 17126 32	5	

1. Definiție și valabilitate

- 1.1. Beneficiarii serviciilor ce decurg din această Asigurare privind protecția clienților sunt titularii ai unei licențe comerciale privind montarea de instalații de încălzire centrală de joasă presiune și a instalațiilor de preparare a apei calde, la nivel superior și inferior, precum și pentru instalatori de gaz și apă autorizați de către stat.
- 1.2. Produsele în sensul Asigurării privind protecția clienților sunt armături de încălzire produse după 1.4.2009, în măsura în care acestea au fost achiziționate direct sau indirect de către unul dintre dealerii noștri responsabili în Austria și, în general sau printr-o declarație din partea noastră față de beneficiar, nu sunt exceptate de la valabilitatea Asigurării privind protecția clienților. Pentru produsele electrice și electronice HERZ, cum ar fi de exemplu produse electrice de tipul termostatelor și servomotoarelor electrice, termo-motoarelor HERZ, reglatoarele de temperatură HERZ, transformatoarelor HERZ, aparatelor pentru reglarea prin undă radio există reguli speciale, aceste produse nefiind considerate "produse" în sensul Asigurării privind protecția clienților. De asemenea, sunt exceptate piesele de uzură ale armăturilor HERZ, cum ar fi de exemplu garniturile.
- 1.3. Solicitățile de daune în sensul Asigurării privind protecția clienților sunt solicitările adresate beneficiarului de către clientul său pentru garantarea daunelor apărute la produse din cauza unei erori de construcție, erori de fabricație sau a unor erori de material.
- 1.4. Teritoriul de valabilitate al Asigurării privind protecția clienților este limitat la locațiile din Europa, unde s-au înregistrat daunele.

2. Serviciile prestate pe baza Asigurării privind protecția clienților

Pe baza prezentei Asigurări privind protecția clienților (în condițiile excluderii altor pretenții), vom presta următoarele servicii:

- 2.1. Livrare gratuită la locul unde s-a înregistrat paguba a produselor sau componentelor necesare pentru remedierea daunei.
- 2.2. La alegerea noastră:
 - a) Efectuarea lucrărilor necesare de montare și demontare a produselor sau componentelor sau
 - b) Repararea produselor sau componentelor inițiale sau
 - c) Acoperirea costurilor pentru acestea.
- 2.3. Repararea pagubelor produse indirect de către produs sau acoperirea costurilor.
- 2.4. Repararea pagubelor produse indirect de către produs sau acoperirea costurilor.
- 2.5. Serviciile prevăzute la punctele 2.1. până la 2.3. sunt limitate la € 500.000, pentru fiecare solicitare de daune.
- 2.6. Serviciile noastre sunt (fără a aduce atingere prevederilor de la punctul 4.1) limitate temporar pentru acele cazuri de daune, care se produc în cursul a cinci ani de la realizarea produselor care au provocat dauna.

- 2.7. Din punct de vedere material, serviciile noastre se limitează la cazurile de daune produse în urma unor erori de construcție, a unor erori de fabricație sau a unor erori de material, din cauza absenței unor caracteristici a căror existență fie a fost garantă de noi, fie pot fi de așteptat având în vedere standardele tehnice și practicile comerciale.

3. Îndatoririle beneficiarului

Respectarea de către beneficiar a îndatoririlor enumerate aici este o premiză pentru aplicarea prezentei Scrisori privind protecția consumatorului. Încălcarea uneia sau a mai multor obligații de către beneficiar ne exonerează de efectuarea oricărui serviciu.

- 3.1 La montarea și utilizarea produselor sunt valabile instrucțiunile de montaj și mentenanță valabile la data montajului, așa cum au fost precizate în prospecte, specificații tehnice și broșuri, precum și datele noastre privind domeniul de utilizare a produselor. În mod deosebit, la lucrările de mentenanță trebuie procedat în conformitate cu standardele tehnice.
- 3.2. În momentul în care beneficiarul a fost informat în legătură cu un caz de daune, el trebuie să ne informeze imediat (cel mai târziu în a treia zi lucrătoare), să ne comunice în scris (prin telextext sau telegraf) și să ne ofere toate informațiile solicitate de noi; la solicitarea noastră, comunicarea informațiilor se va face în scris.
- 3.3 Beneficiarul trebuie să ne faciliteze nouă și reprezentanților societății noastre de asigurări prezența la locul incidentului, imediat după anunțarea cazului pentru care se solicită daune și să ia toate măsurile necesare pentru stabilirea cauzei producerii daunei și pentru volumul pagubelor. Beneficiarul trebuie să păstreze și să ne pună la dispoziție produsele și componentele care au cauzat pagubele.
- 3.4. Sarcina probei revine prejudiciatului. Beneficiarul nu poate recunoaște nici în nume propriu, nici în numele nostru obligația acordării de despăgubiri în fond sau ca valoare. Declarațiile beneficiarului înainte sau după producerea pagubei, care ar extinde cadrul obligației de acordare de despăgubiri, prevăzute prin această Asigurare privind protecția clienților și prin prevederile legale, sunt nepermise și nu au caracter contractual pentru noi.

4. Perioada de valabilitate și prevederile formale

- 4.1. Această Asigurare privind protecția clienților acoperă cazurile de daune care s-au produs în perioada 1 aprilie 2009 și 31 martie 2014. Ne rezervăm dreptul la prelungire.

5. Locul de executare, tribunalul competent, legislația aplicată

- 5.1. Locul de executare este Viena. Singura instanță competentă este Tribunalul din Viena. În ceea ce privește litigiile ce au ca obiect Asigurare privind protecția clienților, se aplică legislația austriacă. Aplicarea Convenției Națiunilor Unite de la Viena este exclusă.

Viena, april 2010



1. Oferte, confirmarea comenzii, încheierea contractului

- 1.1. Toate ofertele sunt fără obligații. Ne rezervăm dreptul la modificări, completări sau cedare a drepturilor asupra producției noastre.
- 1.2. Un contract se realizează pe baza unei confirmări scrise a comenzii din partea noastră, fiind suficientă o confirmare prin fax. Conținutul confirmării comenzii reprezintă totodată și conținutul contractului, în cazul în care clientul nu contestă documentul imediat după primirea acestuia. În rest, confirmările de comenzi de către noi și Termenii generali de vânzare, livrare și plată sunt considerate a fi aprobate.
- 1.3. După transmiterea confirmării comenzii, comanda primită nu mai poate modificată sau stornată de către partenerul contractual.
- 1.4. Prezentele condiții de vânzare, livrare și de plată au în orice caz prioritate în fața eventualelor condiții de cumpărare ale clienților noștri.
- 1.5. Prețurile sunt valabile din fabrică, neambalate, fără taxe, fără taxa pe valoare adăugată (TVA).
- 1.6. Creșterile de prețuri dintre confirmarea comenzii și livrare ne oferă dreptul la echivalare corespunzătoare a prețului.
- 1.7. În cazul în care după comandă, clientul nu mai are nevoie de o componentă, reducerea de preț nu se va aplica în funcție de prețul componentei, ci în funcție de calculul nostru.
- 1.8. Declarațiile date sau care trebuie date de noi către partenerul contractual sunt valide cu notificare la adresa de corespondență comunicată, chiar și atunci când această adresă a fost modificată și nu a fost comunicată în timp util.
- 1.9. Modificările și completările acestui contract necesită confirmarea scrisă din partea persoanelor cu drept de reprezentare a societății noastre, menționate în Registrul Comerțului pentru a fi valabilă. Ceilalți angajați ai noștri nu sunt autorizați să efectueze modificări sau să încheie convenții accesorii.

2. Prețuri și condiții de plată

- 2.1. Net la casă, la primirea facturii, fără nici un fel de reducere, la interdicția compensării.
- 2.2. În cazul întârzierii plății, ne rezervăm dreptul să aplicăm penalizări de întârziere în valoare de 10% peste rata bancară austriacă anuală, minim însă de 1% pe lună. Sunt recunoscute doar plățile care sunt achitate doar în punctul de plată menționat în factură. În cazul viramentelor bancare, plata este considerată a fi efectuată doar atunci când suma facturată a fost înregistrată definitiv și irevocabil în contul nostru.
- 2.3. Cambiile, cecurile și plățile prin virament sunt recunoscute doar ca titlu de plată.
- 2.4. În cazul plății cu accept sau cambie, taxele suplimentare apărute sunt suportate de debitor.
- 2.5. Data facturii este determinantă pentru termenul de plată în toate cazurile, chiar și atunci când destinatarul, din motive pentru care noi nu avem nici o vină, a primit marfa în întârziere.
- 2.6. Depășirea termenului de plată sau intrarea în imposibilitate de plată a cumpărătorului, precum și alte motive importante ne conferă dreptul de a opta pentru rezilierea contractului sau pentru scadența tuturor creanțelor noastre, fără a șine cont de termenul de plată stabilit, toate acestea neconstituind un motiv pentru a ni se solicita despăgubiri pentru încălcarea contractului.

3. Dreptul de retenție

- 3.1. Până la achitarea completă a mărfii livrate, de aici făcând parte și răscumpărarea cambiilor acceptate de noi cu titlu de plată, ne rezervăm dreptul de retenție asupra mărfurilor noastre. În caz de înstrăinare, dreptul de retenție se transferă asupra câștigului obținut de cumpărător, iar în caz de prelucrare asupra produsului final. În cazul unei recomercializări, cumpărătorul trebuie să îl informeze pe noul proprietar în legătură cu dreptul de retenție deja existent.
- 3.2. Cumpărătorul trebuie să ne informeze imediat, dacă terți au pretenții asupra mărfurilor livrate de noi, în condițiile rezervei dreptului de retenție sau consideră că au drepturi asupra acestora. Eventualele costuri juridice vor fi suportate de cumpărător.

4. Ambalare și expediție

- 4.1. Ambalarea se efectuează potrivit practicilor comerciale pe cheltuiala cumpărătorului și nu este primit înapoi. Ambalarea se dimensionează în condițiile acceptării condițiilor obișnuite de transport.
- 4.2. Expediția se face de la fabrica noastră, pe riscul cumpărătorului, chiar și în cazul livrării scutite de taxe.
- 4.3. Vânzătorul este obligat să încheie o asigurare doar dacă această clauză s-a stabilit în scris.

5. Modificările modelelor

- 5.1. Ne rezervăm dreptul la modificări de construcție, toleranțe și îmbunătățiri.
- 5.2. În cazul realizării unor produse diferite, care se realizează după șablon, model sau desen, ne rezervăm dreptul a unei livrări mai mari sau mai mici cu până la 5% din numărul de piese comandat.

6. Reclamații cu privire la calitate

- 6.1. Viciile sau defecțiunile, care se observă în cazul unui control de intrare potrivit normelor, trebuie anunțate imediat după primirea mărfii, viciile neobservabile trebuie comunicate imediat după apariția lor. Orice drept la garanție se anulează în termen de trei luni după livrare.
- 6.2. Abaterile de la numărul de piese sau cantități trebuie reclamate la compania de transport la primirea mărfii, iar diferențele trebuie certificate. Piese cu defecțiuni trebuie reexpediate la noi.

7. Garanție

- 7.1. Acordăm garanție în cazul în care se demonstrează că piesele ar deveni inutilizabile din cauza unui material sau a unei execuții defectuoase în interval de trei luni, acestea fiind înlocuite gratuit, dacă piesele reclamate vor fi returnate în interval de patru luni de la livrare.

8. Marfă retur

- 8.1. Marfurile retur sunt acceptate în stare intactă, doar în urma unei înțelegeri scrise și doar franco la fabrica noastră.
- 8.2. În cazul comenzilor speciale, marfurile nu vor fi în nici un caz returnate.

9. Întârzierea livrării și exonerarea de obligația de livrare

- 9.1. Obligația de livrare, precum și respectarea termenilor de livrare se anulează în urma oricăror circumstanțe neobișnuite și străine de noi, care cauzează o defecțiune de funcționare sau care face imposibilă livrarea mărfii.
- 9.2. În cazul imposibilității expedierii, putem depozita marfurile deja realizate, costurile urmând să fie suportate de cumpărător. În acest caz, marfa va fi facturată ca livrată cumpărătorului.
- 9.3. În cazul în care întârziem livrarea, cumpărătorul trebuie să acorde un termen ulterior de cel puțin 6 săptămâni. Cumpărătorul nu mai are dreptul să rezilieze contractul - chiar și după stabilirea termenului ulterior - în cazul în care deja am reluat producția mărfii comandate.

10. Calitatea unei livrări

- 10.1. Calitatea unei livrări nu poate fi apreciată în funcție de calitatea fiecărei părți în parte.

11. Despăgubiri, limitarea garanției

- 11.1. Toate pretențiile care sunt invocate împotriva noastră din titlul de garanție sau al unor posibile despăgubiri, sunt limitate în funcție de valoarea netă facturată a obiectului respectiv.
- 11.2. Avem dreptul de a lichida posibilele drepturi la garanție prin punerea la dispoziție a pieselor de schimb. Nu se acordă nici un drept la o reducere de preț.
- 11.3. Solicitățile de despăgubiri din titlul costuri de montaj, costuri de fixare, costuri de mentenanță, etc nu vor fi în nici un caz recunoscute sau compensate.
- 11.4. Dreptul clientului la despăgubiri, indiferent din ce motiv, mai ales pentru întârziere, imposibilitatea prestării serviciului, încălcarea obligațiilor, datorii la încheierea contractului, daune indirecte, decurgând dintr-un defect, vicii sau din cauza unor acțiuni nepermise sunt excluse, în cazul în care nu au la bază o intenție sau o neglijență crasă din partea noastră. În cazul existenței unei intenții sau a unei neglijențe crase, clientul trebuie să demonstreze acest fapt. Indicațiile puse de noi la dispoziție (instrucțiunile de montaj și mentenanță, datele despre domeniul de utilizare al produselor, etc) trebuie obligatoriu respectate. În cazul nerespectării indicațiilor sau în cazul nerespectării condițiilor legale de omologare, suntem exonerati de orice responsabilitate.
- 11.5. Pentru daunele care sunt o consecință a unei manipulări sau utilizări incorecte, a unei suprasolicitări sau a uzurii naturale, nu ne asumăm nici o responsabilitate. În plus, nu ne asumăm responsabilitatea pentru daunele provocate din neglijență, pentru daunele provocate, pentru daunele sau consecințele directe.
- 11.6. Responsabilitatea noastră pentru daunele materiale rezultate dintr-o eroare a produsului potrivit legii privind calitatea produselor este exclusă pentru toate companiile care participă la realizarea și comercializarea produselor noastre precum și pentru toți cumpărătorii noștri, care sunt comercianți. Partenerii noștri contractuali, în cazul în care sunt comercianți, își asumă responsabilitatea de a prelua această clauză de excludere a riscurilor și pentru cumpărătorii săi, în cazul în care este vorba de comercianți și sunt vizate produsele noastre.

12. Locul de executarea și tribunalul competent

- 12.1. Locul de executare pentru toate obligațiile ce decurg din acest contract este Viena, în cazul în care marfa este preluată din fabrica din Viena: în cazul în care marfa este preluată din Sebersdorf, locul de executare este Sebersdorf.
- 12.2. În cazul partenerilor contractuali din țările membre ale Uniunii Europene, precum și din țările din Spațiul Economic European și pentru partenerii cu sediul într-o țară care a încheiat o Convenție privind executarea hotărârilor, se stabilește ca tribunal competent Tribunalul din Viena.
- 12.3. Pentru partenerii contractuali care provin din țări care nu sunt cuprinse la punctul 12.2. se stabilește ca instanță competentă, Tribunalul din Viena. Vânzătorul își rezervă dreptul de a își reclama drepturile ce decurg din acest contract și în instanțele competente din fiecare țară în parte.
- 12.4. Subsidiar la aceste condiții de vânzare, livrare și de plată, se aplică exclusiv legislația austriacă. Aplicarea Convenției Națiunilor Unite de la Viena este exclusă.

Index privind numărul articol

Articol număr	Pagina	Articol număr	Pagina	Articol număr	Pagina
0100	42	3093	38	6221	115
0256	87	3095	38	6223	113
0270	91	3166	41	6235	114
0272	91	3192	38	6236	115, 116
0273	87	3197	38	6240	115, 116
0275	87, 91	3292	38	6241	115
0276	87	3295	38	6244	115
0280	91	3404	43	6248	113
0282	91	3437	42	6249	114
0283	91	3448	42	6252	114
0284	86	3466	39	6262	113, 131
0674	129	3691	37	6265	131
		3692	37	6266	131
		3693	37	6272	131
1290	135	3694	37	6273	129
		3723	33	6274	129
		3724	33	6275	131
2100	60, 83	3725	34	6276	129
2104	59	3726	34	6281	130
2110	83	3733	33	6284	129
2160	60	3737	33	6286	129
2180	61	3741	42	6292	129, 130
2190	72	3742	42	6294	129
2202	78	3748	33	6301	54
2300	189	3761	42	6302	54
2301	189	3762	42	6303	105
2302	190	3766	39	6304	54
2303	190	3791	37	6305	55
2304	192	3792	37	6310	54
2305	192	3793	37	6313	8
2319	192	3794	37	6329	5, 55
2330	62	3923	32	6330	45
2333	133	3924	32	6332	44
2362	191	3937	32	6333	44
2372	191	3942	31	6350	8
2402	60	3948	32	6351	8
2412	61			6357	8
2414	63	4000	86	6362	13
2415	63	4001	64	6365	55
2420	77	4002	65, 92	6367	55
2442	99	4004	64	6372	105
2453	61	4006	64, 87	6379	55
2502	62	4007	65, 73, 92	6382	88
2503	62	4008	75, 76, 77	6385	88, 90, 91
2510	62	4010	79	6386	92
2512	63	4011	79	6387	90, 92
2550	62	4017	67	6388	89, 91
2551	62	4037	57	6389	88, 90
2552	62	4095	87	6390	55
2553	62	4111	73, 85	6391	55
2554	62	4112	63	6399	55
2604	59	4113	63	6403	105
2605	59	4115	70, 82	6413	105
2606	59	4117	66, 80	6501	54
2607	59	4119	63	6503	54
2608	59	4120	43	6510	54
2609	59	4125	70, 82	6512	54
2610	59	4126	83	6517	87, 88, 90, 92
2611	59	4144	116	6518	89
2612	59	4145	116	6519	88, 90
2613	59	4207	65	6520	90
2621	60	4215	69, 81	6600	53
2622	59	4216	67	6615	53
2623	83	4217	67, 68, 80	6616	53
2630	59	4218	73, 74	6618	53
2634	60	4219	74	6625	53
2662	85	4315	84	6630	53
2667	59	4325	71, 84	6639	53
2669	59	4415	69	6640	53
2670	59	4417	68	6680	53
2682	83	4500	58, 64	6800	53
2687	59			6807	53
2689	59			6808	53
2902	60			6809	53
2911	103			6819	53
		5151	46	6822	43
		5523	36	6823	35
		5524	36	6824	35
		5537	36	6833	35
		5548	36	6837	35
				6848	35
3001	43	6066	128	7000	16
3002	43	6092	128	7151	46
3003	43	6098	128	7173	45
3004	43, 113	6198	128	7174	45
3010	133	6206	87	7175	45
3011	113, 133	6209	114	7176	45
3021	41	6210	114	7187	45
3030	43	6211	114	7189	45
3031	44	6213	114	7217	51, 52
3032	44	6218	114	7230	3
3041	42	6219	114		
3042	42	6220	113, 115, 116		
3061	42				
3062	42				
3066	40				
3091	38				

Index privind numărul articol

Articol număr	Pagina	Articol număr	Pagina	Articol număr	Pagina
7230	3	8538	99	P 0181	142
7235	5	8541	99	P 0441	142
7260	3, 5, 9, 13	8545	133	P 0442	142
7262	3	8569	104	P 0443	142
7420	8	8574	100	P 0444	142
7421	8	8575	100	P 0445	142
7523	28	8576	100	P 0446	142
7524	28	8900	86	P 0450	136
7555	16	8903	86	P 1020	127
7623	29			P 1025	95
7624	29	9102	5, 10, 14, 57	P 1928	133
7628	29	9200	4, 5, 8, 9, 10, 13	P 2010	137-141
7633	29	9201	22	P 2011	138, 140
7637	29, 31	9230	3, 5, 9, 13	P 2021	137
7638	29	9238	10	P 2022	137
7645	29, 31	9239	14	P 3124	95, 132
7646	29, 31	9260	3, 8, 9, 13	P 3126	95, 132
7648	29	9330	7, 12	P 3128	95, 132
7650	46	9350	7, 12	P 7010	117, 127
7658	29	9352	7, 12	P 7014	112, 113, 117, 124, 127, 136
7659	29	9355	7, 12	P 7016	112, 113, 117, 123, 124, 127, 136
7688	46	9358	7, 12	P 7018	112, 113, 117, 123, 124, 127, 136
7708	18	9420	12	P 7020	112, 113, 117, 123, 124, 127, 136
7709	18	9421	8, 12	P 7026	112, 117, 123, 124, 127, 136
7710	18	9430	7, 12	P 7032	112, 117, 123, 124, 136
7711	18	9460	7, 12	P 7040	112, 117, 123, 124, 136
7712	57	9551	16	P 7050	112, 117, 123, 124, 136
7713	28	9552	16	P 7063	112, 117, 123, 124, 136
7714	28	9553	16	P 7110	121
7715	28	9554	16	P 7114	44, 96-98, 121, 126
7716	28	9596	16	P 7116	44, 96-98, 121, 122, 126
7717	28	9597	16	P 7118	44, 96-98, 121, 122, 126
7718	28	9598	16	P 7120	44, 96-98, 121, 122, 126
7723	24, 25, 27, 30, 51	9599	16	P 7126	96, 121, 122, 126
7724	24, 25, 27, 30, 31	9860	3, 9	P 7132	121, 122, 126
7727	45	9861	3, 9	P 7140	121, 126
7728	24, 27, 30, 45			P 7150	121, 126
7733	24, 30	3 F791	17	P 7163	121, 126
7737	24, 30	3 F794	21	P 7200	127
7738	30	3 F795	21	P 7210	119
7740	5	3 F796	21	P 7214	44, 118, 127
7742	31	3 F797	21	P 7216	44, 72, 78, 97, 118-120, 125, 127
7745	24, 30, 49	3 F799	20	P 7218	44, 72, 118-120, 125, 127
7746	24			P 7220	44, 72, 78, 97, 118-120, 125, 127
7746	30	C101	111	P 7226	72, 78, 118-120, 125
7746	49	C140	110	P 7232	118-120, 125
7748	24, 30	C160	110	P 7240	118-120, 125
7758	24, 27, 30, 45	C180	110	P 7250	118-120, 125
7759	24, 27, 30, 45	C200	110	P 7263	118-120, 125
7760	50, 51	C260	110	P 7298	98
7761	49	C320	110		
7762	50	C400	110	S 3726	34
7763	50	C500	110	S 6281	130
7766	57, 77, 78	C630	110	S 6292	130
7767	47			S 7924	26
7768	47	D160	111	S 9230	6
7780	56			S 9238	11
7781	56	F010	138	S 9239	15
7783	48	F030	106	S910	93
7784	48	F040	106	S912	93, 94
7786	48	F070	107	S913	94
7788	46	F080	108	S915	94
7790	17	F090	107	S918	94
7791	17	F100	108, 111	S919	94
7793	58	F110	108, 109	S940	93
7794	17	F532	101	S958	94
7795	17, 19	F533	101	S970	93
7796	18	F798	104		
7923	25	F900	105	UH	143-188
7924	25				
7928	25	G 1160	193		
7940	17	G 1200	193		
7958	25	G 1260	193		
7959	25	G 1320	193		
7990	18	G 17016	194, 195		
		G 17020	194, 195		
8100	23	G 17026	194, 195		
8422	95	G 17032	194, 195		
8445	133	G 17116	195		
8447	131	G 17120	195		
8448	131	G 17126	195		
8451	95	G 17132	195		
8522	99	G 17216	194, 195		
8525	133	G 17220	194, 195		
8531	5, 102, 103	G 17226	194, 195		
8532	102	G 17232	194, 195		
8533	103				
8535	103				
8537	99				

Numerele de comandă HERZ sunt compuse din șapte cifre. Cifrele 2-5 reprezintă numărul real al articolului, ultimele două cifre varianta de execuție. Pentru o realizare schematică a indexului cu numărul articolelor este precizat doar numărul cu patru cifre al articolului.

HERZ Armaturen România S.R.L.
Calea Rahovei nr.266-268, Corp 61, Etaj 3, Cam.24-26,
Sector 5, București

Telefon: +40/(0)21/456 10 66

Telefax: +40/(0)21/456 10 68

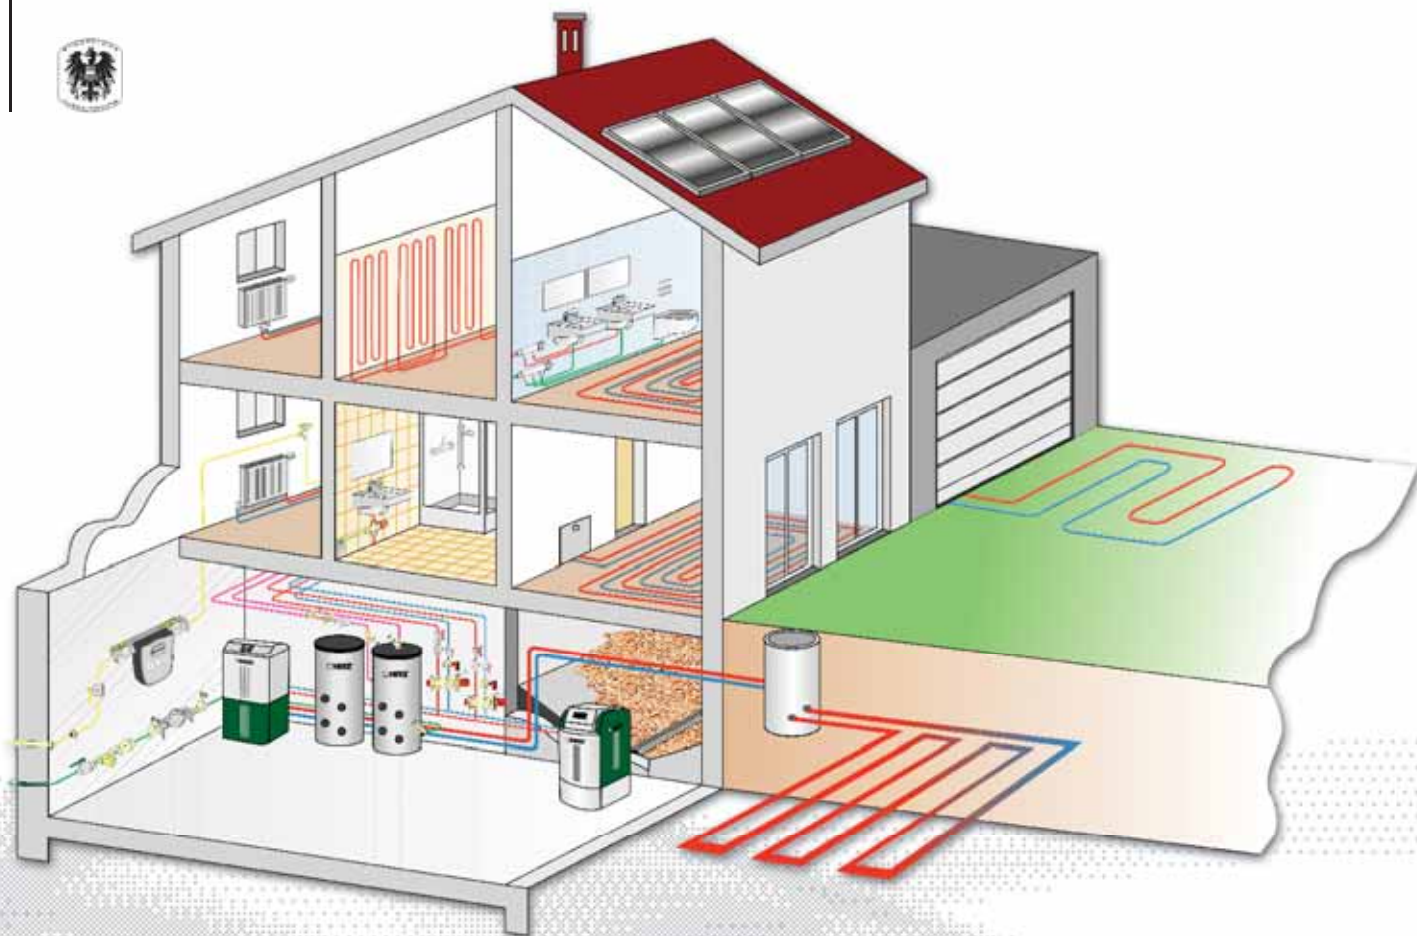
e-mail: office@herz-romania.ro

vanzari@herz-romania.ro

www.herz-romania.ro

DVR 0092541
GLN 9004174000003
ARA 2102

Handelsgericht Wien
FN 101 622 w



Toate informațiile cuprinse în acest document conțin date disponibile la ora tipării și servesc doar ca date informative. Ne păstrăm dreptul de a face modificări datorate progresului tehnologic. Imaginile trebuie să fie privite doar ca reprezentări simbolice și deci pot diferi optic față de produsul efectiv. Pot fi diferențe de nuanțe de culoare, datorate tipografiei. Pot apărea diferențe la produse, în funcție de specificul țării. Ne păstrăm dreptul de a face modificări față de specificațiile tehnice și funcționale. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați cea mai apropiată reprezentanță HERZ.