

TempCo Touch 230 V

Funcții precum Digital, dar suplimentar:

- Ecran tactil de înaltă rezoluție
- Posibilitatea programării a 3 canale de timp diferite
- Schimbarea automată a orei de vară / iarnă
- Funcție de auto-optimizare
- Program săptămânal și de vacanță
- Controlul funcției de răcire a tuturor reguletoarelor conectate
- Higrostat opțional cu regim de răcire activă

TempCo RH Air

- Senzor extern pentru umiditatea relativă a aerului din încăpere
- Funcționare pe baterie
- conexiune wireless cu TempCo Touch 24 V, 230 V sau radio



Figura 118 TempCo Touch 230 V Figura 119 TempCo RH

TempCo Connect 6M, 24 V sau 230 V

- Modul de bază pentru până la 6 reguletoare de temperatură din ambient
- cu centrala integrată și modul pompa
- Afișaj de stare a comutării cu LED
- Montaj pe șină
- Versiune 24 V cu transformator extern

TempCo Connect 4S, 24 V sau 230 V

- Module de extindere pentru 4 sau 6 reguletoare suplimentare de temperatura din ambient
- poate fi conectat ulterior în modulul de bază
- Afișaj de stare a comutării cu LED
- Montaj pe șină

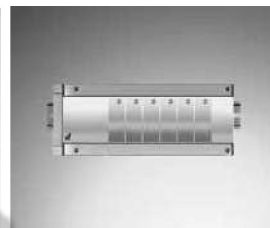
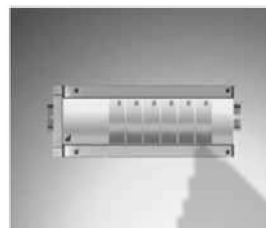


Figura 120 TempCo Connect 6M, 24 V sau 230 V


Figura 121 TempCo Connect 4S, 24 V sau 230 V

TempCo Cool 230 V

- Modul de extindere pentru funcția de încălzire și răcire
- poate fi conectat ulterior în modulul de bază
- Afișaj de stare a comutării cu LED
- Ieșiri de releu pentru controlul generatoarelor de căldură și de răcire și a supapelor de comutare termică



Figura 122 TempCo Cool 230 V

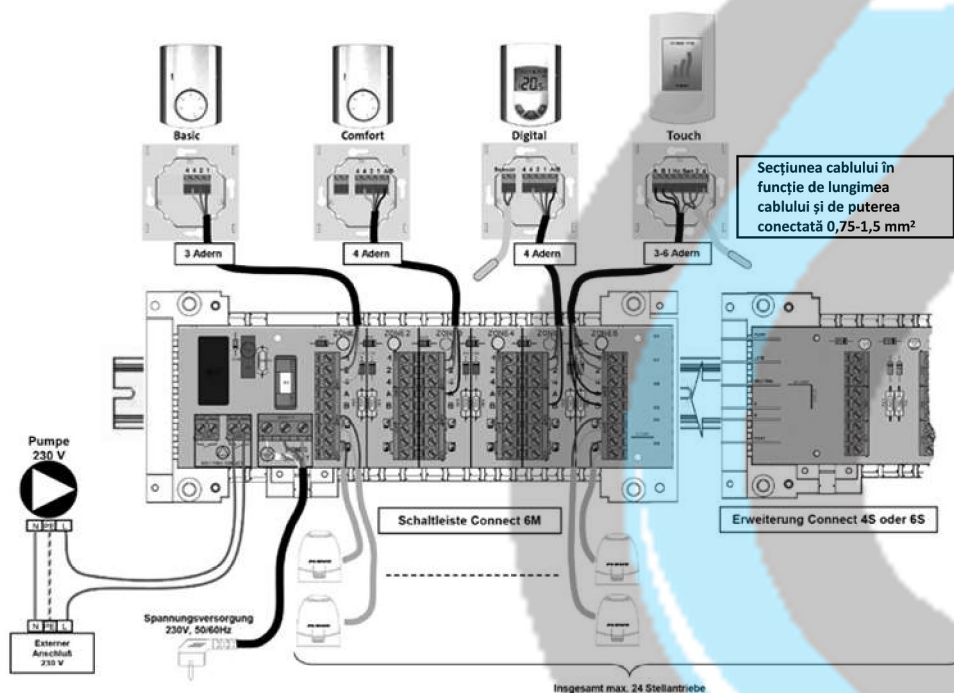

Denumirea bornelor:

- 1 ieșire reglator (24 V sau 230 V) *
- 2 faze (L1 sau L) *
- 4 nul (L2 sau N) *
- A / B Semnal ceas (24 V sau 230 V) *
- H / C Contact de comutare pentru încălzire / răcire

* În funcție de versiunea benzii de siguranță în 24 V sau 230 V