

RUBINETTI AD INCASSO E SOTTOLAVABO

348 Rubinetto sottolavabo con dado e guarnizione



MISURA	PRESSIONE	CODICE	IMBALLO
1/2" (DN 15)	8bar/116psi	3480012	10/160

CERTIFICAZIONI









Misura disponibile 1/2"x mm.10.

Attacco filettato maschio.


Corpo in ottone cromato.

Rosone in acciaio inox.

Temperature minima e massima d'esercizio: 0°C, 80°C.

Attacchi filettati ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

INGOMBRI

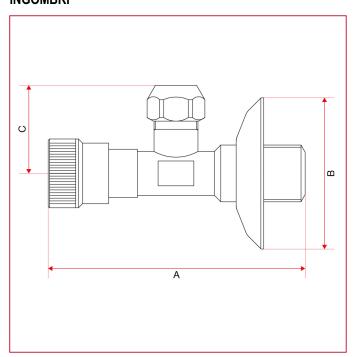






RUBINETTI AD INCASSO E SOTTOLAVABO

	1/2"
Α	90
В	55
С	31
Kg/cm2 bar	8
LBS - psi	116

MATERIALI

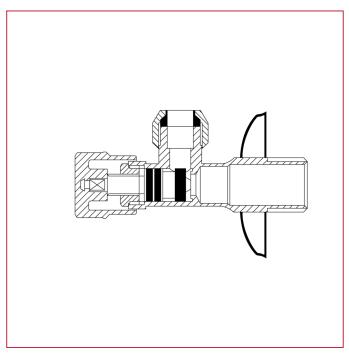

POS.	DESCRIZIONE	N.	MATERIALE
1	Corpo	-	Ottone cromato CW617N
2	Guarnizione	-	NBR
3	Anello di tenuta	-	P.T.F.E.
4	Maniglia	-	Zama
5	Rosone	-	Acciaio inox AISI 430

