



RUBINETTI ATTACCO LAVATRICE

391 Rubinetto a sfera con attacco lavatrice



| MISURA | PRESSIONE | CODICE | IMBALLO |
|--------------|--------------|---------|---------|
| 1/2" (DN 15) | 16bar/232psi | 3910012 | 12/192 |

CERTIFICAZIONI



CAPITOLATO

Maniglia in metallo.

Misura disponibile: 1/2"x1/2".


Attacchi filettati maschio/maschio.

Corpo in ottone nichelato.

Temperatura minima e massima d'esercizio: 0°C, 110°C in assenza di vapore.

Attacchi filettati ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

INGOMBRI

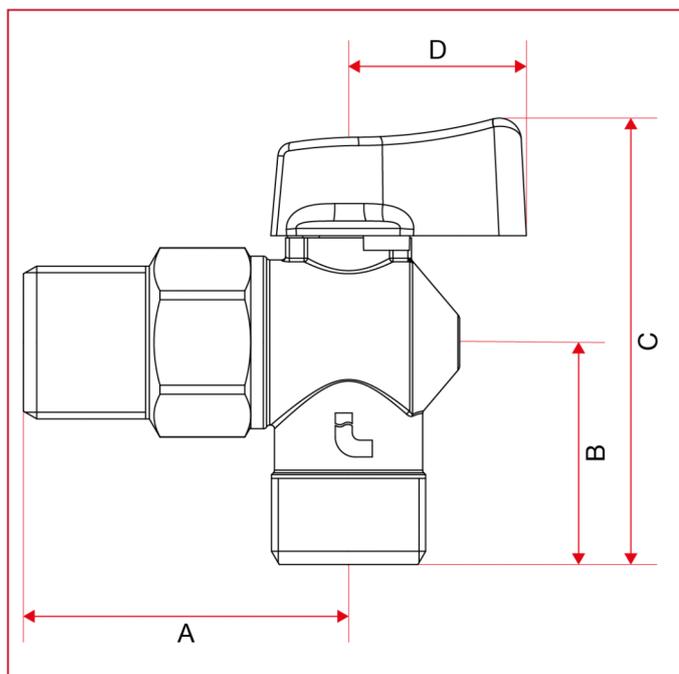




RUBINETTI ATTACCO LAVATRICE

| | 1/2" |
|------------------------|------|
| DN | 15 |
| A | 44 |
| B | 30 |
| C | 61 |
| D | 24 |
| Kg/cm ² bar | 16 |
| LBS - psi | 232 |

MATERIALI

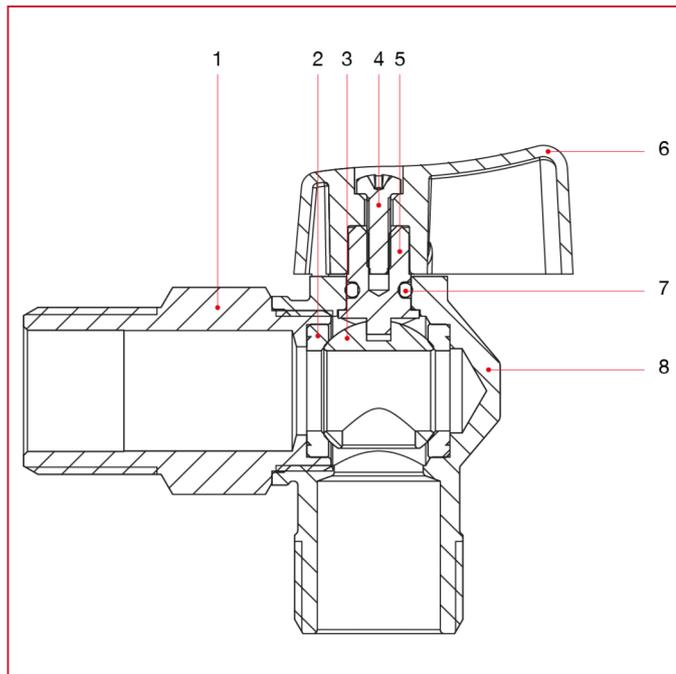

| POS. | DESCRIZIONE | N. | MATERIALE |
|------|-------------|----|-------------------------|
| 1 | Manicotto | 1 | Ottone nichelato CW617N |
| 2 | Sede | 2 | P.T.F.E. |
| 3 | Sfera | 1 | Ottone cromato CW614N |
| 4 | Vite | 1 | Acciaio zincato C10C |
| 5 | Asta | 1 | Ottone CW614N |
| 6 | Maniglia | 1 | Zama |
| 7 | O-ring | 1 | NBR |
| 8 | Corpo | 1 | Ottone nichelato CW617N |