



RUBINETTI ATTACCO LAVATRICE

392 Rubinetto a sfera con attacco lavatrice



MISURA	PRESSIONE	CODICE	IMBALLO
1/2" (DN 15)	16bar/232psi	3920012	10/160

CERTIFICAZIONI



CAPITOLATO

Maniglia in metallo.

Misura disponibile: 1/2"x3/4".

Attacchi filettati maschio/maschio.


Corpo in ottone nichelato.

Temperatura minima e massima d'esercizio: 0°C, 110°C in assenza di vapore.

Attacchi filettati ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

Disponibile con filetto americano NPT.

INGOMBRI

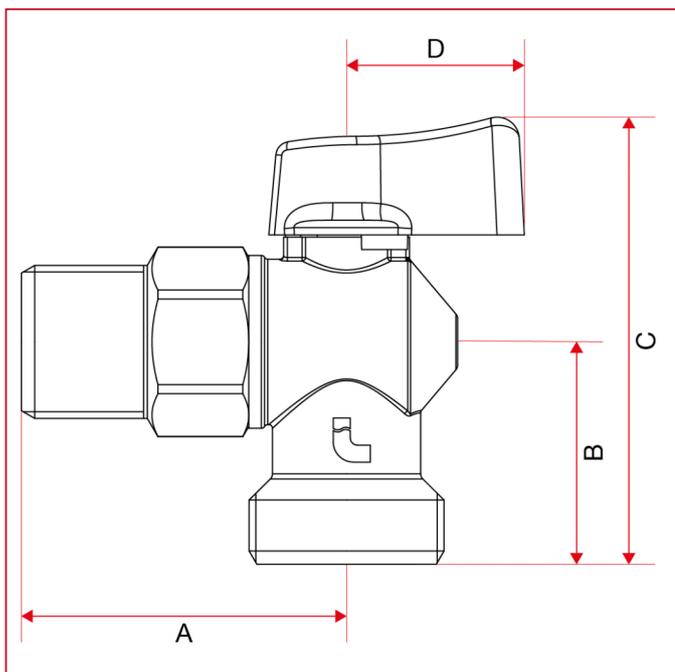




RUBINETTI ATTACCO LAVATRICE

	1/2"
DN	15
A	44
B	30
C	61
D	24
Kg/cm ² bar	16
LBS - psi	232

MATERIALI

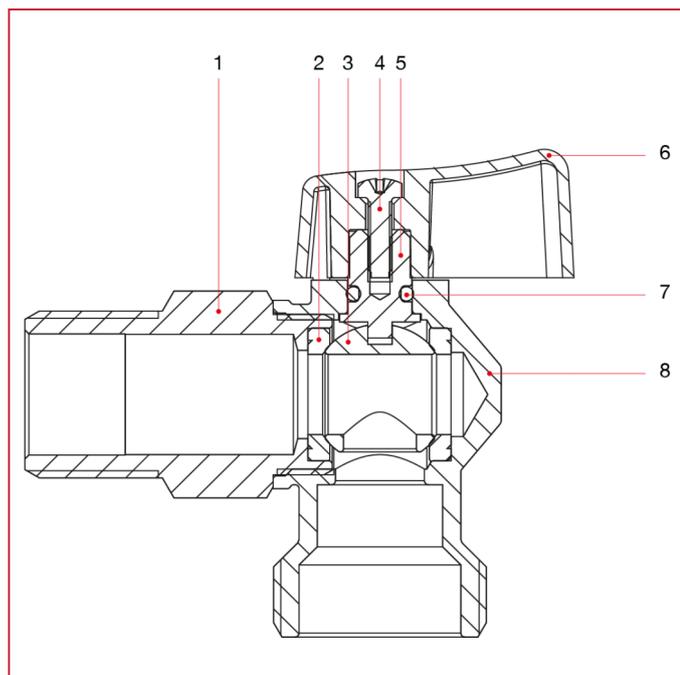

POS.	DESCRIZIONE	N.	MATERIALE
1	Manicotto	1	Ottone nichelato CW617N
2	Sede	2	P.T.F.E.
3	Sfera	1	Ottone cromato CW614N
4	Vite	1	Acciaio zincato C10C
5	Asta	1	Ottone CW614N
6	Maniglia	1	Zama
7	O-ring	1	NBR
8	Corpo	1	Ottone nichelato CW617N